

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 28. 8. 2017 na realizaci stavby

„Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“


uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana
Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

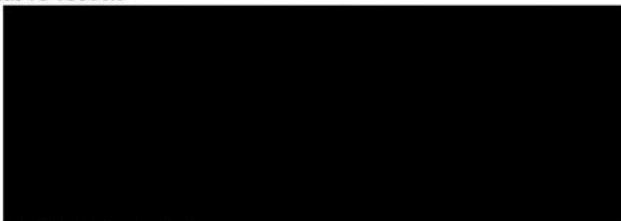

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: Společnost "Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě
Helfštýn HOCHTIEF CZ – ARCHATT PAMÁTKY"**

Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s.

Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217 PSC 150 00
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6229
Zastoupená: HOCHTIEF CZ a. s.
Divize Pozemní stavby Morava
Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava
Davidem Horákem, ředitelem divize a
Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize,
na základě plné moci ze dne 20. 12. 2017

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

Druhý společník ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.,

Se sídlem: se sídlem V. Nezvala 56/68, Stařečka, Třebíč, PSČ 674 01

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 1942

Zastoupená: Ing. arch. Petrem Řehořkou, jednatelem

Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2017/02978/OVZI/DSM ze dne 28. 8. 2017.

ČÁST A.

Dne 28. 8. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2017/02978/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek zhotovitele provést realizaci stavebních prací na hradním paláci hradu Helfštýn, pod názvem akce: „Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“.

Dne 28. 11. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně bankovního spojení vedoucího společníka HOCHTIEF CZ a.s. a změně hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího.

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD“)

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 2 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn
1) Změna druhu horniny ve výkopu západní parkánové stěny, ZL č. 1 Změna třídy těžitelnosti výkopu o objemu 18,56 m ³ z č. 4 na č. 5 při nalezení skalního masivu.
2) Zabezpečení výkopu západní parkánové stěny proti povětrnostním podmínkám, ZL č. 2 Zhotovení přestřešení z trubkového lešení o ploše 104 m ² překryté zakrývacími plachtami položenými v podélném směru na roznášecí desky ze stavebního žeziva a v příčném směru z horní strany fixovány deskami z důvodu vzdutí větrem.
3) Dočasné statické zajištění hradebních zdí, ZL č. 3 Dočasné statické zajištění v úseku č. I vzepřením o hlavu dodatečně zavrtané mikropiloty a v úseku č. III stažením torza dvojicí táhel ke stávající hradební stěně.
4) Změna průměru vrtu mikropilot, ZL č. 4 Zvětšení průměru vrtu a provedení vrtů korunkou Φ 85 mm u mikropilot souhrnné dl. 1 025,5 bm.
5) Odpočet neprováděných mikropilot, ZL č. 5 Odpočet 4 ks mikropilot souhrnné dl. 28 bm pod základovým pasem.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo	59 331 291,80	12 459 571,28	71 790 863,08
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	0,-	0,-	0,-
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	325 578,66	68 371,52	393 950,18
Celková cena SOD včetně dodatků	59 656 870,46	12 527 942,80	72 184 813,26

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: sedmdesát dva milionů sto osmdesát čtyři tisíc osm set třináct korun českých dvacet šest haléřů)

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4. Příloha č. 1: Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/38/15/2018 ze dne 26. 3. 2018.

V Olomouci dne: 11 -04- 2018

objednatel:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Ostravě dne: 06 -04- 2018

zhotovitel:



David Horák
ředitel divize



Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

Položkový rozpočet

S:		Záchrana a zpišťumění palice na hradiě Helfštyñ					
O:		d.1.2 konstrukční řešení - sanace zatolžení					
R:		Sanace zatolžení					
P.č.		Název položky					
2		Zakládání					
		Odpočítá ze zadávací PD					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
SOD	60	13230-PC01	Hroubení zapášených vč. přípojného palění rýh pro parkánou zeď v horníe tř. 4 objemu do 100 m ³ (kamenná sut), částečně prováděná suchě s urovnáním čten do přeepsaného profilu a spadu v horníe tř. 4 do 100 m ³	m ³	-18,56	2 013,11	-41 252,93
			Zakládání parkánové zeď 13,5m x 1,1m x 1,25m (hl-3+16,5m+3)		18,6		-37 368,35
	61	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání na suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením, bez rozhrnutí z horníe tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	-18,56	64,33	-1 138,44
	62	167103101	Nakládání, skládání a přečkáání (neukládání) výkopku nebo sypání na nakládání, množství do 100 m ³ , z horníe tř. 1 až 4	m ³	-19,56	147,94	-2 746,14
	K	132403401	Připojení na základě již existující skutečnosti	m ³	18,560	3 264,000	74 857,12
			Hroubení výkopku pod základy v horníe tř.5				60 579,84
			Frakční materiál a lechtá hromadí. 3) uzavření na celnu, usazení podzemní plošiny a celnu roztok. 4) uzavření podzemní plošiny a celnu roztok. 5) uzavření podzemní plošiny a celnu roztok. 6) uzavření podzemní plošiny a celnu roztok. 7) uzavření podzemní plošiny a celnu roztok. 8) uzavření podzemní plošiny a celnu roztok. 9) uzavření podzemní plošiny a celnu roztok. 10) uzavření podzemní plošiny a celnu roztok.		18,6		
	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horníe tř.5-7 stavebním kolečkem do 10m (-15% URS)	m ³	18,560	97 750	1 814,24
	K	162301269	Připravení k vodorovnému přemístění výkopku z horníe tř.5-7 stavebním kolečkem ZKD 10m (-15% URS)	m ³	55,680	90 100	5 016,77
	K	167103153	Nakládání výkopku nebo sypání na nakládání, množství do 100 m ³ , z horníe tř. 1 až 4	m ³	49,560	165 300	3 499,17
	K	167103153	Nakládání nebo přečkáání výkopku z horníe tř.5-7 (-15% URS)	m ³	18,560	126 660	2 350,62
	K	161103151	Svlážď přemístěný výkopku z horníe tř.5-7 hl. výkopku do 2,5m (-15% URS)	m ³	18,560	89 250	1 656,48
	K	040001000	Velkéjší rozpočtové rádky	%	33 604,19	0,5%	153,62
			číslo účtu VPK 6909129114, VPK 270000		0,457%		
	045002000	kompletační a koordinační činnosť	%	33 604,19	0,009%		0,00
Celkem							33 757,81

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S: Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Heřtýn


O: 16-SO140.2 d.1.2 Konstrukční řešení - sanace založení

R: Sanace založení

VCP 02 - zabezpečení výkopu proti povětrnostním podmínkám - západní parkánová stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
URS	943111111	Přípočty na základě požadavků	m ³	260,00	24,91	30 667,01
		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m (URS-15%)				6 475,30
		Poznámka k položce				
		Rozměry plochy: 10m*2 (13x8) výška 2,5m				
URS	943112111	Příplatek k řešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití (URS-15%)	m ³	18 720,00	0,47	8 751,60
		Od 30.10.2017 do 9.1.2018				
URS	943118111	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m (URS-15%)	m ³	260,00	15,05	3 911,70
		943211111	m ²	104,00	27,03	2 811,12
		943218111	m ²	104,00	18,35	1 909,44
CN+15%	R	Dodávka zakrývacích plachet na překrytí nosné kca střechy výkopu - náhrada za zničenou povětrnostními vlivy (silný vítr)	ks	5,00	561,145	2 807,27
CN+15%	R	Dodávka stavebního řeziva - desky dl. 4m	m ³	0,48	6 354,21	3 050,02
URS	765192001	Nouzové (provizorní) překrytí střechy plachou (URS-15%)	m ²	104,00	9,14	950,56
		Vedlejší rozpočtové náklady	%	30 697,01	0,457%	140,19
		Poznámka k položce				
		Cena díla bez VRK: 5906129118, VRN: 270000				
		045002000	%	24 472,10	0,000%	0,00
		kompletační a koordináční činnost				
		Celkem				30 807,20

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn
O:	16-SO140.2 d.1.2 Konstruktivní řešení - sanace založení
R:	Sanace založení

VCP 03 - dočasné statické zajištění hradebních zdí						
P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	Celkem
	2	Zakládání -				35 483,25
		Připočty dle návrhu statika				
		Dočasná stabilizace torza parkánové zdi – úsek III.				23 952,20
CN+15%		1. Provedení pracovního lešení, věže <small>(1 x 1,5 x 4) x 1 = 45 m³</small>	m ³	48,00	86,25	4 140,00
CN+15%		2. Vrty pr. do 32 mm přes kamenné zdivo <small>(1 x 1,20) x (2x2) = 4,8 m</small>	m	6,40	529,00	3 385,60
CN+15%		3. Táhlo pr. 25 mm 2 x 8 = 16m x 320,- = 5.120,- 2 x 8 = 16m	m	16,00	368,00	5 888,00
CN+15%		4. Spojný táhlo pr. 25	ks	2,00	402,50	805,00
CN+15%		5. Sferická matice pr. 25 4+4 = 8 ks x 90,- = 720,-	ks	8,00	103,50	828,00
CN+15%		6. Podkladní deska P 15 200/200 4 ks x 310,- = 1.240,-	ks	4,00	356,50	1 426,00
CN+15%		7. Podkladní deska rozpěr P 15 200/300 4 ks x 450,- = 1.800,-	ks	4,00	517,50	2 070,00
CN+15%		8. Rozpěrný trám 120/120 4 x 4 = 16 m x 196,- = 3.136,- <small>4 x 4 = 16 m</small>	m	16,00	225,40	3 606,40
		9. Svislý trám 120/120 s klínováním <small>2 x 4 m = 8 m</small>	m	8,00	225,40	1 803,20
		Vzepření stávající zdi úseku I.				11 531,05
CN+15%		1. Vrt pr. do 110 mm	m	3,00	1 380,00	4 140,00
CN+15%		2. Osazení výztužné trubky 76/10 se záhlvkou	m	3,5	977,50	3 421,25
CN+15%		3. Hlava výztužné trubky P 10 200/300 s převlečným kusem	ks	1,00	943,00	943,00
CN+15%		4. Vzepěná dvojice trámů 120/120 <small>2 x 4 m = 8 m</small>	m	8,00	225,40	1 803,20
CN+15%		5. Roznášecí trám 120/120, dvojice <small>2 x 2 = 4 m</small>	m	4,00	225,40	901,60
CN+15%		6. Klínování prahu	m	4,00	80,50	322,00
		Vedlejší rozpočtové náklady				162,21
K	040001000	vedlejší a osatní náklady - inženýrský činnost <small>Poznámká k položce: Cena díla bez VRN: 59061291,8, VRN: 270000</small>	%	35 483,25	0,457%	162,21
	045002000	kompletační a koordinační činnost	%	35 483,25	0,000%	0,00
	Celkem					35 645,46

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštyjn
O:	d.1.2. Konstruktivní řešení - sanace založení
R:	Sanace založení

VCP 04 - změna průměru vrtu mikropilot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
2		Zakládání - svíselé mikropiloty				312 732,00
		Přípočty dle požadavků TP				
		<i>Kalkulační vzorec</i>				
URS	224111114	Vrty maloprofilové D do 50mm (úhkon do 45° N a IV (+15% z cenilové částy)	m	1	646	
URS	224211116	Vrty maloprofilové D do 93mm (úhkon do 45° N a VI (+15% z cenilové částy)	m	1	1002	
Kalk	261814R1	<i>Rozdíli (navýšení za průměr vrtu)</i>	m	1,00	357,00	
		Navýšení průměru vrtu z původních 50mm na odsouhlasených 86mm	m	876,00	357,00	312 732,00
		šířně MP: 491m z 555m, Světle MP: 385m z 385m, Vodokovně MP: Jm z 85,5m	m	876		
Celkem navýšení za změnu průměru u svíselých mikropilot						312 732,00

K	040001000	Vedlejší rozpočtové náklady	%	312 732,00	0,457%	1 429,66
		vedlejší a osatní náklady - inženýrský činnost				1 429,66
		Poznamka k položce:				
		Cena díla bez VRN: 59061291,8, VRN: 270000		0,457%		
	045002000	kompletační a koordinační činnost	%	314 161,66	0,000%	0,00

Celkem za revizi provedení sanace založení

	314 161,66
--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn
O:	16-SO140.2 d.1.2 Konstruční řešení - sanace založení
R:	Sanace založení

MNP 05 - odpočet neprováděných mikropilot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	2	Zakládání - odpočet neprováděných mikropilot				-88 389,40
		Odpočty ze zadávací PD				
BOD	261814R	položka zahrnuje: -vodorovná a svislá přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem -kompletní provedení výkopkyvky zapažené i nezapažené -ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických op. -ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění -ztížení pod vodou v okolí výbušnin ve stísněných prostorech apod. -těžení po vrstvách pásek a po jiných nutných částech (figurách) -čerpání vody včetně čerpacích jímek potrubí a pohotovostní čerp. soustavy -potřebné snížení hl. podzemní vody -těžení a rozpojování jednotlivých balvanů -vytahování a nošení výkopku -svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy -eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředěné horniny -ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek -pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) -úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů -zhuťnění podloží, případně svahů včetně svahování -zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka -udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě -odvedení, nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti -třídění výkopku -veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení podpěr.konstr. Přemostění, zpevněné plochy, zakrytí apod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku do násypu) ani poplatky za skládku	m	-28,00	1 404,49	-39 325,72
		sko 72cm + 23cm		23		
	R01	-tyče dl. l=70m,centrátoary, spojinky, vrtné korunky, injektážní směs, podložky 200x200x10, matice -dodávku tyčej, instalaci do připravených vývrtů z lešení, injektáž -osazení přes kotvení podložky do bet. lože tl. 100mm dotažení -dozdění kotveních lóžek	kus	-4,00	12 265,92	-49 063,68
		Vedlejší rozpočtové náklady				-404,07
K	040001000	vedlejší a osatní náklady - inženýrský činnost	%	-88 389,40	0,457%	-404,07
		Poznámka k položce: Cena dle bez VRN: 59061291,8; VRN: 270000		0,457%		
	045002000	kompletační a koordináční činnost	%	0,00	0,000%	0,00
Celkem za neprováděné mikropiloty						-88 793,47