



SMLOUVA O DÍLO č. 044/2018

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93, Brno
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Tel.: 541 588 111
zástupce ve věcech technických: Ing. Dagmar Malá, ved. OVS ÚMČ Brno-Královo Pole
- Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.**
se sídlem Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno
statutární orgán: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
ve věcech technických: Zdeněk Široký
IČO: 499 75 358
DIČ: CZ49975358
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel., e-mail.: 541 243 986, brno@kavyl.cz

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, sp.zn. 13954.

ČLÁNEK II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a pro činnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.
- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy.

Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 21. 3. 2018 Objednatелеm vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50, Brno - I. a II. etapa“ jako nejvhodnější.

ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle Článku VI. Smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, služeb, dodávek a sadových úprav včetně následné údržby rostlin uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele. Předmětem díla jsou stavební práce, vegetační úpravy a následná údržba rostlin související s realizací projektu úpravy veřejných ploch mezi domy Kounicova 60 - 66, Tábor 42 a 44, Brno dle projektové dokumentace zpracované společností Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o. v měsíci září 2017 a výkazů výměr, které jsou součástí projektové dokumentace.
3. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení díla je zajištění funkčního a způsobilého díla k užívání.
4. Místem zhotovení díla: pozemky p. č. 980, 900, 901, 906 a 907, vše k. ú. Ponava (dále také jako „Stavba“).

ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy Objednatele. Termín zahájení jaro 2018.
2. Dílo bude Zhotovitelem provedeno tak, že nejpozději ke dni 30. 6. 2018 budou Zhotovitelem provedeny veškeré stavební práce a sadové úpravy dle této smlouvy a v tomto rozsahu bude část díla nejpozději ke dni 30. 6. 2018 předána Objednateli. Následně po dobu 24 měsíců nejpozději ode dne 30. 6. 2018 bude zhotovitel provádět údržbu rostlin související s realizací projektu úpravy veřejných ploch mezi domy Kounicova 60 - 66, Tábor 42 a 44, Brno a tato část díla bude Objednateli Zhotovitelem předána ke dni skončení údržby rostlin Zhotovitelem, t. j. nejpozději ke dni 30. 6. 2020.

ČLÁNEK V. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím

~~Objednatel~~ Objednateli až do doby přední zhotoveného díla Zhotovitelem a jeho ~~Objednatel~~ Objednatel.

3. ~~Objednatel~~ Objednatel, že Zhotovitel neodstraní Objednatel oprávněně uplatněné škody v průběhu ~~zhotovení díla~~ zhotovení díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je ~~Objednatel~~ Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. ~~Objednatel~~ Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v penězích.
4. ~~Zhotovitel~~ Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a ~~zařízeních~~ zařízeních.

ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle Článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 19. 2. 2018, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
2. Cena díla bez DPH (cena za realizaci díla bez údržby rostlin po dobu 24 měsíců) činí **915.747,86,- Kč**
(slovy: devětsetpatnáctisíc sedmsetčtyřicet sedm korun českých 86 haléřů).
Cena bez DPH za 24 měsíční údržbu rostlin činí **48.000,- Kč**
(slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých).
3. Celková cena díla bez DPH **963.747,86 Kč**
(slovy: devětsetšedesát tři tisíc sedmsetčtyřicet sedm korun českých 86 haléřů).
K ceně díla bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to ve výši k datu zdanitelného plnění.
4. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:
 - veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
 - veškeré náklady pro zajištění BOZP a požární ochrany dle platných právních předpisů,
 - náklady na přesuny hmot a včetně nákladů na dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku, místní poplatky,
 - náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
 - náklady na ochranu díla až do předání díla,
 - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,

- ~~zahrnut~~ na dopravně inženýrské opatření po dobu provádění stavby včetně projednání s příslušnými orgány.
 - ~~zahrnut~~ na spotřebu elektrické energie a vody,
 - ~~zahrnut~~ na dokumentaci skutečného provedení stavby po jejím dokončení.
5. ~~Práce~~ ~~vícepráce~~ budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatně ~~vystavené~~ Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracím, které nebudou ~~zahrnut~~ ~~zahrnut~~ jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatelem, se nepřihlíží.
6. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, cena za provedení ~~práce~~ ~~práce~~ odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací ~~z~~ položkového rozpočtu.
7. Způsobovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
- a) Zhotovitel je oprávněn vystavit měsíční faktury za provedení částí díla (vyjma údržby rostlin po dobu 24 měsíců), přičemž faktura bude vystavena na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených technickým dozorem stavby a skutečně provedených sadových úprav. Tento soupis bude přílohou faktury.
 - b) Fakturu za 24 měsíční údržbu rostlin je zhotovitel oprávněn vystavit až po skončení údržby rostlin a předání díla (jeho částí) Zhotoviteli. Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
 - c) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
 - d) V případě, že o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel prodlouží splatnost daňového dokladu až o 60 dnů ode dne převzetí díla.
 - e) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. Vzhledem k tomu, že předmětem díla jsou stavební práce, které dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude pro výše uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a tohoto zákona.
 - f) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady.
 - g) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
 - označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČ, DIČ;
 - označení Zhotovitele, včetně sídla/místa podnikání, IČ, DIČ;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - den vystavení daňového dokladu;
 - číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název akce „Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50, Brno - I. II. etapa“
 - den uskutečnění plnění;
 - splatnost daňového dokladu;
 - základ daně;
 - sazbu daně a výši daně v české měně;
 - doložku „daň odvede zákazník“,

- Číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno.

2. Přijímací protokol bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele předepsaný přijímací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a množství s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu ujasněném Objednatelem.
3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, který je shodný s účtem uvedeným v této smlouvě. Změna bankovního účtu zhotovitele je možná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě. Objednatel je oprávněn hradit cenu díla na účet Zhotovitele zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla (zápisu o předání a převzetí části díla) nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přijímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.
4. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v technických normách a technických dokumentacích dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.
5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě,

žadována požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů třeba.

6. Prováděné stavební práce musí být prováděny v první jakosti.
7. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a řádů.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.
9. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů; v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt části díla, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
10. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.
11. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle Článku IV. Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v Článku IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku, nestanoví-li tato smlouva jinak. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li uvedeny, tak cenové úrovni díla dle Článku VI. smlouvy.
12. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky poddodavatelem, odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.
13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát pokynů technického dozoru stavebníka pověřeného Objednatelem dle § 152 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dozoru nad prováděním Stavby.

1. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v časech možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.

ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. Ze výzvy se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.
2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo (nebo jeho část) bez vad předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo (část díla) zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo (část díla) převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo (část díla) převzít. Převezme-li Objednatel dílo (část díla) s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 7 dnů od předání díla Objednateli. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.
3. Při předání díla (části díla) je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla (části díla), tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla (části díla) a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisů provádějících, další doklady prokazující splnění povinností, specifikaci rozsahu díla (jeho části), který prováděl, poddodavatel.
4. Při předání díla (části díla) do užívání budou Objednateli předána jména a telefonní kontaktních osob Zhotovitele pro případ havárie.

ČLÁNEK X. VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.

4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad, není-li dále uvedeno jinak, do 5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění vady.
7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod.
8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

ČLÁNEK XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem a dále:
 - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 30 dní;
 - b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla nebo jeho části v dohodnuté době po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
 - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy;
 - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenční Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit
 - a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více jak 30 dní;
 - b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.
4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.
5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a tomu odpovídající hodnotu provedených prací, služeb a dodávek dle rozpočtu.

ČLÁNEK XII. SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla nebo jeho části, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle Článku IX. a X. Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 14 dnů od doručení této výzvy.
6. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
7. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením, je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi dle ust. § 1970 Občanského zákoníku zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy není-li v této smlouvě uvedeno jinak:
 - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
 - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemný;
 - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
 - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
 - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
4. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva je výrazem jejich svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva je platná jejím podpisem a účinná registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dle uvedeného zákona zabezpečuje „Objednatel“.
7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu dle ust. § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

ROZHODČÍ DOLOŽKA

Smluvní strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 8780 a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Lucii Jamborovou, advokátku, č. ev. u České advokátní komory 12715 a pro případ, že by se tato rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestala, nebo by ztratila způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují Mgr. Martina Dvořáka, advokáta, č. ev. u České advokátní komory 12308 a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 11926. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 1.000 Kč (+ přísl. DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. V případě sporu o vyklizení nemovitosti činí odměna rozhodce 2.500,- Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 88. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 21. 3. 2018 usnesením č. 18R88/44.

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpočet stavby

č. 2 Harmonogram stavby

V Brně dne 9. 04. 2018


V Mohelně dne 9. 4. 2018

Objednatele:



Ing. Karin Karasova
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotovitele/Zhotovitel:

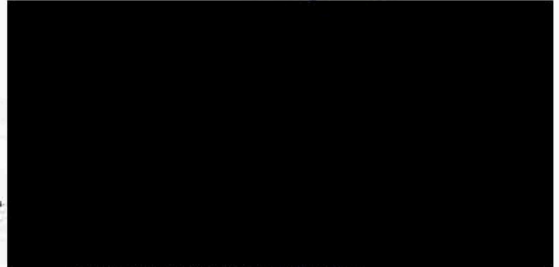

Ing. Slavomír DOKMIL
jednatel KAVYL, spol. s r.o.

REKAPITULACE ROZPOČTŮ

1.etapa

	ZRN	DPH 21%	včetně DPH
SO 01 Příprava území	43 834,95 Kč	9 205,34 Kč	53 040,29 Kč
SO 02 Sadové úpravy zemní práce	240 014,80 Kč	50 403,11 Kč	290 417,91 Kč
SO 02 Sadové úpravy štěrkový trávník, šlapáky, mobiliář	221 132,95 Kč	46 437,92 Kč	267 570,87 Kč
CELKEM	504 982,70 Kč	106 046,37 Kč	611 029,07 Kč

2.etapa

	ZRN	DPH 21%	včetně DPH
SO 01 Příprava území	54 243,05 Kč	11 391,04 Kč	65 634,09 Kč
SO 02 Sadové úpravy zemní práce	132 769,21 Kč	27 881,53 Kč	160 650,74 Kč
SO 02 Sadové úpravy štěrkový trávník, šlapáky, mobiliář	223 752,90 Kč	46 988,11 Kč	270 741,01 Kč
CELKEM	410 765,16 Kč	85 260,68 Kč	497 025,84 Kč

CELKEM


CELKEM za 24 měsíční údržbu rostlin

CELKEM včetně údržby rostlin	915 747,86 Kč	192 307,05 Kč	1 108 054,91 Kč
-------------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------

CELKEM včetně údržby rostlin

	48 000,00 Kč	10 080,00 Kč	58 080,00 Kč
--	---------------------	---------------------	---------------------

	963 747,86 Kč	202 387,05 Kč	1 166 134,91 Kč
--	----------------------	----------------------	------------------------

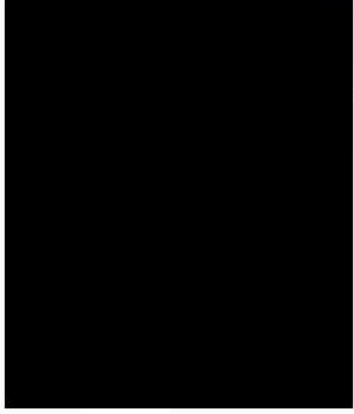

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

1431

stavba:

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

Adresa:

Brno-Královo Pole

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2018

Objednatel:

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř.59, 612 93 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Ing. Jana Janíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., Ponávka2, Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				43 834,95
Materiál				225,00
Montáž				43 609,95
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				43 834,95
DPH základní	21,00%	ze	43 834,95	9 205,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	53 040,29

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

1431

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

Brno-Královo Pole

Datum: 8. 1. 2018

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř.59, 612 93 Brno
KAVYL, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Jana Janíková
Zpracovatel: Zahradní a krajinářská tvorba

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	43 834,95	53 040,29
SO-01	Příprava území	43 834,95	53 040,29
01	Rozpočet přípravy území	43 834,95	53 040,29
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	43 834,95	53 040,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

SO-01 - Příprava území

Část: **01 - Rozpočet přípravy území**

JKSO:
Místo: Brno-Královo Pole

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2018

Objednatel:
MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř.59, 612 93 Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAVYL, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Ing. Jana Janíková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o.,Ponávka2,Brno

IČ: 46344535
DIČ: CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				43 834,95
Materiál				225,00
Montáž				43 609,95
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				43 834,95
DPH základní	21,00%	ze	43 834,95	9 205,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	53 040,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

SO-01 - Příprava území

01 - Rozpočet přípravy území

Brno-Královo Pole

Datum:

8. 1. 2018

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř.59, 612 93 B Projektant:

Ing. Jana Janíková

Objednatel:

KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba s.

Zhotovitel:

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	225,00	43 609,95	43 834,95
HSV - Práce a dodávky HSV	225,00	43 609,95	43 834,95
1 - Zemní práce	225,00	40 051,00	40 276,00
997 - Přesun sutě	0,00	3 278,95	3 278,95
998 - Přesun hmot	0,00	280,00	280,00
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			43 834,95

ROZPOČET

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

SO-01 - Příprava území

01 - Rozpočet přípravy území

Brno-Královo Pole

Datum:

8. 1. 2018

Objednatel:

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř.59, 612 93 B Projektant:

Ing. Jana Janíková

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 834,95

HSV - Práce a dodávky HSV

43 834,95

1 - Zemní práce

40 276,00

1	K	111212355	Odstranění nevhodných dřevin do 500 m ² vysky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 <i>dřeviny č. : 113, 116, 117, 120</i> 3,1+18+16+61	m ²	98,100	0,00	75,00	7 357,50
2	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spuštění koruny a kmene D do 0,6 m <i>dřevina č. 115</i>	kus	1,000	0,00	2 800,00	2 800,00
3	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spuštění koruny a kmene D do 0,7 m <i>dřevina č. 119</i>	kus	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00
4	K	112151351	Kácení stromu s postupným spuštěním koruny a kmene D do 0,2 m <i>dřevina č. 126</i>	kus	1,000	0,00	450,00	450,00
5	K	112151353	Kácení stromu s postupným spuštěním koruny a kmene D do 0,4 m <i>dřevina č. 124, 125, 127</i>	kus	3,000	0,00	1 800,00	5 400,00
6	K	112151354	Kácení stromu s postupným spuštěním koruny a kmene D do 0,5 m <i>dřeviny č. 122, 128</i>	kus	2,000	0,00	2 800,00	5 600,00
7	K	112201116	Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy <i>dřevina č. 119</i>	kus	1,000	0,00	1 800,00	1 800,00
8	K	112251221	Odstranění pařezů rovinně nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m <i>dřeviny č. : 115, 128, 127, 126, 125, 124, 122</i> 0,3+0,2+0,1+0,03+0,13+0,1+0,14	m ²	1,000	0,00	1 200,00	1 200,00
32	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových <i>obrubníky 1000 x 200 x 80 mm</i>	m	150,000	0,00	20,00	3 000,00
9	K	122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1,000	0,00	500,00	500,00
13	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm <i>dřevina č. 128</i>	kus	1,000	0,00	200,00	200,00
14	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm <i>dřevina č. 115, 119</i>	kus	2,000	0,00	400,00	800,00
15	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm <i>dřevina č. 126</i>	kus	1,000	0,00	100,00	100,00
16	K	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm <i>dřeviny č. 122, 124, 125, 127</i>	kus	4,000	0,00	200,00	800,00

Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm <i>dřevina č.:128</i>	kus	1,000	0,00	200,00	200,00
162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm <i>dřeviny č.:115, 119</i>	kus	2,000	0,00	400,00	800,00
162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm <i>dřevina č.:126</i>	kus	1,000	0,00	100,00	100,00
162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm <i>dřeviny č.: 122, 124, 125, 127</i>	kus	4,000	0,00	200,00	800,00
162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm <i>dřevina č. 119</i>	kus	1,000	0,00	400,00	400,00
162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	98,100	0,00	10,00	981,00
162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km <i>dřevina č. 128</i>	kus	1,000	0,00	20,00	20,00
162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km <i>dřeviny č. 115, 119</i>	kus	2,000	0,00	40,00	80,00
162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km <i>dřevina č. 126</i>	kus	1,000	0,00	10,00	10,00
162301906	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km <i>dřeviny č. 122, 124, 125, 127</i>	kus	4,000	0,00	20,00	80,00
162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km <i>dřevina č. 128</i>	kus	1,000	0,00	20,00	20,00
162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km <i>dřeviny č. 115, 119</i>	kus	2,000	0,00	40,00	80,00
162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km <i>dřevina č. 126</i>	kus	1,000	0,00	10,00	10,00
162301916	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km <i>dřeviny č. 122, 124, 125, 127</i>	kus	4,000	0,00	20,00	80,00
162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km <i>dřevina č. 119</i>	kus	1,000	0,00	40,00	40,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>dovaz substrátu (ornice) pro zásyp jam po pařezech</i>	m ³	0,500	0,00	150,00	75,00
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ <i>naložení substrátu (ornice) pro zásyp jam po pařezech</i>	m ³	0,500	0,00	85,00	42,50
174111121	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	1,000	0,00	150,00	150,00
M1	<i>zemina pro zásyp jam po pařezech - ornice nebo substrát 1*0,5</i>	m ³	0,500	450,00		225,00
K1	Odvaz vyfrézované dřevní hmoty do 10 km včetně naložení a složení 1*0,5	m ³	0,500	0,00	150,00	75,00

Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	Odstanění klepadel na koberce a sušáků kovových <i>2 klepače na koberce + 3 sušáky na prádlo kovové</i>	kus	5,000	0,00	500,00	2 500,00
997 - Přesun sutě						3 278,95
36	X 997221561 Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km <i>betonové obrubníky 1000 x 200 x 80 mm x v délce 150 m (= 150 ks) 1*0,08*0,2*150*2,4</i>	t	5,760	0,00	150,00	864,00
			5,760			
36	K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů <i>doprava vybouraných obrubníků celkem do 10 km 1*0,08*0,2*150*2,4*9</i>	t	51,840	0,00	15,00	777,60
			51,840			
36	K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km <i>odvoz vybouraných 2 ks klepadel na koberce, 3 ks sušáků na prádlo (3*0,05)+(2*0,05)</i>	t	0,250	0,00	150,00	37,50
			0,250			
37	K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot <i>celkem do 10 km ((3*0,050)+(2*0,050))*9</i>	t	2,250	0,00	15,00	33,75
			2,250			
38	K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>nakládání sušáků a klepačů, nakládání obrubníků (3*0,50)+(2*0,50) 1*0,08*0,2*150*2,4 Součet</i>	t	8,260	0,00	85,00	702,10
			2,500			
			5,760			
			8,260			
41	K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) <i>1*0,08*0,2*150*2,4</i>	t	5,760	0,00	150,00	864,00
			5,760			
998 - Přesun hmot						280,00
42	K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy do 100 m	t	0,800	0,00	150,00	280,00

VP - Vícepráce

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

1431

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

Brno-Královo Pole

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2018

Objednatel:

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř.59, 612 93 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Ing. Jana Janíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o.,Ponávka2,Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				240 014,80
Materiál				130 480,35
Montáž				109 534,45
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				240 014,80
DPH základní	21,00%	ze	240 014,80	50 403,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	290 417,91

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

1431

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

Brno-Královo Pole

Datum: 8. 1. 2018

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř.59, 612 93 Brno
KAVYL, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Jana Janíková
Zpracovatel: Zahradní a krajinářská tvorba

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	240 014,80	290 417,91
SO-02	Sadové úpravy	240 014,80	290 417,91
02	Rozpočet sadové úpravy	240 014,80	290 417,91
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	240 014,80	290 417,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

50-02 - Sadové úpravy

02 - Rozpočet sadové úpravy

Brno-Královo Pole

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2018

Objednatel:

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř.59, 612 93 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Ing. Jana Janíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o.,Ponávka2,Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				240 014,80
Materiál				130 480,35
Montáž				109 534,45
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				240 014,80
DPH základní	21,00%	ze	240 014,80	50 403,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	290 417,91

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

SO-02 - Sadové úpravy

02 - Rozpočet sadové úpravy

Brno-Královo Pole

Datum:

8. 1. 2018

Objednatel:

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř.59, 612 93 B

Projektant:

Ing. Jana Janíková

Dovozitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba s.

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	130 480,35	109 534,45	240 014,80
HSV - Práce a dodávky HSV	130 480,35	109 534,45	240 014,80
1 - Zemní práce	76 570,35	103 265,60	179 835,95
998 - Přesun hmot	53 910,00	6 268,85	60 178,85
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			240 014,80

ROZPOČET

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

SO-02 - Sadové úpravy

02 - Rozpočet sadové úpravy

Brno-Královo Pole

Datum:

8. 1. 2018

Zjednatel:

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř.59, 612 93 B

Ing. Jana Janíková

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

240 014,80

HSV - Práce a dodávky HSV

240 014,80

1 - Zemní práce

179 835,95

44	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 dovoz substrátu pro výměnu půdy v jamkách 14*0,4	m3	5,600	0,00	300,00	1 680,00
43	K	167101102	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 dovoz substrátu pro výměnu půdy v jamkách 14*0,4	m3	5,600	0,00	85,00	476,00
4	K	181006111	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 ornice podél štěrkového trávniku 284x0,1=28,4 m3 z mezleponle na stavbě, pro vyrovnání nerovnosti zůstane 18,278 m3 = do 2 cm mocnosti vrstvy	m2	284,000	0,00	25,00	7 100,00
8	K	181451131	Založení parkového trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 284*1544	m2	1 828,000	0,00	10,00	18 280,00
9	M	M1	travní směs pro renovaci trávniků, výsevek 35 g/m2 Jilek vytrvalý (Lolium perenne) 75% ('Barsignum' 15%, 'Barorlando' 30%, 'Altesse' 30%) kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 'Bossanova' 5% kostřava červená krátce výběžkatá 'Barcrown' 5% kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 'Barchip' 5% kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 'Spartan' 5% lilpnice lužní (Poa pratensis) 'Brooklawn' 5%	kg	63,980	100,00		6 398,00
			1828*0,035		63,980			
5	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 urovnání nerovností na stávajícím trávniku	m2	1 544,000	0,00	15,00	23 160,00
11	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 3*8*3	kus	14,000	0,00	350,00	4 900,00
39	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 3*5*2*7	kus	29,000	0,00	2,00	58,00
12	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 11+32+42+47+41+41+37	kus	251,000	0,00	20,00	5 020,00
					251,000			

Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1313	Výsadba cibulí nebo hlíz (3*5+2*7)*5	kus	145,000	0,00	8,00	1 160,00
			145,000			
M7	cibule Tulipa + narcissus	kus	145,000	15,00		2 175,00
183401153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 828,000	0,00	1,50	2 742,00
	<i>stávající trávník + obnova podél šterkového trávníku</i>					
	284+1544		1 828,000			
K 183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 828,000	0,00	0,35	639,80
	284+1544		1 828,000			
K 184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	251,000	0,00	20,00	5 020,00
	11+32+42+47+41+41+37		251,000			
M3-12	<i>Carpinus betulus vel. 30-40 cm, kontejner</i>	kus	214,000	35,00		7 490,00
	11+32+42+47+41+41		214,000			
M3-13	<i>Spiraea x vanhouttei vel. 60-100, kontejner</i>	kus	37,000	25,00		925,00
K 184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000	0,00	350,00	4 900,00
M2	<i>substrát pro výměnu půdy v jamkách</i>	m3	5,600	450,00		2 520,00
	14*0,4		5,600			
M3-1	<i>Tilia cordata 'Rancho' alejový strom s balem OK 12-14 cm</i>	kus	3,000	1 700,00		5 100,00
M3-2	<i>Fraxinus angustifolia 'Raywood' alejový strom s balem OK 12-14</i>	kus	8,000	2 200,00		17 600,00
M3-7	<i>Malus 'Van Eseltine' alejový strom s balem OK 12-14</i>	kus	3,000	2 500,00		7 500,00
K 184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	14,000	0,00	150,00	2 100,00
M 605912570	<i>kůl vyvazovací dřeviny impregnovany oleika 300 cm průměr 8 cm</i>	kus	42,000	65,00		2 730,00
	14*3		42,000			
M4	<i>příčka z púlené frézované kulatiny průměru 80 mm</i>	kus	42,000	15,00		630,00
	14*3		42,000			
M5	<i>vyvazovací páska šíře 4 cm, jeden úvazek 0,7 m /3 ks strom 0,7*3*14</i>	m	29,400	8,00		235,20
			29,400			
K 184215412	Zhotovení závlahové misy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	10,000	0,00	25,00	250,00
M8	<i>rákosová rohož, rákos přírodní netoupaný šíře 2m</i>	m	7,000	45,00		315,00
	14*0,5		7,000			
K 184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	14,000	0,00	25,00	350,00
	<i>0,5 m rohože výšky 2 m/strom</i>					
	14*2*0,5		14,000			
K 184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	14,000	0,00	45,00	630,00
K 184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	260,000	0,00	15,00	3 900,00
K 184852119	Rez stromu bezpečnostní o ploše koruny do 270 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	0,00	2 900,00	2 900,00
	<i>dřevina č. 130</i>					
K 184852415	Rez stromu redukční o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00
	<i>dřevina č. 123</i>					
K 184852419	Rez stromu redukční o ploše koruny do 270 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00
	<i>dřevina č. 130</i>					
K 184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	268,000	0,00	25,00	6 700,00
	(10*0,8)+260		268,000			
M9	<i>drcená třídná borka, tl. vrstvy 80 mm</i>	m3	21,440	780,00		16 721,20
	((10*0,8)+260)*0,08		21,440			

Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,021	0,00	25 000,00	525,00
	<i>přimíchání půdního kondicionéru pro zvýšení zadržnosti vody v půdě 1,5 kg do výsadbové jámy</i>					
	14*1,5/1000		0,021			
M6	půdní kondicionér pro zvýšení zadržnosti vody v půdě	kg	21,000	250,00		5 250,00
	14*1,5		21,000			
K 185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,004	0,00	25 000,00	100,00
	14*10*10/1000/1000		0,001			
	251*1*10/1000/1000		0,003			
	Součet		0,004			
M7	tabletové hnojivo zásobní s postupným uvolňováním živin tableta d 10 g	kg	3,910	65,00		254,15
	14*10*10/1000		1,400			
	251*1*10/1000		2,510			
	Součet		3,910			
K 185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 828,000	0,00	1,50	2 742,00
K 185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	3,360	0,00	80,00	268,80
	14*60*4/1000		3,360			
K 185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	20,800	0,00	80,00	1 664,00
	260*20*4/1000		20,800			
M10	voda pro zálivku	m3	24,160	30,00		724,80
	14*60*4/1000		3,360			
	260*20*4/1000		20,800			
	Součet		24,160			

998 - Přesun hmot

60 178,85

K 998231411	Řuční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	17,911	0,00	350,00	6 268,85
M12	ornice pro doplnění na travnatých plochách	m3	119,800	-450,00		53 910,00
	<i>kolem ploch štěrkového trávníku: 284 x 0,10 m</i>					
	<i>na stávajících travnatých plochách k vyrovnání nerovnosti: 1 828 x 0,05 m</i>					
	284*0,1		28,400			
	1828*0,05		91,400			
	Součet		119,800			

VP - Vícepráce

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

1431

Objekt: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

Místo: Brno-Královo Pole

CC-CZ:

Datum: 8. 1. 2018

Objednatel:

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř.59, 612 93 Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Ing. Jana Janíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a krajinná tvorba s.r.o., Ponávka2, Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				221 132,95
Materiál				106 202,60
Montáž				114 930,35
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				221 132,95
DPH základní	21,00%	ze	221 132,95	46 437,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	267 570,87

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

1431

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

Brno-Královo Pole

Datum: 8. 1. 2018

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř.59, 612 93 Brno
KAVYL, spol. s r.o.

Projektant: Ing. Jana Janíková
Zpracovatel: Zahradní a krajinná tvorba

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		221 132,95	267 570,87
SO-02	Sadové úpravy	221 132,95	267 570,87
03	Rozpočet - štěrkový trávnik, šlapáky, mobillář	221 132,95	267 570,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		221 132,95	267 570,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

SO-02 - Sadové úpravy

Část: **03 - Rozpočet - štěrkový trávník, šlapáky, mobiliář**

OSO:
Místo: Brno-Královo Pole, ul. Tábor

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2018

Objednatel:
ÚMČ Brno-Královo Pole

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAVYL, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Ing. Jana Janíková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o.Ponávka 2 Brno

IČ: 46344535
DIČ: CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	221 132,95
Materiál	106 202,60
Montáž	114 930,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 221 132,95

DPH základní	21,00%	ze	221 132,95	46 437,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 267 570,87

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

SO-02 - Sadové úpravy

03 - Rozpočet - štěrkový trávník, šlapáky, mobiliář

Objednatel: Brno-Královo Pole, ul. Tábor

Datum: 8. 1. 2018

Objednatel: ÚMČ Brno-Královo Pole

Projektant: Ing. Jana Janíková

Dhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba s.

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	106 202,60	114 930,35	221 132,95
HSV - Práce a dodávky HSV	106 202,60	114 930,35	221 132,95
1 - Zemní práce	0,00	34 602,21	34 602,21
5 - Komunikace pozemní	68 862,60	40 920,00	109 782,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 340,00	32 650,00	69 990,00
997 - Přesun sutě	0,00	4 872,90	4 872,90
998 - Přesun hmot	0,00	1 885,24	1 885,24
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			221 132,95

ROZPOČET

Objekt: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 1.etapa

Projekt: SO-02 - Sadové úpravy

Část: 03 - Rozpočet - štěrkový trávník, šlapáky, mobiliář

Místo: Brno-Královo Pole, ul. Tábor

Datum: 8. 1. 2018

Objednatel: ÚMČ Brno-Královo Pole

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zahradní a krajinářská tvorba s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

221 132,95

HSV - Práce a dodávky HSV

221 132,95

1 - Zemní práce

34 602,21

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³ štěrkový trávník 303 m ² tl. vrstvy 20 cm šlapáky 35,4 m ² tl. vrstvy 18 cm 303*0,2 11,8*1,5*2*0,18 Součet	m ³	66,972	0,00	110,00	7 366,92
2	K	122201109	Příplatek za lepkavost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 303*0,2 11,8*1,5*2*0,18 Součet	m ³	66,972	0,00	11,00	736,69
5	K	162701105	Vodoravné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 odvoz dřeva na skládku do 10 km - štěrkový trávník + šlapáky dovoz kompostu na stavbu 303*0,06 35,4*0,06 303*0,2/100*30 Součet	m ³	38,484	0,00	150,00	5 772,60
8	K	162701155	Vodoravné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 dovoz materiálu na stavbu: Štěrkoдрt frakce 0-45 mm - štěrkový trávník 303 m ² , tl. vrstvy 200 mm, 70% štěrkoдрt Štěrkoдрsek netříděný - šlapáky, plocha 35,4 m ² , tl. vrstvy 100 mm 303*0,2/100*70 35,4*0,10 Součet	m ³	45,960	0,00	150,00	6 894,00
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ skrytý materiál na dopravní prostředek k odvozu: dřn pro štěrkový trávník 303 x 0,06 dřn pro šlapáky 35,4x 0,06 kompost pro svrchní vrstvu štěrkového trávníku 35,4*0,06 303*0,06 303*0,2/100*30 Součet	m ³	38,484	0,00	120,00	4 618,08
7	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m ³ naložení štěrkoдрsku (šlapáky) a štěrkoдрrti (štěrkový trávník) pro odvoz na stavbu 303*0,2/100*70	m ³	45,960	0,00	120,00	5 515,20

Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
	35,4*0,1		3,540			
	Součet		45,960			
K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,668	0,00	43,00	2 006,72
	<p>Šlapáky: 35,4 x 12 cm zeminy (6 cm je drn), celkem odebráná tl. 18 cm Štěrkový trávník: 303 x 14 cm (6 cm je drn), celková odebráná tl. 20 cm překatovaná zemina bude uložena na mezdeponil na stavbě a následně rozhrnuta na plochy trávníků</p>					
	303*(0,2-0,06)+35,4*(0,18-0,06)		46,668			
9 K 181951102	Úprava pláče v hornině tl. 1 až 4 se zhuštěním	m2	338,400	0,00	5,00	1 692,00
	pod štěrkový trávník a šlapáky					
	303+35,4		338,400			

5 - Komunikace pozemní

109 782,60

10 K 561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	303,000	0,00	100,00	30 300,00
	Štěrkový trávník					
11 M M1	Štěrkožrť fr. 0-45 mm	t	84,840	200,00		16 968,00
	tl. vrstvy 200 mm, 70%					
	303*0,20/100*70*2		84,840			
13 M M3	travní osivo - štěrkový trávník s řebříčkem	kg	9,090	400,00		3 636,00
	Trávy (celkem 98%) + Byliny (celkem 2%), výsevek 30 g/m2 Festuca rubra rubra - 15% Festuca rubra trichophylla - 13% Lolium perenne - 40% Poa pratensis - 30% Achillea millefolium - 2%					
	303*0,03		9,090			
12 M M2	lžiděný kompost	t	18,180	450,00		8 181,00
	303*0,2/100*30*1					
			18,180			
20 K 564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku 5P tl 100 mm	m2	35,400	0,00	50,00	1 770,00
	podsyp pro položení šlapáku, tl. vrstvy 100 mm					
21 M M5	štěrkopisek netříděný pro položení šlapáku	t	7,080	220,00		1 557,60
	tl. konstrukce 100 mm					
	35,4*0,1*2		7,080			
22 M M6	schodový stupeň 1500x350x80 mm	kus	40,000	963,00		38 520,00
	pro zřízení šlapáku					
19 K 596911111	Kladení šlapáku v rovině a svahu do 1:5	m2	35,400	0,00	250,00	8 850,00
	šlapáky ze schodového stupně tryskaného, 1650x350x80 mm pokládaného na vzdálenost 0,6 m					

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 990,00

14 K 916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	205,000	0,00	150,00	30 750,00
15 M M4	zahradní obrubník ABO 1000x200x50 mm přírodní	kus	205,000	48,00		9 840,00
25 K 936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	0,00	500,00	500,00
26 M M8	odpadkový koš - specifikace Technická zpráva, barva tmavě šedá	kus	1,000	6 000,00		6 000,00
27 M M9	stoupek	kus	1,000	1 000,00		1 000,00
23 K 936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000	0,00	700,00	1 400,00
24 M M7	lavička parková s opěradlem bez područek 1400x480x790, modřín s nátlěrem (specifikace viz. Technická zpráva)	kus	2,000	10 000,00		20 000,00
28 M M10	upínací páska ke koši	kus	1,000	500,00		500,00

997 - Přesun sutě

4 872,90

	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
x	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovně)	t	32,486	0,00	150,00	4 872,90
		303*0,06*1,6		29,088			
		35,4*0,06*1,6		3,398			
		Součet		32,486			
998 - Přesun hmot							1 885,24
16	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,728	0,00	180,00	1 571,04
		<i>obrubník 205 ks x 22,5 kg/ 1 kus</i>					
		<i>schodišťové stupně- šlapáky- 40 stupňů x 101 kg/kus</i>					
		<i>lavičky - 2 ks á 34,4 kg</i>					
		<i>odpadkové kaše - 1 ks á 6 kg</i>					
		205*22,5/1000		4,613			
		40*101/1000		4,040			
		34,4*2/1000		0,069			
		1*6/1000		0,006			
		Součet		8,728			
17	K 998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	8,728	0,00	18,00	157,10
		205*22,5/1000		4,613			
		40*101/1000		4,040			
		2*34,4/1000		0,069			
		1*6/1000		0,006			
		Součet		8,728			
18	K 998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	8,728	0,00	18,00	157,10
		<i>celková vzdálenost je 30 km</i>					
		205*22,5/1000		4,613			
		40*101/1000		4,040			
		2*34,4/1000		0,069			
		1*6/1000		0,006			
		Součet		8,728			

VP - Vícepráce

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1431

Stavba: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa

JKSO:

Místo: ul. Tábor 42-50

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2018

Objednatel:

ÚMČ Brno-Královo Pole

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Ing. Jana Janíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba.s.r.o,Ponávka 2,Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				54 243,05
Materiál				5 287,50
Montáž				48 955,55
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				54 243,05
DPH základní	21,00%	ze	54 243,05	11 391,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	65 634,09

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

1431

Stavba:

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa

Místo:

ul. Tábor 42-50

Datum:

24. 1. 2018

Objednatel:

ÚMČ Brno-Královo Pole

Projektant:

Ing. Jana Janíková

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zahradní a krajinná tvorba

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	54 243,05	65 634,09
SO-01	Příprava území	54 243,05	65 634,09
01	Rozpočet přípravy území	54 243,05	65 634,09
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 243,05	65 634,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa

Objekt: SO-01 - Příprava území

Část: 01 - Rozpočet přípravy území

JKSO:

Místo: ul. Tábor 42-50

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2018

Objednatel:

ÚMČ Brno-Královo Pole

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Ing. Jana Janíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba.s.r.o,Ponávka 2,Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	54 243,05
Materiál	5 287,50
Montáž	48 955,55
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 54 243,05

DPH základní	21,00%	ze	54 243,05	11 391,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 65 634,09

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa

Projekt: SO-01 - Příprava území

Část: 01 - Rozpočet přípravy území

Místo: ul. Tábor 42-50

Datum: 24. 1. 2018

Objednatel: ÚMČ Brno-Královo Pole

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba.s.

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 287,50	48 955,55	54 243,05
HSV - Práce a dodávky HSV	5 287,50	48 955,55	54 243,05
1 - Zemní práce	5 287,50	37 589,25	42 876,75
997 - Přesun sutě	0,00	4 786,30	4 786,30
998 - Přesun hmot	0,00	6 580,00	6 580,00
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			54 243,05

ROZPOČET

Tvorba: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa

Objekt: SO-01 - Příprava území

Část: 01 - Rozpočet přípravy území

Místo: ul. Tábor 42-50

Datum: 24. 1. 2018

Objednatel: ÚMČ Brno-Královo Pole

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zahradní a krajinářská tvorba.s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 243,05

HSV - Práce a dodávky HSV

54 243,05

1 - Zemní práce

42 876,75

1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 <i>dřeviny č. 78, 79, 80, 81, 82, 105</i> 0,1+0,4+0,5+0,5+0,5+5,8	m ²	7,800	0,00	55,00	429,00
2	K	111212355	Odstranění nevhodných dřevin do 500 m ² výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 <i>dřeviny č.: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 99, 101, 103, 108, 110, 111</i> 1,7+33+0,7+2,8+22+0,8+35+2,7+2,7+1,7+4+2+3,5+19+10+4+7	m ²	152,600	0,00	75,00	11 445,00
3	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm. <i>dř.č. 93</i>	kus	1,000	0,00	250,00	250,00
4	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm. <i>dřeviny č.: 97, 100</i>	kus	2,000	0,00	450,00	900,00
5	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 600 mm <i>dřeviny č.: 102, 106</i>	kus	2,000	0,00	3 000,00	6 000,00
6	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	0,00	150,00	150,00
7	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	0,00	350,00	700,00
8	K	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	0,00	1 500,00	3 000,00
9	M	MT	<i>zemina pro zásyp jam po odstraněných pařezech</i> 0,5+2,25+9	m ³	11,750	450,00		5 287,50
10	K	1113204111	Vytřídění obrubů záhonových	m	236,000	0,00	20,00	4 720,00
11	K	162301401	Vodoravné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm <i>dř.č.: 93, 97</i>	kus	2,000	0,00	100,00	200,00
12	K	162301403	Vodoravné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm <i>dř.č.: 102, 106</i>	kus	2,000	0,00	400,00	800,00
13	K	162301405	Vodoravné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm <i>dř.č.: 100</i>	kus	1,000	0,00	100,00	100,00
14	K	162301411	Vodoravné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	0,00	100,00	200,00
15	K	162301413	Vodoravné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	0,00	400,00	800,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	0,00	100,00	100,00
K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,000	0,00	100,00	300,00
K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	2,000	0,00	400,00	800,00
K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	160,400	0,00	10,00	1 604,00
		7,8+152,6		160,400			
K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	0,00	10,00	20,00
K	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	2,000	0,00	40,00	80,00
K	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000	0,00	10,00	10,00
K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000	0,00	10,00	20,00
K	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	2,000	0,00	40,00	80,00
K	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000	0,00	10,00	10,00
K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	0,00	10,00	30,00
K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	2,000	0,00	40,00	80,00
K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 dovoz substrátu na zásyp jam po pařezech	m3	11,750	0,00	150,00	1 762,50
K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 natožení zeminy pro zásyp jam po pařezech	m3	11,750	0,00	85,00	998,75
K	K1	Odstranění klepadel na koberce a sušáků na prádlo kovových	kus	4,000	0,00	500,00	2 000,00
997 - Přesun sutě							4 786,30
K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km betonové obrubníky 1000 x 200 x 80 mm v délce 236 m m = 236 ks 1*0,08*0,2*236*2,4	t	9,062	0,00	150,00	1 359,30
				9,062			
K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů celkem do 10 km 1*0,2*0,08*236*2,4*9	t	81,562	0,00	15,00	1 223,43
				81,562			
K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km odvoz vybouraného mobilidáře na skládku 4*0,050	t	0,200	0,00	150,00	30,00
				0,200			
K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot celkem do 10 km 4*0,05*9	t	1,800	0,00	15,00	27,00
				1,800			
K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu nakládání vybouraných sušáků a klepačů = celkem 4 ks nakládání vybouraných betonových obrubníků 1000 x 200 x 80 mm v délce 236 m 4*0,05 1*0,08*0,2*236*2,4 Součet	t	9,262	0,00	85,00	787,27
				0,200			
				9,062			
				9,262			
K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	9,062	0,00	150,00	1 359,30

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		1*0,2*0,08*236*2,4		9,062				
998 - Přesun hmot							6 580,00	
77	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	18,800	0,00	350,00	6 580,00

VP - Vícepráce

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1431

Stavba: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa

JKSO:

Místo: ul. Tábor 42-50

CC-CZ:

Datum: 24. 1. 2018

Objednatel:

ÚMČ Brno-Královo Pole

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.

IČ:

49975358

DIČ:

CZ49975358

Projektant:

Ing. Jana Janíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba.s.r.o,Ponávka 2,Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				132 769,21
Materiál				55 458,11
Montáž				77 311,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				132 769,21
DPH základní	21,00%	ze	132 769,21	27 881,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		▼	CZK	160 650,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Objekt: 1431
Stavba: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa
Místo: ul. Tábor 42-50 Datum: 24. 1. 2018
Objednatel: ÚMČ Brno-Královo Pole Projektant: Ing. Jana Janíková
Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel: Zahradní a krajinářská tvorba

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	132 769,21	160 650,74
SO-02	Sadové úpravy	132 769,21	160 650,74
02	Rozpočet sadových úprav	132 769,21	160 650,74
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		132 769,21	160 650,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa
Objekt: SO-02 - Sadové úpravy
Část: 02 - Rozpočet sadových úprav

JKSO:
Místo: ul. Tábor 42-50

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2018

Objednatel:
ÚMČ Brno-Královo Pole

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAVYL, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Ing. Jana Janíková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zahradní a krajinářská tvorba.s.r.o,Ponávka 2,Brno

IČ: 46344535
DIČ: CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	132 769,21
Materiál	55 458,11
Montáž	77 311,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 132 769,21

DPH základní	21,00%	ze	132 769,21	27 881,53
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 160 650,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa

Objekt: SO-02 - Sadové úpravy

Část: 02 - Rozpočet sadových úprav

Místo: ul. Tábor 42-50

Datum: 24. 1. 2018

Objednatel: ÚMČ Brno-Královo Pole

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba.s.

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	55 458,11	77 311,10	132 769,21
HSV - Práce a dodávky HSV	55 458,11	77 311,10	132 769,21
1 - Zemní práce	55 458,11	72 777,20	128 235,31
998 - Přesun hmot	0,00	4 533,90	4 533,90
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			132 769,21

ROZPOČET

Stavba: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa

Objekt: SO-02 - Sadové úpravy

Část: 02 - Rozpočet sadových úprav

Místo: ul. Tábor 42-50

Datum: 24. 1. 2018

Objednatel: ÚMČ Brno-Královo Pole

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zahradní a krajinářská tvorba.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

132 769,21

HSV - Práce a dodávky HSV

132 769,21

1 - Zemní práce

128 235,31

43	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 dovoz substrátu pro výměnu půdy v jamkách	m3	4,800	0,00	300,00	1 440,00
42	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 substrát pro výměnu zeminy v jamkách	m3	4,800	0,00	85,00	408,00
5	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 ohumusování pásů podél štěrkových trávníků 285 x 0,1 = 28,5 m3 z mezideponie na stavbě, zůstane 18,35 m3 - použije se na dorovnání nerovnosti travnatých ploch	m2	285,000	0,00	25,00	7 125,00
9	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 348,000	0,00	10,00	13 480,00
10	M	M1	travní osivo pro renovaci trávníků	kg	47,180	100,00		4 718,00

Složení:

Jílek vytrvatý (*Lolium perenne*) 75% ('Barsignum' 15%, 'Barorlando' 30%, 'Altesse' 30%)
Kostřava červená dlouze výběžkatá (*Festuca rubra rubra*) 'Bassanova' 5%
Kostřava červená krátce výběžkatá 'Barcrown' 5%
Kostřava červená trsnatá (*Festuca rubra commutata*) 'Barchip' 5%
Kostřava drsnolistá (*Festuca trachyphylla*) 'Spartan' 5%
Lípnice luční (*Poa pratensis*) 'Brooklawn' 5%

1348*0,035

47,180

6	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 zbylá skrytá zemina 18,35 m3 = tl, pro vyrovnání cca 2 cm	m2	1 063,000	0,00	15,00	15 945,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-------	-----------

12	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	0,00	350,00	4 200,00
14	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	29,000	0,00	2,00	58,00
13	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	115,000	0,00	20,00	2 300,00
22	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	145,000	0,00	8,00	1 160,00
23	M	M3-14	cibule <i>Tulipa</i> + <i>Narcissus</i>	kus	145,000	15,00		2 175,00
7	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 348,000	0,00	1,50	2 022,00
			1063+285		1 348,000			
8	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 348,000	0,00	0,35	471,80

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K 184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	115,000	0,00	20,00	2 300,00
20	M M3-12	<i>Corpinus betulus</i> vel 40-60 cm, kontejner	kus	82,000	35,00		2 870,00
21	M M3-13	<i>Spiraea x vanhouttel</i> vel. 40-60 cm kontejner	kus	33,000	25,00		825,00
15	K 184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	0,00	350,00	4 200,00
16	M M2	substrát pro výměnu půdy v jamkách 12*0,4	m3	4,800	450,00		2 160,00
17	M M3-3	<i>Ulmus 'Lobel'</i> alejový strom s balem OK 12-14 cm 3x přesazovaný	kus	8,000	1 500,00		12 000,00
18	M M3-9	<i>Prunus hillieri 'Spire'</i> alejový strom s balem OK 12-14 cm 3x přesazovaný	kus	4,000	2 500,00		10 000,00
27	K 184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	12,000	0,00	150,00	1 800,00
28	M 60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m 12*3	kus	36,000	65,00		2 340,00
29	M M4	příčka z pletené frézované kulatiny průměru 80 mm, délka 0,5 m 3*12	kus	36,000	15,00		540,00
30	M M5	vyvazovací páska šíře 40 mm, jeden úvazek 0,7 m, 1 strom 3 úvazky 12*0,7*3	m	25,200	8,00		201,60
26	K 184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 4 stromy jsou vysazeny do ŽP	kus	8,000	0,00	25,00	200,00
35	K 184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 12*2*0,5	m2	12,000	0,00	25,00	300,00
36	M M8	rákosová rohož, rákos přírodní, netoupaný, š. 200 cm 12*0,5	m	6,000	45,00		270,00
24	K 184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	0,00	45,00	540,00
25	K 184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	150,000	0,00	15,00	2 250,00
1	K 184852411	Řez stromu redukční o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou dřevina č. 112	kus	1,000	0,00	300,00	300,00
4	M K1	vazba koruny dynamická, práce včetně materiálu dřevina č. 98	kus	1,000	2 500,00		2 500,00
2	K 184852414	Řez stromu redukční o ploše koruny do 120 m2 lezeckou technikou dřevina č. 107	kus	1,000	0,00	1 200,00	1 200,00
3	K 184852419	Řez stromu redukční o ploše koruny do 270 m2 lezeckou technikou dřevina č. 98	kus	1,000	0,00	3 500,00	3 500,00
37	K 184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 8*0,8*150	m2	156,400	0,00	25,00	3 910,00
38	M M9	drcená tříděná borka, tl. vrstvy 80 mm 8*0,8*0,08 150*0,08 Součet	m3	12,512	780,00		9 759,36
31	K 185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 přimíchání půdního kondicionéru pro zvýšení zadržnosti vody 1,5/výsadbová jáma 12*1,5/1000	t	0,018	0,00	25 000,00	450,00
32	M M6	půdní kondicionér pro zvýšení zadržnosti vody v půdě 12*1,5	kg	18,000	250,00		4 500,00
33	K 185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,002	0,00	2 500,00	5,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
		hnojení rostlin: stromy 10 ks tablet zásobního hnojiva á 10 g/tableta keře 1 ks tablet zásobního hnojiva á 10 g/tableta					
		12*10*10/1000/1000		0,001			
		115*1*10/1000/1000		0,001			
		Součet		0,002			
34	M M7	zásobní tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin, tableta á 10 g	kg	2,350	65,00		152,75
		12*10*10/1000		1,200			
		115*1*10/1000		1,150			
		Součet		2,350			
11	K 185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 348,000	0,00	1,50	2 022,00
39	K 185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	2,880	0,00	80,00	230,40
		12*60*4/1000		2,880			
40	K 185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	12,000	0,00	80,00	960,00
		150*20*4/1000		12,000			
41	M M10	voda pro zdívku	m3	14,880	30,00		446,40
		12*60*4/1000		2,880			
		150*20*4/1000		12,000			
		Součet		14,880			
		998 - Přesun hmot					4 533,90
44	K 998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	12,954	0,00	350,00	4 533,90

VP - Vícepráce

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1431
Stavba: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa

JKSO:
 Místo: ul. Tábor 42-50

CC-CZ:
 Datum: 24. 1. 2018

Objednatel:
 ÚMČ Brno-Královo Pole

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 KAVYL, spol. s r.o.

IČ: 49975358
 DIČ: CZ49975358

Projektant:
 Ing. Jana Janíková

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Zahradní a krajinářská tvorba.s.r.o,Ponávka 2,Brno

IČ: 46344535
 DIČ: CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	223 752,90
Materiál	108 194,60
Montáž	115 558,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	223 752,90
DPH základní 21,00% ze	223 752,90
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	270 741,01

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1431

Stavba: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa

Místo: ul. Tábor 42-50

Datum: 24. 1. 2018

Objednatel: ÚMČ Brno-Královo Pole

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zahradní a krajinářská tvorba

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		223 752,90	270 741,01
SO-02	Sadové úpravy	223 752,90	270 741,01
03	Rozpočet-štěrkový trávník, šlapáky, mobiliář	223 752,90	270 741,01
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		223 752,90	270 741,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa
Objekt: SO-02 - Sadové úpravy
Část: 03 - Rozpočet-štěrkový trávník, šlapáky, mobiliář

JKSO:
Místo: ul. Tábor 42-50

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2018

Objednatel:
ÚMČ Brno-Královo Pole

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAVYL, spol. s r.o.

IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant:
Ing. Jana Janiková

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zahradní a krajinářská tvorba.s.r.o,Ponávka 2,Brno

IČ: 46344535
DIČ: CZ46344535

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	223 752,90
Materiál	108 194,60
Montáž	115 558,30
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 223 752,90

DPH základní	21,00%	ze	223 752,90	46 988,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 270 741,01

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa

Objekt: SO-02 - Sadové úpravy

Část: 03 - Rozpočet-šterkový trávník, šlapáky, mobiltář

Místo: ul. Tábor 42-50

Datum: 24. 1. 2018

Objednatel: ÚMČ Brno-Královo Pole

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zahradní a krajinářská tvorba.s.

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	108 194,60	115 558,30	223 752,90
HSV - Práce a dodávky HSV	108 194,60	115 558,30	223 752,90
1 - Zemní práce	0,00	34 714,92	34 714,92
5 - Komunikace pozemní	70 854,60	41 370,00	112 224,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 340,00	32 650,00	69 990,00
997 - Přesun sutě	0,00	4 894,50	4 894,50
998 - Přesun hmot	0,00	1 928,88	1 928,88
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			223 752,90

ROZPOČET

Stavba: Úprava vnitrobloků domů Tábor 42-50 Brno-Sadové úpravy 2.etapa

Objekt: 50-02 - Sadové úpravy

Část: 03 - Rozpočet-šterkový trávník, šlapáky, mobiliář

Místo: ul. Tábor 42-50

Datum: 24. 1. 2018 -

Objednatel: ÚMČ Brno-Královo Pole

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.

Zpracovatel: Zahradní a krajinářská tvorba s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

223 752,90

HSV - Práce a dodávky HSV

223 752,90

1 - Zemní práce

34 714,92

1	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m ³ šterkový trávník 303 m ² x tl. vrstvy 20 cm šlapáky: délka šlapáků 12,3 x 2 bloky x 1,5 m šířka x tl. vrstvy 18 cm 303*0,2 12,3*1,5*2*0,18 Součet	m ³	67,242	0,00	110,00	7 396,62
2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m ³	67,242	0,00	11,00	739,66
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odvoz trávního drnu ze stavby dovoz kompostu na stavbu 303*0,06 36,9*0,06 303*0,20/100*30 Součet	m ³	38,574	0,00	150,00	5 786,10
9	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 dovoz materiálu: šterkodrt' frakce 0-45 mm pro šterkový trávník 303 m ² , tl. vrstvy 200 mm, 70% šterkodrt' šterkopisek netříděný - šlapáky, plocha 36,9 m ² , tl. vrstvy 100 mm 303*0,20/100*70 36,9*0,10 Součet	m ³	46,110	0,00	150,00	6 916,50
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ naložení skrytého trávního drnu k odvozu na skládku naložení kompostu pro dovoz na stavbu-šterkový trávník 303*0,06 36,9*0,06 303*0,2/100*30 Součet	m ³	38,574	0,00	120,00	4 628,88
8	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m ³ naložení šterkoplsku a šterkodrti pro dovoz na stavbu 303*0,20/100*70 36,9*0,10 Součet	m ³	46,110	0,00	120,00	5 533,20
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	46,848	0,00	43,00	2 014,46

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celková [CZK]
		šlapky: 36,9 m ² x 12 cm tl. zeminy (6 cm je drn), odebraná tl. vrstvy je 18 cm štěrkový trávnik: 303 m ² x 14 cm zeminy (6 cm je drn), odebraná tl. vrstvy je 20 cm překatovaná zemina bude uložena na mezdeponii na staveništi, následně rozhrnuta na plochy trávniku 36,9*(0,18-0,06)+303*(0,20-0,06)		46,848			
10	K 181951102	Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním pro štěrkový trávnik a šlapky 303+36,9	m ²	339,900	0,00	5,00	1 699,50
				339,900			

5 - Komunikace pozemní

112 224,60

11	K 561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm štěrkový trávnik	m ²	303,000	0,00	100,00	30 300,00
12	M M1	štěrkodrt frakce 0-45 mm, tl. vrstvy 200 mm, 70% 303*0,20/100*70*2	t	84,840	200,00		16 968,00
				84,840			
13	M M2	tříděný kompost, tl. vrstvy 20 cm -30% 303*0,2/100*30*1	t	18,180	450,00		8 181,00
				18,180			
14	M M3	travní osivo štěrkový trávnik s řebříčkem Trávy 98%: Kostřava žeravená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 15% Kostřava krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 13% Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 40% Lipnice luční (Poa pratensis) 30% Byliny 2%: Řebříček obecný (Achillea millefolium) 2% 303*0,03	kg	9,090	400,00		3 636,00
				9,090			
21	K 564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m ²	36,900	0,00	50,00	1 845,00
22	M M5	štěrkopísek netříděný pro položení šlapáků, tl, konstrukce 100 mm 36,9*0,1*2	t	7,380	220,00		1 623,60
				7,380			
23	M M8	schodišťový stupeň 1500*350*80 mm	kus	42,000	962,00		40 446,00
20	K 596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m ²	36,900	0,00	250,00	9 225,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 990,00

15	K 916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prastého	m	205,000	0,00	150,00	30 750,00
16	M M4	zahradní obrubník A80 1000x200x50 m přírodní	kus	205,000	48,00		9 840,00
26	K 936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	0,00	500,00	500,00
27	M M8	odpadkový koš - specifikace viz. Technická zpráva, barva tmavě šedá	kus	1,000	6 000,00		6 000,00
28	M M9	sloupek k upevnění koše	t	1,000	1 000,00		1 000,00
29	M M10	upínací páska ke koši	kus	1,000	500,00		500,00
24	K 936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000	0,00	700,00	1 400,00
25	M M7	lavička parková s opěradlem bez područek 1400x480x290, modřín s nátěrem, specifikace viz. Technická zpráva	kus	2,000	10 000,00		20 000,00

997 - Přesun sutě

4 894,50

6	K 997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 odkopaný travní drn (303+36,9)*0,06*1,6	t	32,630	0,00	150,00	4 894,50
				32,630			

998 - Přesun hmot

1 928,88

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celková [CZK]
17	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,930	0,00	180,00	160,74
			<i>obrubníky 205 ks x 22,5 kg/kus</i> <i>schodišťové stupně-šlapky 42 stupňů x 101 kg/kus</i> <i>lavičky 2 ks x 34,4 kg/kus</i> <i>odpadkové koše 1 ks x 6 kg/kus</i>					
			205*22,5/1000		4,613			
			42*101/1000		4,242			
			2*34,4/1000		0,069			
			6*1/1000		0,006			
			Součet		8,930			
18	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	8,930	0,00	18,00	160,74
			205*22,5/1000		4,613			
			42*101/1000		4,242			
			2*34,4/1000		0,069			
			1*6/1000		0,006			
			Součet		8,930			
19	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	8,930	0,00	18,00	160,74
			205*22,5/1000		4,613			
			42*101/1000		4,242			
			2*34,4/1000		0,069			
			1*6/1000		0,006			
			Součet		8,930			

VP - Vícepráce

0,00

Úprava vnitrobloků domů Tábor 42 - 50, Brno - I. a II. etapa

Harmonogram provedení díla

Termín zahájení prací

jaro 2018

Termín ukončení prací

do 30.6.2018

Termín	1.etapa	2.etapa
duben	předání staveniště, kácení, úprava terénu, výsadby	předání staveniště, kácení, úprava terénu, výsadby
květen	výsadby, štěrkový trávník, šlapáky, mobiliář	výsadby, štěrkový trávník, šlapáky, mobiliář
červen	štěrkový trávník, šlapáky, mobiliář, předání stavby	štěrkový trávník, šlapáky, mobiliář, předání stavby
do 6/2019	1.rok údržby rostlin	1.rok údržby rostlin
do 6/2020	2. rok údržby rostlin	2. rok údržby rostlin