



TSKRP008R3P8

**Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo**

„Most U Seřadiště (B 019) - obnova hydroizolace a sanace nosné konstrukce, Praha 10“

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0129

č. smlouvy zhotovitele: 138/16 041/230

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: [redacted] s

č. ú.: [redacted]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiřím Sládkem, ředitelem úseku speciálních staveb
Ing. Janem Zemánkem

a

2. Zhotovitel: [redacted]

[redacted], 370 0 1 České Budějovice

IČO: 25172328

DIČ: CZ25 172328

Bankovní spojení: [redacted]

zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Pavel Dolanský, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mráček, ředitel divize 23

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 4 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č. 3/17/6300/0129 ze dne 24.8.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.12.2016, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30.8.2017 a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 19.12.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je:

- a) změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, neboť byl zhotovitel nucen přerušit dokončení prací od 18. 12. 2017 kvůli přetrvávajícím nevyhovujícím klimatickým podmínkám pro pokládku obrusné vrstvy tloušťky 40 mm z asfaltové směsi SMA 11 S včetně dokončení následných stavebních prací. Dle platných norem ČSN a Technických předpisů dodavatelů je možná pokládka obrusné vrstvy tl. 40 mm z asfaltové směsi SMA 11 S za podmínek, kdy teplota vzduchu musí být minimálně +5°C při pokládce 24 hodin. Tato podmínka v období od 18. 12. 2017 ke dni podpisu tohoto dodatku nebyla splněna – viz Historie počasí, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
- b) změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, a to:
 - 1) z důvodu nepředpokládané vrstvy betonové ochranné mazaniny na mostovce
Po odkrytí vozovkových vrstev mostovky bylo zjištěno, že původní hydroizolace je ochráněna vrstvou betonové ochranné mazaniny tl. 50 mm. Odbourání vrstvy betonové ochranné mazaniny tl. 50 mm bylo nutné pro pokračování stavebních prací, tzn. nové hydroizolace a nadbetonávky na mostovce. (změnový list č. 1)
 - 2) z důvodu nepředpokládané chybějící hydroizolace v chodníku na vtokové straně
Po vybourání stávajícího souvrství chodníku bylo nutné provést nové hydroizolace a zpětnou obnovu chodníkového souvrství na vtokové straně. (změnový list č. 3)
 - 3) z důvodu změny vyvolané skutečným stavem mostovky po odkrytí vozovkových vrstev
Z důvodu úpravy souvrství a skladby mostu byla navýšena nadbetonávka ze 123 mm na 160 mm a byla provedena úprava vozovkových vrstev. Z důvodu změny odvodnění byl navýšen počet odvodňovacích trubiček. (změnový list č. 4)

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Změnové listy č. 1, č. 3 a 4 jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. Smlouvy se v části „Termín zahájení“ a „Termín dokončení“ mění takto:

Termín zahájení: do 5 dnů od výzvy objednatele

Termín dokončení: do 110 dnů od zahájení prací, předpokládaný termín 31.5.2018 (ke změně tohoto předpokládaného termínu může dojít bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě s ohledem na faktickou závislost na obalovně na výrobu živice, která v zimním období nefunguje). Přerušeni prací se provede zápisem do stavebního deníku.

Lhůta výstavby, tj. 110 kalendářních dnů, se nemění.

IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

2. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle základní SOD bez DPH:	1 660 576,45 Kč
DPH 21%:	348 721,05 Kč
Cena celkem včetně DPH:	2 009 297,50 Kč
Cena za vícepráce dle DOD č. 4 bez DPH:	431 346,00 Kč
DPH 21%	90 582,66 Kč
Cena celkem dle DOD č. 4 s DPH:	521 928,66 Kč
Cena celkem včetně DOD č. 4	2 091 922,45 Kč
DPH 21%	439 303,71 Kč
Cena díla celkem včetně DOD č. 4	2 531 226,16 Kč

čl. V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Změnové listy 1, 3, 4

Smlouva o dílo	číslo objednatele 3/16/6300/129 číslo zhotovitele 138/16041/230		
Předmět díla:	Odbourání vrstvy betonové ochranné mazaniny na mostovce		
Objekt:	Most u Seřadiště (B 019) - obnova hydroizolace a sanace nosné konstrukce, Praha 10		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	[redacted] České Budějovice		
TDI:	[redacted]		
Vypracoval:	[redacted]		
<p>Popis změny:</p> <p>Při odkrytí vozovkových vrstev mostovky bylo zjištěno, že původní hydroizolace je ochráněna vrstvou betonové ochranné mazaniny tl. 50 mm.</p> <p>Odbourání vrstvy betonové ochranné mazaniny tl. 50mm bylo nutné pro pokračování stavebních prací, tzn. nové hydroizolace a nadbetonávky na mostovce.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředpokládaná vrstva betonové ochranné mazaniny na mostovce	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	[redacted] a.s.	
	Náklady na změnu bez DPH		72 198 Kč
	DPH sazba:	21%	15 162 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		87 360 Kč
termíny	Termín realizace změny:	20.10.2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
přílohy	Přílohy:		

Most u Seřadiště (B 019) - obnova hydroizolace a sanace nosné konstrukce, Praha 10

KALKULACE

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace 50%	t	7,00	312,00	2 184,00
2	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ručně 50%	t	7,00	734,00	5 138,00
3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,00	430,00	6 020,00
4	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	266,00	15,00	3 990,00
5	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,00	658,00	4 606,00
6	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 50 mm	m2	140,00	359,00	50 260,00
Změnový list - celkem Kč bez DPH					72 198,00

Smlouva o dílo	číslo objedatele 3/16/6300/129 číslo zhotovitele 138/16041/230		
Předmět díla:	Provedení nového chodnikového souvrství na vtokové straně		
Objekt:	Most u Seřadiště (B 019)- obnova hydroizolace a sanace nosné konstrukce, Praha 10		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	[redacted] České Budějovice		
TDI:	[redacted], TSK a.s.		
Vypracoval:	[redacted]		
Popis změny: Vybourání stávajícího souvrství chodníku, provedení nové hydroizolace, zpětná obnova chodnikového souvrství na vtokové straně.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředpokládaná chybějící hydroizolace v chodníku na vtokové straně	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
		změna řešení se snížením ceny	<input type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce	<input checked="" type="checkbox"/>
	dodatek k PD	<input type="checkbox"/>	
	dokumentace skut.provedení	<input type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	[redacted] a.s.	
	Náklady na změnu bez DPH		236 507 Kč
	DPH sazba:	21%	49 666 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		286 173 Kč
termíny	Termín realizace změny:		20.10.2017
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
přílohy	Přílohy:		

Most u Seřadiště (B 019)- obnova hydroizolace a sanace nosné konstrukce, Praha 10

KALKULACE

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
1	Vybourání chodníkových vrstev z živice včetně podkladu, odvozu, skládkovné, tl. cca 300 mm na předpolí	m3	13,55	2 800,00	37 940,00
2	Otryskání betonových ploch vysokotlakým paprskem, odvoz, skládkovné, pod chodníkem	m2	38,50	230,00	8 855,00
3	Ruční dočištění betonových ploch , 30 % plochy	m2	11,55	820,00	9 471,00
4	Ochrana obnažené výztuže, antikor a adheziv nátěr, 30%	m2	11,55	265,00	3 060,75
5	Odstranění mostní izolace, odvoz, skládkovné,	m2	38,50	160,00	6 160,00
6	Reprofilace povrchu do hl. 10 mm, 20 % plochy pod chodníky	m2	7,70	3 250,00	25 025,00
7	Izolace z asfaltových pásů včetně předpřípravy povrchu	m2	38,50	466,00	17 941,00
8	Vozovkové vrstvy z litého asfaltu tl. 40 mm, $11 \cdot (10+13)/2$	m2	38,50	560,00	21 560,00
9	Vrty pro kotvení železobetonové vyrovnávací desky	m	51,98	360,00	18 712,80
10	Kotvevní výztuž vyrovnávacího betonu včetně polymercementu, 9FR12/m2	ks	347,00	60,00	20 820,00
11	Železobetonová vyrovnávací deska nosné konstrukce s příměsí PE vláken, včetně řešení dilatačních spar, $11 \cdot (13+10) \cdot 0,12$	m3	4,62	6 670,00	30 815,40
12	Obnova zábradlí včetně základů	m	11,00	3 286,00	36 146,00
Změnový list - celkem Kč bez DPH					236 506,95

Smlouva o dílo	číslo objednatele 3/16/6300/129 číslo zhotovitele 138/16041/230		
Předmět díla:	Navýšení nabetonávky mostovky a změna odvodnění		
Objekt:	Most u Seřadiště (B 019) - obnova hydroizolace a sanace nosné konstrukce, Praha 10		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1		
Zhotovitel:	[redacted] České Budějovice		
TDI:	[redacted], TSK a.s.		
Vypracoval:	[redacted]		
Popis změny: Navýšení nadbetonávky a úprava vozovkových vrstev. Změna odvodnění - navýšen počet odvodňovacích trubiček. Z důvodu úpravy souvrství a skladby mostu byla navýšena nadbetonávka ze 123 mm na 160 mm. Byly upraveny vozovkové vrstvy a navýšen počet odvodňovacích trubiček.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změna vyvolaná skutečným stavem mostovky po odkrytí vozovkových vrstev.	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce	X
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	[redacted] a.s.	
	Náklady na změnu bez DPH		122 641 Kč
	DPH sazba:	21%	25 755 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		148 396 Kč
termíny	Termín realizace změny:		23.11.2017
	Vliv změny na termín dokončení díla:		není
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
přílohy	Přílohy:		

Most u Seřadiště (B 019) - obnova hydroizolace a sanace nosné konstrukce, Praha 10


KALKULACE

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
1	Železobetonová vyrovnávací deska nosné konstrukce s příměsí PE vláken, včetně řešení dilatačních spar, 11*(13+10)*0,12	m3	4,30	6 670,00	28 681,00
2	Nerezové trubičky odvodnění izolace, osazení včetně vrtů	ks	2,00	3 120,00	6 240,00
3	Vozovkové vrstvy z litého asfaltu tl. 40mm, (12+10)*1	m2	22,00	560,00	12 320,00
4	Projekční práce+autorský dozor	soub	1,00	69 000,00	69 000,00
5	Odvodňovací proužek z polymerbetonu	m3	0,10	64 000,00	6 400,00
Změnový list - celkem Kč bez DPH					122 641,00

Historie počasí

Historie počasí posledních 31 dní.

Praha

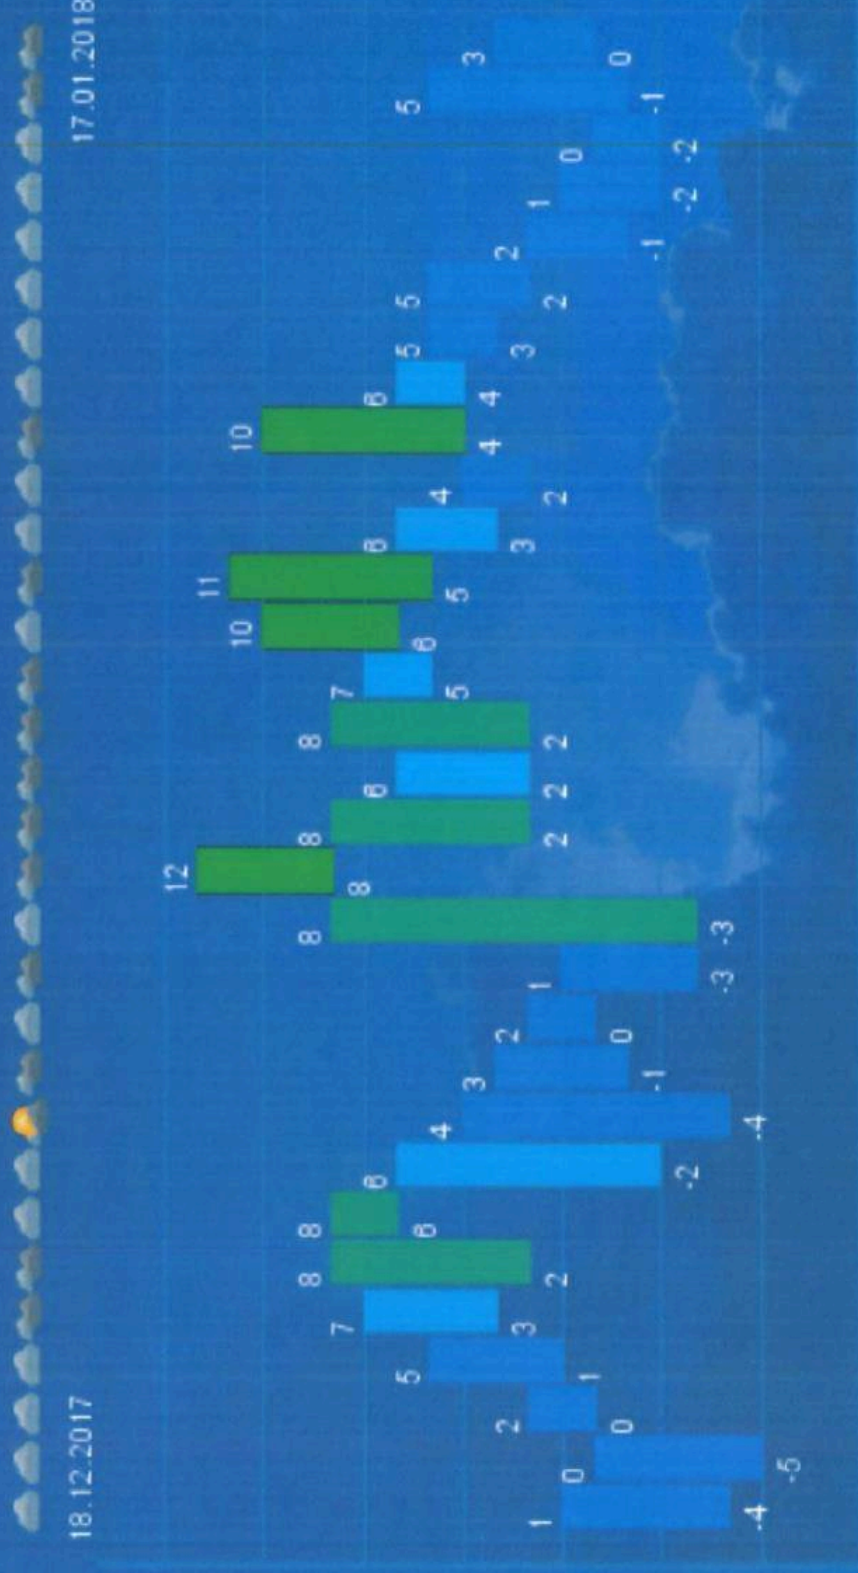

Zobrazení: ←

Grafy teplot posl. 31 dní ←

Historie počasí posledních 31 dní.

Praha



Zobrazení:

Grafy teplot posl. 31 dní <

Praha

