

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1)“ - bezbariérovost a stavební úpravy

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc


IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmána na základě
pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

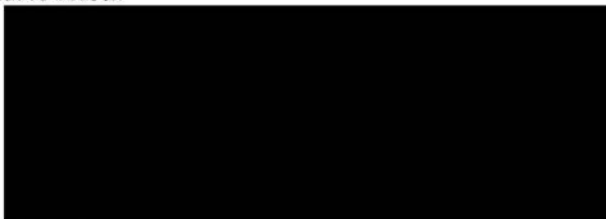

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PRUMHOR, spol. s r.o.

Spisová značka: KS v Ostravě, C 4228

Se sídlem: Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

IČ: 47153903

DIČ: CZ . 47153903

Zastoupený: Ing. Ondřej Vepřek, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1) - bezbariérovost a stavební úpravy“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele (Výzva objednatel č.j. KUOK105847/2017 a nabídkou Zhotovitele ze dne 8. 3. 2018. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Danem, se sídlem Lidická 1212/22, 787 01 Šumperk IČ: 15412598, v 09/2016 (označené názvem Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů: Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design. VOŠ a SPŠ Šumperk.) Dílo bude dále provedeno také v souladu se stavebním povolením vydaným pod č. j. MÚSP 118643/2016 ze dne 5. 12. 2016.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací před podpisem smlouvy seznámil.

3. Místem provádění díla je objekt Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk, který je součástí pozemku parc. č. st. 1126/1, a pozemek parc. č. 322/2, vše v k. ú. Šumperk.

Předmětem této smlouvy je realizace stavebních prací na objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk (dále jen „škola“) na st. parc. č. 1126/1 a na par. č. 322/2, k. ú. Šumperk. dle shora uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace je v souladu s § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb v souladu vyhl.č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Předmětem plnění jsou stavební a související práce spočívající v zajištění bezbariérovosti všech výukových prostor budov školy včetně přístavby šaten za pomoci výtahu, ramp ve 4. NP, schodišťové plošiny pro invalidy mezi 3. a 4. NP. Dále bude provedena úprava povrchu školního dvora, osazeny stojany na kola a lavičky, vysazení 10 kusů stromů.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 18. 1. 2017 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. **Termín pro předání staveniště:** 25. 6. 2018
2. **Termín pro dokončení díla:** 27. 9. 2018

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	3 194 210,46 Kč
21 % DPH	670 784,20 Kč
Celkem cena díla včetně DPH	3 864 994,66 Kč

Celkem cena díla včetně DPH (slovy: tři miliony osm set šedesát čtyři tisíc devět set devadesát čtyři korun šedesát šest haléřů)

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odchylně od znění obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy ujednávají smluvní strany znění jejich čl. 6.2.2. a 6.3.1 takto:

- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Po dobu prodlení zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není objednatel v prodlení s úhradou faktury.

- 6.3.1. Splatnost faktury bude stanovena na 60 dnů od jejího doručení objednateli. Důvodem pro uvedenou dobu splatnosti je skutečnost, že projekt je

předfinancován z revolvingového úvěru vedeného u Komerční banky a.s. Podle podmínek čerpání úvěru musí být do nejbližší možné schůze Rady Olomouckého kraje (dále jen „ROK“) předloženy jednotlivé dodavatelské faktury k úhradě a souběžně také předložena žádost o zapojení finanční prostředků z revolvingového úvěru na úhradu těchto faktur dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož termíny schůzí ROK jsou stanoveny 2x do kalendářního měsíce, je nutné stanovit min. splatnost faktury na 60 dnů.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI.

Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

V případě porušení této smluvní povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8603337253 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group na pojištění odpovědnosti za újmu působenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této smluvní povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Porušení smluvní povinnosti uvedené v předchozí větě zakládá Objednateli oprávnění odstoupit od této smlouvy.

2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Zhotovitel je povinen každou fakturu označit názvem a registračním číslem projektu, které mu bude poskytnuto Objednatelem na základě žádosti Zhotovitele.
6. Změna osob v seznamu techniků podílejících se na plnění veřejné zakázky dle přílohy č. 4 této smlouvy podléhá prokázání jejich kvalifikace objednateli dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, s výjimkou změny Čl. 11., bodu 11.2. a 11.3. (poddodavatelé) Obchodních podmínek.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 18. 1. 2017“

Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“

Příloha č.3: „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“(uveďte se v případě, že budou poddodavatelé)

Příloha č.4: „Položkový rozpočet“

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 14. 3. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 09-04-2018


Za Objednatele:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Šumperku dne: 14.4.2018

Za Zhotovitele:



Prumhor spol. s r.o.
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel společnosti

**OBCHODNÍ PODMÍNKY
KE SMLOUVÁM O DÍLO (ZHOTOVENÍ STAVBY)
UZAVÍRANÝM OLOMOUCKÝM KRAJEM V RÁMCI INTEGROVANÉHO
REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU
ZE DNE 18. 1. 2017**

1. Povinnosti Zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

- 1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

- 1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti Objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

- 2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.1.2. Objednatel je povinen Zhotoviteli včas předat staveniště a doklady vztahující se k prováděnému dílu, zejména projektovou dokumentaci, územní rozhodnutí a stavební povolení.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

- 3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla v odůvodněných případech požadovat případné změny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.

- 3.1.3. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatелеm Zhotoviteli.
- 3.1.4. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.5. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
- 3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
 - 3.1.5.2. dopracování realizační dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,
 - 3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - 3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- 3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- 3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- 3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- 3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (geometrické plány pro věcná břemena) Objednateli.
- 3.1.5.19. zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA – Česká energetická agentura) Objednateli.

3.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 3 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována podle následujících zásad:
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat

projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

- 3.2.3.5. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 3x v grafické a 3x v digitální podobě.

- 3.3.2. Součástí geodetického zaměření jsou:

- 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- 3.3.2.2. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) v 10 vyhotoveních.
- 3.3.2.3. Doklady o vytyčení stavby

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení prací

- 4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení díla

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
- 4.2.3. Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho součinnosti.
- 4.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

4.2.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby (včetně drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Objednatel může dokončené dílo převzít, i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezuji.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

4.3.1. Vícepráce a méněpráce uvedené v bodě 5.5.2. a 5.5.3., jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.4. Harmonogram postupu výstavby

4.4.1. V případě, že dojde ke změně termínů realizace díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nový harmonogram provádění díla nejpozději do 1 měsíce od data, kdy tato skutečnost nastala. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.

4.4.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s finančním harmonogramem, tj. objem finančního plnění provedených prací Zhotovitele nedosáhne alespoň 80 % hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů provedených prací od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v odst. 3.1. zejména i náklady na:

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí

- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- g) zajištění nezbytných dopravních opatření
- h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
- j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

5.1.4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

5.2.1. Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatелеm. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

5.2.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.3. Podmínky pro změnu ceny

5.3.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém formuláři objednatel. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace. Jednotkové ceny víceprací budou tvořeny dle zásad bodu 5.5.2.

5.3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

5.3.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové

dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále též „Zákon“)

- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín dokončení díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatелеm Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatel dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, Zhotovitel je nezávinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4. Způsob sjednání změny ceny

- 5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem a sjednána v dodatku smlouvy.
- 5.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu

upraveného zákonem (134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuální ceny s použitím tzv. „R-položky“, prostřednictvím rozborového kalkulačního listu.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.5.2. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5.5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

5.5.4. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc a na základě konečné faktury. Faktury budou vystaveny ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z údajného peněžitého dluhu Objednatele.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese ta strana, která nebyla podle stanoviska znalce úspěšná v takovém sporu, a pokud bude každá strana úspěšná částečně, nesou strany tyto náklady poměrně podle své úspěšnosti. Pro stanovení takového poměru se použije cena sporných dodávek a prací, respektive jejich množství.

6.2.5. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po podpisu předávacího protokolu Objednatel. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu předávacího protokolu Objednatel.

6.2.6. Faktury budou hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli

až po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících 10 % ceny díla do 30 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.

6.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. V případě pochybností se za doručení faktury považuje 3. pracovní den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

6.3.3. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, nebo pokud neuhradí 2 po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

6.3.4. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 60 dnů je podstatným porušením smlouvy.

6.4. Platby za vícepráce

6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.5.1. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „ZDPH“), a musí navíc obsahovat název stavby, číslo smlouvy Objednatele a den jejího uzavření.

6.5.2. Zhotovitel se zavazuje použít na fakture bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.

6.5.3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud Zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednatele uplatnit

zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem na účet Zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“

6.5.4. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

6.6. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.6.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.

6.6.2. Pokud doručená faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, či pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se vždy přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet až dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.2. Sankce za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě dle smlouvy či těchto obchodních podmínek pro případ, kdy se Zhotovitel a Objednatel nedohodli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu

ve výši **1 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

7.3.1. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

7.4.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu nebo v těchto podmínkách stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,00 Kč** za každou vadu a den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.4.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany pro případ prodlení s odstraněním takové vady smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

7.5. Sankce za nevyklizení staveniště

7.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za den**. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.6. Odstoupení od smlouvy Objednatelem:

7.6.1. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla bez DPH**.

7.7. Prodlení s úhradou ceny

7.7.1. V případě pozdní úhrady faktur ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.

7.8. Sankce za nesplnění povinnosti nahradit nezpůsobilého poddodavatele:

7.9. Pokud Zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů v souladu s ust. § 105 odst. 1 Zákona v termínu dle ust. § 105 odst. 3 Zákona, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.

7.10. Sankce za účet neuvedený v registru plátců:

7.10.1. V případě, že Zhotovitel neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,-- Kč.

7.11. Způsob vyúčtování sankcí

7.11.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.11.2. Strana povinná může s vyúčtováním sankce vyjádřit nesouhlas nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.11.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě dle odst. 7.10.2. sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.11.4. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

7.12. Lhůta splatnosti sankcí

7.12.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 21 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.12.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení Objednatele s předáním staveniště Zhotoviteli.

8.1.2. O předání a převzetí staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. V tomto protokolu se uvede i předání dokumentů uvedených v odst. 8.1.3.

8.1.3. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

a) pravomocné stavební povolení

b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)

- c) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest
- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- f) informace o podmínkách závazných pro Zhotovitele vztahujících se k dílu v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).

8.2. Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Podklady pro vytyčení stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 8.2.4. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokud apod.
- 8.2.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytyčeny, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokud apod.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

- 8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování včetně jeho označení, oplocení a ostrahy, vytyčení staveniště a stávajících inženýrských sítí, zprovoznění staveniště, jeho údržbu, udržování pořádku na staveništi, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

- 8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel, přičemž veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.4. Užívání staveniště
- 8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.4.3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
- 8.4.5. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 8.4.7. Veškeré náklady dle odst. 8.4. jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel

dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

8.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

8.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

8.5.5. Veškeré náklady dle odst. 8.5. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi

8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasicími prostředky.

8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6.5. Veškeré náklady dle odst. 8.6. jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7. Vyklizení staveniště

8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

9.1.3. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení stavby Objednateli originál stavebního deníku

k archivaci dle § 157 odst. 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9.1.4. První kopii stavebního deníku obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Objednatele a jeho druhou kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archiverovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k dílu má Objednatel.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebního deníku musí být uvedeny základní údaje:

- a) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- b) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- c) název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
- d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- b) časovém postupu prací
- c) kontrole jakosti provedených prací
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebního deníku nesmí být vynechána volná místa.

- 9.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby požizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.2.6. Současně se zápisy ve stavebním deníku bude Objednatel, případně technický dozor stavby (dále také TDS) požizovat číslované zápisy z jednání na kontrolních dnech stavby (pokud nejsou součástí stavebního deníku), včetně prezenční listiny s podpisy zúčastněných. Tyto zápisy mají stejnou důležitost jako zápisy ve stavebním deníku.
- 9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
- 9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- a) oprávnění zástupci Objednatele
 - b) oprávnění zástupci Zhotovitele
 - c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru
 - d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
 - e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - f) zástupci orgánů státní památkové péče.
- 9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila, a to vždy s uvedením data provedení tohoto zápisu.
- 9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem co nejdříve, pokud nejsou nahrazeny zápisy z kontrolních dnů stavby. Pokud se nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu Objednatel nevyjádří, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí
- 9.4.3. Ve stavebním deníku a na kontrolním dnu stavby je Zhotovitel povinen zúčastněné písemně upozornit, že provedl zápis ve stavebním deníku, kde je požadováno vyjádření TDS nebo Objednatele.
- 9.4.4. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.5. Deník víceprací a méněprací
- 9.5.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné

evidence samostatný deník víceprací a méněprací, změn díla /dále jen Deník víceprací a méněprací/.

9.5.2. Do Deníku víceprací a méněprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

9.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a méněprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce a méněpráce vznikly, a z jakého důvodu.

9.6. Kontrolní dny

9.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

9.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.6.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.6.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Pokyny Objednatele

10.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.2. Použité materiály a výrobky

- 10.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 10.2.2. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 10.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.3. Dodržování bezpečnost a hygieny práce

- 10.3.1. Zhotovitel je při provádění díla povinen zajistit dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 10.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 10.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 10.3.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 10.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 10.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 10.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

- 10.3.9. Veškeré náklady dle odst. 10. 3. jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 10.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi), a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 10.4.3. Veškeré náklady dle odst. 10. 4. jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 10.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 10.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 10.6. Kontrola provádění prací
- 10.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 10.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 10.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 10.7. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
- 10.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci

pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli neprodleně doložit.

10.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.9. Archeologické nálezy

10.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

11. Poddodavatelé

11.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobou (poddodavatelem), kterou Zhotovitel uvedl v nabídce, a to ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce, které má provádět daný poddodavatel. Změna poddodavatele musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

11.3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli v jiném rozsahu než uvedeném v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce, musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změna musí být Objednatelem odsouhlasena před zahájením příslušných prací.

11.4. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení

ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

- 11.5. V případě porušení ustanovení odst. 11.2. nebo 11.3. a 11.4. tohoto článku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každé takové porušení.

12. Kontroly, zkoušky a revize

12.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
- 12.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

13. Předání a převzetí díla

13.1. Organizace předání díla

- 13.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 13.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 13.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 13.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 13.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 13.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

13.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 13.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel písemný protokol.
- 13.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

- e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 13.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady, musí protokol obsahovat i:
- a) soupis zjištěných vad
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad
- 13.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 13.2.5. Vady Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Objednatel může dokončené dílo převzít i pokud dílo vykazuje drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
- 13.2.6. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Záruční doba na dílo začne běžet až ode dne úplného odstranění vad.
- 13.2.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 13.2.8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění nese i v těchto sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 13.2.9. Po odstranění všech vad bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem proveden zápis o odstranění všech vad.
- 13.3. Neúspěšné předání a převzetí
- 13.3.1. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu vhodném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předávacího a přijímacího řízení.
- 13.3.2. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 13.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

13.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) tři vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD,
- b) geometrické zaměření a geometrický plán,
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- d) zápisy a výsledky předepsaných měření,
- e) krácený rozbor pitné vody,
- f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- h) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- i) stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací.

13.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

13.4.2.1. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady

- a) územní rozhodnutí
- b) stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

13.4.3. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek nad rámec smlouvy o dílo včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na tyto dodatečné zkoušky nad rámec smlouvy o dílo ponese Objednatel.

13.5. Předávání a přijímání díla po částech

13.5.1. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

13.5.2. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přijímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

13.6. Kolaudace

- 13.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 13.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 13.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 13.6.4. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 7 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14. Užívání díla

14.1. Předčasné užívání

- 14.1.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:
 - popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
 - závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla
- 14.1.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí
- 14.1.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

14.2. Neoprávněné užívání

- 14.2.1. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.
- 14.2.2. Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se

Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

- 14.2.3. Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při neoprávněném předčasném užívání.

15. Záruka za jakost díla

15.1. Odpovědnost za vady díla

- 15.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

- 15.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- 15.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

15.2. Délka záruční doby

- 15.2.1. Délka záruční lhůty je stanovena ve smlouvě. Není-li ve smlouvě stanovena, pak platí, že záruční lhůta na stavební práce se sjednává v **délce 60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

- 15.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

- 15.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.3. Výjimky ze záruky

- 15.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

- 15.3.2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje Zhotovitel záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla Zhotovitelem Objednateli.

15.4. Způsob uplatnění reklamace

- 15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu sídla Zhotovitele uvedenou ve smlouvě, nebude-li sjednána jiná adresa Zhotovitele pro doručování písemností.

V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, předmětů, svítidel apod.)
- b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

15.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

15.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí do 15 dnů ode dne obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedeným způsobem termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady, potom jako termín pro nástup Zhotovitele k odstranění vady platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

15.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovídá.

15.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

15.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

15.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

15.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Dokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstranění vady ani s odstraněním vady.

15.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

15.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelům Zhotoviteli.

15.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelům jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Objednatelům Zhotoviteli.

15.6.3. O odstranění reklamované vady sepiší Zhotovitel s Objednatelům protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvedou důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelům v souladu s těmito obchodními podmínkami, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

16.2.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

16.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

16.3.1. Pokud Zhotovitel způsobí škodu Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících

ze smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

16.3.2. Zhotovitel odpovídá Objednateli i za škodu na díle způsobenou poddodavatelem.

16.3.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

17. Pojištění díla

17.1. Pojištění Zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za škody způsobené jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky sjednaná ve smlouvě musí být stejná nebo vyšší, než je cena díla uvedená ve smlouvě. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

17.1.2. Neprokáže-li Zhotovitel uzavření pojistné smlouvy nebo následně její trvání v rozsahu a po dobu uvedenou v bodu 17.1.1. této smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

17.2. Pojištění díla a jiná pojištění

17.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži a vandalismu, a to až do celkové hodnoty díla a po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

17.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit

17.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu, které pracují na staveništi nebo se pohybují na staveništi.

17.2.2.2. Pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky

17.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

17.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

17.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

17.3.3. Veškeré náklady na pojištění dle čl. 17 nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.

18. Vyšší moc

18.1. Definice vyšší moci

18.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

18.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

19. Změna smlouvy

19.1. Forma změny smlouvy

19.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

19.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

19.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

19.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

19.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

20. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy nastávají účinky odstoupení okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

V Olomouci dne: 09-04-2018

Za Objednatele:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Šumperku dne: 11.4.2018

Za Zhotovitele:



Prumhor spol. s r.o.
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel společnosti

**Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): **Olomoucký kraj**
Adresa/ sídlo: Jeremenkova 40a, OLOMOUC, PSČ 779 00
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Oprávněná osoba: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: **PRUMHOR, spol. s r.o.**
Se sídlem: Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk
IČ: 47153903
DIČ: CZ 47153903
Zastoupený: Ing. Ondřej Vepřek, jednatel společnosti

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GŘŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“, zveřejněné dne 09. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 2017/03286/OVZI/DSM pro akci „Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1) - bezbariérovost a stavební úpravy“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Olomouci dne 09 - 04 - 2018



Mgr. Jiří Zemánek
náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky oborů
 Strojírenství, Elektrotechnika, Průmyslový a Interiérový design
 (Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen.
 Krátkého 1), - bezbariérovost a stavební úpravy

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Název/Obchodní firma poddodavatele	VÝTAHY TEMPÍR s.r.o
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Mariánské náměstí 617/1, Brno 617 00
IČ	28566637
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Dodávka a montáž zdvihacích zařízení
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) nebo % z nabídkové ceny bez DPH	1.413.770,- Kč bez DPH

Datum: 8.3.2018

Otisk razítka	
	Ing. Ondřej Vepřek

Poznámka:

Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolik hodlá využít poddodavatelů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-2016
Stavba: Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 8.3.2018

Zadavatel:
Olomoucký kraj

IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460

Uchazeč:
Přumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk


IČ: 47153903
DIČ: CZ47153903

Projektant:
Ing. Jiří Dan-Projekte DAN

IČ: 15412598
DIČ: neplátce

Poznámka:

Cena bez DPH			3 194 210,46
DPH základní snížený	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 3 194 210,46 0,00	Výše daně 670 784,20 0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 864 994,66



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-2016

Stavba: Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Místo: Šumperk

Datum: 08.03.2018

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 194 210,46	3 864 994,66	
16-2016 el	Elektroinstalace	36 520,00	44 189,20	STA
16-2016 v	VÝTAH- stavební část	696 694,61	843 000,48	STA
16-2016 DV	Obnova školního dvora	724 818,02	877 029,80	STA
16-2016 RAM	Rampy ve 4.NP	255 423,87	309 062,88	STA
16-2016 TV	Technologické vybavení	1 413 770,00	1 710 661,70	STA
16-2016 vrn	Vedlejší rozpočtové náklady	54 175,00	65 551,75	STA
16-2016 ut	Vytápění	12 359,96	14 955,55	STA
16-2016 ZI	Zdravotechnika	449,00	543,29	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 v - VÝTAH- stavební část

KSO:

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.03.2018

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

IČ:

15412598

DIČ:

neplátce

Cena bez DPH

696 694,61

DPH základní
snížená

Základ daně
696 694,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
146 305,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

843 000,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 v - VÝTAH- stavební část

Místo:

Šumperk

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce D,

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

696 694,61

HSV - Práce a dodávky HSV

637 387,19

1 - Zemní práce	11 482,75
2 - Zakládání	15 961,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	146 057,25
4 - Vodorovné konstrukce	21 819,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	119 777,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	86 918,60
997 - Přesun sutě	198 618,53
998 - Přesun hmot	36 751,86

PSV - Práce a dodávky PSV

59 307,42

712 - Pevňkové krytiny	4 992,81
713 - Izolace tepelné	709,54
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
762 - Konstrukce tesařské	8 167,31
764 - Konstrukce klempířské	22 039,75
767 - Konstrukce zámečnické	8 570,55
771 - Podlahy z dlaždic	8 310,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 267,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 v - VÝTAH- stavební část

Místo:

Šumperk

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

696 694,61

D		HSV	Práce a dodávky HSV						637 387,19
D		1	Zemní práce						11 482,75
1	K	130901123.1	Bourání kcl v hloubených vykopávkách ze ŽB ručně	m3	1,860	5 850,00			10 881,00
2	K	131203101.1	Hloubení jam ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,830	725,00			601,75
D		2	Zakládání						15 961,00
3	K	632450134.1	Podkl. beton tl do 50 mm ze suchých směsí pod zákl	m2	6,500	630,00			4 095,00
4	K	272321411.1	Základ ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,640	3 650,00			5 986,00
5	K	272361821.1	Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,140	42 000,00			5 880,00
D		3	Swislé a kompletní konstrukce						146 057,25
6	K	279311951.1	Žed výtah šedty monol z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,000	2 780,00			5 560,00
7	K	279351101.1	Zřízení +odstr bednění monol zdi jednostranné	m2	12,600	455,00			5 733,00
8	K	279232511.1	Postupná podezdívka klenby P15 na M5 tl. 300mm v suter	m3	1,400	4 320,00			6 048,00
9	K	311231135.1	Zdivo nosné z cihel dl 250 mm pevnosti P 20 na SWS 5 MPa	m3	19,400	4 320,00			83 808,00
10	K	317941121.1	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,656	6 950,00			4 559,20
11	M	130107140.1	ocel profilová IČ120 v jakosti 11 375,	t	0,056	22 800,00			1 276,80
P		Poznámka k položce: Hmotnost: 11,10 kg/m							
12	M	130109720.1	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,257	22 800,00			5 859,60
P		Poznámka k položce: Hmotnost: 27,40 kg/m							
13	M	130109700	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,184	22 800,00			4 195,20 CS ÚRS 2016 02
P		Poznámka k položce: Hmotnost: 20,90 kg/m							
14	M	130104300.1	uželník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 75 x 75 x 8 mm	t	0,159	22 800,00			3 625,20
P		Poznámka k položce: Hmotnost: 7,39 kg/m							
15	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L Z, 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,351	6 950,00			2 439,45 CS ÚRS 2016 02
16	M	130107160.1	ocel profilová IČ140, v jakosti 11 375,	t	0,126	22 800,00			2 872,80
P		Poznámka k položce: Hmotnost: 14,40 kg/m							
17	M	130109780.1	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,226	22 800,00			5 152,80
P		Poznámka k položce: Hmotnost: 52,60 kg/m							
18	K	342241162.1	Příčky tl 150 mm z cihel plyných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC5	m2	11,600	750,00			8 700,00
19	K	346244381.1	Přetování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků	m2	13,900	448,00			6 227,20
D		4	Vodorovné konstrukce						21 819,65
20	K	411321515.1	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,760	2 900,00			2 204,00
21	K	411351101.1	Zřízení +odstr bednění stropů deskových	m2	4,400	455,00			2 002,00
22	K	411354171.1	Zřízení + odst podpěr kce stropů pro zatížení do 5 kPa stropu	m2	4,400	220,00			968,00
23	K	411361821.1	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,042	35 800,00			1 503,60
24	K	411353101.1	Zřízení +odstr bednění stropů klenbových tvaru válce suter	m2	5,000	455,00			2 275,00
25	K	411354173.2	Zřiz+odstr podpěr kce stropu pro zat do 12 kPa klenby suteri	m2	5,000	220,00			1 100,00
26	K	416351115.1	Zřízení + odstranění bednění drážky pro lištu výťahu + zátlivka betonem C20/25	m	9,450	195,00			1 842,75
27	K	417321414.1	Ztužující věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,780	2 900,00			2 262,00
28	K	417351115.1	Zřízení + odst bednění ztužujících věnců	m2	8,500	455,00			3 867,50
29	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,022	35 800,00			787,60 CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	417361821	Výztuž žutujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B5c 500	t	0,084	35 800,00	3 007,20	CS ÚRS 2016 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 119 777,55

31	K	612321141.1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	15,000	195,00	2 925,00	
32	K	612325302.1	Vápenocementová štuková omítka oštiní nebo nadpraží	m ²	14,700	484,00	7 114,80	
33	K	612325423.1	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn	m ²	12,400	420,00	5 208,00	
34	K	617321141.1	Vápenocement omít štuk dvouvrstvý výštahové šachty nanášená ručně vnitř	m ²	118,000	220,00	25 960,00	
35	K	622211021.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl 100 mm	m ²	67,700	565,00	38 250,50	
36	M	283759380	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m ²	69,054	168,00	11 601,07	CS ÚRS 2016 02

P Poznamka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]

vv 67,7*1,02 Přepočtené koeficientem množství 69,054

37	K	622221021.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl 100 mm	m ²	4,000	595,00	2 380,00	
38	M	631515270	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 100 mm	m ²	4,080	481,00	1 962,48	CS ÚRS 2016 02
vv 4*1,02 Přepočtené koeficientem množství 4,080								
39	K	622252001.1	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	8,000	75,00	600,00	
40	M	590516470	lišta soklová Al s okapníčkou, základací U 10 cm, 0,95/200 cm	m	8,400	88,00	739,20	CS ÚRS 2016 02
vv 8*1,05 Přepočtené koeficientem množství 8,400								

41	K	622511021.1	Tenkovrstvá akrylátová zmltá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m ²	71,700	240,00	17 208,00	
42	K	624635301.1	Tmelení akrylátovým tmelem spáry mezi stáv a novým zatepl systémem2	m	30,000	62,00	1 860,00	
43	K	622525101.1	Tenkovrst omítka oprava malých ploch do 0,1m2 na stěnách	kus	12,000	50,00	600,00	
44	K	622215121.1	Oprava kontakt zatepl stěn z polysty desek 120 mm do 0,1m2 po kotv lešení	kus	12,000	88,00	1 056,00	
45	K	631311121.1	Zakrytí rýhy ei s dod pozink plechu tl. 1,5mm š.120mm, dl 2,0m, s přelepením tmem, 3.NP-D	m	2,000	350,00	700,00	
46	K	632451441.1	Doplň cement potěru hlazeného pi do 1 m2 tl 50 mm u dveří výtahu	m ²	4,300	375,00	1 612,50	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 86 918,60

47	K	941111112.1	Mont lešení řad trubk lehk s podlah zatíž do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m, zvenku i zevnitř	m ²	196,000	40,00	7 840,00	
48	K	941111121.1	Připlat k leži řad trubk lehk s podlah š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití 30dní zvenku i zevnitř	m ²	5 880,000	1,00	5 880,00	
vv 196*30 Přepočtené koeficientem množství 5 880,000								
49	K	941111812.1	Demont lešení řad trubk lehk s podlah zatíž do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m ²	196,000	32,00	6 272,00	
50	K	411354173.1	Zřízení + odstran podpěr ke lešení a mont plošina pro zatížení do 20 kPa nad střech soc. zatř	m ²	10,000	2 500,00	25 000,00	
51	K	411354183.1	Připlat k zřiz + odstr podpěr ke lešení pro zatíž do 20 kPa zpevnění	m ²	10,000	150,00	1 500,00	
52	K	96202391.1	Bourání zdíva kamen na MV suterén	m ³	3,520	800,00	2 816,00	
53	K	962031132.1	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ³	2,800	85,00	323,00	
54	K	962032230.1	Bourání zdíva z Yrongo 300mm	m ³	0,780	950,00	741,00	
55	K	962032231.2	Bourání zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m ³	5,600	800,00	4 480,00	
56	K	962032231.1	Bourání zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC	m ³	13,200	800,00	10 560,00	
57	K	963012520.1	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm soc. zař.	m ³	0,450	1 600,00	720,00	
58	K	964080103.1	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m ²	66,700	80,00	5 336,00	
59	K	967023692.1	Odsekání kamen soklu	m ²	2,100	420,00	882,00	
60	K	974031145.1	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	20,000	115,00	2 369,00	
61	K	974031169.1	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	20,600	30,00	618,00	
62	K	974032165.1	Vysek rýh v Ytongu hl do 150 mm š do 200 mm,3NP-D	m	3,200	118,00	377,60	
63	K	974042534.1	Výřez a bourání rýh v beton podl hl do 50 mm š 150 mm pro el	m	2,000	245,00	490,00	
64	K	721173404.1	D+M Potrubí kanál plast KG DN 200 - větrání výtah šachty	m	0,700	655,00	458,50	
65	K	977211111.1	Rezáni stáv zatepl.fasády	m	31,500	47,00	1 480,50	
66	K	978015391.1	Otlučení vnější vápenocem vnější omítky dv.trak	m ²	24,000	55,00	1 320,00	
67	K	nikl	Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SH4 svodné (ležaté) DN 200	m ²	7,000	655,00	4 585,00	
68	K	odv	Provizorní odvedení dešťov vod při provádění stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
69	K	vm	Větrací žlutě plast kruh TUB200 bez sítky d+m	m	2,000	185,00	370,00	

D 997 Přesun sutě 198 618,53

70	K	997013156	Vnitrostavěbní doprava sutí a vyburaných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizací pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	50,405	1 180,00	59 477,90	CS ÚRS 2016 02
71	K	997013215	Vnitrostavěbní doprava sutí a vyburaných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	50,405	1 540,00	77 623,70	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	50,405	235,00	11 845,18	CS ÚRS 2016 02
73	K	997013501.1	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1km	t	0,830	230,00	190,90	
74	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km dot 1km	t	555,000	9,00	4 995,00	CS ÚRS 2016 02
wv			185*3 Přepočtené koeficientem množství		555,000			
75	K	997013509.1	Příplatek k odvozu zeminy na skládku ZKD 1 km dot 1km	t	8,800	9,00	79,20	
wv			2,93333333333333*3 Přepočtené koeficientem množství		8,800			
76	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z keramických materiálů	t	50,405	850,00	42 844,25	CS ÚRS 2016 02
77	K	997013803.1	Poplatek za uložení odpadu na skládce-zateplovací systém	t	0,830	1 680,00	1 394,40	
78	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovně)-lepenky	t	0,100	1 680,00	168,00	CS ÚRS 2016 02

D 998 Přesun hmot 36 751,86

79	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	68,059	540,00	36 751,86	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 59 307,42

D 712 Povlakové krytiny 4 992,81

80	K	712300832	Odstanění ze střech plochých do 10 st: krytiny povlakové dvourvrstvé	m2	5,800	20,00	116,00	CS ÚRS 2016 02
81	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	6,800	12,00	81,60	CS ÚRS 2016 02
82	M	111631510	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg	kg	9,000	54,00	486,00	CS ÚRS 2016 02
83	K	712341559.2	Provedení povlakové krytiny střech do 10" pásy NAIP přitavením v plné ploše nad v.šachtou -vrchní krytina + parotěs.záběr	m2	11,000	75,00	825,00	
84	M	628321340.1	pás těžký asfaltovaný (V60S40) vrch výtah.šachty + parotěs	m2	13,000	113,00	1 469,00	
wv			11,304347826087*1,15 Přepočtené koeficientem množství		13,000			
85	K	712341559.1	Proved povlak krytiny střech soc zařízení pásy NAIP přitav v plné ploše na lemov	m2	2,400	115,00	276,00	
86	M	628321340	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	3,401	113,00	384,31	CS ÚRS 2016 02
wv			2,957*1,15 Přepočtené koeficientem množství		3,401			
87	K	712391587.2	Proved povlak krytin střech do 10" přibíti pás hřebík výtah. šachta)	m2	4,800	28,00	134,40	
88	M	628311550	pás těžký asfaltovaný V 60 S 40	m2	6,000	113,00	678,00	CS ÚRS 2016 02
wv			1500*0,04 Přepočtené koeficientem množství		6,000			
89	K	712391587.1	Proved povlak krytin přibíti pás hřebík pod plech-nový protispád nad dvorním traktem	m2	2,800	28,00	78,40	
90	M	628311550.1	pás těžký asfaltovaný V 60 S 40	m2	3,300	113,00	372,90	
91	K	998721203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,096	950,00	91,20	CS ÚRS 2016 02

D 713 Izolace tepelné 709,54

92	K	713110813.1	Odstanění tep izol strop střecha soc zař	m2	5,000	20,00	100,00	
93	K	713131151.1	Montáž izol do díl spáry volně vložen desk 1 vrstva EPS 20mm	m2	6,820	40,00	272,80	
94	M	283723010.1	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 20 mm	m2	6,956	48,00	333,89	

P Poznámka k položce:
lambda=0,037 [W / m K]

wv 6,82*1,02 Přepočtené koeficientem množství 6,956

95	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,003	950,00	2,85	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	----------------

D 721 Zdravotníka - vnitřní kanalizace 0,00

D 762 Konstrukce tesařské 8 167,31

96	K	762331811.1	Demontáž krokvi z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	6,600	33,00	217,80	
97	K	762332131.2	Montáž vázaných kci krokvi z hraněného řeziva průřez do 120 cm2	m	12,900	162,00	2 089,80	
98	M	605120010.5	řezivo jehličnaté hranol 50/150 Jakost I do 120 cm2	m3	0,016	4 580,00	73,28	
99	M	605120010.1	řezivo jehličnaté hranol 100/100 Jakost I	m3	0,130	4 580,00	595,40	
100	M	605120010.2	řezivo jehličnaté hranol 50/200 Jakost I	m3	0,021	4 580,00	96,18	
101	K	762332131.1	Montáž krokvi upravov střešchy 50/100mm	m	9,000	162,00	1 458,00	
102	M	605120010.3	řezivo jehličnaté hranol 50/100 Jakost I	m3	0,050	4 580,00	229,00	
103	K	762332921.1	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu soc. zař.	m	2,500	277,00	692,50	
104	K	762341210.1	Mont bednění střech se sklon do 60° z hrubých prken 24mm na sraz	m2	7,310	85,00	621,35	
105	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno JAKOST I.-II. 2 - 3 cm	m3	0,200	4 580,00	916,00	CS ÚRS 2016 02
106	K	762341811.2	Demontáž bednění střech z prken vč trámků soc. zař	m2	5,000	40,00	200,00	
107	K	762341811.1	Demontáž bednění střech ozdob stříška	m2	3,000	30,00	90,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	762354811.1	Demontáž konzol ozdob střšky	kus	4,000	70,00	280,00	
109	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, příma, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,400	950,00	380,00	CS ÚRS 2016 02
110	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,240	950,00	228,00	CS ÚRS 2016 02

D 764			Konstrukce klempířské	22 039,75				
111	K	764001911.1	Nápojení klempířských konstrukcí stávající - nové útlabí	m	3,000	150,00	450,00	
112	K	764002861.1	Demontáž oplechování ozdobná střšky do sutí	m	2,300	30,00	69,00	
113	K	764004801.1	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	2,200	40,00	88,00	
114	K	764004861.1	Demontáž svodu do sutí	m	17,000	30,00	510,00	
115	K	764101131.1	Montáž krytiny střechy rovné dřážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2	2,800	480,00	1 344,00	
116	M	138801030.1	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	2,800	270,00	756,00	
117	K	764201167.1	Montáž oplechování útlabí R 750 mm	m	3,000	130,00	390,00	
118	M	138801030.4	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	2,300	270,00	621,00	
119	K	764202134.1	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	1,900	130,00	247,00	
120	M	138801030	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	0,475	270,00	128,25	CS ÚRS 2016 02
121	K	764204105.2	Montáž oplechování horních ploch a atik bez ráhů R do 400 mm	m	7,400	130,00	962,00	
122	M	138801030.2	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	2,500	270,00	675,00	
123	K	764204105.1	Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm	m	11,500	280,00	3 220,00	
124	M	138801030.3	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	11,500	270,00	3 105,00	
125	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	1,900	80,00	152,00	CS ÚRS 2016 02
126	M	553501000	žlab podokapní půlkruhový R 125 mm	m	1,900	133,00	252,70	CS ÚRS 2016 02

P			Poznamka k položce: ocel-zinek-PVC, odstín barvy ostatní					
127	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2016 02
128	M	553445760	hák žlabový 250/450 mm pozink	kus	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2016 02
129	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 02
130	M	553501550	kotlík žlabový 125 mm	kus	2,000	162,00	324,00	CS ÚRS 2016 02

P			Poznamka k položce: ocel-zinek-PVC, odstín barvy ostatní					
131	K	764505114.1	Mont+dod zabírany na žlabu střechy soc zař a střechy dvor trak	kus	2,000	540,00	1 080,00	
132	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	16,000	85,00	1 360,00	CS ÚRS 2016 02
133	M	553501080	roura svodová D100 mm	m	16,000	186,00	2 976,00	CS ÚRS 2016 02

P			Poznamka k položce: ocel-zinek-PVC, odstín barvy ostatní					
134	K	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	9,000	29,00	261,00	CS ÚRS 2016 02
135	M	553443290	objímka svodu trn 150 mm 80 pozink	kus	9,000	20,00	180,00	CS ÚRS 2016 02
136	K	764508134.1	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	6,000	70,00	420,00	
137	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolenn výtokových	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2016 02
138	M	553501590	koleno svodové roury úhel 70°, 100 mm	kus	8,000	215,00	1 720,00	CS ÚRS 2016 02

P			Poznamka k položce: ocel-zinek-PVC, odstín barvy ostatní					
139	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,104	950,00	98,80	CS ÚRS 2016 02

D 767			Konstrukce zámečnické	8 570,55				
140	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	50,200	94,00	4 718,80	CS ÚRS 2016 02
141	M	136112280.1	Ocelový výrobek K1-14xs	t	0,051	74 500,00	3 799,50	

P			Poznamka k položce: Hmotnost 160 kg/kus					
142	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,055	950,00	52,25	CS ÚRS 2016 02

D 771			Podlahy z dlaždic	8 310,46				
143	K	771473112.1	Mont sokl z dlaždic keram tepenromných u ostění dveří výtlahu v do 90 mm	m	9,000	58,00	522,00	
144	M	597613120	sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j.	kus	44,000	34,00	1 496,00	CS ÚRS 2016 02
VV			40° I. j. Přepočtené koeficientem množství	44,000				
145	K	771573916.1	Oprava podlah z keramických dlaždic reálných lepených do 25 ks/m2	kus	75,000	40,00	3 000,00	
146	M	597611180	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,8 cm I. j.	m2	3,300	260,00	858,00	CS ÚRS 2016 02
VV			3° I. j. Přepočtené koeficientem množství	3,300				
147	K	771579191.1	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	2,900	5,00	14,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	4,720	28,00	132,16	CS ÚRS 2016 02
149	M	5905410101.1	profil přechodový, hliník, 10 x 20 x 2500 mm	m	6,001	295,00	1 770,30	
VV					6,001			
150	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	36,000	12,00	432,00	CS ÚRS 2016 02
151	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,090	950,00	85,50	CS ÚRS 2016 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 267,00	
152	K	783213011.1	Napouštěcí jednonásobný syntetický bločidní nátěr tesařských prvků	m2	24,000	45,00	1 080,00	
153	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,200	85,00	187,00	CS ÚRS 2016 02
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							5 250,00	
154	K	784221101.1	Dvojnásobné malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m, u výtlahu a ramp	m2	150,000	35,00	5 250,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 DV - Obnova školního dvora

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

IČ: 15412598

DIČ: neplátce

Poznámka:

Cena bez DPH

724 818,02

DPH základní
snížená

Základ daně

724 818,02

Sazba daně

21,00%

Výše daně

152 211,78

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

877 029,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 DV - Obnova školního dvora

Místo:

Šumperk

Datum:

08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Ing. Jiří Dan-Projekce D

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

724 818,02

HSV - Práce a dodávky HSV	724 818,02
1 - Zemní práce	11 719,00
5 - Komunikace pozemní	467 160,00
8 - Trubní vedení	710,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 544,00
997 - Přesun sutě	114 752,00
998 - Přesun hmot	58 933,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 DV - Obnova školního dvora

Místo:

Šumperk

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

724 818,02

D		HSV	Práce a dodávky HSV						724 818,02
D		1	Zemní práce						11 719,00
1	K	121101101.1	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,000	30,00	90,00		
2	K	181301102.1	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m2	30,000	35,00	1 050,00		
3	M	103641010.1	Dodávka a dovoz zemina pro terénní úpravy - ornice	t	3,000	488,00	1 464,00		
4	K	180502211.1	Založení hřišového trávníku výsevem s kroupiním	m2	30,000	55,00	1 650,00		
5	K	181301214.1	Hloubení jamky s výměnou 50 % půdy zeminy objem do 0,125 m3	kus	10,000	135,00	1 350,00		
6	K	184102114.1	Výsadba dřevin s baalem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	250,00	2 500,00		
7	M	026603270	Borovice černá (Pinus nigra) 80 - 120 cm, 2B	kus	5,000	385,00	1 925,00	CS ÚRS 2016 02	
8	M	026603490	Zerav západní (Thuja occidentalis) 120 - 140 cm, 2B	kus	5,000	338,00	1 690,00	CS ÚRS 2016 02	

D		5	Komunikace pozemní						467 160,00
9	K	122201102.1	Odstanění stávajících vrstev úpravy dvora do hl. 0,4m	m3	170,000	78,00	13 260,00		
10	K	113106121.1	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	24,000	30,00	720,00		
11	K	113202111.1	Odstanění obrubníků z balvanů	m	9,000	50,00	450,00		
12	K	916131112.1	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	15,000	195,00	2 925,00		
13	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	15,000	138,00	2 070,00	CS ÚRS 2016 02	
14	K	916231112.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	56,000	195,00	10 920,00		
15	M	592172100	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	57,000	80,00	4 560,00	CS ÚRS 2016 02	
16	K	339921112.1	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	57,000	140,00	7 980,00		
17	M	592284090	palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová přírodní 16x16x60 cm	kus	57,000	186,00	10 602,00	CS ÚRS 2016 02	
18	K	564211111.1	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku f 0-22 tl 50 mm	m2	376,000	43,00	16 168,00		
19	M	583373320	štěrkopísek frakce 0-22 třída MN	t	34,500	280,00	9 660,00	CS ÚRS 2016 02	
20	K	564761111.1	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	376,000	167,00	62 792,00		
21	M	583439630	kamenná drcená hrubá prané frakce 32-63 prané	t	138,000	349,00	48 024,00	CS ÚRS 2016 02	
22	K	564801112.1	Podklad ze štěrku f 4-8 tl 40 mm pod dlažbu	m2	376,000	42,00	15 792,00		
23	M	583438100	kamenná drcená hrubá frakce 4-8	t	27,500	476,00	13 090,00	CS ÚRS 2016 02	
24	K	564821111.1	Prosyp ze štěrku f 8-16 tl 80 mm se zhuštním	m2	376,000	57,00	21 432,00		
25	M	583438100.1	kamenná drcená hrubá frakce 4-8	t	55,000	476,00	26 180,00		
26	K	596211213.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	376,000	240,00	90 240,00		
27	M	592450070	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	378,000	265,00	100 170,00	CS ÚRS 2016 02	

P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2							
28	K	596811220.1	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenná vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	29,000	190,00	5 510,00		
29	M	592456000	dlažba desková betonová 50x50x5 cm	m2	13,000	355,00	4 615,00	CS ÚRS 2016 02	

D		8	Trubní vedení						710,00
30	K	899101111.1	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	220,00	440,00		
31	K	899101211.1	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	100,00	200,00		
32	K	976085211.1	Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2	kus	2,000	35,00	70,00		

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						71 544,00
33	K	767996701.1	Demontáž a likvidace stáv. stojanů na kola	kg	180,000	5,00	900,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	936001001.1	Montáž odpadkového koše	kus	1,000	250,00	250,00	
35	M	749101200	koš odpadkový plastový (možnost upevnění), výška 84 cm, průměr 35 cm, obsah 50 l	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2016 02
36	K	936001002.2	Montáž lavíček	kus	3,000	480,00	1 440,00	
37	M	749101050	lavíčka opěradlem (nekotvená) 160 x 58 x 73 cm konstrukce - beton, sedák - plast	kus	3,000	2 950,00	8 850,00	CS ÚRS 2016 02
38	K	936001002.1	Montáž stojanů na kola	kus	19,000	500,00	9 500,00	
39	M	749101510	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm	kus	19,000	2 566,00	48 754,00	CS ÚRS 2016 02

D 997

Přesun sutě

114 752,00

40	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	306,000	165,00	50 490,00	CS ÚRS 2016 02
41	K	997006519.1	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	918,000	9,00	8 262,00	
42	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	310,000	180,00	55 800,00	CS ÚRS 2016 02
43	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,800	250,00	200,00	CS ÚRS 2016 02

D 998

Přesun hmot

58 933,02

44	K	998223011	Přesun hmot po pozemní komunikaci s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoli délky objektu	t	380,213	155,00	58 933,02	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 RAM - Rampy ve 4.NP

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2018

IČ:

60609460

DIČ: CZ60609460

IČ:

47153903

DIČ: CZ47153903

IČ:

15412598

DIČ: neplátce

Cena bez DPH

255 423,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 423,87	21,00%	53 639,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

309 062,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 RAM - Rampy ve 4.NP

Místo:

Šumperk

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce D

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

255 423,87

HSV - Práce a dodávky HSV

72 871,38

3 - Svislé a kompletní konstrukce

17 596,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 041,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 150,50

997 - Přesun sutě

13 325,31

998 - Přesun hmot

757,62

PSV - Práce a dodávky PSV

182 552,49

762 - Konstrukce tesařské

12 721,63

763 - Konstrukce suché výstavby

5 703,80

764 - Konstrukce klempířské

13 069,81

766 - Konstrukce truhlářské

26 085,60

767 - Konstrukce zámečnické

103 350,80

776 - Podlahy povlakové

19 856,85

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 612,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

152,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk
Objekt: 16-2016 RAM - Rampy ve 4.NP

Místo: Šumperk
Zadavatel: Olomoucký kraj
Uchazeč: Prumhar spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Datum: 08.03.2018
Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

255 423,87

D		HSV	Práce a dodávky HSV						72 871,38
O		3	Svislé a kompletní konstrukce						17 596,00
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvlu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,081	6 950,00	562,95	CS ÚRS 2016 02	
2	M	130109720	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,081	22 800,00	1 846,80	CS ÚRS 2016 02	
P		Poznamka k položce: Hmotnost: 27,40 kg/m							
3	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvlu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,375	6 950,00	2 606,25	CS ÚRS 2016 02	
4	M	130109760	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,375	22 800,00	8 550,00	CS ÚRS 2016 02	
P		Poznamka k položce: Hmotnost: 43,70 kg/m							
5	K	340239212	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve stěnách z cihel tl 150 mm	m2	6,500	620,00	4 030,00	CS ÚRS 2016 02	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						23 041,95
6	K	611325102.1	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropěch šířky do 300 mm	m2	1,810	540,00	977,40	CS ÚRS 2016 02	
7	K	611325122.1	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropěch šířky do 300 mm	m2	1,810	635,00	1 149,35	CS ÚRS 2016 02	
8	K	611325201.1	Vápenocementová omítka /otvory po UT/ do 0,09 m2 na stropěch	kus	6,000	85,00	510,00	CS ÚRS 2016 02	
9	K	612135101.1	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou /kabel+ po odbour. příčkách/	m2	10,200	276,00	2 815,20	CS ÚRS 2016 02	
10	K	612325122.1	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	11,000	540,00	5 940,00	CS ÚRS 2016 02	
11	K	612325103.1	Vápenocem hrubá omítka rýh ve stěnách pro madlo	m2	5,800	450,00	2 610,00	CS ÚRS 2016 02	
12	K	612325123.1	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách pro madlo	m2	5,800	450,00	2 610,00	CS ÚRS 2016 02	
13	K	612325401.1	Oprava vnitřní omítky stěn v rozsah plochy do 10% pod demont. obkladem	m2	16,000	55,00	880,00	CS ÚRS 2016 02	
14	K	632452431.1	cement potěr hlaz s polymer složkou tl do 50 mm pod peníz gumou a na boč stěnách stupňů	m2	10,000	365,00	3 650,00	CS ÚRS 2016 02	
15	K	642942111.1	Osazování zábrubní nebo rámu dveřních kovových do 7,5 m2 na MC	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2016 02	
16	M	553211910	zdrubeň ocelová pro běžné zdivo hranatý profil s drátko 95 900 L/P	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2016 02	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						18 150,50
17	K	962031132.1	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm komora	m2	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2016 02	
18	K	962031136.1	Bourání příček z tvárnice nebo příčkové tl do 150 mm komoram	m2	11,000	85,00	935,00	CS ÚRS 2016 02	
19	K	962032231.1	Bourání zdvlu z cihel pálených pulfite na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,300	800,00	1 040,00	CS ÚRS 2016 02	
20	K	963051113.1	Bourání podlah stropů a stupňů	m3	0,550	1 600,00	880,00	CS ÚRS 2016 02	
21	K	973031326.1	Výsek průrazu ve zdvlu chelném pl do 0,10 m2 tl. zdi 450 mm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2016 02	
22	K	973031345.1	Výsekání kapes ve zdvlu chelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2016 02	
23	K	973042241.1	Výsekání kapes ve sdcdech z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	9,000	230,00	2 070,00	CS ÚRS 2016 02	
24	K	974031165.2	Výseki rýh ve zdvlu cihel hl do 150 mm š do 200 mm pro madlo	m	14,500	155,00	2 247,50	CS ÚRS 2016 02	
25	K	974031165.1	Výsekání rýh ve zdvlu cihl. hl do 150 mm š do 200 mm překlad dveře	m	3,200	155,00	496,00	CS ÚRS 2016 02	
26	K	973111113.1	Řezání stávajících podlahy hl do 150 mm	m	5,300	190,00	1 007,00	CS ÚRS 2016 02	
27	K	952901111.1	Vytřídění budov při výšce podlaží do 4 m	m2	290,000	28,00	8 120,00	CS ÚRS 2016 02	
D		997	Přesun sutě						13 325,31
28	K	997013215.1	Vnitřní doprava sutí pro budovy v do 18 m ručně	t	7,436	1 180,00	8 774,48	CS ÚRS 2016 02	
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,436	235,00	1 747,46	CS ÚRS 2016 02	
30	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí na skládku za 3km	t	22,308	9,00	200,77	CS ÚRS 2016 02	
V		7,436*3 Přepočtené koeficientem množství							
		22,308							
31	K	997013803.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	7,436	350,00	2 602,60	CS ÚRS 2016 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							757,62	
D	998	Přesun hmot						
32	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	4,209	180,00	757,62	CS ÚRS 2016 02
D	PSV	Práce a dodávky PSV					182 552,49	
D	762	Konstrukce tesařské					12 721,63	
33	K	762195000.1	Spojovací prostředky pro montáž ramp /poziнок/	m3	1,000	782,00	782,00	CS ÚRS 2016 02
34	K	762713110.1	Montáž prostorově vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	66,000	138,00	9 108,00	CS ÚRS 2016 02
35	M	605120010.1	řezivo jehlíčné hranol jakost I do 60/70mm	m3	0,310	6 785,00	2 103,35	CS ÚRS 2016 02
36	K	uh	Úprava horního líce hranolů	kpl	1,000	563,50	563,50	CS ÚRS 2016 02
37	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,183	900,45	164,78	CS ÚRS 2016 02
D	763	Konstrukce suché výstavby					5 703,80	
38	K	763164556.1	SDK obklad kovových kcl tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15	m2	9,500	586,00	5 567,00	CS ÚRS 2016 02
39	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementvláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,171	800,00	136,80	CS ÚRS 2016 02
D	764	Konstrukce klempířské					13 069,81	
40	K	764351403.2	Lemování rampy u podlahy z nerezového plechu rš 250 mm	m	16,000	517,50	8 280,00	CS ÚRS 2016 02
41	K	764351403.1	Lemování v nice madla z nerezového plechu rš 150 mm	m	12,000	396,75	4 761,00	CS ÚRS 2016 02
42	K	998764103.1	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,032	900,45	28,81	CS ÚRS 2016 02
D	766	Konstrukce truhlářské					26 085,60	
43	K	766121210.1	Montáž stěn a základo ramp	m2	46,000	125,00	5 750,00	CS ÚRS 2016 02
44	M	607262850.1	deska dřevotřípková broušená tl.22 mm	m2	56,000	236,00	13 216,00	CS ÚRS 2016 02
45	K	766211811	Demontáž madel schodišťových	m	1,500	40,00	60,00	CS ÚRS 2016 02
46	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	16,000	55,00	880,00	CS ÚRS 2016 02
47	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	16,000	25,00	400,00	CS ÚRS 2016 02
48	K	766622862.1	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveří přes 1,5 m2	kus	3,000	8,00	24,00	CS ÚRS 2016 02
49	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2016 02
50	K	766663915.1	Vyřiznutí drážky v papapet. desce	kus	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2016 02
51	K	766496100.1	Vyplepení drážky parapet. desky hran. páskou, vč.dod. pásky	m	0,500	218,00	109,00	CS ÚRS 2016 02
52	K	766694122.1	Montáž stáv parapet plast šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2016 02
53	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlých	kus	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2016 02
54	K	766695212.1	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	70,00	70,00	CS ÚRS 2016 02
55	M	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dL 92 cm š 10 cm	kus	1,000	92,00	92,00	CS ÚRS 2016 02
56	K	766699751.1	Montáž překrytí podlahových spár lištou plochou	m	7,000	22,00	154,00	CS ÚRS 2016 02
57	M	553431180	hliníkový přechodový profil nardělec 40 mm bronz	m	7,000	222,00	1 554,00	CS ÚRS 2016 02
58	K	766699762.1	Montáž hran. Al lišt	m	30,000	44,00	1 320,00	CS ÚRS 2016 02
59	M	590516400.1	Al profil 20x20x1,5	m	0,000	25,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
60	M	590516410.1	Al profil 20x20x1,5	m	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2016 02
61	M	590516410.2	Al profil 20x50x2	m	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2016 02
62	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,728	950,00	691,60	CS ÚRS 2016 02
D	767	Konstrukce zámečnické					103 350,80	
63	K	767161111.1	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotností do 20 kg	m	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2016 02
64	K	767995111.1	Výroba prvků a dílů zábradlí	kg	188,000	94,00	17 672,00	CS ÚRS 2016 02
65	M	145502480.1	Jáček 50x50x4,ždr. pozink.	t	0,107	78 000,00	8 346,00	CS ÚRS 2016 02
P	Pozvánka k položení: Hmotnost: 5,6kg/m							
66	M	136112200.1	Přsouv 230/170/16 ždr. pozink.,21ks	t	0,040	78 000,00	3 120,00	CS ÚRS 2016 02
P	Pozvánka k položení: Hmotnost 96 kg/kus							
67	M	136112200.2	Přsouv 180/170/16 ždr. pozink.,21ks	t	0,013	78 000,00	1 014,00	CS ÚRS 2016 02
P	Pozvánka k položení: Hmotnost 96 kg/kus							
68	M	136112200.3	Přsouv 50/150/16 ždr. pozink.,21ks	t	0,008	78 000,00	624,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Pozvánka k položení: Hmotnost 96 kg/kus								
69	M	136112200.4	Pásov 50/30/6 šdr. pozink., 21ks	t	0,002	78 000,00	156,00	CS ÚRS 2016 02
P Pozvánka k položení: Hmotnost 96 kg/kus								
70	M	136112200.5	Pásov 50/65/5 šdr. pozink., 16ks	t	0,002	78 000,00	156,00	CS ÚRS 2016 02
P Pozvánka k položení: Hmotnost 96 kg/kus								
71	M	154111400.1	profil ocel L 70/95/5-dl. 0,15m, šdr. pozink., 16ksm	t	0,016	78 000,00	1 248,00	CS ÚRS 2016 02
P Pozvánka k položení: Hmotnost: 1,295 kg/m								
72	K	767165114.1	Montáž madla zábradlí z trubky přivařením	m	53,000	210,00	11 130,00	CS ÚRS 2016 02
73	M	140110200.1	Trubka „svař.“ leštěná nerez, D40x2 mm-výroba	m	53,000	420,00	22 260,00	CS ÚRS 2016 02
74	K	767641800	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2016 02
75	K	767995111.3	Montáž kotvení kci ramp	ks	167,000	94,00	15 698,00	CS ÚRS 2016 02
76	M	596235300.2	kovové hmoždinky 8 x 60 mm)	ks	167,000	22,00	3 641,00	CS ÚRS 2016 02
77	K	767995111.2	Montáž L40/40/2 hmotnosti do 5 kg	kg	43,000	94,00	4 042,00	CS ÚRS 2016 02
78	M	154110850.1	profil ocel L ohýbaný rozměremenný 40/40/2mm	t	0,043	33 700,00	1 449,10	CS ÚRS 2016 02
P Pozvánka k položení: Hmotnost: 0,804 kg/m								
79	K	7679951112.1	Montáž chem kotev do betonu	ks	84,000	38,00	3 192,00	CS ÚRS 2016 02
80	M	596235300.1	Chem. kotvy 10/80 mm	ks	84,000	75,00	6 300,00	CS ÚRS 2016 02
81	K	998767103.1	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,266	950,00	252,70	CS ÚRS 2016 02
D 776 Podlahy povlakové							19 856,85	
82	K	776261111.1	Lepení pásů z pryže lepidlem	m2	28,000	195,00	5 460,00	CS ÚRS 2016 02
83	M	284110500.1	Podl. krytina z penzizkové gumy tl. 3mm, sv. šedá	m2	30,000	476,00	14 280,00	CS ÚRS 2016 02
P Pozvánka k položení: náložní vrstva 0,40 mm, úprava PUR, třídy zátěže 23/32/41, otisk 0,05 mm, R 10, třída otěru T, 8 ft 51, bez řetědů 27.2727272727273*1, 1 Přepočtené koeficientem množství								
					30,000			
84	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,123	950,00	116,85	CS ÚRS 2016 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 612,00	
85	K	783114101.1	Zákl. jedonosá synt nátěr truhlář kci-stěn ramp	m2	3,000	70,00	210,00	CS ÚRS 2016 02
86	K	783117101.1	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jedonosá syntetický	m2	3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2016 02
87	K	783122131.1	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem	m2	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2016 02
88	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosá syntetický standardní	m2	10,400	80,00	832,00	CS ÚRS 2016 02
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							152,00	
89	K	784211001.1	Otěruvzdorný malba nily pro zábradlí	m2	4,000	38,00	152,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 TV - Technologické vybavení

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

IČ: 15412598

DIČ: neplátce

Poznámka:

Cena bez DPH	1 413 770,00
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 413 770,00	21,00%	296 891,70
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 710 661,70
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 TV - Technologické vybavení

Místo:

Šumperk

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce D

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 413 770,00

PSV - Technologická zařízení

1 413 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 TV - Technologické vybavení

Místo:

Šumperk

Datum:

08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 413 770,00

D		PSV	Technologická zařízení						1 413 770,00
1	K	pl	Dod.a mont. schodišť. zvedací plošiny vč. projekt. dokument	kpl	1,000	368 125,00	368 125,00		
2	K	v1	Dod. a mont. technol. výtahu vč. projekt. dokument. a hluk zkoušek	kpl	1,000	1 045 645,00	1 045 645,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Úchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

IČ: 15412598

DIČ: neplátce

Poznámka:

Cena bez DPH

54 175,00

DPH základní
snížená

Základ daně
54 175,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 376,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

65 551,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Šumperk

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce Dv

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

54 175,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

54 175,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

17 825,00

VRN4 - Inženýrská činnost

27 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Šumperk

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

54 175,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 54 175,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 500,00

1	K	010001000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 17 825,00

2	K	030001000.1	Zařízení staveniště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
3	K	032603000.1	Vrátka mont + demont + zapůjčení na 35 dnů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	034203000.1	Oplocení staveniště mont+demont	m	15,000	55,00	825,00	

D VRN4 Inženýrská činnost 27 000,00

5	K	045002000.1	Kompletační a koordinační činnost	---	1,000	4 500,00	4 500,00	
6	K	045002000.2	Inženýrská činnost TIČR	---	1,000	22 500,00	22 500,00	

D VRN9 Ostatní náklady 850,00

7	K	090001000.1	Fotodokumentace prováděného díla	---	1,000	850,00	850,00	
---	---	-------------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 ut - Vytápění

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

IČ: 15412598

DIČ: neplátce

Poznámka:

Cena bez DPH		12 359,96	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Ytře daně
	12 359,96 0,00	21,00% 15,00%	2 595,59 0,00
Cena s DPH		v CZK	14 955,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 ut - Vytápění

Místo:

Šumperk

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce D.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 359,96

HSV - Práce a dodávky HSV	829,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	829,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 530,96
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	110,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	5 973,96
734 - Ústřední vytápění - armatury	925,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 202,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 ut - Vytápění

Misto:

Šumperk

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 359,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				829,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				829,00	
1	K	977151111.1	Jádrové vrtly do D 35 mm do stavebních materiálů v podl. 4.NP (D)	m	0,500	1 658,00	829,00	

D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 530,96	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				110,00	
2	K	725210974	Opavy umyvadel odmontování a zpětná montáž konzoly	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2016 02

D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				5 973,96	
3	K	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	17,000	24,00	408,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	733110806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	8,000	26,00	208,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	733111103.1	Potrubí ocelové závitové bezešvé DN 15, 3.NP-D	m	7,000	231,00	1 617,00	
6	K	733191913.1	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	10,000	175,00	1 750,00	
7	K	733191914.2	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením DN 20, 3.NP-H	kus	2,000	197,00	394,00	
8	K	733191914.1	Zkrácení stoup. a přespád. příp. k tělesu 3.NP-H	kus	2,000	350,00	700,00	
9	K	733191923.1	Navaření odbočky na potrubí ocelové DN 15, 3.NP-D	kus	2,000	438,00	876,00	
10	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,016	1 310,00	20,96	CS ÚRS 2016 02

D	734		Ústřední vytápění - armatury				925,00	
11	K	734200821	Demontáž armatur závitových se dvěma závitky do G 1/2	kus	8,000	90,00	720,00	CS ÚRS 2016 02
12	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitky G 1/2 (DN 15)	kus	1,000	102,00	102,00	CS ÚRS 2016 02
13	K	734291931.1	Zpětná montáž šroubení přímého do G 1/2, 3.NP-D	kus	1,000	83,00	83,00	
14	K	998734103	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	20 000,00	20,00	CS ÚRS 2016 02

D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				4 202,00	
15	K	735110912.1	Rozpojení tělesa otopného 3.NP-D	kus	1,000	120,00	120,00	
16	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových žlábkových	m2	19,300	40,00	772,00	CS ÚRS 2016 02
17	K	735151821.1	Demont. otop. tělesa panel. dvouzářného délka do 1500 mm, 4.NP-D	kus	1,000	150,00	150,00	
18	K	735190911.1	Přemontování různých	kus	6,000	150,00	900,00	
19	K	735191905.1	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,000	26,00	104,00	
20	K	735191910.1	Naplnění vody do otopných těles	m2	20,000	15,00	300,00	
21	K	735291800.1	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles	kus	24,000	19,00	456,00	
22	K	735291800.1	Montáž konzoly nebo držáku otopných těles, 3.NP-D	kus	2,000	30,00	60,00	
23	K	735494811.1	Vypuštění vody z otopných těles	m2	20,000	22,00	440,00	
24	K	735890803	Vnitrostrovní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,500	1 800,00	900,00	CS ÚRS 2016 02

D	783		Dokončovací práce - nátěry				320,00	
25	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednorázový potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	8,000	40,00	320,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 ZI - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Projektant:

Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2018

IČ:

60609460

DIČ:

CZ60609460

IČ:

47153903

DIČ:

CZ47153903

IČ:

15412598

DIČ:

neplátce

Cena bez DPH	449,00
--------------	--------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	449,00	21,00%	94,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	543,29
------------	-------	--------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 ZI - Zdravotechnika

Místo:

Šumperk

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce D.

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

449,00

PSV - Práce a dodávky PSV

449,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

130,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

319,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt: 16-2016 ZI - Zdravotechnika

Místo: Šumperk

Datum: 08.03.2018

Zadavatel: Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

449,00

D PSV Práce a dodávky PSV

449,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

130,00

1	K	722130901.1	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	2,000	30,00	60,00	
2	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4	kus	1,000	70,00	70,00	CS ÚRS 2016 02

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

319,00

3	K	725210974.1	Demontáž konzoly	kus	2,000	45,00	90,00	
4	K	725210982.1	Zavěšování potr. DN50	kus	1,000	25,00	25,00	
5	K	725320821.1	Demontáž dřez dvojité na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	150,00	150,00	
6	K	72590813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonovaných) hmot zařízení předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,030	1 800,00	54,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 el - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

IČ: 47153903

DIČ: CZ47153903

Projektant:

Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

IČ: 15412598

DIČ: neplátce

Poznámka:

Cena bez DPH	36 520,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 520,00	21,00%	7 669,20
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	44 189,20
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk	
Objekt:		16-2016 el - Elektroinstalace	
Místo:	Šumperk	Datum:	08.03.2018
Zadavatel:	Olomoucký kraj	Projektant:	Ing. Jiří Dan-Projekce D
Uchazeč:	Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem		36 520,00	
PSV - Elektroinstalace		36 520,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérovost školy VOŠ a SPŠ Šumperk

Objekt:

16-2016 el - Elektroinstalace

Místo:

Šumperk

Datum: 08.03.2018

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Projektant: Ing. Jiří Dan-Projekce DAN

Uchazeč:

Prumhor spol. s r.o., Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

36 520,00

D		PSV		Elektroinstalace		36 520,00	
Z	K	EL.1	Elektroinstalace	kpl	1,000	36 520,00	36 520,00

Rostislav Koháček

Vernířovice 25, 788 15 Velké Losiny, tel. 603 217059, e-mail: kohacek@kohacek.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Zakázka číslo: 201606P

Název: Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky
oborů:strojírenství,elektrotechnika,průmyslový a iterierový desing-VOŠ a SPŠ
Šumperk

Část: elektroinstalace výtahu a plošiny pro invalidy

Investor: Olomoucký kraj,

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	8 900,00	
	2. C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ	1 690,00	
	3. C22M-Sdělovací,signal. a zabezpečovací zařízení(2016) - MONTÁŽ	948,00	
	4. C22M-Sdělovací,signal. a zabezpečovací zařízení(2016) - DEMONTÁŽ	100,00	
	5. C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy - MONTÁŽ	6 860,00	
	6. Výchozí revize elektro - MONTÁŽ	4 200,00	
	7. MATERIÁL	9 502,00	
	CELKEM URN	32 200,00	
B.	HZS		
	8. Hodinová zúčtovací sazba	4 320,00	
	CELKEM HZS	4 320,00	
C.	VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	9. GZS		
	CELKEM VRN		
Σ	REKAPITULACE CELKEM	36 520,00	

	<u>Základ DPH</u>	<u>DPH</u>	<u>Celkem s DPH</u>
Sazba 21,00%	36 520,00	7669,2	44 189,20
Celkem:			44 189,20

S prováděnou výstavbou výtahu dojde v učebnách m.č. 109.216. a 316 dvorního traktu budovy,k úpravám,přeložkám stávajících rozvodů elektroinstalace nn,povětšinou zásuvkových rozvodů a rozvodů datových sítí(viz výkresová dokumentace).Rovněž vystavění ramp pro invalidy ve 4.NP hlavní budovy bude provázeno úpravami stávajících elektroinstalací.Dojde k přeložení rozvaděče hasičského záchranného sboru ze 4.NP.rampa R4.1 do 3.NP.S vybouráním místnosti m.č. 4.12 pro vybudování rampy R4.2,dojde k úpravě světelné a zásuvkové elektroinstalace a přeložce stávajících vedení uložených v LV liště(viz výkresová dokumentace).

vypracoval: Rostislav Koháček
e-mail: kohacek@kohacek.cz
dne: 3. 11. 2016

Rostislav Koháček
 Verňovice 25, 788 15 Velké Losiny, tel. 603 217059, e-mail: rkspk@hotmail.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Investor: Olomoucký kraj,

C21M - Elektromontáže

Pof.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 C	210010311	krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. vč.rozpojení okruhů	15,00	2,00 ks	30,00	21,00
2 C	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	45,00	2,00 ks	90,00	21,00
3 C	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	80,00	4,00 ks	320,00	21,00
4 C	210190001	demontáž oceloplech.rozvodnice nástěnné- hasičského záchranného sboru	120,00	1,00 ks	120,00	21,00
5 C	210201011	svíl.zářív. s krytem 1x36W	115,00	1,00 ks	115,00	21,00
6 C	210800033	CYKYLo 3Jx1.5 mm2 (PO)	15,00	10,00 m	150,00	21,00
7 C	210800034	CYKYLo 3Jx2.5 mm2 (PO)	15,00	11,00 m	165,00	21,00
8 C	215012220	lišta vkladací 40mm	48,00	10,00 m	480,00	21,00
9 C	215012221	lišta vkladací 100mm	55,00	4,00 m	220,00	21,00
Demontáž celkem:					1 690,00	
10 B	210010003	trubka oheh. ochranná elinst. pod omítku	15,00	6,00 m	90,00	21,00
11 C	210010301	krab.přístrojová bez zapojení	15,00	6,00 ks	90,00	21,00
12 B	210010301	krab.přístrojová bez zapojení	15,00	1,00 ks	15,00	21,00
13 C	210010332	krab.lištový rozv.type s víčkem	98,00	1,00 ks	98,00	21,00
14 C	210102001	spojka kabelová pro 5ti žilové plastové kabely	550,00	1,00 ks	550,00	21,00
15 C	210110001	přesunutí spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	80,00	1,00 ks	80,00	21,00
16 C	210111011	přesunutí zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	80,00	4,00 ks	320,00	21,00
17 B	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	80,00	1,00 ks	80,00	21,00
18 A	210120451	jistič 3-pólový bez krytu	80,00	1,00 ks	80,00	21,00
19 B	210120451	jističochránič 1-pólový bez krytu	80,00	1,00 ks	80,00	21,00
20 C	210190001	mont.oceloplech.rozvodnice nástěnné- hasičského záchranného sboru	120,00	1,00 ks	120,00	21,00
21 A	210191029	mont.DIN lišty pod jistič	80,00	1,00 ks	80,00	21,00
22 B	210191029	mont.DIN lišty pod jistič	80,00	1,00 ks	80,00	21,00
23 B	210192572	řad.svork.vč.upev.zap.a popis.šlitku 6mm2	10,00	3,00 ks	30,00	21,00
24 A	210192572	řad.svork.vč.upev.zap.a popis.šlitku 6mm2	10,00	5,00 ks	50,00	21,00
25 A	210192722	označovací šlítek pro kabely	10,00	2,00 ks	20,00	21,00
26 B	210192722	označovací šlítek pro přístroje lepený	10,00	2,00 ks	20,00	21,00
27 A	210192722	označovací šlítek pro přístroje lepený	10,00	2,00 ks	20,00	21,00
28 C	210220321	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	80,00	6,00 ks	480,00	21,00
29 C	210220391	vodivé pospojování ochr.vodičem	80,00	6,00 ks	480,00	21,00
30 B	210800024	CYKYLo 3Jx2.5 mm2 (PO)	15,00	13,00 m	195,00	21,00
31 C	210800033	CYKYLo 3Jx1.5 mm2 (PO)	15,00	6,00 m	90,00	21,00
32 C	210800034	CYKYLo 3Jx2.5 mm2 (PO)	15,00	47,00 m	705,00	21,00
33 C	210800116	CYKY 5Jx2.5 mm2 750V (PO)	15,00	7,00 m	105,00	21,00
34 A	210800117	CYKY 5Jx6 mm2 750V (PO)	15,00	30,00 m	450,00	21,00
35 B	210800503	CY 1 mm2 černý (TR)	48,00	7,00 m	336,00	21,00
36 C	210800527	CY 6 mm2 zelenožlutý (VU)	48,00	20,00 m	960,00	21,00
37 A	210800567	CY 6 mm2 černý (DR)	48,00	6,00 m	288,00	21,00
38 B	210800567	CY 6 mm2 černý (DR)	48,00	4,00 m	192,00	21,00
39 A	210800567	CY 6 mm2 světle modrý (DR)	48,00	2,00 m	96,00	21,00
40 B	210800567	CY 6 mm2 světle modrý (DR)	48,00	2,00 m	96,00	21,00
41 A	210800567	CY 6 mm2 zelenožlutý (DR)	48,00	2,00 m	96,00	21,00
42 B	210800567	CY 6 mm2 zelenožlutý (DR)	48,00	2,00 m	96,00	21,00
43 C	215012210	lišta vkladací 18mm	48,00	20,00 m	960,00	21,00
44 C	215012220	lišta vkladací 40mm	48,00	16,00 m	768,00	21,00
45 A	215012220	lišta vkladací 40mm	48,00	4,00 m	192,00	21,00
46 C	215012250	lišta vkladací 100mm	55,00	4,00 m	220,00	21,00
47 A	215012922	utěsnění lišt vkladacích do 40mm	48,00	4,00 m	192,00	21,00

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Montáž celkem: **8 900,00**

Celkem za ceník:

Cena: 8 900,00 Kč

Základ DPH
Základ 21.00% 8 900,00
Celkem: 8 900,00

C22M-Sdělovací,signal. a zabezpečovací zařízení(2016)

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 C	220290101n	demontáž zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e na omítku	25,00	4,00 ks	100,00	21,00
Demontáž celkem:					100,00	
2 C	220280201nS	kabel UTP/FTP kat.5e v LV liště, prozvonění a označení, vč.ukončení	15,00	20,00 m	300,00	21,00
3 C	220290101n	zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e na omítku na připravené úchyty,body, vč.značení portů	55,00	4,00 ks	220,00	21,00
4 C	220300642n	ukončení koax.kabelu do 10mm vnějšího průměru konektorem, odstranění pláště kabelu, úprava vnějšího vodiče, odstranění izolace vnitřního vodiče, montáž konektoru	50,00	2,00 ks	100,00	21,00
5 C	220301101n	konektor RJ45 na kabel UTP	12,00	4,00 ks	48,00	21,00
6 C	220730375u	montáž konektoru koaxiálního kabelu včetně spojky	140,00	2,00 ks	280,00	21,00

Montáž celkem: **948,00**

Celkem za ceník:

Cena: 1 048,00 Kč

Základ DPH
Základ 21.00% 1 048,00
Celkem: 1 048,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 B	97103-5151	vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=40mm tl.do 150mm	95,00	2,00 ks	190,00	21,00
2 A	97103-5151	vybour.otv.cihl.malt.cem.do R=40mm tl.do 450mm	165,00	4,00 ks	660,00	21,00
3 A	97104-2131	vybour.otv.bet.zdi do R=40mm tl.do 150mm	95,00	1,00 ks	95,00	21,00
4 C	97303-1324	vysek.zdi.cihl.malt.váp.kapsy pro krabici	95,00	6,00 ks	570,00	21,00
5 B	97303-1324	vysek.zdi.cihl.malt.váp.kapsy pro krabici	95,00	1,00 ks	95,00	21,00
6 C	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	70,00	35,00 m	2 450,00	21,00
7 B	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	70,00	20,00 m	1 400,00	21,00
8 A	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	70,00	20,00 m	1 400,00	21,00

Montáž celkem: **6 860,00**

Celkem za ceník:

Cena: 6 860,00 Kč

Základ DPH
Základ 21.00% 6 860,00
Celkem: 6 860,00

Výchozí revize elektro

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 B	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zprávy	1 500,00	1,00 objem	1 500,00	21,00
2 A	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zprávy	1 500,00	1,00 objem	1 500,00	21,00
3 B	320410005	Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 100 kg	280,00	1,00 ks	280,00	21,00
4 A	320410005	Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	280,00	1,00 ks	280,00	21,00
5 B	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	70,00	1,00 kabel	70,00	21,00
6 A	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	70,00	1,00 kabel	70,00	21,00
7 B	320410016	Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V	250,00	1,00 okruh	250,00	21,00

Rostislav Koháček

Vernířovice 25, 788 15 Velké Losiny, tel. 603 217059, e-mail: rkspk@hotmail.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

8 A 320410017 Měření odporu nulových smyček 3-fáz. vedení 3x380V 250,00 1,00 okruh 250,00 21,00

Montáž celkem:

4 200,00

Celkem za ceník:

Cena: 4 200,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 4 200,00

Celkem: 4 200,00

Investor: Olomoucký kraj.

Materiály

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 B	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323	15,00	6,00 m	90,00	21,00
2 B	00313	krabice KU 68	12,00	1,00 ks	12,00	21,00
3 C	00313	krabice KU 68	12,00	6,00 ks	72,00	21,00
4 C	00366	krabice instalační pro lištový rozvod s víčkem hranatá	20,00	1,00 ks	20,00	21,00
5 B	00766	zásuvka pod omítku, kompletní, bílá, 230V, 16A	85,00	1,00 ks	85,00	21,00
6 A	00931	jistíč 20/3/B	485,00	1,00 ks	485,00	21,00
7 B	00931	jistíč ochráníč 16/1N/C/003	1 650,00	1,00 ks	1 650,00	21,00
8 A	009311	lišta DIN	28,00	0,15 m	4,20	21,00
9 B	009311	lišta DIN	28,00	0,15 m	4,20	21,00
10 C	01487	svorka na potrubí "Bernard" + pásek	4,00	6,00 ks	24,00	21,00
11 C	01562	kabelová spojka pro plastové kabely CYKY 5Jx2,5mm2, včetně spojevací	195,00	1,00 ks	195,00	21,00
12 B	02802	CY 1mm2 černý (zatahovací)	2,00	7,00 m	14,00	21,00
13 B	02806	CY 6mm2 černý	15,00	4,00 m	60,00	21,00
14 A	02806	CY 6mm2 černý	15,00	6,00 m	90,00	21,00
15 C	02961	CYKY 5Jx2,5mm2	65,00	7,00 m	455,00	21,00
16 A	02962	CYKY 5Jx6mm2	65,00	30,00 m	1 950,00	21,00
17 A	04721	označovací štítek kabelu	15,00	2,00 ks	30,00	21,00
18 A	04721	označovací štítek lepený	15,00	2,00 ks	30,00	21,00
19 B	04721	označovací štítek lepený	15,00	2,00 ks	30,00	21,00
20 C	13008	lišta vkladací LV 40x40	40,00	8,00 m	320,00	21,00
21 C	30014	lišta vkladací LV18x18mm	18,00	20,00 m	360,00	21,00
22 C	30016	lišta vkladací LV 40x20mm	40,00	8,00 m	320,00	21,00
23 A	30016	lišta vkladací LV 40x40	40,00	4,00 m	160,00	21,00
24 C	30022	lišta vkladací LV 100x40mm	100,00	4,00 m	400,00	21,00
25 C	33746	CY 6mm2 zelenožlutý	15,00	20,00 m	300,00	21,00
26 A	33746	CY 6mm2 zelenožlutý	15,00	2,00 m	30,00	21,00
27 B	33746	CY 6mm2 zelenožlutý	15,00	2,00 m	30,00	21,00
28 B	33748	CY 6mm2 světle modrý	15,00	2,00 m	30,00	21,00
29 A	33748	CY 6mm2 světle modrý	15,00	2,00 m	30,00	21,00
30 C	34002	CYKYLo 3Jx1,5mm2	16,00	6,00 m	96,00	21,00
31 C	34006	CYKYLo 3Jx2,5mm2	18,00	47,00 m	752,00	21,00
32 B	34024	CYKYLo 3Jx2,5mm2	16,00	13,00 m	208,00	21,00
33 A	36926	svorka RSA 6	13,00	5,00 ks	65,00	21,00
34 B	36926	svorka RSA 6	13,00	3,00 ks	39,00	21,00
35 C	43308	pomocný materiál 10%	200,00	1,00 ks	200,00	21,00
36 B	43308	pomocný materiál 3%	200,00	1,00 ks	200,00	21,00
37 A	43308	pomocný materiál 5%	200,00	1,00 ks	200,00	21,00
38 C	C5E UTP PVC	Kabel U/UTP drát CAT5E, PVC,	12,00	20,00 m	240,00	21,00
39 C	KFF6	konektor koaxiálního kabelu	10,00	2,00 ks	20,00	21,00
40 C	KFF6	spojka koaxiálního kabelu	5,00	1,00 ks	5,00	21,00

Rostislav Koháček

Vernířovice 25, 788 15 Velké Losiny, tel. 603 217059, e-mail: rkspk@hotmail.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

41 C	KFP01	gumová ochrana konektoru venkovní	5,00	1,00 ks	5,00	21,00
42 C	N420.550	konektor RJ45,CAT 5e, nestíněný	10,00	4,00 ks	40,00	21,00
43 C	N420.551	spojka konektor RJ45,CAT 5e, nestíněná	35,00	2,00 ks	70,00	21,00

Základ DPH 21,00% =**9 420,40****Celkem za materiály:**

Cena: 9 420,40 Kč

Základ 21,00%

Proféz 81,6

Základ DPH**Základ 21,00% 9 502,00****Celkem: 9 502,00****Práce v HZS**

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 B		práce nepoložkového charakteru	180,00	1,00 hod.	180,00	21,00
2 A		práce nepoložkového charakteru	180,00	4,00 hod.	720,00	21,00
3 C		práce nepoložkového charakteru(např.dočasné vyjmutí kab.struktur.kabeláže ze žlabu,přeložení atp.)	180,00	10,00 hod.	1 800,00	21,00
4 C		úklidové práce	180,00	5,00 hod.	900,00	21,00
5 A		úklidové práce	180,00	2,00 hod.	360,00	21,00
6 B		úklidové práce	180,00	1,00 hod.	180,00	21,00
7 C		vypojení elektroinstalací z rozvaděče hasičského záchranného sboru	180,00	1,00 hod.	180,00	21,00

Základ DPH 21,00%**4 320,00****Celkem za práci v HZS:**

Cena: 4 320,00 Kč

Základ DPH**Základ 21,00% 4 320,00****Celkem: 4 320,00**

Vernířovice 25, 788 15 Velké Losiny, tel. 603 217059, e-mail: kohacek@kohacek.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Název:

Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky
oborů: strojírenství, elektrotechnika, průmyslový design-VOŠ a SPŠ
Šumperk

Část: elektroinstalace výtahu a plošiny pro invalidy
Za značku: A -> výtah

Investor: Olomoucký kraj.

Por.č.	Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 A	210120451		jistič 3-pólový bez krytu	80,00	1,00 ks	80,00	21,00
2 A	210191029		mont.DIN lišty pod jistič	80,00	1,00 ks	80,00	21,00
3 A	210192572		řad.svork.vč.upev.zap.a popis.štítku 6mm2	10,00	5,00 ks	50,00	21,00
4 A	210192722		označovací štítek pro kabely	10,00	2,00 ks	20,00	21,00
5 A	210192722		označovací štítek pro přístroje lepený	10,00	2,00 ks	20,00	21,00
6 A	210800117		CYKY 5Jx6 mm2 750V (PO)	15,00	30,00 m	450,00	21,00
7 A	210800567		CY 6 mm2 černý (DR)	48,00	6,00 m	288,00	21,00
8 A	210800567		CY 6 mm2 světle modrý (DR)	48,00	2,00 m	96,00	21,00
9 A	210800567		CY 6 mm2 zelenožlutý (DR)	48,00	2,00 m	96,00	21,00
10 A	215012220		lišta vkládací 40mm	48,00	4,00 m	192,00	21,00
11 A	215012922		utěsnění lišt vkládacích do 40mm	48,00	4,00 m	192,00	21,00
						1 564,00	

Pof.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 A	97103-5151	výbour.otv.cihl.malt.cem.do R=40mm tl.do 450mm	168,00	4,00 ks	660,00	21,00
2 A	97104-2131	výbour.otv.bet.zdi.do R=40mm tl.do 150mm	95,00	1,00 ks	95,00	21,00
3 A	97403-1121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	70,00	20,00 m	1 400,00	21,00
					2 155,00	

východní revize elektro					
Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč] DPH [%]
1 A	320410001	Celk.prohl.él.zafiz.a vyhot.rev.zprávy	1 500,00	1,00 objem	1 500,00 21,00
2 A	320410005	Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	280,00	1,00 ks	280,00 21,00
3 A	320410010	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	70,00	1,00 kabel	70,00 21,00
4 A	320410017	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V	250,00	1,00 okruh	250,00 21,00
					2 100,00

Rostislav Koháček

Vernířovice 25, 788 15 Velké Losiny, tel. 603 217059, e-mail: kohacek@kohacek.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Investor: Olomoucký kraj,

Materiály

Poř.č.	Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/Jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	A	00931	jistič 20/3/B	485,00	1,00 ks	485,00	21,00
2	A	009311	lišta DIN	28,00	0,15 m	4,20	21,00
3	A	02806	CY 6mm2 černý	15,00	6,00 m	90,00	21,00
4	A	02982	CYKY 5Jx6mm2	65,00	30,00 m	1 950,00	21,00
5	A	04721	označovací šlítek kabelu	15,00	2,00 ks	30,00	21,00
6	A	04721	označovací šlítek lepený	15,00	2,00 ks	30,00	21,00
7	A	30016	lišta vkládací LV 40x40	40,00	4,00 m	160,00	21,00
8	A	33746	CY 6mm2 zelenožlutý	15,00	2,00 m	30,00	21,00
9	A	33748	CY 6mm2 světle modrý	15,00	2,00 m	30,00	21,00
10	A	36926	svorka RSA 6	13,00	5,00 ks	65,00	21,00
11	A	43308	pomocný materiál 5%	200,00	1,00 ks	200,00	21,00
						3 074,20	

Práce v HZS

Poř.č.	Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/Jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	A		práce nepoložkového charakteru	180,00	4,00 hod.	720,00	21,00
2	A		úklidové práce	180,00	2,00 hod.	360,00	21,00
						1 080,00	

suma celkem: **9 973,20**

Vernířovice 25, 788 15 Velké Losiny, tel. 603 217059, e-mail: kohacek@kohacek.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Zakázka číslo: 201606P

Název: Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky
oborů: strojírenství, elektrotechnika, průmyslový a iterierový desing-VOŠ a SPŠ
Šumperk

Část: elektroinstalace výtahu a plošiny pro invalidy

Za značku: B -> plošina pro invalidy

Investor: Olomoucký kraj.

C21M - Elektromontáže

Por.č.	Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	B	210010003	trubka oheb. ochranná elinst. pod omítku	15,00	6,00 m	90,00	21,00
2	B	210010301	krab. přístrojová bez zapojení	15,00	1,00 ks	15,00	21,00
3	B	210111011	zás.položap.zapusliténé 10/16A 250V 2P+Z	80,00	1,00 ks	80,00	21,00
4	B	210120451	jističochránič 1-pólový bez kryty	80,00	1,00 ks	80,00	21,00
5	B	210191029	mont.DIN lišty pod jistič	80,00	1,00 ks	80,00	21,00
6	B	210192572	řad.svork.vč.úpev.zap.a popis.štitku 6mm2	10,00	3,00 ks	30,00	21,00
7	B	210192722	označovací štítek pro přístroje lepený	10,00	2,00 ks	20,00	21,00
8	B	210800024	CYKYLo 3,3x2,5 mm2 (PO)	15,00	13,00 m	195,00	21,00
9	B	210800503	CY 1 mm2 černý (TR)	48,00	7,00 m	336,00	21,00
10	B	210800567	CY 6 mm2 černý (DR)	48,00	4,00 m	192,00	21,00
11	B	210800567	CY 6 mm2 světle modrý (DR)	48,00	2,00 m	96,00	21,00
12	B	210800567	CY 6 mm2 zelenožlutý (DR)	48,00	2,00 m	96,00	21,00
							1 310,00

1 310.00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Poř.č.	Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	B	97103-5151	vybour. otv. chl. malt. cem. do R=40mm tl. do 150mm	95,00	2,00 ks	190,00	21,00
2	B	97303-1324	vysek zdi chl. malt. váp. kapsy pro krabici	95,00	1,00 ks	95,00	21,00
3	B	97403-1121	vysek rýh chla do hl. 30mm š. do 30mm	70,00	20,00 m	1 400,00	21,00

1 685.00

Výchozí revize elektro

Prof.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 B	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zprávy	1 500,00	1,00 objem	1 500,00	21,00
2 B	320410005	Kontrola rozváděče nn 1 pole do hmotností 100 kg	280,00	1,00 ks	280,00	21,00
3 B	320410010	Isolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2	70,00	1,00 kabel	70,00	21,00
4 B	320410016	Měření odporu nulových smyček 1-fáz vedení 220V	250,00	1,00 okruh	250,00	21,00

2 100.00

Rostislav Koháček

Verneřovice 25, 788 15 Velké losiny, tel. 603 217059, e-mail: kohacek@kohacek.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Materiály

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 B	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323	15,00	6,00 m	90,00	21,00
2 B	00313	krabice KU 68	12,00	1,00 ks	12,00	21,00
3 B	00766	zásuvka pod omítku, kompletní, bílá, 230V, 16A	85,00	1,00 ks	85,00	21,00
4 B	00931	jistič ochránič 16/1N/C/003	1 650,00	1,00 ks	1 650,00	21,00
5 B	009311	lišta DIN	28,00	0,15 m	4,20	21,00
6 B	02802	CY 1mm2 černý(zatahovací)	2,00	7,00 m	14,00	21,00
7 B	02808	CY 6mm2 černý	15,00	4,00 m	60,00	21,00
8 B	04721	označovací štítek lepený	15,00	2,00 ks	30,00	21,00
9 B	33746	CY 6mm2 zelenožlutý	15,00	2,00 m	30,00	21,00
10 B	33748	CY 6mm2 světle modrý	15,00	2,00 m	30,00	21,00
11 B	34024	CYKYLo 3Jx2.5mm2	16,00	13,00 m	208,00	21,00
12 B	36926	svorka RSA 6	13,00	3,00 ks	39,00	21,00
13 B	43308	pomocný materiál 3%	200,00	1,00 ks	200,00	21,00
						2 452,00

Práce v HZS

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 B		práce nespolečkového charakteru	180,00	1,00 hod.	180,00	21,00
2 B		úklidové práce	180,00	1,00 hod.	180,00	21,00
						360,00

suma celkem: 7 907,20

Vernířovice 25, 788 15 Velké losiny, tel. 603 217059, e-mail: kohacek@kohacek.cz

Zakázka číslo: 201606P

Název: Bezbariérovost školy a pořízení strojů pro zajištění výuky
oborů: strojírenství, elektrotechnika, průmyslový a iterierový desing-VOŠ a SPŠ
Šumperk

Část: elektroinstalace výtahu a plošiny pro invalidy

Za značku: C -> úpravy elektroinstalací vyvolané instalací výtahu

C21M - Elektromontáže

Por.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 C	210010311	krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. vč.rozpojení okruhů	15,00	2,00 ks	30,00	21,00
2 C	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	45,00	2,00 ks	90,00	21,00
3 C	210111011	zás.polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z	80,00	4,00 ks	320,00	21,00
4 C	210190001	demontáž oceloplech.rozvodnice nástěnné-hasičského záchranného sboru	120,00	1,00 ks	120,00	21,00
5 C	210201011	svít.zářív. s krytem 1x36W	115,00	1,00 ks	115,00	21,00
6 C	210800033	CYKYLO 3Jx1.5 mm2 (PO)	15,00	10,00 m	150,00	21,00
7 C	210800034	CYKYLO 3Jx2.5 mm2 (PO)	15,00	11,00 m	165,00	21,00
8 C	215012220	lišta vkládací 40mm	48,00	10,00 m	480,00	21,00
9 C	215012221	lišta vkládací 100mm	55,00	4,00 m	220,00	21,00

Demontáž

1 690,00

10	C	210010301	krab.přístrojová bez zapojení	15,00	6,00 ks	90,00	21,00
11	C	210010332	krab.lištový rozv.typ s víčkem	98,00	1,00 ks	98,00	21,00
12	C	210102001	spojka kabelová pro 5ti žilové plastové kabely	550,00	1,00 ks	550,00	21,00
13	C	210110001	přesunutí spin.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	80,00	1,00 ks	80,00	21,00
14	C	210111011	přesunutí zás.polozap./zapusťené 10/16A 250V 2P+Z	80,00	4,00 ks	320,00	21,00
15	C	210190001	mont.oceloptech.rozvodnice nástěnné- hasičského záchranného sboru	120,00	1,00 ks	120,00	21,00
16	C	210220321	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	80,00	6,00 ks	480,00	21,00
17	C	210220391	vodivé pospojování ochr.vodičem	80,00	6,00 ks	480,00	21,00
18	C	210800033	CYKYLo 3Jx1.5 mm2 (FO)	15,00	6,00 m	90,00	21,00
19	C	210800034	CYKYLo 3Jx2.5 mm2 (FO)	15,00	47,00 m	705,00	21,00
20	C	210800116	CYKY 5Jx2.5 mm2 750V (PO)	15,00	7,00 m	105,00	21,00
21	C	210800527	CY 6 mm2 zelenožlutý (VU)	48,00	20,00 m	960,00	21,00
22	C	215012210	lišta vkládací 18mm	48,00	20,00 m	960,00	21,00
23	C	215012220	lišta vkládací 40mm	48,00	16,00 m	768,00	21,00
24	C	215012250	lišta vkládací 100mm	55,00	4,00 m	220,00	21,00

Montáž

6 026,00

C22M-Sdělovací,signal. a zabezpečovací zařízení(2016)

Pr.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/Jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 C	220290101n	demontáž zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e na omítku	25,00	4,00 ks	100,00	21,00
Demontáž					100,00	

Rostislav Koháček

Vernířovice 25, 788 15 Velké Losiny, tel. 603 217059, e-mail: kohacek@kohacek.cz

		Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768				
2 C	220280201nS	kabel UTP/FTP kat.5e v LV liště, prozvonění a označení, vč.ukončení	15,00	20,00 m	300,00	21,00
3 C	220290101n	zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e na omítku na připravené úchyt.body, vč.značení portů	55,00	4,00 ks	220,00	21,00
4 C	220300642n	ukončení koax.kabelu do 10mm vnějšího průměru konektorem, odstranění pláště kabelu, úprava vnějšího vodiče, odstranění izolace vnitřního vodiče, montáž konektoru	50,00	2,00 ks	100,00	21,00
5 C	220301101n	konektor RJ45 na kabel UTP	12,00	4,00 ks	48,00	21,00
6 C	220730375u	montáž konektoru koaxiálního kabelu včetně spojky	140,00	2,00 ks	280,00	21,00
Montáž					948,00	

Vernířovice 25, 788 15 Velké Losiny, tel. 603 217059, e-mail: kohacek@kohacek.cz

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Por.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 C	97303-1324	vysek.zdi chl.malt.váp.kapsy pro krabici	95,00	6,00 ks	570,00	21,00
2 C	97403-1121	vysek.rýh chla do hl.30mm š.do 30mm	70,00	35,00 m	2 450,00	21,00
					3 020,00	

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1 C	00313	krabice KU 68	12,00	6,00 ks	72,00	21,00
2 C	00386	krabice instalační pro lištový rozvod s víčkem hranatá	20,00	1,00 ks	20,00	21,00
3 C	01487	svorka na potrubí "Bernard" + pásek	4,00	6,00 ks	24,00	21,00
4 C	01562	kabelová spojka pro plastové kabely CYKY 5Jx2,5mm2, včetně spojovačů	195,00	1,00 ks	195,00	21,00
5 C	02981	CYKY 5Jx2.5mm2	65,00	7,00 m	455,00	21,00
6 C	13008	lišta vkladací LV 40x40	40,00	8,00 m	320,00	21,00
7 C	30014	lišta vkladací LV18x18mm	18,00	20,00 m	360,00	21,00
8 C	30016	lišta vkladací LV 40x20mm	40,00	8,00 m	320,00	21,00
9 C	30022	lišta vkladací LV 100x40mm	100,00	4,00 m	400,00	21,00
10 C	33746	CY 6mm2 zelenožlutý	15,00	20,00 m	300,00	21,00
11 C	34002	CYKYL0 3Jx1.5mm2	16,00	6,00 m	96,00	21,00
12 C	34006	CYKYL0 3Jx2.5mm2	16,00	47,00 m	752,00	21,00
13 C	43308	pomocný materiál 10%	200,00	1,00 ks	200,00	21,00
14 C	C5E UTP PVC	Kabel U/UTP drát CAT5E, PVC,	12,00	20,00 m	240,00	21,00
15 C	KFF6	konektor koaxiálního kabelu	10,00	2,00 ks	20,00	21,00
16 C	KFF6	spojka koaxiálního kabelu	5,00	1,00 ks	5,00	21,00
17 C	KFP01	gumová ochrana konektoru venkovní	5,00	1,00 ks	5,00	21,00
18 C	N420.550	konektor RJ45,CAT 5e, nestíněný	10,00	4,00 ks	40,00	21,00
19 C	N420.551	spojka konektor RJ45,CAT 5e, nestíněná	35,00	2,00 ks	70,00	21,00
					3 894,00	0

Poř.č. Zn.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]	DPH [%]
1	C	práce nepolozkového charakteru(např.dočasné vyjmutí kab.struktur,kabeláže ze žlabu,přeložení atp.)	180,00	10,00 hod.	1 800,00	21,00
2	C	úklidové práce	180,00	5,00 hod.	900,00	21,00
3	C	vypojení elektroinstalací z rozvaděče hasičského záchranného sboru	180,00	1,00 hod.	180,00	21,00
					2 880,00	