



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

PCR15ETRpo37738268
č. j. KRPZ-38236-58/ČJ-2017-1500VZ-CER
Počet listů: 15

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČO: 720 52 767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského ředitelství
Email:
Telefon:
Fax:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: 1. VASTO spol. s r.o.
Sídlo: Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
Statutární orgán: Ing. Vojtěch Indruch
IČO: 41084900
DIČ: CZ41084900
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel
b) ve věcech technických: Ing. Vojtěch Indruch, Ing. Pavel Šrámek, stavbyvedoucí
Tel. / Fax:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.3 Název veřejné zakázky:

**„Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217 – ŽP 2014+“
a „KŘP Zlk - ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 -
rekonstrukce regulační stanice plynu“**

1.4 Spolufinancování ze zdrojů Evropské unie, Fondu soudržnosti:

Název programu: Operační program Životní prostředí
Název projektu: Realizace úspor energie – PČR Uherské Hradiště,
Velehradská 1217 – ŽP 2014+
Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001824

**1.5 Místo stavby: Územní odbor PČR Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217,
686 43 Uherské Hradiště**

1.6 Technický dozor objednatele:

a) stavební práce

Ing. Jiří Forman, tel. [REDACTED], mobil [REDACTED], email: [REDACTED]

Ing. Roman Mikulička, tel. [REDACTED], mobil [REDACTED]

b) slaboproudá instalace

Ing. Vladimír Horníček, tel. [REDACTED], mobil [REDACTED]

**1.7 Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy
provedených st. prací, dodávek a služeb:**

Ing. Jiří Forman, Ing. Roman Mikulička

1.8 Stavbyvedoucí zhotovitele:

Ing. Pavel Šrámek, tel. [REDACTED], email: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

1.9 Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:

Ing. Martina Kovaříková, tel. [REDACTED], email: [REDACTED]

1.10 Osoby oprávněné k odevzdání a převzetí díla:

za objednatele: Ing. Jiří Forman, Ing. Roman Mikulička,

za zhotovitele: Ing. Vojtěch Indruch, Ing. Pavel Šrámek

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou, dílo:

**„Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217 – ŽP 2014+“
a „KŘP Zik - ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce
regulační stanice plynu“
(dále jen „dílo“)**

2.2 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací ke snížení energetické náročnosti objektu a rekonstrukce regulační stanice plynu na Územním odboru Policie ČR v Uherském Hradišti, Velehradská třída 1217, 686 43 Uherské Hradiště, v rozsahu zadávací dokumentace a zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby.

2.3 Dílem se rozumí:

- zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, energetickým posudkem a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

2.4 Zhotovením stavby se rozumí:

- stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace
- úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
- dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla
- provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)
- zajištění veškerých projednání, povolení, řešení a organizaci realizace nezbytných nebo požadovaných úprav stávajících technologických zařízení, umístěných vně



i uvnitř objektů (zejména na střešní konstrukci), vně i uvnitř areálu, dotčených realizací díla, jež jsou ve správě nebo vlastnictví i cizích subjektů.

2.5 Zhotovení díla zahrnuje i:

- a) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks
- b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla
- c) v případě existence staveb technické infrastruktury, v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- d) zajištění všech **doplňujících průzkumů a výpočtů**, nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zejm. posouzení podkladu pro ETICS – rovinnost, přilnavost, odtrhové zkoušky)
- e) zpracování a předání objednateli dokumentace pro přípravu a provedení vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) v rozsahu podle přílohy A, ČSN 73 2901/2005, bez schválení této dokumentace objednatelem není možné zahájit práce na zateplování
- f) zpracování dílenské dokumentace lehkého obvodového pláště vč. detailů, statického posouzení, technologického postupu montáže v návaznosti na provoz objednatele a její odsouhlasení projektantem před zahájením realizace
- g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- h) zajištění geodetického zaměření prováděných inženýrských sítí a skutečného provedení stavby
- i) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a této smlouvy
- j) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, mimo jiné zajištění potřebné spolupráce se společnostmi, které mají na střeše budovy umístěnu technologii, soustavu vedení a kabeláže, klimatizační jednotky a anténní systémy na konstrukcích a stožárech, nebo mají vně areálu vedené plynovodní potrubí a jiné inženýrské sítě. Tato spolupráce bude spočívat v tom, že společnosti vlastníci výše uvedené technologie učiní včas na své náklady taková opatření a úpravy na zařízeních a trasách, aby zhotovitel mohl plnit předmět díla



- k) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby, a to minimálně jednou za 14 dnů
- l) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku
- m) pravidelná likvidace (min. 1 krát za týden), odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o dopadech, při přejímacím řízení
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň)
- o) po dokončení díla provedení kamerových zkoušek všech odpadních kanalizačních stupaček v celé jejich délce se záznamem o jejich průchodnosti
- p) zajištění ostrahy předmětných objektů včetně její úhrady, a to v případě, že v souvislosti s výměnou výplní otvorů zůstanou objekty nezabezpečené; za škody způsobené porušením, tohoto ustanovení, i nedbalým, odpovídá plně zhotovitel
- q) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
- r) zakrývání vybavení kanceláří a všech dotčených prostor objednatele (dle potřeby a požadavku objednatele průběžné stěhování vnitřního vybavení), opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny), provádění denního úklidu dotčených prostor, i úklid dotčených prostor stavbou vně i uvnitř areálu
- s) neobtěžování okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
- t) nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 18:00 hodin do 6:00 hodin
- u) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcími předpisy
- v) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- w) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
- x) mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11.3 této smlouvy



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- y) zhotovitel umožní objednateli přístup na stavbu a bude s ním aktivně spolupracovat při koordinaci jeho dodávky
- z) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- aa) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
- bb) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních
- cc) určení a zajištění biologického dozoru (odborného ornitologa) po celou dobu výstavby a realizaci všech podmínek zoologického posudku, vč. zpracování závěrečné kontrolní zoologické zprávy a zpracování všech připomínek z ní vyplývajících, a to na náklady zhotovitele
- dd) zhotovitel je povinen zřídit a zajistit v rámci zařízení staveniště prostory vhodné pro plnění funkcí autorského dozoru stavby, technického dozoru investora, zoologického dozoru, koordinátora BOZP na staveništi, zástupců stavebního úřadu, atd., a to po celou dobu trvání stavby

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána **projektová dokumentace** a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

Dílo je členěno na následující stavební objekty:

SO 01 - Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217 – ŽP 2014+

SO 02 - KŘP Zlk - ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce regulační stanice plynu



- 2.7 Předmětem smlouvy je rovněž provádění bezplatného pravidelného **servisu** a periodických revizí vztahujících se k výrobkům a zařízením, jejichž dodání je předmětem této smlouvy o dílo a k výrobkům a zařízením, které jsou plněním předmětu smlouvy o dílo přímo dotčeny, a to po dobu 60 měsíců.

Tyto činnosti budou zahrnovat tato plnění:

- servisní prohlídky veškerého technologického zařízení nejméně 1 x za rok
- zajištění periodických revizních zpráv dle platných legislativních předpisů

Bezplatný servis zahrnuje všechny úkony a činnosti, které s jeho plněním souvisejí. Zahrnuje rovněž náklady na dodání předmětů postupné spotřeby. Při předání díla předá zhotovitel písemný seznam všech zařízení s uvedením termínů a četnosti pravidelných servisních prohlídek a revizí. Zhotovitel bude po dobu záruční lhůty neprodleně po provedených úkonech předávat objednateli písemné doklady (revizní zprávy, záznam o servisní prohlídce atd.).

- 2.8 **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a prováděcími předpisy, zejména dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

- 2.9 **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:

- a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla,
- b) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách (vícepráce).

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

- 2.10 **Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 23. 11. 2017**, která byla vybrána jako nejvhodnější na základě zadávacího řízení zveřejněného pod č.j. KRPZ-38236-6/ČJ-2017-1500VZ-CER.

- 2.11 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů (podzhotovitelů) včetně výše jejich podílu na díle. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 **Termín zahájení** doby plnění a předání staveniště: **16. 4. 2018.**

3.2 **Konečný termín dokončení** a protokolární předání a převzetí díla nejpozději: **do 15. 1. 2020.**

Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před konečným termínem plnění.

Objednatel je oprávněn převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla, přičemž tyto vady a nedodělky musí být odstraněny do 30 dnů po předání díla.

3.3 Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

Pokud zhotovitel **nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu**, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení**. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14-ti dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.4 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele, přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména bez úpravy rozsahu díla a ceny díla, není-li dále uvedeno jinak, přistoupit. Změna termínu bude ze strany objednatele oznámena minimálně v týdenním předstihu na základě písemné výzvy. Z tohoto důvodu se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně přerušit provádění díla z důvodů na straně objednatele anebo z objektivních důvodů (např. upřesnění technologie, klimatické podmínky aj.) na nezbytně nutnou dobu. Úmysl přerušit práce objednatel oznámí písemně zhotoviteli. Toto přerušení nebude mít vliv na cenu za dílo. O dobu přerušení provádění díla se prodlouží doba realizace díla.

Objednatel si vyhrazuje právo v případě překážky na své straně prodloužit termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, maximálně však o 30 dnů.

3.5 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

3.6 Zhotovitel je povinen předat objednateli podrobný **harmonogram prací v členění na týdny, a to do 30 dnů od zahájení stavebních prací**. Tento harmonogram bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (vystěhování technologického vybavení uživatele, přepojování technologie, částečné omezení provozu objednatele



apod.) a jednotlivé etapy montáže LOP, demontáž a montáž nové regulační stanice plynu vč. rozvodů. Dále bude harmonogram rozpracován dle požadavků objednatele na dílčí části a profese s označením termínů montáží a zkoušek. Harmonogram bude odsouhlasen objednatelem a v něm sjednané **termíny jsou pro zhotovitele závazné**.

- 3.7 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.8 Místem plnění je: Územní odbor PČR Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217, 686 43 Uherské Hradiště.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, dohodly na této ceně:

CENA STAVBY CELKEM

Předmět veřejné zakázky	Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena celkem vč. DPH v Kč*
SO 01 - „Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217 – ŽP 2014+“	34.300.216,00	7.203.045,36	41.503.261,36
SO 02 - „KŘP Zik - ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce regulační stanice plynu“	491.870,51	103.292,81	595.163,32
CELKEM ZA SO 01 a SO 02	34.792.086,51	7.306.338,17	42.098.424,68

Slovy (v Kč bez DPH) : Třicetčtyřimilionůsedmsetdevadesátdvatisícosmdesátšest korun českých a padesátjedna haléřů

- 4.2 Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem oceněného **položkového rozpočtu** díla, který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 23. 11. 2017. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce - vícepráce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.



Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství.

Celková cena stavby je sestavena ze dvou **samostatných částí stavby – stavebních objektů**, tj. dle položkových rozpočtů ozn. **SO 01 - „Realizace úspor energie PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217 – ŽP 2014+“** a jeho příslušných vedlejších rozpočtových nákladů a **SO 02 - „KŘP Zik - ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce regulační stanice plynu“** a jeho vedlejších rozpočtových nákladů.

- 4.3 Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.4 Nabídková cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci, tj. náklady za veškeré práce, dodávky, služby a činnosti vyplývající ze zadávacích podmínek a podmínek, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí věděl či vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy třeba.

Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, poplatky, náklady nařízení identifikační tabule na staveništi a jakýkoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

- 4.5 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. U stavebních prací vystupuje objednatel (příjemce plnění) jako osoba povinná k dani. Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43. Daň odvede zákazník.
- 4.6 Cena díla podle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen za níže uvedených podmínek.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:
- dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované



- v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
- v případě méněprací.

4.8 CENA VÍCEPRACÍ

Nastane-li změna v důsledku dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb neobsažených v zadávací dokumentaci, které vzniknou **v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností** a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, musí být tato změna nejprve projednána a písemně odsouhlasena s generálním projektantem (se zdůvodněním vzniku víceprací) a poté předložena k odsouhlasení objednatelem.

Ocenění případných dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) zhotovitele formou Změnového listu. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. nebo RTS, a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 15 %. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce HZS takto:

- pro montážní práce **250,- Kč/hod bez DPH**
- k základním nákladům **není** zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů
- stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.

- 4.9 Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla, přičemž se zadavatel nezříká odpovědnosti a odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.
- 4.10 Za objektivně nepředvídatelné okolnosti se považují rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, a jiné okolnosti smluvními stranami nepředvídané.
- 4.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám (vícepráce, méněpráce), doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto



změny upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle výše uvedeného způsobu (bod 4.8 smlouvy) a předložit tento soupis se zdůvodněním objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 5.2 Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích faktur (daňových dokladů), měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
- 5.3 Technický dozor investora (TDI) provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do **pěti pracovních dnů** od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve **lhůtě 5 pracovních dnů** od obdržení k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. 12. této smlouvy.
- 5.4 **Zhotovitel je povinen uvést ve veškerých daňových dokladech (fakturách) souvisejících s realizací díla:**

Část stavby SO 01:

Předmět plnění: „Realizace úspor energie - PČR Uherské, Hradiště, Velehradská 1217 – ŽP 2014+“

- Název programu: Operační program životní prostředí
- Název projektu: „Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217 – ŽP 2014+“
- Číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001824
- Logo (viz záhlaví smlouvy)



Část stavby SO 02:

Předmět plnění: „KŘP Zik - ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce regulační stanice plynu“

- 5.5 V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) na objednatele.
- 5.6 Přílohou faktur (daňových dokladů) musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury (daňové doklady) budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDI.
- 5.7 Faktury (daňové doklady) musí být řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést její kontrolu.
- 5.8 Smluvní strany se dohodly na zádržném ve výši **10 %** ze smluvní ceny díla (vč. DPH) tzn., že objednatel uhradí faktury (daňové doklady) až do dosažení 90 % celkové ceny s tím, že zádržné ve sjednané výši (10 % ze smluvní ceny díla vč. DPH) bude uvolněno až po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. Překročil-li zhotovitel ve faktuře výši 90% sjednané ceny vč. DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou.
- 5.9 Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jednotlivé položky dodaného díla budou rozepsány ve faktuře (fakturách) dle požadavků objednatele.
- 5.10 Splatnost faktur (daňových dokladů) je **30 dnů** ode dne jejich doručení do sídla objednatele. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. Pro tento případ je sjednán následující postup:
- je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu (daňový doklad) zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad). Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle bodu 5.10. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14.1 písm. i) této smlouvy,
 - cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6. STAVENIŠTĚ

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 6.2 Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
- 6.3 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a předávat je minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím TDI. Fotodokumentace bude předávána v digitální podobě na CD s označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna. Měsíční fotodokumentace bude obsahovat minimálně 10 fotek objektu za jeden kalendářní měsíc.
- 6.4 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech.
- 6.5 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
- 6.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15-ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- 6.7 Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v prostorách staveniště zákaz kouření.
- 6.8 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem. Na základě požadavku objednatele zajistí zhotovitel na své náklady a umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště informační tabuli, na které v rozsahu odsouhlaseném objednatel uveče informace ze štítku o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcího předpisu, informace o objednateli, zhotoviteli a technickém dozoru investora. Zhotovitel je povinen návrh informační tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s objednatel. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.



- 6.9 Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.
- 6.10 Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, provozní řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

7. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen též SD). Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- 7.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány.
- Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být **uložen na stavbě** na přístupném místě, dostupný kontrole. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 7.3 Technický dozor investora je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do **3 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací.
- 8.2 Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
- 8.3 Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

- 8.4 Zhotovitel je povinen si po dobu realizace předmětu plnění zajistit vlastní přípojný bod el. energie a vody s podružným měřením. Výchozí i konečné spotřeby energií запиše do stavebního deníku. Náklady budou vyúčtovány zhotoviteli.
- 8.5 Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmí být použity jiné materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a musí být dodrženy parametry výrobků a materiálů uvedených v PD, výkazu výměr a energetickém posudku.

Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých jeho částí, zhotovitel bezodkladně zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, statické posouzení, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.). Bez schválení této dokumentace projektantem a poté objednatelem nemohou být předmětné části vyrobeny, dodány nebo zabudovány.

Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

- 8.6 Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci konzultovat jak zásahy do stávající technologie a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedení nových rozvodů (koaxiálních, optických, strukturované kabeláže, silnoproudých, podparapetních žlabů) s určenými pracovníky Policie ČR, zejména co se týká dostatečné kapacity prostupů a ocelových žlabů k vytvoření potřebných rezerv k umístění nových technologií a před zaklopením všech tras toto učinit až s písemným souhlasem pracovníků Policie ČR.
- 8.7 Zhotovitel je povinen dbát zvýšené opatrnosti při veškerých bouracích pracích, (zejména na stávající trasy kabelů - optických, SK, silnoproudých). Případné poškození či znehodnocení zařízení nebo majetku objednatele vzniklé při realizaci této akce, zjištěné i dodatečně, je povinen zhotovitel neprodleně odstranit na vlastní náklady v plné výši a rozsahu.
- 8.8 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně technickému dozoru investora písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je



povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor investora ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor investora k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 5 dnů, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

- zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese
- dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost
- v případě úrazu s pracovní neschopností nad 3 kalendářní dny je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele (bezpečnostního referenta Odboru specializovaných činností). O ostatních úrazech je zhotovitel povinen informovat objednavatele průběžně.

8.10 Realizace díla bude probíhat v pracovní dny v časech 6:00 – 18:00 hod., příp. po dohodě i v jiných termínech, po dohodě o sobotách a nedělích v časech 6:00 – 18:00 hod. **Realizace díla bude probíhat za plného provozu objednatele.**

Postup prací bude realizován dle dohody s objednatelem (uživatelem), který bude v dostatečném předstihu zhotovitelem informován o postupu prací tak, aby mohl včas zajistit, případně vyklidit potřebné prostory pro umožnění realizace stavebních prací. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz PČR s tím,



že v žádném případě nebude omezen provoz objednatele, veškeré komunikační i zásobovací trasy budou řešeny vně objektu a bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků objednatele. Při realizaci zhotovitel zajistí max. oddělení ostatních prostor objednatele od staveniště (dělici protiprašné přičky aj.), aby nedošlo k poškození zařízení PČR, zejména prachem při bouracích pracích, dále zajistí každodenní úklid staveniště, přístupových cest a dotčených vnějších i vnitřních prostor objednatele (na základě požadavku objednatele i vícekrát denně). Zhotovitel při realizaci díla zajistí celoplošné zakrytí lešeňových konstrukcí.

8.11 Objednatel dále požaduje, aby zhotovitel plnil s ohledem na čerpání finančních prostředků strukturálních fondů následující povinnosti:

- Do konce roku 2030 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OPŽP poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Programu OPŽP do konce roku 2030 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na Programu OPŽP.
- Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- Dokumenty související s povinnostmi ve vztahu k EU jsou volně přístupné na webových stránkách www.opzp.cz a www.sfzp.cz.

8.12 Zhotovitel je povinen označit veškeré dokumenty související s veřejnou zakázkou na část stavby **SO 01** a veškeré účetní doklady, související s realizací díla vizuální identitou projektu, tj. logem, registračním číslem a názvem projektu takto: **„REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - PČR UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Velehradská 1217 – ŽP 2014+, CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001824“**, v rámci Operačního programu Životní prostředí“ (viz záhlaví smlouvy).

8.14 Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen ke dni zahájení realizace díla předložit bankovní záruku – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ČR ve výši **5% z celkové ceny díla vč. DPH**. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla dle této smlouvy o dílo, v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.

Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 5 pracovních dnů od předložení, to znamená přijat nebo odmítnout.



Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Záruční listina musí být účinná do doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Za naplnění doby platnosti bankovní záruky smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je doba realizace díla. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předané objednateli předá další originál záruční listiny vystavené bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 1 rok.

Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč**.

- 8.15 Objednatel je oprávněn v případě špatných klimatických podmínek (venkovní teplota klesne pod +7°C) přerušit venkovní práce na finálních vrstvách KZS, a to až do odvolání. Toto přerušení nemá vliv na termín dokončení díla.
- 8.16 Zhotovitel zajistí označení pracoviště/staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaným osobám (viz. Seznam oprávněných osob na staveništi).
- 8.17 Zhotovitel je povinen vypracovat a pravidelně aktualizovat seznam pracovníků - „Seznam oprávněných osob na staveništi“, vč. čísel OP (nutnost pravidelné aktualizace seznamu i u subdodavatelských firem). V případě nedodržení nebudou příslušné osoby na staveniště (areál / objekt) vpuštěny.
- 8.18 Všichni pracovníci pohybující se na staveništi budou v řádně označených oděvech (označení oděvů i u subdodavatelů).
- 8.19 Pracovníci zhotovitele mají zákaz volného pohybu po objektu a areálu. Pohyb při nutných stavebních pracích v jednotlivých podlažích a na střeše pouze se svolením a po předchozí dohodě s objednatelem.
- 8.20 Parkovací plochy na parkovišti před objektem ÚO Uherské Hradiště bude sloužit výhradně potřebám PČR, je zde zakázáno parkovat vozidla pracovníků zhotovitele.
- 8.21 Zákaz parkování osobních vozidel stavby na místech určených pro zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude sloužit výhradně technickým potřebám stavby.
- 8.22 Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí další zhotovitele, kteří se budou pohybovat na staveništi a na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností ve vztahu k činnosti objednatele.
- 8.23 Zhotovitel nesmí v žádném případě ohrozit fungování ÚO PČR Uherské Hradiště, ani jiných složek PČR v objektu a bránit jim tak ve výkonu služby.
- 8.24 **Zhotovitel zabezpečí povinnou publicitu v průběhu realizace díla, a to v následujícím rozsahu:**



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- Zhotovitel do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace vystaví dočasný billboard, a to formou plachty umístěné na oplocení stavby, nebo na lešení v místě, které určí objednatel.
- Ke dni podpisu smlouvy předá objednatel zhotoviteli ostrý grafický návrh billboardu, vypracovaný Státním fondem životního prostředí ČR.
- Velikost billboardu je 5 100 x 2 400 mm.

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 9.1 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 9.2 Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
- projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení v tištěné a elektronické formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - předání staveniště ke dni zahájení provádění díla

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady vyplývající z bodu 10.2.3 této smlouvy, následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.

10.2 Přejímací řízení

- 10.2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku **učiněném** minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od učiněné výzvy.
- 10.2.2 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatel. Není-li součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou



odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.2.3 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcích předpisů a obalů
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- stavební deník (deníky)
- průběžnou fotodokumentaci
- návrh provozního řádu plynového zařízení a nově vyregulované otopné soustavy příp. plynové kotelny
- osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel požadovat
- písemné prohlášení autorského dozoru o zateplování plochách, a prohlášení, že zhotovené dílo je provedeno v souladu s projektovou dokumentací, energetickým posudkem a zoologickým posudkem
- písemné prohlášení zhotovitele, že zhotovené dílo je provedeno v souladu s projektovou dokumentací, energetickým posudkem a zoologickým posudkem
- písemné prohlášení odborného ornitologa, že zhotovené dílo je provedeno v souladu se zoologickým posudkem (příp. zoologickou závěrečnou zprávou)
- očíslovaný seznam předávaných dokladů
- originál bankovní záruky dle čl. 12.9 a 12.10 této smlouvy
- kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby, vč. zpracování a realizace všech požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

10.2.4 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

10.2.5 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepišou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

10.2.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích, apod.

10.3 Předčasné užívání stavby (nebo části stavby)

Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelům. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinností objednatele nebo třetí osoby.

11.2 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

11.3 Zhotovitel předloží na požádání objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobou minimálně na pojistnou částku **10 mil. Kč** a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.



12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
- 12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 12.3 Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
- 12.4 Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
- 12.5 Záruční doba **neběží po dobu**, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.6 V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se **záruční lhůta** díla nebo jeho části **prodlouží** o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců.
- 12.7 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
 - veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,
 - veškeré provedené montážní práce a
 - veškeré poskytnuté služby
- budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly, že dva měsíce před uplynutím záruční doby provede objednatel za součinnosti zhotovitele **prohlídku díla**, při níž budou společně zjištěny případné vady, na něž se vztahuje záruka. Termín kontroly bude stanoven po vzájemné dohodě. Pokud se zhotovitel nezúčastní prohlídky, je objednatel oprávněn tuto provést sám.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 12.9 Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen ke dni protokolárního předání a převzetí díla (zahájení účinnosti bankovní záruky) předložit bankovní záruku – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ČR ve výši **5% z celkové ceny díla vč. DPH**. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 5 pracovních dnů od předložení, tj. přijat nebo odmítnout.

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Záruční listina musí být účinná do posledního dne záruční doby.

13. REKLAMACE

- 13.1 Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace a je povinen **započít s odstraňováním** vad i v případě, že zhotovitel **důvody reklamace neuznává**. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3 O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady. Do protokolu může zhotovitel uvést důvody, pro které odmítá reklamaci uznat, což ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit.
- 13.4 V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů ne zahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli **odstranit sám** nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.



- 13.5 Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo omezit činnost objednatele, **jedná se o havarijní stav**. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit **bezodkladně**, nejpozději **do 12 hodin** po nahlášení vad.
- 13.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.7 Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
- 13.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraňováním vad.

14. SMLUVNÍ SANKCE

14.1 Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním.
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za jednotlivé porušení povinností stanovených v článku 2.5 písm. e), j), m), n), p), r), u), x), cc) této smlouvy a v článku 3.6 této smlouvy.
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu **5 000,- Kč**.
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu **5 000,- Kč**.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **0,05%** ze sjednané ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
 - g) pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle článku 6.7, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý případ nedodržení zákazu kouření samostatně.
 - h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. 18 této smlouvy.
 - i) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči zhotoviteli, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši **0,015% z dlužné částky** včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 14.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.3 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.4 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo jednostranným právním úkonem, tj. písemným odstoupením od smlouvy, a to před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran. Dále může tato smlouva zaniknout písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.3 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.4 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu **nebude poskytnuta dotace** z Operačního programu Životní prostředí v rámci



projektu Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217 – ŽP 2014+, CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001824, nebo mu nebudou poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR. V případě, že nebudou objednateli poskytnuty dotace z důvodu ležícího na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli nahradit škodu, která mu tímto vznikne.

15.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 15 (patnáct) kalendářních dnů
- delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
- zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele.

15.6 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak patnáct kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 45 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

15.7 Důsledky odstoupení od smlouvy:

15.7.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, **smlouva zaniká** ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a dále i jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.7.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.7.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 15.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že vůči němu neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele a není v likvidaci. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že jedna z výše uvedených skutečností nastane v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s čl. 15 této smlouvy.
- 15.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru neplátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru neplátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s čl. 15 této smlouvy.
- 15.10 V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal alespoň část kvalifikace, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli doklady, které prokazují splnění příslušné kvalifikace zhotovitele. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem v zadávacím řízení. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s čl. 15 této smlouvy.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. VYŠŠÍ MOC

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto



okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

18. POVINOST MLČENLIVOSTI

- 18.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
- a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
- 18.2 Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
- 18.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
- 18.4 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými subdodavateli díla.
- Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
- 19.2 Tuto smlouvu je objednatel povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. **Z tohoto důvodu nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.**
- 19.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
- 19.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 19.5 Dnem uzavření této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- 19.6 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 19.7 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
- Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena tato smlouva o dílo, zveřejní na profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/KRPZLK> uzavřenou smlouvu a všechny skutečnosti v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
- 19.8 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
- 19.9 Tato smlouva je tvořena 30 stranami textu a jednou přílohou, které je její nedílnou součástí. Přílohou č. 1 je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) dodaný v tištěné podobě.
- 19.10 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po dvou vyhotoveních.

Ve Zlíně dne 28-03-2018

Za objednatele:


Mgr. Ing. M. ...
náměstek ředitele pro ředitelství



Ve Vsetíně dne 13.04.2018

Za zhotovitele:

Ing. Vojtěch ...
jednatel společnosti



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217 - ŽP
2014+, KŘP ZLK - ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 -
Rekonstrukce regulační stanice plynu


Datum: 23.11.2017

Projektant:

Zpracoval:

Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, Vsetín

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS
	PČR UH						
SO_01	Realizace úspor energie	34 300 216,00	0,00	7 203 045,36	41 503 261,36		
SO_02	Rekonstrukce regulační stanice plynu	491 870,51	0,00	103 292,81	595 163,32		
	Celkem Kč	34 792 086,51	0,00	7 306 338,17	42 098 424,68	0,00	0,00

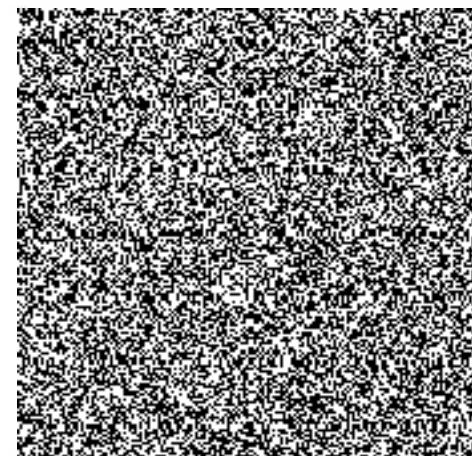

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - SO 01

Kód:

Stavba: SO 01 - Realizace úspor energie PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217, ŽP 2014+

JKSO:

Místo: Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště

CC-CZ:

Datum: 23.11.2017

Objednavatel:

kraj.ředitelství policie ZL.kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín

IČ:

41084900

DIČ:

CZ41084900

Projektant:

Ing.Michal Rod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Lang

IČ:

72395087

DIČ:

Náklady z rozpočtů

34 300 216,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

34 300 216,00

DPH základní

21,00%

ze

34 300 216,00

7 203 045,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

41 503 261,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0
Stavba: SO 01 - Realizace úspor energie PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217, ŽP 2014+
Místo: Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště Datum: ##
Objednavatel: kraj, ředitelství policie ZL kraje Projektant: Ing. Michal Rod
Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolanskú 295/9, 75501 Vsetín Zpracovatel: Martin Lang

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		34 300 216,00	41 503 261,00
001	Objekt 01 + 03	34 300 216,00	41 503 261,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		34 300 216,00	41 503 261,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - SO 01

Stavba: SO 01 - Realizace úspor energie PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217, ŽP 2014+

Objekt: Objekt 01 + 03 - ZATEPLENÍ OBJEKTU UH

JKSO:

Místo:

Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště

CC-CZ:

Datum:

23.11.2017

Objednavatel:

kraj.ředitelství policie Zl.kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vsetín

IČ:

D.Č:

41084900

CZ41084900

Projektant:

Ing.Michal Rod

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Lang

IČ:

DIČ:

72395087

Náklady z rozpočtu

34 170 216,00

Ostatní náklady

130 000,00

Cena bez DPH

34 300 216,00

DPH základní

21,00%

ze

34 300 216,00

7 203 045,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

41 503 261,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU SO 01

Stavba: SO 01 - Realizace úspor energie PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217, ŽP 2014+

Objekt: Objekt 01 + 03 - ZATEPLENÍ OBJEKTU UH

Místo: Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště Datum: 23.11.2017

Objednavatel: kraj, ředitelství policie ZL.kraje Projektant: ing. Michal Rod

Zhotovitel: I.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 75501 Vset Zpracovatel: Martin Lang

Kód - Pozis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	34 170 216,00
POZNÁMKA - POZNÁMKA:	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	10 125 050,00
1 - Zemní práce	98 419,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 579,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	66 256,00
61 - Úprava povrchů vnitřní	135 789,00
62 - Úprava povrchů vnější	6 003 290,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	363 566,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	11 948,00
94 - Lešení a stavební výtahy	1 272 980,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	951 261,00
96 - Bourání konstrukcí	1 006 323,00
998 - Přesun hmot	213 639,00
PSV - Práce a dodávky PSV	23 078 350,00
712 - Povlakové krytiny	869 135,00
713 - Izolace tepelné	1 056 888,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	110 445,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	395 409,00
751 - Vzduchotechnika	232 354,00
762 - Konstrukce tesařské	144 340,00
763 - Konstrukce suché výstavby	1 462 697,00
764 - Konstrukce klempířské	1 531 313,00
768 - Plastové a hliníkové výplně otvorů (okna, dveře)	8 743 938,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 891 295,00
771 - Podlahy z dlaždic	28 948,00
776 - Podlahy povlakové	1 444 112,00
777 - Podlahy lité	272 158,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	400 534,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	917 159,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	577 625,00
M - Práce a dodávky M	966 816,00
21-M - Elektromontáže	785 616,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	181 200,00
VP - Vícepráce	0,00

2) Ostatní náklady	130 000,00
Zařízení staveniště	100 000,00

Projektové práce	10 000,00
Územní vlivy	5 000,00
Provozní vlivy	5 000,00
Přípl.za etapizaci	5 000,00
Kompletační činnost	5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

34 300 216,00

ROZPOČET - SO 01

Stavba: SO 01 - Realizace úspor energie PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217, ŽP 2014+

Objekt: Objekt 01 + 03 - ZATEPLENÍ OBJEKTU UH

Místo: Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště Datum: 23.11.2017
Objednavatel: kraj Ředitelství policie Zl.kraje Projektant: ing. Michal Rod
Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolanskú 295/9, 75501 Vsetí Zpracovatel: Martin Lang

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							34 170 216,00

POZNÁMKA - POZNÁMKA: 0,00

1	K	Poznámka 1:	PROHLÁŠENÍ NABÍZEJÍCÍHO: PROHLÁŠENÍ NABÍZEJÍCÍHO: a) Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupis výkonů - výkaz výměr) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel. b) Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. c) Zhotovitel prohlašuje, že zateplení objektu bude provedeno z komplexního zateplovacího systému vybraného certifikovaného dodavatele zateplovacího systému. (tj. zateplení vnějšího obvodového pláště, lehkého obvodového pláště (LOP) a střešní konstrukce), vč. doložení certifikace	0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	--	-------	------	------

2	K	Poznámka 2:	POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMER: POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMER: a) Veškeré náklady na připomoce, lešení, přesun hmot a sutí, uložení hmot a sutí na skládku, vč. poplatků, dopravu, montáž, zpevnění montážní plochy, atd. jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách. b) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce, revize plynu, revize elektro, revize hromosvodu, aj. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin. c) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, zpracování výrobní dokumentace LOP (vč. předložení a schválení AD), dokumentace skutečného provedení stavby, zajištění kontroly objektů odborným ornitologem po celou dobu výstavby, vč. zpracování závěrečné zoologické zprávy po dokončení stavby a zpracování veškerých jeho podmínek, zajištění koordinátora BOZP na staveništi po celou dobu výstavby. d) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby, vč. zpracování a realizace všech požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení a požadavků dotčených orgánů. e) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, vč. jejich seznamu, dodání požárně hasicích prostředků dle požadavku PBR, splnění veškerých podmínek PBR, splnění veškerých podmínek PBR pro novou regulační stanici plynu vč. jejich rozvodů, splnění veškerých podmínek zoologického posudku, instalace min. 10 hnízdních budek (komor) z XPS nebo dřevobetonu do podstřeší na štitové stěně, štitky pro řádne a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně, opětovná montáž stávajících prvků - částí stavby - zařízení a materiálů zpět do původního stavu, atd.), které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. f) Součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu, geodetické zaměření prováděných inženýrských sítí, apod. g) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb a osob. h) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, zajištění střešních konstrukcí a vnitřních prostor proti zatečení vody, průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasným dopravním omezením, zřízení protiprašných příček v chodbách a všech místnostech zasažených výměnou LOP, zajištění ochrany areálu a staveniště (proti vniknutí cizí osoby) bezpečnostní agenturou po celou dobu výstavby, atd.	0,000	0,00	0,00
---	---	-------------	---	-------	------	------

HSV - Práce a dodávky HSV

10 125 050,00

1 - Zemní práce

98 419,00

3	K	132201101	Hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Objekt 01 - pro zateplení soklu objektu 'v asfaltu' 0,60*0,60*(5,90+2*1,15+13,20+0,60+13,20+5,80) 'v rostlém terénu' 0,60*0,70*(19,30+12,00+6,00+3,15) 'v zámkové dlažbě' 0,60*0,65*(8,90+7,20+2*2,70) Mezisoučet	m3	67,452	950,00	64 079,00
					14,760		
					16,989		
					7,995		
					39,744		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Objekt 03				
			v asfaltu 0,60*0,60*(12,20+0,60+6,40+0,60)		7,128		
			v rostlém terénu				
			0,60*0,70*(6,30+0,60+19,20+2*0,60+6,00+0,60)		16,758		
			0)				
			v zámkové dlažbě 0,60*0,65*(7,20+2*1,30)		3,822		
			Součet		67,452		
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v normině tř. 3	m3	67,452	50,00	3 373,00
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýn nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	46,292	450,00	20 831,00
			Objekt 01				
			v asfaltu				
			0,60*0,45*(5,90+2*1,15+13,20+0,60+13,20+5,80)		11,070		
			v rostlém terénu				
			0,60*0,45*(19,30+12,00+6,00+3,15)		10,922		
			v zámkové dlažbě 0,60*0,45*(8,90+7,20+2*2,70)		5,535		
			Mezisoučet		27,527		
			Objekt 03				
			v asfaltu 0,60*0,45*(12,20+0,60+6,40+0,60)		5,346		
			v rostlém terénu				
			0,60*0,45*(6,30+0,60+19,20+2*0,60+6,00+0,60)		10,773		
			0)				
			v zámkové dlažbě 0,60*0,45*(7,20+2*1,30)		2,646		
			Mezisoučet		18,765		
			Součet		46,292		
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopků/sypaniny z norminy tř. 1 až 4	m3	21,160	250,00	5 290,00
			výkop - zásyp 67,452-46,292		21,160		
7	K	167101101	Nakládání výkopku z norminy tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	21,160	60,00	1 270,00
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	21,160	15,00	317,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,624	110,00	3 259,00
			21,16*1,4		29,624		
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				1 579,00
10	K	310738411	Zazdíčka otvorů pi do 1 m2 ve zdivu nadzákladovými cihlami pálenými na MC po vybourání protidešťové žaluzie ozn. Z44	m3	0,360	4 385,00	1 579,00
			4,000*0,60*0,50*0,30		0,360		
			59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)				66 256,00
11	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	18,660	54,70	1 021,00
			Objekt 01				
			strana západní (8,90+7,20+2,20*2)*0,60		12,300		
			Objekt 03				
			strana západní (7,20+2*1,70)*0,60		6,360		
			Součet		18,660		
12	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s plynovým spárováním z kameniva těžného	m2	18,660	52,30	976,00
13	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší t. 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	18,660	223,00	4 161,00
			zpětné položení zámkové dlažby ve vstupech - západní pohled				
14	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	18,660	106,00	1 978,00
15	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	18,660	38,50	718,00
16	K	919735113	Rezář stávajícího živého krytu hl do 150 mm pro zatpčení soklu - severní a východní strana	m	60,800	109,00	6 627,00
			Objekt 01 5,90+2*1,15+13,20+0,60+13,20+5,80		41,000		
			Objekt 03 12,20+0,60+6,40+0,60		19,800		
			Součet		60,800		
17	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	36,372	1 250,00	45 465,00
			zpětné zapravení stávajících asfaltových ploch po provedení prací - severní a východní strany				
			Objekt 01				
			0,60*(5,90+2*1,15+13,20+0,60+13,20+5,80)		24,492		
			Objekt 03 0,60*(12,20+0,60+6,40+0,60)		11,880		
			Součet		36,372		
18	K	573111112	Postřik živický infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	36,372	10,00	364,00
19	K	573211111	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	36,372	12,00	436,00
20	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	36,372	124,00	4 510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61 - Úprava povrchů vnitřní							135 789,00
21	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží zapravení ostění oken a dveří po jejich výměně (ozn. 7 až 27) Objekt 01 0,25*7*(1,20+2*1,80)+0,25*39*(4,80+2*1,80)+0,25*1 *(1,20+2*2,60)+0,45*16*(1,20+2*2,40)+0,25*8*(1,20 +2*2,40)+0,25*2*(4,80+2*2,40)+0,25*1*(3,60+2*1,20) 0,10*7*2*(1,40+1,80)+0,10*39*7*(5,00+1,80)+0,10*1 *(1,40+2*2,60)+0,10*16*2*(1,40+2,40)+0,10*8*2*(1, 40+2,40)+0,10*2*2*(5,00+2,40)+0,10*1*2*(3,80+1,2 0,25*7*(6,00+2*2,40)+0,25*4*(0,90+2*1,20)+0,25*1* (2,40+2*1,80)+0,25*2*(1,06+2*2,40)+0,25*1*(1,60+2 *2,40) 0,10*2*2*(6,20+2,40)+0,10*4*2*(1,10+1,20)+0,10*1* 2*(2,60+1,80)+0,10*2*2*(1,26+2,40)+0,10*1*(1,80+2 *2,40) Mezisoučet Objekt 03 0,25*9*(1,20+2*1,80)+0,45*1*(1,20+2*1,80)+0,25*4* (1,20+2*2,40)+0,45*4*(1,20+2*2,40)+0,25*1*(2,40+2 *1,20)+0,25*1*(1,20+2*2,90)+0,25*1*(1,60+2*2,45) 0,10*9*2*(1,40+1,80)+0,10*1*2*(1,40+1,80)+0,10*4* 2*(1,40+2,40)+0,10*4*2*(1,40+2,40)+0,10*1*2*(2,60 +1,20)+0,10*1*(1,40+2*2,90)+0,10*1*(1,80+2*2,45) 0,25*3*(3,60+2*1,20)+0,25*20*(4,80+2*1,80)+0,25*1 *(4,80+2*1,20) 0,10*3*2*(3,60+1,20)+0,10*20*2*(4,80+1,80)+0,10*1 *2*(4,80+1,20) Mezisoučet Součet	m2	384,539	350,00	134 589,00
22	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách po demontáži proticestové žaluzie ozn. 744 4	kus	4,000	300,00	1 200,00
62 - Úprava povrchů vnější							6 003 290,00
23	K	622222061	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl. 50 mm Objekt 01 'pohled jižní' 2*2*(1,20+1,80)+5*2*(1,20+2,40) 'pohled severní' 2*2*(1,20+1,80)+5*2*(1,20+2,40) 'pohled západní' 2*2*(0,90+1,20)+1*2*(6,00+2,40)+2*2*(4,80+1,80) 'pohled východní' 2*2*(0,90+1,20)+1*2*(6,00+2,40)+2*2*(4,80+1,80) Mezisoučet objekt 03 'pohled severní' 1*2*(2,40+1,20) Mezisoučet Součet	m	206,400	190,00	39 216,00
24	M	631515190	deska minerální izolace s podélnou orientací vláken tl. 50 mm	m2	72,240	105,00	7 585,00
25	K	622212061	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenových desek tl. 50 mm objekt 01 'pohled jižní' 1*2*(1,20+1,80)+1*2*(4,80+1,80)+1*(1,20+2*2,60)+6 *2*(1,20+2,40) 'pohled severní' 2*2*(1,20+1,80)+1*2*(4,80+1,80)+5*2*(1,20+2,40) 'pohled západní' 2*2*(4,80+2,40)+3*2*(1,20+2,40)+1*(1,80+2*2,90)+1 *2*(3,60+1,20)+15*2*(4,80+1,80) 'pohled východní' 1*2*(2,40+1,80)+1*2*(1,06+2,40)+1*(1,60+2,40)+18* 2*(4,80+1,80) Mezisoučet objekt 03 'pohled jižní' 1*2*(1,20+1,80)+4*2*(1,20+2,40) 'pohled severní' 9*2*(1,20+1,80)+1*(1,20+2,90) 'pohled západní' 2*2*(3,60+1,20)+2*2*(1,20+2,40)+1*2*(1,50+2,90)+9 *2*(4,80+1,80)	m	1 061,900	180,00	191 142,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			pohled východní 1*2*(3,60+1,20)+1*2*(4,80+1,20)+1*2*(4,80+1,80) Mezisoučet Součet		166,860 418,020 1 061,900		
26	M	283759330	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm $\lambda_{\text{modu}}=0,038 \text{ [W / m K]}$	m2	371,665	52,50	19 512,05
27	K	62221131	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm Objekt 01 pohled jižní 4,20*0,60*6+19,20*8,00-0,15*2*4,60+13,40*3,80-5*1,20*2,40-2*1,20*1,80 pohled severní 4,20*0,60*5+19,20*8,00-0,15*2*4,60+13,40*3,80-5*1,20*2,40-2*1,20*1,80 pohled západní 10*6,00*0,60+18,00*0,60-11,60*6,00*2+19,20*4,30-2*0,90*1,20-6,00*2,40-2*4,80*1,80+4,00*(2*2,20+2,40)-2,80*(1,60-0,75) pohled východní 10*6,00*0,60+31,00*0,60+11,60*6,00*2+19,20*4,30-2*0,90*1,20-6,00*2,40-2*4,80*1,80+4,00*(2*1,35-2,70)-1,60*2,40 pohled východní 2,25*2*(6,90+3,30-4*0,15)-0,80*1,20 pro rozvod venkovního plynu - 90*1,5 Mezisoučet objekt 03 pohled jižní 4,20-0,15*1,40+7,40*3,90 pohled severní 6,20*1,80+7,40*3,90-2,40*1,20 pohled západní 2*6,00*1,80+7,00*3,90+4,00*(2*1,50+2,70) pohled východní 19,20*1,80+7,00*3,90 Mezisoučet Součet	m2	1 301,790	540,00	702 967,00
28	M	631515320	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 140 mm	m2	1 327,820	294,00	390 379,00
29	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. 140 mm objekt 01 pohled jižní 12,00*20,40+7,200*5,20-0,15*20,40+0,15*5,20-6*4,20*0,60-6*1,20*2,40 pohled severní 19,20*18,40+2*0,15*18,40+5*4,20*0,60-1,20*1,80-5*1,20*2,40 pohled západní 6,00*18,20+4,00*25,00-6,00*16,60-10*6,00*0,60-18,00*0,60-7,00*1,80-15*4,80*1,80 pohled východní 31,00*20,80-10*6,00*0,60-0,60*31,00-15*4,80*1,80-19,00*16,40-1,40*19,00 Mezisoučet objekt 03 pohled jižní 19,20*15,20+2*0,15*15,20-4*1,20*2,40-1,40*6,20 pohled severní 12,00*18,40-6,00*1,80-9*1,20*1,80-1,20*2,90 pohled západní 6,00*10,00*2+19,20*6,00-9*4,80*1,80-7,00*1,80 pohled východní 5,40*13,80-7,00*8,60-6,00*15,80-11*4,80*1,80-3,60*1,20 Mezisoučet Součet	m2	1 589,000	508,00	807 212,00
30	M	283759510	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm $\lambda_{\text{modu}}=0,038 \text{ [W / m K]}$	m2	1 620,780	147,00	238 255,00
31	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl 140 mm objekt 01 pohled jižní 12,00*3,40-1,20*2,90-1,50*1,50-1,50*1,80/2+13,00*0,80+13,00*5,00-4,80*1,80-1,20*1,80	m2	447,042	508,00	227 097,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			pohled severní 13,00*0,80+13,00*5,00-1,20*1,80-4,80*1,80		64,600		
			pohled západní 24,80*3,40-4,80*2,40*2-1,20*2,40*3-3,60*1,20-1,60*2,90-2*0,50*3,40		40,280		
			pohled východní 31,00*0,80				
			2,40*0,80+6,00*3,00+6,00*3,00-2,40*1,80-1,06*2,40*2-1,60*2,40+19,00*5,00-3*4,80*1,80		114,712		
			Mezisoučet		317,912		
			objekt 03				
			pohled jižní 19,00*3,40-1,20*1,80		62,440		
			pohled severní 12,00*0,80-1,20*0,80-1,20*0,80/2		8,160		
			pohled západní 19,00*3,40-2*3,60*1,20-4*1,20*2,40-1,50*2,90-2*0,50*3,40		36,690		
			pohled východní 6,00*3,80-4,80*1,20+6,00*0,80		21,840		
			Mezisoučet		129,130		
			Součet		447,042		
32	M	283764330	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 140 mm	m2	455,983	420,00	191 513,00
33	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	351,100	70,00	24 577,00
			zakládací lišta 140mm				
			Objekt 01				
			pohled jižní 12,00+7,00-2*6,00+13,00-1,20		47,800		
			pohled severní 13,00+19,00-2*6,00		44,000		
			pohled západní 31,00-31,00-1,60+2,20+0,30-1,10		64,000		
			pohled východní 31,00+31,00-19,00-1,80+2*1,35		81,900		
			strojovna 2*(6,90-3,30)-8*0,15-0,80		20,800		
			Mezisoučet		253,500		
			Objekt 03				
			objekt pohled jižní+severní+západní+východní - dveře: 19,40+12,00-(19,00+2*1,50)-19,00-1,50-		69,700		
			strojovna 6,60+7,25+7,60-7,25-0,80		27,900		
			Mezisoučet		97,600		
			Součet		351,100		
34	M	590516510	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 14 cm, 0,95/200 cm	m	368,655	70,00	25 806,00
35	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	2 837,760	30,00	85 133,00
			Parapetní lišta				
			Objekt 01				
			pohled jižní 3*(1,20-1*4,80+11*1,20		21,600		
			pohled severní 4*1,20+1*4,80+10*1,20		21,600		
			pohled západní				
			17*4,80+3*1,20+2*4,80+1*3,60+1*6,00-2*0,90		106,200		
			pohled východní				
			20*4,80+1*6,00-2*0,90+1*2,40+2*1,06		108,320		
			Objekt 03				
			pohled jižní 1*1,20+4*1,20		6,000		
			pohled severní 9*1,20+1*2,40		13,200		
			pohled západní 4*1,20+2*3,60-9*4,80		55,200		
			pohled východní 1*3,60+11*4,80+1*4,80		61,200		
			Mezisoučet		393,320		
			Začítovací okenní lišta				
			Objekt 01				
			pohled jižní				
			3*(1,20-2*1,80)+1*(4,80+2*1,80)+1*(1,20+2*2,60)-1		95,200		
			1*(1,20+2*2,40)				
			pohled severní				
			4*(1,20+2*1,80)-1*(4,80-2*1,80)+10*(1,20+2*2,40)		87,600		
			pohled západní				
			17*(4,80+2*1,80)+3*(1,20+2*2,40)+2*(4,80+2*2,40)+		203,400		
			1*(3,60+2*1,20)+1*(6,00+2*2,40)-2*(0,90-2*1,20)				
			pohled východní				
			20*(4,80+2*1,80)+1*(6,00+2*2,40)+2*(0,90+2*1,20)+		209,520		
			1*(2,40+2*1,80)+2*(1,06+2*2,40)+1*(1,60+2*2,40)				
			Objekt 03				
			pohled jižní 1*(1,20+2*1,80)+4*(1,20+2*2,40)		28,800		
			pohled severní				
			9*(1,20+2*1,80)+1*(2,40+2*1,20)+1*(1,20+2*2,90)		55,000		
			pohled západní				
			4*(1,20+2*2,40)+1*(1,60-2*2,45)-2*(3,60+2*1,20)+9		118,100		
			*(4,80-2*1,80)				
			pohled východní				
			1*(3,60+2*1,20)+11*(4,80+2*1,80)+1*(4,80+2*1,20)		105,600		
			Mezisoučet		903,220		
			Rohová lišta kolem oken				
			Objekt 01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			pohled jižní				
			3*(1,20+2*1,80)+1*(4,80+2*1,80)+1*(1,20+2*2,60)+1		95,200		
			1*(1,20+2*2,40)				
			pohled severní		87,600		
			4*(1,20+2*1,80)-1*(4,80+2*1,80)+10*(1,70+2*2,40)				
			pohled západní				
			17*(4,80+2*1,80)+3*(1,20+2*2,40)+2*(4,80+2*2,40)+		203,400		
			1*(3,60+2*1,20)+1*(6,00+2*2,40)+2*(0,90+2*1,20)				
			pohled východní				
			20*(4,80+2*1,80)-1*(6,00+2*2,40)-2*(0,90+2*1,20)+		209,520		
			1*(2,40+2*1,80)+2*(1,06+2*2,40)+1*(1,60+2*2,40)				
			Objekt 03				
			pohled jižní 1*(1,20+2*1,80)+4*(1,20+2*2,40)		28,800		
			pohled severní		55,000		
			9*(1,20+2*1,80)+1*(2,40+2*1,20)+1*(1,20+2*2,90)				
			pohled západní				
			4*(1,20+2*2,40)+1*(1,60+2*2,45)-2*(3,60+2*1,20)+9		118,160		
			*(4,80+2*1,80)				
			pohled východní		105,600		
			1*(3,60+2*1,20)+11*(4,80+2*1,80)+1*(4,80+2*1,20)				
			Rohová lišta v ploše				
			Objekt 01				
			pv-pz				
			(36,00+7,00+7,00+36,00+2*6,00)+(30,00+7,00+7,00		178,000		
			+36,00)				
			p-ps (25,00+10,00)+(2*24,00)		83,000		
			strojovna 2,25*12		27,000		
			Objekt 03				
			pv+pz (19,00+19,00)-19,00		57,000		
			p 2*15,20		30,400		
			strojovna 3,90*4		15,600		
			Mezisoučet		1 294,220		
			dilatační profil objekt 01				
			pohled jižní 35,00+17,00		52,000		
			pohled severní 30,00+30,00		60,000		
			pohled západní 35,00+30,00		65,000		
			pohled východní 35,00+35,00		70,000		
			Mezisoučet		247,000		
			Součet		2 831,760		
36	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	1 358,931	10,00	13 589,00
37	M	590514750	profil okenní zúšťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	948,381	20,00	18 968,00
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
38	M	590515120	profil parapetní zúšťovací plast 2 m	m	412,986	20,00	8 260,00
39	M	590515000	profil dilatační stěnový, dl. 2,5 m	m	247,000	80,00	19 760,00
40	K	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5	m2	3 334,695	210,00	700 286,00
			mm včetně penetrace vnějších stěn				
			součet položek 24+26+27+29				
			72,24+371,665+1301,79+1589,00		3 334,695		
			Součet		3 334,695		
41	K	627511111	Tenkovrstvá mozaiková střednězrnná omítka	m2	1 122,973	370,00	415 500,00
			včetně penetrace vnějších stěn (např. marmolit)				
			Objekt 01				
			vstup				
			2*2*(1,20+1,05)*3,40+2*3*1,05*3,40+1,80*(2*7,05+7		135,840		
			,00+2*5,85+4,90)+1,20*4,90+1,05*4,80*2				
			schodiště				
			(0,80*1,20+1,20*0,80/2)*2+(1,20+1,50)*1,12-1,12*		6,912		
			1,80/2				
			pohled jižní 12,00*3,40-1,20*2,90-1,50*1,50-				
			1,50*1,80/2+13,00*0,80+13,00*5,00-4,80*1,80-		102,280		
			1,20*1,80+0,30*(4,80+2*1,80+1,20+2*1,80)				
			pohled severní 13,00*0,80+13,00*5,00-1,20*1,80-		68,416		
			4,80*1,80-0,30*(1,20+2*1,80+4,80+2*1,80)				
			pohled západní 24,80*3,40-4,80*2,40*2-				
			1,20*2,40*3-3,60*1,20-1,60*2,90-		55,460		
			2*0,50*3,40-0,30*(2*(4,80+2*2,40)+3*(1,20+2*2,40)				
			+(3,60+2*1,20)+(1,60+2*2,90))				
			pohled východní 31,00*0,80-				
			2,40*0,80+6,00*3,00+6,00*3,00-2,40*1,80-		114,712		
			1,06*2,40*2-1,60*2,40+19,00*5,00-3*4,80*1,80				
			pohled východní				
			0,30*(2,40+2*1,80+3*(4,80+2*1,80)-2*(1,06+2*2,40)		22,788		
			+(1,60+2*2,40))				
			Mezisoučet		506,408		
			Objekt 03				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vstup				
			2*2*(1,20+1,05)*3,20+2*3*1,05*3,20+1,80*(2*7,05+7,00+2*5,85+4,90)+1,20*4,90+1,05*4,80*2		132,780		
			schodiště 1,45*0,80-1,20*0,80/2		1,640		
			pohled jižní 19,00*3,40-1,20*1,80-0,30*(1,20+2*1,80)		63,880		
			pohled severní 12,00*0,80-1,20*0,80-1,20*0,80/2		8,160		
			pohled západní 19,00*3,40-2*3,60*1,20-4*1,20*2,40-1,50*2,90-2*0,50*3,40+0,30*(4*(1,20+2*2,40)+2*(3,60+2*1,20)+(1,50+2*2,90))		49,680		
			pohled východní 6,00*3,80-4,80*1,20-6,00*0,80+0,30*(4,80+2*1,20)		24,000		
			Mezisoučet		280,140		
			Objekt 01 - jednopodlažní				
			pohled severní (47,80+3*2,90)*0,50+0,80*(2*1,40+4,80)		34,330		
			pohled jižní (16,00+5,70+6,50)*(0,80+0,50)/2		18,330		
			pohled západní 25,00*0,80		20,000		
			Mezisoučet		72,660		
			Objekt 02 - dvoupodlažní				
			pohled jižní 31,00*0,80-2,00*3,50		31,800		
			pohled západní 6,00*0,80		4,800		
			pohled severní 31,00*0,80		24,800		
			pohled východní 16,20*0,80+2*1,50*0,80		15,360		
			Mezisoučet		76,760		
			Objekt 03 - dvoupodlažní				
			pohled jižní 16,40*(0,50+0,80)/2		10,660		
			pohled severní 16,40*0,80		13,120		
			pohled západní 13,00*0,80		10,400		
			pohled východní 6,00*0,80		4,800		
			Mezisoučet		38,980		
			Objekt 04 - jednopodlažní objekt				
			pohled severní 0,50*37,10		18,550		
			pohled jižní 37,10*(0,50+0,80)/2		24,115		
			pohled východní 5,20*0,80		4,160		
			pohled západní 13,00*0,50		6,500		
			Mezisoučet		53,325		
			Objekt 05 - jednopodlažní				
			pohled severní 16,20*0,50+3,40*0,80		10,820		
			pohled jižní 19,40*0,80		15,520		
			pohled východní 6,40*0,80+36,80*0,80		34,560		
			pohled západní 36,80*0,50		18,400		
			Mezisoučet		79,300		
			Objekt 07 - jednopodlažní				
			pohled severní 6,50*0,50		3,250		
			pohled jižní 6,50*0,50		3,250		
			pohled východní 8,90*0,50		4,450		
			pohled západní 8,90*0,50		4,450		
			Mezisoučet		15,400		
			Součet		1 122,973		
42	K	629991011	Zakrytí výpíní otvorů a svstých ploch fólií přilpcerou lepící páskou	m2	1 979,588	20,00	39 592,00
			Objekt 01				
			Okna				
			jižní strana 3*1,20*1,80+1*4,80*1,80+1*1,20*2,60+11*1,20*2,40		49,920		
			severní strana 4*1,20*1,80+1*4,80*1,80+10*1,20*2,40		46,080		
			západní strana 1*4,80*1,80+3*1,20*2,40+2*4,80*2,40+1*3,60*1,20+1*6,00*2,40+2*0,90*1,20		199,440		
			východní strana 20*4,80*1,80+1*6,00*2,40+2*0,90*1,20+1*2,40*1,80+2*1,06*2,40+1*1,60*2,40		202,608		
			I.OP - západní a východní strana 24,60*(1,00+7,20+0,90+4,80+0,90+7,20+1,00)*2		1 131,600		
			Mezisoučet		1 629,648		
			Objekt 03				
			okna				
			jižní strana 1*1,20*1,80+4*1,20*2,40		13,680		
			severní strana		25,800		
			západní strana 4*1,20*2,40+1*1,60*2,45+2*3,60*1,20+9*4,80*1,80		101,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			východní strana 1*3,60*1,20-11*4,80*1,80+1*4,80*1,20 LOP - západní strana 11,50*(1,00+7,00-1,00) Mezísoučet Součet		105,120 103,500 349,940 1 979,588		
43	K	627452-pc	Vyspraverí stávajícího povrchu - předřazené vstupy, pilíře a průvlaky na střeše, boky schodišť zapravení děr, přetážení povrchu zrnitým s výztužnou tkaninou Objekt 01 vstup 2*2*(1,20+1,05)*3,40+2*3*1,05*3,40+1,80*(2*7,05+7,00+2*5,85+4,90)+1,20*4,90-1,05*4,80*2 pilíře, průvlaky na střeše 2*3*2*(0,60+0,40)*2,30+2*(0,88*(2,50+18,60+2,50)+0,88*3*(2,20+5,40-2,20))-3*0,60*2,20-0,30*18,60-3*0,60*0,40 schodiště (0,80*1,20-1,20*0,80/2)*2*(1,20+1,50)*1,12+1,12*1,80/2 Objekt 03 vstup 2*2*(1,20-1,05)*3,20-2*3*1,05*3,20-1,80*(2*7,05+7,00+2*5,85+4,90)+1,20*4,90-1,05*4,80*2 schodiště 1,45*0,80+1,20*0,80/2 Součet	m2	415,692	200,00	83 138,00
44	K	622325202	Oprava vápno-cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% součet položek 27+29-31+45-část pol. 41 1301,79+1589,00+447,04+3010,97+336,425 Součet	m2	6 685,225	54,00	361 002,00
45	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tl. do 10 mm z 10% 6685,225*0,10	m2	668,523	120,00	80 223,00
46	K	622611133	Náter silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně, montáž lešení, vč. lešení, demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení ca 200 kg/m ² š. do 0,9 m v do 10m včt. ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilu, ochranná síť zavěšená na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken Objekt 01 - jednopodlažní pohled severní (47,80-3*2,90)*5,60- 2*4,80*2,40+2*0,30*(4,80+2*2,40)- 2*8,00*1,20+2*0,30*(8,00+2*1,20)- 1,60*2,90-0,30*(1,60+2*2,90)-5,40 pohled severní -5,40*0,60+0,30*(5,40+2*0,60)- 2,40*0,60+0,30*(2,40+2*0,60)- 4,20*0,60+0,30*(4,20+2*0,60)- 1,20*2,80-0,30*(1,20+2*2,80) pohled jižní (16,00-5,70+6,50)*5,60- 4*1,20*2,40+4*0,30*(1,20+2*2,40)- 1,8*2,90+0,30*(1,80+2*2,90) pohled západní 25,00*5,60- 2*4,80*2,40+2*0,30*(4,80+2*2,40) Mezísoučet Objekt 02 - dvoupodlažní pohled jižní 31,00*8,00+4,40*2,50- 5*4,80*1,20-5*0,30*(4,80+2*1,20)- 4,80*2,40-0,30*(4,80+2*2,40)- 2*2,40*0,90+2*0,30*(2,40+2*0,90) pohled západní 6,00*8,00+10,20*2,90+2,80*2,40 pohled severní 31,00*8,00+4,40*2,50- 5*4,80*1,20+5*0,30*(4,80+2*1,20)- 4,80*2,40+0,30*(4,80+2*2,40)- 5,20*1,80+0,30*(5,20+2*1,80) pohled severní -2,40*3,60+0,30*(2,40+2*3,60) pohled východní 16,20*8,00+2,70*2,50- 1,60*3,00+0,30*(1,60+2*3,00)- 2,40*1,80+0,30*(2,40+2*1,80)	m2	3 010,970	330,00	993 620,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		666,050		
			Objekt 03 - dvoupodlažní				
			'pohled jižní' 16,40*8,30+10,40*0,80- 2*1,20*1,20+2*0,30*(1,20+2*1,20)- 2*1,20*1,80+2*0,30*(1,20+2*1,80)- 4,80*1,80-0,30*(4,80-2*1,80)		136,160		
			'pohled severní' 16,40*8,30+10,40*0,80- 2*2,50*2,50+2*0,30*(2,50+2*2,50)- 1,60*2,10+0,30*(1,60+2*2,10)- 1,20*0,80-0,30*(1,20-2*0,80)		134,700		
			'pohled severní' -4,80*1,80+0,30*(4,80+2*1,80)- 2*1,20*2,40+2*0,30*(1,20-2*2,40)		-8,280		
			'pohled západní' 13,00*3,50+15,00*5,60- 2*1,00*2,00+2*0,30*(1,00+2*2,00)- 2*3,60*1,80+2*0,30*(3,60-2*1,80)- 1,20*2,60+0,30*(1,20-2*2,60)		118,660		
			'pohled východní' 6,00*3,50+15,00*5,60- 3,60*1,80+0,30*(3,60+2*1,80)-7,00*4,80		67,080		
			Mezisoučet		448,320		
			Objekt 04 - jedropodlažní				
			'pohled severní' 37,10*4,40-10*2,50*2,50- 2*2,40*0,60-2*0,30*(2,40-2*0,60)		100,020		
			'pohled jižní' 37,10*4,40		163,240		
			'pohled východní' 12,00*4,40-6,40*3,50- 1,20*1,20+0,30*(1,20+2*1,20)		30,040		
			'pohled západní' 13,00*4,40- 1,20*2,00+0,30*(1,20+2*2,00)- 1,40*2,00+0,30*(1,40+2*2,00)-		55,180		
			Objekt 05 - jednopodlažní				
			'pohled severní' 3,00*3,50- 0,90*2,00+0,30*(0,90+2*2,00)+13,20*5,50- 1,20*2,40+0,30*(1,20+2*2,40)+3,50*3,60- 1,20*1,20+0,30*3*1,20		93,930		
			'pohled jižní' 3,00*3,50- 1,20*1,20+0,30*3*1,20-13,20*5,50- 1,20*2,40+0,30*(1,20+2*2,40)+3,50*3,60- 1,20*1,20+0,30*3*1,20		93,900		
			'pohled východní' 6,40*3,60- 1,20*1,20+0,30*3*1,20-36,80*5,50- 2*1,20*2,40+2*0,30*(1,20-2*2,40)		222,920		
			'pohled západní' 36,80*5,60- 2*0,90*2,00-2*0,30*(0,90+2*2,00)-8*3,20*3,60		113,260		
			Mezisoučet		872,490		
			Objekt 07 - jednopodlažní				
			'pohled severní' 6,50*5,00		32,500		
			'pohled jižní' 6,50*5,00		32,500		
			'pohled východní' 8,90*5,00- 3*1,20*1,20+3*0,30*(1,20-2*1,20)		43,420		
			'pohled západní' 8,90*5,00-1,20*1,20+0,30*3*1,20- 0,90*2,00-0,30*(0,90+2*2,00), celocení (90*1,8)*2		367,810		
			Mezisoučet		476,730		
			Součet		3 010,970		
47	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malýr ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,000	382,00	1 528,00
			po demontáži protidešťové žaluzie ozn.Z44' 4,000		4,000		
48	K	62819pc1	Očištění zdiva před započítím oprav ručně, vč. mytí tlakovou vodou, příprava celého podkladu pro penetraci	m2	6 685,225	20,00	133 705,00
49	K	62819pc2	Příplatek za vícebarevné provedení fasády	m2	6 685,225	20,00	133 705,00
50	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	3 334,695	15,00	50 020,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							363 566,00
51	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedení v pásu	m2	123,036	400,00	49 214,00
			Početbonování parapetů po osazení nových oken (ve zdivu) ozn.7 až 27				
			Objekt 01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,30*7*1,20+0,30*3*4,80+0,50*16*1,20+0,30*8*1,20+0,30*2*4,80+0,30*1*3,6+0,30*2*6,00+0,30*4*0,90+0,30*1*2,40+0,30*2*1,06 Mezisoučet Objekt 03 0,30*9*1,20+0,50*1*1,20+0,30*4*1,20+0,50*4*1,20+0,30*2,40+0,30*3*3,60+0,30*20*4,80+0,30*1*4,80 Mezisoučet Součet		81,156 81,156 41,880 41,880 123,036		
52	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podestých, etuhnoucím vysprávkovým betonem tl 10 mm vč. očištění a penetrace objekt 01 - východní strana 1,20*2,40+5*2,40*(0,30+0,16) objekt 03 - severní strana 1,20*1,50+7*1,20*(0,30+0,16) objekt 01 - jižní strana 1,10*1,45+5*1,10*(0,30+0,16) Součet	m2	18,189 8,400 5,664 4,125 18,189	927,00	16 861,00
53	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic 500x500mm tl 50 mm kladebný do písku se zařítím spár MC nový okapový chodník kolem objektu objekt 01 0,50*(19,30+12,50+6,00+3,15) objekt 03 0,50*(16,50+6,25+20,00+5,90+6,00)+1,10*1,80 Součet	m2	23,475 20,475 3,000 23,475	422,00	9 906,00
54	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhuštěním pod dlažbu okapového chodníku objekt 01 0,50*(19,30+12,50+6,00+3,15)*0,15 objekt 03 (0,50*(16,50+6,25+20,00+5,90+6,00)+1,10*1,80)*0,15 Součet	m3	6,071 3,071 3,000 6,071	1 260,00	7 649,00
55	K	631312141	Doplnění ryh v dosavadních mazaninách betonem prostým Doplnění mazaniny u LOP do betonování po odstranění stávajícího LOP objekt 01 - 3.np až 9.np objekt 01 (7,00*0,40*2*7*2+4,80*0,40*7*2)*0,065 objekt 03 - 3.np až 5.np objekt 03 7,00*0,40*3*0,065 Součet	m3	7,389 6,843 0,546 7,389	3 620,00	26 748,00
56	K	631319171	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	7,389	110,00	813,00
57	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari výztuž doplňovaných mazanin u LOP - KARI síť 150/150-4 objekt 01 (7,00*0,50*7*2+4,80*0,50*7*2)*1,35/1000*1,2 objekt 03 (7,00*0,50*3)*1,35/1000*1,2 Součet	t	0,148 0,134 0,014 0,148	25 000,00	3 700,00
58	K	63-pc	Příplatek pro proktnutí stávajících a nových kari sítí v podlahách u stávajícího objektu proktnutí provedeno pomocí trnů pr. 6mm délky cca 50cm (cca 5ks na 1bm) navrtaných do stávající podlahy u LOP objekt 01 (7,00*2+4,80)*7*2 objekt 03 7,00*3 Součet	m	284,200 263,200 21,000 284,200	875,00	248 675,00

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

11 948,00

59	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého kolem nového okapového chodníku v rostlém objekt 01 19,30+12,50+6,00+3,15 objekt 03 16,50+6,25+20,00+5,90+6,00 Součet	m	43,950 40,950 3,000 43,950	170,00	7 472,00
60	M	592172110	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	46,148	62,00	2 861,00
61	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého pro obrubník okapového chodníku 43,95*0,10*0,15 Součet	m3	0,659 0,659 0,659	2 450,00	1 615,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94 - Lešení a stavební výtahy							1 272 980,00
62	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m objekt 03 - PJ-PS+PV-PZ 18,50*(22,50+13,50+19,00-19,00)- 6,70*8,30+2*1,00*5,00 Součet	m ²	1 323,390	75,00	99 254,00
63	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití 1323,39*90 Součet	m ²	119 105,100	0,80	95 284,00
64	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	1 323,390	55,00	72 786,00
65	K	941321123	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 40 m Objekt 01 pohled jižní 12,00*31,50+7,20*13,00+7,00*4,00 pohled severní 19,00*26,00+7,00*4,00 pohled západní 26,50*35,00-7,50*30,00+2*1,00*32,00 pohled východní 34,00*35,00+2*1,00*32,00 Součet	m ²	3 492,100	75,00	261 908,00
66	K	941321223	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,5 m v do 40 m za první a ZKD den použití 3492,10*90 Součet	m ²	314 289,000	0,80	251 431,00
67	K	941321823	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 40 m	m ²	3 492,100	55,00	192 066,00
68	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken plocha lešení pro objekt 01 a 03 3492,10+1323,39 Součet	m ²	4 815,490	7,00	33 708,00
69	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití 4815,49*90 Součet	m ²	433 394,100	0,10	43 339,00
70	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	4 815,490	5,00	24 077,00
71	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² 748,30 Součet	m ²	748,300	40,00	29 932,00
72	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ² vstupy objekt 01 vstup 7,00*7,00+3*7,00*1,50 boční trakt přízemní (2*13,00+21,00)*3 pilíře a průvlaky na střeše 2*2,50*19,00 strojovna 2*(6,00+7,00)*1,50 objekt 03 vstup 7,00*7,00+3*7,00*1,50 strojovna 2*(10,00+7,30)*1,50 Součet	m ²	487,900	50,00	24 395,00
73	K	949421113	Montáž stavebního výtahu v do 30 m 2ks objekt 01 a 1ks objekt 03 2*36,00+18,50 Součet	m	90,500	350,00	31 675,00
74	K	949421213	Příplatek ke stavebnímu výtahu za první a ZKD den použití 90,50*90 Součet	m	8 145,000	10,00	81 450,00
75	K	949421813	Demontáž stavebního výtahu v do 30 m	m	90,500	350,00	31 675,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							951 261,00
76	K	95-pc	D-M všech nových prvků na fasádě (ocvěťávací mřížky, konzoly apoc.) demontáž původních prvků na fasádě a montáž nových prvků na původní místo po provedení prací plastové ocvěťávací mřížky 100/100 (10 ks), 100/200 (7ks), 200/200 (12ks), 300/300 (6ks), konzoly (10ks) 1	so. lib or	1,000	15 000,00	15 000,00
					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		1,000		
77	K	9539211bc	Dlaždice betonové 500x500x50mm demontáž + nové kladené na sucho na ploché střechy demontáž stávajících včt.odvozu a likvidace na skládce, dodávka a osazení nových dlaždic. 245,00	kus	245,000	125,00	30 625,00
			Součet		245,000		
			Přeložení rozvodů a el.kabeláže na střeše (délka cca 480,00bm)	soubor	1,000	96 000,00	96 000,00
78	K	95-pc1	Montáž a demontáž bezpečnostních předělů v jednotlivých podlažích (protiprašné příčky)	m2	1 184,413	280,00	331 636,00
79	K	95-pc2	SDK konstrukce tl.100mm, krocená do stěny, dveře ve dveřích min. 20 max. 80, uzamykatelné, 2x folie oboustranné zakrytí. po demontáži zapravení stěn				
			Objekt 01 - dělicí chodby a místnosti u LOP				
			1.np (1,60+5,60+1,60)*3,80		33,440		
			2.np chodba (1,60+1,60)*2,90 m.č. LOP 205-208, 214-217 (19,2*2,9)*2		120,640		
			3.np chodba (1,60+1,60)*2,90 m.č. LOP 306-311, 317-322 (19,2*2,9)*2		120,640		
			4.np chodba (1,60+1,60)*2,90 m.č. LOP 406-411, 417-422 (19,2*2,9)*2		120,640		
			5.np chodba (1,60+1,60)*2,90 m.č. LOP 504-506, 511-515 (19,2*2,9)*2		120,640		
			6.np chodba (1,60+1,60)*2,90 m.č. LOP 605-610, 616-621 (19,2*2,9)*2		120,640		
			7.np chodba (1,60+1,60)*2,90 m.č. LOP 705-710, 715-721 (19,2*2,9)*2		120,640		
			8.np a 9.np chodba ((1,60+1,60)*2,90)*2 m.č. LOP 806-811, 816-821, 904-906, 915-918		241,280		
			10.np (3,25+1,60)*3,25		15,763		
			Mezisoučet		1 014,323		
			Objekt 03 - dělicí chodby a místnosti u LOP				
			1.np (1,60+1,95)*3,80		13,490		
			2.np chodba (1,95+2,75+1,60)*2,90 a m.č. LOP 207,206 (7,2*2,9)		39,150		
			3.np chodba (1,95+2,75+1,60)*2,90 a m.č. LOP 333,335 (7,2*2,9)		39,150		
			4.np chodba (1,95+2,75+1,60)*2,90 a m.č. LOP 433,435 (7,2*2,9)		39,150		
			5.np chodba (1,95+2,75+1,60)*2,90 a m.č. LOP 533,536 (7,2*2,9)		39,150		
			Mezisoučet		170,090		
			Součet		1 184,413		
80	K	95-pc3	Zhotovení prístupů pr.40mm pro kamcový systém (včt. stavebního zapravení) D+M ocelových nosných konzol (13 ks) pod fasádu pro uchycení držáků kamer, odvozu sutě (umístění otvorů dle požadavku PČR),	soubor	13,000	2 500,00	32 500,00
81	K	95-pc4	Domácí telefon - zvonkové tablo venkovní - demontáž a zpětná montáž (včt.napojení elektro) po provedení stavebních prací	soubor	4,000	1 500,00	6 000,00
82	K	95-pc5	Demontáž a zpětná montáž stávajících informačních tabulí na fasádách	kus	9,000	500,00	4 500,00
83	K	95-pc6	Demontáž a zpětná montáž, očištění, opískování kamenných cedulí (nápis, státní znaky)	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
84	K	95-pc7	Přísazený piktogram venkovní osvětlený s osazením na stěnu/strop 577x577x120mm (l/v/h); D+M komplet	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
			Jednotková cena všech výrobků musí být komplexní (agregovaná) a zahrnuje kompletní montáž a dodávku materiálu vč. ztrátového, tmelů, spoj. materiálu, kotvení, kování, zamků, pomoc. konstr., elektroinstalace, konečnou povrch. úpravu, manipulaci, dopravu, související náklady				
85	K	95-pc8	Stěhování nábytku - přesun v rámci podlaží (320 místností) délka přesunu nábytku 1 kanceláře cca 25m	soubor	1,000	320 000,00	320 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	619991011	Zakrývání nábytku a prvků fólií přilepenou tepicí páskou	m2	2 550,000	20,00	51 000,00
			Objekt 01				
			1.NP -				
			103+107+108+124+128+130+133+134+135+136+137+148				
			12*15,00		180,000		
			2.NP -				
			203+204+205+206+207+208+209+210+212+213+214+215+216+217+218				
			15*15,00		225,000		
			3.NP -				
			304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+315+316+317+318+319+321+322+323+324				
			19*15,00		285,000		
			4.NP -				
			10*15,00		150,000		
			5.NP -				
			504+505+506+507+508+510+511+512+513+514+515				
			11*15,00		165,000		
			6.NP -				
			604+605+606+607+608+609+610+611+613+614+615+616+617+618+619+620+621+623+622				
			19*15,00		285,000		
			7.NP -				
			704+705+706+707+708+709+710+711+712+714+715+716+717+718+721+719				
			16*15,00		240,000		
			8.NP -				
			804+805+806+807+808+809+810+811+813+814+815+816+817+818+819+820+821+823+822				
			19*15,00		285,000		
			9.NP - 904+905+906+916+917				
			5*15,00		75,000		
			Mezisoučet		1 890,000		
			Objekt 03				
			1.NP - 103+104+119+120+123+124+129+130				
			8*15,00		120,000		
			2.NP - 205+206+207+208+209+210+211+212				
			8*15,00		120,000		
			3.NP - 331+332+333+335+334+338+339+340+341				
			9*15,00		135,000		
			4.NP - 431+432+433+435+434+438+439+440+441				
			9*15,00		135,000		
			5.NP -				
			10*15,00		150,000		
			Mezisoučet		660,000		
			Součet		2 550,000		
87	K	95-pc9	Kamerové zkoušky kanalizačního potrubí (veškeré střešní vpusti po dokončení prací na střeše), 2x v el. podobě na CD nosiči, protokol	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
			1		1,000		
88	K	95-pc10	Velkoplošný informační panel stavby 3500x2400 mm, celobarevný s textem a logy, kovová konstrukce s polepem, samostatně stojící, venkovní provedení, D+M komplet text a logo určí investor před zahájením realizace(bude součástí stavby po celou dobu realizace)	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
			1		1,000		
89	K	95-pc11	D+M zabezpečovací otvory pro hnízdiště ptáků - instalace hnízdicích budek pro rorýse, příp. netopýry z XPS nebo dřevobetonu pro daný typ KZS, rozsah min. 10 až 20 hnízdicích komor do podstřeší na štítové stěně - před umístění nutno konzultovat s biologickým dozorem a investorem (počet i umístění)	kpl	10,000	1 500,00	15 000,00
			96 - Bourání konstrukcí				1 006 323,00
90	K	961055111	Bourání základů ze ZB	m3	2,120	4 680,00	9 922,00
			Odbourání základu na střeše				
			3,14*1,50*1,50*0,30		2,120		
			Součet		2,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	968043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl. cca 100 mm pl. do 4 m2 podlaha u LOP objekt 01 - 3.np až 9.np (7,00*0,30*2*7*2+4,80*0,30*7*2)*0,065 objekt 03 - 3.np až 5.np 7,00*0,30*3*0,065 Součet:	m3	5,542	2 670,00	14 797,00
92	K	968072246	Vybourání kovových rámců oken jednoduchých včetně křídel pl. do 4 m2 Objekt 01 1,20*1,80*7+1,20*2,40*24+0,90*1,20*4+1,06*2,40*2 Objekt 03 1,20*1,80*10+1,20*2,40*8+2,40*1,20*1 Součet:	m2	141,168	78,00	11 011,00
93	K	968072247	Vybourání kovových rámců oken jednoduchých včetně křídel pl. přes 4 m2 Objekt 01 4,80*1,80*39+4,80*2,40*2+3,60*1,20*1+6,00*2,40*2 +2,40*1,80*1 Objekt 03 3,60*1,20*3+4,80*1,80*20+4,80*1,20*1 Součet:	m2	588,960	63,00	37 104,00
94	K	968072456	Vybourání kovových dveří: zárubní pl. přes 2 m2 Objekt 01 1,20*2,60*1-1,60*2,40*2-1,8*2,4*2+2,7*2,85*2 Objekt 03 1,20*2,90*1+1,60*2,45*2 Součet:	m2	46,150	150,00	6 923,00
95	K	968072747	Vybourání výkladnic stěn kovových pevných nebo otevratelných pl. přes 4 m2 demontáž stávajícího LOP včt.oken Objekt 01 2*(1,00+7,20+0,90+4,80+0,90+7,20-1,00)*24,60+2* 4*7,20*1,00 Objekt 02 (1,00+7,20-1,00)*11,50-2*7,20*1,00 Součet:	m2	1 309,400	71,00	92 967,00
96	K	767581802	Demontáž pochlepců lame. u LOP Objekt 01 3.np mč. 306+307+308+309+310+311+317+318+319+321+ 322 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 4.np - mč. 406+407+408+409+410+411+417+418+419+420+4 22 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 5.np mč. 504+502+506+511+512+513+514+515 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 6.np - mč. 605+606+607+608+609+610+616+617+618+619 620+621 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 7.np - mč. 705+706+707+708+709+710+711+715+716+717+ 718+721 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 8.np - mč. 806+807+808+809+810+811+816+817+818+819- 820+821 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 9.np - mč. 904+905+906+915+916+917+918 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 Mezisoučet Objekt 03 3.np - mč. 333-335 7,00*(0,90+1,00) 4.np - mč. 433+435 7,00*(0,90+1,00) 5.np - mč. 533+535 7,00*(0,90+1,00) Mezisoučet Hlavní vstupy - venkovní pochlepy objektu 01 a 03 7,00*7,20*2 Mezisoučet Součet:	m2	583,100	60,00	34 986,00
97	K	766441821	Demontáž parapetnic desek dřevěných, lamínovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m dle výpisu oken 98*1,20+54*1,20+74*1,20+16*1,20+46*0,90+4*1,00- 5*1,30+2*1,30+10*1,30+6*4,90+15*4,90+39*4,90	m	742,400	30,00	22 272,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			11*1,30+3*1,30-18*1,30+1*2,50+2*4,90+4*3,70+7*6,10+1*2,50+2*1,10-1*4,90 Součet		90,500 742,400		
98	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg Demontáž kruhové ozubené koleje na střeše objektu 01 275	kg	275,000	31,00	8 525,00
			Součet		275,000 742,400		
99	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti demontáž vnějších parapetů viz. výpis oken 98*1,20+5*1,20-74*1,20+16*1,20+46*0,90+4*1,00+5*1,30+2*1,30+10*1,30+6*4,90-15*4,90+39*4,90 11*1,30+3*1,30+18*1,30+1*2,50+2*4,90+4*3,70+2*6,10+1*2,50+2*1,10-1*4,90 Součet	m	651,900 90,500 742,400	30,00	22 272,00
100	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti demontáž původního lemování K3+K5+K6+K7+K10+K11+K12+K13+K19+K22+K23+K24+K25+K26+K27+K28+K29+K30+K31+K32+K33+K34+K35+K36+K37+K38+K39+K40+K41+K42+K43+K44+K45+K46+K47+K48+K49+K50+K51+K52+K53+K54+K55+K56+K57+K58+K59+K60+K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67+K68+K69+K70+K71+K72+K73+K74+K75+K76+K77+K78+K79+K80+K81+K82+K83+K84+K85+K86+K87+K88+K89+K90+K91+K92+K93+K94+K95+K96+K97+K98+K99+K100+K101+K102+K103+K104+K105+K106+K107+K108+K109+K110+K111+K112+K113+K114+K115+K116+K117+K118+K119+K120+K121+K122+K123+K124+K125+K126+K127+K128+K129+K130+K131+K132+K133+K134+K135+K136+K137+K138+K139+K140+K141+K142+K143+K144+K145+K146+K147+K148+K149+K150+K151+K152+K153+K154+K155+K156+K157+K158+K159+K160+K161+K162+K163+K164+K165+K166+K167+K168+K169+K170+K171+K172+K173+K174+K175+K176+K177+K178+K179+K180+K181+K182+K183+K184+K185+K186+K187+K188+K189+K190+K191+K192+K193+K194+K195+K196+K197+K198+K199+K200+K201+K202+K203+K204+K205+K206+K207+K208+K209+K210+K211+K212+K213+K214+K215+K216+K217+K218+K219+K220+K221+K222+K223+K224+K225+K226+K227+K228+K229+K230+K231+K232+K233+K234+K235+K236+K237+K238+K239+K240+K241+K242+K243+K244+K245+K246+K247+K248+K249+K250+K251+K252+K253+K254+K255+K256+K257+K258+K259+K260+K261+K262+K263+K264+K265+K266+K267+K268+K269+K270+K271+K272+K273+K274+K275+K276+K277+K278+K279+K280+K281+K282+K283+K284+K285+K286+K287+K288+K289+K290+K291+K292+K293+K294+K295+K296+K297+K298+K299+K300+K301+K302+K303+K304+K305+K306+K307+K308+K309+K310+K311+K312+K313+K314+K315+K316+K317+K318+K319+K320+K321+K322+K323+K324+K325+K326+K327+K328+K329+K330+K331+K332+K333+K334+K335+K336+K337+K338+K339+K340+K341+K342+K343+K344+K345+K346+K347+K348+K349+K350+K351+K352+K353+K354+K355+K356+K357+K358+K359+K360+K361+K362+K363+K364+K365+K366+K367+K368+K369+K370+K371+K372+K373+K374+K375+K376+K377+K378+K379+K380+K381+K382+K383+K384+K385+K386+K387+K388+K389+K390+K391+K392+K393+K394+K395+K396+K397+K398+K399+K400+K401+K402+K403+K404+K405+K406+K407+K408+K409+K410+K411+K412+K413+K414+K415+K416+K417+K418+K419+K420+K421+K422+K423+K424+K425+K426+K427+K428+K429+K430+K431+K432+K433+K434+K435+K436+K437+K438+K439+K440+K441+K442+K443+K444+K445+K446+K447+K448+K449+K450+K451+K452+K453+K454+K455+K456+K457+K458+K459+K460+K461+K462+K463+K464+K465+K466+K467+K468+K469+K470+K471+K472+K473+K474+K475+K476+K477+K478+K479+K480+K481+K482+K483+K484+K485+K486+K487+K488+K489+K490+K491+K492+K493+K494+K495+K496+K497+K498+K499+K500+K501+K502+K503+K504+K505+K506+K507+K508+K509+K510+K511+K512+K513+K514+K515+K516+K517+K518+K519+K520+K521+K522+K523+K524+K525+K526+K527+K528+K529+K530+K531+K532+K533+K534+K535+K536+K537+K538+K539+K540+K541+K542+K543+K544+K545+K546+K547+K548+K549+K550+K551+K552+K553+K554+K555+K556+K557+K558+K559+K560+K561+K562+K563+K564+K565+K566+K567+K568+K569+K570+K571+K572+K573+K574+K575+K576+K577+K578+K579+K580+K581+K582+K583+K584+K585+K586+K587+K588+K589+K590+K591+K592+K593+K594+K595+K596+K597+K598+K599+K600+K601+K602+K603+K604+K605+K606+K607+K608+K609+K610+K611+K612+K613+K614+K615+K616+K617+K618+K619+K620+K621+K622+K623+K624+K625+K626+K627+K628+K629+K630+K631+K632+K633+K634+K635+K636+K637+K638+K639+K640+K641+K642+K643+K644+K645+K646+K647+K648+K649+K650+K651+K652+K653+K654+K655+K656+K657+K658+K659+K660+K661+K662+K663+K664+K665+K666+K667+K668+K669+K670+K671+K672+K673+K674+K675+K676+K677+K678+K679+K680+K681+K682+K683+K684+K685+K686+K687+K688+K689+K690+K691+K692+K693+K694+K695+K696+K697+K698+K699+K700+K701+K702+K703+K704+K705+K706+K707+K708+K709+K710+K711+K712+K713+K714+K715+K716+K717+K718+K719+K720+K721+K722+K723+K724+K725+K726+K727+K728+K729+K730+K731+K732+K733+K734+K735+K736+K737+K738+K739+K740+K741+K742+K743+K744+K745+K746+K747+K748+K749+K750+K751+K752+K753+K754+K755+K756+K757+K758+K759+K760+K761+K762+K763+K764+K765+K766+K767+K768+K769+K770+K771+K772+K773+K774+K775+K776+K777+K778+K779+K780+K781+K782+K783+K784+K785+K786+K787+K788+K789+K790+K791+K792+K793+K794+K795+K796+K797+K798+K799+K800+K801+K802+K803+K804+K805+K806+K807+K808+K809+K810+K811+K812+K813+K814+K815+K816+K817+K818+K819+K820+K821+K822+K823+K824+K825+K826+K827+K828+K829+K830+K831+K832+K833+K834+K835+K836+K837+K838+K839+K840+K841+K842+K843+K844+K845+K846+K847+K848+K849+K850+K851+K852+K853+K854+K855+K856+K857+K858+K859+K860+K861+K862+K863+K864+K865+K866+K867+K868+K869+K870+K871+K872+K873+K874+K875+K876+K877+K878+K879+K880+K881+K882+K883+K884+K885+K886+K887+K888+K889+K890+K891+K892+K893+K894+K895+K896+K897+K898+K899+K900+K901+K902+K903+K904+K905+K906+K907+K908+K909+K910+K911+K912+K913+K914+K915+K916+K917+K918+K919+K920+K921+K922+K923+K924+K925+K926+K927+K928+K929+K930+K931+K932+K933+K934+K935+K936+K937+K938+K939+K940+K941+K942+K943+K944+K945+K946+K947+K948+K949+K950+K951+K952+K953+K954+K955+K956+K957+K958+K959+K960+K961+K962+K963+K964+K965+K966+K967+K968+K969+K970+K971+K972+K973+K974+K975+K976+K977+K978+K979+K980+K981+K982+K983+K984+K985+K986+K987+K988+K989+K990+K991+K992+K993+K994+K995+K996+K997+K998+K999+K1000+K1001+K1002+K1003+K1004+K1005+K1006+K1007+K1008+K1009+K1010+K1011+K1012+K1013+K1014+K1015+K1016+K1017+K1018+K1019+K1020+K1021+K1022+K1023+K1024+K1025+K1026+K1027+K1028+K1029+K1030+K1031+K1032+K1033+K1034+K1035+K1036+K1037+K1038+K1039+K1040+K1041+K1042+K1043+K1044+K1045+K1046+K1047+K1048+K1049+K1050+K1051+K1052+K1053+K1054+K1055+K1056+K1057+K1058+K1059+K1060+K1061+K1062+K1063+K1064+K1065+K1066+K1067+K1068+K1069+K1070+K1071+K1072+K1073+K1074+K1075+K1076+K1077+K1078+K1079+K1080+K1081+K1082+K1083+K1084+K1085+K1086+K1087+K1088+K1089+K1090+K1091+K1092+K1093+K1094+K1095+K1096+K1097+K1098+K1099+K1100+K1101+K1102+K1103+K1104+K1105+K1106+K1107+K1108+K1109+K1110+K1111+K1112+K1113+K1114+K1115+K1116+K1117+K1118+K1119+K1120+K1121+K1122+K1123+K1124+K1125+K1126+K1127+K1128+K1129+K1130+K1131+K1132+K1133+K1134+K1135+K1136+K1137+K1138+K1139+K1140+K1141+K1142+K1143+K1144+K1145+K1146+K1147+K1148+K1149+K1150+K1151+K1152+K1153+K1154+K1155+K1156+K1157+K1158+K1159+K1160+K1161+K1162+K1163+K1164+K1165+K1166+K1167+K1168+K1169+K1170+K1171+K1172+K1173+K1174+K1175+K1176+K1177+K1178+K1179+K1180+K1181+K1182+K1183+K1184+K1185+K1186+K1187+K1188+K1189+K1190+K1191+K1192+K1193+K1194+K1195+K1196+K1197+K1198+K1199+K1200+K1201+K1202+K1203+K1204+K1205+K1206+K1207+K1208+K1209+K1210+K1211+K1212+K1213+K1214+K1215+K1216+K1217+K1218+K1219+K1220+K1221+K1222+K1223+K1224+K1225+K1226+K1227+K1228+K1229+K1230+K1231+K1232+K1233+K1234+K1235+K1236+K1237+K1238+K1239+K1240+K1241+K1242+K1243+K1244+K1245+K1246+K1247+K1248+K1249+K1250+K1251+K1252+K1253+K1254+K1255+K1256+K1257+K1258+K1259+K1260+K1261+K1262+K1263+K1264+K1265+K1266+K1267+K1268+K1269+K1270+K1271+K1272+K1273+K1274+K1275+K1276+K1277+K1278+K1279+K1280+K1281+K1282+K1283+K1284+K1285+K1286+K1287+K1288+K1289+K1290+K1291+K1292+K1293+K1294+K1295+K1296+K1297+K1298+K1299+K1300+K1301+K1302+K1303+K1304+K1305+K1306+K1307+K1308+K1309+K1310+K1311+K1312+K1313+K1314+K1315+K1316+K1317+K1318+K1319+K1320+K1321+K1322+K1323+K1324+K1325+K1326+K1327+K1328+K1329+K1330+K1331+K1332+K1333+K1334+K1335+K1336+K1337+K1338+K1339+K1340+K1341+K1342+K1343+K1344+K1345+K1346+K1347+K1348+K1349+K1350+K1351+K1352+K1353+K1354+K1355+K1356+K1357+K1358+K1359+K1360+K1361+K1362+K1363+K1364+K1365+K1366+K1367+K1368+K1369+K1370+K1371+K1372+K1373+K1374+K1375+K1376+K1377+K1378+K1379+K1380+K1381+K1382+K1383+K1384+K1385+K1386+K1387+K1388+K1389+K1390+K1391+K1392+K1393+K1394+K1395+K1396+K1397+K1398+K1399+K1400+K1401+K1402+K1403+K1404+K1405+K1406+K1407+K1408+K1409+K1410+K1411+K1412+K1413+K1414+K1415+K1416+K1417+K1418+K1419+K1420+K1421+K1422+K1423+K1424+K1425+K1426+K1427+K1428+K1429+K1430+K1431+K1432+K1433+K1434+K1435+K1436+K1437+K1438+K1439+K1440+K1441+K1442+K1443+K1444+K1445+K1446+K1447+K1448+K1449+K1450+K1451+K1452+K1453+K1454+K1455+K1456+K1457+K1458+K1459+K1460+K1461+K1462+K1463+K1464+K1465+K1466+K1467+K1468+K1469+K1470+K1471+K1472+K1473+K1474+K1475+K1476+K1477+K1478+K1479+K1480+K1481+K1482+K1483+K1484+K1485+K1486+K1487+K1488+K1489+K1490+K1491+K1492+K1493+K1494+K1495+K1496+K1497+K1498+K1499+K1500+K1501+K1502+K1503+K1504+K1505+K1506+K1507+K1508+K1509+K1510+K1511+K1512+K1513+K1514+K1515+K1516+K1517+K1518+K1519+K1520+K1521+K1522+K1523+K1524+K1525+K1526+K1527+K1528+K1529+K1530+K1531+K1532+K1533+K1534+K1535+K1536+K1537+K1538+K1539+K1540+K1541+K1542+K1543+K1544+K1545+K1546+K1547+K1548+K1549+K1550+K1551+K1552+K1553+K1554+K1555+K1556+K1557+K1558+K1559+K1560+K1561+K1562+K1563+K1564+K1565+K1566+K1567+K1568+K1569+K1570+K1571+K1572+K1573+K1574+K1575+K1576+K1577+K1578+K1579+K1580+K1581+K1582+K1583+K1584+K1585+K1586+K1587+K1588+K1589+K1590+K1591+K1592+K1593+K1594+K1595+K1596+K1597+K1598+K1599+K1600+K1601+K1602+K1603+K1604+K1605+K1606+K1607+K1608+K1609+K1610+K1611+K1612+K1613+K1614+K1615+K1616+K1617+K1618+K1619+K1620+K1621+K1622+K1623+K1624+K1625+K1626+K1627+K1628+K1629+K1630+K1631+K1632+K1633+K1634+K1635+K1636+K1637+K1638+K1639+K1640+K1641+K1642+K1643+K1644+K1645+K1646+K1647+K1648+K1649+K1650+K1651+K1652+K1653+K1654+K1655+K1656+K1657+K1658+K1659+K1660+K1661+K1662+K1663+K1664+K1665+K1666+K1667+K1668+K1669+K1670+K1671+K1672+K1673+K1674+K1675+K1676+K1677+K1678+K1679+K1680+K1681+K1682+K1683+K1684+K1685+K1686+K1687+K1688+K1689+K1690+K1691+K1692+K1693+K1694+K1695+K1696+K1697+K1698+K1699+K1700+K1701+K1702+K1703+K1704+K1705+K1706+K1707+K1708+K1709+K1710+K1711+K1712+K1713+K1714+K1715+K1716+K1717+K1718+K1719+K1720+K1721+K1722+K1723+K1724+K1725+K1726+K1727+K1728+K1729+K1730+K1731+K1732+K1733+K1734+K1735+K1736+K1737+K1738+K1739+K1740+K1741+K1742+K1743+K1744+K1745+K1746+K1747+K1748+K1749+K1750+K1751+K1752+K1753+K1754+K1755+K1756+K1757+K1758+K1759+K1760+K1761+K1762+K1763+K1764+K1765+K1766+K1767+K1768+K1769+K1770+K1771+K1772+K1773+K1774+K1775+K1776+K1777+K1778+K1779+K1780+K1781+K1782+K1783+K1784+K1785+K1786+K1787+K1788+K1789+K1790+K1791+K1792+K1793+K1794+K1795+K1796+K1797+K1798+K1799+K1800+K1801+K1802+K1803+K1804+K1805+K1806+K1807+K1808+K1809+K1810+K1811+K1812+K1813+K1814+K1815+K1816+K1817+K1818+K1819+K1820+K1821+K1822+K1823+K1824+K1825+K1826+K1827+K1828+K1829+K1830+K1831+K1832+K1833+K1834+K1835+K1836+K1837+K1838+K1839+K1840+K1841+K1842+K1843+K1844+K1845+K1846+K1847+K1848+K1849+K1850+K1851+K1852+K1853+K1854+K1855+K1856+K1857+K1858+K1859+K1860+K1861+K1862+K1863+K1864+K1865+K1866+K1867+K1868+K1869+K1870+K1871+K1872+K1873+K1874+K1875+K1876+K1877+K1878+K1879+K1880+K1881+K1882+K1883+K1884+K1885+K1886+K1887+K1888+K1889+K1890+K1891+K1892+K1893+K1894+K1895+K1896+K1897+K1898+K1899+K1900+K1901+K1902+K1903+K1904+K1905+K1906+K1907+K1908+K1909+K1910+K1911+K1912+K1913+K1914+K1915+K1916+K1917+K1918+K1919+K1920+K1921+K1922+K1923+K1924+K1925+K1926+K1927+K1928+K1929+K1930+K1931+K1932+K1933+K1934+K1935+K1936+K1937+K1938+K1939+K1940+K1941+K1942+K1943+K1944+K1945+K1946+K1947+K1948+K1949+K1950+K1951+K1952+K1953+K1954+K1955+K1956+K1957+K1958+K1959+K1960+K1961+K1962+K1963+K1964+K1965+K1966+K1967+K1968+K1969+K1970+K1971+K1972+K1973+K1974+K1975+K1976+K1977+K1978+K1979+K1980+K1981+K1982+K1983+K1984+K1985+K1986+K1987+K1988+K1989+K1990+K1991+K1992+K1993+K1994+K1995+K1996+K1997+K1998+K1999+K2000+K2001+K2002+K2003+K2004+K2005+K2006+K2007+K2008+K2009+K2010+K2011+K2012+K2013+K2014+K2015+K2016+K2017+K2018+K2019+K2020+K2021+K2022+K2023+K2024+K2025+K2026+K2027+K2028+K2029+K2030+K2031+K2032+K2033+K2034+K2035+K2036+K2037+K2038+K2039+K2040+K2041+K2042+K2043+K2044+K2045+K2046+K2047+K2048+K2049+K2050+K2051+K2052+K2053+K2054+K2055+K2056+K2057+K2058+K2059+K2060+K2061+K2062+K2063+K2064+K2065+K2066+K2067+K2068+K2069+K2070+K2071+K2072+K2073+K2074+K2075+K2076+K2077+K2078+K2079+K2080+K2081+K2082+K2083+K2084+K2085+K2086+K2087+K2088+K2089+K2090+K2091+K2092+K2093+K2094+K2095+K2096+K2097+K2098+K2099+K2100+K2101+K2102+K2103+K2104+K2105+K2106+K2107+K2108+K2109+K2110+K2111+K2112+K2113+K2114+K2115+K2116+K2117+K2118+K2119+K2120+K2121+K2122+K2123+K2124+K2125+K2126+				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			objekt 01+objekt 03				
			220+40		260,000		
			Součet		260,000		
112	K	976085Z44	Vybourání protidešťových žaluzií ozn. Z44 - 1500/500mm - 4ks, 800/600mm - 8ks, 600/500mm - 4ks	kus	12,000	500,00	6 000,00
			12		12,000		
			Součet		12,000		
113	K	99/013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	205,137	450,00	92 312,00
114	K	997013313	Montáž a cementáž shozu suti v do 30 m	m	108,000	378,00	40 824,00
			Objekt 01				
			2*35,00		70,000		
			Objekt 03				
			2*19,00		38,000		
			Součet		108,000		
115	K	997013323	Příplatek k shozu suti v do 30 m za první a ZKD den použití	m	3 240,000	15,00	48 600,00
			108,00*30		3 240,000		
			Součet		3 240,000		
116	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	205,137	250,00	51 284,00
117	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 846,233	10,00	18 462,00
118	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	205,137	400,00	82 055,00

998 - Přesun hmot

213 639,00

119	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	267,049	800,00	213 639,00
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

23 078 350,00

712 - Povlakové krytiny

869 135,00

120	K	712-pc	Očištění stávající hydroizolace před prováděním nových vrstev střechy	m2	1 362,260	20,00	27 245,00
			Objekt 01				
			střecha 2.np (+4,90)		250,710		
			13,10*19,10				
			atřecha 9.np (+28,10)		145,200		
			4*6,05*6,00				
			střecha 10.np (+31,50)		141,120		
			2*(19,20*3,90+4,80*0,90)				
			střecha nad 10.np (+35,10)		330,240		
			13,45*19,20+7,50*6,00*2-6,00*3,00				
			střecha (+36,24)		20,790		
			6,30*3,30				
			nad vstupem		50,400		
			7,00*7,20		937,960		
			Mezisoučet				
			Objekt 03				
			19,30*19,00+7,20*1,00		373,900		
			nad vstupem		50,400		
			7,00*7,20		424,300		
			Mezisoučet				
			Součet		1 362,260		
121	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 362,260	95,00	129 415,00
122	M	628526740	pás modifikovaný SBS	m2	1 566,599	145,00	227 157,00
123	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepicí	m2	1 362,260	60,00	81 736,00
124	M	628662800	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy	m2	1 566,599	145,00	227 157,00
125	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	283,160	97,00	27 467,00
			Objekt 01				
			střecha 2.np (+4,90)		28,170		
			(12,65+18,65)*2*0,45				
			atřecha 9.np (+28,10)		54,960		
			4*(5,75+5,70)*2*0,60				
			střecha 10.np (+31,50)		44,520		
			2*((18,60+3,60*2-1,00*2)*0,60+18,60*0,30)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
			střecha nad 10.np (+35,10)				
			(12,85+30,20)*2*0,60+(6,30+3,30)*2*0,60		63,180		
			střecha (+36,24)				
			(6,30-3,30)*2*0,20		3,840		
			rad vstupem				
			(6,40+6,60)*2*0,40		10,400		
			Mezisoučet		205,070		
			Objekt 03				
			(18,60+18,35-1,00)*2*0,60+(7,40-7,10+1,35)*2*0,3		57,270		
			0+(2,20+1,50)*2*0,30				
			6,60*0,20+6,70*0,50*2		8,020		
			nad vstupem				
			(6,40+6,40)*2*0,50		12,800		
			Mezisoučet		78,090		
			Součet		783,160		
126	M	628526740	pas modifikovaný SBS	m2	339,792	145,00	49 270,00
127	K	712831101	Provození povlakové krytiny vytažením na konstrukce samolepicími pásy	m2	253,160	60,00	16 990,00
128	M	628662800	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy	m2	339,792	145,00	49 270,00
129	K	998712204	Přesun hmoty propracování pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	8 357,070	4,00	33 428,00

713 - Izolace tepelné

1 056 888,00

130	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěr přichycením dráty rohoží, pásů, dilců, desek	m2	409,100	75,00	30 683,00
			tepelná izolace u I. NP, vyžadovaná do stávající ocelové kotelny LOP				
			Objekt 01				
			3.np - mč.306.307,308, 309, 310, 311, 317, 318, 319, 321, 322				
			2*(2,90*(0,90+0,90+0,90+4,80+0,90+7,00+0,90)-		52,304		
			4*0,90*1,80-4*1,07*1,80-12*1,14*1,80)				
			4.np -				
			mč.406+407-408+409+410-411+417+418-419+420+422				
			2*(2,90*(0,90+0,90+0,90+4,80+0,90+7,00+0,90)-		52,304		
			4*0,90*1,80-4*1,07*1,80-12*1,14*1,80)				
			5.np - mč.504+505-506+511+512-513+514-515				
			2*(2,90*(0,90+0,90+0,90+4,80+0,90+7,00+0,90)-		52,304		
			4*0,90*1,80-4*1,07*1,80-12*1,14*1,80)				
			6.np -				
			mč.605+606+607+608+609-610+616+617-618+619+620+621				
			2*(2,90*(0,90+0,90+0,90+4,80+0,90+7,00+0,90)-		52,304		
			4*0,90*1,80-4*1,07*1,80-12*1,14*1,80)				
			7.np -				
			mč.705-706+707+708-709+710+711-715+716-717+718-721				
			2*(2,90*(0,90+0,90+0,90+4,80+0,90+7,00+0,90)-		52,304		
			4*0,90*1,80-4*1,07*1,80-12*1,14*1,80)				
			8.np -				
			mč.806+807-808+809+810-811+816+817-818+819+820+821				
			2*(2,90*(0,90+0,90+0,90+4,80+0,90+7,00+0,90)-		52,304		
			4*0,90*1,80-4*1,07*1,80-12*1,14*1,80)				
			9.np - mč.904+905-906+915+916-917+918				
			2*(2,90*(0,90+0,90+0,90+4,80+0,90+7,00+0,90)-		52,304		
			4*0,90*1,80-4*1,07*1,80-12*1,14*1,80)				
			Mezisoučet		366,178		
			Objekt 03				
			3.np - mč.333+335 (2,90*(0,90+0,90+0,90)-		14,324		
			2*0,90*1,80-2*1,07*1,80-2*1,14*1,80)				
			4.np - mč.433+435 (2,90*(0,90+0,90+0,90)-		14,324		
			2*0,90*1,80-2*1,07*1,80-2*1,14*1,80)				
			5.np - mč.533+535 (2,90*(0,90+0,90+0,90)-		14,324		
			2*0,90*1,80-2*1,07*1,80-2*1,14*1,80)				
			Mezisoučet		42,972		
			Součet		409,100		
131	M	631508490	pás tepelné izolace tl.100 mm 7500x1200 mm	m2	417,282	120,00	50 074,00
			lambr 0.036				
132	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepená za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dilců, desek	m2	2 545,948	120,00	305 514,00
			izolace plochých střech - 2vrstvy 100-80mm				
			objekt 01				
			střecha 2.np (-4,90)				
			13,10*19,10*2		500,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			atřecha 9.np (+28,10)				
			4*6,05*6,00*2		290,400		
			střecha 10.np (+31,50)				
			2*(19,20*3,90+4,80*0,90)*2		782,240		
			střecha nad 10.np (-35,10)				
			(13,45*19,20+7,50*6,00*2-6,00*3,00)*2		660,480		
			střecha (+36,24)				
			6,30*3,30*2		41,580		
			Mezisoučet		1 775,120		
			Objekt 03				
			(19,30*19,00+7,20*1,00-7,30*5,62+7,40*7,10)*2		770,828		
			Mezisoučet		770,828		
			Součet		2 545,948		
133	M	283759140	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 1000 x 100 mm lambda=0,038 [W / m K]	m2	1 298,433	180,00	233 718,00
			2545,948/2		1 272,974		
134	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 80 mm lambda=0,038 [W / m K]	m2	1 298,433	144,00	186 974,00
			2545,948/2		1 272,974		
135	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů tepením podovně rohoží, pásy, dílci, desek Zateplení atiky střechy: bok - polystyren: EPS 100S tl.100mm Objekt 01 střecha 2.np (-4,90) (12,65-18,65)*2*0,45 atřecha 9.np (+28,10) 4*(5,75+5,70)*2*0,60 střecha 10.np (+31,50) 2*(18,60+3,60*2+1,00*2)*0,60 střecha nad 10.np (-35,10) (12,85-30,20)*2*0,60 Objekt 03 (18,60+18,35+1,00)*2*0,60 atika horní plocha - polystyren EPS 100S tl.100mm Objekt 01 střecha 2.np (-4,90) (13,10*2+18,50)*0,40-18,50*0,30 atřecha 9.np (+28,10) (6,65+5,70)*4*0,60 střecha 10.np (+31,50) 2*(3,90*2+18,50+1,00*2)*0,60 střecha nad 10.np (-35,10) (13,45+30,00)*2*0,60 kce nad úrovní střechy: 4,00*2,60+1,60*1,80+2,80*1,60 Objekt 03 (19,30+18,35+1,00)*2*0,55 Mezisoučet tepelná izolace základu - extrudovaný polystyren tl.140mm Objekt 01 0,70*(5,90+2*1,15+13,20-0,60+13,20+5,80-19,30+6,00+3,15+8,90-7,70+2*2,20) Objekt 03 0,70*(12,20-0,60+6,40+0,60-6,30+0,60+19,20+2*0,60-6,00+6,00-12,00+0,60+7,20+2*1,30) Mezisoučet Součet	m2	533,150	150,00	79 973,00
			deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm lambda=0,038 [W / m K]	m2	421,398	160,00	67 424,00
136	M	283723090	polystyren extrudovaný - 1250 x 600 x 140 mm lambda=0,038 [W / m K]	m2	122,415	420,00	51 414,00
137	M	283763835	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva doplnění pod.ata u LOP (1,00*0,30*2*7*2-4,80*0,30*7*2)*0,065 7,00*0,30*3*0,065 Součet	m2	5,542	40,00	222,00
138	K	713121111	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 1000 x 40 mm	m2	5,653	64,00	362,00
139	M	283758790					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>lambda=0,038 [W / m K]</i>							
140	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů kladeno vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	5,542	20,00	111,00
141	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	6,096	15,00	91,00
<i>oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev</i>							
142	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	10 065,600	5,00	50 328,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

110 445,00

143	K	721-pc	Střešní vpust' výměna - cementáž stávající vpustě, dodávka a montáž nové střešní vpustě, včt. prodloužení kanalizačního potrubí PVC DN110 o 0,50m	kus	12,000	2 835,00	34 020,00
<i>Střešní vtok plastový PP DN110 se svislým odtokem pro ploche střechy, s továrně připojeným žlivičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, tepelně izolovaný, se zachytným košem</i>							
144	K	721-pc1	Demontáž ventilačních hlavíc (odvětrání kanalizace), prodloužení kanalizace PVC DN110 o 0,50m, montáž a dodávka nových hlavíc	kus	19,000	3 900,00	74 100,00
<i>Souprava větrací hlavice plastová PP DN110</i>							
145	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	1 081,200	2,15	2 325,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

395 409,00

146	K	731-pc	Úpravy ÚT u LOP - demontáž a zpětná montáž těles, případná úprava napojení na rozvod (l=0,50m), kompletní úprava rozvodů, přčkotvení těles, vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému, šroubení a ventil stávající (bez výměny), vč. stavebního zapravení a malby	kus	180,000	1 950,00	351 000,00
<i>1 těleso litinové článkové 500/160 převládající počet článků 15čl.</i>							
Objekt 01							
3.np - mč.306+307+308+309+310+311+317+318+319+321+322							
24							
4.np - mč.406+407+408+409+410+411+417+418+419+420+422							
24							
5.np - mč.504+505+506+511+512+513+514+515							
24							
6.np - mč.605+606+607+608+609+610+616+617+618+619+620+621							
24							
7.np - mč.705+706+707+708+709+710+711+715+716+717+718+721							
24							
8.np - mč.806+807+808+809+810+811+816+817+818+819+820+821							
24							
9.np - mč.904+905+906+915+916+917+918							
24							
Mezisoučet							
Objekt 03							
3.np - mč.333+335' 4							
4.np - mč.433+435' 4							
5.np - mč.533+536' 4							
Mezisoučet							
Součet							
147	K	731-pc2	Opětovné zaregulování a přenastavení topných větví, seřízení topné křivky, tlaková zkouška, zkušební provoz	hodin a	64,000	500,00	32 000,00
148	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	3 830,000	3,24	12 409,00

751 - Vzduchotechnika

232 354,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	K	751-pc1	Demontáž, zpětná montáž (vypuštění, napuštění, překotvení), prodloužení rozvodů o min. 1,0 bm stávajících VZ1 jednotek na fasáde a střeše, opětovné uvedení do provozu, zkušební provoz 96 hod.	kus	15,000	6 000,00	90 000,00
150	K	7521-pc2	Výměna klimatizačních jednotek v podhledu viz.samostatný rozpočet VZ1	kpl	1,000	142 354,00	142 354,00
762 - Konstrukce tesařské							144 340,00
151	K	762361124	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 224 cm ² pod nové obložování a ² k na střeše: K3+K5+K6+K10+K11+K12+K13+K22-K23-K24+K32 44,00+101,00+8,00+52,00+58,00+39,00+17,00+8,00 +49,00+16,00+23,00 Součet	m	415,000	40,00	16 600,00
152	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I profilu 300/65mm seříznutý 415,00*0,30*0,065*1,1 Součet	m3	8,902	6 300,00	56 083,00
153	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	8,902	850,00	7 567,00
154	K	762085103	Montáž kotevních šroubů včt.dodávky	kus	415,000	113,00	46 895,00
155	K	783783312	Nátěry tesařských k ² proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru nátěr hranolu 415*2*(0,30+0,065) Součet	m2	302,950	30,00	9 089,00
156	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	1 362,340	5,95	8 106,00
763 - Konstrukce suché výstavby							1 462 697,00
157	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD doplnění podhledu u LOP Objekt 01 3.np - mč.306+307+308+309+310+311+317+318+319+321+322 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 4.np - mč.406+407+408+409+410+411+417+418+419+420+422 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 5.np - mč.504+502+506+511+512+513+514+515 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 6.np - mč.605+606+607+608+609+610+616+617+618+619+620+621 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 7.np - mč.705+706+707+708+709+710+711+715+716+717+718+721 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 8.np - mč.806+807+808+809+810+811+816+817+818+819+820+821 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 9.np - mč.904+905+906+915+916+917+918 2*7,00*0,90*2+1,00*19,00*2 Mezisoučet Objekt 03 3.np - mč.333+335 7,00*(0,90+1,00) 4.np - mč.433+435 7,00*(0,90+1,00) 5.np - mč.533+536 7,00*(0,90+1,00) Mezisoučet Součet	m2	482,300	610,00	294 203,00
158	K	763121421	SDK stěna přesazena tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 včt.tepelné izolace tl.40 mm Objekt 01 3.np - mč.306,307,308, 309, 310, 311, 317, 318, 319, 321, 322 2*(2,90*(0,90+7,00+0,90+4,80+0,90+7,00+0,90)+4*0,90*1,80+4*1,07*1,80+12*1,14*1,80) 4.np - mč.406+407+408+409+410+411+417+418+419+420+422	m2	409,100	610,00	249 551,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
168	K	764246K29	Oplechování parapetů dveří z TiZn předzvětráého plechu rš 350 mm ozn.K29 2,00 Součet	m	2,000 2,000 2,000	550,00	1 100,00
169	K	7643424K1	Oplechování nadpraží u LOP z TiZn předzvětráého plechu rš 330 mm - ozn.K1	m	355,000	500,00	177 500,00
170	K	7642464K2	Oplechování spodní hrany u LOP z TiZn předzvětráého plechu rš 280 mm	m	43,000	520,00	22 360,00
171	K	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětráého plechu rš 250 mm Součást codávky oken - ozn.K4 98*1,20-54*1,20+74*1,20-16*1,20+46*0,90+4*1,00+5*1,30+2*1,30-10*1,30+6*4,90+15*4,90-39*4,90 11*1,30+3*1,30+18*1,30+1*2,50+2*4,90+4*3,70+2*6,10+1*2,50+2*1,10+1*4,90 Součet	m	742,400 651,900 90,500 742,400	510,00	378 624,00
172	K	764244406	Oplechování horních ploch a nadezdívek včt. rohů z TiZn předzvětrá. plechu kotvené rš 500 mm "K6" 8,00 Součet	m	8,000 8,000 8,000	1 027,00	8 216,00
173	K	764244407	Oplechování horních ploch a nadezdívek včt. rohů z TiZn předzvětrá. plechu kotvené rš 670 mm "K3" 44,00 "K12" 39,00 Součet	m	83,000 44,000 39,000 83,000	1 250,00	103 750,00
174	K	764244409	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětrá. plechu kotvené rš 800 mm "K11" 58 Součet	m	58,000 58,000 58,000	1 490,00	86 420,00
175	K	764244411	Oplechování horních ploch a nadezdívek včt. rohů z TiZn předzvětrá. plechu kotvené rš přes 800 mm "K5" 101,00*0,85 "K10" 52*0,83 "K13" 17,00*0,88 "K22" 8,00*0,84 "K23" 49,00*0,94 "K24" 16,00*0,98 "K32" 23,00*0,93 Součet	m2	233,820 85,850 43,160 14,960 6,720 46,060 15,680 21,390 233,820	1 640,00	383 465,00
176	K	7643414K7	Oplechování spoje z TiZn předzvětráého plechu rš 350 mm "K7" 48,00	m	48,000 48,000	630,00	30 240,00
177	K	764341K19	Oplechování přechodu z TiZn předzvětráého plechu rš 400 mm "K19" 62,00 Součet	m	62,000 62,000 62,000	718,00	44 516,00
178	K	7641414pc	Oplechování vyústění VZT včt. oplechování ze svitků z TiZn předzvětráého plechu rš 500 mm sklonu do 30° "K15" 13,00 "K16" 4,50 "K17" 5,00 "K18" 1,20 "K20" 5,50 "K21" 6,00 "K25" 2,00*2 "K26" 3,00 "K27" 3,50 Součet	m2	45,700 13,000 4,500 5,000 1,200 5,500 6,000 4,000 3,000 3,500 45,700	1 990,00	90 943,00
179	K	764141401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětráého plechu rš 500 mm sklonu do 30° "K14" 25,00 "K28" 62,00 Součet	m2	87,000 25,000 62,000 87,000	1 920,00	167 040,00
180	K	764541413	Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětráého plechu rš 250 mm ozn.K30 7,00 Součet	m	7,000 7,000 7,000	829,00	5 803,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
181	K	764548402	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu o straně 80 mm ozn.K31 3,50 Součet	m	3,500	1 270,00	4 445,00
182	K	764541463	Kotlík hranatý pro podokapní žláby z TiZn předzvětralého plechu 250/80 mm	kus	1,000	1 590,00	1 590,00
183	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	15 060,120	1,68	25 301,00
768 - Plastové a hliníkové výplně otvorů (okna, dveře)							8 743 938,00
184	K	766694111	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm 98*1,20+54*1,20+74*1,20+16*1,20+46*0,90+4*1,00+5*1,30+2*1,30+10*1,30+6*4,90+15*4,90+39*4,90+11*1,30+3*1,30+18*1,30+1*2,50+2*4,90+4*3,70+2*6,10+1*2,50+2*1,10+1*4,90 Součet	m	742,400	165,00	122 496,00
185	M	611444020	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	742,400	155,00	115 072,00
186	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár 2*(152+90+62+4+5+2+10+11+3+18+17+10+37+1+2+4+2+1+2+1) Součet	kus	858,000	32,00	27 456,00
187	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	2 650,240	2,00	5 300,00
188	K	767620123	Montáž oken zdvojených otevíracích do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 2,5 m2 Montáž oken do LOP: Objekt 01 140*1,14*1,80-84*1,07*1,80+56*0,90*1,80 Objekt 03 12*1,14*1,80+6*1,07*1,80+6*0,90*1,80 Součet	m2	585,684	850,00	497 811,00
189	M	767-mat1	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, barva imitace elox.hliník, rozměr 1140/1800mm - ozn.1 98	kus	98,000	8 272,00	810 656,00
190	M	767-mat2	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, barva imitace elox.hliník, sklo zabarvení do modra rozměr 1140/1800mm - ozn.2 54	kus	54,000	9 695,00	523 530,00
191	M	767-mat3	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, barva elox.hliník, rozměr 1070/1800mm - ozn.3 74	kus	74,000	8 526,00	630 924,00
192	M	767-mat4	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, barva elox.hliník, sklo se zabarvením do modra rozměr 1070/1800mm - ozn.4 16	kus	16,000	9 359,00	149 744,00
193	M	767-mat5	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, barva elox.hliník, rozměr 800/1800mm - ozn.5 46	kus	46,000	5 966,00	274 436,00
194	M	767-mat6	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, barva elox.hliník, sklo se zabarvením do modra rozměr 800/1800mm - ozn.6 16	kus	16,000	7 903,00	126 448,00
195	K	767640112	Montáž dveří vchodových jednokřídlových s nadsvětlikem	kus	2,000	4 530,00	9 060,00
196	M	767-mat7	Dveře hliníkové vchodové U=1,5 W/m.k (dvojsklo) 1křídlo s nadsvětlikem, samozavírač, kování klikakoule, elektrozámek, čtečka karet, sklo s bezp.fólií, rozměr 1200/2960mm - ozn.7	kus	1,000	62 933,00	62 933,00
197	M	767-mat8	Dveře hliníkové vchodové U=1,5 W/m.k (dvojsklo) 1křídlo s nadsvětlikem, samozavírač, kování klikakoule, elektrozámek, čtečka karet, sklo s bezp.fólií, rozměr 1200/2960mm - ozn.8	kus	1,000	62 044,00	62 044,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
198	K	767640222	Montáž dveří a stěn vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	8,000	6 009,25	48 074,00
			2x Dveře hliníkové vchodové U=1,5 W/m.k (dvojsklo) 2křídle s nadsvětlíkem, samozavírač, kování klika-koule, elektrozámek, čtečka karet, sklo s bezp.fólií, rozměr 1600/2450mm - ozn.9 (2x vstup objekt 03) - RAL určí investor 1x Vnější rohová hliníková prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi otočnými U=1,5 W/m.K (dvojsklo) bezpečnostní connex, kování klika-koule, čtečka karet, 1600/2100mm, s nadsvětlíkem v.750 mm, hlavní křídlo levé 1100/2100mm s vodorovným natým nerezovým madlem pro imobilní, samozavírač, elektrozámek, nerezové kování, nerezové madla, prosklená stěna je s nadsvětlíkem a pevně zasklenou částí - ozn.9a (1x vstup 01 specifikace dle stáv. dveří) RAL určí investor 1x Dveře hliníkové vchodové U=1,5 W/m.k (dvojsklo) 2křídle s nadsvětlíkem v. 750mm, rozměr 1600/2100mm, samozavírač, kování klika-koule, elektrozámek, čtečka karet, nerezová madla, madlo pro imobilní, hlavní křídlo levé 1100/2100mm, bezpečnostní connex - ozn.9b (1x vstup 01 - specifikace dle stáv. dveří) RAL určí investor	kus	4,000	89 985,50	359 942,00
			2x Dveře hliníkové vchodové U=1,5 W/m.k (dvojsklo) 2křídle s nadsvětlíkem, samozavírač, kování klika-koule, elektrozámek, čtečka karet, sklo s bezp.fólií, rozměr 1600/2400mm (š.1100+350mm) v. dveří 2100mm - ozn.10 (2ks služební vstup objekt 01) - RAL určí investor 2x Dveře hliníkové vchodové U=1,5 W/m.k (dvojsklo) 2křídle s nadsvětlíkem, samozavírač, kování klika-koule, elektrozámek, čtečka karet, sklo s bezp.fólií, rozměr 1800/2400mm (š.825+825mm) v. dveří 2100mm (2ks objekt 01 těl.) - ozn.10a - RAL určí investor	kus	4,000	167 350,00	669 400,00
200	M	767-mat10 a 10a	Montáž oken zdvojených otevíracích do zdiva plochy do 1,5 m2 Objekt 01 0,90*1,20*4 Součet	m2	4,320 4,320 4,320	350,00	1 512,00
202	M	767-mat11	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 1kř rozměr 900/1200mm - ozn.11	kus	4,000	7 190,00	28 760,00
203	K	767620127	Montáž oken zdvojených otevíracích do zdiva plochy do 2,5 m2 Objekt 01 1,20*1,80*7 objekt 02 1,20*1,80*10 Součet	m2	36,720 15,120 21,600 36,720	450,00	16 524,00
204	M	767-mat12	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 1kř rozměr 1200/1800mm - ozn.12	kus	5,000	9 888,00	49 440,00
205	M	767-mat13	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 1kř rozměr 1200/1800mm - ozn.13	kus	2,000	9 975,00	19 950,00
206	M	767-mat14	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, barva elox.hliník, 1kř rozměr 1200/1800mm - ozn.14	kus	10,000	8 945,00	89 450,00
207	K	767620128	Montáž oken zdvojených otevíracích do zdiva plochy přes 2,5 m2 Objekt 01 4,80*1,80*39-1,20*2,40*2,40*2,40*2-3,60*1,20*1+6,00*2,40*2-2,40*1,80*1+1,06*2,40*2 Objekt 02 1,20*2,40*8+2,40*1,20*1+3,60*1,20*3+4,80*1,80*20-4,80*1,20*1 Součet	m2	689,088 471,648 217,440 689,088	600,00	413 453,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
208	M	767-mat15	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 4kř rozměr 4800/1800mm - ozn.15	kus	6,000	41 354,00	248 124,00
209	M	767-mat16	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 4kř rozměr 4800/1800mm - ozn.16	kus	15,000	41 412,00	621 180,00
210	M	767-mat17	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, barva elox.hliník, 4kř rozměr 4800/1800mm - ozn.17	kus	39,000	35 982,00	1 403 298,00
211	M	767-mat18	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 2kř rozměr 1200/2400mm - ozn.18	kus	11,000	14 878,00	163 658,00
212	M	767-mat19	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 2kř rozměr 1200/2400mm - ozn.19	kus	3,000	15 062,00	45 186,00
213	M	767-mat20	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, barva elox.hliník, 2kř rozměr 1200/2400mm - ozn.20	kus	18,000	12 969,00	233 442,00
214	M	767-mat21	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 2kř rozměr 2400/1200mm - ozn.21	kus	1,000	15 729,90	15 729,90
215	M	767-mat22	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 8kř rozměr 4800/2400mm - ozn.22	kus	2,000	63 309,00	126 618,00
216	M	767-mat23	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 3kř rozměr 3600/1200mm - ozn.23	kus	4,000	22 436,00	89 744,00
217	M	767-mat24	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 8kř rozměr 6000/2400mm - ozn.24	kus	2,000	67 013,00	134 026,00
218	M	767-mat25	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 2kř rozměr 2400/1800mm - ozn.25	kus	1,000	20 511,00	20 511,00
219	M	767-mat26	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 2kř rozměr 1060/2400mm - ozn.26	kus	2,000	13 810,00	27 620,00
220	M	767-mat27	Plastové okno U=1,10 w/m.K (dvojsklo), šířka nosného profilu 115mm, sklo s bezp.fólií, barva elox.hliník, 4kř rozměr 4800/1200mm - ozn.27	kus	1,000	34 126,00	34 126,00
221	K	767-pan	D+M desky z fenolické pěny tl.40mm s nakaširovaným vrchním plechem (metalické barvy) včt.v.oznění minerální tepelné izolace mezi deskou a konstrukcí	m2	93,942	4 500,00	422 739,00
			výplňová deska mezi okny (zakrytí mezery mezi 2 okny) u LOP - objekt 01 a 03 - viz.detail 'A'				
			1,80*0,17*(140+15)		47,430		
			1,80*0,34*(56+6)		37,944		
			1,80*0,17*28		8,568		
			Součet		93,942		
222	K	998768204	Přesun hmot procentní pro plastové a hliníkové výrobky v objektech v do 36 m	%	87 004,360	0,50	43 502,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 891 295,00

223	K	767662110	Montáž mříží pevných sroubovaných	m2	175,770	1 042,00	183 152,00
			Z45 4*1,50*2,10		12,600		
			Z46 5*5,10*2,10		53,350		
			Z47 10*1,50*2,70		40,500		
			Z48 3*5,10*2,70		41,310		
			Z49 3,90*1,50		5,850		
			Z50 1*2,70*2,10		5,670		
			Z51 1*5,10*1,50		7,650		
			Z53 1*1,80*4,80		8,640		
			Součet		175,770		
224	M	767-mříž	Mříž bezpečnostní ocelová žárový pozink - viz.tabulka zámečnických prvků	m2	175,770	3 450,00	606 407,00
225	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	12 225,600	48,20	589 274,00
			zesílení stávající ocelové kce LOP - vložení U profilu 90/40/90mm				
			1140,00*7,04		8 025,600		
			doplnění stávající ocelové kce LOP - jelek 90/40				
			3500,00*1/5*6		4 200,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		12 225,600		
226	M	145501820	profil ocelový obdélníkový svařovaný 90x40x2 mm <i>Hmotnost: 6kg/m</i>	t	4,200	35 000,00	147 000,00
227	M	767-prof1	Ztužující U-profil 90/40/90 tl.stěny 2mm z ocelového plechu, vložený mezi svisté sloupky ke LOP	m	1 140,000	150,00	171 000,00
228	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých částí do 50 kg <i>Výřezání zkorodovaných částí ke LOP</i>	kg	4 200,000	16,10	67 620,00
229	K	767-kotv1	Oprava kotvení ocelové ke LOP k ŽB skeletu (částečné překotvení)	kus	240,000	250,00	60 000,00
230	K	767-kotv2	Prokotvení ztužujícího U profilu se stávající ocelové ke LOP pomocí vrutů 6,3x140mm	kus	1 200,000	200,00	240 000,00
231	K	767-LOP1	Opláštění stěnovým panelem tl.150mm, U panelu 0,29W/m.K, vnější krycí plech tl.0,6mm, vnitřní krycí plech tl.0,4mm, hmotnost 29,3Kg/m2, požární odolnost EW60 - D+M včt.kotevních prvků, doplňků a lišt <i>skrytá kotvení panelů, vnější povrch metalická barva 50 mikronů</i> Objekt 01 7*2*(1,00+1,00)*(1,00+7,20+0,90+4,80+0,90+7,20+1,00) Objekt 03 3*(1,00+1,00)*(1,00+7,20+1,00) Součet	m2	699,200	2 900,00	2 027 680,00
232	K	767584153	Montáž podhledů kazetových 600x1200 mm plochy přes 20 m2 včt.nosných profilů, závěsů, ukončovacích a obvedových profilů hlavní vstupy do objektu 01 a 03 - venkovní 2*7,00*1,20 Součet	m2	100,800	443,00	44 654,00
233	M	590305750	podhled kazetový hliníkový, skrytá hrana rastr 600 x 1200 mm	m2	100,800	1 138,50	114 761,00
234	K	767-Z30	Demontáž stávajícího stožáru, odpojení a snesení, dodávka a montáž nového anténního stožáru v=6,00m včt.6ks výložníku, povrch.úprava žárový zinek - ozn.Z30 <i>délka výložníku 1270mm, pr.27mm včt.kotvení. součástí je kotvení stožáru pomocí lan a konstrukce pro usazení na střeše (trojnožky)</i> včt.kotvení, zhotovení trubního prostupu střechou, odizolování trubního prostupu 1 Součet	kus	1,000	7 400,00	7 400,00
235	K	767-Z31	Demontáž stávajícího stožáru, odpojení a snesení, dodávka a montáž nového anténního stožáru v=4,00m včt.2ks výložníku, povrch.úprava žárový zinek - ozn.Z31 <i>délka výložníku 1270mm, pr.27mm včt.kotvení. součástí je kotvení stožáru pomocí lan a konstrukce pro usazení na střeše (trojnožky)</i> včt.kotvení, zhotovení trubního prostupu střechou, odizolování trubního prostupu 1 Součet	kus	1,000	5 800,00	5 800,00
236	K	767-Z32	D+M košový žebřík - výlez na střechu z trubek a L-profilu včt.kotvení a povrchové úpravy žárový pozink dl=6,70m - celkem 3ks, dl=15m - celkem 1ks - ozn.Z32 (celkem 3 ks), vč. demontáže stávajících žebříků - 4 ks	kus	4,000	76 176,00	304 704,00
237	K	767-Z33	D+M ocelové venkovní zábradlí schodiště včt.kotvení a povrchové úpravy žárový pozink Z33 <i>ozn.Z33 - zábradlí v.1,10, délka 3,0m, materiál pásovina, kruh.profil, povrch.úprava žár.pozink</i> 1 Součet	kus	1,000	12 265,00	12 265,00
238	K	767-Z34	D+M ocelové venkovní zábradlí schodiště včt.kotvení a povrchové úpravy žárový pozink Z34	kus	1,000	22 258,25	22 258,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			ozn.Z34 - zábradlí v.1,10, délka 4,90m, materiál pásovina, kruh.profil, povrch.úprava žár.pozink		1,000		
			1		1,000		
			Součet				
239	K	767-Z35	D+M Ocelové dveře vnější zateplené U=1,5W/m.k 800/2000mm včt. zárubně a povrchové úpravy a demontáže původních dveří ozn.Z35	kus	1,000	17 500,00	17 500,00
			<i>Dveře ze systémových profilů s přerušeným tepelným mostem, bez požární odolnosti, včt.zapravení ostění</i>				
240	K	767-Z36	D+M Ocelové dveře vnější zateplené U=1,5W/m.k 800/1200mm včt. zárubně a povrchové úpravy a demontáže původních dveří ozn.Z36	kus	1,000	10 500,00	10 500,00
			<i>Dveře ze systémových profilů s přerušeným tepelným mostem, bez požární odolnosti, včt.zapravení ostění</i>				
241	K	767-Z37	Přizvednutí stávajícího stožáru (400 kg) o 180mm - Z37	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
242	K	767-Z38	Demontáž stávajících el.žlabů 500/200 a žlabů z příhradových konstrukcí na střeše včt.demontáže kabeláže (480m) - ozn.Z38	m	48,000	250,00	12 000,00
243	K	767-Z39	D+M nového ocelového žebříku (z trubek pr.40 a 32mm) š.400mm, dl.1990mm - 3ks, dl. 6000mm - 1ks, dl. 4500mm - 1ks, povrchová úprava žárový pozink, včt.kotvení, demontáž stávajících žebříků (celkem 5ks) - ozn.Z39	kus	5,000	6 552,00	32 760,00
244	K	767-Z40	D+M střešní zateplený otevíravý světlík 850/1100mm plastový U=1,5W/m.k, prosvětlení z polykarbonátu, napojení na hydroizolaci, demontáž stávajícího výlezu - ozn.Z40	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
245	K	767-Z41	Z41 - demontáž a zpětná montáž ventilátoru, zateplení tl.180mm, prodloužení VZT potrubí pr.200mm o 200mm, zpětné napojení na el.(prodloužení kabelu 3x2,5mm o 1m), revize elektro	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
246	K	767-Z42	Z42 - demontáž a zpětná montáž ventilátoru, zateplení tl.180mm, prodloužení VZT potrubí 500x500mm o 200mm, zpětné napojení na el.(prodloužení kabelu 3x2,5mm o 1m), revize elektro	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
247	K	767-Z43	Z43 - demontáž a zpětná montáž ventilátoru, zateplení tl.180mm, prodloužení VZT potrubí pr.300mm o 200mm, zpětné napojení na el.(prodloužení kabelu 3x2,5mm o 1m), revize elektro	kus	5,000	1 100,00	5 500,00
248	K	767-Z44	D+M protidešťových pozink.zaluzií, nastavitelné lamelyš.86mm (ruční ovládání), síť proti hmyzu včt.povrchové úpravy a demontáže původní - ozn.Z44	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
			4ks - 1500x500mm				
			8ks - 800x600mm a 4 ks - 600x500mm				
			1		1,000		
			Součet				
249	K	767-Z52	Stávající žebříky na sloupech a průvlacích demontovat, očistit a zpětně osadit po provedení zateplení - Z52	kus	7,000	2 500,00	17 500,00
250	K	767-Z54	D+M ocelové schodiště - výlez na střeše - 23 stupňů včt.nátěr, kotvení a zábradlí - Z54	kus	2,000	27 980,00	55 960,00
251	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zá-ecnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	48 332,950	1,20	58 000,00
771 - Podlahy z dlaždic							28 948,00
252	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	25,900	215,00	5 569,00
			Obklad venkovních schodiš - obj.01 východ + obj.03 sever + obj.01 jih				
			5*2,40+7*1,20-5*1,10		25,900		
			Součet		25,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
253	M	597614110	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm	m2	9,830	445,00	4 374,00
			25,90*0,30*1,15		8,936		
			Součet		8,936		
254	K	771274242	Montáž obkladu podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	25,900	215,00	5 569,00
255	M	597614110	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm	m2	5,470	445,00	2 434,00
			25,90*0,16*1,20		4,973		
			Součet		4,973		
256	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	5,400	78,40	423,00
			na venkovních schodištích				
			obj.01 východní strana 2,40+1,50+0,30*2		1,500		
			obj.01 jižní strana 1,50+1,00+2*0,65		1,800		
			obj.03 severní strana 1,10+1,40+1,00+0,30*2		2,100		
			Součet		5,400		
257	M	597614110	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm	m2	1,069	445,00	476,00
			5,40*0,15*1,20		0,972		
			Součet		0,972		
258	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	5,520	106,00	585,00
			na venkovních schodištích - obj.01 jižní strana -				
			obj.03 severní strana				
			(5-7)*(0,30+0,16)		5,520		
			Součet		5,520		
259	M	597614110	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm	m2	1,139	445,00	507,00
			5,52*0,15*1,25		1,035		
			Součet		1,035		
260	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,675	37,00	284,00
			podesty venkovních schodišť				
			obj.01 - východní strana 2,40*1,20+0,30*1,50		3,330		
			obj.01 - jižní strana 1,10*1,45+1,00*0,30		1,895		
			obj.01 - severní strana 1,20*1,50+0,65*1,00		2,450		
			Součet		7,675		
261	K	771575131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených disperzním lepidlem do 50 ks/m2	m2	7,675	301,00	2 310,00
262	M	597614110	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm	m2	9,709	445,00	4 321,00
			7,675*1,15		8,826		
			Součet		8,826		
263	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	7,675	8,00	61,00
264	K	998771704	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	269,130	7,56	2 035,00

776 - Podlahy povlakové

1 444 112,00

265	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah: plastových, vč. cementáže stávajícího PVC	m2	1 495,370	250,00	373 843,00
			nová podlahová krytina u všech místností dotýkajících se LOP, vč. demontáže stávající, vnitrostaveništní doprava, odvozu sutí, atd...				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			objekt 01 - 3.np až 9.np (m.č. 306,307,308,309,310,311,317,318,319,320,321,322 .406,407,408,409,410,411,417,418,419,420,504,50 5,506,511,512,513,514,515,605,606,607,608,609,6 10,616,617,618,619,620,621,705,706,707,708,709, 710,715,716,717,718,719,720,721,806,807,808,809 .810,811,816,817,818,819,820,821,904,905,906,91 5,916,917,918) (16,13+16,32+13,09+12,88-16,32+16,13-16,13+29, 38+6,5+5,99-16,32+16,13-16,13+16,32-14,09+12,8 8+16,32+16,13-16,13+29,38-16+16+75,45+26,44-3 2,97+28,4-29,13+12,98-16,15+33,53+23,26+16,25- 12,25+12,25-16,15+16,15-16,15+16,15+12,75+12,2 5+16,15+16,15+16,15+16,15+12,25+16,15+16 ,15+28,4-28,4+12,25+9,24+35,67-14,1-8,97+16,15 -16,15+12,98+12,98-16,15+16,15-28,4+16,15+17,9 8-12,98+16,15+16,15+47,49+29,64-17,14+17,14+29 ,38+29,78+17,14) objekt: 03 - 3.np až 5.np (m.č.333,335,433,435,533,535,536) (16,23-16,11+16,16-16,18+16,16+5,8+10,36) Součet		1 398,370		
266	M	284122850	podlahovina PVC tl. 2 mm	m2	1 495,370	420,00	628 055,00
267	K	776525111	Spoj. podlah z plastů svařováním za tepla 1495,37*0,75 Součet	m	1 121,520 1 121,520 1 121,520	50,00	56 076,00
268	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lšt z měkčených plastů objekt 01 - (114*2)*7 objekt: 03 - (38*3) Součet	m	1 710,000 1 596,000 114,000 1 710,000	50,00	85 500,00
269	M	284110060	lístka speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	1 710,000	70,00	119 700,00
270	K	776590100	Úprava podkladu nátlapných ploch broušením, vysátím, vyrovnáním, kompletní příprava podkladu pro nové pvc	m2	1 495,370	3,68	5 503,00
271	K	776590150	Úprava podkladu nátlapných ploch penetrací	m2	1 495,370	15,10	22 580,00
272	M	611552206	penetrace (a 10 kg)	kg	448,600	60,00	26 916,00
273	K	776491112	Montáž lšty přechodové 2*7*(4,80-7,00*2) 3*7,00 Součet	m	284,200 263,200 21,000 284,200	81,00	23 020,00
274	M	553431200	hliníkový přechodový profil 30-50 (dveře)	m	298,410	250,00	74 603,00
275	K	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v cca 36 m	%	14 157,960	2,00	28 316,00
777 - Podlahy lité							272 158,00
276	K	777557203	Podlahy ze stěrky - samonivelační, silikátové vyrovnání pod novou podlahovou krytinu - viz. výměra Lepení pásů povlakových - položka č.265, tl. stěrky od min. 1 do max. 12 mm 1495,37 Součet	m2	1 495,370 1 495,370 1 495,370	175,00	261 690,00
277	K	998777204	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v cca 36 m	%	2 616,900	4,00	10 468,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							400 534,00
278	K	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehých "C" nebo velmi lehých "CC" Očištění nosné kce LOP 2292*0,27 Součet	m2	618,840 618,840 618,840	32,50	20 112,00
279	K	783121161	Nátěry syntetické OK lehých "C" na vzduchu schnoucí matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, nátěr ocelové nosné kce LOP 943,00-502,00 Součet	m2	1 445,000 1 445,000 1 445,000	180,00	260 100,00
280	K	783401813	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí - potrubí do DN 150, zábradlí, s.coupy, schodiště, dveře + vrata - oboustranně	m2	270,640	45,00	12 179,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			odstranění nátěru z plynového potrubí (39*0,6), schodiště (25*1,7), zábradlí (10), sloupky (5), dveře+vrata-oboustranně (11,88*7+5,76*18+2,2*7)		270,640		
281	K	783+25622	Nátěry syntetické kovových konstrukcí potrubí do DN 150, zábradlí, sloupky, schodiště, dveře+vrata oboustranně - barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	270,640	220,00	59 541,00
			odstranění nátěru z plynového potrubí (39*0,6), schodiště (25*1,2), zábradlí (10), sloupky (5), dveře+vrata-oboustranně (11,88*7+5,76*18+2,2*7)		270,640		
282	K	783-pc	2x Finální nátěr včt.tmeření sádrokartonových konstrukcí	m2	1 080,048	45,00	48 602,00
			položka č.157-158+159 482,30+409,10+0,20*943,24 Součet		1 080,048 1 080,048		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							917 159,00
283	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3.80 OBJEKT 01 - dotčené místnosti 1.NP 101' 2,90*(2,55+2,05) 102' 9,50*6,30+2,90*2*(9,50+6,30)-(1,60*2,90- 4,00)+0,20*(1,60+2*2,90) 103' 4,10*3,90+2,90*2*(4,10+3,90)-(3,60*2,40- 4,00)+0,20*(3,60+2*2,40) 107' 5,80*2,75+2,90*2*(5,80+2,75)-(2,40*2,40- 4,00)+0,20*(2,40+2*2,40) 108' 5,80*2,75+2,90*2*(5,80+2,75)-(2,40*2,40- 4,00)+0,20*(2,40+2*2,40) 111' 5,95*5,60+2,90*2*(5,60+2,90) 124' 1,10*1,75+2,90*2*(1,10+1,75) 127' 2,60*1,55+1,20*1,05+2,90*2*(1,55+3,80) 128' 3,10*6,25+2,90*2*(3,10+6,25)-(2,40*1,80- 4,00)+0,20*(2,40+2*1,80) 130' 1,80*2,00+2,90*2*(1,80+2,00) 131' 4,05*3,20+2,90*2*(4,05+3,20)-(2,40*1,80- 4,00)+0,20*(2,40+2*1,80) 132' 4,05*2,90+2,90*2*(4,05+2,90)-(2,40*1,80- 4,00)+0,20*(2,40+2*1,80) 133' 4,10*2,90+2,90*2*(4,10+2,90)-(2,40*1,80- 4,00)+0,20*(2,40+2*1,80) 134' 9,20*4,10+2,90*2*(9,20+4,10)-(4,80*1,80- 4,00)+0,20*(4,80+2*1,80) 135' 1,80*6,25+2,90*2*(1,80+6,25) 136' 3,10*6,25+2,90*2*(3,10+6,25)-(2,40*1,80- 4,00)+0,20*(2,40+2*1,80) 137' 2,65*6,75+2,90*2*(2,65+6,75)-(2,40*1,80- 4,00)+0,20*(2,40+2*1,80) 144' (4,10*2,80+1,85*2,00)+2,90*2*(5,95+2,80)- (2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80) 147' (7,00*1,75+3,60*1,25)+2,90*2*(2,00+5,35) 148' (3,80*4,05+5,90*1,15)-2,90*2*(5,90+5,20)- (3,60*1,20-4,00)+0,20*(3,60+2*1,20), m.č. 105,106,109,110,118,129,138,139,146 (173,1*2,9) Mezisoučet 2.NP 203' 5,80*2,85+2,90*2*(5,80+2,85)-(2,40*1,80- 4,00)+0,20*(2,40+2*1,80) 204' 4,30*2,95+2,90*2*(4,30+2,95)-(2,40*1,80- 4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)	m2	77 928,963	40,00	917 159,00
					1 829,033		
					67,580		
					55,615		

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			'205' 4,25*5,95+2,90*2*(4,25+5,95)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80+2*1,80)		81,488		
			'206' 4,30*5,90+2,90*2*(4,30+5,90)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80+2*1,80)		81,570		
			'207' 4,52*2,90+2,90*2*(4,52+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		57,024		
			'208' 4,52*2,90+2,90*2*(4,52+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		57,024		
			'209' 4,30*2,70+2,90*2*(4,30+2,70)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		53,090		
			'210' (2,85*5,85+1,15*1,45)+2,90*2*(5,85+4,00)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		76,350		
			'211' 6,20*3,60+2,90*2*(6,20+3,60)		79,160		
			'212' (6,05*2,85+1,65*1,10)+2,90*2*(6,05+4,95)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		83,738		
			'213' 4,30*2,95+2,90*2*(4,30+2,95)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,615		
			'214' 4,30*5,90+2,90*2*(4,30+5,90)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80+2*1,80)		81,570		
			'215' 4,30*5,90+2,90*2*(4,30+5,90)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80+2*1,80)		81,570		
			'216' 4,50*2,90+2,90*2*(4,50+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		56,850		
			'217' 4,50*2,90+2,90*2*(4,50+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		56,850		
			'218' 6,10*5,85+2,90*2*(6,10+5,85)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80+2*1,80)		102,035		
			'221' (2,00*5,35+4,60*3,20)+2,90*2*(6,60+5,35), m.č. 201, 220 (155,86*2,9)		546,730		
			Mezisoučet		1 573,859		
			3.NP				
			'304' 6,10*2,85+2,90*2*(6,10+2,85)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		70,175		
			'305' 4,30*2,95+2,90*2*(4,30+2,95)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,615		
			'306' (5,50*2,90+0,80*0,60)+2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			'307' (5,50*2,90+0,80*0,60)+2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			'308' 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)		54,230		
			'309' 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)		54,230		
			'310' (5,50*2,90+0,80*0,60)+2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			'311' (5,50*2,90+0,80*0,60)+2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			'312' 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			'313' (5,90*2,90+1,45*1,15)+2,90*2*(5,90+4,05)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		77,368		
			'314' 6,20*3,60+2,90*2*(6,20+3,60)		79,160		
			'315' (6,10*2,90+1,65*1,10)+2,90*2*(6,10+4,00)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		78,965		
			'316' 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			'317' (5,50*2,90+0,80*0,60)+2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			'318' (4,55*5,85+0,90*3,40)+2,90*2*(5,85+5,45)		267,078		
			'319' 2,30*2,90+2,90*2*(2,30+2,90)		36,830		
			'321' (5,50*2,90+0,80*0,60)+2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			'322' (5,50*2,90+0,80*0,60)+2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			'323' 4,55*2,90+2,90*2*(4,55+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		57,785		
			'324' 6,10*2,75+2,90*2*(6,10+2,75)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		68,985		
			'327' (2,00*5,35+4,60*3,20)+2,90*2*(6,60+5,35), m.č. 301,303,326 (151,7*2,9)		534,730		
			Mezisoučet		2 025,281		

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4.NP				
			404 6,10*2,85+2,90*2*(6,10+2,85)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		70,175		
			405 4,30*2,95-2,90*2*(4,30-2,95)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,615		
			406 (5,50*2,90-0,80*0,60)-2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			407 (5,50*2,90+0,80*0,60)+2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			408 4,30*2,90-2,90*2*(4,30+2,90)		54,230		
			409 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)		54,230		
			410 (5,50*2,90-0,80*0,60)-2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			411 (5,50*2,90+0,80*0,60)+2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			412 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			413 (5,90*2,90+1,45*1,15)+2,90*2*(5,90+4,05)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		77,368		
			414 6,20*3,60+2,90*2*(6,20+3,60)		79,160		
			415 (6,10*2,90-1,65*1,10)+2,90*2*(6,10+4,00)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		78,965		
			416 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			417 (4,60*5,95+0,80*7,00)+2,90*2*(5,40+7,00)		104,890		
			418 4,55*2,95+2,90*2*(4,55+2,95)		56,923		
			419 4,55*2,95+2,90*2*(4,55+2,95)		56,923		
			420 (0,90+0,60+5,50*2,00-4,20*0,90)+2,90*2*(5,50+3,50)		68,480		
			422 (0,85*2,35+4,55*2,95+0,90*0,60)+2,90*2*(5,40+3,50)		67,870		
			423 4,30*3,00-2,90*2*(4,30+3,00)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		56,120		
			424 4,30*3,00+2,90*2*(4,30+3,00)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		56,120		
			427 (2,00*5,35-4,60*3,20)-2,90*2*(6,60+5,35), m.č. 401,403,426 (151,7*2,9)		534,730		
			Mezisoučet		1 856,539		
			5.NP				
			504 (0,90*6,90-4,60*0,75-6,00*11,05)-2,90*2*(6,90+11,05)-(4,8*1,80-4,00)+0,20*(4,80+2*1,80)+2,90*2*(1,80+1,60-0,35)		208,720		
			505 4,60*5,95-2,90*2*(4,60+5,95)		85,560		
			506 (0,90*9,00+4,60*5,95)+2,90*2*(5,50+9,00)		119,570		
			507 4,30*2,95+2,90*2*(4,30+2,95)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,615		
			508 (2,85*5,85+1,15*1,45)+2,90*2*(5,85+4,00)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		76,350		
			509 6,20*3,60+2,90*2*(6,20+3,60)		79,160		
			510 (6,05*2,85+1,65*1,10)+2,90*2*(6,05+4,95)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		83,738		
			511 (4,60*5,85+0,90*3,40)+2,90*2*(5,50+5,85)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80), m.č. 501,503,517 (151,7*2,9)		536,680		
			512 (4,60*5,85+0,90*3,40)-2,90*2*(5,50+5,85)		95,800		
			513 4,30*2,95+2,90*2*(4,30+2,95)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,615		
			514 (5,50*2,90+0,80*0,60)+2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			515 (4,55*7,20-0,90*3,40)-2,90*2*(5,45+7,20)-(3,60*1,80-4,00)+0,20*(3,60+2*1,80)		108,150		
			503 (14,45*1,60-6,60*1,60+24,05*1,60+6,10*1,60)-2,90*2*(14,30+25,70-24,05+12,85)		527,940		
			518 (2,00*5,35+4,60*3,20)+2,90*2*(6,60+5,35)		94,730		
			Mezisoučet		2 199,258		
			6.NP				
			604 (4,52*0,65-6,10*3,45)-2,90*2*(6,10+4,10)-(3,60*1,80-4,00)+0,20*(3,60+2*1,80)		82,103		
			605 (0,90*3,40+4,55*4,70)+2,90*2*(5,45+4,70)		83,315		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem: [CZK]
			606 (0,90*3,40+4,60*2,95)+2,90*2*(5,50-2,95)		65,640		
			607 4,60*2,95+2,90*2*(4,60-2,95)		57,360		
			608 4,60*2,95-2,90*2*(4,60-2,95)		57,360		
			609 (0,90*3,40+4,60*2,95)+2,90*2*(5,50-2,95)		65,640		
			610 (0,90*3,40-4,60*2,95)+2,90*2*(5,50-2,95)		65,640		
			611 4,30*2,95-2,90*2*(4,30-2,95) (2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		55,615		
			612 (2,85*5,85-1,15*1,45)-2,90*2*(5,85+4,00)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		76,350		
			613 6,20*3,60+2,90*2*(6,20+3,60)		79,160		
			614 (6,05*2,85-1,65*1,10)-2,90*2*(6,05+4,95) (2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		83,738		
			615 4,50*2,90+2,90*2*(4,50+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		56,850		
			616 (0,90*3,40+4,60*2,95)+2,90*2*(5,50+2,95)		65,640		
			617 (0,90*3,40+4,60*2,95)+2,90*2*(5,50-2,95)		65,640		
			618 4,50*2,90+2,90*2*(4,50+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		56,850		
			619 4,50*2,90-2,90*2*(4,50+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		56,850		
			620 (0,90*3,40-4,60*2,95)+2,90*2*(5,50+2,95)		65,640		
			621 (0,90*3,40+4,60*2,95)+2,90*2*(5,50+2,95)		65,640		
			623 6,10*2,95+2,90*2*(6,10+2,95)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		71,365		
			622 4,30*2,95+2,90*2*(4,30+2,95)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80); m.č. 601,603,625 (151,7*2,9)		495,615		
			626 (2,00*5,35+4,60*3,20)+2,90*2*(6,60+5,35)		94,730		
			Mezisoučet		1 866,741		
			7.NP				
			704 6,10*6,00+2,90*2*(6,10-6,00)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80-2*1,80)		103,820		
			705 (5,50*2,90+0,80*0,60)+2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			706 (5,50*2,90-0,80*0,60)-2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			707 4,30*2,90+2,90*2*(4,30-2,90)		54,230		
			708 4,30*2,90-2,90*2*(4,30+2,90)		54,230		
			709 (5,50*2,90+0,80*0,60)+2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			710 (5,50*2,90-0,80*0,60)-2,90*2*(5,50+3,50)		68,630		
			711 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		55,110		
			712 (5,90*2,90+1,45*1,15)-2,90*2*(5,90+4,05)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		77,368		
			713 6,20*3,60-2,90*2*(6,20+3,60)		79,160		
			714 (6,10*2,90+1,65*1,10)+2,90*2*(6,10+4,00)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		78,965		
			715 (4,60*5,85+0,90*3,40)+2,90*2*(5,50-5,85)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		96,680		
			716 (4,60*5,85-0,90*3,40)-2,90*2*(5,50+5,85)		95,800		
			717 4,55*2,90-2,90*2*(4,55+2,90)		56,405		
			718 (0,90*0,60+3,00*2,95)+2,90*2*(3,00-3,85)		49,120		
			721 (0,90*0,60+3,00*2,95)+2,90*2*(3,00+3,85)		49,120		
			719 6,10*5,80+2,90*2*(6,10-5,80)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80-2*1,80)		101,440		
			724 (2,00*5,35+4,60*3,20)+2,90*2*(6,60+5,35); m.č. 701,703,723 (151,7*2,9)		534,730		
			Mezisoučet		1 760,698		
			8.NP				
			804 (4,52*0,65+6,10*3,45)-2,90*2*(6,10+4,10)-(3,60*1,80-4,00)+0,20*(3,60-2*1,80)		82,103		
			805 (0,90*3,40+4,55*4,70)+2,90*2*(5,45+4,70)		83,315		
			806 (0,90*3,40+4,60*2,95)+2,90*2*(5,50-2,95)		65,640		
			807 4,60*2,95+2,90*2*(4,60+2,95)		57,360		
			808 4,60*2,95+2,90*2*(4,60-2,95)		57,360		
			809 (0,90*3,40+4,60*2,95)+2,90*2*(5,50+2,95)		65,640		
			810 (0,90*3,40+4,60*2,95)+2,90*2*(5,50-2,95)		65,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			'811 4,30*2,95+2,90*2*(4,30+2,95)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,615		
			'812 (2,85*5,85+1,15*1,45)+2,90*2*(5,85+4,00)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		76,350		
			'813 6,20*3,60+2,90*2*(6,20+3,60)		79,160		
			'814 (6,05*2,85+1,65*1,10)+2,90*2*(6,05+4,95)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		83,738		
			'815 4,50*2,90+2,90*2*(4,50+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		56,850		
			'816 (0,90*3,40+4,60*2,95)+2,90*2*(5,50+2,95)		65,640		
			'817 (0,90*3,40+4,60*2,95)+2,90*2*(5,50+2,95)		65,640		
			'818 4,50*2,90+2,90*2*(4,50+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		56,850		
			'819 4,50*2,90+2,90*2*(4,50+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		56,850		
			'820 (0,90*3,40+4,60*2,95)+2,90*2*(5,50+2,95)		65,640		
			'821 (0,90*3,40+4,60*2,95)+2,90*2*(5,50+2,95)		65,640		
			823 6,10*2,95+2,90*2*(6,10+2,95)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80), m.č. 801,803,825 (151,7*2,9)		511,365		
			'822 4,30*2,95+2,90*2*(4,30+2,95)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,615		
			826 (2,00*5,35+4,60*3,20)+2,90*2*(6,60+5,35)		94,730		
			Mezisoučet		1 866,741		
			9.NP				
			'904 (0,90*6,90+4,60*9,30)+2,90*2*(5,70+9,30)		135,990		
			'905 (0,90*3,40+4,60*5,90)+2,90*2*(5,50+5,90)		96,320		
			'906 5,40*3,40+2,90*2*(5,40+3,40)		69,400		
			'909 1,60*18,50+2,90*2*(1,60+18,50)		146,180		
			'910 6,20*3,60+2,90*2*(6,20+3,60)		79,160		
			'914 1,60*18,50+2,90*2*(1,60+18,50)		146,180		
			'915 5,50*3,20+2,90*2*(5,50+3,20)		68,060		
			'917 (0,90*3,40+4,60*5,90)+2,90*2*(5,50+5,90)		96,320		
			'918 5,50*3,20+2,90*2*(5,50+3,20)		68,060		
			926 (2,00*5,35+4,60*3,20)+2,90*2*(6,60+5,35), m.č. 901,903,925,909,914 (151,7*2,9)		534,730		
			Mezisoučet		1 440,400		
			10.NP				
			'1001 (2,00*5,35+4,60*3,20)+2,90*2*(6,60+5,35)		94,730		
			'1002 (4,75*1,70+1,65*1,60)+2,90*2*(4,75+3,30)		57,405		
			'1003 4,70*1,75+2,90*2*(4,70+1,75)		45,635		
			'1005 (7,30*8,40+3,10*4,60)+2,90*2*(7,30+13,00)-(6,00*2,40-4,00)+0,20*(6,00+2*2,40)		185,080		
			'1006 (2,10*2,15+9,95*3,85+2,75*8,50+3,10*18,50)+2,90*2*(13,05+20,65)-(6,00*2,40-4,00)+0,20*(6,00+2*2,40)		306,518		
			'1007 2,25*1,95+2,90*2*(2,25+1,95)		28,748		
			'1009 6,20*3,60+2,90*2*(6,20+3,60)		79,160		
			Mezisoučet		797,276		
			OBJEKT 03 - dotčené místnosti				
			1.NP				
			'101 1,66*1,60+2,90*2*(1,66+1,60)+2,90*2*(1,60*2,90-4,00)+2*0,70*(1,60+2*2,90)		23,744		
			'102 (9,45*5,20+3,35*2,15)+2,90*2*(9,45+7,35)-(1,60*2,90-4,00)+0,20*(1,60+2*2,90)		154,623		
			'103 4,10*3,40+2,90*2*(4,10+3,40)-(1,20*2,40-1,20*1,20-4,00)+0,20*(2,40+2*2,40)		58,560		
			'104 4,10*2,85+2,90*2*(4,20+2,85)-(3,60*1,20-4,00)+0,20*(3,60+2*1,20)		53,455		
			'105 (1,60*6,35+6,60*1,95+13,65*14,75)+2,90*2*(9,80+14,75+13,15+4,75)		470,578		
			'119 2,85*4,25+2,90*2*(2,85+4,75)		53,293		
			'120 2,85*4,25+2,90*2*(2,85+4,25)-(3,60*1,20-4,00)+0,20*(3,60+2*1,20), - m.č. 121 a 122		499,673		
			'123 3,95*2,80+2,90*2*(3,95+2,80)		50,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			124' 5,80+2,90+2,90*2*(5,80+2,90)		59,160		
			125' (1,75*1,00+5,60*1,20)+2,90*2*(2,20+5,60)		53,710		
			129' 3,93*1,60+2,90*2*(3,93+1,60)		38,362		
			130' 3,93*4,25-(1,20*7,40-2,40*1,20-4,00)+0,20*(3,60-2*2,40)		22,383		
			Mezisoučet		1 537,251		
			2.NP				
			203' (1,75*1,00-5,60*1,20)-2,90*2*(2,20+5,60)		53,710		
			205' 5,80*6,10-2,90*2*(5,80-6,10)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80-2*1,80)		101,440		
			204				
			(9,20*1,60+6,60*1,60-5,70*1,60)-2,90*2*(9,20+9,80+7,60-4,10)		212,460		
			206' 5,95*2,90-2,90*2*(5,95-2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		69,465		
			207' 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			208' 4,30*2,90-2,90*2*(4,30-2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		55,110		
			209' 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			210' 3,95*2,85+2,90*2*(3,95-2,85)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		51,578		
			211' 3,95*3,15+2,90*2*(3,95+3,15)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		54,503		
			212' 6,10*6,00+2,90*2*(6,10+6,00)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80+2*1,80), m.č. 201 (150)		253,820		
			Mezisoučet		962,306		
			3.NP				
			330				
			(12,00*1,60+6,60*1,60+1,60*8,80)+2,90*2*(9,80+12,00+10,40-6,40)		267,720		
			331' 4,30*3,10+2,90*2*(4,30+3,10)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		57,130		
			332' 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			333' 5,45*2,90-2,90*2*(5,45+2,90)		64,235		
			335' 5,45*2,90+2,90*2*(5,45+2,90)		64,235		
			334' 6,10*5,90+2,90*2*(6,10+2,90)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80+2*1,80)		85,230		
			337' 4,30*2,90-2,90*2*(4,30-2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40-2*1,80)		55,110		
			338' 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			339' 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			340' 6,00*2,80+2,90*2*(6,00+2,80)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		68,720		
			341' 6,10*5,90+2,90*2*(6,10+2,90)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80+2*1,80)		85,230		
			344' (1,75*1,00-5,60*1,20)-2,90*2*(7,20+5,60), m.č. 342 (80)		133,710		
			Mezisoučet		1 046,650		
			4.NP				
			430				
			(12,00*1,60+6,60*1,60+1,60*8,80)+2,90*2*(9,80+12,00+10,40-6,40)		267,720		
			431' 4,30*3,10+2,90*2*(4,30+3,10)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		57,130		
			432' 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			433' 5,45*2,90+2,90*2*(5,45+2,90)		64,235		
			435' 5,45*2,90+2,90*2*(5,45+2,90)		64,235		
			434' 6,10*5,90+2,90*2*(6,10+2,90)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80+2*1,80)		85,230		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena sejm [CZK]
			437 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			438 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			439 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			440 6,00*2,80+2,90*2*(6,00+2,80)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		68,770		
			441 6,10*5,90+2,90*2*(6,10+2,90)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80+2*1,80)		85,230		
			442 (1,75*1,00+5,60*1,20)+2,90*2*(2,20+5,60), m.č. 436 (80)		133,710		
			Mezisoučet		1 046,650		
			5.NP				
			530 (12,00*1,60+6,60*1,60+1,60*8,80)+2,90*2*(9,80+12,00-10,40+6,40)		267,720		
			531 4,30*3,10+2,90*2*(4,30+3,10)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		57,130		
			532 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			533 5,45*2,90+2,90*2*(5,45+2,90)		64,235		
			534 6,10*5,90+2,90*2*(6,10+2,90)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80+2*1,80)		85,230		
			536 2,95*2,90+2,90*2*(2,95+2,90)		42,485		
			537 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			538 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			539 4,30*2,90+2,90*2*(4,30+2,90)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		55,110		
			540 4,30*2,80+2,90*2*(4,30+2,80)-(2,40*1,80-4,00)+0,20*(2,40+2*1,80)		54,100		
			541 6,10*5,90+2,90*2*(6,10+2,90)-(4,80*1,80-4,00)+0,20*(4,80+2*1,80)		85,230		
			546 (1,75*1,00+5,60*1,20)+2,90*2*(2,20+5,60), m.č. 542, 543 (90)		143,710		
			Mezisoučet		1 070,280		
			Součet		22 928,963		

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

577 625,00

284	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zavojených kovových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	1 348,332	170,00	229 216,00
			152*1,14*1,80-90*1,80*1,07+62*0,90*1,80+1*1,20*2,90+1*1,20*2,60+4*1,20*0,90+5*1,20*1,80+2*1,20*1,80+10*1,20*1,80		633,324		
			11*1,20*2,40+3*1,20*2,40+18*1,20*2,40+12*4,80*1,80-10*4,80*1,80+37*4,80*1,80+1*2,40*1,20+2*4,80*2,40+1*3,60*4,0		685,440		
			2*6,00*1,20+1*2,40*1,80+2*1,06*2,40+1*4,80*1,20		29,568		
			Součet		1 348,332		
285	M	786-mat1	Žaluzie lamelová horizontální hliníková, š.lamelý 25mm, horní nosník 19/27mm, ovládání provázek, řádilo	m2	1 348,332	250,00	337 083,00
286	K	998786204	Přesun řídící procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 36 m	%	5 667,990	2,00	11 326,00

M - Práce a dodávky M

966 816,00

21-M - Elektromontáže

785 616,00

287	K	21-nemovoc	Tronmosvod - viz samostatný výkaz výměr (rozpočet)	soub or	1,000	229 134,00	229 134,00
288	K	21-svídla	Elektroinstalace (osvětlení) - viz samostatný výkaz výměr (rozpočet)	soub or	1,000	107 382,00	107 382,00
289	K	21-e.	Drobné elektrovýpomoc	soub or	1,000	50 000,00	50 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			napojení světel v pochledech a LOP a vstupech - objekt 01 a 03 - 2x 6ks svítidel (40W, led 3000lm/3000k) - výkresy D.2.5., D.2.6 Kabel CYKY 3x1,5mm - 60m, napojení na stávající obvod - pro svítidla ve vstupech (výkresy D.2.5, D.2.6) doplnění kabeláže pro svítidla na fasádě - 60m CYKY 3x1,5m doplnění kabeláže pro tabla a ovládací prvky odpojení ventilátoru VZT, provedení kabeláže v celkové délce 300m (kabel CYKY 3x2,5mm) napojení LOP na uzemnění revize elektro 1,00 Součet			1,000 1,000	
290	K	21-slp1	Dodávka a montáž magnetických kontaktů na okna a dveře, připojení na rozvody EZS	kus	20,000	4 500,00	90 000,00
291	K	743551110	Montáž zlaab plastový s vikem, vč. všech napojujících průstupů mezi místnostmi, spojovací otvory cca 160/70, zed. Zpracování, vč. pož. upravy Objekt 01 1. np 44,50+66,50 2. np - 10. np 44,50+2'9 Mezisoučet Objekt 03 1. np 18,00+20,00 2. np - 5. np 4' (23,50+20,00) Mezisoučet Součet	m	1 124,000	150,00	168 600,00
292	M	345751450	Parapetní elektroinstalační kanál 160/70, stíněný, dvoukomorový (hl. min 70 mm)	m	1 124,000	125,00	140 500,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení							181 200,00
293	K	22-slp1	dodávka a montáž 3 MPx kamery, IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3" progressive scan Aptina CMOS, maximální rozlišení 2048x1536 px @ 20fps, citlivost barevná 0.01LUX/F1.2, 0Lux (IR LED), varifokální objektiv 2.8-12mm, komprese H264 / MJPEG, duální kódování, video výstup BNC, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, slot na MicroSD kartu, napájení 12VDC, 630mA, PoE, IP66, rozměry 104x307mm, hmotnost 1,25 kg včetně krytu, držáku na stěnu a přídatného límce, včetně licence software pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer	kus	4,000	30 000,00	120 000,00
			dodávka a montáž 3 MPx kamery, IP kompaktní exteriérová barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 30m, 1/3" progressive scan Aptina CMOS, maximální rozlišení 2048x1536 px @ 20fps, citlivost barevná 0.01LUX/F1.2, 0Lux (IR LED), varifokální objektiv 2.8-12mm, komprese H264 / MJPEG, duální kódování, video výstup BNC, DWDR, 3DNR, BLC, ONVIF, slot na MicroSD kartu, napájení 12VDC, 630mA, PoE, IP66, rozměry 104x307mm, hmotnost 1,25 kg včetně krytu, držáku na stěnu a přídatného límce, včetně licence software pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer				
294	K	22-slp2	zhotovení nové trasy na střeše (D+M kovový rošt 150x50 mm) v délce 200m pro uložení nových kabeľů od antén vedoucích od střešaru po nástavbu na střeše a dále pomocí (D+M plastových koryt 120x40mm) v délce 300m až do TM v 9.NP vč. zhotovení potř.prostupů	soubor	1,000	29 700,00	29 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
zhotovení nové trasy na střeše (D+M kovový rošt 150x50 mm) v délce 20bm pro uložení nových kabelů od antén vedoucí od stožáru po nástavbu na střeše a dále pomocí (D+M plastových koryt 120x40mm) v délce 30bm až do TM v 9.NP vč. zhotovení potřebných prostupů (10ks prostupů) a všech navazujících prací - trasu určí investor							
295	K	22-slp3	zhotovení nové trasy na střeše (D+M kovový rošt 150/50mm) v délce 10bm pro uložení nových kabelů od antén vedoucí od stožáru po nástavbu na střeše a dále pomocí (D+M plastových koryt 120x40mm) v délce 20bm až do TM v 5.NP vč. zhotovení potřebných prostupů	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00
zhotovení nové trasy na střeše (D+M kovový rošt 150/50mm) v délce 10bm pro uložení nových kabelů od antén vedoucí od stožáru po nástavbu na střeše a dále pomocí (D+M plastových koryt 120x40mm) v délce 20bm až do TM v 5.NP vč. zhotovení potřebných prostupů (10 ks prostupů) a všech navazujících prací - trasu určí investor							
296	K	22-slp4	demontáž a nová montáž (na vhodném místě na obj. 03) dvou kamer umístěných nyní na pouličním osvětlení vč. rozvodů a el. kabeláže (délka nových rozvodů 50 bm)	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

demontáž a nová montáž (na vhodném místě na obj. 03) dvou kamer umístěných nyní na pouličním osvětlení vč. rozvodů a el. kabeláže (délka nových rozvodů 50 bm)

VP - Vícepráce

	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00

SLEPÝ ROZPOČET (VÝKAZ)

V rámci stavby: RodID1 04_4b

Stavba: Chlazení serverovny v objektu 03 (5 podlaží)

Objekt: Zařízení chlazení

Datum:

Část:

Zpracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

751 Vzduchotechnika

1	429chl1101	závěsný materiál - MONTÁŽE	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
2	429chla100	Vnitřní nová kazetová jednotka (Vnitřní jednotka: 256 / 840/ 840 mm, spodní panel 30/950/950 mm Venkovní jednotka : 550/780/290 mm Vestavěné čerpadlo kondenzátu. Dálkové infra ovládání. Chladicí/ topná výkon : 6,7 kW Třída A+/ A+	ks	2,000	16 080,00	32 160,00
3	429chla101	Venkovní nová kondenzační jednotka (Venkovní jednotka:550/780/290 mm .Chladicí/ topná výkon:6,7 kW Třída A+/ A+ Napájení do venkovní jednotky 230V/50Hz/ 1 f – 2,22 kW – jištění 1 x 16A "B"- do venkovní jednotky. Celoroční provoz. Cu potrubí 16 x / 10 x 1 společně s kom. Kabelem CYKY 5 x 1,5 mm	ks	2,000	25 680,00	51 360,00
4	429chla102	Propojovací potrubí dimenze 16x1,0 včetně izolace a závěsů s atestem na rozvody chladu	ks	20,000	252,00	5 040,00
5	429chla103	Propojovací potrubí dimenze 10x1,0 včetně izolace a závěsů s atestem na rozvody chladu	ks	20,000	204,00	4 080,00
6	429chla105	propojovací kabel cyky 5*1,5	ks	20,000	25,20	504,00
7	429chla104	závěsný materiál - dodávka	ks	1,000	1 440,00	1 440,00
8	chl106	montáž splitové jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00
9	chl107	montáž kondenzační jednotky	ks	2,000	2 400,00	4 800,00
10	chl108	montáž propojovacího potrubí	m	40,000	100,00	4 000,00
11	chl109	montáž propojovacího kabelu	m	20,000	100,00	2 000,00
12	VZT013	vypracování provozních předpisů	hod	1,000	550,00	550,00
13	VZT014	Demontáž stávajících jednotek včetně potrubí a jejich likvidace	hod	20,000	500,00	10 000,00
14	VZT015	měření hlukosti zařízení	hod	1,000	1 000,00	1 000,00
15	VZT016	Konzola pro osazení kondenzačních jednotek na střeše - nutno doměřit dle skutečnosti	ks	2,000	660,00	1 320,00
16	VZT017	montáž konzoly na střechu	ks	2,000	250,00	500,00

Celkem

142 354,00

název akce: ZATEPLENÍ OBJEKTU ÚO UH.HRADIŠTĚ, VELEHRADSKÁ 1217
objekt: HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			84 520
2	prořez	2,00	52 731	1 055
3	materiál podružný	5,00	84 520	4 226
4	materiál zemní			576
5	elektromontáže			94 228
6	demontáže			7 920
7	zemní práce			17 960
8	PPV pro elektromontáže	8,00	184 029	14 722
9	PPV pro zemní práce	5,00	18 536	927
10	materiál+výkony celkem			226 134
11	NAKLADY hl.III celkem			226 134
12	revize			3 000
13	NAKLADY hl.XI celkem			3 000
14	CENA bez DPH (Kč)			229 134

název akce: ZATEPLENÍ OBJEKTU ÚO UH.HRADIŠTĚ, VELEHRADSKÁ 1217
objekt: HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
------	-----------	---------------	-----	----------	----------	-------------

Materiál elektromontážní

1	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	100,00	32,40	3 240
2	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	60,00	21,48	1 289
3	000295053	tyč zemnicí ZT2,0 FeZn 2000/28mm holá	ks	8,00	421,92	3 375
4	000295081	svorka k tyči zemnicí SJ2 4šrouby FeZn	ks	16,00	33,23	532
5	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	16,00	30,42	487
6	000297007	drát AlMgSi pr.8/11mmISO měkký /kolo100m 840118	m	360,00	17,94	6 458
7	000295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	500,00	20,35	10 175
8	000295234	jímací tyč hladká JR2,0 M16 FeZn pr.19/2000mm	ks	4,00	226,56	906
9	000295251	ochranná stříška jímáče OSH FeZn horní	ks	4,00	58,03	232
10	000295252	ochranná stříška jímáče OSD FeZn dolní	ks	4,00	46,80	187
11	000295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	4,00	30,89	124
12	000297271	podpěra oodáleného jímáče k uchycení na stožár	ks	16,00	205,92	3 295
13	000297311	vodič izolovaný Cu 19mm2/zákl.díl(1m) PE D20mm	ks	3,00	426,00	1 278
14	000297312	vodič izolovaný Cu 19mm2/další metr PE D20mm	m	30,00	1006,56	30 197
15	000295326	podpěra vedení do zdiva na hmoždinku	ks	720,00	9,84	7 085
16	000295314	podpěra vedení do zdiva PV1a25 250mm FeZn	ks	16,00	18,25	292
17	000295351	podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast	ks	450,00	16,80	7 560
18	000295405	svorka spojovací SSp FeZn	ks	38,00	11,23	427
19	000295406	svorka křížová SK FeZn	ks	55,00	19,94	1 097
20	000295401	svorka univerzální SU FeZn	ks	20,00	11,98	240
21	000295432	svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá	ks	14,00	39,31	550
22	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	14,00	3,74	52
23	000311325	krabice odbočná zapuštěná 150x150x72mm vč.víčka	ks	14,00	83,38	1 167
24	000295611	jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm	ks	3,00	153,60	461
25	000295891	podstavec k jímací tyči beton/M16 16kg	ks	4,00	234,00	936
26	000295894	podložka plast kruhová k podstavci	ks	4,00	53,28	213
27	000295302	podpěra vedení na konstrukci PV32 55mm FeZn	ks	42,00	24,54	1 031
28	000295426	svorka na potrubí ST06 3šrouby FeZn pr.61mm	ks	6,00	28,26	170
29	000295417	svorka na okapní roury ST s páskou 2šrouby FeZn	ks	4,00	22,93	92
30	000322227	trubka PVC tuhá střední namáhání pr50	m	19,00	72,23	1 372
součet						84 520
z toho základ pro prořez						52 731

Materiál zemní

31	000046221	asfalt 80	kg	1,60	360,00	576
součet						576

Elektromontáže

32	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	100,00	42,00	4 200
33	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	60,00	42,00	2 520
34	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	ks	8,00	198,00	1 584
35	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	360,00	78,00	28 080
36	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	500,00	78,00	39 000
37	210220231	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	4,00	198,00	792
38	210220241	jímací stožár do 6m	ks	3,00	672,00	2 016
39	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	3,00	78,00	234

Soupis položek

40	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	30,00	78,00	2 340
41	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	38,00	54,00	2 052
42	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	55,00	54,00	2 970
43	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	20,00	54,00	1 080
44	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	14,00	78,00	1 092
45	210220401	označení svodu štítkem	ks	14,00	18,00	252
46	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení	ks	14,00	93,60	1 310
47	210220201	jímací tyč do 3m	ks	3,00	222,00	666
48	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	6,00	54,00	324
49	210220321	svorka na potrubí vč.pásku	ks	4,00	93,60	374
50	210010024	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 50	m	19,00	54,00	1 026
51	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	8,00	42,00	336
52	210292011	měření RZ stávajícího uzemnění vč.dmtž+mtž zkuš.sv	ks	10,00	198,00	1 980
součet						94 228

Demontáže

53	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm /dmtž	m	600,00	12,00	7 200
54	210220241	jímací stožár do 6m /dmtž	ks	6,00	120,00	720
součet						7 920

Zemní práce

55	460200143	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.0	m	120,00	73,50	8 820
56	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3	m	120,00	25,20	3 024
57	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	42,00	20,00	840
58	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	40,00	56,40	2 256
59	460030073	bourání živých povrchů 11-15cm	m2	10,00	126,00	1 260
60	460650042	obalovaná dř ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	10,00	176,00	1 760
součet						17 960

název akce: ZATEPLENÍ OBJEKTU ÚO UH.HRADIŠTĚ, VELEHRADSKÁ 1217
objekt: ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			17 611
2	doprava dodávek	10,00	17 611	1 761
3	přesun dodávek	10,00	17 611	1 761
4	materiál elektromontážní			29 501
5	prořez	2,00	22 661	453
6	materiál podružný	10,00	29 501	2 950
7	elektromontáže			39 348
8	demontáže			8 424
9	PPV pro elektromontáže	2,00	72 252	1 445
10	dodávky celkem			19 372
11	materiál+výkony celkem			83 882
12	ostatní náklady			128
13	NÁKLADY hl.III celkem			103 382
14	revize			4 000
15	NÁKLADY hl.XI celkem			4 000
16	CENA bez DPH (Kč)			107 382

název akce: ZATEPLENÍ OBJEKTU ÚO UH.HRADIŠTĚ, VELEHRADSKÁ 1217
objekt: ELEKTROINSTALACE

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000509207	Downlight LED 3000lm 3000K 40W pr.240 opál IP43	ks	12,00	1467,60	17 611
součet						17 611
Materiál elektromontážní						
2	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	20,00	20,28	406
3	000353416	kab žlab žárově zinkovaný 100X300X0.8mm	m	30,00	741,82	22 255
4	000353604	víko kabel žlabu 2000mm šířka 300mm žár.zink.	ks	15,00	456,00	6 840
součet						29 501
z toho základ pro prořez						22 661
Elektromontáže						
5	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	1020,00	25,20	25 704
6	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	10,00	360,00	3 600
7	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	25,20	504
8	210200032	svítidlo žárovkové vestavné/více zdrojů	ks	12,00	240,00	2 880
9	210020311	kabelový žlab 300/100 úplný	m	30,00	222,00	6 660
součet						39 348
Demontáže						
10	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 /dmtž	m	1020,00	2,40	2 448
11	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení /dmtž	ks	150,00	12,00	1 800
12	210010342	krabice vč.svorkovnice a zapojení /dmtž	ks	150,00	12,00	1 800
13	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž	ks	10,00	118,80	1 188
14	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdro /dmtž	ks	10,00	118,80	1 188
součet						8 424
Ostatní náklady						
15	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	12,00	10,68	128
součet						128

SO 02 - KŘP Zlk - ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 - rekonstrukce regulační stanice plynu

PROHLÁŠENÍ NABÍZEJÍCÍHO:

- a) Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupis výkonů - výkaz výměr) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.
- b) Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou

POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMER:

- a) Veškeré náklady na přípomoce, lešení, přesun hmot a suti, uložení hmot a suti na skládku, vč. poplatků, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.
- b) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce, revize plynu, aj. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.
- c) Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby,
- d) V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např., splnění veškerých podmínek PBR pro novou regulační stanici plynu vč. jejich rozvodů, štitky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně, opětovná montáž stávajících prvků - částí stavby - zařízení a materiálů zpět do původního stavu, atd.), které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
- f) Součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu, geodetické zaměření prováděných inženýrských sítí, apod.
- g) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb a osob, náklady související s demontáží a připojením nového HUP
- h) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasným dopravním omezením, zajištění ochrany areálu a staveniště (proti vniknutí cizí osoby) bezpečnostní agenturou po celou dobu výstavby, atd.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 16_Z_038
Rekonstrukce regulační stanice plynu

Zadavatel : IČO :
DIČ :
Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
D1.4 Technika prostředí staveb		1,00	491 870,51
Celkem za stavbu			491 870,51

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	491 870,51
DPH 21 %	103 292,81
Celkem za stavbu s DPH	595 163,32

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	4 419,81
2	Základy a zvláštní zakládání	6 508,37
3	Svislé a kompietní konstrukce	5 761,46
4	Vodorovné konstrukce	1 726,26
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	963,26
61	Úpravy povrchů vnitřní	1 450,30
62	Úpravy povrchů vnější	4 189,18
64	Výpíně otvorů	20 500,00
94	Lešení a stavební výtahy	60 000,00
96	Bourání konstrukcí	13 371,53
711	Izolace proti vodě	255,75
712	Živičné krytiny	3 500,00

723	Vnitřní plynovod	244 115,47
764	Konstrukce kempířské	2 430,00
767	Konstrukce zámečnické	50 190,91
783	Nátěry	46 481,76
784	Malby	2 227,50
D96	Přesuny sutí a vyloupaných hmot	168,95
VN	Vedlejší náklady	16 000,00
ON	Ostatní náklady	7 580,00
Cena celkem		491 870,51

Stavba :	16_Z_038	Rekonstrukce regulační stanice plynu	JKSO :
Objekt :	D1.4	Technika prostředí staveb	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D1.4**
Technika prostředí staveb

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
D1.4-02 Plynová odběrná zařízení	491 870,51
Celkem objekt D1.4	491 870,51

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	491 870,51
DPH	21 %	103 292,81
Celkem za objekt s DPH		595 163,32

Rekapitulace soupisu

D1.4-02

Plynová odběrná zařízení

Stavební díl	Cena (Kč)
1 Zemní práce	4 449,81
2 Základy a zvláštní zakládání	6 508,37
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 761,46
4 Vodorovné konstrukce	1 726,26
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	963,26
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 450,30
62 Úpravy povrchů vnější	4 189,18
64 Výplně otvorů	20 500,00
94 Lešení a stavební výtahy	60 000,00
96 Bourání konstrukcí	13 371,53
711 Izolace proti vodě	255,75
712 Živičné krytiny	3 500,00
723 Vnitřní plynovod	244 115,47
764 Konstrukce klempířské	2 430,00
767 Konstrukce zámečnické	50 190,91
783 Nátěry	46 481,76
784 Malby	2 227,50
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	168,95
VN Vedlejší náklady	16 000,00
ON Ostatní náklady	7 580,00
Celkem soupis D1.4-02	491 870,51

Položkový soupis prací a dodávek

S:	16_Z_038	Rekonstrukce regulační stanice plynu
O:	D1.4	Technika prostředí staveb
R:	D1.4-02	Plynová odběrná zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				4 449,81		
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 119 00-141 ocelového potrubí						
1	119001401R00	...DN do 200 mm 1	m	1,00000 1,00000	301,50	301,50	800-1	RTS 16/ I
		120 00 Ztížené vykopávky příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
2	120001101R00	...v horninách jakékoliv třídy 1,55*0,75*0,8	m3	0,93000 0,93000	280,00	260,40	800-1	RTS 16/ I
		131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
3	131301110R00	...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně 1,55*0,75*0,8 1,1*1,1*0,9	m3	2,01900 0,93000 1,08900	283,00	571,38	800-1	RTS 16/ I
4	131301119R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4, 1,55*0,75*0,8 1,1*1,1*0,9	m3	2,01900 0,93000 1,08900	38,70	78,14	800-1	RTS 16/ I
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
5	161101102R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 1,55*0,75*0,8 1,1*1,1*0,9	m3	2,01900 0,93000 1,08900	70,10	141,53	800-1	RTS 16/ I

162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,									
6	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m 1,55*0,75*0,8 1,1*1,1*0,9	m3	2,01900 0,93000 1,08900	257,00	518,88	800-1	RTS 16/ I	
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
7	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 1,1*1,1*0,9	m3	1,08900 1,08900	400,00	435,60	800-1	RTS 16/ I	
180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením									
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 5*4	m2	20,00000 20,00000	17,40	348,00	823-1	RTS 16/ I	
181 30 Rozprostření a urovňání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,									
9	181301101R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm 5*4	m2	20,00000 20,00000	34,50	690,00	800-1	RTS 16/ I	
182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4									
10	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 5*4	m2	20,00000 20,00000	33,20	664,00	823-1	RTS 16/ I	
182 30-31 Doplnění ornice Doplnění ornice na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně									
11	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině 5*4	m2	20,00000 20,00000	14,20	284,00	823-1	RTS 16/ I	
183 40-3 Obdělávání půdy Obdělání půdy hrabáním, v rovině									
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 5*4	m2	20,00000 20,00000	3,45	69,00	823-1	RTS 16/ I	
185 80-21 Hnojení Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva									
13	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00060	5 640,00	3,38	823-1	RTS 16/ I	

		0,03*20/1000		0,00060				
14	00572422R	směs travní obnova 0,03*20	kg	0,60000 0,60000	110,00	66,00	SPCM	RTS 16/ I
15	25191158R	hnojivo dusíkaté .03*20	Kg	0,60000 0,60000	30,00	18,00	SPCM	RTS 16/ I
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				6 508,37		
16	271100010RA0	271 10 Polštáře pod základy zhutněné ze štěrkopísku. ...ze štěrkopísku měrný objekt 1,55*0,75*0,1	m3	0,11625 0,11625	1 371,00	159,38	AP-HSV	RTS 16/ I
17	274310030RA0	274 31 Základové pasy z betonu prostého včetně bednění odbednění a podkladu ze štěrkopísku. ...z betonu C 16/20, štěrkopískový poklad 100 mm měrný objekt 1,55*0,75*1,1	m3	1,27875 1,27875	4 965,00	6 348,99	AP-HSV	RTS 16/ I
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 761,46		
18	310237251RT1	310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm 2	kus	2,00000 2,00000	626,00	1 252,00	801-4	RTS 16/ I
19	317121102RT2	317 12-11 Osazování překladů, římsovek Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14 měrný objekt 1	kus	1,00000 1,00000	411,00	411,00	801-2	RTS 16/ I
20	342230012RAA	342 23 Příčky z cihel pálených ...plných, P 15, tloušťky 140 mm, na maltu vápenocementovou měrný objekt 1,55*2,05+2*0,6*2,05	m2	5,63750 5,63750	727,00	4 098,46	AP-HSV	RTS 16/ I
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 726,26		

411 12 Stropy montované z desek, panelů a dílců do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případně dobetonování.									
21	411120012RAI	...z desek PZD, tloušťky 90 mm, bez dodávky desky PZD - deska ve specifikaci 1,8*0,9	m2	1,62000	473,00	766,26	AP-HSV	RTS 16/ I	
				1,62000					
22	59345615R	deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 178,0 cm; š = 29,0 cm; h = 7,0 cm; q dov 1,99 kN/m 3	kus	3,00000	320,00	960,00	SPCM	RTS 16/ I	
				3,00000					
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				963,26			
452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,									
23	452313141R00	...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 16/20 opěrné bloky pod potrubí na střeše 4*0,25*0,25*0,4	m3	0,10000	2 495,00	249,50	827-1	RTS 16/ I	
				0,10000					
457 31 Vyrovnávací beton Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu									
24	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 měrný objekt 0,03*1,8*0,9	m3	0,04860	3 205,00	155,76	821-1	RTS 16/ I	
				0,04860					
457 45 Cementový potěr Cementový potěr tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu									
25	457451121R00	Cementový potěr tl.do 4 cm s vložkou z dr. pletiva měrný objekt 1,55*0,9	m2	1,39500	400,00	558,00	821-1	RTS 16/ I	
				1,39500					
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1 450,30			
611 42 Omítka vnitřní, stropů, vápenocementová									
26	611420014RA0	...hladká, montáž a demontáž pomocného lešení měrný objekt 0,6*1,1	m2	0,66000	340,00	224,40	AP-HSV	RTS 16/ I	
				0,66000					
612 42 Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová									
27	612420014RA0	...hladká, montáž a demontáž pomocného lešení měrný objekt (1,1+0,6+0,6)*2,05	m2	4,71500	260,00	1 225,90	AP-HSV	RTS 16/ I	
				4,71500					

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				4 189,18		
	622 45	Omítka vnější stěn cementová						
28	622450010RA0	...štuková, stupeň složitosti 2, včetně lešení měrný objekt (1,55+0,75+0,75)*2,05	m2	6,25250	670,00	4 189,18	AP-HSV	RTS 16/ I
				6,25250				
Díl:	64	Výplně otvorů				20 500,00		
	642 94-3	Osazení ocelových úhelníkových rámu s dveřními křídly na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.).						
29	642943111R00	...o ploše otvoru do 2,5 m2 měrný objekt 1	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 16/ I
				1,00000				
30	64294001	Dveře otevíravé kovové dvoudílné, včetně zárubně, 1100x1900 měrný objekt 1	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
				1,00000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				60 000,00		
	949 94-21	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku,						
31	949942101R00	...včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m 6*8	h	48,00000	1 250,00	60 000,00	800-3	RTS 16/ I
				48,00000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				13 371,53		
	961 10	Bourání základů nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.						
32	961100015RA0	...z betonu prostého rozebrání stávajícího měrného objektu 1,1*1,6*0,8	m3	1,40800	4 425,00	6 230,40	AP-HSV	RTS 16/ I
				1,40800				
	962 20-001	Bourání příček z cihel nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.						
33	962200011RAB	...pálených, tl. 15 cm rozebrání stávajícího měrného objektu 1,6*2,1+2*1,1*2,1	m2	7,98000	343,50	2 741,13	AP-HSV	RTS 16/ I
				7,98000				
	963 20	Bourání stropů z desek nebo panelů ŽB s dutinami						

svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km.									
34	963200011RA0	...šířky do 30 cm, tloušťky 9 cm rozebrání stávajícího měrného objektu 1,1*1,6	m2	1,76000	2 500,00	4 400,00	AP-HSV	RTS 16/ I	
Díl: 711						255,75			
711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná									
35	711140012RA0	...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, měrný objekt 1,55*0,75	m2	1,16250	220,00	255,75	AP-PSV	RTS 16/ I	
Díl: 712						3 500,00			
Živičné krytiny									
36	71230	Oprava izolace střechy 1	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	
Díl: 723						244 115,47			
723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,									
37	723120202R00	...DN 15 9	m	9,00000	266,40	2 397,60	800-721	RTS 16/ I	
38	723120204R00	...DN 25 6	m	6,00000	338,40	2 030,40	800-721	RTS 16/ I	
723 12-08 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových									
39	723120805R00	...přes 25 do DN 50 15	m	15,00000	52,80	792,00	800-721	RTS 16/ I	
723 15-08 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých									
40	723150803R00	...přes D 44,5 mm do D 76 mm 42	m	42,00000	54,00	2 268,00	800-721	RTS 16/ I	
41	723150805R00	...přes D 108 mm do D 159 mm 60	m	60,00000	84,00	5 040,00	800-721	RTS 16/ I	
723 15-1 Potrubí ocelové hladké černé svařované									
42	723150312R00	...D 57 mm, s 2,9 mm 4	m	4,00000	554,40	2 217,60	800-721	RTS 16/ I	

43	723150315R00	...D 108 mm, s 4,0 mm 99	m	99,00000 99,00000	909,48	90 038,52	800-721	RTS 16/ I
44	723150316R00	...D 133 mm, s 4,5 mm 15	m	15,00000 15,00000	1 222,32	18 334,80	800-721	RTS 16/ I
723 15-2 Zhotovení redukce kováním								
45	723150355R00	...2 DN, DN 100/50 1	kus	1,00000 1,00000	834,00	834,00	800-721	RTS 16/ I
723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky								
46	723150366R00	...D 44,5 mm, s 2,6 mm 0,6	m	0,60000 0,60000	402,00	241,20	800-721	RTS 16/ I
47	723150373R00	...D 159 mm, s 4,5 mm 0,6	m	0,60000 0,60000	1 197,60	718,56	800-721	RTS 16/ I
723 16-08 Demontáž přípojek k plynůměrům 723 16-081 závitových								
48	723160807R00	... , G 2" 1	pár	1,00000 1,00000	110,40	110,40	800-721	RTS 16/ I
723 16-08 Demontáž přípojek k plynůměrům 723 16-081 závitových								
49	723160834R00	...rozpěrek, G 2" 1	kus	1,00000 1,00000	84,00	84,00	800-721	RTS 16/ I
723 16-1 Rozpěrka přípojky plynoměru								
50	723160337R00	...G 2" 1	soubor	1,00000 1,00000	280,80	280,80	800-721	RTS 16/ I
723 19-09 Opravy plynovodního potrubí 723 19-092 navaření odbočky na potrubí								
51	723190919R00	...DN 80 1	kus	1,00000 1,00000	249,60	249,60	800-721	RTS 16/ I
723 19-09 Opravy plynovodního potrubí								

723 19-091 doplňkové práce									
52	723190901R00	...Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	6,00000	42,00	252,00	800-721	RTS 16/ I	
	6			6,00000					
723 19-09 Opravy plynovodního potrubí									
723 19-091 doplňkové práce									
53	723190907R00	...odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	133,00000	15,60	2 074,80	800-721	RTS 16/ I	
	133			133,00000					
723 19-09 Opravy plynovodního potrubí									
723 19-091 doplňkové práce									
54	723190909R00	...Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	3,00000	2 287,60	6 862,80	800-721	RTS 16/ I	
	3			3,00000					
723 21-9 Montáž plynovodních přírubových armatur									
55	723219105R00	...DN 100	kus	1,00000	816,00	816,00	800-721	RTS 16/ I	
	1			1,00000					
56	723219106R00	...DN 125	kus	2,00000	900,00	1 800,00	800-721	RTS 16/ I	
	Zpětná montáž stávajících armatur před kotelnou (BAP DN 125, UK DN 125)								
	2			2,00000					
723 23-08 Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu									
57	723230801R00	...regulační řada jednoduchá	soubor	1,00000	396,00	396,00	800-721	RTS 16/ I	
	1			1,00000					
723 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu									
58	723235116R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 8, mosaz	kus	2,00000	1 309,20	2 618,40	800-721	RTS 16/ I	
	2			2,00000					
723 23-9 Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů									
59	723239106R00	..., G 2"	kus	3,00000	150,00	450,00	800-721	RTS 16/ I	
	3			3,00000					
60	723239211R00	...regulátoru středotl. jednod. závitového,	soubor	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 16/ I	
	1			1,00000					

723 26-08 Demontáž plynoměrů									
61	723260817R00	...PS 100	kus	1,00000	420,00	420,00	800-721	RTS 16/ I	
		1		1,00000					
723 26-19 Montáž plynoměrů s odvzdušněním a vyzkoušením									
62	723261918R00	...PS-150	kus	1,00000	408,00	408,00	800-721	RTS 16/ I	
		1		1,00000					
732 19 Montáž orientačních štítků									
63	732199100RM1	...s dodávkou orientačního štítku	soubor	14,00000	198,00	2 772,00	800-731	RTS 16/ I	
		včetně vyznačení přístupové cesty k uzávěrům							
		14		14,00000					
733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek									
733 19-91 závitových normálních i zesílených									
64	733191918R00	...zaslepení zkováním a zavařením, DN 50	kus	1,00000	154,80	154,80	800-731	RTS 16/ I	
		1		1,00000					
733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek									
733 19-92 hladkých									
733 19-922 zaslepení potrubí dýnkem									
65	733193935R00	...D 159 mm	kus	2,00000	354,00	708,00	800-731	RTS 16/ I	
		2		2,00000					
734 17 Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje									
734 17-4 přírubové spoje									
66	734173221R00	...PN 0,6/ I MPa, DN 125	soubor	4,00000	396,00	1 584,00	800-731	RTS 16/ I	
		4		4,00000					
734 17 Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje									
734 17-4 přírubové spoje									
67	734173418R00	...PN 1,6/ I MPa, DN 100	soubor	2,00000	264,00	528,00	800-731	RTS 16/ I	
		2		2,00000					
734 41-9 Montáž měřičů tepla									
734 41-91 teploměru									
68	734419111R00	...s pouzdrům nebo stonkem a jímkou	kus	1,00000	1 008,00	1 008,00	800-731	RTS 16/ I	
		1		1,00000					

734 42 Tlakoměry									
734 42-9 montáž - tlakoměry ve specifikaci									
69	734429101R00	...tlakoměru deformačního 0-10 MPa 4	kus	4,00000 4,00000	2 160,00	8 640,00	800-731	RTS 16/ I	
734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky									
734 49-4 návarky s trubkovým závitem									
70	734494214R00	...G 3/4" 1	kus	1,00000 1,00000	109,20	109,20	800-731	RTS 16/ I	
734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky									
734 49-9 montáž									
71	734499211R00	...návarků M 20 x 1,5 Manometry : 4	kus	4,00000 4,00000	111,60	446,40	800-731	RTS 16/ I	
734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky									
734 49-9 montáž									
72	734499212R00	...návarků M 27 x 2 1	kus	1,00000 1,00000	124,80	124,80	800-731	RTS 16/ I	
73	202 R723	Zednické výpomoci hsv čl.13-2 Ceny z položek s pořadovými čísly: : 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37, : 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, : Součet: : 1949,78200	%	1 949,78200 1 949,78200	2,30	4 484,50		Vlastní	
74	723001	Doplnění a úprava revizní knihy plynovodu 1	soubor	1,00000 1,00000	672,00	672,00		Vlastní	
75	723002	Výchozí revize plynovodu včetně tlakové zkoušky (vyhl. č.85/1978) včetně zkoušky pevnosti a těsnosti plynovodu 1	soubor	1,00000 1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní	
76	723003	Servis havarijního uzávěru plynu BAP 1	kus	1,00000 1,00000	1 056,00	1 056,00		Vlastní	
77	723004	Uzemnění plynovodu	soubor	1,00000	2 820,00	2 820,00		Vlastní	

		1		1,00000				
78	723005	Technická úprava přípojky plynu technickou úpravou přípojky zajišťuje plynárenský podnik, dle stávajícího stavu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
79	723160207R01	Přípojka k plynoměru, přírubová bez ochozu DN100 Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.	soubor	1,00000	19 800,00	19 800,00		Vlastní
		1		1,00000				
80	72321080001	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	2,00000	117,60	235,20		Vlastní
		2		2,00000				
81	72321080002	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	1,00000	159,60	159,60		Vlastní
		1		1,00000				
82	72321080003	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150 Demontáž stávajících armatur před kotelnou (BAP DN 125, UK DN 125)	kus	2,00000	278,40	556,80		Vlastní
		2		2,00000				
83	38832212R	teploměr dvojkovový rovný; pr.hlavice 100 mm; hlavice nerezová; mat.stonku nerez; délka stonku 100 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 1 °C; použití místní teploty prům.odvětví	kus	1,00000	1 008,00	1 008,00	SPCM	RTS 16/ I
		1		1,00000				
84	38832942R	jímká teploměrová závit M20x1,5; délka stonku do 400 mm; délka jímky 105 mm; chrom; montáž závit	kus	1,00000	111,60	111,60	SPCM	RTS 16/ I
		1		1,00000				
85	42285535R	klapka mezipřírubová uzavírací; pro plynové instalace; materiál tělesa GGG 40 litina, disk litina GGG40, vložka EPDM, O-kroužek NBR; médium plyn; DN 100,0 mm; provozní tlak PN 5, příruba PN10/PN16	kus	1,00000	3 660,72	3 660,72	SPCM	RTS 16/ I
		1		1,00000				
86	723006	Přímocinný, pružinou řízený regulátor s vyváženou regulační klapkou CSB404, s rychlouzávěrem VSX4 Regulátor je standardně dodáván s integrovaným kontrolním pojistným ventilem a bezpečnostním rychlouzávěrem VSX4, s možností nezávislého nastavení vypínacího tlaku na nárůst a pokles tlaku ve výstupním potrubí.	kus	1,00000	22 800,00	22 800,00		Vlastní

		Pvst=100 kPa, Pvys=2,1 kPa								
		1			1,00000					
87	723007	Filtr plynový závitový KAP DN 50, Rp 2"	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00			Vlastní	
		1		1,00000						
88	723008	Tlakové měřiče včetně dodávky materiálu deformační 0-0,6 MPa , D 160	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00			Vlastní	
		1		1,00000						
89	723009	Tlakové měřiče včetně dodávky materiálu deformační 0-6 kPa , D 160	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00			Vlastní	
		1		1,00000						
	998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod									
	vodorovně do 50 m									
90	998723204R00	...v objektech výšky do 36 m	%	2 396,95100	1,50	3 595,43	800-721	RTS 16/ I		
	Ceny z položek s pořadovými čísly :									
	37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,									
	68,69, :									
	70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, :									
	Součet: : 2830,83130									
				2 830,83130						
	723 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot									
	vodorovně do 100 m,									
91	723290824R00	...Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 24 - 36 m	t	1,64987	500,00	824,94	800-721	RTS 16/ I		
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
	39,40,41,48,49,57,61,80,81,82, :									
	Součet: : 1,64987									
				1,64987						
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 430,00				
	764 31 Krytina z pozinkovaného plechu a hliníku									
	hladká střešní, včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků.									
92	764310010RAA	...krytina střech, z Pz plechu, sklon do 30°	m2	1,62000	1 500,00	2 430,00	AP-PSV	RTS 16/ I		
	měrný objekt									
	1,8*0,9									
				1,62000						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				50 190,91				
	767 12 Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí									
93	767122112R00	...svařováním	m2	7,90000	302,50	2 389,75	800-767	RTS 16/ I		
	7,9									
				7,90000						

767 12-8 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě									
94	767122812R00	...svařovaných 7,9	m2	7,90000	328,50	2 595,15	800-767	RTS 16/ I	
767 90-009 Demontáž atypických ocelových konstrukcí									
95	767900090RA0	...hmotnosti do 50 kg/ kus demontáž stávajících konzol potrubí 26*5	kg	130,00000	43,50	5 655,00	AP-PSV	RTS 16/ I	
767 99 Ostatní atypické kovové prvky									
96	767990010RAA	...do 5 kg/kus nové konzoly pro potrubí 35*5	kg	175,00000	226,00	39 550,00	AP-PSV	RTS 16/ I	
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně									
97	998767104R00	...v objektech výšky do 36 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 93, : Součet : 0,00087	t	0,00087	1 165,00	1,01	800-767	RTS 16/ I	
Díl: 783 Nátěry									
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické									
98	783225100R00	...dvojnásobné + 1x email 7,9	m2	7,90000	194,40	1 535,76	800-783	RTS 16/ I	
783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí									
99	783424740R00	...potrubí, do DN 50 mm, základní 9+6+4	m	19,00000	54,00	1 026,00	800-783	RTS 16/ I	
100	783425350R00	...potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem 99*3	m	297,00000	102,00	30 294,00	800-783	RTS 16/ I	
101	783425750R00	...potrubí, do DN 100 mm, základní 99	m	99,00000	66,00	6 534,00	800-783	RTS 16/ I	

102	783426360R00	...potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem 15	m	15,00000	138,00	2 070,00	800-783	RTS 16/ I
				15,00000				
103	783426760R00	...potrubí, do DN 150 mm, základní 15	m	15,00000	84,00	1 260,00	800-783	RTS 16/ I
				15,00000				
		783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí						
104	783424340R00	...Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm (9+6+4)*3	m	57,00000	66,00	3 762,00	800-783	RTS 16/ I
				57,00000				
Díl:	784	Malby				2 227,50		
		784 41 Příprava povrchu						
		784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu						
105	784191101R00	...disperzní, jednonásobná malba chodby před kotelnou 16,5*3	m2	49,50000	15,00	742,50	800-784	RTS 16/ I
				49,50000				
		784 45 Malby z malířských směsí se začištěním						
106	784195212R00	...otěruvzdorné, , bělost 82 %, dvojnásobné malba chodby před kotelnou 16,5*3	m2	49,50000	30,00	1 485,00	800-784	RTS 16/ I
				49,50000				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				168,95		
		979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu						
107	979087213R00	...vybouraných hmot Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 94, : Součet: : 0,13430	t	0,13430	598,00	80,31	822-1	RTS 16/ I
				0,13430				
		979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku						
108	979081111R00	...do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 94, : Součet: : 0,13430	t	0,13430	250,00	33,58	801-3	RTS 16/ I
				0,13430				
109	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	0,13430	10,00	1,34	801-3	RTS 16/ I

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		94, :							
		Součet: : 0,13430			0,13430				
		979 08-4 Poplatek za skládku							
110	979990001R00	...stavební suti	t	0,13430	400,00	53,72	801-3	RTS 16/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		94, :							
		Součet: : 0,13430		0,13430					
Díl:	VN	Vedlejší náklady				16 000,00			
111	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 16/ I	
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.							
		1		1,00000					
112	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 16/ I	
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.							
		1		1,00000					
113	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 16/ I	
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
		1		1,00000					
114	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 16/ I	
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.							
		1		1,00000					
Díl:	ON	Ostatní náklady				7 580,00			
115	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 16/ I	
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.							
		1		1,00000					
116	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 080,00	4 080,00		RTS 16/ I	
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							

