

2110



TSKRP0074Z6F

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 - Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [redacted]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Pavlem Čzechem, vedoucím oblastní správy Centrum

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

DAP. a.s.

se sídlem: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2

IČ: 26508583, DIČ: CZ26508583

bankovní spojení: [redacted]

jejímž jménem jedná Mgr. Petr Ondrášek – člen představenstva

zastupující jako správce společnosti společníky a) DAP. a.s., IČ:26508583

b) SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, sdružené ve smyslu § 2716 a

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**SWIETELSKY – DAP**“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele:

3/17/2111/065

č. smlouvy Zhotovitele:

„Oprava chodníku v ul. Masarykovo nábřeží, Praha 1 a 2“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava chodníku v ul. Masarykovo nábřeží. Podrobnosti předmětu plnění obsahuje příložený položkový výkaz výměr.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH: 3 585 608,75 Kč

DPH: 752 977,84 Kč

včetně DPH: 4 338 586,59 Kč

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle dopravně-inženýrských opatře

ukončení prací: 11/2018

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:

ul. Masarykovo nábřeží, Praha 1 a 2

3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 60 měsíců.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací


V Praze dne

30. 11. 2017

Objednatel

V Praze dne

Zhotovitel

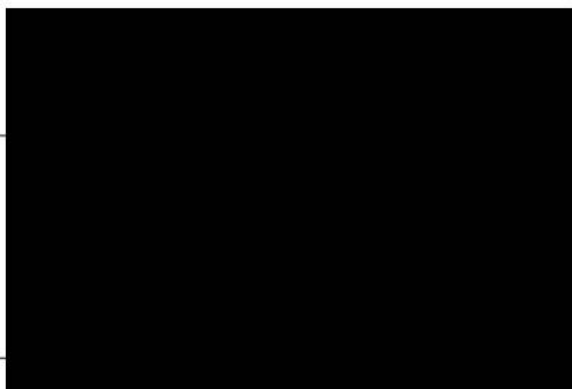

Mgr. Petr Ondrášek
člen představenstva



DAP. a.s.



Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00
tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řádnovka 7/0/3, 110 16 PRAHA 1
103

AKCE:	Masarykovo náb. 12-32 chod, Masarykovo náb. 12-32 vjezdy, U Půjčovny 1-9 vozovka		Celkem	[Kč]	3 585 608,75
103	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	318,00	10,00	3 180,00
104	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	80,00	60,00	4 800,00
131	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy	m2	24,00	10,00	240,00
134	Frézování trhlín, nástřiku adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a záilvka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	82,00	260,00	21 320,00
206	Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 6/6/6 cm	m2	1 139,00	672,00	765 408,00
217	Mozaiková dlažba ze syntetického kamene pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2	2 766,00	4,80	13 276,80
219	Žulové desky - pro umělé vodící linie tloušťky 4 cm	m2	4 008,00	3,00	12 024,00
251	Dláždění z kostky velké do lože z kameniva	m2	326,00	28,50	9 291,00
257	Dláždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty	m2	498,00	703,00	350 094,00
258	Dláždění z kostek mozaikových ze syntetického kamene pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2	602,00	4,80	2 889,60
259	Pokládka žulových desek - pro umělé vodící linie do vápenocementové malty	m2	591,00	3,00	1 773,00
260	Příplatek za vzor v mozaikové dlažbě - řezaná kostka	m2	105,00	703,00	73 815,00
265	Vyplnění spár vozovek z dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) drobným kamenivem frakce 0-4 mm	m2	22,00	28,50	627,00
269	Osazení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	272,00	248,50	67 592,00
274	Osazení obruby z kostek velkých žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou	bm	222,00	36,60	8 125,20
276	Vytřídění použité mozaikové dlažby	m2	68,00	56,00	3 808,00
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	203,00	657,00	133 371,00
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	51,00	3 892,00	198 492,00
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	194,00	675,50	131 047,00
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	97,00	769,50	74 641,50
313	Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	481,00	675,50	324 915,50
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	166,00	12,00	1 992,00
371	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba velká	m2	68,00	10,00	680,00
372	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba drobná	m2	68,00	18,50	1 258,00
374	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba mozaiková	m2	84,00	56,00	4 704,00
377	Vytrhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	107,00	220,00	23 540,00
383	Vytrhání obruby z kostek (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) včetně vybourání lože, očištění, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	64,00	71,00	4 544,00
401	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	1 015,00	10,50	10 657,50
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	92,00	285,50	26 266,00
403	Zásyp jam sypaninou - štěrkdrtí včetně dodávky materiálu, hutnění	m3	1 221,00	13,65	16 666,65
406	Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4	m2	157,00	731,50	114 845,50
501	Náklady na dopravu materiálu ze skladu resp. do skladu TSK za 1 t	km	34,00	292,00	9 928,00
603	Ze štěrkdrti ŠDA tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	134,00	731,50	98 021,00
615	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	307,00	731,50	224 570,50
616	Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	31,00	3 800,00	117 800,00
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	975,00	5,00	4 875,00
702	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím nové armatury	ks	1 640,00	9,00	14 760,00
717	Výšková úprava uliční vpusti s osazením původní armatury - úprava do hloubky 1,0 m	ks	20 579,00	1,00	20 579,00
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	24,00	741,50	17 796,00
952	Dodávka a zřízení VDZ barvou včetně předznačení, ruční aplikace	m2	114,00	4,00	456,00
961	Demontáž antiparkovacích sloupků včetně naložení sutí, odvozu na skládku, skládkovného	ks	125,00	82,00	10 250,00
962	Montáž antiparkovacích sloupků do betonového lože včetně dodávky a dopravy betonového lože	ks	436,00	82,00	35 752,00
963	Dodání litinového antiparkovacího sloupku běžného typu včetně nátěru a dopravy	ks	2 479,00	3,00	7 437,00
991	Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)	hod.	325,00	1 900,00	617 500,00