

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2018-042

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger [REDACTED]

- ve věcech technických:

- [REDACTED]

- za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- koordinátor BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Obchodní firma – STAVBROS, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7830

Sídlo: V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

IČ: 46977490

DIČ: CZ46977490

Bankovní spojení 1: [REDACTED]

Bankovní spojení 2: [REDACTED]

Zastoupená: Vladislav Hanslík, jednatel společnosti, [REDACTED]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Vladislav Hanslík, jednatel společnosti, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: p8k4ajf

Adresa pro doručování: STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Oprava soc. zařízení a umýváren vč. výměny rozvodů vody a odpadů b. č. 2 kasárna Bučovice**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění oprav v budově č. 2 v Kasárnách Jiřího z Poděbrad Bučovice s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Oprava soc. zařízení a umýváren vč. výměny rozvodů vody a odpadů b. č. 2 kasárna Bučovice**“, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy;
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové

dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 **Cena za dílo**

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

5 951 705,40- Kč bez DPH

(slovy: pětmiliónůdevětsetpadesátjedentisícsemdsetpět korun českých a čtyřicet haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 249 858,14 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 7 201 563,54.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle

- čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
 - v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 **Čas a místo plnění**

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště (duben 2018)**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 180 kalendářních dnů od zahájení prací**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.5. Místem plnění je b. č. 2 kasáren Jiřího z Poděbrad posádka Bučovice, CE: 06-05-01.

Článek 5 **Podmínky provádění díla**

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- k předání staveniště;
 - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a

- e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává za objednatele [REDAKCE]
- 5.4.1. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správce inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících

- podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
 - 5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
 - 5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
 - 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

- 5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování.
- 5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu: [REDAKCE] a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatel k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat

k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6. 2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozборы v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude

- podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ na opravu střechy po dobu 60 měsíců, na stavební opravy po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace nebo poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách, které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**,

a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 24. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
 - a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

- d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky; nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;

- e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran.


Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů:13

za objednatele 17 -04- 2018



za zhotovitele

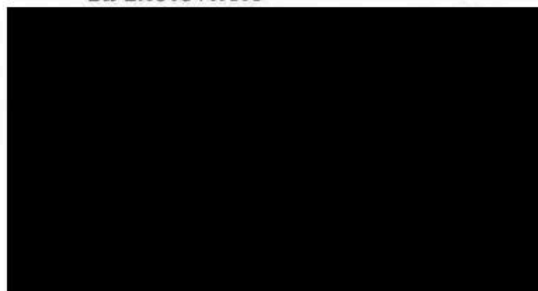



výkaz výměr

Oprava soc. zařízení a umýváren vč. výměny rozvodů vody a odpadů b.č. 2 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
Budova č. 2 - umývárna 3.NP					
1	Demontáž zděné příčky středové 3,7*1,5*0,27m včetně keramického obkladu	m ³	1,50		
2	Demontáž boční sprchové příčky včetně keram. obkladu (2ks) 2*0,9*0,1m	m ³	0,40		
3	Demontáž vnitřní dělicí voděodolné příčky včetně keramického obkladu tl. 10cm	m ²	13,00		
4	Demontáž sprchového(zděného, betonového) soklu včetně vybourání dlažby a vtokové vpusti a sifonu s odpadní trubkou (5ks) (4,4*0,3*1,0m)	m ³	1,32		
5	Demontáž keramických umývadel včetně sifonu	ks	19,00		
6	Demontáž vodovodních baterií - sprcha	ks	5,00		
7	Demontáž vodovodních baterií - umývadlo	ks	21,00		
8	Demontáž zásobníku na papírové utěrky	ks	1,00		
9	Demontáž zásobníku na mýdlo	ks	7,00		
10	Demontáž keramické vaničky na nohy včetně odpadu	ks	1,00		
11	Demontáž fontány pro pití	ks	2,00		
12	Demontáž zrcadla	ks	2,00		
13	Demontáž keramické dlažby s vrstvou lepidla a včetně středové vpusti a dlažby v prostoru dveří z chodby	m ²	31,50		
14	Demontáž keramického obkladu stěn včetně lepidlové vrstvy	m ²	69,00		
15	Demontáž dveří 20*40cm a zazdění otvoru	ks	2,00		
16	Vybourání ocelové zárubně vstupních dveří 800/1970L včetně dveřního křídla	ks	1,00		
17	Demontáž podhledu 4,8*6,45m	ks	30,96		
18	Demontáže omítek na cihelné zdivo v tl. 40mm 2* (6,45+4,8)*3,35m	m ²	75,00		
19	Demontáž betonové konstrukce podlahy na výšku 20cm, dvě vrstvy betonové mazaniny mezi nimi hydroizolace, možný zásyp škvárou, vrstvená keramická dlažba	m ³	6,20		
20	Demontáž a zpětná montáž radiátoru	ks	2,00		
21	D+M ocelové zárubně 800/1970L s nátěrem 1xzákl. 2x vrchní odstín bílá	ks	1,00		
22	D+M dveřního křídla 800/1970L s větracími otvory s mřížkou ve spodní i horní části dveří 10ks (2*5) včetně zámku a kování s vložkou fab a 3ks klíči, označení místnosti tabulkou v rámu s označením Umývárna	ks	1,00		
23	D+M podkladního betonu např. C12/15 na výšku tl. 8-12cm	m ²	31,00		
24	D+M hydroizolace z modifik. asfaltového pásu tl.5mm včetně penetračního nátěru (vytažení do stěn 20cm nad úroveň podlahy)	m ²	35,50		
25	D+M perlitobetonu PBT 180 včetně karisité pr. 6mm oka 100x100mm v tl. 8-12cm provedení ve spádu ke středovému nerez žlábkou 150x150mm	m ²	31,00		
26	D+M nivelační stěrky do 15mm ve spádu např. Murexin ST 25	m ²	31,00		
27	D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů v ploše s vytažením do stěn výšky 2,30m pod dlažbu a obklad	m ²	51,50		
28	D+M keramické velkoformátové protiskluzové dlažby např. 400x600mm, včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného vzorníku (sprchové kouty a podlaha místnosti) bez prořezu	m ²	31,00		
29	D+M keramického velkoformátového obkladu např. 330x600mm včetně vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou (bez prořezu) barva bílá-šedá v poměru 10:1, výška ve sprchových koutech 2,30m, ostatní plochy 2,00m	m ²	60,00		
30	D+M sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a listů, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m ²	31,00		
31	D+M cihelného soklu 0,15*0,15*4,60m (ve sprchových koutech)	m ³	0,10		
32	D+M zděných příček sprchových koutů včetně ukotvení do obvodové zdi 1,1*2,3*0,15 m (2ks)	m ³	0,40		
33	D+M zrcadla v bílém rámu nad umývadlo rozm. 50x80cm včetně odkladací poličky z voděodolného materiálu na šíři 50cm hl. do 13cm	ks	8,00		
34	D+M středového odtokového hranatého nerezového žlabu 150x150mm včetně sifonu (umístění do spádů v podlaze místnosti)	ks	1,00		
35	D+M odtokových nerez žlabů dl. 1250mm do sprchových koutů včetně sifonů	ks	3,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
36	D+M keramických umyvadel JIKA 600mm včetně sifonu a keramického krytu(odpadu) na pružinách	ks	7,00		
37	D+M keramických umyvadel JIKA 500mm včetně sifonu a keramického krytu(odpadu) na pružinách	ks	1,00		
38	D+M stojánkových umyvadlových směsných baterií zn.Metalia, (delší ramínko) včetně dopojovacích hadic	ks	7,00		
39	D+M stojánkové dřezové směsné baterie zn. Metalia - se sprchou dl. 2,00m včetně dopojovacích hadic	ks	1,00		
40	D+M sprchových směsných baterií r.100mm včetně nerez růžice, hadice, výškově nastavitelného nerez držáku s odkládacím nerez držákem na mýdlo	ks	5,00		
41	D+M vnitřní dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry cca 1000x2000mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) ukončení ve tvaru T	ks	3,00		
42	D+M dělicí příčky s nerez. háčky na oděv(20ks oboustraně upevněné) rozměr 2000x2000mm - fialová barva ukončení ve tvaru T,ukotvení do stěny dle výběru zadavatele ze vzorníku barev RAL	ks	1,00		
43	D+M dělicí příčky (zástěna v prostoru) s nerez. háčky na oděv(20ks oboustraně upevněné) rozměr 1300x2000mm - fialová barva, oboustranně ukončené ve tvaru T, dle výběru zadavatele ze vzorníku barev RAL	ks	1,00		
44	D+M plastového držáku na mýdlo rozměry cca 250x120x80mm (nebo objem 0,50l)	ks	4,00		
45	D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x100mm	ks	3,00		
46	D+M odpakový plastový koš objem 30l ,barva dle výběru	ks	2,00		
47	D+M mléčné folie na sklo rozměry 550*1200mm 2x	m ²	1,32		
48	D+M cementový zpevňující postřik (špic)	m ²	75,00		
49	D+M vnitřní hrubé omítky na tl. 30mm	m ²	75,00		
50	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropů	m ²	106,00		
51	D+M lepidlo s perlínkou	m ²	75,00		
52	D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropů nad keram. obklad (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.)	m ²	30,00		
53	D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace včetně protiplišňové úpravy	m ²	106,00		
Budova č. 2 - toalety 3.NP					
54	Demontáž ocelové zárubně P800/1970mm	ks	3,00		
55	Demontáž dveří 80P včetně klíky a zámku	ks	1,00		
56	Demontáž keramického umyvadla 60cm včetně odpadních rour a vodovodní baterie	ks	1,00		
57	Demontáž keramického pisoáru včetně odpadní roury	ks	8,00		
58	Demontáž ocelové zárubně 70/1970mm	ks	7,00		
59	Demontáž dveří včetně kování, zámku	ks	7,00		
60	Demontáž keramických záchodových mís včetně splachovací nádrže a rour	ks	7,00		
61	Demontáž podhledu 4,8*6,45m	m ²	30,96		
62	Demontáž keramického obkladu stěn včetně lepidlové vrstvy	m ²	47,80		
63	Demontáž keramické dlažby s vrstvou lepidla včetně záďveří z části chodby	m ²	31,50		
64	Demontáž betonové konstrukce podlahy na výšku 28cm, dvě vrstvy betonové mazaniny mezi nimi hydroizolace, možný zásyp škvárou, vrstvená keram. dlažba	m ³	8,70		
65	Demontáž podlahové vpusti	ks	3,00		
66	Demontáž zděných příček včetně omítek	m ³	4,50		
67	Demontáže omítek obvodového zdiva (bez stropní konstrukce) na cihelné zdivo v tl. 40mm	m ²	59,30		
68	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa	ks	2,00		
69	Demontáž vodovodních baterií - umyvadlo	ks	2,00		
70	Demontáž zásobníku na papírové utěrky	ks	1,00		
71	Demontáž zásobníku na mýdlo	ks	1,00		
72	Demontáž zrcadla	ks	2,00		
73	D+M ocelové zárubně 800/1970L s nátěrem 1xzákl. 2x vrchní odstín bílá	ks	1,00		
74	D+M dveřního křídla 800/1970L včetně zámku a kování s vložkou fab a 3ks klíči, označení místností tabulkou v rámu s označením WC toalety	ks	1,00		
75	D+M podkladního betonu např.C12/15 na výšku tl. 8-12cm	m ²	31,50		
76	D+M hydroizolace z modifik. asfaltového pásu tl.5mm včetně penetračního nátěru (vytažení do stěn 20cm na úroveň podlahy)	m ²	35,50		
77	D+M perlitobetonu PBT 180 včetně karisítě pr. 6mm oka 100x100mm v tl. 8-12cm provedení ve spádu k nerez žlábků u pisoárů 150x150mm	m ²	31,50		
78	D+M nivelační stěrky do 15mm ve spádu v prostoru pisoárů, např. Murexin ST 25	m ²	31,50		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
79	D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů v ploše s vytažením do stěn 20cm (pod dlažbou)	m ²	36,00		
80	D+M keramické velkoformátové protiskuzové dlažby např. 400x600mm, včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného vzorníku (podlaha místnosti) bez profezu	m ²	31,50		
81	D+M zdíva příček např. Ypor tl. 150mm v=1500mm v prostoru wc kabinek	m ³	1,45		
82	D+M zdíva příček z např. Ypor tl. 200mm v=2000mm v prostoru předsíně WC	m ³	1,04		
83	D+M keramického velkoformátového obkladu např. 330x600mm včetně vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou (bez profezu) barva bílá-šedá v poměru 10:1, výška v celé místnosti 2,00m	m ²	55,50		
84	D+M sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m ²	31,00		
85	D+M vnitřní boční dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného, rozměry kabin cca 1000x1400mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) výška 2,0m, spodní hrana max15cm nad podlahu včetně ukotvení	ks	5,00		
86	D+M vnitřní čelní dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabin cca 1000x1400mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) ukončení ve tvaru T pro osazení konstrukce dveřního křídla pravého šife 800mm opatřeného klikou, WC zámek	ks	5,00		
87	D+M vnitřní boční dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabiny (úklidové) cca 1300x1400mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) výška 2,0m, spodní hrana max15cm nad podlahu včetně ukotvení	ks	1,00		
88	D+M vnitřní čelní dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabiny (úklidové) cca 1300x1400mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) ukončení ve tvaru T pro osazení konstrukce dveřního křídla levého šife 800mm opatřeného zámekem, kováním a vložkou FAB s klíči na uzamykání	ks	1,00		
89	D+M odtokového hranatého nerezového žlabu 150x150mm včetně sifonu (umístění do spádu v podlaže místnosti k pisoárům)	ks	1,00		
90	D+M keramických umyvadel JIKA 600mm včetně sifonu a keramického krytu(odpadu) na pružinách	ks	2,00		
91	D+M zrcadla v bílém rámu nad umyvadlo rozm. 50x80cm včetně odkladací poličky z voděodolného materiálu na šíři 50cm hl. do 13cm	ks	2,00		
92	D+M stojánkových umyvadlových směsných baterií zn. Metalia včetně dopojovacích hadic	ks	2,00		
93	D+M WC kombi Geberit - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva nerez včetně napouštěcího ventilu	ks	5,00		
94	D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního prkénka z Duroplastu, barva bílá	ks	5,00		
95	D+M WC kombi Geberit výlevka - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva nerez	ks	1,00		
96	D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního plastového roštu	ks	1,00		
97	D+M směsné baterie roztěč 100mm s dlouhým ramínkem zn. Metalia včetně dopojovacích hadic	ks	1,00		
98	D+M keramické pisoárové mísy s automatickým splachováním AZP Golem	ks	5,00		
99	D+M pisoárové dělicí příčky rozm. 400x700mm, např. zn. KOLO	ks	5,00		
100	D+M plastového držáku na mýdlo rozměry cca 250x120x80mm (nebo objem 0,50l)	ks	1,00		
101	D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x100mm	ks	1,00		
102	D+M nerez dvojháčeků na oděv, umístění na dveře, případně stěnu	ks	6,00		
103	D+M odpakový plastový koš objem 30l ,barva dle výběru	ks	1,00		
104	D+M mléčné folie na sklo rozměry 550*1200mm 2x	m ²	1,32		
105	D+M cementový zpevňující postřik (špric)	m ²	75,00		
106	D+M vnitřní hrubé omítky na tl. 30mm	m ²	75,00		
107	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropů	m ²	106,00		
108	D+M lepidlo s perlínkou	m ²	80,50		
109	D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropů (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod)	m ²	29,50		
110	D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace	m ²	106,00		
	Budova č. 2 - umývárna 2.NP				
111	Demontáž zděné příčky středové 3,7*1,5*0,27m včetně keramického obkladu	m ³	1,50		
112	Demontáž boční sprchové příčky včetně keram. obkladu (2ks) 2*0,9*0,1m	m ³	0,40		
113	Demontáž vnitřní dělicí voděodolné příčky včetně keramického obkladu tl. 10cm	m ²	13,00		
114	Demontáž sprchového(zděného, betonového) soklu včetně vybourání dlažby a vtokové vpusti a sifonu s odpadní trubkou (5ks) (4,4*0,3*1,0m)	m ³	1,32		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
115	Demontáž keramických umyvadel včetně sifonu	ks	19,00		
116	Demontáž vodovodních baterií - sprcha	ks	5,00		
117	Demontáž vodovodních baterií - umývadlo	ks	21,00		
118	Demontáž zásobníku na papírové utěrky	ks	1,00		
119	Demontáž zásobníku na mýdlo	ks	7,00		
120	Demontáž keramické vaničky na nohy včetně odpadu	ks	1,00		
121	Demontáž fontány pro pití	ks	2,00		
122	Demontáž zrcadla	ks	2,00		
123	Demontáž keramické dlažby s vrstvou lepidla a včetně středové vpusti a dlažby v prostoru dveří z chodby	m ²	31,50		
123	Demontáž keramického obkladu stěn včetně lepidlové vrstvy	m ²	69,00		
124	Demontáž dveří 20*40cm a zazdění otvoru	ks	2,00		
125	Výbourání ocelové zárubně vstupních dveří 900/1970L včetně dveřního křídla	ks	1,00		
126	Demontáž podhledu 4,8*6,45m	ks	30,96		
127	Demontáže omítek na cihelné zdivo v tl. 40mm 2* (6,45+4,8)*3,35m	m ²	75,00		
128	Demontáž betonové konstrukce podlahy na výšku 20cm, dvě vrstvy betonové mazaniny mezi nimi hydroizolace, možný zásep škvárou, vrstvená keramická dlažba	m ³	6,20		
129	Demontáž ventilátoru	ks	1,00		
130	D+M ocelové zárubně 900/1970L s nátěrem 1xzákl. 2x vrchní odstín bílá	ks	1,00		
131	D+M dveřního křídla 900/1970L s větracími otvory s mřížkou ve spodní i horní části dveří 10ks (2*5) včetně zámku a kování s vložkou fab a 3ks klíči, označení místnosti tabulkou v rámu s označením Umývárna	ks	1,00		
132	D+M podkladního betonu např. C12/15 na výšku tl. 8-12cm	m ²	31,00		
133	D+M hydroizolace z modifik. asfaltového pásu tl.5mm včetně penetračního nátěru (vytažení do stěn 20cm nad úroveň podlahy)	m ²	35,50		
134	D+M perlitobetonu PBT 180 včetně karisítě pr. 6mm oka 100x100mm v tl. 8-12cm provedení ve spádu ke středovému nerez žlábkou 150x150mm	m ²	31,00		
135	D+M nivelační stěrky do 15mm ve spádu např. Murexin ST 25	m ²	31,00		
136	D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů v ploše s vytažením do stěn výšky 2,30m pod dlažbu a obklad	m ²	51,50		
137	D+M keramické velkoformátové protiskluzové dlažby např. 400x600mm, včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného vzorníku (sprchové kouty a podlaha místnosti) bez prořezu	m ²	31,00		
138	D+M keramického velkoformátového obkladu např. 330x600mm včetně vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou (bez prořezu) barva bílá-šedá v poměru 10:1, výška ve sprchových koutech 2,30m, ostatní plochy 2,00m	m ²	60,00		
139	D+M sádkokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m ²	31,00		
140	D+M cihelného soklu 0,15*0,15*4,60m (ve sprchových koutech)	m ³	0,10		
141	D+M zděných přiček sprchových koutů včetně ukotvení do obvodové zdi 1,1*2,3*0,15 m (2ks)	m ³	0,40		
142	D+M zrcadla v bílém rámu nad umývadlo rozm. 50x80cm včetně odkladací poličky z voděodolného materiálu na šíři 50cm hl. do 13cm	ks	8,00		
143	D+M středového odtokového hranatého nerezového žlabu 150x150mm včetně sifonu (umístění do spádů v podlaze místnosti)	ks	1,00		
144	D+M odtokových nerez žlabů dl. 1250mm do sprchových koutů včetně sifonů	ks	3,00		
145	D+M keramických umyvadel JIKA 600mm včetně sifonu a keramického krytu(odpadu) na pružinách	ks	7,00		
146	D+M keramických umyvadel JIKA 500mm včetně sifonu a keramického krytu(odpadu) na pružinách	ks	1,00		
147	D+M stojánkových umývadlových směsných baterií zn. Metalia, (delší ramínko včetně dopojovacích hadic)	ks	7,00		
148	D+M stojánkové dřezové směsné baterie zn. Metalia - se sprchou dl. 2,00m (včetně dopojovacích hadic)	ks	1,00		
149	D+M sprchových směsných baterií r.100mm včetně nerez růžice, hadice, výškově nastavitelného nerez držáku s odkládacím nerez držákem na mýdlo	ks	5,00		
150	D+M vnitřní dělicí přičky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry cca 1000x2000mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) ukončení ve tvaru T	ks	3,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
151	D+M dělicí příčky s nerez. háčky na oděv(20ks oboustraně upevněné) rozměr 2000x2000mm - fialová barva ukončení ve tvaru T,ukotvení do stěny dle výběru zadavatele ze vzorníku barev RAL	ks	1,00		
152	D+M dělicí příčky (zástěna v prostoru) s nerez. háčky na oděv(20ks oboustraně upevněné) rozměr 1300x2000mm - fialová barva, oboustranně ukončené ve tvaru T, dle výběru zadavatele ze vzorníku barev RAL	ks	1,00		
153	D+M plastového držáku na mýdlo rozměry cca 250x120x80mm (nebo objem 0,50l)	ks	4,00		
154	D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x100mm	ks	3,00		
155	D+M odpakový plastový koš objem 30l ,barva dle výběru	ks	2,00		
156	D+M mléčné folie na sklo rozměry 550*1200mm 2x	m ²	1,32		
157	D+M cementový zpevňující postřik (špic)	m ²	75,00		
158	D+M vnitřní hrubé omítky na tl. 30mm	m ²	75,00		
159	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropů	m ²	106,00		
160	D+M lepidlo s perlínkou	m ²	75,00		
161	D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropů nad keram. obklad (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.)	m ²	30,00		
162	D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace včetně protiplišňové úpravy	m ²	106,00		
Budova č. 2 - toalety 2.NP					
163	Demontáž ocelové zárubně P900/1970mm	ks	3,00		
164	Demontáž dveří 80P včetně kliky a zámku	ks	1,00		
165	Demontáž keramického umývadla 60cm včetně odpadních rour a vodovodní baterie	ks	1,00		
166	Demontáž keramického pisoáru včetně odpadní roury	ks	8,00		
167	Demontáž ocelové zárubně 70/1970mm	ks	7,00		
168	Demontáž dveří včetně kování, zámku	ks	7,00		
169	Demontáž keramických záchodových mís včetně splachovací nádrže a rour	ks	7,00		
170	Demontáž podhledu 4,8*6,45m	m ²	30,96		
171	Demontáž keramického obkladu stěn včetně lepidlové vrstvy	m ²	47,80		
172	Demontáž keramické dlažby s vrstvou lepidla včetně záďveří z části chodby	m ²	31,50		
173	Demontáž betonové konstrukce podlahy na výšku 28cm, dvě vrstvy betonové mazaniny mezi nimi hydroizolace, možný zásyp škvárou, vrstvená keram. dlažba	m ³	8,70		
174	Demontáž podlahové vpusti	ks	3,00		
175	Demontáž zděných příček včetně omítek	m ³	4,50		
176	Demontáže omítek obvodového zdiva (bez stropní konstrukce) na cihelné zdivo v tl. 40mm	m ²	59,30		
177	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa	ks	2,00		
178	Demontáž vodovodních baterií - umývadlo	ks	2,00		
179	Demontáž zásobníku na papírové utěrky	ks	1,00		
180	Demontáž zásobníku na mýdlo	ks	1,00		
181	Demontáž zrcadla	ks	2,00		
182	D+M ocelové zárubně 900/1970L s nátěrem 1xzákl. 2x vrchní odstín bílá	ks	1,00		
183	D+M dveřního křídla 900/1970L včetně zámku a kování s vložkou fab a 3ks klíči, označení místnosti tabulkou v rámu s označením WC toalety	ks	1,00		
184	D+M podkladního betonu např.C12/15 na výšku tl. 8-12cm	m ²	31,50		
185	D+M hydroizolace z modifik. asfaltového pásu tl.5mm včetně penetračního nátěru (vytažení do stěn 20cm na úroveň podlahy)	m ²	35,50		
186	D+M perlitobetonu PBT 180 včetně karisítě pr. 6mm oka 100x100mm v tl. 8-12cm provedení ve spádu k nerez žlábků u pisoárů 150x150mm	m ²	31,50		
187	D+M nivelační stěrky do 15mm ve spádu v prostoru pisoárů, např. Murexin ST 25	m ²	31,50		
188	D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů v ploše s vytažením do stěn 20cm (pod dlažbou)	m ²	36,00		
189	D+M keramické velkoformátové protiskluzové dlažby např. 400x600mm, včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného vzorníku (podlaha místnosti) bez prořezu	m ²	31,50		
190	D+M zdiva příček např. Ypor tl. 150mm v=1500mm v prostoru wc kabinek	m ³	1,45		
191	D+M zdiva příček z např. Ypor tl. 200mm v=2000mm v prostoru předsině WC	m ³	1,04		
192	D+M keramického velkoformátového obkladu např. 330x600mm včetně vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou (bez prořezu) barva bílá-šedá v poměru 10:1, výška v celé místnosti 2,00m	m ²	55,50		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
193	D+M sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m ²	31,00		
194	D+M vnitřní boční dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného, rozměry kabin cca 1000x1400mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) výška 2,0m, spodní hrana max15cm nad podlahu včetně ukotvení	ks	5,00		
195	D+M vnitřní čelní dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabin cca 1000x1400mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) ukončení ve tvaru T pro osazení konstrukce dveřního křídla pravého šíře 800mm opatřeného klikou, WC zámkem	ks	5,00		
196	D+M vnitřní boční dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabiny (úklidové) cca 1300x1400mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) výška 2,0m, spodní hrana max15cm nad podlahu včetně ukotvení	ks	1,00		
197	D+M vnitřní čelní dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabiny (úklidové) cca 1300x1400mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) ukončení ve tvaru T pro osazení konstrukce dveřního křídla levého šíře 800mm opatřeného zámkem, kováním a vložkou FAB s klíči na uzamykání	ks	1,00		
198	D+M odtokového hranatého nerezového žlabu 150x150mm včetně sifonu (umístění do spádu v podlaže místnosti k pisoárům)	ks	1,00		
199	D+M keramických umyvadel JIKA 600mm včetně sifonu a keramického krytu(odpadu) na pružinách	ks	2,00		
200	D+M zrcadla v bílém rámu nad umyvadlo rozm. 50x80cm včetně odkladací poličky z voděodolného materiálu na šíři 50cm hl. do 13cm	ks	2,00		
201	D+M stojánkových umyvadlových směsných baterií zn. Metalia včetně dopojovacích hadic	ks	2,00		
202	D+M WC kombi Geberit - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva nerez, včetně napouštěcího ventilu	ks	5,00		
203	D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního prkénka z Duroplastu, barva bílá	ks	5,00		
204	D+M WC kombi Geberit výlevka - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva nerez	ks	1,00		
205	D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního plastového roštu	ks	1,00		
206	D+M směsné baterie rozteč 100mm s dlouhým ramínkem zn. Metalia včetně dopojovacích hadic	ks	1,00		
207	D+M keramické pisoárové mísy s automatickým splachováním AZP Golem	ks	5,00		
208	D+M pisoárové dělicí příčky rozm. 400x700mm, např. zn. KOLO	ks	5,00		
209	D+M plastového držáku na mýdlo rozměry cca 250x120x80mm (nebo objem 0,50l)	ks	1,00		
210	D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x100mm	ks	1,00		
211	D+M nerez dvojháčeků na oděv, umístění na dveře, případně stěnu	ks	6,00		
212	D+M odpakový plastový koš objem 30l ,barva dle výběru	ks	1,00		
213	D+M mléčné folie na sklo rozměry 550*1200mm 2x	m ²	1,32		
214	D+M cementový zpevňující postřik (špric)	m ²	75,00		
215	D+M vnitřní hrubé omítky na tl. 30mm	m ²	75,00		
216	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropů	m ²	106,00		
217	D+M lepidlo s perlínkou	m ²	80,50		
218	D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropů (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod)	m ²	29,50		
219	D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace	m ²	106,00		
	Budova č. 2 - umývárna 1.NP				
220	Demontáž boční sprchové příčky včetně keram. obkladu (2ks) 2*0,9*0,1m	m ³	0,40		
221	Demontáž vnitřní dělicí voděodolné příčky včetně keramického obkladu tl. 10cm	m ²	13,00		
222	Demontáž sprchového(zděného, betonového) soklu včetně vybourání dlažby a vtokové vpusti a sifonu s odpadní trubkou (5ks) (4,4*0,3*1,0m)	m ³	1,32		
223	Demontáž keramických umyvadel včetně sifonu	ks	19,00		
224	Demontáž vodovodních baterií - sprcha	ks	5,00		
225	Demontáž vodovodních baterií - umyvadlo	ks	9,00		
226	Demontáž zásobníku na papírové utěrky	ks	1,00		
227	Demontáž zásobníku na mýdlo	ks	7,00		
228	Demontáž keramické vaničky na nohy včetně odpadu	ks	1,00		
229	Demontáž fontány pro pití	ks	2,00		
230	Demontáž zrcadla	ks	2,00		
231	Demontáž keramické dlažby s vrstvou lepidla a včetně středové vpusti a dlažby v prostoru dveří z chodby	m ²	31,50		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
232	Demontáž keramického obkladu stěn včetně lepidlové vrstvy	m ²	69,00		
233	Demontáž dveří 20*40cm a zazdění otvoru	ks	2,00		
234	Vybourání ocelové zárubně vstupních dveří 800/1970L včetně dveřního křídla	ks	1,00		
235	Demontáž podhledu 4,8*6,45m	ks	30,96		
236	Demontáže omítek na cihelné zdivo v tl. 40mm 2* (6,45+4,8)*3,35m	m ²	75,00		
237	Demontáž betonové konstrukce podlahy na výšku 20cm, dvě vrstvy betonové mazaniny mezi nimi hydroizolace, možný zásyp škvárou, vrstvená keramická dlažba	m ³	6,20		
238	D+M ocelové zárubně 800/1970L s nátěrem 1xzákl. 2x vrchní odstín bílá	ks	1,00		
239	D+M dveřního křídla 800/1970L s větracími otvory s mřížkou ve spodní i horní části dveří 10ks (2*5) včetně zámků a kování s vložkou fab a 3ks klíči, označení místnosti tabulkou v rámu s označením Umývárna	ks	1,00		
240	D+M podkladního betonu např.C12/15 na výšku tl. 8-12cm	m ²	31,00		
241	D+M hydroizolace z modifik. asfaltového pásu tl.5mm včetně penetračního nátěru (vytažení do stěn 20cm nad úroveň podlahy)	m ²	35,50		
242	D+M perlitobetonu PBT 180 včetně karisítě pr. 6mm oka 100x100mm v tl. 8-12cm provedení ve spádu ke středovému nerez žlábků 150x150mm	m ²	31,00		
243	D+M nivelační stěrky do 15mm ve spádu např. Murexin ST 25	m ²	31,00		
244	D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů v ploše s vytažením do stěn výšky 2,30m pod dlažbu a obklad	m ²	51,50		
245	D+M keramické velkoformátové protisklizové dlažby např. 400x600mm, včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného vzorníku (sprchové kouty a podlaha místností) bez prořezu	m ²	31,00		
246	D+M keramického velkoformátového obkladu např. 330x600mm včetně vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou (bez prořezu) barva bílá-šedá v poměru 10:1, výška ve sprchových koutech 2,30m, ostatní plochy 2,00m	m ²	60,00		
247	D+M sádkartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m ²	31,00		
248	D+M cihelného soklu 0,15*0,15*4,60m (ve sprchových koutech)	m ³	0,10		
249	D+M zděných příček sprchových koutů včetně ukotvení do obvodové zdi 1,1*2,3*0,15 m (2ks)	m ³	0,40		
250	D+M zrcadla v bílém rámu nad umývadlo rozm. 50x80cm včetně odkladací poličky z voděodolného materiálu na šíři 50cm hl. do 13cm	ks	8,00		
251	D+M středového odtokového hranatého nerezového žlabu 150x150mm včetně sifonu (umístění do spádů v podlaze místností)	ks	1,00		
252	D+M odtokových nerez žlabů dl. 1250mm do sprchových koutů včetně sifonů	ks	3,00		
253	D+M keramických umyvadel JIKA 600mm včetně sifonu a keramického krytu(odpadu) na pružinách	ks	7,00		
254	D+M keramických umyvadel JIKA 500mm včetně sifonu a keramického krytu(odpadu) na pružinách	ks	1,00		
255	D+M stojánkových umývadlových směsných baterií zn.Metalia, (delší ramínko včetně dopojovacích hadic)	ks	7,00		
256	D+M stojánkové dřezové směsné baterie zn. Metalia - se sprchou dl. 2,00m (včetně dopojovacích hadic)	ks	1,00		
257	D+M sprchových směsných baterií r.100mm včetně nerez růžice, hadice, výškově nastavitelného nerez držáku s odkládacím nerez držákem na mýdlo	ks	5,00		
258	D+M vnitřní dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry cca 1000x2000mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) ukončení ve tvaru T	ks	3,00		
259	D+M dělicí příčky s nerez. háčky na oděv(20ks oboustraně upevněné) rozměr 2000x2000mm - fialová barva ukončení ve tvaru T,ukotvení do stěny dle výběru zadavatele ze vzorníku barev RAL	ks	1,00		
260	D+M dělicí příčky (zástěna v prostoru) s nerez. háčky na oděv(20ks oboustraně upevněné) rozměr 1300x2000mm - fialová barva, oboustranně ukončené ve tvaru T, dle výběru zadavatele ze vzorníku barev RAL	ks	1,00		
261	D+M plastového držáku na mýdlo rozměry cca 250x120x80mm (nebo objem 0,50l)	ks	4,00		
262	D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x100mm	ks	3,00		
263	D+M odpadkový plastový koš objem 30l ,barva dle výběru	ks	2,00		
264	D+M mléčné folie na sklo rozměry 550*1200mm 2x	m ²	1,32		
265	D+M cementový zpevňující postřik (špric)	m ²	75,00		
266	D+M vnitřní hrubé omítky na tl. 30mm	m ²	75,00		
267	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropů	m ²	106,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
268	D+M lepidlo s perlínkou	m ²	75,00		
269	D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropů nad keram. obklad (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod.)	m ²	30,00		
270	D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace včetně protiplišňové úpravy	m ²	106,00		
Budova č. 2 - toalety 1.NP					
271	Demontáž ocelové zárubně P900/1970mm	ks	3,00		
272	Demontáž dveří 90P včetně kliky a zámku	ks	1,00		
273	Demontáž keramického umývadla 60cm včetně odpadních rour a vodovodní baterie	ks	1,00		
274	Demontáž keramického pisoáru včetně odpadní roury	ks	8,00		
275	Demontáž ocelové zárubně 70/1970mm	ks	7,00		
276	Demontáž dveří včetně kování, zámku	ks	7,00		
277	Demontáž keramických záchodových mís včetně splachovací nádrže a rour	ks	7,00		
278	Demontáž podhledu 4,8*6,45m	m ²	30,96		
279	Demontáž keramického obkladu stěn včetně lepidlové vrstvy	m ²	47,80		
280	Demontáž keramické dlažby s vrstvou lepidla včetně zádveří z části chodby	m ²	31,50		
281	Demontáž betonové konstrukce podlahy na výšku 28cm, dvě vrstvy betonové mazaniny mezi nimi hydroizolace, možný zásyp škvárou, vrstvená keram. dlažba	m ³	8,70		
282	Demontáž podlahové vpusti	ks	3,00		
283	Demontáž zděných příček včetně omítek	m ³	4,50		
284	Demontáže omítek obvodového zdiva (bez stropní konstrukce) na cihelné zdivo v tl. 40mm	m ²	59,30		
285	Demontáž a zpětná montáž topného tělesa	ks	2,00		
286	Demontáž vodovodních baterií - umývadlo	ks	2,00		
287	Demontáž zásobníku na papírové utěrky	ks	1,00		
288	Demontáž zásobníku na mýdlo	ks	1,00		
289	Demontáž zrcadla	ks	2,00		
290	D+M ocelové zárubně 900/1970L s nátěrem 1xzákl. 2x vrchní odstín bílá	ks	1,00		
291	D+M dveřního křídla 900/1970L včetně zámku a kování s vložkou fab a 3ks klíči, označení místnosti tabulkou v rámu s označením WC toalety	ks	1,00		
292	D+M podkladního betonu např.C12/15 na výšku tl. 8-12cm	m ²	31,50		
293	D+M hydroizolace z modifik. asfaltového pásu tl.5mm včetně penetračního nátěru (vytažení do stěn 20cm na úroveň podlahy)	m ²	35,50		
294	D+M perlitobetonu PBT 180 včetně karisítě pr. 6mm oka 100x100mm v tl. 8-12cm provedení ve spádu k nerez žlábků u pisoárů 150x150mm	m ²	31,50		
295	D+M nivelační stěrky do 15mm ve spádu v prostoru pisoárů, např. Murexin ST 25	m ²	31,50		
296	D+M hydroizolační nátěr např. Henkel Ceresit CL 51 včetně rohové bandáže a spojů v ploše s vytažením do stěn 20cm (pod dlažbou)	m ²	36,00		
297	D+M keramické velkoformátové protiskluzové dlažby např. 400x600mm, včetně lepidlové vrstvy a voděodolného zaspárování spárovací hmotou, výběr barev provede objednatel podle dodaného vzorníku (podlaha místnosti) bez prořezu	m ²	31,50		
298	D+M zdiva příček např. Ypor tl. 150mm v=1500mm v prostoru wc kabinek	m ³	1,45		
299	D+M zdiva příček z např. Ypor tl. 200mm v=2000mm v prostoru předsíně WC	m ³	1,04		
300	D+M keramického velkoformátového obkladu např. 330x600mm včetně vnitřních a vnějších rožků kovových dle výběru dodavatele, voděodolné zaspárování spárovací hmotou (bez prořezu) barva bílá-šedá v poměru 10:1, výška v celé místnosti 2,00m	m ²	55,50		
301	D+M sádrokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1x opláštěná, bez tepelné izolace, desky impregnované RBI(H2) tl. 12,5mm, dodání a provedení konstrukčních profilů, doplňkových profilů a lišt, hmoždinky, vruty, šrouby tmel, pásy, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěcí šrouby a další montážní materiál	m ²	31,00		
302	D+M vnitřní boční dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného, rozměry kabin cca 1000x1400mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) výška 2,0m, spodní hrana max15cm nad podlahu včetně ukotvení	ks	5,00		
303	D+M vnitřní čelní dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabin cca 1000x1400mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) ukončení ve tvaru T pro osazení konstrukce dveřního křídla pravého šíře 800mm opatřeného klikou, WC zámek	ks	5,00		
304	D+M vnitřní boční dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabiny (úklidové) cca 1300x1400mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) výška 2,0m, spodní hrana max15cm nad podlahu včetně ukotvení	ks	1,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
305	D+M vnitřní čelní dělicí příčky z vysokotlakého laminátu voděodolného rozměry kabiny (úklidové) cca 1300x1400mm odstín dle výběru zadavatele(fialová) ukončení ve tvaru T pro osazení konstrukce dveřního křídla levého šíře 800mm opatřeného zámekem, kováním a vložkou FAB s klíči na uzamykání	ks	1,00		
306	D+M odtokového hranatého nerezového žlabu 150x150mm včetně sifonu (umístění do spádu v podlaže místnosti k pisoárům)	ks	1,00		
307	D+M keramických umyvadel JIKA 600mm včetně sifonu a keramického krytu(odpadu) na pružinách	ks	2,00		
308	D+M zrcadla v bílém rámu nad umyvadlo rozm. 50x80cm včetně odkladací poličky z voděodolného materiálu na šíři 50cm hl. do 13cm	ks	2,00		
309	D+M stojánkových umývadlových směsných baterií zn. Metalia včetně dopojovacích hadic	ks	2,00		
310	D+M WC kombi Geberit - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva nerez, včetně napouštěcího ventilu	ks	5,00		
311	D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního prkénka z Duroplastu, barva bílá	ks	5,00		
312	D+M WC kombi Geberit výlevka - závěsný modul včetně osazení, splachovací dvojklapka plastová barva nerez	ks	1,00		
313	D+M WC kombi keramické mísy Geberit včetně originálního plastového roštu	ks	1,00		
314	D+M směsné baterie rozteč 100mm s dlouhým ramínkem zn. Metalia včetně dopojovacích hadic	ks	1,00		
315	D+M keramické pisoárové mísy s automatickým splachováním AZP Golem	ks	5,00		
316	D+M pisoárové dělicí příčky rozm. 400x700mm, např. zn. KOLO	ks	5,00		
317	D+M plastového držáku na mýdlo rozměry cca 250x120x80mm (nebo objem 0,50l)	ks	1,00		
318	D+M plastového držáku na papírové utěrky rozměr dle papírových utěrek cca 270x270x100mm	ks	1,00		
319	D+M nerez dvojháčeků na oděv, umístění na dveře, případně stěnu	ks	6,00		
320	D+M odpadový plastový koš objem 30l ,barva dle výběru	ks	1,00		
321	D+M mléčné folie na sklo rozměry 550*1200mm 2x	m ²	1,32		
322	D+M cementový zpevňující postřik (špic)	m ²	75,00		
323	D+M vnitřní hrubé omítky na tl. 30mm	m ²	75,00		
324	D+M hloubkové hloubkové penetrace stěn a stropů	m ²	106,00		
325	D+M lepidlo s perlínkou	m ²	80,50		
326	D+M vnitřních jemných omítek stěn a stropů (včetně kovových rožků, špalety oken, dveří, rohů, dilatačních spár apod)	m ²	29,50		
327	D+M nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace	m ²	106,00		
	Oprava zdiva po elektrikářských a vodařských pracech, sekání, zapravení				
328	Vysekání cihelného zdiva (odpady, umývárna)	m ³	1,50		
329	D+M cihelného zdiva	m ³	3,00		
330	Vysekání zdiva (odpady, WC)	m ³	1,50		
331	D+M cihelného zdiva	m ³	3,00		
332	Vysekání zdiva (voda, umývárna)	m ³	1,50		
333	D+M cihelného zdiva	m ³	3,00		
334	Vysekání zdiva (voda, WC)	m ³	1,50		
335	D+M cihelného zdiva	m ³	3,00		
336	D+M cihelného zdiva po el. pracech (umývárna)	m ³	1,00		
337	D+M cihelného zdiva po el. Pracech (WC)	m ³	1,00		
338	Zapravení omítek chodba omítka hrubá, jemná, malba 3xprimalex	m ³	0,60		
339	Zazdění otvoru po ventilátor (0,25*0,25*0,7) 6ks včetně venkovní dodání fasádní omítky a barvy	m ³	0,26		
340	Provedení vyčištění šachty, oprava stěn šachty	ks	1,00		
341	Demontáž, D+M poklopu šachty včetně rámu, v nerezové úpravě rám, poklop pozink tl. 5 mm, na poklopu šachty bude nalepena keramická dlažba rozm. 60 x 60 cm	ks	1,00		
	čistící zona vstup				
342	demontáž čistící zony venkovní a škrabek na obuv	kpl.	1,00		
343	D+M čistící zóna -kovový pororošt s protiskluzovou úpravou XSP 3.30-34/24; žár.Zn, odporově svařovaný, žárově zinkovaný venkovní rozměr 60 x 100 cm, 4 ks	m2	2,40		
344	D+M kovový rám žárově zinkovaný L 30/50 profil, síla 4 mm, ukotvený do asfaltového povrchu pro vložení čistících zon	kpl.	1,00		
	čistící zona pro mokré čištění				
345	demontáž čistící zony venkovní - kovový rošt	kpl.	1,00		
346	provedení zařezání asfaltu a bet. podkladu pro osazení čistící zony	m	5,80		
347	provedení zařezání asfaltu a bet. podkladu pro odpad	m	5,00		
348	provedení vybourání asfalt, beton 2*1,8*0,3, 2,5*0,3*0,5	m3	1,46		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
349	D+M betonového dna a stěn, včetně podloží	m2	1,80		
350	D+M odpadu KG110, včetně podloží a napojení na dešťovou kanalizaci	m	2,50		
351	D+M Venkovní vpust se suchou protizápachovou klapkou a litinovou mřížkou. Připojení na KG potrubí 110	ks	1,00		
352	D+M zásypu odpadního potrubí, včetně betonu tl. 7 cm a živice tl. 5 cm	m2	0,75		
353	D+M kovový rám žárově zinkovaný L 30/50profil, síla 4 mm, ukotvený do asfaltového povrchu pro vložení čistících zon	kpl.	1,00		
354	D+M čistící zóna -kovový pororošt s protiskluzovou úpravou XSP 3.30-34/24; žár.Zn, odporově svařovaný, žárově zinkovaný venkovní rozměr 45 x 100 cm, 4 ks , D+M středových podpěr žárově zinkovaných, ukotvených do betonového dna, nosnost 300kg/m2	m2	1,80		
	čistící zóna vnitřní				
355	demontáž čistící zóny vnitřní - kovový rošt	kpl.	1,00		
356	D+M vstupní hliníková čistící rohož (čistící zóna) ke dveřím s kartáčky pro odstranění i nejhrubších a těžkých nečistot, čistící kartáče jsou nainstalovány do odolné Al konstrukce, rozm 195 x 200 cm, výška profilů 17 mm. (do zóny je třeba provést výřez rohu 12x17 cm)	m2	3,90		
357	D+M nájezdová hrana k čistícím zónám o výšce 17 mm	m	2,00		
	Budova č. 2 - umývárna 1NP, 2NP,3NP odpady a voda (redukce a tvarovky součástí metráže trubek)				
358	demontáž pozink. Vodovodní trubky 3/4" ve zdivu	m	180,00		
359	demontáž odpadní trubky novodur DN 75 ve zdivu	m	90,00		
360	demontáž odpadního litinového potrubí DN 75 ve zdivu	m	30,00		
361	demontáž odpadního litinového potrubí DN 100 ve zdivu	m	15,00		
362	D+M HT trubky DN110x2,7, včetně provedení zasekání do zdiva	m	45,00		
363	D+M HT trubky DN50x2,7, včetně provedení zasekání do zdiva	m	30,00		
364	D+M HT trubky DN75x2,7, včetně provedení zasekání do zdiva	m	9,00		
365	D+M HT koleno DN40/87°, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	24,00		
366	D+M HT dvojitá odbočka DN110/50/50/, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	3,00		
367	D+M HT tvarovka DN110/50, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	6,00		
368	D+M HT tvarovka DN110/75, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	3,00		
369	D+M trubka PPR40, včetně provedení zasekání do zdiva	m	30,00		
370	D+M trubka PPR32, včetně provedení zasekání do zdiva	m	185,00		
371	D+M kulový kohout voda páka 1" pro uzavření každého patra T+S	ks	6,00		
372	D+M nástěnné koleno PPR20x1/2", včetně provedení zasekání do zdiva	ks	81,00		
373	D+M rohový ventil 1/2"x3/8"	ks	48,00		
374	D+M přechod PPR DG32/1" zasekané do zdiva	ks	12,00		
375	D+M rohový ventil pračkový 1/2"x3/4" napojený na stud vodu	ks	3,00		
376	D+M plastových dvířek 30x30cm včetně rámu zasekáno do zdiva	ks	3,00		
377	D+M přívzdušňovací hlavice na potrubí HT DN110	ks	2,00		
378	D+M propojení stoupačky HT DN110 na stávající přívzdušňovací potrubí	ks	1,00		
379	D+M trubky HT DN110x2,7 dopojení stoupačky sprchy do šachty (1NP)	m	12,00		
380	D+M nezámrazného ventilu 1/2" délka 700mm	ks	1,00		
	topení				
381	D+M přeřazení potrubí topení ke stropu	soub.	1,00		
382	D+M vypuštění, napuštění stoupačky topení v koupelnách	soub.	1,00		
383	D+M trubka oc. bežešvá 1/2"	m	2,00		
384	D+M trubka oc. bežešvá 1"	m	1,00		
385	D+M převrtání konzole topení	ks	8,00		
386	D+M koleno ocelové várné 48mm	ks	4,00		
387	D+M nátěru přeřazeného potrubí 1xzáklad., 2x vrchní nátěr bílá	m2	3,00		
	elektro				
388	demontáž stávajícího osvětlení - uložit na PS 0624 Vyškov (Bučovice)	ks	12,00		
389	demontáž vypínače VDT	ks	3,00		
390	demontáž zásuvek VDT	ks	9,00		
391	demontáž plastové rozvodnice včetně jistění - uložit na PS 0624 Vyškov (Bučovice)	ks	3,00		
392	demontáž stávajících kabelů AYKY uložený ve zdivu	m	90,00		
393	D+M jističochrániče 10A B10/0,03A uložení na lištu	ks	3,00		
394	D+M jističochrániče 16A B16/0,03A uložení na lištu	ks	3,00		


P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
395	D+M provedení úpravy rozvaděče pro zapojení jističochráničů	soub.	3,00		
396	D+M kabel CYKY 3cx1,5 , včetně provedení zasekání do zdíva	m	165,00		
397	D+M kabel CYKY 3cx2,5 , včetně provedení zasekání do zdíva	m	93,00		
398	D+M drát CY6 na pospojení odtokových žlabů a kanálku, vodovodních trubek, , včetně provedení zasekání do zdíva	m	115,00		
399	D+M spínač č.5 Tango, bílá IP44, včetně krabice KO68, , včetně provedení zasekání do zdíva	ks	3,00		
400	D+M spínač tlačítko Tango, bílá IP44, včetně krabice KO68,na ventilátor , včetně provedení zasekání do zdíva	ks	3,00		
401	D+M časového spínače CS3-1B pro ventilátory se zpožděním	ks	3,00		
402	D+M zásuvka jednonásobná Tango s víčkem IP44, včetně krabice KO68,, včetně provedení zasekání do zdíva	ks	9,00		
403	D+M LED panel bílý podhledový 600 X 600 MAXIM 50W, UGR DENNÍ BÍLÁ, SMD čipy, montáž do sádkart. Stropu	ks	12,00		
404	D+M svítidlo nad zrcadlo LINDOS PREZENT IP44, včetně světelného zdroje	ks	12,00		
	odsávání				
405	demontáž stávajících ventilátorů, včetně venkovní mřížky- uložit na PS 0624 Vyškov (Bučovice)	ks	6,00		
406	D+M vzduchotechnické SPIRO roury 150 mm, zavěšené do betonového stropu nad sádkarton	m	21,00		
407	D+M kruhového difuzoru - mřížky 150mm	ks	15,00		
408	D+M tvarovky 150mm k napojení roury na difuzor	ks	18,00		
409	D+M hadice Semiflex 150 mm k napojení roury na difuzor	m	9,00		
410	D+M ventilátor potrubní 160TD, krytí IPx4, výměna 700-1000m3/hod.	ks	3,00		
411	D+M vyvrtání otvoru pro SPIRO rouru 150mm, tl. 700 mm	ks	3,00		
412	D+M šikmého výfukového kusu s vnitřní mřížkou 150mm napojení na SPIRO, včetně zapravení zdíva	ks	3,00		
413	D+M motázních - servisních dvířek z plastu pro ventilátor, umístění do sádkartonu 350x350mm	ks	3,00		
	Budova č. 2 - soc zařízení WC 1NP, 2NP,3NP odpady a voda (redukce a tvarovky součástí metráže trubek)				
414	demontáž pozink. vodovodní trubky 3/4" ve zdívu	m	118,00		
415	demontáž odpadní trubky novodur DN 110 ve zdívu	m	32,00		
416	demontáž odpadního litinového potrubí DN 150 ve zdívu	m	75,00		
417	demontáž odpadního litinového potrubí DN 100 ve zdívu	m	45,00		
418	D+M HT trubky DN110x2,7 , včetně provedení zasekání do zdíva	m	66,00		
419	D+M HT trubky DN50x2,7 , včetně provedení zasekání do zdíva	m	28,00		
420	D+M HT dvojité odbočka DN110/110/110/ , včetně provedení zasekání do zdíva	ks	9,00		
421	D+M HT koleno DN50/87° , včetně provedení zasekání do zdíva	ks	15,00		
422	D+M HT koleno DN40/87° , včetně provedení zasekání do zdíva	ks	6,00		
423	D+M HT tvarovka DN110/50 , včetně provedení zasekání do zdíva	ks	9,00		
424	D+M trubka PPR40 , včetně provedení zasekání do zdíva	m	30,00		
425	D+M trubka PPR32 , včetně provedení zasekání do zdíva	m	33,00		
426	D+M trubka PPR25 , včetně provedení zasekání do zdíva	m	105,00		
427	D+M kulový kohout vođa páka 1" pro uzavření každého patra T+S	ks	6,00		
428	D+M přechod PPR DG32/1" , včetně provedení zasekání do zdíva	ks	12,00		
429	D+M nástěnné koleno PPR20x1/2" , včetně provedení zasekání do zdíva	ks	54,00		
430	D+M rohový ventil 1/2"x3/8"	ks	27,00		
431	D+M rohový ventil pračkový 1/2"x3/4" napojený na stud vodu	ks	4,00		
432	D+M plastových dvířek 30x30cm včetně rámu zasekáno do zdíva	ks	3,00		
433	D+M propojení stoupačky HT DN110 na stávající přívzdušňovací potrubí	ks	4,00		
434	D+M HT čistícího kusu DN110 , včetně provedení zasekání do zdíva	ks	2,00		
	topení				
435	D+M přeřazení potrubí topení ke stropu	soub.	1,00		
436	D+M vypuštění, napuštění stoupačky topení na WC	soub.	1,00		
437	D+M trubka oc. bežešvá 1/2"	m	3,00		
438	D+M trubka oc. bežešvá 3/4"	m	3,00		
439	D+M převrtání konzole topení	ks	8,00		
440	D+M koleno ocelové vřmě 1"	ks	6,00		
441	D+M nátěru přeřazeného potrubí 1xzáklad., 2x vrchní nátěr bílá	m2	3,00		
	elektro				

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
442	demontáž stávajícího osvětlení - uložit na PS 0624 Vyškov (Bučovice)	ks	12,00		
443	demontáž vypínače VDT	ks	3,00		
444	demontáž stávajících kabelů AYKY uložený ve zdivu	m	30,00		
445	D+M jističochrániče 10A B10/0,03A uložení na lištu	ks	3,00		
446	D+M provedení úpravy rozvaděče pro zapojení jističe	soub.	3,00		
447	D+M kabel CYKY 3cx1,5 , včetně provedení zasekání do zdiva	m	70,00		
448	D+M spínač č.1 Tango, bílá IP44, včetně krabice KO68, , včetně provedení zasekání do zdiva	ks	3,00		
449	D+M spínač tlačítko Tango, bílá IP44, včetně krabice KO68,na ventilátor , včetně provedení zasekání do zdiva	ks	3,00		
450	D+M časového spínače CS3-1B pro ventilátory se zpožděním	ks	3,00		
451	D+M LED panel bílý podhledový 600 X 600 MAXIM 50W, UGR DENNÍ BÍLÁ, SMD čipy, montáž do sádkart. Stropu	ks	18,00		
452	D+M napájecího zdroje až pro 8 zařízení pisoárů - 230V, 50 Hz, včetně provedení zasekání do zdiva	ks	3,00		
	odsávání				
453	demontáž potrubí odsávání	m	18,00		
454	D+M vzduchotechnické SPIRO roury 150 mm, zavěšené do betonového stropu nad sádkarton	m	18,00		
455	D+M vzduchotechnického plochého potrubí 220x50 mm, napojení na SPIRO, zavěšené do betonového stropu nad sádkarton	m	21,00		
456	D+M kruhového difuzoru - mřížky 150mm	ks	21,00		
457	D+M tvarovky 150mm k napojení plochého potrubí na difuzor	ks	21,00		
458	D+M hadice Semiflex k napojení plochého potrubí na difuzor	m	9,00		
459	D+M ventilátor potrubní 160TD, krytí IPx4, výměna 700-1000m3/hod.	ks	3,00		
460	D+M vyvrtání otvoru pro SPIRO rouru 150mm, tl. 700 mm	ks	3,00		
461	D+M šikmého výfukového kusu s vnitřní mřížkou 150mm napojení na SPIRO, včetně zapravení zdiva	ks	3,00		
462	D+M motázních - servisních dvířek z plastu pro ventilátor, umístění do sádkartonu 350x350mm	ks	3,00		
	suterén				
463	demontáž odpadní trubky litina DN 150	m	14,00		
464	demontáž odpadní trubky novodur DN 110	m	6,00		
465	D+M KG odbočky DN150/110	ks	3,00		
466	D+M KG redukce DN150/110	ks	1,00		
467	D+M KG trubky DN150	m	8,00		
468	D+M KG čistící kus DN150	ks	1,00		
469	D+M KG čistící kus DN110	ks	1,00		
470	D+M KG trubky DN110	ks	2,00		
471	D+M Tkusy PPR40/25	ks	1,00		
472	D+M Tkusy PPR50/32	ks	1,00		
473	D+M kulový kohout voda páka 3/4"	ks	1,00		
474	D+M kulový kohout voda páka 5/4"	ks	2,00		
475	D+M přechod PPR DG40/5/4"	ks	4,00		
476	D+M přechod PPR DG40/5/4"	ks	2,00		
477	D+M trubka PPR40 uchycení na zeď pomocí objímek	m	16,00		
478	D+M trubka PPR25 uchycení na zeď pomocí objímek	m	8,00		
479	D+M podpůrných plechů pro trubku PPR25	m	8,00		
480	D+M podpůrných plechů pro trubku PPR40	m	16,00		
481	D+M Izolace Tubex na trubku PPR40 42x6	m	40,00		
482	D+M Izolace Tubex na trubku PPR40 42x9	m	40,00		
483	D+M Izolace Tubex na trubku PPR32 34x6	m	120,00		
484	D+M Izolace Tubex na trubku PPR32 34x9	m	120,00		
485	D+M Izolace Tubex na trubku PPR25 27x6	m	70,00		
486	D+M Izolace Tubex na trubku PPR25 27x9	m	70,00		
487	demontáž stávajících stoupaček topení 5/4" včetně izolace, včetně zapravení prostupů stropů, včetně dodávky a pokládky keramické dlažby s vyspárováním	m	30,00		
488	dodání výchozí revizní zprávy elektro, včetně protokolu prostředí	ks	2,00		
489	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením vč. poplatku (skládkovné)	soub.	1,00		
491	dodání a použití veškerého montážního materiálu (šrouby, vruty, hřebíky, nýty, tmely apod.)	soub.	1,00		
492	Naložení, odvoz a složení kovového odpadu ve stavebním dvoře PS 0624 Vyškov do 25km	soub.	1,00		

P.č.	Popis práce	MJ	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
493	Zařízení staveniště				
495	Dodání, montáž, demontáž lešení, dodání montážní plošiny	soub.	1,00		
496	Přesun hmot po staveništi	soub.	1,00		
497	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště	soub.	1,00		
Cena celkem bez DPH					5 951 705,40
DPH 21% činí					1 249 858,14
Cena celkem vč. 21% DPH					7 201 563,54

Podmínky k zadání:

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.
Práce budou prováděny za plného pracovního režimu vojsk.

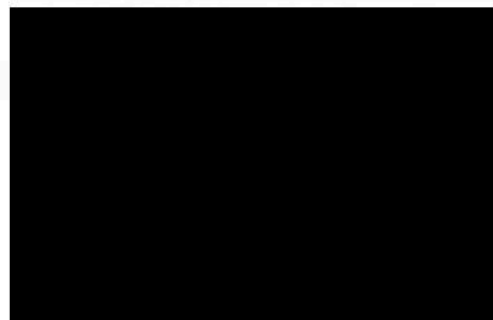



11