


Technická specifikace

Název akce: „III/2371 Lužná, rekonstrukce silnice“ - PD

Místo realizace akce: - silnice III/2371 Lužná v km 0,000 - 2,560 o délce 2,560 km, uzlové body 1214A047 1214A079 1214A080, okr. Rakovník, středisko N. Strašecí

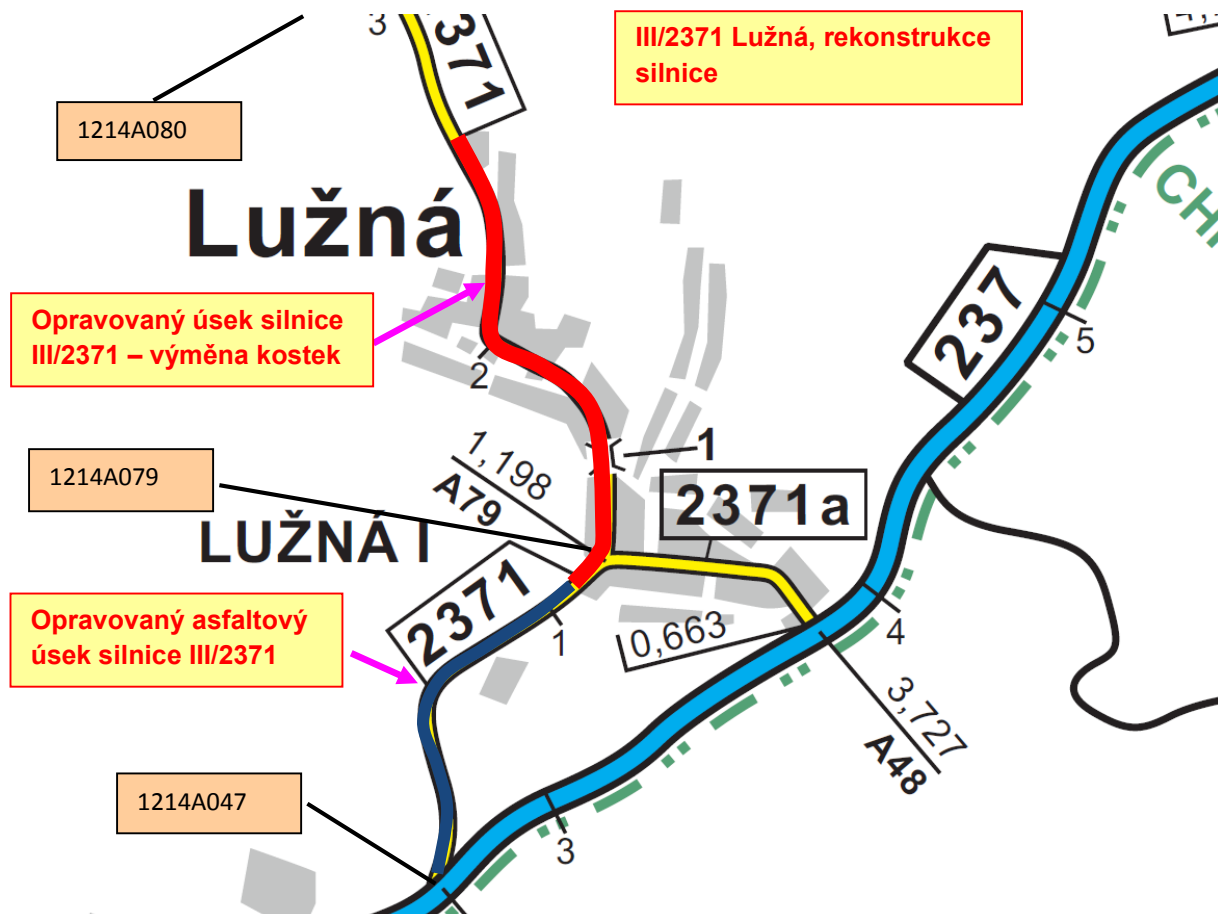

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD (DÚR/DSP) na rekonstrukci silnice, pro územní a stavební řízení, zajištění pravomocného územního a stavebního povolení, vyřešení majetkoprávních vztahů, a souvisejícího výkonu IČ k ÚR a IČ ke SP, vypracování dokumentace pro zadání stavby (DZS/PDPS) a výkon autorského dozoru po dobu výstavby (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 73 61 01) TKP a TP.

Technický popis stávajících objektů:

- stávající asfaltová komunikace v úseku 0,000 až 1,000 km je ve špatném technickém stavu vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod. V úseku 1,000 – 2,560 km jsou kostky, mírně zvlňené, místy

vyspravené asfaltovou výspravou. V průtahu obcí je komunikace odvodněná do dešťové kanalizace. V průtahu v 1,489 km se nachází most ev. č. 2371-1 se stavem dobrý, ale omezeně použitelné.

Podrobná specifikace předmětu díla:

- Na základě diagnostiky vozovky navrhnout formu opravy komunikace s asfaltovým povrchem v km 0,000 až 1,000 tj. začátek obce (začínající kostky)
- Úsek komunikace v k 1,000 až 2,560 konec obce (konec kostek), navrhuje se výměna kostek za asfaltový povrch, zachovat normovou šířku vozovky
- Zřídit parkovací stání podél komunikace s asfaltovým povrchem v úseku cca od 1,200 až 1,380 km (k Potravinám) po pravé straně ve směru staničení, na levé straně cca od 1,510 až 1,640 km a na levé straně ve staničení cca od 2,040 až 2,200 km.
- Řešit zastávky BUS v silnici
- V průtahu obcí jsou vybudované chodníky, v roce 2018 obec provede opravu doplnění po levé straně ve směru staničení od začátku obce až po současný chodník a obec provede výměnu VO v tomto úseku
- Ověřit funkčnost odvodnění, vpusti a stavu šachet
- U mostu ev. č. 2371-1 dle provedených prohlídek a diagnostiky navrhnout rozsah opravy

Stavební objekty budou rozděleny k financování mezi KSÚS a obec Lužnou, KSÚS bude hradit všechny stavební objekty mimo podélná parkovací místa, které bude hradit obec Lužná.

V rámci PD bude proveden diagnostický průzkum a geodetické zaměření.

Rekonstrukce by měla být realizována při částečné a úplné uzávěře. Součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena služebnost.

Návrh řešení:

Územně-technické podmínky:

- rekonstrukce se bude prováděna na stávající silniční síti a pozemcích v majetku Středočeského kraje, na pozemcích obce Lužná a soukromých vlastníků

Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

- provoz a údržba komunikací zůstává v kompetenci KSÚS SK

Termín realizace

- Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept
- **Nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy**
- Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis
- Nejpozději do **2 týdnů** od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele
- Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
- **Nejpozději do 2 měsíců od schválení čistopisu DÚR**
- Dokumentace pro stavební povolení - koncept
- **Nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí**
- Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
- Nejpozději do **2 týdnů** od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele
- Podání žádosti o vydání stavebního povolení
- **Nejpozději do 2 měsíců od schválení čistopisu DSP**
- Projektová dokumentace pro provádění stavby
- Nejpozději do **4 týdnů** od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb
- Výkon autorského dozoru**
- Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, mobil: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

Fotodokumentace:



Most ev. č. 2371-1

