


Plocha	výměra	směs	výsevek g/m ²
Antonínská	50 m ²	<u>Plzeňská květnice</u>	3

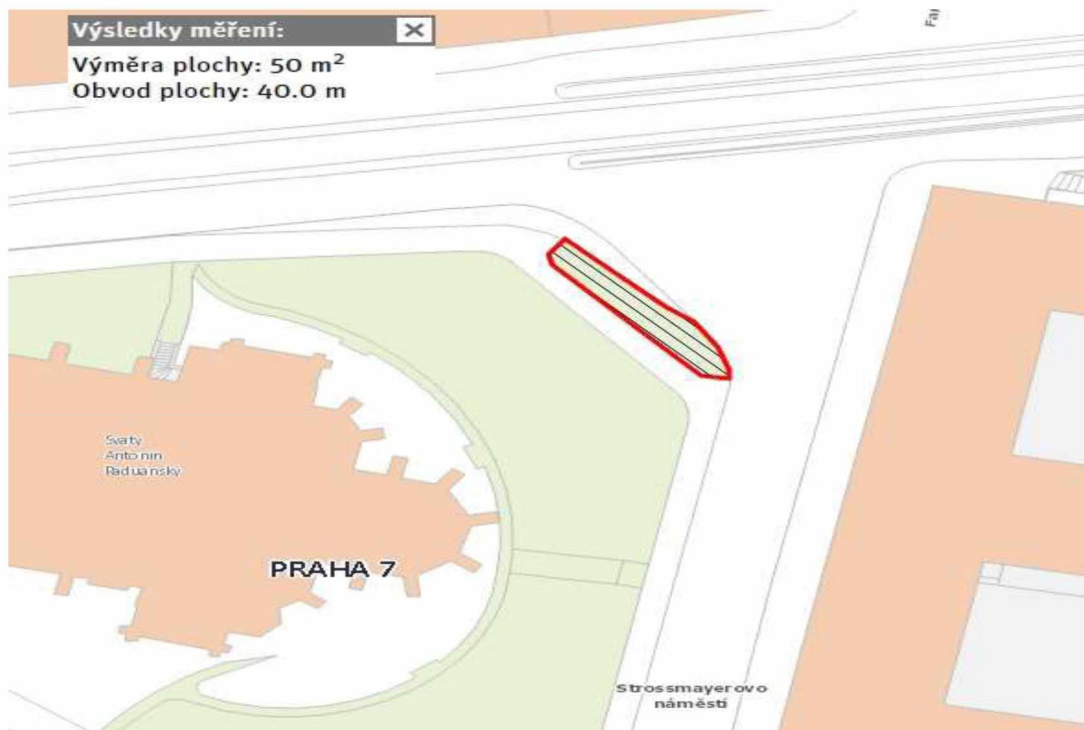

provizorní oplocení - kůly a 3 m a provaz
(kůly dlouhé cca 80 cm, průměr 5cm)
(lano - juta nebo konopí, průměr min. 6 mm)

minerální hnojivo - 20 g /m²
Odplevelení Roundup - 5 l/ha
Hydrogel - 30 g/m²

Založení záhonu - plocha 50 m ²		mj	cena/j	cena celkem
chemické odplevelení	m ²	3,55		177,50
odstranění stávajícího drnu dohloubky 10 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	5,00		250,00
doplnění nové zeminy, 5 cm, doprava, vyložení na místo vč. urovnání povrchu	m ²	84,00		4 200,00
aplikace minerálního hnojiva 20 g/m ²	m ²	2,00		100,00
aplikace hydrogelu 30 g/m ²	m ²	3,00		150,00
zasetí směsi	m ²	18,00		900,00
instalace provizorního oplocení 40 m	m	63,00		2 520,00
zálivka vč. dopravy vody po založení 20 l/m ²	m ²	33,00		1 650,00
Cena celkem				9 947,50

Materiál			
osivo - Plzeňská květnice [kg]	0,15	7 498,00	1 124,70
kůly [ks]	13	59,00	767,00
provaz [m]	42	38,00	1 596,00
zahradnický substrát [m ³]	2,5	685,00	1 712,50
hnojivo typu Multicote 6M [kg]	1	85,00	85,00
hydrogel [kg]	0,15	381,00	57,15
herbicide [l]	0,025	390,00	9,75
Cena celkem			5 352,10


Cena celkem - založení	15 299,60
-------------------------------	-----------

Pravidelná údržba v sezóně			
vypletí záhonu odstříháním plevelů 3x za vegetaci	m ²	9,55	1 432,50
zálivka vč. dopravy vody, max. 8 zálivek, po výzvě	m ²	33,00	13 200,00
Cena celkem- údržba			14 632,50

Likvidace porostu - plocha 50 m ²			
posekání porostu s naložením a odvozem	m ²	10,50	525,00
odstranění kůlování - 40 m	m	17,00	680,00
Cena celkem - likvidace			1 205,00

Celková cena za plochu
31 137,10

Plocha	výměra	směs	výsevek g/m2
Ortenovo náměstí	104 m2	<u>Douce France</u>	3

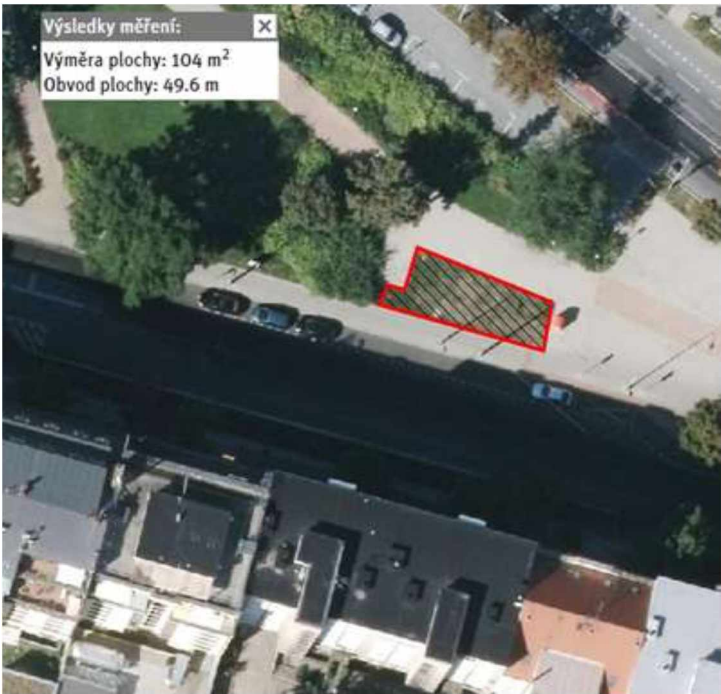

provizorní oplocení - kůly a 3 m a provaz
 (kůly dlouhé cca 80 cm, průměr 5cm)
 (lano - juta nebo konopí, průměr min. 6 mm)

minerální hnojivo - 20 g /m2
 Odplevelení Roundup - 5 l/ha
 Hydrogel - 30 g/m2

Založení záhonu - plocha 104 m ²	mj	cena/j	cena celkem
chemické odplevelení	m ²	3,55	369,20
odstranění stávajícího drnu dohloubky 10 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	5,00	520,00
doplnění nové zeminy, 5 cm, doprava, vyložení na místo vč. urovnání povrchu	m ²	84,00	8 736,00
aplikace minerálního hnojiva 20 g/m ²	m ²	2,00	208,00
aplikace hydrogelu 30 g/m ²	m ²	3,00	312,00
zasetí směsí	m ²	18,00	1 872,00
instalace provizorního oplocení 50 m	m	63,00	3 150,00
zálivka vč. dopravy vody po založení 20 l/m ²	m ²	21,00	2 184,00
Cena celkem			17 351,20

Materiál			
osivo - Douce France [kg]	3,12	2 592,00	8 087,04
kůly [ks]	17	59,00	1 003,00
provaz [m]	50	38,00	1 900,00
zahradnický substrát [m ³]	5,2	685,00	3 562,00
hnojivo typu Multicote 6M [kg]	20,8	85,00	1 768,00
hydrogel [kg]	0,15	381,00	57,15
herbicid [l]	0,1	390,00	39,00
Cena celkem			16 416,19

Cena celkem - založení	33 767,39
------------------------	-----------

Pravidelná údržba v sezóně			
vypletí záhonu odstříháním plevelů 3x za vegetaci	m ²	9,55	2 979,60
zálivka vč. dopravy vody, max. 8 zálivek, po výzvě	m ²	21,00	17 472,00
Cena celkem- údržba			20 451,60

Likvidace porostu - plocha 104 m ²			
posekání porostu s naložením a odvozem	m ²	10,50	1 092,00
odstranění kůlování - 50 m	m	17,00	850,00
Cena celkem - likvidace			1 942,00

Celková cena za plochu
56 160,99

Plocha	výměra	směs	výsevek g/m ²
Vltavská tram, plocha s keři	283 m ²	<u>Plzeňská květnice</u>	3



provizorní oplocení - kůly a 3 m a provaz
(lano - juta nebo konopí, průměr min. 6 mm)

minerální hnojivo - 20 g /m²
Odplevelení Roundup - 5 l/ha
Hydrogel - 30 g/m²

Založení záhonu - plocha 283 m ²		mj	cena/j	cena celkem
chemické odplevelení	m ²	3,55		1 004,65
odstranění stávajícího drnu do hloubky 10 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	5,00		1 415,00
rozrušení zeminy do hl. 5 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	39,00		11 037,00
doplnění nové zeminy, 5 cm, doprava, vyložení na místo vč. urovnání povrchu	m ²	84,00		23 772,00
aplikace minerálního hnojiva 20g/m2	m ²	2,00		566,00
aplikace hydrogelu 30 g/m2	m ²	3,00		849,00
zasetí směsí	m ²	18,00		5 094,00
instalace provizorního oplocení 68 m	m	68,00		4 284,00
zálivka vč. dopravy vody po založení 20 l/m2	m ²	14,00		3 962,00
Cena celkem				51 983,65

Materiál - pro celou plochu, bez keřů			
osivo - Plzeňská květnice [m]	0,9	7 498,00	6 748,20
kůly [ks]	23	59,00	1 357,00
provaz - přírodní (juta nebo konopí) [m]	70	38,00	2 660,00
zahradnický substrát [m ³]	14,15	685,00	9 692,75
hnojivo Multicote 6M [kg]	6	85,00	510,00
hydrogel [kg]	0,849	381,00	323,47
herbicide [l]	0,142	390,00	55,38
Cena celkem			21 346,80

Cena celkem - založení	73 330,45
-------------------------------	-----------


Pravidelná údržba v sezóně			
vypletí záhonu odstříháním plevelů 3x za vegetaci	m ²	9,55	8 107,95
zálivka vč. dopravy vody, max. 8 zálivek, po výzvě	m ²	14,00	31 696,00
Cena celkem - údržba			39 803,95

Likvidace porostu - plocha 283 m ²			
posekání porostu s naložením a odvozem	m ²	10,50	2 971,50
odstranění kůlování - 68 m	m	17,00	1 156,00
Cena celkem - likvidace			4 127,50

Celková cena za plochu	
	117 261,90

Plocha	výměra	směs	výsevек g/m ²
Za Viaduktem x Bubenská	598 m ²	<u>Douce France</u>	3

Plocha I

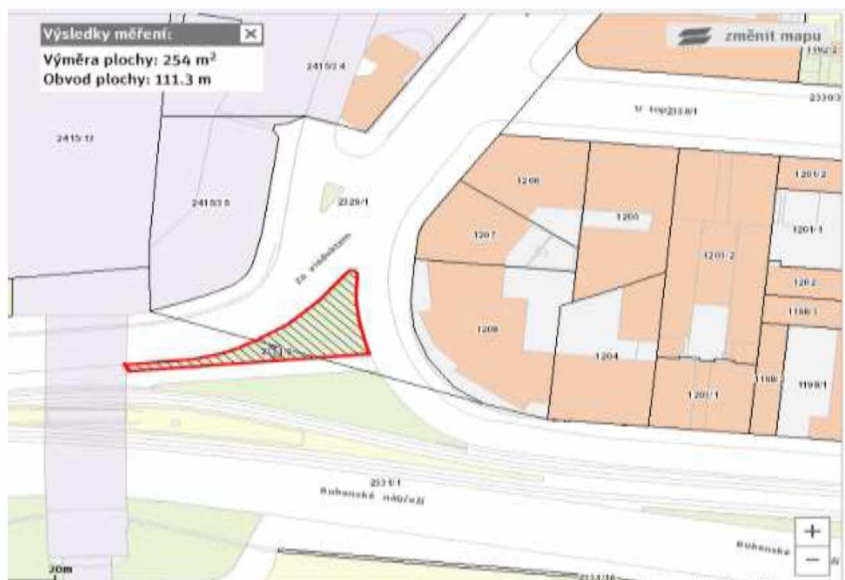

Plocha II



provizorní oplocení - kůly a 3 m jen podél chodníku a provaz 86 m
(kůly dlouhé cca 80 cm, průměr 5cm)
(lano - juta nebo konopí, průměr min. 6 mm)

minerální hnojivo - 20 g /m²
Odplevelení Roundup - 5 l/ha
Hydrogel - 30 g/m²

Založení záhonu - plocha 598 m ²		mj	cena/j	cena celkem
chemické odplevelení	m ²	3,55		2 122,90
odstranění stávajícího drnu do hloubky 10 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	5,00		2 990,00
rozrušení zeminy do hl. 5 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	39,00		23 322,00
doplnění nové zeminy, 5 cm, doprava, vyložení na místo vč. urovnání povrchu	m ²	84,00		50 232,00
aplikace minerálního hnojiva 20g/m2	m ²	2,00		1 196,00
aplikace hydrogelu 30 g/m2	m ²	3,00		1 794,00
zasetí směsí	m ²	18,00		10 764,00
instalace provizorního oplocení 86 m	m	63,00		5 418,00
zálivka vč. dopravy vody po založení 20 l/m2	m ²	14,00		8 372,00
Cena celkem				106 210,90

Materiál			
osivo - Douce France [kg]	1,8	2 592,00	4 665,60
kůly [ks]	29	59,00	1 711,00
provaz [m]	90	38,00	3 420,00
zahradnický substrát [m ³]	30	685,00	20 550,00
hnojivo Multicote 6M [kg]	12	85,00	1 020,00
hydrogel [kg]	17,9	381,00	6 819,90
herbicide [l]	0,3	390,00	117,00
Cena celkem			38 303,50


Cena celkem - založení	144 514,40
------------------------	------------

Pravidelná údržba v sezóně			
vypletí záhonu odstříháním plevelů 3x za vegetaci	m ²	9,55	17 132,70
zálivka vč. dopravy vody, max. 8 zálivek, po výzvě	m ²	14,00	66 976,00
Cena celkem - údržba			84 108,70

Likvidace porostu - plocha 598 m ²			
posekání porostu s naložením a odvozem	m ²	10,50	6 279,00
odstranění kůlování - 86 m	m	17,00	1 462,00
Cena celkem - likvidace			7 741,00

Celková cena za plochu
236 364,10

Plocha	výměra	směs	výsevek g/m ²
U Papírny	31 m ²	<u>Chrono</u>	3

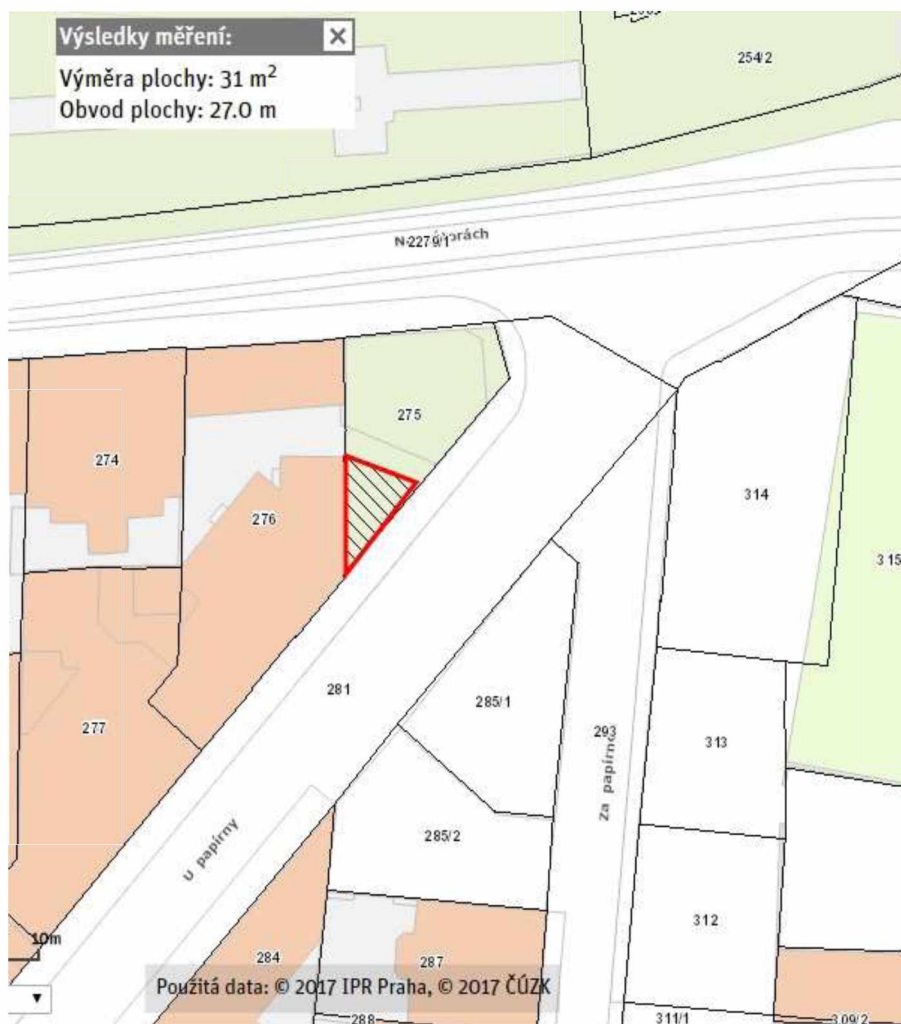

provizorní oplocení - kůly a 3 m a provaz
(kůly dlouhé cca 80 cm, průměr 5cm)
(lano - juta nebo konopí, průměr min. 6 mm)

minerální hnojivo - 20 g /m²
Odplevelení Roundup - 5 l/ha
Hydrogel - 30 g/m²

Založení záhonu - plocha 31 m ²	mj	cena/j	cena celkem
chemické odplevelení	m ²	3,55	110,05
odstranění stávajícího drnu do hloubky 10 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	5,00	155,00
rozrušení zeminy do hl. 5 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	39,00	1 209,00
doplnění nové zeminy, 5 cm, doprava, vyložení na místo vč. urovnání povrchu	m ²	84,00	2 604,00
aplikace minerálního hnojiva 20g/m2	m ²	2,00	62,00
aplikace hydrogelu 30 g/m2	m ²	3,00	93,00
zasetí směsí	m ²	18,00	558,00
instalace provizorního oplocení - 21 m	m	63,00	1 323,00
zálivka vč. dopravy vody po založení 20 l/m2	m ²	33,00	1 023,00
Cena celkem			7 137,05

Materiál			
osivo - Chrono [kg]	0,1	4 669,00	466,90
kůly [ks]	9	59,00	531,00
provaz [m]	30	38,00	1 140,00
zahradnický substrát [m ³]	1	685,00	685,00
hnojivo Multicote 6M [kg]	0,6	85,00	51,00
hydrogel [kg]	0,093	381,00	35,43
herbucid [l]	0,016	390,00	6,24
Cena celkem			2 915,57


Cena celkem - založení	10 052,62
------------------------	-----------

Pravidelná údržba v sezóně			
vypletí záhonu odstříháním plevelů 3x za vegetaci	m ²	9,55	888,15
zálivka vč. dopravy vody, max. 8 zálívek, po výzvě	m ²	33,00	8 184,00
Cena celkem - údržba			9 072,15

Likvidace porostu - plocha 31 m ²			
posekání porostu s naložením a odvozem	m ²	10,50	325,50
odstranění kůlování - 21 m	m	17,00	357,00
Cena celkem - likvidace			682,50

Celková cena za plochu
19 807,27

Plocha	výměra	směs	výsevek g/m ²	
Za Papírnou	199 m ²	Chrono		3

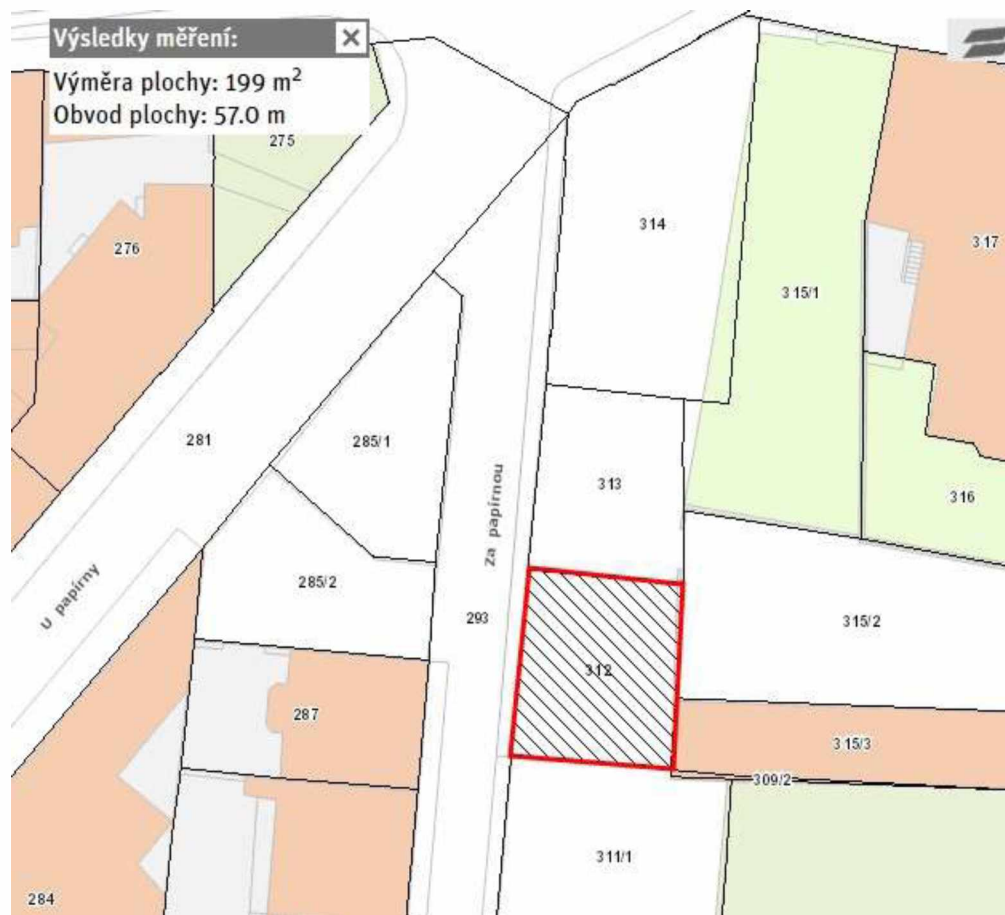

provizorní oplocení - kůly a 3 m a provaz
(kůly dlouhé cca 80 cm, průměr 5cm)
(lano - juta nebo konopí, průměr min. 6 mm)

minerální hnojivo - 20 g /m²
Odplevelení Roundup - 5 l/ha
Hydrogel - 30 g/m²

Založení záhonu - plocha 199 m ²		mj	cena/j	cena celkem
chemické odplevelení	m ²	3,55		706,45
odstranění stávajícího drnu do hloubky 10 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	5,00		995,00
rozrušení zeminy do hl. 5 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	39,00		7 761,00
doplnění nové zeminy, 5 cm, doprava, vyložení na místo vč. urovnání povrchu	m ²	84,00		16 716,00
aplikace minerálního hnojiva 20g/m2	m ²	2,00		398,00
aplikace hydrogelu 30 g/m2	m ²	3,00		597,00
zasetí směsí	m ²	18,00		3 582,00
instalace provizorního oplocení 40 m	m	63,00		2 520,00
zálivka vč. dopravy vody po založení 20 l/m2	m ²	14,00		2 786,00
Cena celkem				36 061,45

Materiál			
osivo - Chrono [kg]	0,6	4 669,00	2 801,40
kůly [ks]	14	59,00	826,00
provaz [m]	40	38,00	1 520,00
zahradnický substrát [m ³]	6	685,00	4 110,00
hnojivo Multicote 6M [kg]	4	85,00	340,00
hydrogel [kg]	6	381,00	2 286,00
herbicide [l]	0,1	390,00	39,00
Cena celkem			11 922,40


Cena celkem - založení	47 983,85
-------------------------------	------------------

Pravidelná údržba v sezóně			
vypletí záhonu odstříháním plevelů 3x za vegetaci	m ²	9,55	5 701,35
zálivka vč. dopravy vody, max. 8 zálivek, po výzvě	m ²	14,00	22 288,00
Cena celkem - údržba			27 989,35

Likvidace porostu - plocha 199 m ²			
posekání porostu s naložením a odvozem	m ²	10,50	2 089,50
odstranění kůlování - 57 m	m	25,00	1 425,00
Cena celkem - likvidace			3 514,50

Celková cena za plochu
79 487,70

Plocha	výměra	směs	výsevok g/m ²
U Akademie	153 m ²	Equilibre	3

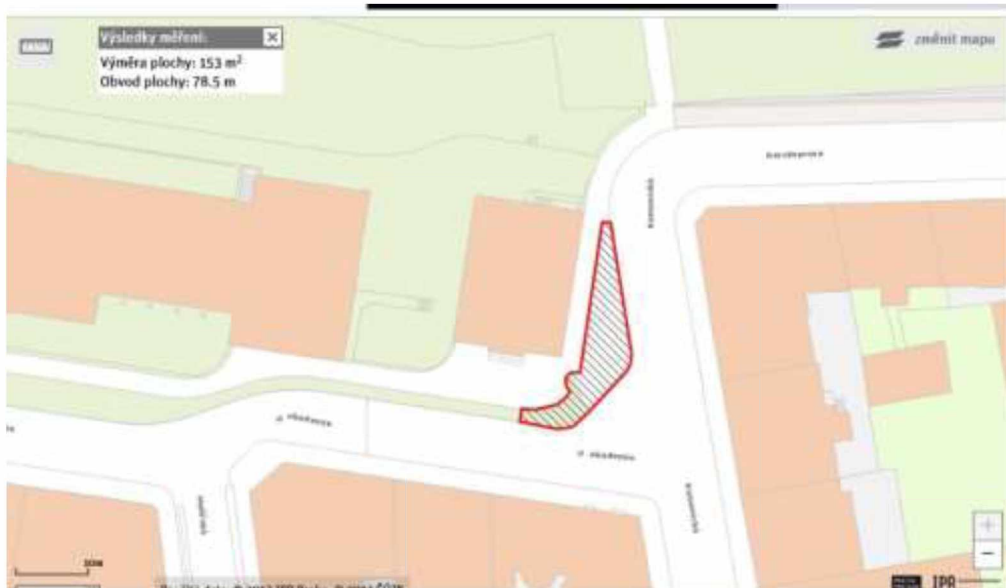

provizorní oplocení - kůly a 3 m a provaz
(kůly dlouhé cca 80 cm, průměr 5cm)
(lano - juta nebo konopí, průměr min. 6 mm)

minerální hnojivo - 20 g /m²
Odplevelení Roundup - 5 l/ha
Hydrogel - 30 g/m²

Založení záhonu - plocha 153 m ²		mj	cena/j	cena celkem
chemické odplevelení	m ²	3,55		543,15
odstranění stávající zeminy a stavební sutí (asfalt) do hloubky 20 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	5,00		765,00
rozrušení zeminy do hl. 5 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	39,00		5 967,00
doplnění nové zeminy, 20 cm, doprava, vyložení na místo vč. urovnání povrchu	m ²	84,00		12 852,00
aplikace minerálního hnojiva 20g/m2	m ²	2,00		306,00
aplikace hydrogelu 30 g/m2	m ²	3,00		459,00
zasetí směsí	m ²	18,00		2 754,00
instalace provizorního oplocení 78 m	m	63,00		4 914,00
zálivka vč. dopravy vody po založení 20 l/m2	m ²	21,00		3 213,00
Cena celkem				31 773,15

Materiál			
osivo - Equilibre [kg]	0,5	4 202,00	2 101,00
kůly [ks]	12	59,00	708,00
provaz [m]	40	38,00	1 520,00
zahradnický substrát [m ³]	10,2	685,00	6 987,00
hnojivo Multicote [kg]	3	85,00	255,00
hydrogel [kg]	0,153	381,00	58,29
herbicid [l]	0,077	390,00	30,03
Cena celkem			11 659,32

Cena celkem - založení	43 432,47
------------------------	-----------

Pravidelná údržba v sezóně			
vypletí záhonu odstříháním plevelů 3x za vegetaci	m ²	9,55	4 383,45
zálivka vč. dopravy vody, max. 8 zálivek, po výzvě	m ²	21,00	25 704,00
Cena celkem - údržba			30 087,45

Likvidace porostu - plocha 153 m ²			
posekání porostu	m ²	10,50	1 606,50
odstranění kůlování - 78m	m	17,00	1 326,00
Cena celkem - likvidace			2 932,50

Celková cena za plochu	76 452,42
------------------------	-----------

Plocha	výměra	směs	výsevek g/m2
Rajská	64 m ²	Strakonická louka	3



provizorní oplocení - kůly a 3 m a provaz
(kůly dlouhé cca 80 cm, průměr 5cm)
(lano - juta nebo konopí, průměr min. 6 mm)

minerální hnojivo - 20 g /m2

odplevelení Roundup - 5 l/ha

Hydrogel - 30 g/m2

pruh 2 m široký

Založení záhonu - plocha 64 m ²	mj	cena/j	cena celkem
chemické odplevelení	m ²	3,55	227,20
odstranění stávajícího drnu do hloubky 10 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	5,00	320,00
rozrušení zeminy do hl. 5 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	39,00	2 496,00
doplnění nové zeminy, 5 cm, doprava, vyložení na místo vč. urovnání povrchu	m ²	84,00	5 376,00
aplikace minerálního hnojiva 20g/m2	m ²	2,00	128,00
aplikace hydrogelu 30 g/m2	m ²	3,00	192,00
zasetí směsí	m ²	18,00	1 152,00
instalace provizorního oplocení 68 m	m	63,00	4 284,00
zálivka vč. dopravy vody po založení 20 l/m2	m ²	33,00	2 112,00
Cena celkem			16 287,20

Materiál	množství		
osivo - Strakonická louka [kg]	0,2	7 751,00	1 550,20
kůly [ks]	23	59,00	1 357,00
provaz [m]	70	38,00	2 660,00
zahradnický substrát [m ³]	3,2	685,00	2 192,00
hnojivo Multicote 6M [kg]	1,3	85,00	110,50
hydrogel [kg]	0,192	381,00	73,15
herbicide [l]	0,032	390,00	12,48
Cena celkem			7 955,33

Cena celkem - založení	24 242,53
------------------------	-----------

Pravidelná údržba v sezóně	mj		
vypletí záhonu odstříháním plevelů 3x za vegetaci	m ²	9,55	1 833,60
zálivka vč. dopravy vody, max. 8 zálivek, po výzvě	m ²	33,00	16 896,00
Cena celkem - údržba			18 729,60

Likvidace porostu - plocha 64 m ²	mj		
posekání porostu	m ²	10,50	672,00
odstranění kůlování - 68 m	m	17,00	1 156,00
Cena celkem - likvidace			1 828,00

Celková cena za plochu	44 800,13
------------------------	-----------

Plocha	výměra	směs	výsevek g/m ²
Veletržní - podél silnice	85 m ²	<u>Equilibre</u>	3



provizorní oplocení - kůly a 3 m a provaz
(kůly dlouhé cca 80 cm, průměr 5cm)
(lano - juta nebo konopí, průměr min. 6 mm)

minerální hnojivo - 20 g /m²
Odplevelení Roundup - 5 l/ha
Hydrogel - 30 g/m²

záhon o šíři 1,5 m

Založení záhonu - plocha 85 m ²	mj	cena/j	cena celkem
chemické odplevelení	m ²	3,55	301,75
odstranění stávajícího drnu do hloubky 10 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	5,00	425,00
rozrušení zeminy do hl. 5 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	39,00	3 315,00
doplnění nové zeminy, 5 cm, doprava, vyložení na místo vč. urovnání povrchu	m ²	84,00	7 140,00
aplikace hydrogelu 30 g/m2	m ²	2,00	170,00
aplikace minerálního hnojiva 20g/m2	m ²	3,00	255,00
zasetí směsí	m ²	18,00	1 530,00
instalace provizorního oplocení 116 m	m	63,00	7 308,00
zálivka vč. dopravy vody po založení 20 l/m2	m ²	21,00	1 785,00
Cena celkem			22 229,75

Materiál	množství		
osivo - Equilibre [kg]	0,3	4 202,00	1 260,60
kůly [ks]	39	59,00	2 301,00
provaz [m]	120	38,00	4 560,00
zahradnický substrát [m ³]	4,3	685,00	2 945,50
hnojivo Multicote 6 M [kg]	1,7	85,00	144,50
hydrogel [kg]	0,255	381,00	97,16
herbicid [l]	0,043	390,00	16,77
Cena celkem			11 325,53

Cena celkem - založení	33 555,28
------------------------	-----------

Pravidelná údržba v sezóně	mj		
vypletí záhonu odstříháním plevelů 3x za vegetaci	m ²	9,55	2 435,25
zálivka vč. dopravy vody, max. 8 zálivek, po výzvě	m ²	21,00	14 280,00
Cena celkem - údržba			16 715,25

Likvidace porostu - plocha 85 m ²	mj		
posekání porostu	m ²	10,50	892,50
odstranění kůlování - 116 m	m	17,00	1 972,00
Cena celkem - likvidace			2 864,50

Celková cena za plochu	53 135,03
------------------------	-----------

Plocha	výměra	směs	výsevek g/m ²
Vltavská svah	399 m ²	<u>Chronověk</u>	5



provizorní oplocení - kůly a 3 m a provaz
(kůly dlouhé cca 80 cm, průměr 5cm)
(lano - juta nebo konopí, průměr min. 6 mm)

minerální hnojivo - 20 g /m²
Odplevelení Roundup - 5 l/ha
Hydrogel - 3 g/m²
kokosová síť 400g/m²

Založení záhonu - plocha 399 m²	mj	cena/j	cena celkem
Chemické odplevelení	m ²	3,55	1 416,45
rozrušení zeminy do hloubky 5 cm	m ²	23,00	9 177,00
aplikace hnojiva 20 g/m2	m ²	2,00	798,00
aplikace hydrogelu 30 g/m2	m ²	3,00	1 197,00
zasetí směsí	m ²	18,00	7 182,00
položení kokosové sítě 440 m2/g	m ²	16,00	7 040,00
instalace provizorního oplocení 40 m	m	63,00	2 520,00
zálivka vč. dopravy vody po založení	m ²	14,00	5 586,00
Cena celkem			34 916,45

Materiál	množství		
osivo - Chronověk [kg]	2	15 488,00	30 976,00
kůly [ks]	14	59,00	826,00
provaz [m]	40	38,00	1 520,00
hnojivo Multicote 6M [kg]	8	85,00	680,00
kokosová síť 400g/m2	399	51,00	20 349,00
hydrogel [kg]	10	381,00	3 810,00
herbicid [l]	0,3	390,00	117,00
Cena celkem			58 278,00


Cena celkem - založení	93 194,45
-------------------------------	------------------

Pravidelná údržba v sezóně	mj		
vypletí záhonu odstříháním plevelů 3x za vegetaci	m ²	9,55	11 431,35
zálivka vč. dopravy vody, max. 8 zálivek, po výzvě	m ²	6,00	19 152,00
Cena celkem - údržba			30 583,35

Likvidace porostu - plocha 399 m²	mj		
posekání porostu	m ²	10,50	4 189,50
odstranění kůlování - 40 m	m	17,00	680,00
Cena celkem - likvidace			4 869,50

Celková cena za plochu	128 647,30
-------------------------------	-------------------

Plocha	výměra	směs	výsevek g/m ²
Vltavská jalovce	117 m ²	<u>Chronověk</u>	5

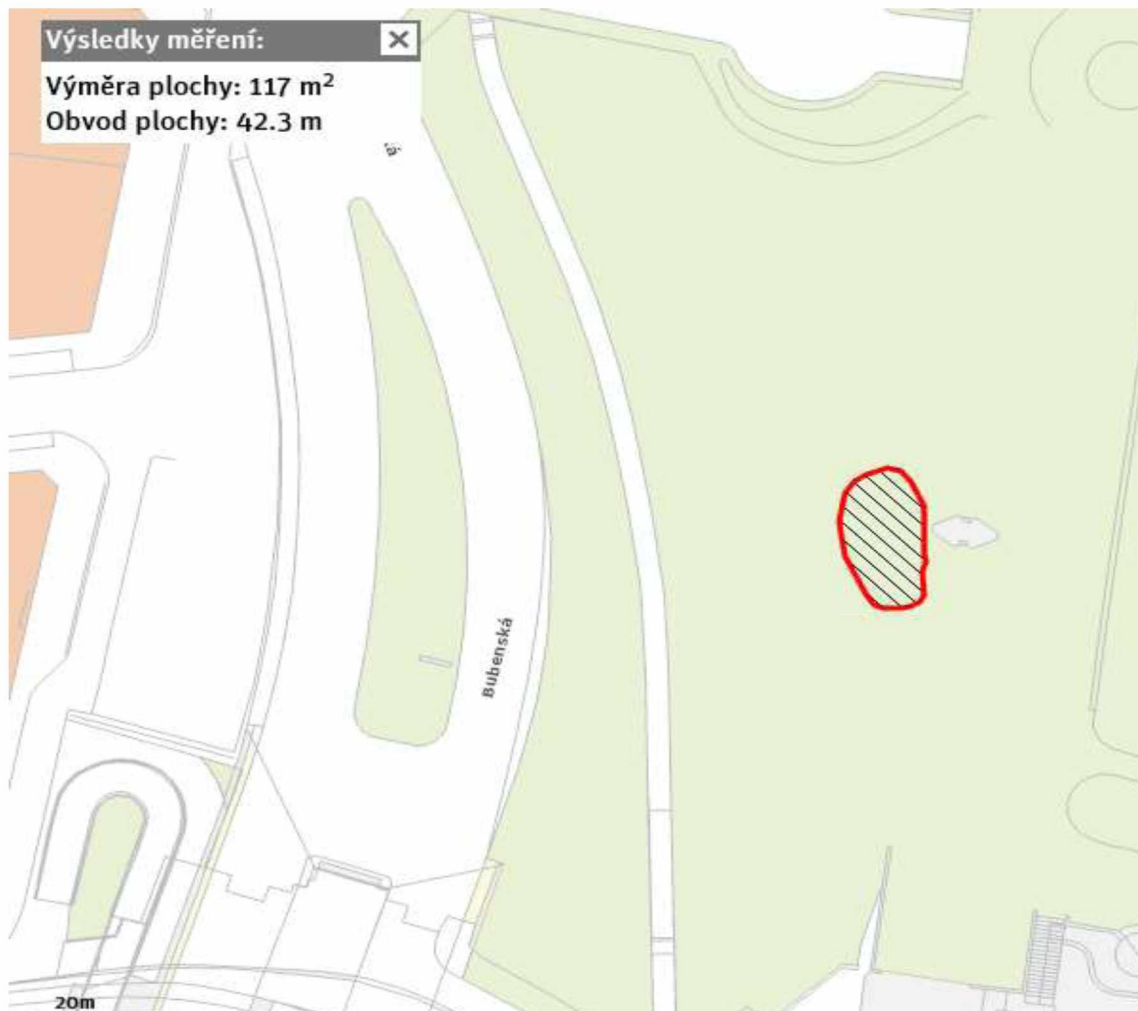

provizorní oplocení - kůly a 3 m a provaz
(kůly dlouhé cca 80 cm, průměr 5cm)
(lano - juta nebo konopí, průměr min. 6 mm)

minerální hnojivo - 20 g /m²
Odplevelení Roundup - 5 l/ha
Hydrogel - 3 g/m²

Založení záhonu - plocha 117 m ²	mj	cena/j	cena celkem
chemické odplevelení	m ²	3,55	415,35
odstranění stávajícího drnu do hloubky 10 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	5,00	585,00
rozrušení zeminy do hl. 5 cm vč. odvozu a likvidace	m ²	39,00	4 563,00
doplnění nové zeminy, 5 cm, doprava, vyložení na místo vč. urovnání povrchu	m ²	84,00	9 828,00
aplikace minerálního hnojiva 20g/m2	m ²	2,00	234,00
aplikace hydrogelu 30 g/m2	m ²	3,00	351,00
zasetí směsí	m ²	18,00	2 106,00
instalace provizorního oplocení 25 m	m	63,00	1 575,00
zálivka vč. dopravy vody po založení 20 l/m2	m ²	21,00	2 457,00
Cena celkem			22 114,35

Materiál	množství		
osivo - Chronověk [kg]	0,3	15 488,00	4 646,40
kůly [ks]	12	59,00	708,00
provaz [m]	25	38,00	950,00
zahradnický substrát [m ³]	25	685,00	17 125,00
hnojivo Multicote 6M [kg]	2	85,00	170,00
hydrogel [kg]	0,3	381,00	114,30
herbicide [l]	0,5	390,00	195,00
Cena celkem			23 908,70

Cena celkem - založení	46 023,05
------------------------	-----------

Pravidelná údržba v sezóně	mj		
vypletí záhonu odstříháním plevelů 3x za vegetaci	m ²	9,55	3 352,05
zálivka vč. dopravy vody, max. 8 zálivek, po výzvě	m ²	21,00	19 656,00
Cena celkem - údržba			23 008,05

Likvidace porostu - plocha 100 m ²	mj		
posekání porostu	m ²	10,50	1 228,50
odstranění kůlování - 25 m	m	17,00	425,00
Cena celkem - likvidace			1 653,50

Celková cena za plochu	70 684,60
------------------------	-----------

Plocha		výměra		směs	výška cm	výsevek g/m2	cena za realizaci	cena celkem vč. údržby
Antonínská	letničky	50	m ²	Plzeňská květnice (Černý)	30 - 40	3	15 299,60	31 137,10
Ortenovo náměstí	letničky	104	m ²	Douce France (Floravil)	50 - 80	3	33 767,39	56 160,99
Vltavská - plocha u tram s keři	letničky	283	m ²	Plzeňská květnice (Černý)	30 - 40	3	73 330,45	117 261,90
Za Viaduktem x Bubenské nábř.	letničky	598	m ²	Douce France (Floravil)	50 - 80	3	144 514,40	236 364,10
U Papírny	letničky	31	m ²	Chrono (Floravil)	50 - 60	3	10 052,62	19 807,27
Za Papírnou	letničky	199	m ²	Chrono (Floravil)	50 - 60	3	47 983,85	79 487,70
U Akademie	letničky	51	m ²	Equilibre(Floravil)	20 - 30	3	43 432,47	76 452,42
Rajská	letničky	64	m ²	Strakonická louka (Černý)	50 - 70	3	24 242,53	44 800,13
Veletržní - pás podél ulice	letničky	85	m ²	Equilibre (Floravil)	20 - 30	3	33 555,28	53 135,03
Vltavská - svah	vytrvalé	399	m ²	Chronověk (Floravil)	30-40	5	93 194,45	128 647,30
Vltavská - jalovce	vytrvalé	100	m ²	Chronověk (Floravil)	30-40	5	46 023,05	70 684,60
celkem		1380 m ²					565 396,09	913 938,54

Příprava záhonu:

- chemické odplevelení herbicidem typu Roundup v dávce 5 l/ha,
- odstranění drnu,
- rozrušení zeminy do hloubky 5 cm,
- doplnění zahradnického substrátu ve vrstvě 5 cm,
- hnojení minerálním hnojivem typu Multicote 6M - 20 g/1m2 záhonu,
- aplikace hydrogelu - 30 g/m2 záhonu

Technologie zasetí:

výsev, zapravení, uválcování

Oplocení :

- materiál kůlů - smrk průměr 5 cm a délky 80 cm, materiál provazu - juta nebo konopí, průměr min. 6 mm
- instalace - osazení se zasypáním zeminou a udusáním

Zálivka :

po založení záhonu do výšky porostu 15 cm dle počasí na písemnou výzvu (e-mailem), dále pouze v horku a suchu na objednávku

Likvidace porostu letniček :

do konce listopadu (případně do zámrazu), posekání porostu u země, uložení na kompostárnu odstranění a likvidace kůlového oplocení

LETNIČKY Z PŘÍMÝCH VÝSEVŮ 2018

slepý rozpočet