

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.29
Objekt: 05	Stropy mezipatro	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/19-3	Méněpráce		

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	- 226 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	-10 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	-21 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	-89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	- 257 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.30
Objekt: 05	Stropy mezipatro	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/19-3	Měněpráce		




P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
4		Vodorovné konstrukce				
1	411 32-1414.R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 <i>strop mezipatro: -0,2*(11,1*10,4-1,4*2,3+0,6*6,5)</i>	m3	-23,2240 -23,2240	2 668,00	-61 961,63
2	411 35-1101.R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení <i>strop mezipatro: -(11,1*10,4-1,4*2,3+0,3*(1,4+2,4+6,5))</i>	m2	- 115,3100 - 115,3100	407,90	-47 034,95
3	411 35-1102.R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	- 115,3100	91,20	-10 516,27
4	411 35-4171.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení <i>strop mezipodlaží: -115,3</i>	m2	- 115,3000 - 115,3000	114,20	-13 167,26
5	411 35-4172.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	- 115,3000	27,50	-3 170,75
6	411 36-1821.R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) <i>kotvy Z: -143,6/1000</i> <i>strop mezipatro: -23,224*100/1000</i>	t	-2,4660 -0,1436 -2,3224	32 631,00	-80 468,05
7	953 96-1215.U00	Kotva chem patr M20 hl 17cm Žbvyvrt <i>kotvení Z:</i> <i>-29-20</i>	kus	-49,0000 -49,0000	205,10	-10 049,90
4		Vodorovné konstrukce				- 226 368,81
9		Ostatní konstrukce, bourání				
8	977 13-1117.U00	Vrt příklep D 25mm zdvo nebo beton <i>pro kotvení železa ozn. Z: -1*(29+20)</i>	m	-49,0000 -49,0000	206,10	-10 098,90
9		Ostatní konstrukce, bourání				-10 098,90
998		Přesun hmot				
9	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-66,8244	319,00	-21 316,99
998		Přesun hmot				-21 316,99
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava suti vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	-0,0980	495,00	-48,51
11	997 01-3501.T01	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,0980	167,00	-16,37
12	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-2,8420	4,50	-12,79
13	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	-0,0980	125,00	-12,25
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-89,92

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/26-1 Vícepráce		Základní rozpočet
Objekt: 09	Název objektu: Sádrokartonové podhledy	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	218 636,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	7 705,20	
	PSV celkem	210 930,80	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		218 636,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		218 636,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0% činí:	218 636,00 Kč
DPH	21,0% činí:	45 913,60 Kč
Cena za objekt celkem:		264 549,60 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.32
Objekt: 09	Sádkartonové podhledy	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/26-1	Vícepráce		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	7 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	62 091,10	0,00	0,00	0,00
763 Dřevostavby	0,00	148 839,70	0,00	0,00	0,00
Kč	7 705,20	210 930,80	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.33
Objekt: 09	Sádkartonové podhledy	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/26-1	Vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	949 10-1111.U00	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m 2.NP: "m.č. 217, 218, 205 - část (chodba před WC), 206 a 210, 107 - výtahová šachta, 126B, 216": 56,76+58,83+7,88+31,3+3,11+3,04+5,71	m2	166,6300	46,20	7 698,31
				166,6300		
9		Ostatní konstrukce, bourání				7 698,31
998		Přesun hmot				
2	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	0,0217	319,00	6,91
998		Přesun hmot				6,91
713		Izolace tepelné				
3	713 11-1121.RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 2.NP: "m.č. 206 až 214, 205 - část (chodba před WC a za schodištěm), 230, 230A": 31,3+7,88+14,55+55,87	m2	109,6000	193,20	21 174,72
				109,6000		
4	713 11-1221.RO6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky hliník. fólie 170 2.NP: "m.č. 206 až 214, 205 - část (chodba před WC a za schodištěm), 230, 230A": 31,3+7,88+14,55+55,87	m2	109,6000	101,30	11 102,48
				109,6000		
5	631-40548	Deska izolační minerální tl. 150 mm 109,6*2*1,02	m2	223,5840	127,90	28 596,39
				223,5840		
6	998 71-3203.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	608,7359	2,00	1 217,47
713		Izolace tepelné				62 091,06
763		Dřevostavby				
7	763 13-1431.U00	SDK podhled zavěšený profil CD, UD, bez TI 1x opláštění deskou protipož. DF, tl. 15 mm podhled P2: 2.NP: "m.č. 217, 218, 205 - část (chodba před WC), 206 a 210, 107 - výtahová šachta, 126B, 216": 56,76+58,83+7,88+31,3+3,11+3,04+5,71+4,2	m2	170,8300	657,00	112 235,31
				170,8300		
8	763 13-1491.U00	SDK podhled akustický na rastr, bez pož. odolnosti panely se skrytou hranou tl.20 mm, 600x1200 mm podhled P5: 1.NP: "m.č. 104": 11,48 2.NP: "m.č. 205 - část (chodba před WC)": 7,88	m2	19,3600	1 540,00	29 814,40
				11,4800		
				7,8800		
9	998 76-3202.U00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m	%	1 420,4971	4,78	6 789,98
763		Dřevostavby				148 839,69

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.34
Objekt: 09	Sádkartonové podhledy	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/26-1	Vícepráce		




P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
-------	---------	-------	----	----------	---------	------

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/26-2 Méněpráce		Základní rozpočet
Objekt: 09	Název objektu: Sádrokartonové podhledy	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	- 253 731,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	- 253 730,90	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 253 730,90	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		- 253 730,90	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0% činí:	- 253 730,90 Kč
DPH	21,0% činí:	-53 283,50 Kč
Cena za objekt celkem:		- 307 014,40 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.36
Objekt: 09	Sádkartonové podhledy	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/26-2	Méněpráce		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Konstrukce suché výstavby	0,00	- 253 730,90	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	- 253 730,90	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.37
Objekt: 09	Sádkartonové podhledy	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/26-2	Méněpráce		




P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	763	Konstrukce suché výstavby				
1	763 13-1411.U00	SDK podhled zavěšený profil CD, UD, bez TI 1x opláštění deskou standard A, tl. 12,5 mm	m2	-28,3800	583,00	-16 545,54
		<i>podhled P4:</i>				
		1.NP:				
		"m.č. 108": -28,38		-28,3800		
2	763 13-1431.U00	SDK podhled zavěšený profil CD, UD, bez TI 1x opláštění deskou protipož. DF, tl. 15 mm	m2	- 246,1000	657,00	- 161 687,70
		<i>podhled P2:</i>				
		1.NP:				
		"m.č. 101, 102, 103, 115, 122, 125": -13,07-44,05-16,24-15,56-45,79-111,39		- 246,1000		
3	763 13-1451.U00	SDK podhled zavěšený profil CD, UD, bez TI 1x opláštění deskou impreg. H2, tl. 12,5 mm	m2	-1,5300	625,00	- 956,25
		<i>podhled P3:</i>				
		1.NP:				
		"m.č. 110": -1,53		-1,5300		
4	763 13-1471.U00	SDK podhled zavěšený profil CD, UD, bez TI 1x opl. deskou protipož impreg. H2DF, tl. 15 mm	m2	-55,7200	700,00	-39 004,00
		<i>podhled P1:</i>				
		1.NP:				
		"m.č. 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 132, 133": -35,29-3,41-1,46-4,29-3,68-1,36-1,36-1,49-3,38		-55,7200		
5	763 13-1491.U00	SDK podhled akustický na rastr, bez pož. odolnosti panely se skrytou hranou tl.20 mm, 600x1200 mm	m2	-15,5600	1 540,00	-23 962,40
		<i>podhled P5:</i>				
		1.NP:				
		"m.č. 115": -15,56		-15,5600		
6	998 76-3202.U00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m	%	-2 421,5589	4,78	-11 575,05
	763	Konstrukce suché výstavby				- 253 730,94

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/28-1 Vícepráce			Základní rozpočet
Objekt: 18	Název objektu: Strop 1.PP (u výtahu)	JKSO:	
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:	
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:		143 669,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	141 089,30	
	PSV celkem	2 579,40	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		143 668,60	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		143 668,60	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0% činí:	143 668,60 Kč
DPH	21,0% činí:	30 170,40 Kč
Cena za objekt celkem:		173 839,00 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.39
Objekt: 18	Strop 1.PP (u výtahu)	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-1	Vícepráce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1 Zemní práce	37 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Základy a zvláštní zakládání	6 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Vodorovné konstrukce	40 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Ostatní konstrukce, bourání	19 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
998 Přesun hmot	6 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
711 Izolace proti vodě	0,00	2 579,40	0,00	0,00	0,00	
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	21 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kč		141 089,30	2 579,40	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.40
Objekt: 18	Strop 1.PP (u výtahu)	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-1	Vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	139 71-1101.R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 1.PP: - odkopání zeminy nad klenbou: 1,65*1,3/2*0,5+1,7*1,9*0,8	m3	3,1202 3,1202	1 573,10	4 908,39
2	139 81-1101.R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7 odbourání kopule sklepa 2.PP: 1,9*1,55*0,85 odšramování podlahy před šachtou: 3,8*2,4*0,35	m3	5,6952 2,5032 3,1920	4 725,20	26 910,96
3	162 20-1201.R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	3,1202	235,80	735,74
4	162 20-1209.R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 3,1202*2	m3	6,2404 6,2404	214,90	1 341,06
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,1202	136,20	424,97
6	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 3,1202*20	m3	62,4040 62,4040	11,40	711,41
7	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,1202	56,70	176,92
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,1202	7,50	23,40
9	171 20-1211.U00	Skládkovné zemina 3,1202*1,8	t	5,6164 5,6164	125,00	702,05
10	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním zásyp sklepa s hutněním po 300 mm: 1,9*1,55*1,7	m3	5,0065 5,0065	365,10	1 827,87
1		Zemní práce				37 762,77
2		Základy a zvláštní zakládání				
11	275 35-1215.R00	Bednění stěn základových patek - zřízení bednění okraje základu výtahové šachty: (2,2+2,1)*0,3	m2	1,2900 1,2900	348,00	448,92
12	275 35-1216.R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,2900	67,80	87,46
13	275 36-2021.R00	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KARI dojezd výtahu - přidání výztuže: 2*4,1*3,95*4,44*1,4/1000 (56*0,9+32)*0,222*1,2/1000	t	0,2233 0,2013 0,0220	27 160,00	6 064,83
2		Základy a zvláštní zakládání				6 601,21
3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	310 23-8211.R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC dozdívání zdiva na schodišti do 2.PP: (0,3+0,8)/2*1*0,3	m3	0,1650 0,1650	4 182,00	690,03
15	311 23-1114.R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 dozdívka uložení stropu po obvodě: 1,65*1,5*0,45/2 (2,4*2+1,1+1,25)*0,45*0,3	m3	1,5221 0,5569 0,9653	3 805,90	5 792,96

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.41
Objekt: 18	Strop 1.PP (u výtahu)	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-1	Vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
16	317 12-1102.R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm	kus	1,0000	177,20	177,20
17	340 23-9243.U00	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm dozdění zdíva na schodišti do 2.PP: (1,3+0,8)/2*1,2	m2	1,2600	621,10	782,59
				1,2600		
18	346 24-4371.R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm - zazdívka po odbouraném kamenném stupni ze zdi za výtahem : 1,2*0,25+1,3*0,3 - dozdění rýhy vedle výtahové šachty v 1.PP: 1,65*0,15	m2	0,9375	798,30	748,41
				0,6900		
				0,2475		
19	593-21212.A	Překlad železobetonový RZP 209/14/14	kus	1,0000	314,90	314,90
3 Svislé a kompletní konstrukce						8 506,08
4 Vodorovné konstrukce						
20	411 32-1414.R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 strop nad 1.PP: 6	m3	6,0000	2 668,00	16 008,00
				6,0000		
21	411 35-1101.R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 5,05*1,5+2,9*1,3	m2	11,3450	407,90	4 627,63
				11,3450		
22	411 35-1102.R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	11,3450	91,20	1 034,66
23	411 35-1801.R00	Bednění čel stropních desek, zřízení bednění okrajů desky ve výtahové šachtě: 1,85+1,8	m	3,6500	378,40	1 381,16
				3,6500		
24	411 35-1802.R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	3,6500	71,60	261,34
25	411 35-4171.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	11,3450	114,20	1 295,60
26	411 35-4172.R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	11,3450	27,50	311,99
27	411 36-1821.R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) 0,68*20*0,000888*1,2 0,6*7*0,00246*1,2	t	0,0269	32 631,00	877,77
				0,0145		
				0,0124		
28	411 36-2021.R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari 7*3*2*0,0079*1,3	t	0,4313	29 813,00	12 858,35
				0,4313		
29	953 96-1215.U00	Kotva chem patr M20 hl 17cm Žbvyvrt kotvení : 7	kus	7,0000	205,10	1 435,70
				7,0000		
4 Vodorovné konstrukce						40 092,20
9 Ostatní konstrukce, bourání						
30	962 02-2491.R00	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MC odbourání kamenného zdíva u průchodu do šatny: 2,1*1*0,3	m3	0,6300	1 043,60	657,47
				0,6300		
31	962 03-2631.R00	Bourání zdíva komínového z cihel na MVC - odbourání zdíva paty klenby: (2,4+2,45+1,1+1,25)*0,5*0,5+(2,2+1,25)*0,5*0,45 - odbourání středové zdi a pilíře pod klenbou: 1,9*0,5*2+0,8*0,75*2	m3	5,6763	697,50	3 959,22
				2,5763		
				3,1000		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.42
Objekt: 18	Strop 1.PP (u výtahu)	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-1	Vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
32	963 02-2819.R00	Bourání kamenných.schodišřových stupňů <i>odbourání kamenného stupně ze zdi za vřtáhem : 1,2+3,8</i>	m	5,0000 5,0000	73,50	367,50
33	964 06-1331.R00	Uvolnění zhlavř trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 <i>I nosník v klenbovém stropě: 2</i>	kus	2,0000 2,0000	255,60	511,20
34	964 07-3231.R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m <i>I nosník v klenbovém stropě: 5,8*0,0262</i>	t	0,1520 0,1520	4 354,00	661,81
35	967 04-2713.R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 15 cm <i>odsekání kamenného zdiva: 2,2*2</i>	m2	4,4000 4,4000	644,80	2 837,12
36	972 03-3691.R00	Vybourání otvorů cihel .klenba pl. 4 m2, nad 30 cm <i>odbourání klenbového stropu: 16,9*0,35</i>	m3	5,9150 5,9150	1 626,40	9 620,16
37	974 03-1164.R00	Vysekání rřh ve zdi cihelné 15 x 15 cm <i>drážka pro uložení monolitické stropní desky: 3</i>	m	3,0000 3,0000	170,20	510,60
38	977 13-1117.U00	Vřt přřklep D 25mm zdivo nebo beton <i>pro kotvení železa: 0,4*7</i>	m	2,8000 2,8000	206,10	577,08
9	Ostatní konstrukce, bourání					19 702,15
998	Přesun hmot					
39	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	20,3848	319,00	6 502,76
998	Přesun hmot					6 502,76
711	Izolace proti vodě					
40	711 11-1002.R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena <i>zaizolování dna a stěn dojezdu vřtáhově šachty: 2,2*2,1+(2,2+2,1)*0,5*2</i>	m2	8,9200 8,9200	9,30	82,96
41	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přřtavením <i>zaizolování dna a stěn dojezdu vřtáhově šachty: 2,2*2,1+(2,2+2,1)*0,5*2</i>	m2	8,9200 8,9200	77,50	691,30
42	111-63150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL <i>8,92*0,00035</i>	t	0,0031 0,0031	40 500,00	125,55
43	628-52257	Pás modřfikovaný asfalt tl. 5 mm vložka polyester <i>8,92*1,15</i>	m2	10,2580 10,2580	155,70	1 597,17
44	998 71-1203.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	24,9698	3,30	82,40
711	Izolace proti vodě					2 579,38
D96	Přesuny sutř a vybouraných hmot					
45	997 01-3215.T01	Vnitřostav. doprava sutř vodorovně do 50 m ručně				

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.43
Objekt: 18	Strop 1.PP (u výtahu)	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-1	Vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	23,8933	495,00	11 827,18
46	997 01-3501.T01	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,8933	167,00	3 990,18
47	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	692,9055	4,50	3 118,07
48	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	23,8933	125,00	2 986,66
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				21 922,10




MĚSTO
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
STROP

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/28-2 Méněpráce		Základní rozpočet
Objekt: 18	Název objektu: Strop 1.PP (u výtahu)	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	-4 563,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-4 562,80	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-4 562,80	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		-4 562,80	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0% činí:	-4 562,80 Kč
DPH	21,0% činí:	- 958,20 Kč
Cena za objekt celkem:		-5 521,00 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.45
Objekt: 18	Strop 1.PP (u výtahu)	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-2	Měněpráce		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	-2 263,90	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vzbouraných hmot	-2 298,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-4 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.46
Objekt: 18	Strop 1.PP (u výtahu)	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-2	Méněpráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
9 Ostatní konstrukce, bourání						
1	972 03-3691.R00	Vybourání otvorů cihel .klenba pl. 4 m ² , nad 30 cm 1.NP - 102 pro výtah: -1,392	m ³	-1,3920 -1,3920	1 626,40	-2 263,95
9 Ostatní konstrukce, bourání						-2 263,95
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
2	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava suti vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	-2,5056	495,00	-1 240,27
3	997 01-3501.T01	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,5056	167,00	- 418,44
4	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-72,6624	4,50	- 326,98
5	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	-2,5056	125,00	- 313,20
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-2 298,89

Změna 02

Změnový list ZL 02 – 1.PP - změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 5. 4. 2018

Zpracoval: Radek Daňhel

1. Úvod, zdůvodnění

Na základě měření vlhkosti v místnostech bývalé kotelny a zkušebny v 1.PP bylo dohodnuto provést pouze bourací práce s oklepáním omítek a ponechat místnosti vyschnout a odložit dokončovací práce včetně sanací do další etapy (viz zápis z KD č. 1 ze dne 14.2.2018, bod 1/8).

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

V místnostech bývalé kotelny a zkušebny v 1.PP budou provedeny pouze bourací práce a veškeré dokončovací práce včetně sanací budou odloženy do další etapy. V místnosti ozn. 004 se obnoví zazděný původní okenní otvor, osadí se okenní výplň č.307, toto řešení nahradí větrací systém nuceného větrání (viz zápis z KD č. 1 ze dne 14.2.2018, bod 1/10).

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde ke **snížení ceny celkem o 545 923,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.


4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum:

Podpis:

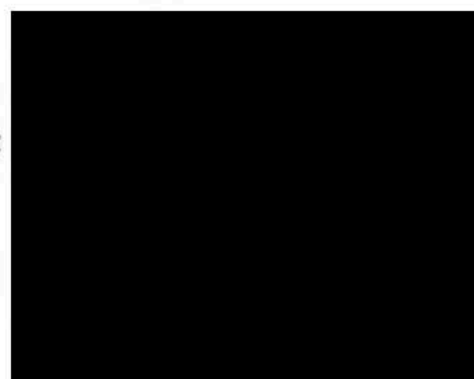

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum:

Podpis:

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum:

Podpis:

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkové rozpočty:

- Podlahy 1.PP – méněpráce
- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP – vícepráce
- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP – méněpráce

ARTPROLEKI



280 01 2101
CZĘŚĆ PRACOWNI

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 22,3 kg/m²
Ciepłota ciała: 36,6 °C



Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Temperatura ciała: 36,6 °C
Ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 22,3 kg/m²

ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 22,3 kg/m²
ciężar ciała: 65 kg

ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 22,3 kg/m²
ciężar ciała: 65 kg
temperatura ciała: 36,6 °C
wzrost: 170 cm