

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

IČ: 26245906

Dopravní 1693

DIČ: CZ26245906

67602 Moravské Budějovice

Objednatel: Město Moravské Budějovice

IČ: 00289931

nám. Míru 31

DIČ: CZ00289931

67602 Moravské Budějovice

Vypracoval: Radek Daňhel


Základ pro DPH	21,00 %	- 545 923,20
DPH	21,00 %	- 114 644,00

Cena celkem za stavbu - 660 567,20


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Podlahy 1.PP	- 396 796,80	- 327 931,20	-68 865,60
06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	- 263 770,40	- 217 992,00	-45 778,40
	Kč	- 660 567,20	- 545 923,20	- 114 644,00

V _____ dne 6. 4. 2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Podlahy 1.PP			
18/03/02-2	Měněpráce	- 396 796,80	- 327 931,20	-68 865,60
06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP			
18/03/05-1	Vícepráce	97 606,90	80 666,90	16 940,00
18/03/05-2	Měněpráce	- 361 377,30	- 298 658,90	-62 718,40

Rekapitulace stavebních děl




Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost	
6	Úpravy povrchu, podlahy	- 290 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,48
998	Přesun hmot	-20 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00	-34 324,70	0,00	0,00	0,00	-0,83
713	Izolace tepelné	0,00	-49 247,20	0,00	0,00	0,00	-0,36
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	- 144 072,80	0,00	0,00	0,00	-0,35
3	Svislé a kompletní konstrukce	- 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
9	Ostatní konstrukce, bourání	17 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	545,70	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-7 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	-5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00	2 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Nátěry	0,00	- 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	15 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Obklady keramické	0,00	-13 976,10	0,00	0,00	0,00	-0,08
784	Malby	0,00	-15 847,90	0,00	0,00	0,00	-0,08
	Kč	- 278 256,30	- 267 666,85	0,00	0,00	0,00	-64,85

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/02-2 Méněpráce		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Podlahy 1.PP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	- 327 931,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 102 920,30	
	PSV celkem	- 225 010,90	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 327 931,20	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		- 327 931,20	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0% činí:	- 327 931,20 Kč
DPH	21,0% činí:	-68 865,60 Kč
Cena za objekt celkem:		- 396 796,80 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Podlahy 1.PP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/02-2	Měněpráce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	-86 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	-16 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	-31 690,90	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	-49 247,20	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	- 144 072,80	0,00	0,00	0,00
Kč	- 102 920,30	- 225 010,90	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Podlahy 1.PP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/02-2	Méněpráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	629 99-5213.T01	Očištění vnějších ploch tryskáním křem. pískem očištění kamenného schodiště: -6,707	m2	-6,7070 -6,7070	263,00	-1 763,94
2	631 31-1134.U00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 -(7,37+6,71+1,73+6+28,26+13,73+27,17+18,8)*0,15	m3	-16,4655 -16,4655	2 732,00	-44 983,75
3	631 36-2021.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari -(7,37+6,71+1,73+6+28,26+13,73+27,17+18,8)*4,44*1,2/1000	t	-0,5849 -0,5849	27 795,00	-16 257,30
4	632 45-3351.U00	Potěr samonivelační lité tl. 5cm beton C25/30 -7,37-6,71-1,73-6-28,26-13,73-27,17-18,8	m2	- 109,7700 - 109,7700	217,00	-23 820,09
6		Úpravy povrchu, podlahy				-86 825,07
998		Přesun hmot				
5	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-50,4552	319,00	-16 095,21
998		Přesun hmot				-16 095,21
711		Izolace proti vodě				
6	711 11-1002.R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena -7,37-6,7-1,73-6-28,26-13,73-27,17-18,8	m2	- 109,7600 - 109,7600	9,30	-1 020,77
7	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením -7,37-6,71-1,73-6-28,26-13,73-27,17-18,8	m2	- 109,7700 - 109,7700	77,50	-8 507,17
8	111-631500	Lak asfaltový penetrační -109,76*0,00035	t	-0,0384 -0,0384	40 500,00	-1 555,20
9	628-522570	Pás modifikovaný asfalt tl. 5,0 mm vločka polyester. rouno, minerální jemnozrný vsyp -109,77*1,15	m2	- 126,2355 - 126,2355	155,70	-19 654,87
10	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	- 307,3801	3,10	- 952,88
711		Izolace proti vodě				-31 690,89
713		Izolace tepelné				
11	713 12-1111.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -7,37-6,71-1,73-6-28,26-13,73-27,17-18,8	m2	- 109,7700 - 109,7700	25,80	-2 832,07
12	713 12-1211.R00	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy "005, 006": -18,9 "007": -5,3 "008": -14,9 "009": -21,6 "010": -14,9 "011": -20,7 "012": -21,058	m	- 117,3580 -18,9000 -5,3000 -14,9000 -21,6000 -14,9000 -20,7000 -21,0580	11,20	-1 314,41

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Podlahy 1.PP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/02-2	Měněpráce		



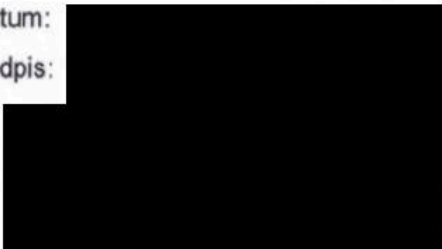
P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
13	713 19-1132.U00	Položení separační fólie -7,37-6,71-1,73-6-28,26-13,73-27,17-18,8	m2	- 109,7700 - 109,7700	6,50	- 713,51
14	283-231500	Fólie separační PE bal. 100 m2	m2	- 109,7700	6,10	- 669,60
15	283-759150	Deska polystyrenová EPS 150, 500x1000x120 mm -109,77*1,02	m2	- 111,9654 - 111,9654	368,00	-41 203,27
16	631-402730	Pásek okrajový izolační minerální 80 x 12 mm	m	- 117,3580	13,60	-1 596,07
17	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	- 483,2891	1,90	- 918,25
713 Izolace tepelné						-49 247,17
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
18	771 47-3112.U00	Montáž soklíků keram. rovných lepidlo v. do 90 mm "005, 006": -11,7 "008": -2,85 "009": -20,7 "010": -14 "011": -20,4 "012": -20,256	m	-89,9060 -11,7000 -2,8500 -20,7000 -14,0000 -20,4000 -20,2560	85,40	-7 677,97
19	771 47-3125.U00	Montáž soklíků keram. šikmých lepidlo v. do 200 mm -2*8*(0,081+0,285)-2*5*(0,16+0,26)	m	-10,0560 -10,0560	249,60	-2 509,98
20	771 57-4153.T01	Montáž podlah keram. rezné hladké, tmel, do 4ks/m2 -7,37-6,71-1,73-6-28,26-13,73-27,17-18,8	m2	- 109,7700 - 109,7700	518,20	-56 882,81
21	771 59-1111.U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	- 109,7700	30,60	-3 358,96
22	771 59-1115.U00	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem "soklík": -89,906-10,056 "obklad": -14,8	m	- 114,7620 -99,9620 -14,8000	29,70	-3 408,43
23	597-613090	Dlaždice keramické - podlahy (bar.) 59,8x59,8x1cm -89,906*0,1 -10,056*0,25 -109,77*1,15	m2	- 137,7401 -8,9906 -2,5140 - 126,2355	462,00	-63 635,93
24	998 77-1202.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-1 374,7408	4,80	-6 598,76
771 Podlahy z dlaždic a obklady						- 144 072,84

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/05-1 Vícepráce		Základní rozpočet
Objekt: 06	Název objektu: Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	80 667,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	56 746,40	
	PSV celkem	23 920,50	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		80 666,90	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		80 666,90	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 % činí:	80 666,90 Kč
DPH	21,0 % činí:	16 940,00 Kč
Cena za objekt celkem:		97 606,90 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 8
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/05-1	Vícepráce		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	15 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	21 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	292,20	0,00	0,00	0,00	0,00
763 Konstrukce suché výstavby	0,00	545,70	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	386,50	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	15 526,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	2 333,70	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	48,70	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	18 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	56 746,40	23 920,50	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/05-1	Vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	310 23-8211.R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m ² cihlami na MVC přezdění komínu v m.č. 009: 0,8*0,8*0,3*2	m ³	0,3840 0,3840	4 182,00	1 605,89
3	Svislé a kompletní konstrukce					1 605,89
6	Úpravy povrchu, podlahy					
2	622 47-1317.RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová barevná skupina I "012": 52,93	m ²	52,9300 52,9300	187,90	9 945,55
3	632 45-0124.U00	Vyrov. cem potěr 5cm such směs pás podbetonování parapetu v m.č. 004: 0,9*1,35	m ²	1,2150 1,2150	545,00	662,18
4	R-pol.	Vyplnění záklenků nad dveřmi a okny z XPS vyplnění prostoru nad okny (dveřmi) mezi rámem a klenbou: 7	kus	7,0000 7,0000	635,00	4 445,00
6	Úpravy povrchu, podlahy					15 052,72
9	Ostatní konstrukce, bourání					
5	965 08-2923.R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m ² vynošení sutí z m.č. 011 a 005: 2+1	m ³	3,0000 3,0000	304,70	914,10
6	971 03-3591.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m ² , nad 90cm, MVC vybourání záklenků nad dveřmi a okny "m.č. 001 - 004": 0,235*0,95*6	m ³	1,3395 1,3395	1 908,00	2 555,77
7	971 03-3641.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m ² , tl.30 cm, MVC vybourání zazděného otvoru mezi m.č. 001 a 002: 1,2*2,3*0,3	m ³	0,8280 0,8280	873,20	723,01
8	971 03-3691.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m ² , nad 90 cm, MVC vybourání otvoru pro nové okno v m.č. 004: (1,1*1,2+0,235)*0,95	m ³	1,4773 1,4773	1 449,50	2 141,35
9	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % "m.č. 012": 2,5*2*(8,5+2,05)-1,5*2,4+0,6*(1,5+2*2,4)-0,8*1,97 1*(0,8+2*1,97)-0,8*1,97-1,174*2,5 "m.č. 001 až 004" - navýšení kvůli špatným výměrám ve VV: 2,93*4	m ²	63,3030 51,3540 0,2290 11,7200	58,70	3 715,89
10	978 02-1191.R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% "m.č. 009": 2*2*(6,85+4,2)	m ²	44,2000 44,2000	162,50	7 182,50
11	978 04-1205.R00	Odstranění KZS EPS F bez omítky	m ²	41,9900	56,20	2 359,84

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 06	Bourací práce, dozdívky (zazdívky) 1.PP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/05-1	Vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		<i>demontáž obkladu stropu z polystyrenových desek:</i>				
		"m.č. 009": 28,26		28,2600		
		"m.č. 010": 13,73		13,7300		
12	R-pol.	Vyčištění komínových průduchů	kus	4,0000	450,00	1 800,00
	9	Ostatní konstrukce, bourání				21 392,45
	998	Přesun hmot				
13	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	0,9158	319,00	292,15
	998	Přesun hmot				292,15
	763	Konstrukce suché výstavby				
14	763 12-1811.U00	Drtž SDK předsazená stěna 1x kce 1x deska	m2	9,2210	55,10	508,08
		"m.č. 007": 2*2*(1,5+1,15)-0,7*1,97		9,2210		
15	998 76-3202.U00	Přesun hmot % dřevostavby objekt v -24m	%	5,0808	7,40	37,60
	763	Konstrukce suché výstavby				545,67
	764	Konstrukce klempířské				
16	764 21-6442.T01	Oplechování parapetů celoploš. lep. Pz, rš 200 mm	m	1,2000	317,00	380,40
		ozn. 321: 1,2		1,2000		
17	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	3,8040	1,60	6,09
	764	Konstrukce klempířské				386,49
	766	Konstrukce truhlářské				
18	766 41-1811.R00	Demontáž obložení stěn panely plochy do 1,5 m2	m2	8,3000	80,50	668,15
		- v m.č. 009 (obklad komínu): 1,8*3,5		6,3000		
		- v m.č. 006 (obklad stěny): 2*1		2,0000		
19	766 41-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	8,3000	24,40	202,52
20	766 62-1211.U00	Mřž okno zdvoj otv v -1,5m zeď	m2	1,3200	620,00	818,40
		"ozn. 308": 1,1*1,2		1,3200		
21	766 69-4122.R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,0000	435,50	435,50
		parapet k oknu "ozn. 308" do m.č. 004: 1		1,0000		
22	766 81-2840.R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,0000	340,00	340,00
		v m.č. 008: 1		1,0000		
23	607-94110p	Deska parapetní dřevěná masiv smrk lazurovací nátěr š. 95 cm	m	1,3500	2 138,00	2 886,30
24	611-320720	Okno dřevěné EURO 1-kř OS 110 x 120 cm ozn. 308	kus	1,0000	9 991,00	9 991,00
25	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	153,4187	1,20	184,10
	766	Konstrukce truhlářské				15 525,97
	767	Konstrukce zámečnické				

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/05-1	Vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
26	767 00-0001.T01	Demontáž ocelové lávky se schody v m.č.009	kus	1,0000	5 000,00	5 000,00
27	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	50,0000	1,60	80,00
767		Konstrukce zámečnické				5 080,00
776		Podlahy povlakové				
28	776 20-1814.T01	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	85,6000	27,10	2 319,76
		1.PP - druhá vrstva:				
		"001": 30,35		30,3500		
		"002": 26,99		26,9900		
		"009": 28,26		28,2600		
29	998 77-6202.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	23,1976	0,60	13,92
776		Podlahy povlakové				2 333,68
783		Nátěry				
30	783 41-4201.T01	Nátěr základní klempířských konstrukcí 1x	m2	0,2400	68,00	16,32
		nátěr okenního parapetu :				
		1,2*0,2		0,2400		
31	783 41-5101.T01	Mezinátěr syntet. klempířských konstrukcí 1x	m2	0,2400	65,00	15,60
32	783 41-7101.	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí email, 1x	m2	0,2400	70,00	16,80
783		Nátěry				48,72
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
33	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava suti vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	20,0580	495,00	9 928,71
34	997 01-3501.T01	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,0580	167,00	3 349,68
35	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	581,6817	4,50	2 617,57
36	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	20,0580	125,00	2 507,25
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				18 403,21

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/05-2 Méněpráce		Základní rozpočet
Objekt: 06	Název objektu: Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	- 298 659,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 232 082,40	
	PSV celkem	-66 576,50	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 298 658,90	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		- 298 658,90	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	- 298 658,90 Kč
DPH	21,0% činí:	-62 718,40 Kč
Cena za objekt celkem:		- 361 377,30 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/05-2	Méněpráce		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-2 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	-2 18 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	-3 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	-4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	-2 633,80	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-22 993,10	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-10 160,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	-13 976,10	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	- 965,70	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	-15 847,90	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-2 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	- 232 082,40	-66 576,50	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt: 06	Bourací práce, dozdívký (zazdívký) 1.PP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/05-2	Méněpráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317 16-8111.R00	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	-1,0000	178,30	- 178,30
2	317 16-8112.R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm	kus	-1,0000	249,90	- 249,90
3	342 24-8310.U00	Příčka z cihel děrovaných P+D P10 MVC, tl. 8 cm	m2	-4,9480	397,00	-1 964,36
3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 392,56
6		Úpravy povrchu, podlahy				
4	611 32-1143.U00	Vápenocem. omítka štuková vnitřní klenba ručně m.č. 005-011: -7,37-6,71-1,73-6-28,26-13,73-27,17	m2	-90,9700	382,00	-34 750,54
						-90,9700
5	612 82-1012.U00	Vnitřní sanační omítka štuková vlhké a zasolené zdívo, ručně "005, 006": -39,994 "007": -9,221 "008": -25,164 "009": -75,364 "010": -30,665 "011": -41,797	m2	- 222,2050	572,40	- 127 190,14
						-39,9940
						-9,2210
						-25,1640
						-75,3640
						-30,6650
						-41,7970
6	612 82-1031.U00	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka ručně	m2	- 222,2050	231,10	-51 351,58
7	642 94-4121.R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 "ozn. 302 - 70": -1 "ozn. 303 - 90": -3	kus	-4,0000	764,70	-3 058,80
						-1,0000
						-3,0000
8	553-311150	Zárubeň ocelová H 110 DV 700x1970x110 L/P	kus	-1,0000	578,60	- 578,60
9	553-311190	Zárubeň ocelová H 110 DV 900x1970x110 L/P	kus	-3,0000	599,50	-1 798,50
6		Úpravy povrchu, podlahy				- 218 728,16
9		Ostatní konstrukce, bourání				
10	978 01-1191.R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% "m.č. 012": -17,95	m2	-17,9500	74,50	-1 337,28
						-17,9500
11	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % "m.č. 009": -2*2*(6,85+4,2)	m2	-44,2000	58,70	-2 594,54
						-44,2000
9		Ostatní konstrukce, bourání				-3 931,82
998		Přesun hmot				
12	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-13,6081	319,00	-4 340,99
998		Přesun hmot				-4 340,99
711		Izolace proti vodě				
13	711 19-3121.U00	Izolace proti zemní vlhkosti těsnicí kaší, vodorov "007": -1,73	m2	-1,7300	254,30	- 439,94
						-1,7300
14	711 19-3131.U00	Izolace proti zemní vlhkosti těsnicí kaší, svislá "007": -6,9	m2	-6,9000	271,60	-1 874,04
						-6,9000

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/05-2	Méněpráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
15	283-552020	Těsnící páska izolačních stěrek 12 cm x 10 m "007": -5,3	m	-5,3000 -5,3000	45,40	- 240,62
16	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-25,5460	3,10	-79,19
711 Izolace proti vodě						-2 633,79
766		Konstrukce truhlářské				
17	766 62-1011.U00	Mtž okno jedn pevné v -1,5m zed' "ozn. 314": -1,088	m2	-1,0880 -1,0880	525,00	- 571,20
18	766 66-0001.U00	Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň "ozn. 302 - 70": -1	kus	-1,0000 -1,0000	519,00	- 519,00
19	766 66-0002.U00	Mtž dveře 80cm- 1kř oc zárubeň "ozn. 303 - 90": -3	kus	-3,0000 -3,0000	537,00	-1 611,00
20	766 69-5212.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm ozn. 303: -3	kus	-3,0000 -3,0000	77,30	- 231,90
21	549-146200	Dveřní kování - klika vč. rozet, chrom	kus	-4,0000	500,00	-2 000,00
22	611-321340	Okno dřevěné EURO 1-kř. pevné 145 x 75 cm ozn. 314	kus	-1,0880	4 118,00	-4 480,38
23	611-629320	Dveře vnitřní CPL, plné 70x197 cm, světlý dub	kus	-1,0000	3 263,00	-3 263,00
24	611-629360	Dveře vnitřní CPL, plné 90x197 cm, světlý dub	kus	-3,0000	3 263,00	-9 789,00
25	611-871760	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-3,0000	85,00	- 255,00
26	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	- 227,2048	1,20	- 272,65
766 Konstrukce truhlářské						-22 993,13
767		Konstrukce zámečnické				
27	767 00-0001.T01	Demontáž, oprava, nátěr a zpětná montáž ocelové lávky se schody v mč.009	kus	-1,0000	10 000,00	-10 000,00
28	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	- 100,0000	1,60	- 160,00
767 Konstrukce zámečnické						-10 160,00
781		Obklady keramické				
29	781 47-3114.U00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele do 22ks/m2 "007": -6,9 "008": -14,25 "011 parapet": -0,585	m2	-21,7350 -6,9000 -14,2500 -0,5850	307,10	-6 674,82
30	781 49-3511.U00	Plastový profil lepený ukončovací "007": -7,6 "008": -12,5	m	-20,1000 -7,6000 -12,5000	74,60	-1 499,46
31	781 49-5111.U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	-21,7350	30,80	- 669,44
32	781 49-5115.U00	Spárování obkladu silikonem	m	-14,2000	29,70	- 421,74
33	597-610450	Obklad keramický (bílé i barevné) 20x25x0,68 cm -21,735*1,1	m2	-23,9085 -23,9085	180,00	-4 303,53

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt: 06	Bourací práce, dozdívky (zazdívky) 1.PP	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/05-2	Měněpráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
34	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	- 135,6899	3,00	- 407,07
	781	Obklady keramické				-13 976,06
	783	Nátěry				
35	783 31-4101.T01	Nátěr zámečnických konstrukcí 1x zákl. nátěr zárubní: -1*(0,7+2*1,97)*(0,1+2*0,05) -3*(0,9+2*1,97)*(0,1+2*0,05)	m2	-3,8320	79,00	- 302,73
					-0,9280	
					-2,9040	
36	783 31-5101.T01	Mezinátěr zámečnických konstrukcí 1x synt.	m2	-3,8320	83,00	- 318,06
37	783 31-7101.T01	Krycí nátěr zámečnických konstrukcí 1x email	m2	-3,8320	90,00	- 344,88
	783	Nátěry				- 965,66
	784	Malby				
38	784 22-1101.R00	Malba tekutá, bílá, otěruvzdorná, 2 x, v. do 3,8 m	m2	- 346,0230	45,80	-15 847,85
		"005, 006": -14,08-40			-54,0800	
		"007": -1,73-2,3			-4,0300	
		"008": -6-7,45			-13,4500	
		"009": -28,26-76,248			- 104,5080	
		"010": -13,73-33,525			-47,2550	
		"011": -27,17-42,6			-69,7700	
		"012": -52,93			-52,9300	
	784	Malby				-15 847,85
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
39	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava sutí vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	-2,9307	495,00	-1 450,70
40	997 01-3501.T01	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,9307	167,00	- 489,43
41	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-84,9903	4,50	- 382,46
42	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	-2,9307	125,00	- 366,34
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-2 688,92

Změna 03

Změnový list ZL 03 – Injektáže zdiva – změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

Datum: 5. 4. 2018

Zpracoval: Radek Daňhel

1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem změny je zhotovitel.

Před realizací dodatečné izolace zdiva nízkotlakou injektáží byl přizván ke konzultaci autorizovaný technik v oblasti sanací Ing. David Lorenc (firma Realsan), který provedl po odbourání cihelných předstěn v místnostech I.PP měření aktuální vlhkosti. Na základě měření a stavu nosných zdí doporučil jiný způsob aplikace dodatečné injektáže a to na celou hloubku jednotlivých zdí, aby byla aplikace dodatečné injektáže účinná. Zdivo nepřístupné z druhé strany bylo doporučeno navrtávat na hloubku 350 mm.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD a výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Navržena aplikace dodatečné injektáže na celou hloubku jednotlivých zdí a zdivo nepřístupné z druhé strany je navrženo navrtávat na hloubku 350 mm. Z tohoto důvodu dojde k navýšení délky jednotlivých vrtů včetně spotřeby aplikační hmoty.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 319 998,- Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.


4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum:

Podpis:



4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum:

Podpis:

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum:

Podpis:

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:


Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkové rozpočty:

- Injektáže zdiva – vícepráce
- Injektáže zdiva – méněpráce



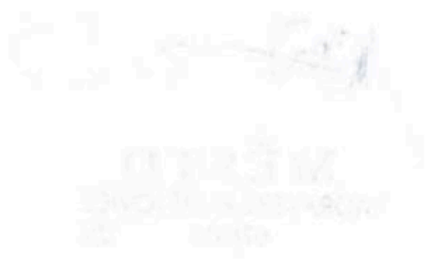
Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Second line of handwritten text, appearing to be a date or a specific reference.

Third line of handwritten text, possibly a name or a subject.

Fourth line of handwritten text, possibly a location or a specific event.

Fifth line of handwritten text, possibly a signature or a concluding note.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31

67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel

Základ pro DPH	21,00 %	319 998,20
DPH	21,00 %	67 199,60

Cena celkem za stavbu **387 197,80**


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
08	Injektáže zdiva	387 197,80	319 998,20	67 199,60
	Kč	387 197,80	319 998,20	67 199,60

V

dne 6. 4. 2018


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
08	Injektáže zdiva			
18/03/09-1	Vícepráce	856 315,30	707 698,60	148 616,70
18/03/09-2	Méněpráce	- 469 117,50	- 387 700,40	-81 417,10

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost	
3	Svislé a kompletní konstrukce	319 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
998	Přesun hmot	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kč	319 998,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/09-1 Vícepráce		Základní rozpočet
Objekt: 08	Název objektu: Injektáže zdiva	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	707 699,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	707 698,60	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		707 698,60	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		707 698,60	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0% činí:	707 698,60 Kč
DPH	21,0% činí:	148 616,70 Kč
Cena za objekt celkem:		856 315,30 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 08	Injektáže zdiva	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/09-1	Vícepráce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	707 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	707 698,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 08	Injektáže zdiva	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/09-1	Vícepráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319 20-0001.T01	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí - vodorovná	m ²	153,6170	2 760,00	423 982,92
		<i>SUTERÉN:</i>				
		- tl. zdiva 1100 mm: (9,15-1*2+3)*1,1			11,1650	
		- tl. zdiva 950 mm: (20,31-1*3)*0,95			16,4445	
		- tl. zdiva 900 mm: 5,15*0,9			4,6350	
		- tl. zdiva 850 mm: 6,75*0,85			5,7375	
		- tl. zdiva 800 mm: 5,6*0,8			4,4800	
		- tl. zdiva 750 mm: 4,6*0,75			3,4500	
		- tl. zdiva 700 mm: (4,7-0,9)*0,7			2,6600	
		- tl. zdiva 650 mm: 5,5*0,65+0,6*0,65			3,9650	
		- tl. zdiva 600 mm: 0,4*0,6			0,2400	
		- tl. zdiva 350 mm: (1,907-1,174)*0,35			0,2566	
		- svislé propojení injektáží: (0,65+0,8+2+0,71+1,1)*2,4			12,6240	
		<i>1.NP:</i>				
		- tl. zdiva 1250 mm: 1,7*1,25			2,1250	
		- tl. zdiva 1000 mm: (7,1+11,65+5,6-1)*1			23,3500	
		1,2*1*2+1,2*0,6+0,5*0,5*2+0,6*0,7*2			4,4600	
		- tl. zdiva 850 mm: (9,75-1-1,1+9,2-0,9-1+5,6)*0,85			17,4675	
		- tl. zdiva 800 mm: (2,8-1,1)*0,8			1,3600	
		- tl. zdiva 750 mm: (9,9-0,984-0,9+0,85+0,55)*0,75			7,0620	
		- tl. zdiva 700 mm: (1,4+1,75+0,7+2,55-1)*0,7			3,7800	
		- tl. zdiva 650 mm: (3,1-1+0,6+2,05+3,25+3,95)*0,65			7,7675	
		- tl. zdiva 500 mm: (3,45+5,45-1+1,8+6,75-1,3+3,2+0,3+0,523+3,75+4,75+1)*0,5			14,3365	
		- tl. zdiva 450 mm: 4,05*0,45			1,8225	
		- tl. zdiva 400 mm: 1,2*0,4			0,4800	
		- tl. zdiva 300 mm:				

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 08	Injektáže zdiva	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/09-1	Vícepráce		

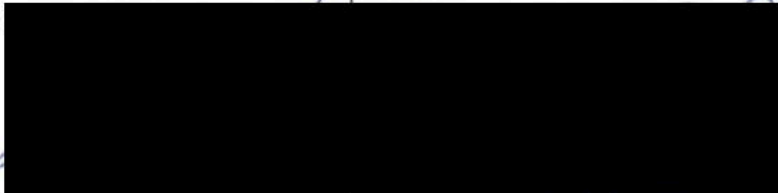

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		(2,75+3,81-2,5+0,65+0,6)*0,3		1,5930		
		- tl. zdiva 250 mm:				
		(3,3+1,45-0,9)*0,25		0,9625		
		- tl. zdiva 200 mm:				
		(1,3-0,8)*0,2		0,1000		
		- tl. zdiva 150 mm:				
		(1,55+1,6-0,7+5,02-0,9+1,05+1)*0,15		1,2930		
2	319200002T01	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí - celoplošná	m2	72,3520	3 920,00	283 619,84
		<i>SUTERÉN:</i>				
		- m.č. 003:				
		4,7*2,4		11,2800		
		- m.č. 004:				
		3,3*2,4+4,8*2,6+3,3*1,4		25,0200		
		1.NP:				
		- m.č. 114:				
		2,9*0,64*2		3,7120		
		- m.č. 135, 136:				
		4,36*0,3+4,3*(1,02-0,12)		5,1780		
		- m.č. 139:				
		(0,9+1,65)*(1,02-0,12)		2,2950		
		- m.č. 138:				
		(0,6+2,98)*0,3		1,0740		
		- m.č. 141:				
		3,45*(1,02-0,12)		3,1050		
		- m.č. 113:				
		2,5*0,5		1,2500		
		- m.č. 145:				
		(2*0,56+0,6+1,2+3,15+0,9)*0,6		4,1820		
		- m.č. 111:				
		(1,9+5,25+0,61+1+0,5)*0,6		5,5560		
		- m.č. 110:				
		2*0,6		1,2000		
		- m.č. 108:				
		7,1*1+3,5*0,4		8,5000		
	3	Svislé a kompletní konstrukce				707 602,76
	998	Přesun hmot				
3	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	0,3005	319,00	95,87
	998	Přesun hmot				95,87

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/09-2 Méněpráce		Základní rozpočet
Objekt: 08	Název objektu: Injektáže zdíva	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	- 387 700,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	- 387 700,40	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 387 700,40	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		- 387 700,40	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 6. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis:	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0% činí:	- 387 700,40 Kč
DPH	21,0% činí:	-81 417,10 Kč
Cena za objekt celkem:		- 469 117,50 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 08	Injektáže zdiva	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/09-2	Měněpráce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	- 387 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	-59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	- 387 700,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 08	Injektáže zdiva	Datum tisku: 6. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/09-2	Měněpráce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	319 20-2111.T01	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotl. metodou silikonovou mikroemulzí, tl. zdiva do 150 mm	m	- 936,3300	414,00	- 387 640,62
		1.PP: -755,394		- 755,3940		
		1.NP: -180,936		- 180,9360		
3		Svislé a kompletní konstrukce				- 387 640,62
998		Přesun hmot				
2	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-0,1873	319,00	-59,74
998		Přesun hmot				-59,74