

681/18

## SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Článek I.

#### Smluvní strany

##### 1. Zhotovitel:

**Intermont, Opatrný, s.r.o.**, se sídlem č.p. 74, 431 15 Vrskmáh

IČ: 49900854

DIČ: CZ49900854

zastoupen: Ing. Marek Opatrný, jednatel, Daniel Opatrný, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech

a/ smluvních: Ing. Marek Opatrný, jednatel, Daniel Opatrný, jednatel

b/ technických: [REDACTED]

##### 2. Objednatel:

**Krajská zdravotní, a.s.**, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 od 5. května 2004

zastoupen: Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech

a/ smluvních: Ing. Petr Fiala

b/ technických: [REDACTED]

### Článek II.

#### Předmět díla

Předmětem plnění je zhotovení díla specifikovaného dále v této smlouvě včetně příloh.

Dílem se rozumí realizace zakázky:

**„Rekonstrukce ZTI na dětském a dorostovém oddělení v Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z. .“**

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu a kvalitě dle rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své vlastní náklady a na své riziko v souladu se zadávacími podklady a odpovídajícím postupem, který je v souladu s právními předpisy a s ujednáním této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s náležitou odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s prostorem tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy.



5. Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl prostory a že se přesvědčil o jejich skutečném stavu a že jsou v souladu s podmínkami a známa všechny okolnosti pro řádné plnění díla.

6. Zhotovitel provede likvidaci vzniklých stavebních odpadů v souladu s předpisy, která je již zahrnuta ve smlouvené sjednané ceně zakázky.

### Článek III

#### Termín plnění

1.

Předání dotčeného prostoru:	do 3 pracovních dní od účinnosti smlouvy
Předání díla:	do 40 kalendářních dní od předání dotčeného prostoru
Vyklizení prostoru:	nejpozději v den předání a převzetí díla

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 40 dní od předání dotčeného prostoru.

3. Zhotovitel se zavazuje, že odevzdání a převzetí díla se uskuteční v budově, kde se prostory nachází. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části.

4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí staveniště ze strany objednatele a budoucího uživatele, předání dokladů o předepsaných atestech a protokolu o zkouškách, návodu k obsluze a doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého činností zhotovitele v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

### Článek IV.

#### Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla ve výši 747 920,48 Kč bez DPH. Tato cena bude zhotovitelem navýšena o daň z přidané hodnoty v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Cena uvedená v bodě 1. tohoto článku zahrnuje, kromě daně z přidané hodnoty, veškeré náklady zhotovitele potřebné pro řádné provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami, v daném místě a čase nezbytnými pro realizaci díla, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít vliv na cenu nabídky a dobu realizace díla, a to včetně podmínek v prostoru. Tyto skutečnosti zhotovitel zahrnul do své cenové nabídky.
3. Veškeré materiály, suroviny a dodávky potřebné k realizaci díla dle této smlouvy zajišťuje zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v celkové ceně díla. Součástí ceny díla je rovněž odklizení sutí, vybouraných materiálů a odpadů a náklady na spotřebované energie (voda, plyn, elektřina).
4. Dohodnutá cena odpovídá ceně uvedené v nabídce zhotovitele a je uvedena v rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.

### Článek V.

#### Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena po dokončení díla na základě řádně vystavené faktury, jejíž přílohou bude řádně vyhotovený a odpovědnou osobou podepsaný zápis o odevzdání a převzetí díla jako podklad pro fakturaci.
2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
3. Splatnost faktury je 60 dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v hlavičce této smlouvy.
4. Účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

6. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Termín úhrady platby se rozumí termín připsání částky na účet zhotovitele.

7. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě, uhradí objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

## Článek VI.

### Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. K provedení díla dojde jeho předáním objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem. K předání díla dojde na ústní vyzvání zhotovitele.
2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
3. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se obecně řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla bez vad a nedodělků.

## Článek VII.

### Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli certifikáty použitých výrobků nebo osvědčení o shodě výrobku vč. protokolu stavebně technického osvědčení, který je součástí výše jmenovaných dokladů. Doklady budou vydány jedním ze zkušebních ústavů České republiky.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a vady, které zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
4. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
5. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
6. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání bezvadného díla.
7. Při předání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařadit jeho prohlídku. Vady zjištěné po předání a převzetí i vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamací). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
  - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace,
  - b) neodstraní – li vadu zhotovitel ve lhůtě 7 dnů od doručení reklamace, může objednatel vady odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování,
  - c) požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují.
8. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody v plném rozsahu.
9. Pokud dojde k nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků v dohodnutých termínech z přejímacího řízení a skrytých vad v dohodnutých termínech z reklamačního řízení, které bude objednatel písemně reklamovat v průběhu záruční doby pro předmět díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každou vadu nebo nedodělek a to za každý i započatý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.
10. Ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky smluvních stran na náhradu způsobených škod v plném rozsahu dle občanského zákoníku.
11. Majetkové sankce dle této smlouvy je povinna strana zaplatit do 14-ti dnů ode dne doručení faktury.

## Článek VIII.


### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel dále zabezpečí provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku.
2. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
3. Zhotovitel je vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
4. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání prostoru ve dvojím vyhotovení položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 2593 a násl. občanského zákoníku.

## Článek IX.

### Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
3. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
7. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na smlouvu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva v souladu s § 6 tohoto zákona účinnosti dnem uveřejnění.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
9. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona o registru smluv zašle správci registru smluv elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv objednatel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
10. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla poskytnuta správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. zákona o registru smluv.
11. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
12. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
13. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávkou kterékoli strany, faktura, jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

14. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem této lhůty písemnost za doručenu.
- 

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2018

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Klímpel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

747 920,48

0,00

**Cena bez DPH**

**747 920,48**

DPH základní	21,00%	ze	747 920,48	
snížená	15,00%	ze	0,00	157 063,40

157 063,40

0,00

**Cena s DPH**

**V**

**CZK**

**904 983,88**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most

Místo:

Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Klimpl

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>747 920,48</b>	<b>904 983,88</b>
01	Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. DN 70 nahrazena DN 100 + ST voda "jádro nad šijovnou")	165 045,11	199 704,61
02	Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. DN 70 nahrazena DN 100 + ST " nad zasedací místností")	170 497,50	206 302,00
03	Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. + ST voda + hydrantová voda nad místností RTG1)	214 362,97	259 379,27
04	Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. + ST voda + dešťová voda nad místností RTG2)	198 014,90	239 598,10
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>747 920,48</b>	<b>904 983,88</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most  
Objekt: 01 - Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. DN 70 nahrazena DN 100 + ST voda "jádro nad číivnou")  
JKSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 22. 2. 2018  
Objednatel: Krajská zdravotní a.s. IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o., IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: Klímp IČ:  
DIČ:  
Poznámka:


Náklady z rozpočtu				155 052,63
Ostatní náklady				9 992,48
<b>Cena bez DPH</b>				<b>165 045,11</b>
DPH základní	21,00%	ze	165 045,11	34 659,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>199 704,61</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

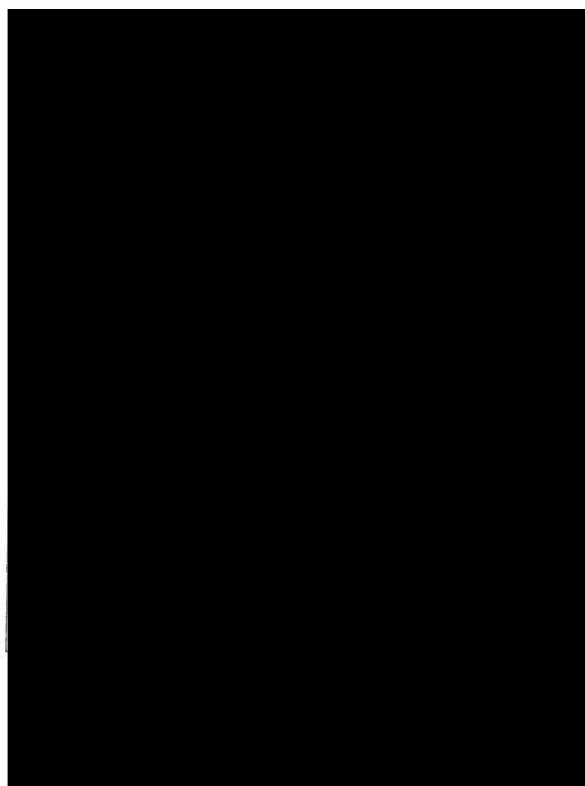



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most

**Objekt: 01 - Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. DN 70 nahrazena DN 100 + ST voda "jádru nad šijovnou")**

Místo: Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o.,

Zpracovatel:

Klimpl

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>155 052,63</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	32 537,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 084,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 767,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 430,00
997 - Přesun sutě	9 541,99
998 - Přesun hmot	1 713,87
PSV - Práce a dodávky PSV	122 514,97
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	37 432,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	38 622,20
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	28 096,00
781 - Dokončovací práce - obklady	14 287,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 076,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>9 992,48</b>
Mimostav. dRekonstrukce	3 107,77
Územní vlivy	1 553,88
Provozní vlivy	2 330,83
Ostatní	3 000,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>165 045,11</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most

**Objekt:** 01 - Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. DN 70 nahrazena DN 100 + ST voda "jádro nad šijovnou")

Místo: Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:  
Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o., Zpracovatel: Klimpl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **155 052,63**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **32 537,66**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **13 084,60**

97	K	340238233	Zazdívká otvorů pl do 1 m <sup>2</sup> v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm	m <sup>2</sup>	10,800	587,00	6 339,60
117	K	34827394	Revizní dvířka 30x30, včetně osazení	kus	5,000	517,00	2 585,00
131	K	dvířka002	Demontáž a zpětné osazení stávajících revizních dvířek +zednické začištění	kus	8,000	520,00	4 160,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **5 767,20**

109	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m <sup>2</sup>	10,800	115,00	1 242,00
110	K	612335223	Cementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	10,800	419,00	4 525,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **2 430,00**

96	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m <sup>2</sup> na MVC nebo MV tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	10,800	124,00	1 339,20
98	K	978059511	Odekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,800	101,00	1 090,80

997 - Přesun sutě **9 541,99**

103	K	997013217	Vnitrostaveništní dRekonstrukce suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	3,742	1 760,00	6 585,92
104	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,742	230,00	860,66
105	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,742	9,97	37,31
106	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů a ost stavební sut' na skládce (skládkovné)	t	3,742	550,00	2 058,10

998 - Přesun hmot **1 713,87**

101	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	1,390	936,00	1 301,04
102	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,390	297,00	412,83

**PSV - Práce a dodávky PSV** **122 514,97**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **37 432,36**

121	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	27,500	121,00	3 327,50
122	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	3,000	168,00	504,00
118	K	721140918	Potrubí litinové propojení potrubí DN 200	kus	2,000	965,00	1 930,00
125	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	10,000	567,00	5 670,00
126	K	72117191b	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	10,000	193,00	1 930,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	3 730,00	3 730,00
123	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	3,000	581,00	1 743,00
124	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	27,500	490,00	13 475,00
127	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	15,000	289,00	4 335,00
132	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	366,445	2,15	787,86

### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

38 622,20

49	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfuzze D do 20 mm	kus	30,000	33,10	993,00
55	M	286540020	<i>koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20 mm (předběžný odhad)</i>	kus	30,000	5,80	174,00
11	K	722130802	Demontáž potrubí plast/pozink od DN 15 do DN40	m	27,500	59,60	1 639,00
75	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení do ležatého potrubí max do DN 50	kus	4,000	652,00	2 608,00
46	K	722171934	Vsazení odbočky - Potrubí plastové tvarovka D do 32 mm	kus	10,000	114,00	1 140,00
47	M	286541040	<i>T-kus redukovaný PPR D 32 x 20 x 32 mm</i>	kus	10,000	20,80	208,00
45	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	27,500	364,00	10 010,00
20	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 32 mm	m	32,000	60,90	1 948,80
76	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN přes 62 mm	m	32,000	72,30	2 313,60
50	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnějším závitem	kus	28,000	87,50	2 450,00
80	K	7222208	Demontážní práce, armatur a uchycení	kpl	1,000	5 120,00	5 120,00
77	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	14,000	54,50	763,00
78	M	319427650	<i>šroubení, přímé provedení mosaz 1/2"</i>	kus	14,000	77,30	1 082,20
51	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	14,000	201,00	2 814,00
71	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 - provozním tlakem	m	55,000	36,90	2 029,50
73	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí provozním médiem.	m	55,000	33,30	1 831,50
30	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	sou	1,000	960,00	960,00
83	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	480,000	1,12	537,60

### 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

28 096,00

91	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,000	92,00	920,00
128	K	725210982	Opravy umyvadel odmontování zápachové uzávěrky	kus	10,000	14,00	140,00
129	K	725210983	Opravy umyvadel zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	10,000	34,50	345,00
89	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	10,000	1 240,00	12 400,00
92	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	10,000	55,10	551,00
90	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	10,000	142,00	1 420,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	72581311a	Ostatní tvarovky + montáže, propojení baterií, Tkusy, nátrubky, redukce a pod.	soubor	1,000	4 640,00	4 640,00
36	K	72581311b	Vypuštění nap. syst.	soubor	1,000	1 280,00	1 280,00
38	K	72581311d	Utěsnění prostupů mezi patry protipožární pěnou - DEN BRAVEN pěna protipožární	ks	8,000	250,00	2 000,00
74	K	72581311e	Zhotovení uchycení potrubí objímkami s gumou + případně ocelový úhelník, navrtání a uchycení na stávající konstrukci. (bude řešeno na místě dle konkr. možností.)	kpl	8,000	550,00	4 400,00

**781 - Dokončovací práce - obklady**

**14 287,61**

93	K	781413913	Rekonstrukce obkladu z obkladaček pórovinových do 35 ks/m2 lepených	kus	301,000	33,30	10 023,30
94	M	597611550	dlaždice keramické RAKO	m2	10,800	349,00	3 769,20
108	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	10,800	36,80	397,44
130	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,219	446,00	97,67

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety**

**4 076,80**

113	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech	m2	78,400	12,00	940,80
114	K	78422110	Dvojnásobné barevné malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných	m2	78,400	40,00	3 136,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most

**Objekt:** 02 - Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. DN 70 nahrazena DN 100 + ST " nad zasedací místností")

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2018

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.,

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Klimpl

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				160 270,23
Ostatní náklady				10 227,27
<b>Cena bez DPH</b>				<b>170 497,50</b>
DPH základní	21,00%	ze	170 497,50	35 804,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>206 302,00</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most

Objekt: **02 - Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. DN 70 nahrazena DN 100 + ST " nad zasedací místností")**

Místo: Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:  
Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o., Zpracovatel: Klimpl

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>160 270,23</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	32 537,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 084,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 767,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 430,00
997 - Přesun sutě	9 541,99
998 - Přesun hmot	1 713,87
PSV - Práce a dodávky PSV	127 732,57
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	37 432,36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	43 839,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	28 096,00
781 - Dokončovací práce - obklady	14 287,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 076,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>10 227,27</b>
Mimostav. dRekonstrukce	3 212,12
Územní vlivy	1 606,06
Provozní vlivy	2 409,09
Ostatní	3 000,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>170 497,50</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most

**Objekt:** 02 - Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. DN 70 nahrazena DN 100 + ST nad zasedací místností)

Místo: Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:  
Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o., Zpracovatel: Klimpl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**160 270,23**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**32 537,66**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**13 084,60**

97	K	340238233	Zazdívká otvorů pl do 1 m <sup>2</sup> v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm	m <sup>2</sup>	10,800	587,00	6 339,60
117	K	34827394	Revizní dvířka 30x30, včetně osazení	kus	5,000	517,00	2 585,00
131	K	dvířka002	Demontáž a zpětné osazení stávajících revizních dvířek +zednické začištění	kus	8,000	520,00	4 160,00

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**5 767,20**

109	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m <sup>2</sup>	10,800	115,00	1 242,00
110	K	612335223	Cementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	10,800	419,00	4 525,20

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**2 430,00**

96	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m <sup>2</sup> na MVC nebo MV tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	10,800	124,00	1 339,20
98	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,800	101,00	1 090,80

#### 997 - Přesun sutě

**9 541,99**

103	K	997013217	Vnitrostaveništní dRekonstrukce suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	3,742	1 760,00	6 585,92
104	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,742	230,00	860,66
105	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,742	9,97	37,31
106	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů a ost stavební sut' na skládce (skládkovné)	t	3,742	550,00	2 058,10

#### 998 - Přesun hmot

**1 713,87**

101	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	1,390	936,00	1 301,04
102	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,390	297,00	412,83

### PSV - Práce a dodávky PSV

**127 732,57**

#### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**37 432,36**

121	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	27,500	121,00	3 327,50
122	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	3,000	168,00	504,00
118	K	721140918	Potrubí litinové propojení potrubí DN 200	kus	2,000	965,00	1 930,00
125	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	10,000	567,00	5 670,00
126	K	72117191b	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	10,000	193,00	1 930,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	3 730,00	3 730,00
123	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	3,000	581,00	1 743,00
124	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	27,500	490,00	13 475,00
127	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	15,000	289,00	4 335,00
133	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	366,445	2,15	787,86

### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

43 839,80

49	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfuzie D do 20 mm	kus	30,000	33,10	993,00
55	M	286540020	<i>koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20 mm (předběžný odhad)</i>	kus	30,000	5,80	174,00
11	K	722130802	Demontáž potrubí plast/pozink od DN 15 do DN40	m	27,500	59,60	1 639,00
75	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení do ležatého potrubí max do DN 50	kus	4,000	652,00	2 608,00
46	K	722171934	Vsazení odbočky - Potrubí plastové tvarovka D do 32 mm	kus	10,000	114,00	1 140,00
47	M	286541040	<i>T-kus redukovaný PPR D 32 x 20 x 32 mm</i>	kus	10,000	20,80	208,00
45	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 32 x5,4 mm	m	27,500	364,00	10 010,00
19	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	32,000	50,20	1 606,40
76	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN přes 62 mm	m	32,000	72,30	2 313,60
50	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnějším závitem	kus	28,000	87,50	2 450,00
80	K	7222208	Demontážní práce, armatur a uchycení	kpl	1,000	5 120,00	5 120,00
77	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	14,000	54,50	763,00
78	M	319427650	<i>šroubení, přímé provedení mosaz 1/2"</i>	kus	14,000	77,30	1 082,20
51	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	201,00	2 814,00
71	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 - provozním tlakem	m	55,000	36,90	2 029,50
73	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí provozním médiem.	m	55,000	33,30	1 831,50
30	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	sou	1,000	960,00	960,00
83	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	480,000	1,12	537,60
132	K	9987222b	Dopojení vody pod podlahou k instalaci ZTI	kpl	1,000	5 560,00	5 560,00

### 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

28 096,00

91	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,000	92,00	920,00
128	K	725210982	Opravy umyvadel odmontování zápachové uzávěrky	kus	10,000	14,00	140,00
129	K	725210983	Opravy umyvadel zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	10,000	34,50	345,00
89	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	10,000	1 240,00	12 400,00
92	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	10,000	55,10	551,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	10,000	142,00	1 420,00
35	K	72581311a	Ostatní tvarovky + montáže, propojení baterií, Tkusy, nátrubky, redukce a pod.	soubor	1,000	4 640,00	4 640,00
36	K	72581311b	Vypuštění nap. syst.	soubor	1,000	1 280,00	1 280,00
38	K	72581311d	Utěsnění prostupů mezi patry protipožární pěnou - DEN BRAVEN pěna protipožární	ks	8,000	250,00	2 000,00
74	K	72581311e	Zhotovení uchycení potrubí objímkami s gumou + případně ocelový úhelník, navrtání a uchycení na stávající konstrukci. (bude řešeno na místě dle konkr. možností.)	kpl	8,000	550,00	4 400,00

#### 781 - Dokončovací práce - obklady

14 287,61

93	K	781413913	Rekonstrukce obkladu z obkladaček pórovinnových do 35 ks/m2 lepených	kus	301,000	33,30	10 023,30
94	M	597611550	<i>dlaždice keramické RAKO</i>	m2	10,800	349,00	3 769,20
108	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	10,800	36,80	397,44
130	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,219	446,00	97,67

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 076,80

113	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech	m2	78,400	12,00	940,80
114	K	78422110	Dvojnásobné barevné malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných	m2	78,400	40,00	3 136,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most  
Objekt: 03 - Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. + ST voda +  
          hydrantová voda nad místností RTG1)

JKSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: IČ:  
          Krajská zdravotní a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
          Intermont, Opatrný, s.r.o., DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
          Klimpl DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	202 245,58
Ostatní náklady	12 117,39
<b>Cena bez DPH</b>	<b>214 362,97</b>

DPH základní	21,00%	ze	214 362,97	45 016,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>259 379,27</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most

**Objekt:** 03 - Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. + ST voda + hydrantová voda nad místností RTG1)

Místo: Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:  
Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o., Zpracovatel: Klimpl

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>202 245,58</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	31 964,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 084,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 594,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 430,00
997 - Přesun sutě	10 319,73
998 - Přesun hmot	1 536,32
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	33 736,57
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	90 083,95
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	28 096,00
781 - Dokončovací práce - obklady	14 287,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 076,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>12 117,39</b>
Mimostav. dRekonstrukce	4 052,17
Územní vlivy	2 026,09
Provozní vlivy	3 039,13
Ostatní	3 000,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>214 362,97</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most

**Objekt:** 03 - Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. + ST voda + hydrantová voda nad místností RTG1)

Místo: Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:  
Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o., Zpracovatel: Klimpl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **202 245,58**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **31 964,65**

**3 - Svislé a kompletní konstrukce** **13 084,60**

97	K	340238233	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm	m2	10,800	587,00	6 339,60
117	K	34827394	Revizní dvířka 30x30, včetně osazení	kus	5,000	517,00	2 585,00
131	K	dvířka002	Demontáž a zpětné osazení stávajících revizních dvířek +zednické začistění	kus	8,000	520,00	4 160,00

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **4 594,00**

109	K	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	10,800	115,00	1 242,00
110	K	612335223	Cementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	8,000	419,00	3 352,00

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání** **2 430,00**

96	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	10,800	124,00	1 339,20
98	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	10,800	101,00	1 090,80

**997 - Přesun sutě** **10 319,73**

103	K	997013217	Vnitrostaveništní dRekonstrukce suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4,047	1 760,00	7 122,72
104	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,047	230,00	930,81
105	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,047	9,97	40,35
106	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů a ost stavební sut' na skládce (skládkovné)	t	4,047	550,00	2 225,85

**998 - Přesun hmot** **1 536,32**

101	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	1,246	936,00	1 166,26
102	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,246	297,00	370,06

**721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace** **33 736,57**

121	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	27,500	121,00	3 327,50
144	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	1,000	559,00	559,00
125	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	10,000	567,00	5 670,00
126	K	72117191b	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	10,000	193,00	1 930,00
120	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	3 730,00	3 730,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
124	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	27,500	490,00	13 475,00
127	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	15,000	289,00	4 335,00
145	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	330,265	2,15	710,07

## 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

90 083,95

132	K	722130238	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 80	m	27,500	850,00	23 375,00
133	K	722130806	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 100	m	27,500	97,30	2 675,75
136	K	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	8,000	591,00	4 728,00
134	K	722131918	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 80	soubor	8,000	1 400,00	11 200,00
135	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	8,000	329,00	2 632,00
138	K	722131938	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 80	kus	1,000	1 360,00	1 360,00
137	K	7221319b	Ventil hydrantový a hydrantová výzbroj není předmětem nabídky	kpl	8,000	0,00	0,00
49	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 20 mm	kus	30,000	33,10	993,00
55	M	286540020	<i>koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20 mm (předběžný odhad)</i>	kus	30,000	5,80	174,00
11	K	722130802	Demontáž potrubí plast/pozink od DN 15 do DN40	m	27,500	59,60	1 639,00
75	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení do ležatého potrubí max do DN 50	kus	4,000	652,00	2 608,00
46	K	722171934	Vsazení odbočky - Potrubí plastové tvarovka D do 32 mm	kus	10,000	114,00	1 140,00
47	M	286541040	<i>T-kus redukovaný PPR D 32 x 20 x 32 mm</i>	kus	10,000	20,80	208,00
45	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	27,500	364,00	10 010,00
140	K	722181117	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 80 mm	m	27,500	76,40	2 101,00
20	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 32 mm	m	32,000	60,90	1 948,80
76	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN přes 62 mm	m	32,000	72,30	2 313,60
50	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnějším závitem	kus	28,000	87,50	2 450,00
80	K	7222208	Demontážní práce, armatur a uchycení	kpl	1,000	5 120,00	5 120,00
139	K	722232050	Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	3 390,00	3 390,00
77	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	14,000	54,50	763,00
78	M	319427650	<i>šroubení, přímé provedení mosaz 1/2"</i>	kus	14,000	77,30	1 082,20
51	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	201,00	2 814,00
71	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 - provozním tlakem	m	55,000	36,90	2 029,50
73	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí provozním médiem.	m	55,000	33,30	1 831,50
30	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	sou	1,000	960,00	960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	480,000	1,12	537,60

### 725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

28 096,00

91	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,000	92,00	920,00
128	K	725210982	Opravy umyvadel odmontování zápachové uzávěrky	kus	10,000	14,00	140,00
129	K	725210983	Opravy umyvadel zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	10,000	34,50	345,00
89	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	10,000	1 240,00	12 400,00
92	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	10,000	55,10	551,00
90	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	10,000	142,00	1 420,00
35	K	72581311a	Ostatní tvarovky + montáže, propojení baterií, Tkusy, nátrubky, redukce a pod.	soubor	1,000	4 640,00	4 640,00
36	K	72581311b	Vypuštění nap. syst.	soubor	1,000	1 280,00	1 280,00
38	K	72581311d	Utěsnění prostupů mezi patry protipožární pěnou - DEN BRAVEN pěna protipožární	ks	8,000	250,00	2 000,00
74	K	72581311e	Zhotovení uchycení potrubí objímkami s gumou + případně ocelový úhelník, navrtání a uchycení na stávající konstrukci. (bude řešeno na místě dle konkr. možností.)	kpl	8,000	550,00	4 400,00

### 781 - Dokončovací práce - obklady

14 287,61

93	K	781413913	Rekonstrukce obkladu z obkladaček pórovinových do 35 ks/m2 lepených	kus	301,000	33,30	10 023,30
94	M	597611550	dlaždice keramické RAKO	m2	10,800	349,00	3 769,20
108	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	10,800	36,80	397,44
130	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,219	446,00	97,67

### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 076,80

113	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech	m2	78,400	12,00	940,80
114	K	78422110	Dvojnásobné barevné malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných	m2	78,400	40,00	3 136,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most  
Objekt: 04 - Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. + ST voda + dešťová voda nad místností RTG?)  
JKSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 22. 2. 2018  
Objednatel: IČ:  
Krajská zdravotní a.s. DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
Intermont, Opatrný, s.r.o., DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
Klimpl DIČ:  
Poznámka:


Náklady z rozpočtu				186 599,41
Ostatní náklady				11 415,49
<b>Cena bez DPH</b>				<b>198 014,90</b>
DPH základní	21,00%	ze	198 014,90	
snížená	15,00%	ze	0,00	41 583,20
				0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>239 598,10</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most

Objekt: **04 - Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. + ST voda + dešťová voda nad místností RTG2)**

Místo: Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o.,

Zpracovatel:

Klimpl

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>186 599,41</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	34 687,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 084,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 767,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 430,00
997 - Přesun sutě	11 691,61
998 - Přesun hmot	1 713,87
PSV - Práce a dodávky PSV	151 912,13
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	61 338,52
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	44 113,20
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	28 096,00
781 - Dokončovací práce - obklady	14 287,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 076,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>11 415,49</b>
Mimostav. dRekonstrukce	3 740,22
Územní vlivy	1 870,11
Provozní vlivy	2 805,16
Ostatní	3 000,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>198 014,90</b>



# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most

**Objekt: 04 - Rekonstrukce ZTI Nemocnice Most (stupačka kan. + ST voda + dešťová voda nad místností RTG2)**

Místo: Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:  
Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o., Zpracovatel: Klimpl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**186 599,41**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**34 687,28**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**13 084,60**

97	K	340238233	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v přičkách nebo stěnách z přičkovek Ytong tl 100 mm	m2	10,800	587,00	6 339,60
117	K	34827394	Revizní dvířka 30x30, včetně osazení	kus	5,000	517,00	2 585,00
131	K	dvířka002	Demontáž a zpětné osazení stávajících revizních dvířek +zednické začišťení	kus	8,000	520,00	4 160,00

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**5 767,20**

109	K	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	10,800	115,00	1 242,00
110	K	612335223	Cementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	10,800	419,00	4 525,20

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**2 430,00**

96	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	10,800	124,00	1 339,20
98	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	10,800	101,00	1 090,80

#### 997 - Přesun sutě

**11 691,61**

103	K	997013217	Vnitrostaveništní dRekonstrukce sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4,585	1 760,00	8 069,60
104	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,585	230,00	1 054,55
105	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,585	9,97	45,71
106	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů a ost stavební sut' na skládce (skládkovné)	t	4,585	550,00	2 521,75

#### 998 - Přesun hmot

**1 713,87**

101	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	1,390	936,00	1 301,04
102	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,390	297,00	412,83

### PSV - Práce a dodávky PSV

**151 912,13**

#### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**61 338,52**

121	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	27,500	121,00	3 327,50
122	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	30,500	168,00	5 124,00
142	K	721140906	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 125	kus	1,000	4 750,00	4 750,00
144	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	1,000	559,00	559,00
141	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	1,000	647,00	647,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
125	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	10,000	567,00	5 670,00
126	K	72117191b	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	10,000	193,00	1 930,00
120	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	3 730,00	3 730,00
124	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	27,500	490,00	13 475,00
143	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	27,500	600,00	16 500,00
127	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	15,000	289,00	4 335,00
145	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	600,475	2,15	1 291,02

#### 722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

44 113,20

49	K	722173912	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 20 mm	kus	30,000	33,10	993,00
55	M	286540020	<i>koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20 mm (předběžný odhad)</i>	kus	30,000	5,80	174,00
11	K	722130802	Demontáž potrubí plast/pozink od DN 15 do DN40	m	27,500	59,60	1 639,00
75	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení do ležatého potrubí max do DN 50	kus	4,000	652,00	2 608,00
46	K	722171934	Vsazení odbočky - Potrubí plastové tvarovka D do 32 mm	kus	10,000	114,00	1 140,00
47	M	286541040	<i>T-kus redukovaný PPR D 32 x 20 x 32 mm</i>	kus	10,000	20,80	208,00
45	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	27,500	364,00	10 010,00
140	K	722181117	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 80 mm	m	27,500	76,40	2 101,00
20	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 32 mm	m	32,000	60,90	1 948,80
76	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN přes 62 mm	m	32,000	72,30	2 313,60
50	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnějším závitěm	kus	28,000	87,50	2 450,00
80	K	7222208	Demontážní práce, armatur a uchycení	kpl	1,000	5 120,00	5 120,00
139	K	722232050	Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	3 390,00	3 390,00
77	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	14,000	54,50	763,00
78	M	319427650	<i>šroubení, přímé provedení mosaz 1/2"</i>	kus	14,000	77,30	1 082,20
51	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	201,00	2 814,00
71	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 - provozním tlakem	m	55,000	36,90	2 029,50
73	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí provozním médiem.	m	55,000	33,30	1 831,50
30	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	sou	1,000	960,00	960,00
83	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	480,000	1,12	537,60

#### 725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

28 096,00

91	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,000	92,00	920,00
128	K	725210982	Opravy umyvadel odmontování zápachové uzávěrky	kus	10,000	14,00	140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
129	K	725210983	Opravy umyvadel zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	10,000	34,50	345,00
89	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	10,000	1 240,00	12 400,00
92	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	10,000	55,10	551,00
90	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	10,000	142,00	1 420,00
35	K	72581311a	Ostatní tvarovky + montáže, propojení baterií, Tkusy, nátrubky, redukce a pod.	soubor	1,000	4 640,00	4 640,00
36	K	72581311b	Vypuštění nap. syst.	soubor	1,000	1 280,00	1 280,00
38	K	72581311d	Utěsnění prostupů mezi patry protipožární pěnou - DEN BRAVEN pěna protipožární	ks	8,000	250,00	2 000,00
74	K	72581311e	Zhotovení uchycení potrubí objímkami s gumou + případně ocelový úhelník, navrtání a uchycení na stávající konstrukci. (bude řešeno na místě dle konkr. možností.)	kpl	8,000	550,00	4 400,00

#### 781 - Dokončovací práce - obklady

14 287,61

93	K	781413913	Rekonstrukce obkladu z obkladaček pórovinových do 35 ks/m2 lepených	kus	301,000	33,30	10 023,30
94	M	597611550	dlaždice keramické RAKO	m2	10,800	349,00	3 769,20
108	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	10,800	36,80	397,44
130	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0,219	446,00	97,67

#### 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 076,80

113	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech	m2	78,400	12,00	940,80
114	K	78422110	Dvojnásobné barevné malby ze směsi za sucha dobře oteřuvzdorných	m2	78,400	40,00	3 136,00