


Položkový rozpočet

S:	Chodník DHL - křižovatka Krumlovská
----	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	37,95000						
2	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	37,95000						
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	190,00000						
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	165,00000						
Díl: 16		Přemístění výkopku								
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,95000						
				37,95000						
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	37,95000						
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,95000						
8	162701109R08	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	151,80000						
		...*4								
Díl: 17		Konstrukce ze zemin								
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	37,95000						
10	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	16,20000						
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu								
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	20,00000						
12	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	0,60000						
	*0,03		3,00000						
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	165,00000						
14	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	20,00000						
15	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	2,00000						
	*0,1								
16	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	1,00000						
	*0,05								
Díl: 56		Podklad.vrstvy komunikací a zp								
20	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	165,00000						
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací								
23	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	165,00000						

28	592451170R	Dlažba 20x16x6 cm přírodní kladení kamenné kostky do betonu tl.5cm	m2 m2	165,00000 3,00000
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		
30	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	190,00000
31	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	105,00000
35	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 1000/80/250, přírodní	kus	85,00000
Díl:	97	Prorážení otvorů		
41	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	14,29000
42	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km*2	t	28,58000
43	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	14,29000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		
44	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	21,78000
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
47	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000
48	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000

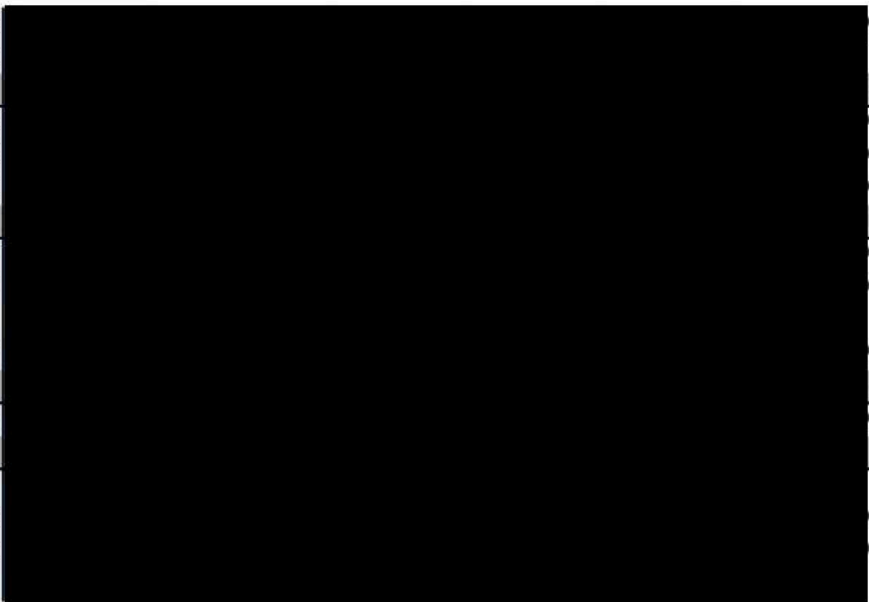

26	193 800,00
----	------------

