

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.20
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/12-2	Méněpráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310 23-9211.R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC 2.NP: - dozdivka otvoru mezi m.č. 221 a 230: -0,45*0,85*2,1	m3	-0,8033	3 986,00	-3 201,95
				-0,8033		
2	317 23-4410.R00	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 1.NP: -0,28*6,4*0,4-0,14*2,2*0,15-0,24*4,9*0,7-0,26*5,05*0,7 -0,24*4,65*0,3-0,16*2,6*0,3-0,18*2,97*0,65-0,24*5,12*1,05 2.NP: -0,26*5,15*0,4-0,18*4,5*0,5	m3	-5,5432	4 982,00	-27 616,22
				-2,5053		
				-2,0973		
				-0,9406		
3	317 94-4323.U00	Válcované nosníky do přípr. otv. č. 14 do 22 1.NP: -(260,2+93,1+62,92)/1000 2.NP: -98,6/1000	t	-0,5148	24 975,00	-12 857,13
				-0,4162		
				-0,0986		
4	317 94-4325.U00	Válcované nosníky do přípr. otv. č. 24 a výše 1.NP: -(556,1+336,7+846,4+919,7+709,52)/1000 2.NP: -647,36/1000	t	-4,0158	25 671,00	-103 089,60
				-3,3684		
				-0,6474		
5	342 24-1162.R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm mezipatro: "dozdění příček pro demontáž stropu": -6,782	m2	-6,7820	620,00	-4 204,84
				-6,7820		
6	346 24-4381.R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 1.NP: -2*(0,18*2,97+0,16*2,6) 2.NP: -2*0,18*1,5	m2	-2,4412	650,20	-1 587,27
				-1,9012		
				-0,5400		
7	346 24-4382.R00	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm 1.NP: -2*(0,24*5,12+0,24*4,65+0,26*5,05+0,28*6,4+0,24*4,9) 2.NP: -2*0,26*5,15	m2	-15,9296	618,90	-9 858,83
				-13,2516		
				-2,6780		
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>- 162 415,85</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
8	962 08-1131.R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm 2.NP: - vybourání stáv. luxferového okna v m.č. 205: -1,251*1,95	m2	-2,4394	116,00	-282,97
				-2,4394		
9	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 "mezi m.č.102 a 108": -0,8*1,97	m2	-1,5760	174,50	-275,01
				-1,5760		



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.21
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/12-2	Měněpráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
10	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m <sup>2</sup> 2.NP: -1,1*2,3	m <sup>2</sup>	-2,5300 -2,5300	164,10	- 415,17
11	974 03-1165.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm pro strop 1.NP: -163,2 pro strop mezipatra: -43	m	- 206,2000 - 163,2000 -43,0000	184,40	-38 023,28
12	974 03-1666.R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm 1.NP: -11,88-5,2-15,36-9,3-4,4-19,6 2.NP: -4,5	m	-70,2400 -65,7400 -4,5000	217,20	-15 256,13
13	974 03-1668.R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 35 cm 1.NP: -20,2-19,2 2.NP: -15,45	m	-54,8500 -39,4000 -15,4500	263,90	-14 474,92
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>					<b>-68 727,48</b>
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					
14	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-22,4670	319,00	-7 166,99
<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>-7 166,99</b>
<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					
15	762 81-4812.U00	Dmž záklopů stropů vrchních z desek tvrdých demontáž OSB desek: "m.č. 161": -13,64	m <sup>2</sup>	-13,6400 -13,6400	26,50	- 361,46
16	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	-3,6146	6,50	-23,49
<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>- 384,95</b>
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
17	764 21-6442.T01	Oplechování parapetů bez rohů Pz, rš 200 mm lepené 1.NP: "ozn. 158" v m.č. 126: -0,85	m	-0,8500 -0,8500	317,00	- 269,45
18	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-2,6945	2,00	-5,39
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>- 274,84</b>
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
19	766 62-1212.U00	Mž okno zdvoj otv v -2,5m zeď 1.NP: "ozn. 77" v m.č. 126: -0,8*2,2	m <sup>2</sup>	-1,7600 -1,7600	635,00	-1 117,60



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.22
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/12-2	Měněpráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
20	766 66-0171.U00	Mtž dveře -80cm 1kř oblož zárubeň 1.NP: "ozn. 42" - dveře mezi m.č. 126 a 126A: -1	kus	-1,0000	519,00	- 519,00
				-1,0000		
21	766 66-0181.U00	Mtž dveře -80 1kř požár oblož zár 1.NP: "ozn. 10" - mezi m.č. 126A a 145: -1	kus	-1,0000	519,00	- 519,00
				-1,0000		
22	766 68-2111.U00	Mtž zárubní obl 1kř tl stěny -170mm 1.NP: "ozn. 42" - dveře mezi m.č. 126 a 126A: -1	kus	-1,0000	1 061,00	-1 061,00
				-1,0000		
23	766 69-4121.R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm "ozn. 108" v m.č. 126: -1	kus	-1,0000	224,00	- 224,00
				-1,0000		
24	766 69-5212.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm 1.NP: "ozn. 42" - mezi m.č. 126 a 126A: -1	kus	-1,0000	81,30	-81,30
				-1,0000		
25	766mat108	Parapetní deska masiv smrk tl.19 mm 500/900 mm provedení dle ozn. 108	kus	-1,0000	912,00	- 912,00
26	766mat10d	Dveře vnitřní požárně odolné, smrk masiv, kazetové EI (EW) 30 D3, 1-kř. 80x197 cm - dle ozn.10	kus	-1,0000	30 137,00	-30 137,00
27	766mat77	Okno venkovní dřevěné OS 800/2200 mm provedení dle ozn. 77 v m.č. 126: -1	kus	-1,0000	21 455,00	-21 455,00
				-1,0000		
28	611-629340	Dveře vnitřní hladké laminované světlý dub bílé plně 1-kř. 80x197 cm "ozn. 42": -1	kus	-1,0000	3 263,00	-3 263,00
				-1,0000		
29	611-822620	Zárubeň obložková pro dveře 1-kř. 60-90x197 cm tl. 6-17 cm fólie dub, buk a bílá antracit "ozn. 42": -1	kus	-1,0000	3 706,00	-3 706,00
				-1,0000		
30	611-87156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm "ozn. 42": -1	kus	-1,0000	77,00	-77,00
				-1,0000		
31	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	- 630,7190	1,20	- 756,86
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-63 828,76</b>
	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				
32	775 41-3115.U00	Mtž podlah lišty dřevěné lepením podlaha A1: 2.NP: "204": -38,5 "205": -61,129 "217": -22,594	m	- 196,1770	37,00	-7 258,55
					-38,5000	
					-61,1290	
					-22,5940	



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.23
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/12-2	Měněpráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		"218": -25,2		-25,2000		
		"219": -48,754		-48,7540		
33	614-181020	Lišta podlahová dřevěná buk 8x35 mm	m	- 205,9858	58,00	-11 947,18
		-196,177*1,05		- 205,9858		
34	998 77-5203.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	- 192,0573	3,00	- 576,17
	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>-19 781,90</b>
	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
35	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava suti vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	-21,8861	495,00	-10 833,60
36	997 01-3501.T01	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-21,8861	167,00	-3 654,97
37	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	- 634,6956	4,50	-2 856,13
38	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	-21,8861	125,00	-2 735,76
	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-20 080,46</b>

# Změna 08

## Změnový list ZL 08 – Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP - změna provedení

### Akce:

## Rekonstrukce MKS Beseda

### Předkladatel – zhotovitel:

**STABO MB s.r.o.**

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

**Datum: 23. 4. 2018**

**Zpracoval: Radek Daňhel**



## 1. Úvod, zdůvodnění

Po demontáži stáv. dřevěného obložení ve vstupní hale č. 114 bylo objeveno částečně porušené štukové členění se sloupy a hlavicemi a na KD č. 1 dne 14.2.2018, bod 1/6 bylo rozhodnuto o jejich zachování a opravě s doplněním chybějících prvků. Dále bylo na témže KD, bod 1/15 rozhodnuto, že ve 2.NP se oproti projektu, z důvodu nesoudržnosti, provede otlučení omítek stěn ze 100% ploch. Rovněž bude nutné oproti projektu při provádění omítek, z důvodu příliš velké nerovnosti stáv. zdiva, nejdříve na stěnách provést vyrovnávací vrstvu z vápenocementové malty. Před vlastním prováděním omítek stěn budou na přání investora veškeré stávající stěny omyty tlakovou vodou a tím zbaveny všech nesoudržných prachových částic, což přispěje ke kvalitnímu spojení nových omítek se stávajícím podkladem.

## 2. Popis změny

### 2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

### 2.2. Nové řešení

- nebude proveden obklad stěn ve vstupní hale č. 114 bukovou překližkou;
- ve vstupní hale č. 114 bude ponecháno a vyspraveno štukové členění se sloupy a hlavicemi;
- ve 2.NP bude provedeno, z důvodu nesoudržnosti, otlučení omítek ze 100%;
- nebude prováděna omítka stropu v m.č. 220, 230, 230A a v části 219 a omítka stěn v m.č. 220 ve 2.NP;
- stěny výtahových šachet budou zomítány;
- stávající stěny budou před prováděním omítek omyté tlakovou vodou a poté vyrovnány vrstvou vápenocementové malty (nerovné zdivo)
- provedení vyrovnávací sanační omítky (podhoz) a sulfátostálé izolační stěrky z venkovní strany sanovaného zdiva do výšky min. 50 cm.

### 2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 593 364,- Kč bez DPH**.

### 3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

### 4. Schvalovací list

#### 4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum: 23. 4. 2018

Podpis:

#### 4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum: 25. 04. 2018

Podpis:

#### 4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum: 23. 4. 2018

Podpis:

#### 4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 25. 4. 2018

Podpis:

#### Přílohy :

položkové rozpočty:

- Opravy štukových prvků v 1.NP – vícepráce (2), vč. přílohy
- Opravy štukových prvků v 1.NP – méněpráce (dřevěné obložení) (2)
- Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP – vícepráce (2)
- Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP – méněpráce (2)

MĚSTO  
MORAVSKÝ BŘEZOV  
412 001



# Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 609**

**BESEDA Moravské Budějovice**

**Zhotovitel:** STABO MB s.r.o.

IČ: 26245906

Dopravní 1693

DIČ: CZ26245906

67602 Moravské Budějovice

**Objednatel:** Město Moravské Budějovice

IČ: 00289931

nám. Míru 31

DIČ: CZ00289931

67602 Moravské Budějovice

**Vypracoval:** Radek Daňhel

Základ pro DPH	21,00 %	593 363,60
DPH	21,00 %	124 606,40
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>717 970,00</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
10	Opravy štukových prvků v 1.NP	72 409,40	59 842,50	12 566,90
21	Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP	645 560,60	533 521,10	112 039,50
	<b>Kč</b>	<b>717 970,00</b>	<b>593 363,60</b>	<b>124 606,40</b>

V


dne 23. 4. 2018



Za zhotovitele

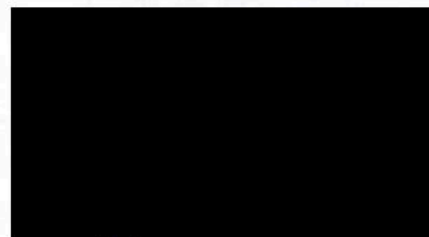

Za objednatele

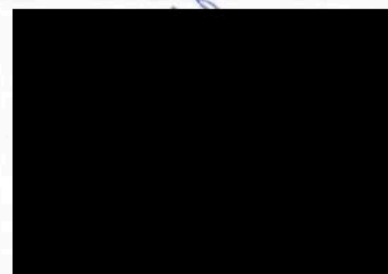



## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
<b>10</b>	<b>Opravy štukových prvků v 1.NP</b>			
18/03/27-1	Vícepráce (2)	273 351,10	225 910,00	47 441,10
18/03/27-2	Méněpráce (dřevěné obložení) (2)	- 200 941,70	- 166 067,50	-34 874,20
<b>21</b>	<b>Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP</b>			
18/03/28-1	Vícepráce (2)	931 167,50	769 559,90	161 607,60
18/04/11-2	Méněpráce (2)	- 285 606,90	- 236 038,80	-49 568,10

## Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost	
61	Úpravy povrchů vnitřní	225 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
766	Konstrukce truhlářské	0,00	- 166 067,50	0,00	0,00	-1,08	
6	Úpravy povrchu, podlahy	436 695,10	0,00	0,00	0,00	52,54	
9	Ostatní konstrukce, bourání	27 960,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
998	Přesun hmot	16 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
711	Izolace proti vodě	0,00	28 535,10	0,00	0,00	0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Kč</b>	<b>730 896,11</b>	<b>- 137 532,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,46</b>

Ing. Viktor Běláček  
 Stavební projekt a kontrola  
 25. Třída 1038, 618 02 Moravské Budějovice  
 IČ: 4748827


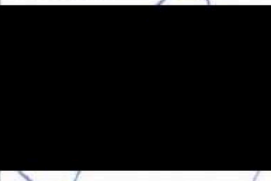
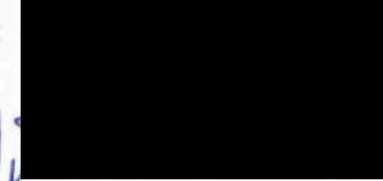
**MĚSTO**  
**MORAVSKÉ BUDĚJOVICE**  
 618 02

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>18/03/27-1 Vícepráce (2)</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>10</b>	Název objektu: <b>Opravy štukových prvků v 1.NP</b>	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b>
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	<b>225 910,00</b>
Počet listů: <b>3</b>	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	225 910,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		225 910,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		225 910,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 23. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0% činí:	225 910,00 Kč
DPH	21,0% činí:	47 441,10 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>273 351,10 Kč</b>



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 10	Opravy štukových prvků v 1.NP	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/27-1	Vícepráce (2)		

### Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Opravy povrchů vnitřní	225 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kč</b>	<b>225 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Hospodářské náklady

Popis nákladů	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Základní rozpočtové náklady	225 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Právní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projektové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na práci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>225 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE**  
 Ing. Miloš BEM  
 Stavební úřad  
 Za Tř. 1838, 678 03 Mor. Budějovice  
 IČ: 4749327

Datum: 23. 4. 2018  
 Podpis:   
 Jméno: Radek Daniel  
 Funkce:

Cena za objekt celkem:





## Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/27-2 Méněpráce (dřevěné obložení) (2)		Základní rozpočet
Objekt: 10	Název objektu: Opravy štukových prvků v 1.NP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ: - 166 068,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	- 166 067,50	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 166 067,50	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		- 166 067,50	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 23. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0% činí: - 166 067,50 Kč		DPH 21,0% činí: -34 874,20 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>- 200 941,70 Kč</b>

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 10	Opravy štukových prvků v 1.NP	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/27-2	Měněpráce (dřevěné obložení) (2)		

## Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0,00	- 166 067,50	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	- 166 067,50	0,00	0,00	0,00



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 10	Opravy štukových prvků v 1.NP	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/27-2	Méněpráce (dřevěné obložení) (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	766 41-6242.U00	Mtž obklad stěn přes 5m <sup>2</sup> , panel aglomer. -1,5m <sup>2</sup> 1.NP - m.č. 114: -90,878	m <sup>2</sup>	-90,8780 -90,8780	876,00	-79 609,13
2	766 41-7211.U00	Mtž obklad stěn podkladový rošt 1.NP - m.č. 114: -90,878/0,6	m	- 151,4633 - 151,4633	123,60	-18 720,86
3	605-14114	Řezivo jehličnaté latě střešní impreg. dl. 4 m	m <sup>3</sup>	-0,4000	6 350,00	-2 540,00
4	606-21143	Překližka BK 125 x 250 cm, tl. 18 mm jakost B/C -90,878*1,1	m <sup>2</sup>	-99,9658 -99,9658	632,50	-63 228,37
5	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-1 640,9836	1,20	-1 969,18
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>- 166 067,54</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/03/28-1 Vícepráce (2)		Základní rozpočet
Objekt: <b>21</b>	Název objektu: <b>Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP</b>	JKSO:
Stavba: <b>609</b>	Název stavby: <b>BESEDA Moravské Budějovice</b>	SKP:
Projektant: <b>ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: <b>Město Moravské Budějovice</b>	Náklady na MJ:	769 560,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: <b>STABO MB s.r.o.</b>	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	720 054,90	
	PSV celkem	49 505,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		769 559,90	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		769 559,90	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel	Jméno:	Jméno:
Datum: 23. 4. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0% činí:	769 559,90 Kč
DPH	21,0% činí:	161 607,60 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>931 167,50 Kč</b>







Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: 21	Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-1	Vícepráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
1	612 42-1331.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových vysrávky omítek po výměně oken, dveří, elektroinstalaci, apod. : - mezipatro: "161": 38,434 "162": 20,548 "163": 40,125 "164": 38,815 "165": 38,585 "166": 36,676 - 2.NP: "220": 252,08	m2	465,2630	150,50	70 022,08
2	612 49-1129.R00	Příplatek za každý další 0,5 cm tl. jádra podhoz - 2x 0,5 cm (celkem 1 cm): - v 1.NP (omítka hladká pod obklady): 2*(24,104+11,101+13,554+29,31+29,705+18,571+10,861+19,322) - ve 2.NP (omítka hladká pod obklady): 2*(34,786+22,141+44,109+20,752+18,641+19,441+16,041) - v 1.NP (omítka štuková): 2*(34,8+31,766+33,68+15,2+30+46,818+16,96+8,32+28,588+9,955) 2*(26,8+51,861+32,876+18,2+15,4+54,88+34,72+111,68+23,22) 2*(23,6+29,36+47,624+29,984+23,442+14,095+8,16+12,16+26,744) 2*(32,4+21,781+33,96+25,02+16,215+16,415+31,564+29,6+13,7+45,716) - ve 2.NP (omítka štuková): 2*(58+52,91+54,814+154,328+176,658+123,16+21,67+15,68+29,273) 2*(15,392+99,34+109,124+362,286+252,08+122,424+9,24*2+8,04) 2*(25,017+58,758+50,294+115,093+22,181)	m2	6 769,4100	46,10	312 069,80
3	617 42-1232.R00	Omítka vnitřní světlíků, šachet MVC štuková omítka stěn výtahových šachet: "m.č. 107": (1,8*2+1,767*2)*8,2-1,2*2,25*2 "m.č. 144": 3,05*12,8+3,05*15,6+3,65*(12,8+15,6)/2*2-2,1*2,75*2	m2	231,8288	348,60	80 815,52
4	622 82-1031.U00	Vnější vyrovnávací sanač omítka, ručně venkovní část pod minerální sulfátostálou stěrku: - v úrovni 1.PP: (1,786+35,664+4,65+2,88+11,5-1,174+0,332*2-1*4-1,3+0,15*2)*0,5 - v úrovni 1.NP: (2,421+1,55+1,8+12,7-1,1+0,6*2-1+0,75*2)*0,5+5,365*0,9+5,435*1,1	m2	45,8275	231,10	10 590,74
5	622 90-4112.R00	Očištění zdiva tlakovou vodou omytí stávajícího zdiva (před omítáním): 1.NP: 118,461+61,793+30,157+32,34+51,903+70,432+52,885+32,329 29,036+79,34+51,123+49,246+42,786+96,624+61,123+209,692 43,2+53,277+68,624+54,599+104,202+60,454+44,084+44,85 45,795+2762,725+17,723+43,2+39,644+49,429 2.NP:	m2	6 406,0980	19,80	126 840,74



Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 21	Vnitřní omítky, malby 1. a 2.NP	Datum tisku: 23. 4. 2018	
Rozpočet: 18/03/28-1	Vícepráce (2)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		178,515+64,089+145,08+196,283+100,279+99,071+338,703		1 122,0200		
		256,188+69,13+135,565+112,885+57,33+89,878+40,766+21,26		783,0020		
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>600 338,88</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
6	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 2.NP:	m2	988,0120	58,70	57 996,30
		"202": 178,515		178,5150		
		"203": 64,089		64,0890		
		"204": 145,08		145,0800		
		"205": 196,283		196,2830		
		"217": 100,279		100,2790		
		"218": 99,071		99,0710		
		"228": 69,13		69,1300		
		"229": 52,684		52,6840		
		"221": 82,881		82,8810		
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>57 996,30</b>
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				
7	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	62,7609	319,00	20 020,72
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>20 020,72</b>
<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
8	711 00-0001.T01	Minerální sulfátostálá izolační stěrka	m2	110,1295	436,00	48 016,46
		1.PP:				
		- m.č. 003: 4,7*(2,4-0,5)		8,9300		
		- m.č. 004: 3,3*(2,4-0,5)+4,8*(2,6-0,5)+3,3*(1,4-0,5)		19,3200		
		1.NP:				
		- m.č. 114: 2,9*0,64*2		3,7120		
		- m.č. 135, 136: 4,36*0,3+4,3*(1,02-0,12)		5,1780		
		- m.č. 139: (0,9+1,65)*(1,02-0,12)		2,2950		
		- m.č. 138: (0,6+2,98)*0,3		1,0740		
		- m.č. 141: 3,45*(1,02-0,12)		3,1050		
		- m.č. 113: 2,5*0,5		1,2500		
		- m.č. 145: (2*0,56+0,6+1,2+3,15+0,9)*0,6		4,1820		
		- m.č. 111: (1,9+5,25+0,61+1+0,5)*0,6		5,5560		
		- m.č. 110: 2*0,6		1,2000		
		- m.č. 108: 7,1*1+3,5*0,4		8,5000		
		venkovní část:				
		- v úrovni 1.PP: (1,786+35,664+4,65+2,88+11,5-1,174+0,332*2-1*4-1,3+0,15*2)*0,5		25,4850		
		- v úrovni 1.NP: (2,421+1,55+1,8+12,7-1,1+0,6*2-1+0,75*2)*0,5+5,365*0,9+5,435*1,1		20,3425		
9	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	480,1646	3,10	1 488,51
<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>49 504,97</b>
<b>D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
10	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava suti vodorovně do 50 m ručně				



