

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce)

Stavba : W435
MS Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
Jesle a hospodářská budova

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant : wamp in, s.r.o.
Slavíkovců 449/15a
70900 Ostrava-Mariánské Hory

ICO : 25358928

DIC : CZ25358928

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	801.1.9	4,00	-560 662,10
Celkem za stavbu			-560 662,10

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-560 662,10
DPH	21 %	
Celkem za stavbu bez DPH		-560 662

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy	-112 242,18
96	Bourání konstrukcí	-276 900,74
99	Staveništní přesun hmot	-7 157,37
712	Živičné krytiny	-107 650,69
713	Izolace tepelné	-56 711,12
Cena celkem		-560 662,10

Stavba	#ODKAZ!	MŠ Mitušova 6, zateplení objektu		
Objekt :	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	JKSO	821.1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Základní údaje **01**
Změna provedení střechy: Jesle a HB - méněpráce

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.1 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801.1.9 ostatní stavební akce
Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu (méněpráce)

Soupis		Cena (Kč)
01	Hospodářská budova a jesle	-560 662,10
02	Mateřská školka	
03	Spojovací krček	
04	Elektroinstalace	
	Celkem objekt 01	-560 662,10

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-560 662,10
DPH	21 %	
Celkem za objekt bez DPH		-560 662

Rekapitulace soupisu 01 Hospodářská budova a jesle

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu, podlahy	-112 242,18
96	Bourání konstrukcí	-276 900,74
99	Staveništní přesun hmot	-7 157,37
712	Živичné krytiny	-107 650,69
713	Izolace tepelné	-56 711,12
	Celkem soupis 01	-560 662,10



Změna provedení střechy

S:	W435	MŠ Mtušova 6, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mtušova
R:	01	Hospodářská budova a jesle

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Neprovedené práce						
Díl 6		Úpravy povrchu, podlahy				-112 242,18		
	17 33	632 90 Příprava zavrtěného povrchu mazanin pro cementový potěr. - cementovým mlékem s plastifikační přísadou Vyrovnávací potěr, stěrka rychle tuhnoucí beton, v ploše, tl. do 50 mm hlazený nerovnost max 5mm/bm 17,88*14,5 17,88*12,95 3,14*4,71	m2 m2	505,59540 505,59540 259,26000 231,54600 14,79940	-27,00 -195,00	-13 651,08 -98 591,10	RTS 16/1 Masini	
Díl 96		Bourání konstrukcí				-276 900,74		
62	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin	betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	25,27977 17,96300 11,57730 0,73947	-970,00	-24 521,38 -17 180,13 -11 177,30 -0 739,47	RTS 15/1	
63	965 08-2 Odstránění násypu pod podlahami a ochranného na střeších	.. tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	37,91996 19,44450 17,36595 1,10921	-630,00	-23 889,35 -12 122,25 -10 965,95 -0 710,21	RTS 15/1	
	712 30 Odstránění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°	712 30-1 povlakové krytiny						

68	712300833R00	... dřevěné. 596.65432-139.4*0.7					499.07432	-43.00		-21.460.20	800.711	RTS 16/I
72	9602012	Bourání plynovodů na střeše II. 175mm 17.88*14.5 17.88*12.95 3.14*4.71					499.07432 505.59540 259.26000 231.54500 14.78940	-29.00		-14.662.27		Vlastn.
84	97901111R00	979.01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ... Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP a 1 PP						-65.00		-12.675.00	801-3	RTS 16/I
85	97908111R00	979.08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ... Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km						-255.00		-49.725.00	801-3	RTS 16/I
86	97908112R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. ... Poplatek k odvozu za každý další 1 km					1.755.00000	-9.50		-16.672.50	801-3	RTS 16/I
87	97908211R00	979.08-2 Vnitrostavěnišní doprava suti a vybouraných hmot ... Vnitrostavěnišní doprava suti do 10 m					1.95.00000	-65.00		-12.575.00	801-3	RTS 16/I
88	97908212R00	Poplatek k vnitrostavěnišní dopravě suti za dalších 5 m					390.00000	-23.00		-8.970.00	801-3	RTS 16/I
89	979990001R00	979.08-4 Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti					1.95.00000	-470.00		-91.550.00	801-3	RTS 16/I
Díl 99		Stavěnišní přesun hmot 999.78 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu oborů 801, 803, 811 a 812 999.28-2 pro opravy a údržbu vnějších plochů dosavadních objektů Přesun hmot, opravy vnějších plochů výšky do 25 m					62.23800	-115.00		-7.157.37	801-4	RTS 16/I
90	99281214R00	Živičné krytiny 712.31 Povlakové krytiny sítěch do 10°, za studena								-107.650.69		
Díl 712		712.31-1 nátěrem 712.31-1 nátěrem										
91	71231110R00	1. x, penetracím nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu 17.88*14.5 17.88*12.95 3.14*4.71					505.59540 259.26000 231.54500 14.78940	-23.00		-11.628.69	800.711	RTS 16/I
92	71235111R00	712.35 Povlakové krytiny sítěch do 10°, samolepicími pásy 1. vrstva, bez dodávky materiálu 505.59540-139.4*0.5 (překrypní dilatace)					435.89540 435.89540	-69.00		-30.076.78	800.711	RTS 16/I
99	1116311R	712.81 Samostatně vytváření izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem lak asfaltový penetrací; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C; kapalné, hustota při 15°C 890 až 910 kg/m ³ ; nerozouštná ve vodě; hořlavý; zpracování za studena černý					220.49895 202.23816 16.30080 1.96000	-49.00		-10.804.45	SPCM	RTS 16/I
100	6283022R	4.9*0.4 pás zolační z modifikovaného asfaltu samolepicí, nosná vložka skelna rohová + Al folie, horní strana PE folie: spodní strana samolepicí vrstva II. 3.0 mm 435.8954*1.15					501.27971 501.27971	-110.00		-55.140.77	SPCM	RTS 16/I
Díl 713		Izolace tepelné Dod tepelné izolace střechy EPS 100S tl. 240-413mm Změna z EPS 150, rozdíl ceny								-56.711.12		Vlastn.
103	71302						171.85188	-330.00		-56.711.12		Vlastn.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce)

Stavba : W435
MS Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
Mateřská školka

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant : wamp in, s r o.
Slavíkovců 449/15a
70900 Ostrava-Mariánské Hory

ICO : 25358928

DIC : CZ25358928

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	801.1.9	4,00	-513 906,36
Celkem za stavbu			-513 906,36

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-513 906,36
DPH	21 %	
Celkem za stavbu bez DPH		-513 906

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
6	Úpravy povrchu, podlahy	-102 737,99
96	Bourání konstrukcí	-252 420,80
99	Stavební přesun hmot	-6 896,32
712	Živičné krytiny	-99 942,18
713	Izolace tepelné	-51 909,07
Cena celkem		-513 906,36

Stavba	#ODKAZ!	MŠ Mitušova 6, zateplení objektu		
Objekt	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	JKSO	801 1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Základní údaje **01**
Změna provedení střechy: Mateřská školka - méněpráce

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby
801 1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
801 1.9 ostatní stavební akce
Rozsah m³



Rekapitulace soupisů náležejících k objektu (méněpráce)

Soupis		Cena (Kč)
01	Hospodářská budova a jesle	
02	Mateřská školka	-513 906,36
03	Spojovací krček	
04	Elektroinstalace	
	Celkem objekt 01	-513 906,36

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-513 906,36
DPH	21 %	
Celkem za objekt bez DPH		-513 906

Rekapitulace soupisu **02** **Mateřská školka**

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu, podlahy	-102 737,99
96	Bourání konstrukcí	-252 420,80
99	Staveništní přesun hmot	-6 896,32
712	Živičné krytiny	-99 942,18
713	Izolace tepelné	-51 909,07
	Celkem soupis 02	-513 906,36



Změna provedení střechy

S:	W435	MS Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova
R:	02	Materská školka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Neprovedené práce						
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				-102 737,99		
	632 90	Příprava zatvrděného povrchu mazanin pro cementový potěr.						
16	632902211R00	...cementovým mlékem s plastifikační přísadou Položka pořadí 35 : 462.78375	m2	462 78375	-27,00	-12 495,16	801-4	RTS 15/1
35	63245	Vyrovňovací potěr, stěrka rychle tuhnoucí beton, v ploše, tl. do 50 mm hlazený nerovnost max 5mm/bm na střeše 17,875*12,945*2	m2	462 78375	-195,00	-90 242,83		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-252 420,80		
	965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin						
57	965042141R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 na střeše : 17,875*12,945*0,05*2	m3	23,13919	-970,00	-22 445,01	80-3	RTS 15/1
58	965082923R00	965 08-2 Odstranění nátěpu pod podlahami a ochranného na střeších ...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 na střeše : 17,875*12,945*0,075*2	m3	34,70878	-630,00	-21 866,53	801-3	RTS 15/1
61	712300833R00	712 30-1 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° ...tlivostvé.	m2	455,46000	-43,00	-19 584,78	800-711	RTS 16/1
65	9602012	17,75*12,83*2 Bourání plynosilikátu na střeše tl 175mm	m2	455,46000	-29,00	-13 420,73		Vlastní
77	979011111R00	17,875*12,945*2 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	177,50000	-65,00	-11 537,50	801-3	RTS 16/1
78	979081111R00	...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	177,50000	-255,00	-45 262,50	801-3	RTS 16/1
79	979081121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 597,50000	-9,50	-15 176,25	801-3	RTS 16/1
80	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	177,50000	-65,00	-11 537,50	801-3	RTS 16/1

81	979082121R00	... Příplatek k vnitřní opravě suti za dalších 5 m 979 08-4 Poplatek za skládku	t	355,00000	-23,00	-8 165,00	801-3	RTS 16/I
82	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	177,50000	-470,00	-83 425,00	801-3	RTS 16/I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-6 896,32		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a udržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812						
		999 28-2 pro opravy a udržbu vnějších plášťů dosavadních objektů						
83	999281211R00	... Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	59,96800	-115,00	-6 896,32	801-4	RTS 16/I
Díl:	712	Živičné krytiny				-99 942,18		
		712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena						
		712 31-1 nátěrem						
84	712311101R00	... 1 x penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu na střese : 17,875*12,945*2	m2	462,78375 462,78375	-23,00	-10 644,03	800-711	RTS 16/I
85	712351111R00	712 35 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy ...1 vrstva, bez dodávky materiálu 17,755*12,825*2-124,9*0,5 (přeplnění dilatace)	m2	392,96575 392,96575	-69,00	-27 114,64	800-711	RTS 16/I
		712 81 Samostatné						
		na konstrukce převyšující úroveň střechy.						
		712 81-1 nátěrem						
86	712811101R00	... 1 x, penetračním lakem (ALP), materiál ve specifikaci (17,875*12,945)*2*0,2*2 VZT : 1,6	m2	26 25600 24,65600 1,60000	-25,00	-656 40	800-711	RTS 15/I
87	712851559R00	712 85 Samostatné vylázení izolace, samolepicími pásy	m2	26,25600	-85,00	-2 231,76	800-711	RTS 16/I
92	11163111R	... 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C: kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustiv ve vodě; hořlavý; zpracování za studena: černý (462,78375+24,656+1,6)*0,4	kg	195,61590	-49,00	-9 585,18	SPCM	RTS 16/I
93	62843022R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana PE fólie; spodní strana samolepicí vrstva; tl. 3,0 mm 392,96575*1,15	m2	451,91060 451,91060	-110,00	-49 710,17	SPCM	RTS 16/I
Díl:	713	Izolace tepelné				-51 909,07		
		Dod tepelné izolace střechy EPS 150S tl.240-413mm	m3	157,30020	-330,00	-51 909,07		Vlastní
		Změna z EPS 150, rozdíl ceny						

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (vícepráce)

Stavba : **W435**
MS Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
Jesle a hospodářská budova

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant : wamp in, s.r.o.
 Slavníkovců 449/15a
 70900 Ostrava-Mariánské Hory

ICO : 25358928

DIC : CZ25358928

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	801.1.9	4,00	98 605,40
Celkem za stavbu			98 605,40

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	98 605,40
DPH	21 %	
Celkem za stavbu bez DPH		98 605

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	52 056,36
9	Ostatní konstrukce, bourání	32 392,38
712	Živičné krytiny	14 156,67
Cena celkem		98 605,40

Stavba	#ODKAZ!	MŠ Mitušova 6, zateplení objektu	
Objekt	01	Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	JKSO . 801 1.9

Rekapitulace stavebního objektu

Základní údaje: **01**
Změna provedení střechy: Jesle a HB - vícepráce

Tržník stavební 801: Budovy občanské vystavby

801 1 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801 1 9 ostatní stavební akce

Rozsah m3


Rekapitulace soupisů náležejících k objektu (vícepráce)

Soupis		Cena (Kč)
01	Hospodářská budova a jesle	98 605,40
02	Matěská školka	
03	Spojovací krček	
04	Elektroinstalace	
	Celkem objekt 01	98 605,40

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	98 605,40
DPH	21 %	
Celkem za objekt bez DPH		98 605

Rekapitulace soupisu 01 Hospodářská budova a jesle

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svíslé a kompletní konstrukce	52 056,36
9	Ostatní konstrukce, bourání	32 392,38
712	Živičné krytiny	14 156,67
	Celkem soupis 01	98 605,40

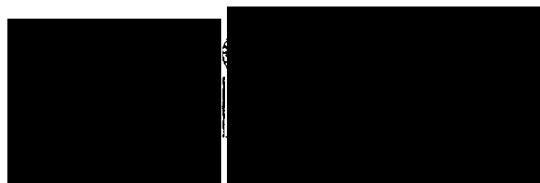

Změna provedení střechy

S:	W435
O:	01
R:	01
MS Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka	
Zateplení a výměna oken na MS Mitušova	
Hospodářská budova a jesle	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Vícepráce						
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				52 056,36		
1	34227245	Zdivo z párobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 150 mm f05,55(galka);C,25+32,75°C,35	m ²	38,1230	654,07	24 936,42		SOD-21,76%
	50398-1304	Chemické kovy do cihelného zdiva hl do 125 mm	ks	235,0000	115,40	27 119,94		SOD-21,76%
Díl 9		Ostatní konstrukce, bourání				32 392,38		
	977312113	Rezáni stávajících betonových mazanin hl do 150 mm	m	139,4000	232,37	32 392,38		SOD-21,76%
Díl 712		Živичné krytiny				14 156,67		
	622904112R00	...Odstění střechy tlakovou vodou	m ²	505,59500	5,00	2 527,98	RC1-1	SOD
	712300951R72	Oprava nerovnosti na krytině střech do 10 st., pásy přitavením 1 vrstvy vč. dodávky materiálu, předpoklad do 10% plochy	m ²	50,55950	230,00	11 628,69		SOD-21,76%



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (vicepráce)

Stavba : **W435**
MS Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
Mateřská školka

Zadavatel :

IČO :
 DIČ :

Projektant : wamp in, s.r.o
 Slavníkovců 449/15a
 70900 Ostrava-Mariánské Hory

ICO : 25358928
 DIC : CZ25358928

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	
Stavební objekt		1,00	
01 Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova	801.1.9	4,00	86 638,30
Celkem za stavbu			86 638,30

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	86 638,30
DPH	21 %	
Celkem za stavbu bez DPH		86 638

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	44 657,34
9	Ostatní konstrukce, bourání	29 023,01
712	Živičné krytiny	12 957,95
Cena celkem		86 638,30

Stavba	#ODKAZ! MŠ Mitušova 6, zateplení objektu	JKSO	801 1 9
Objekt	01 Zateplení a výměna oken na MŠ Mitušova		

Rekapitulace stavebního objektu

Základní údaje **01**

Změna provedení střechy: Mateřská školka - vícepráce

Třídník stavební 801	Budovy občanské výstavby
801.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel/tvárníc, bloků
801.1.9	ostatní stavební akce
Rozsah	m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu (vícepráce)

Soupis		Cena (Kč)
01	Hospodářská budova a jesle	
02	Mateřská školka	
03	Spojovací krček	86 638,30
04	Elektroinstalace	
	Celkem objekt 01	86 638,30

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	86 638,30
Celkem za objekt bez DPH		86 638

Rekapitulace soupisu **02** Mateřská školka

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	
9	Ostatní konstrukce, bourání	44 657,34
712	Živičné krytiny	29 023,01
	Celkem soupis 02	12 957,95
		86 638,30



Změna provedení střechy

S	W435 MS Mtušova 6, Ostrava-Hrabůvka
O	01 Zateplení a výměna oken na MS Mtušova
R	01 Materská školka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen soustava
		Vícepráce						
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				44 657,34		
1	342272245	Zdivo z porobetonových hladkých tvánic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm 124,9/(nikla)*0,25	m2	31,2350	654,07	20 423,34		SOD-21,76%
	59308-1304	Chemické kotvy do chcitého zdiva hl do 125 mm	ks	210 0000	115 40	24 234,00		SOD-21,76%
Díl 9		Ostatní konstrukce, bourání				29 023,01		
	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin hl do 150 mm	m	124 9000	232,37	29 023,01		
Díl 712		Živičné krytiny				12 957,95		
	622904112R00	Obšití střechy tlakovou vodou	m2	462,78390	5,00	2 313,92	F01-1	SOD
	712300551RT2	Oprava nerovnosti na krytině střeš do 10 st., pásy přitavením 1 vrstvou ve dodávky materiálu, předpoklad do 10% blochv	m2	46,27840	230,00	10 644,03		

