


ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 1a
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	30.11.2017	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 1a - Výtahová šachta</u> Oprava údaje o celkové hmotnosti Ocelová kce. výtahové šachty dle skutečnosti uvedené v PD stavby Ve ZL doplněno.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....




Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, PSČ 140 96 Praha 4

.....

22.3.2018

Podpis

Přílohy: Rozpočet změny ZL č. 1a, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

Položkový soupis prací a dodávek


S:	01	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	01a	Výtahová šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické dle SOD - výkaz výměr				-178 541,08
344	7679900RRR	Atypické ocelové konstrukce_Šachta Výtahu D+M	kg	1 000,00	-157,14	-157 140,00
345	767 99-0RRR	Atypické ocelové konstrukce_Spojovací prostředky pro ocel. kce. Výtah šachta_D+M	kpl	1,00	-17 460,00	-17 460,00
346	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	5,44	-725,13	-3 941,08

Díl:	767	Konstrukce zámečnické dle PD				274 794,58
344	7679900RRR	Atypické ocelové konstrukce_Šachta Výtahu D+M	kg	1 549,00	157,14	243 409,86
345	767 99-0RRR	Atypické ocelové konstrukce_Spojovací prostředky pro ocel. kce. Výtah šachta_D+M	kpl	1,00	27 045,54	27 045,54
346	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	5,98	725,13	4 339,18

Navýšení ceny


96 253,50

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 2
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	30.11.2017	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Upřesnění stavebních prací - méněpráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 2 – Varianta 1 - bourání podlah v 1.- 3.NP</u> Zhotovitel předložil objednateli tři varianty ohledně rozsahu bourání podlah. Objednatel se rozhodl pro Variantu 1 – Bourání podlah v hlavní chodbě a v místnostech se sociálním zařízením (1.NP-3.NP), tedy skladby P3, P4 a P6.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....

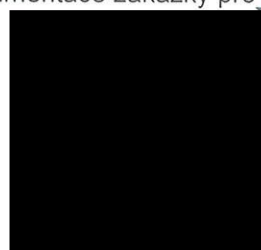

PROXIMA a.s.
 ZÁKAZNÍKOVÁ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3/800, Praha 6
 IČO: 60916478 (1)

.....
 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....




Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, PSČ 140 96 Praha 4

.....

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 2, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).

Kopie zápisu z KD č.2.

22.3.2018

Podpis

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 02	Varianta 1 - bourání podlah v 1.- 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí dle SOD			-380 025,82	
217	965042241RT5	Bourání mazanin bet. tl. nad 10 cm, nad 4 m2_1NP sbíječka tl.mazaniny 15-20 cm_pod Nové SDK příčky	m3	1,21	-1 422,90	-1 724,55
218	965042241RT5	Bourání mazanin bet. tl. nad 10 cm, nad 4 m2_2NP sbíječka tl.mazaniny 15-20 cm_pod Nové SDK příčky	m3	1,21	-1 422,90	-1 724,55
219	965042241RT5	Bourání mazanin bet. tl. nad 10 cm, nad 4 m2_3NP sbíječka tl.mazaniny 15-20 cm_pod Nové SDK příčky	m3	1,21	-1 422,90	-1 724,55
220	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_3NP	m2	869,98	-236,70	-205 924,27
222	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_2NP_společenská místnost	m2	24,20	-236,70	-5 728,14
224	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_3NP_společenská místnost	m2	24,20	-236,70	-5 728,14
248	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	222,39	-165,62	-36 831,55
254	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	222,39	-74,68	-16 608,53
262	630900030RAB	Vybourání dlažby a podkladního betonu tloušťka 10 cm_1/2 m.č. 4.2.01_2NP	m2	27,87	-177,53	-4 948,33
263	630900030RAB	Vybourání dlažby a podkladního betonu tloušťka 10 cm_1/2 m.č. 4.2.01_3NP	m2	27,87	-177,53	-4 948,33
264	630900030RAB	Vybourání dlažby a podkladního betonu tloušťka 10 cm_m.č. 4.2.84_2NP	m2	0,36	-177,53	-63,91
273	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	222,39	-144,00	-32 024,16
274	003	Poplatek za skládku	t	222,39	-279,00	-62 046,81

Díl:	96	Bourání konstrukcí - dle dohody			277 332,17	
220	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_3NP - skladby P3, P4	m2	225,47	236,70	53 368,75
222	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_2NP - skladby P3, P4, P6	m2	249,67	236,70	59 096,89
224	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_1NP - skladby P3, P4, P6	m2	249,67	236,70	59 096,89
248	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	159,46	165,62	26 409,27
254	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	159,46	74,68	11 908,79
273	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	159,46	144,00	22 962,24
274	003	Poplatek za skládku	t	159,46	279,00	44 489,34

Úspora oproti rozpočtu	-102 693,65
------------------------	-------------

Zápis z kontrolního dne č. 2 konaného dne 23. 11. 2017 akce Rekonstrukce Jíloviště II. etapa

Datum konání: 23. listopadu 2017, 10:00 – 11:30 hod

Místo konání: ŠS CS Jíloviště, Všenorská ul.

Přítomni:

za GŘC (Objednatel) : [redacted] (odbor 13 GŘC –
Hospodářské správy),
za PROXIMA a.s. (Zhotovitel) [redacted]

Předmětem jednání bylo:

- 1) projednání aktuálního stavu průběhu prací a zjištěných závad a anomálií.

Níže jsou uvedeny projednávané body a závěry z jednání:

1. V úvodu jednání Objednatel stručně zrekapituloval některé závěry z jednání KD č. 1 ze dne 9. 11. 2017:
 - Zhotovitel informoval o rozdílech mezi PD v elektronické verzi a PD ve vytištěné verzi (2 výtisky) předané Objednatelem v souladu se zněním smlouvy a požaduje dodání nových dvou aktuálních výtisků PD. Objednatel požádá o nápravu zpracovatele PD.
 - Ve věci plánované výměny dveří v suterénu objektu č. 4, které vedou na dvůr s nádrží, požádá Objednatel o součinnost společnost KASTEN (zhotovitel zateplení obálky objektu) tak, aby byla zachována záruka na realizaci díla.
 - Objednatel po souhlasu zástupce Projektanta souhlasí s návrhem na změnu pořadí vrstev skladby P3 (bod 15 referenčního dokumentu).
 - Objednatel potvrdil obsah PD ve věci výměny radiátorů v objektu.
2. Objednatel informoval Zhotovitele, že byla ukončena VZ na „Rekonstrukce Jíloviště – II. etapa – TDI a koordinátor BOZP“. V následujících dnech lze očekávat podpis smlouvy a pravidelnou účast zástupce TDI na KD.
3. **Objednatel potvrdil své rozhodnutí ve věci návrhu variantního řešení Zhotovitele – řešení skladby podlah. Objednatel preferuje variantu č. 1 – viz obsah e-mailu Zhotovitele ze dne 10. 11. 2017. Tuto skutečnost sdělil Objednatel Zhotoviteli písemně svým dopisem č.j. 71183/2017-900000-131 ze dne 15. 11. 2017.**
4. Objednatel konstatoval, že zástupce Projektanta se nevyjádřil k některým otázkám Zhotovitele v rámci konání KD č. 1. Tyto otázky zhotovitele se týkaly rozporů mezi výkazem výměr a skutečností. Zhotovitel upozornil, že bez projednání těchto změn nebude možné v krátkém časovém horizontu plynule pokračovat v provádění prací.
5. Zhotovitel informoval Objednatele o e-mailové korespondenci se zástupcem Projektanta ve věci rekonstrukce výtahu v objektu č. 4. Zhotovitel i Objednatel se shodli na tom, že při předání a kolaudaci výtahu budou aplikovány příslušné normy platné od 1. 9. 2017. Zhotovitel v této věci uvedl, že tato skutečnost si vyvolá potřebu vícenákladů a předal v pracovní verzi jejich vyčíslení. Objednatel bere tuto informaci na vědomí a uvedené vícenáklady budou předmětem přípravy změnového listu.
6. Zhotovitel informoval Objednatele, že dle PD by měly být provedeny průrazy do střechy objektu (čímž by byl proveden zásah do obálky objektu realizovaný

společností KASTEN) – a to pro účely cca 37 prostupů a cca 20 hlavíc VZT. Bude nutné tuto situaci řešit. Zhotovitel předběžně uvedl 3 možné varianty. Tyto budou v dalším průběhu stavby upřesněny a bude zvoleno konsensuální řešení.

7. Zhotovitel se dotázal Objednatele, zda je nutné odstraňovat všechny vrstvy podlahy v suterénu objektu v prostorách sauny a navrhuje pouze výměnu dlaždic. Další postup bude upřesněn po prohlídce prostor.
8. Zhotovitel informoval Objednatele o rozdílných výškách podlah a sociálního zařízení v jednotlivých pokojích objektu. Po ukončení bouracích prací a zjištění celkového stavu v rámci daného podlaží navrhne Zhotovitel způsob řešení.
9. V průběhu prohlídky staveniště byla vznesena otázka: z jakého důvodu jsou bourány příčky mezi vstupní chodbou do pokoje a sociálním zařízením. Nové příčky mají být totiž umístěny na stejném místě. Zhotovitel s Objednatelem se dohodli, že důvod bude konzultován se zástupcem Projektanta a Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 27. 11. 2017 své rozhodnutí v této věci tak, aby bylo možno plynule pokračovat v bouracích pracích pouze v nezbytně nutných případech.
10. Zhotovitel informoval Objednatele o tom, že pravděpodobně z důvodu „pohybu objektu na podloží“ byly ve stěnách pokojů identifikovány praskliny. Návrh případného řešení této skutečnosti bude předmětem dalších jednání.
11. Zhotovitel aktuálně provádí bourání příček mezi vstupní chodbou do pokoje a sociálním zařízením ve 2.NP a 3. NP.
12. Objednatel upozornil Zhotovitele, aby nenechával vybouranou suť v prostoru sociálního zařízení z důvodů zatížení podlahy.
13. Příští KD se bude konat 30. 11. 2017 v 10:00 hod.

Zapsal

odbor 13 GRC

V Praze dne 13. 12. 2017


Č.j. 73829/2017-900000-131

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 3
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	23.11.2017	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 3 – Navýšení ceny výtahu v souvislosti s platností norem EN 81-20 a 81-50</u> Výtah je navržen dle ČSN EN 81-1, platné v době vyhotovení projektové dokumentace. Od 1. září 2017 není platná norma ČSN EN 81-1, která platila souběžně s novou normou ČSN EN 81-20. Návrh výtahu tak není ve shodě s touto dnes jedine platnou ČSN EN 81-20. Uvedené vyčíslení nákladů tyto rozdíly řeší a doplňuje standard výtahu dle této normy.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




 Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....




Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, PSČ 140 96 Praha 4

.....

Přílohy:

Položkový rozpočet

Podpis



S:	01	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.3	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 03	Navýšení cen výtahu v souvislosti s platností norem EN 81-20 a 81-50


Popis položky		cena za 1 ks	Počet ks	Cena celkem
šachetní dveře	změna požární odolnosti a tuhost dveří-musí odolat síle 1000N	2 760	4	11 040
kabinové dveře	tuhost dveří-musí odolat síle 1000N	11 640	1	11 640
zámek dveří (pohon)	doplnění zámku pohonu dveří	21 600	1	21 600
světelná clona	větší četnost paprsků	9 600	1	9 600
opatření v hlavě výtahové šachty	doplnění bezpečnostních komponent-Zábradlí na kabině, mechanické komponenty, elektrické komponenty, osvětl.	15 600	1	15 600
opatření v prohlubni výtahové šachty	doplnění bezpečnostních komponent - žebřík, protiváha, ovládání výtahu, zvonek	2 820	1	2 820
kabina výtahu	tuhost kabiny - musí odolat síle 1000N	7 200	1	7 200
CELKEM (bez DPH)				79 500

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 6
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	30.11.2017	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 6 – Samonivelační stěrky pod PVC a linoleum</u> Po stržení stávajících podlahových krytin bylo zjištěno, že pro vyrovnání nerovností podkladu bude potřeba celoplošné stěrkování tl. do 6 mm pod PVC a linoleum.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....





 podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....



Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, PSČ 140 96 Praha 4

.....

22.3.2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 6, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).

Fotodokumentace.



Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 06	Samonivelační stěrky pod PVC a linoleum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				643 147,87
-------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

1	632415106RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně do tl. 6 mm, MFC Level 320 - vyrovnávací	m2	2 126,13	260,50	553 856,87
---	--------------	--	----	----------	--------	------------

PVC 1.PP : 369,68 369,68

PVC 1.NP-3.NP : 178,42*3 535,26

PVC spol. místnost 2. a 3.NP : 24,2*2 48,40

Linoleum 1.-3.NP : 390,93*3 1 172,79

2	632441491R00	Broušení potěru/stěrky - odstranění šlehu	m2	2 126,13	38,00	80 792,94
---	--------------	---	----	----------	-------	-----------

PVC 1.PP : 369,68 369,68

PVC 1.NP-3.NP : 178,42*3 535,26

PVC spol. místnost 2. a 3.NP : 24,2*2 48,40

Linoleum 1.-3.NP : 390,93*3 1 172,79

171	998 32-2RRR	Přesun hmot pro podlahy a bet. kce. betonové	t	22,01	386,10	8 498,06
-----	-------------	--	---	-------	--------	----------


Celkem						643 147,87
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 8
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	15.2.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 8 – Demontáž parketových podlah v 1.PP</u> Během strhávání PVC v m.č. 4.0.11, 12 a 18 (ozn. dle v.č. D1-03-01) byla odkryta parketová plocha lepena do asfaltu. S ohledem na stav parket byla dohodnuta jejich likvidace vč. znehodnocené podkladní vrstvy. Tyto vrstvy budou nahrazeny podkladním vrstvou Mirelon a betonovým potěrem. Doplnění do rozpočtu.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




.....
odpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl


.....



Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, PSČ 140 96 Praha 4

.....

22.3.2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 8, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).

Výsek PD s vyznačením předmětných prostor.

Fotodokumentace.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13 ①
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 08	Demontáž parketových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				34 020,99
1	632443111R00	Potěr CemFlow® CF 20, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	101,71	334,50	34 020,99

1.PP, m.č. 11, 12 a 18 : 54,01+36,86+10,837 101,71

Díl:	96	Bourání konstrukcí				24 074,76
221	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm_1PP	m2	101,71	236,70	24 074,76

1.PP, m.č. 11, 12 a 18 : 54,01+36,86+10,837 101,71

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 362,93
171	998 32-2RRR	Přesun hmot pro podlahy a bet. kce. Betonové	t	11,30	386,10	4 362,93

Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				11 736,98
4	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	101,71	66,30	6 743,17

1.PP, m.č. 11, 12 a 18 : 54,01+36,86+10,837 101,71

5	775542022R00	Podložka Mirelon 3 mm	m2	101,71	49,10	4 993,81
---	--------------	-----------------------	----	--------	-------	----------

1.PP, m.č. 11, 12 a 18 : 54,01+36,86+10,837 101,71

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				9 041,87
248	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	9,25	165,62	1 531,96
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,25	257,00	2 377,25
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,50	28,60	529,10
254	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,25	74,68	690,81
273	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	9,25	144,00	1 332,00
274	003	Poplatek za skládku	t	9,25	279,00	2 580,75

Celkem						83 237,53
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Pozn.: Čísla místností jsou uvedena dle Púdorysu 1.PP - Bourací práce, D1-03-01

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 9
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	15.2.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 9 – Bourání příček a nové vyzdívky</u> Během provádění bouracích prací byl zjištěn nesoulad mezi, v původní PD ze 70-tých let, deklarovanými materiály a skutečností. Obezdvíky technologické šachty nesplňují protipožární požadavky, dutinové zdivo nelze zbavit obkladu bez jeho výrazného narušení a v pořádku není ani založení a provázání jednotlivých konstrukcí. Proto bylo rozhodnuto o úplném odstranění vyznačených příček a jejich nahrazení pórobetonovými tvárnicemi Ytong. Ve výseku typického podlaží (viz. pdf příloha) jsou oranžově vyznačeny bourané vyzdívky.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl


.....

Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, PSČ 140 96 Praha 4

.....

22.3.2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 9, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).

Výsek z půdorysu 1.NP s vyznačenými bouranými vyzdívkami.

Fotodokumentace.

hospodářské správy a VO 131

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13 ①
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 09	Bourání příček a nové vyzdívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				413 418,97
-------------	----------	--------------------------------------	--	--	--	-------------------

1	342255022R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	182,09	482,50	87 856,01
---	--------------	---------------------------------	----	--------	--------	-----------

1.NP - 3.NP : $1,2 \times 3,05 \times (10+3) \times 3$ 142,74

$(0,9+0,7+1,25+0,55+0,9) \times 3,05 \times 3$ 39,35

2	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	368,93	719,00	265 259,23
---	--------------	--------------------------------	----	--------	--------	------------

1.NP-3.NP : $3,35 \times 3,05 \times 9 \times 3$ 275,87

$3,39 \times 3,05 \times 3 \times 3$ 93,06

3	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	180,66	87,70	15 843,88
---	--------------	---	---	--------	-------	-----------

1.NP- 3.NP : $3,35 \times 9 \times 3$ 90,45

$3,39 \times 3 \times 3$ 30,51

$1,2 \times (10+3) \times 3$ 46,80

$(0,9+0,7+1,25+0,55+0,9) \times 3$ 12,90

4	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	393,45	113,00	44 459,85
---	--------------	---	---	--------	--------	-----------

1.NP-3.NP : $2 \times 3,05 \times 9 \times 3$ 164,70

$2 \times 3,05 \times 3 \times 3$ 54,90

$3,05 \times (10+3) \times 3$ 118,95

$6 \times 3,05 \times 3$ 54,90

Díl:	96	Bourání konstrukcí				60 956,19
-------------	-----------	---------------------------	--	--	--	------------------

5	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 65 mm	m2	182,09	96,90	17 644,04
---	--------------	--	----	--------	-------	-----------

1.NP - 3.NP : $1,2 \times 3,05 \times (10+3) \times 3$ 142,74

$(0,9+0,7+1,25+0,55+0,9) \times 3,05 \times 3$ 39,35

6	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	73,79	587,00	43 312,15
---	--------------	--	----	-------	--------	-----------

1.NP-3.NP : $3,35 \times 3,05 \times 0,2 \times 9 \times 3$ 55,17

$3,39 \times 3,05 \times 0,2 \times 3 \times 3$ 18,61

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				20 196,89
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	------------------

77	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	52,31	386,10	20 196,89
----	--------------	--	---	-------	--------	-----------

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				111 777,59
-------------	------------	--	--	--	--	-------------------

248	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	111,10	165,62	18 400,04
-----	--------------	---	---	--------	--------	-----------

2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	111,10	257,00	28 552,70
---	--------------	--	---	--------	--------	-----------

3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	333,30	28,60	9 532,38
---	--------------	---	---	--------	-------	----------

254	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	111,10	74,68	8 297,17
-----	--------------	---------------------------------------	---	--------	-------	----------

273	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	111,10	144,00	15 998,40
-----	--------------	---	---	--------	--------	-----------

274	003	Poplatek za skládku	t	111,10	279,00	30 996,90
-----	-----	---------------------	---	--------	--------	-----------


Celkem						606 349,64
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 10
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	15.2.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - méněpráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 10 – Materiálové sjednocení svislých konstrukcí</u> V průběhu bouracích prací bylo zjištěno, že vyzdívky prováděné v 70-tých letech minulého století nebyly prováděny jedním typem materiálu, ale kombinací především Siporexových tvárníc a dutinových cihel. Z důvodu materiálového sjednocení, které zajistí lepší propojení a navázání jednotlivých kcí bylo přistoupeno k záměně SDK příček a keramického zdiva pórobetonovými tvárnici Ytong a Silka. Ve výseku typického podlaží (viz. pdf příloha) jsou zeleně vyznačeny nahrazené vyzdívky.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....


PROXIMA a.s.
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478 DIČ: C260910478 (1)

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl


.....


 Podpis

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, PSČ 140 96 Praha 4

.....

22.3.2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 10, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).

Výsek z půdorysu 1.NP s vyznačenými nahrazenými vyzdívkami.

Fotodokumentace.



Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 10	Materiálové sjednocení svislých konstrukcí

Navržené nové vyzdívky (Ytong, Silka)	806 231,28
Svislé kce (PTH, SDK) dle SOD	-970 152,89

Rozdíl celkem bez DPH	-163 921,61
------------------------------	--------------------

Pozn.: Nové vyzdívky jsou bez povrchové úpravy, stěrka a sklotextilní síťka. Povrchové úpravy budou komplexně řešeny zvláštním změnovým listem.

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 10	Materiálové sjednocení svislých vyzdívek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				764 841,36
-------------	----------	--------------------------------------	--	--	--	-------------------

1	342255022R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	185,34	482,50	89 427,32
---	--------------	---------------------------------	----	--------	--------	-----------

4.1.95 a 4.1.101 : $(1,2+1,6)*3,05*3$	25,62
2.NP - 3.NP, 4.2.102 : $0,35*3,05*2*2$	4,27
obezdívky 1.PP : $(0,3+0,25)*3,69*4+0,52*3,69*2+(0,3+0,25+0,25)*2,97$	14,33
obezdívky WC : $(1,2+0,2)*1,2*(10+18)*3$	141,12

2	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	765,36	553,00	423 242,01
---	--------------	--------------------------------	----	--------	--------	------------

1.NP - 3.NP :	
nad chodbou 4.1.07-4.1.58 : $(2,6*3,05-2,0*0,6)*10*3+(3,35*3,05-2,0*0,6)*8*3$	418,32
prostor 4.1.84 : $((3,625+4,275+1,4+2,15+1,95+1,4)*3,05-0,8*2,0-0,6*2,0)*3$	127,02
dozdívky 4.1.64-4.1.80 : $(0,7*2,0*6+0,5*3,05+1,1*3,05-0,8*2,0)*3$	35,04
nika 4.1.01 : $(1,7+0,15*2+0,735+0,15)*3,05*3$	26,40
prostor 4.1.91-4.1.100 : $(3,25*3,05*4-0,6*2,0*4+0,52*3,05+1,55*3,05-0,8*2,0)*3$	118,69
1.PP : $(2,5+0,3)*2,97$	8,32
obezdívky 1.NP-3.NP, 4.1.91-4.1.100 : $1,5*4*1,2*3$	21,60
obezdívky 1.NP-3.NP, 4.1.64 : $1,72*1,2*3$	6,19
obezdívky 1.NP-3.NP, 4.1.85 : $1,05*1,2*3$	3,78

3	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	102,86	719,00	73 958,53
---	--------------	--------------------------------	----	--------	--------	-----------

1.NP, 4.1.01 : $(1,4+1,6+1,7+1,475+1,125+0,735+0,266-0,7-1,5)*3,05-1,6*2,1*2$	11,89
2.NP - 3.NP, 4.2.01 a 4.1.102 : $((1,4+1,6+0,1)*3,05-1,6*2,1+(2,075+0,725)*3,05-0,8*2,0+(1,65+0,4+4,2)*3,05)*2$	64,20
1.PP : $2,8*2,97-1,1*2,0+(2,45+2,8+0,35)*3,69$	26,78

4	342271323R00	Příčky z tvár.vápenopís.Sílka S20-2000 PD tl.175mm	m2	81,89	1 184,00	96 960,72
---	--------------	--	----	-------	----------	-----------

1.-3.NP :	
prostor 4.1.91-4.1.100 : $((3,25-0,4)*3,05*2+3,25*3,05)*3$	81,89

5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	343,76	87,70	30 147,40
---	--------------	---	---	--------	-------	-----------

1.-3.NP :	
prostor 4.1.91-4.1.100 : $((3,25-0,4)*2+3,25)*3$	26,85
1.NP, 4.1.01 : $1,4+1,6+1,7+1,475+1,125+0,735+0,266-0,7-1,5$	6,10
2.NP - 3.NP, 4.2.01 a 4.1.102 : $(1,4+1,6+0,1+2,075+0,725+1,65+0,4+4,2)*2$	24,30
1.PP : $2,8+2,45+2,8+0,35$	8,40

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 10	Materiálové sjednocení svislých vyzdívek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1.NP - 3.NP :

nad chodbou 4.1.07-4.1.58 : $2,6*10*3+3,35*8*3$ 158,40

prostor 4.1.84 : $(3,625+4,275+1,4+2,15+1,95+1,4)*3$ 44,40

dozdívky 4.1.64-4.1.80 : $(0,5+1,1)*3$ 4,80

nika 4.1.01 : $(1,7+0,15*2+0,735+0,15)*3$ 8,66

prostor 4.1.91-4.1.100 : $(3,25*4+0,52+1,55)*3$ 45,21

1.PP : $2,5+0,3$ 2,80

4.1.95 a 4.1.101 : $(1,2+1,6)*3$ 8,40

2.NP - 3.NP, 4.2.102 : $0,35*2*2$ 1,40

obezdívky 1.PP : $(0,3+0,25)*4+0,52*2+0,3+0,25+0,25$ 4,04

6	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	452,26	113,00	51 105,38
---	--------------	---	---	--------	--------	-----------

1.-3.NP :

prostor 4.1.91-4.1.100, Silka 175 : $10*3,05*3$ 91,50

1.NP, 4.1.01, 150 : $2*3,05$ 6,10

2.NP - 3.NP, 4.2.01 a 4.1.102, 150 : $2*3,05*2$ 12,20

1.PP, 150 : $2*2,97+2*3,69$ 13,32

1.NP - 3.NP, 100 :

nad chodbou 4.1.07-4.1.58 : $1*10*3+2*8*3$ 78,00

prostor 4.1.84 : $3*3,05*3$ 27,45

dozdívky 4.1.64-4.1.80 : $2*3,05*3$ 18,30

nika 4.1.01 : $1*3,05*3$ 9,15

prostor 4.1.91-4.1.100 : $(2*3,05*4+2*3,05+1*3,05)*3$ 100,65

1.PP : $1*2,97$ 2,97

obezdívky 1.NP-3.NP, 4.1.91-4.1.100 : $1*4*1,2*3$ 14,40

obezdívky 1.NP-3.NP, 4.1.64 : $1*1,2*3$ 3,60

2.NP - 3.NP, 4.2.102 : $2*3,05*2*2$ 24,40

obezdívky 1.PP : $2*3,69*4+2*3,69*2+2*2,97$ 50,22

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				41 389,92
77	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	107,20	386,10	41 389,92

Celkem						806 231,28
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	1.1.1	Svislé konstrukce dle SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-970 152,89
15	342240012RAA	Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.11,5 cm cihla pero + drážka 115 x 497 x 238 mm, P 10_1PP	m2	12,40	-479,66	-5 947,72
16	342240012RAA	Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.11,5 cm cihla pero + drážka 115 x 497 x 238 mm, P 10_1NP	m2	41,93	-479,66	-20 111,93
17	342240014RA0	Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.17,5 cm (150)_3NP	m2	38,06	-624,15	-23 755,15
19	342240012RAA	Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.11,5 cm cihla pero + drážka 115 x 497 x 238 mm, P 10_2NP	m2	43,00	-479,66	-20 625,17
20	342240014RA0	Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.17,5 cm (150)_1PP	m2	28,50	-624,15	-17 788,28
21	342240012RAA	Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.11,5 cm cihla pero + drážka 115 x 497 x 238 mm, P 10_3NP	m2	43,00	-479,66	-20 625,17
22	342240014RA0	Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.17,5 cm (150)_1NP	m2	18,54	-624,15	-11 571,74
23	342240014RA0	Příčka jednoduchá z cihel Porotherm P+D tl.17,5 cm (150)_2NP	m2	38,06	-624,15	-23 755,15
25	311238130R00	Zdivo POROTHERM 19 P+D P15 na MC 10, tl.190 mm (200)_1NP 18,14	m2	18,14	-810,54	-14 703,20
26	311238130R00	Zdivo POROTHERM 19 P+D P15 na MC 10, tl.190 mm (200)_2NP 18,14	m2	18,14	-810,54	-14 703,20
27	311238130R00	Zdivo POROTHERM 19 P+D P15 na MC 10, tl.190 mm (200)_3NP 18,14	m2	18,14	-810,54	-14 703,20
31	954111102R00	SDK obklad ocel.sloupů 4str., 1x RF tl.12,5 mm VZT svody_1PP	m2	23,13	-756,00	-17 486,28
32	342013122RT2	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm izolace tloušťky 50 mm_PS1_1NP 66,5*3,05	m2	202,83	-252,00	-51 111,90
33	342013122RT2	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm izolace tloušťky 50 mm_PS1b_1NP 1,22*3,05	m2	3,72	-252,00	-937,69
34	342013122RT2	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm izolace tloušťky 50 mm_PS1_2NP 66,5*3,05	m2	202,83	-252,00	-51 111,90
35	342013122RT2	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm izolace tloušťky 50 mm_PS1b_2NP 1,22*3,05	m2	3,72	-252,00	-937,69
36	342013322RT3	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2_1NP 7,53*3,05	m2	22,97	-288,00	-6 614,35
37	342013122RT2	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm izolace tloušťky 50 mm_PS1b_3NP	m2	3,72	-252,00	-937,69

38	342013122RT2	1,22*3,05 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm izolace tloušťky 50 mm_PS1_3NP	m2	3,72 202,83	-252,00	-51 111,90
39	342013322RT3	66,5*3,05 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2_2NP	m2	22,97	-288,00	-6 614,35
40	342013322RT3	7,53*3,05 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2_3NP	m2	22,97	-288,00	-6 614,35
41	342013322RT3	7,53*3,05 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2a_1NP	m2	22,97	-288,00	-3 935,23
42	342013322RT3	4,48*3,05 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2a_2NP	m2	13,66	-288,00	-3 935,23
43	342013322RT3	4,48*3,05 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2a_3NP	m2	13,66	-288,00	-3 935,23
44	342013322RT3	4,48*3,05 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2b_1NP	m2	13,66	-288,00	-1 124,35
45	342013322RT3	1,28*3,05 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2b_2NP	m2	3,90	-288,00	-1 124,35
46	342013322RT3	1,28*3,05 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2b_3NP	m2	3,90	-288,00	-1 124,35
47	342013322RT3	1,28*3,05 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2c_1NP	m2	3,90	-288,00	-1 124,35
48	342013322RT3	1,35*3,05 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2c_2NP	m2	4,12	-288,00	-1 185,84
49	342013322RT3	1,35*3,05 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm tloušťka izolace 100 mm_PS2c_3NP	m2	4,12	-288,00	-1 185,84
50	342012223RT1	1,35*3,05 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm izolace tloušťky 50 mm_PS1a_1NP	m2	4,12	-288,00	-1 185,84
52	342012223RT1	1,4*3,05 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm izolace tloušťky 50 mm_PS1a_2NP	m2	4,27	-252,00	-1 076,04
54	342012223RT1	1,4*3,05 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm izolace tloušťky 50 mm_PS1a_3NP	m2	4,27	-252,00	-1 076,04
56	342280110RAC	1,4*3,05 Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS1_1NP	m2	4,27	-252,00	-1 076,04
57	342280110RAC	66,5*3,05*2 Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS1a_1NP	m2	405,65	-324,00	-131 430,60
58	342280110RAC	1,4*3,05*2 Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS1_2NP	m2	8,54	-396,00	-3 381,84
59	342280110RAC	66,5*3,05*2 Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS1_2NP	m2	405,65	-324,00	-131 430,60
60	342280110RAC	1,4*3,05*2 Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS1a_2NP	m2	8,54	-396,00	-3 381,84
		Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS1_3NP	m2	8,54	-396,00	-3 381,84
			m2	405,65	-324,00	-131 430,60


		66,5*3,05*2			405,65		
61	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS1a_3NP 1,4*3,05*2	m2	8,54	-396,00	-3 381,84	
62	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS2a_1NP 4,48*3,05*2	m2	27,33	-423,00	-11 559,74	
63	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS2b_1NP 1,28*3,05*2	m2	7,81	-324,00	-2 529,79	
64	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS2a_2NP 4,48*3,05*2	m2	27,33	-423,00	-11 559,74	
65	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS2b_2NP 1,28*3,05*2	m2	7,81	-324,00	-2 529,79	
66	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS2a_3NP 4,48*3,05*2	m2	27,33	-423,00	-11 559,74	
67	342280110RAC	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2x deska impregn. 12,5 mm_PS2b_3NP 1,28*3,05*2	m2	7,81	-324,00	-2 529,79	
68	342280110RAA	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2 x deska standard 12,5 mm_PS1b_1NP 1,22*3,05*2	m2	7,44	-252,00	-1 875,38	
69	342280110RAA	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2 x deska standard 12,5 mm_PS2_1NP 7,53*3,05*2	m2	45,93	-450,00	-20 669,85	
70	342280110RAA	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2 x deska standard 12,5 mm_PS1b_2NP 1,22*3,05*2	m2	7,44	-252,00	-1 875,38	
71	342280110RAA	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2 x deska standard 12,5 mm_PS2_2NP 7,53*3,05*2	m2	45,93	-450,00	-20 669,85	
72	342280110RAA	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2 x deska standard 12,5 mm_PS1b_3NP 1,22*3,05*2	m2	7,44	-252,00	-1 875,38	
73	342280110RAA	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2 x deska standard 12,5 mm_PS2_3NP 7,53*3,05*2	m2	45,93	-450,00	-20 669,85	
74	342280110RAA	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2 x deska standard 12,5 mm_PS2c_1NP 1,35*3,05*2	m2	8,24	-252,00	-2 075,22	
75	342280110RAA	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2 x deska standard 12,5 mm_PS2c_2NP 1,35*3,05*2	m2	8,24	-252,00	-2 075,22	
76	342280110RAA	Obklad stěn z desek sádrokartonových, 2 x deska standard 12,5 mm_PS2c_3NP 1,35*3,05*2	m2	8,24	-252,00	-2 075,22	
77	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	118,76	-386,10	-45 853,24	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 11
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	22.2.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 11 – Materiálové sjednocení zárubní objektu č. 4</u> Po provedení sond zhotovitele v místech uvažovaných obložkových zárubní byla zjištěna absence překladů. Vybourání v místech nadpraží a jejich doplnění nebude nutné. Po konzultaci mezi projektantem a vedoucím ŠS Jíloviště bylo rozhodnuto, na základě výše uvedeného zjištění a zkušeností s provozem (praktická, vyšší odolnost ocelových zárubní) o záměně a nahrazení obložkových zárubní zárubněmi ocelovými. Odstín finálního nátěru zárubní bude upřesněn dle vzorkovníku RAL.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




PROXIMA a.s.
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3/800, Praha 6
 IČO: 60916478 (1)

 podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl


.....



Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10


.....



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, PSČ 140 96 Praha 4

.....



22.3.2018 Hospodářské správy a VO 131

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 11, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).
Fotodokumentace.



Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 11	Sjednocení typu zárubní v objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Obložkové zárubně

Díl:	64	Výplně otvorů			-326 512,12	
172	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 80/7 - 19 buk_3L	kus	45	-1 758,46	-79 130,52
173	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 80/7 - 19 buk_3P	kus	45	-1 758,46	-79 130,52
174	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 60/7 - 19 buk_1L	kus	48	-1 758,46	-84 405,89
175	642952220RT2	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 110/7 - 19 buk_10L	kus	1	-2 581,74	-2 581,74
176	642952110RT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 60/7 - 19 buk_1P	kus	45	-1 758,46	-79 130,52
194	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	3,68	-579,60	-2 132,93

Ocelové zárubně vč. konečných nátěrů

Díl:	64	Výplně otvorů			518 045,49	
172	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 80 3L	kus	45	1 471,92	66 236,54
173	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 80 3P	kus	45	1 471,92	66 236,54
192	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 60 1L	kus	48	1 437,72	69 010,70
1	642942111RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 110 10L	kus	1	1 578,00	1 578,00
192	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 60 1P	kus	45	1 437,72	64 697,54
2	55330840RP	Dodávka ocelových zárubní s příplatkem pro požární uzávěry	ks	160	1 457,00	233 120,00
3	55330841RP	Dodávka ocelových zárubní s příplatkem pro požární uzávěry	ks	6	1 839,00	11 034,00
194	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	10,58	579,60	6 132,17

Díl:	783	Nátěry			71 666,44	
4	7783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x - PO zárubně	m2	173,15	200,50	34 715,69
5	7783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x - zárubně standard	m2	184,29	200,50	36 950,75

Rozdíl ceny bez DPH

263 199,81

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 12
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	22.2.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - méněpráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 12 – Akustická předstěna – materiálové sjednocení</u> Jedná se o doplnění materiálového sjednocení (viz. ZL č. 10), které zajistí lepší propojení a navázání jednotlivých konstrukcí. Bylo přistoupeno k záměně SDK předstěny pórobetonovými tvárnicemi Ytong. Jedná se o schodišťový prostor v 1.NP (4.1.01) a společenské místnosti ve 2. a 3.NP sousedící s ubytovacími prostory (4.2.102 a 4.3.102).		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:


.....



Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl


.....



Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, PSČ 140 96 Praha 4

.....

22.3.2018

Podpis

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 12, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).



Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 12	Akustická předstěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce - SOD				-80 518,41
51	347012041R00	Předstěna SDK,lepená, tl.65mm, RB 12,5 mm + 40PS PS3_1NP <i>7,85*3,05*2</i>	m2	47,89 <i>47,88</i>	-567,00	-27 150,80
53	347012041R00	Předstěna SDK,lepená, tl.68mm, RB 12,5 mm + 40PS PS3_2NP <i>7,6*3,05*2</i>	m2	46,36 <i>46,36</i>	-567,00	-26 286,12
55	347012041R00	Předstěna SDK,lepená, tl.68mm, RB 12,5 mm + 40PS PS3_3NP <i>7,6*3,05*2</i>	m2	46,36 <i>46,36</i>	-567,00	-26 286,12
77	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,06	-386,10	-795,37

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				38 010,35
1	342255022R00	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	70,30	482,50	33 920,96

*(7,85+7,6+7,6)*3,05* *70,30*

2	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	23,05	87,70	2 021,49
---	--------------	---	---	-------	-------	----------

7,85+7,6+7,6 *23,05*

3	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	18,30	113,00	2 067,90
---	--------------	---	---	-------	--------	----------

*3,05*2*3* *18,30*

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 115,21
77	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,99	279,50	1 115,21

Díl:	713	Izolace tepelné				13 014,15
5	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	70,30	116,50	8 190,24

*(7,85+7,6+7,6)*3,05* *70,30*

6	63140289.AR	Deska izolační omítková Fasrock 1000x600x 20 mm	m2	73,82	62,10	4 584,07
---	-------------	---	----	-------	-------	----------

*(7,85+7,6+7,6)*3,05*1,05* *73,82*

299	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,45	532,98	239,84
-----	--------------	--	---	------	--------	--------

Celkem	52 139,71
--------	-----------

Rozdíl ceny	-28 378,70
-------------	------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 13
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	22.2.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 13 – Podlahové prostupy do kolektorů</u> Po stržení krytiny a zahájení provádění páteřních rozvodů topení v 1.PP (D.1.4.3.3.) bylo zjištěno, že provizorní prostupy z kolektorů podlahou 1.NP jsou zabetonovány na ztracené plechové bednění. Pro provedení rozvodů topení bylo nutné v místech prostupů stávající podlahu rozebrat a po provedení znovu obnovit. Jedná se o pět místností v 1.NP (4.1.42,48,54,89 a 95 dle v.č. D1-03-03).		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....


PROXIMA a.s.
 STAVEBNÍ SPOLEČENSTVÍ
 Charlese de Gaulla 3/800, Praha 6
 IČO: 60916478

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:


AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10


.....



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....



Hospodářské správy a VO 131

22.3.2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 13, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).
Fotodokumentace.



Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 13	Podlahové prostupy do kolektorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 201,26
-------------	----------	--------------------------------------	--	--	--	-----------------

1	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 - dozdivka pod zaklopení plechem	m3	0,11	4 370,00	498,18
---	--------------	---	----	------	----------	--------

0,8*0,3*0,25+0,3*0,3*0,2*3

0,11

2	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	3,78	186,00	703,08
---	--------------	---	----	------	--------	--------

(1,0+1,7+0,9+1,6+1,0+1,7+1,5+0,8+1,2+1,2)*2*0,15

3,78

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 660,24
-------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

156	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,60	2 853,00	1 707,24
-----	--------------	--	----	------	----------	----------

(1,0*1,7*2+0,9*1,6+0,8*1,5+1,2*1,2)*0,08

0,60

4	631317115R00	Řezání spáry hl. 0-150 mm, beton prostý - proříznití stávající bet. podlahy	m	12,60	155,00	1 953,00
---	--------------	---	---	-------	--------	----------

1,0+1,7+0,9+1,6+1,0+1,7+1,5+0,8+1,2+1,2

12,60

Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 770,52
-------------	-----------	---------------------------	--	--	--	-----------------

224	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka do 10 cm	m2	7,48	236,70	1 770,52
-----	--------------	---	----	------	--------	----------

1,0*1,7*2+0,9*1,6+0,8*1,5+1,2*1,2

7,48

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				722,01
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	---------------

171	998 32-2RRR	Přesun hmot pro podlahy a bet. kce. Betonové	t	1,87	386,10	722,01
-----	-------------	--	---	------	--------	--------

Díl:	711	Izolace proti vodě				2 385,88
-------------	------------	---------------------------	--	--	--	-----------------

8	711130101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs	m2	7,48	13,00	97,24
---	--------------	--	----	------	-------	-------

1,0*1,7*2+0,9*1,6+0,8*1,5+1,2*1,2

7,48

282	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás	m2	8,23	242,61	1 996,20
-----	--------------	--	----	------	--------	----------

(1,0*1,7*2+0,9*1,6+0,8*1,5+1,2*1,2)*1,1

8,23

10	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	8,23	2,30	18,92
----	--------------	---	----	------	------	-------

(1,0*1,7*2+0,9*1,6+0,8*1,5+1,2*1,2)*1,1

8,23

11	711199097R00	Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost	m2	8,23	29,20	240,26
----	--------------	--	----	------	-------	--------

(1,0*1,7*2+0,9*1,6+0,8*1,5+1,2*1,2)*1,1

8,23

284	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,06	554,40	33,26
-----	--------------	---	---	------	--------	-------

Díl:	713	Izolace tepelné				904,09
-------------	------------	------------------------	--	--	--	---------------

12	713102111R00	Odstr.tep.isolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm	m2	6,28	14,10	88,55
----	--------------	--	----	------	-------	-------

1,0*1,7*2+0,9*1,6+1,2*1,2

6,28

289	713120010RAB	Izolace podlah kročejová minerální_pod dlažby ker tl. 20 mm_1NP	m2	7,48	109,03	815,54
-----	--------------	---	----	------	--------	--------

1,0*1,7*2+0,9*1,6+0,8*1,5+1,2*1,2

7,48

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 680,19
-------------	------------	--	--	--	--	-----------------

248	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	1,67	165,62	276,58
-----	--------------	---	---	------	--------	--------

2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,67	257,00	429,19
---	--------------	--	---	------	--------	--------

3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,01	28,60	143,29
---	--------------	---	---	------	-------	--------

254	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,67	74,68	124,72
-----	--------------	---------------------------------------	---	------	-------	--------

273	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	1,67	144,00	240,48
-----	--------------	---	---	------	--------	--------

274	003	Poplatek za skládku	t	1,67	279,00	465,93
-----	-----	---------------------	---	------	--------	--------

Celkem bez DPH						12 324,19
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 15a
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	manažer projektu	
Datum:	15.3.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 15a – Omítky dle úprav vyzdívek a skutečného stavu</u> V rámci materiálového sjednocení svislých konstrukcí (viz. ZL č. 10) a na základě skutečného stavu omítek došlo ke změnám uvedeným v příloženém rozpočtu. SDK konstrukce a keramické vyzdívky jsou nahrazeny pórobetonovým zdivem Ytong a Silka. Z tohoto důvodu jsou provedeny stěrky s výztužnou sklotextilní sítí dle předpisu výrobce. Po podrobném průzkumu stávajících omítek na chodbě je nutné zvýšení % otlučení z 30% na 100%.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....



Vyjádření a podpis projektanta objednatele:


AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....

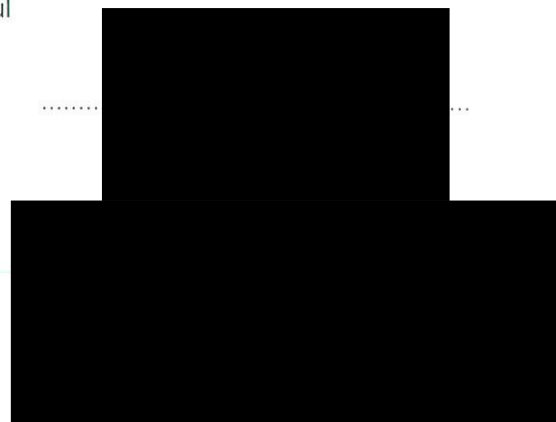

Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

22. 2. 2018

Hospodářské správy a VO 131

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 15a, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 15a	Omítky dle úprav vyzdívek a skutečného stavu

SOD - omítky	-157 972,41
Sjednocení omítek dle úprav vyzdívek a skutečného stavu	600 216,76

Rozdíl celkem bez DPH	442 244,35
------------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	1.1.1	Rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-157 972,41
121	612470220RA0	Omítka stěn vnitřní vápenná jednovrstvá 1PP_nová	m2	75,04	-197,10	-14 790,38
122	612470220RA0	Omítka stěn vnitřní vápenná jednovrstvá 1NP_nová	m2	231,40	-197,10	-45 608,94
123	612470220RA0	Omítka stěn vnitřní vápenná jednovrstvá 2NP_nová	m2	231,40	-197,10	-45 608,94
124	612470220RA0	Omítka stěn vnitřní vápenná jednovrstvá 3NP_nová	m2	231,40	-197,10	-45 608,94
134	999281111R00	Přesun hmot pro úpravy povrchů do výšky 12 m	t	16,46	-386,10	-6 355,21

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA				
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce				
R:	15	Omítky				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				585 162,70
1	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	779,43	240,00	187 062,95
		Hlavní chodba : ((55,44*2+2,0*2-8,035)*2,97-0,8*2,0*31-0,8*2,25*2-1,2*1,8*2)*3		779,43		
117	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl.,štukových_30% s použitím suché maltové směsi_1PP	m2	-237,34	306,45	-72 734,09
		(955,57-1746,72)*0,30		-237,34		
118	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl.,štukových_30% s použitím suché maltové směsi_1NP	m2	-198,47	306,45	-60 820,28
		(1951,00-2612,56)*0,30		-198,47		
119	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl.,štukových_30% s použitím suché maltové směsi_2NP	m2	-198,47	306,45	-60 820,28
		(1951,00-2612,56)*0,30		-198,47		
120	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl.,štukových_30% s použitím suché maltové směsi_3NP	m2	-198,47	306,45	-60 820,28
		(1951,00-2612,56)*0,30		-198,47		
3	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2 976,29	219,50	653 294,68
		Bourání a nové vyzdívky (ozn. oranžová) :				
		1.NP-3.NP Ytong tl. 150mm : 3,35*2,97*2*9*3		537,27		
		3,39*2,97*2*3*3		181,23		
		1.NP - 3.NP Ytong tl. 75mm : 1,2*2,97*(10+3)*3		139,00		
		(0,9+0,7+1,25+0,55+0,9)*2,97*3		38,31		
		Sjednocení materiálu - nové vyzdívky (ozn. zelená) :				
		Silka, tl. 175mm :				
		1.-3.NP, prostor 4.1.91-4.1.100, Silka tl. 175 : 3,25*2,97*2*3*3		173,75		
		Ytong, tl. 150mm :				
		1.NP, 4.1.01 : (1,4+1,6+1,7+1,475+1,125+0,735+0,266-0,7-1,5)*2,97*2-1,6*2,1*2*2		22,80		
		2.NP - 3.NP, 4.2.01 a 4.1.102 : ((1,4+1,6+0,1)*2,97*2-1,6*2,1*2+(2,075+0,725)*2,97*2-0,8*2,0*2+(1,65+0,4+4,2)*2,97*2)*2		124,50		
		1.PP : 2,8*2,97*2-1,1*2,0*2+(2,45+2,8+0,35)*3,69*2		53,56		
		Ytong tl. 100mm :				
		1.NP - 3.NP :				
		nad chodbou 4.1.07-4.1.58 : (2,6*2,97-2,0*0,6)*2*10*3+(3,35*2,97-2,0*0,6)*2*8*3		811,30		
		prostor 4.1.84 : ((3,625+4,275+1,4+2,15+1,95+1,4)*2,97*2-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2)*3		246,94		

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	15	Omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		dozdívky 4.1.64-4.1.80 : $(0,7*2,0*6*2+0,5*2,97+1,1*2,97*2-0,8*2,0*2)*3$		64,86		
		nika 4.1.01 : $(1,7+0,15*2+0,735+0,15)*2,97*2*3$		51,41		
		prostor 4.1.91-4.1.100 : $(3,25*2,97*2*4-0,6*2,0*2*4+0,52*2,97*2+1,55*2,97*2-0,8*2,0*2)*3$		230,15		
		1.PP : $(2,5+0,3)*2,97*2$		16,63		
		obezdívky 1.NP-3.NP, 4.1.91-4.1.100 : $1,5*4*1,2*3$		21,60		
		obezdívky 1.NP-3.NP, 4.1.64 : $1,72*1,2*3$		6,19		
		obezdívky 1.NP-3.NP, 4.1.85 : $1,05*1,2*3$		3,78		
		Ytong tl. 75mm :				
		4.1.95 a 4.1.101 : $(1,2+1,6)*2,97*3$		24,95		
		2.NP - 3.NP, 4.2.102 : $0,35*2,97*2*2$		4,16		
		obezdívky 1.PP : $(0,3+0,25)*3,69*4+0,52*3,69*2+(0,3+0,25+0,25)*2,97$		14,33		
		obezdívky WC : $(1,2+0,2)*1,2*(10+18)*3$		141,12		
		Aku předstěna :				
		1.-3.NP : $(7,85+7,6+7,6)*2,97$		68,46		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				15 054,06
134	999281111R00	Přesun hmot pro úpravy povrchů do výšky 12 m	t	38,99	386,10	15 054,06

Celkem	600 216,76
---------------	-------------------

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 15b
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	manažer projektu	
Datum:	15.3.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 15b – Omítky - otlučení, penetrace</u> Na základě podrobného průzkumu a prováděných bouracích prací byly zjištěny v rámci jednotlivých podlaží poruchy přídržnosti omítek a maleb. Pro zajištění kvalitního propojení stávajících a nových vrstev omítek bylo dohodnuto následující. V prostorách hlavních chodeb dojde k otlučení omítek do 100%, v ostatních stávajících prostorách bude provedeno otlučení omítek do 30%. Na zbylých plochách budou kompletně odstraněny malby a provedena celoplošná podkladní penetrace pod finální štukovou vrstvu. Schodišťový prostor se zdá být zachovalý, zde se uvažuje na stávajících konstrukcích pouze s výmalbou. Prostor pod schodištěm 4.0.28 a sauny 4.0.21-27 zůstane bez zásahu. Pro prostor sociálních zařízení 4.0.07-08 v 1.PP bude zpracován samostatný ZL, který bude reflektovat skutečný rozsah prací dohodnutý mezi zhotovitelem a objednatelem.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....


PROXIMA a.s.
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charles de Gaulle 3, 160 00 Praha 6
 IČO: 60916478, DIČ: CZ60916478 (1)

dpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:


AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl

.....

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10


.....



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha

.....



22. 3. 2018

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 15b, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).



Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 15b	Omítky - otlučení, penetrace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				317 279,87
1	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	6 808,58	46,60	317 279,87
Díl:	96	Bourání konstrukcí				258 638,70
2	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	6 808,58	21,80	148 427,07

1.-3.NP, nad chodbou, 4.1.07-4.1.59 :

$(4,322+0,113)*36*2,97*3$ 1 422,57

$((3,595*2+2,75*16)*2,97-2,4*2,1*18)*3$ 183,94

$((3,595*2+2,75*16)*2,97*2-0,8*2,0*18*2)*3$ 739,41

$(3,35*18+0,15*4*8+(0,92+2*0,4+0,3+0,52)*2+0,75*10)*2,97*3$ 692,13

$(55,44*2,97-1,3*2,97*10-0,8*2,0*18)*3$ 291,74

1.-3.NP, pod chodbou, 4.1.64-4.1.101 :

$((4,232+0,113)*14+(4,372+0,113)*8)*2,97*3$ 861,69

$((4,195*2+2,75*7+2,825+2,875)*2,97-2,4*2,1*8-3,2*2,1*2-1,14*2,1)*3$ 128,60

$((4,195*2+2,75*7+2,825+2,875)*2*2,97-0,8*2,0*2*11)*3$ 488,52

$(3,39*8+0,15*4*3)*2,97*3$ 257,68

$((3,39*10+2,6*4)*2,97-0,6*2,0*14-0,7*2,0*12)*3$ 293,91

$((2,62*2-0,5)*2,97-0,6*2,0*2)*3$ 35,03

$3,25*2*2,97*3$ 57,92

$(4,097+0,178+3,625+1,35+3*1,5+0,8*2+1,1*2+5,15*2)*2,97-0,8*2,0*2-0,6*2,0*2$ 77,11

$((55,44-2,4*2-8,035-0,3-0,266-1,65)*2,97-0,8*2,0*12-(1,2*4+1,6+0,8+0,45)*2,97)*3$ 234,10

$((2,565+2,91+0,6)*2,97-(2,4+0,6+2,126)*2,1)*3$ 21,83

$(3,625+4,097+0,178-0,4)*2,97*3$ 66,83

1.PP :

4.0.09-4.0.20 : $(2,55+1,65)*2*3,69-0,6*2,0-0,8*2,0-0,9*2,0$ 26,40

$(4,172+2,55)*2*3,69-0,9*2,0-0,775*1,2*2$ 45,95

$(6,0+6,022)*2*3,69-0,9*2,0-0,6*2,0-0,775*1,2*4$ 82,00

$(6,1+2,4)*2*3,69-1,45*2,1-1,25*2,1-0,9*2,0-1,5*2,1$ 52,11

$(17,693+9,97+5,622+3,2+3,35+5,672+1,35+0,15+5,45)*3,69-2,275*1,2*2-0,775*1,2*6-0,475*1,2-1,25*2,1-0,8*2,0*2$ 176,13

$(3,3+2,6+0,1)*2*3,69-0,8*2,25-0,8*2,0$ 40,88

$(5,22+8,522)*2*3,69-1,075*1,2-0,475*1,2-0,8*2,0$ 97,96

$(0,4+2,45+1,35)*3,69$ 15,50

$(8,921+6,1)*2*3,69-0,775*1,2*4-1,45*2,1$ 104,09

$(2,55+2,75)*2*3,69-0,8*2,0-1,65*1,95$ 34,30

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 15b	Omítky - otlučení, penetrace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

$(6,07+2,75)*2*3,69-1,65*1,95-0,8*2,0-0,775*1,2*2$	58,41
$(3,47+2,9)*2*3,69-0,6*2,0-0,775*1,2$	44,88
$4.0.01-4.0.06 : (2,6+1,24+2,11+1,0)*2,97-0,8*2,0$	19,04
$((12,39-2,9)*2-2,5)*2,97-0,8*2,0*4-1,1*2,0+(2,9*2+2,8)*3,69-0,8*2,0*2-1,5*2,1$	65,73
$(5,922+1,45)*2*2,97-1,1*2,0*2-0,8*2,0*2-0,65*1,55*2$	34,17
$(3,041+3,25+2,95+0,541+2,572+2,572+3,041*2)*2,97-0,8*2,0*2-0,608*1,2-0,55*0,8$	58,02

3	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	779,43	70,90	55 261,51
---	--------------	---	----	--------	-------	-----------

Hlavní chodba : $((55,44*2+2,0*2-8,035)*2,97-0,8*2,0*31-0,8*2,25*2-1,2*1,8*2)*3$	779,43
--	--------

4	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	599,24	91,70	54 950,12
---	--------------	--	----	--------	-------	-----------

$4.1.09-4.1.60 : 1,2*2,4*27*3$	233,28
$4.1.64-4.1.88 : (1,7+1,72+1,4+0,9+0,4+0,4)*2,4*3$	46,94
$(2,6+1,2*3+3,39)*2,4*3*3-0,6*2,0*2*3*3$	185,54
$((1,4-0,6)*1,55+((1,5+1,7)*2-0,6)*1,55+((1,5+3,0)*2-0,6)*1,85)*3$	77,31
$4.1.92-4.1.101 : (1,25*4+1,2+1,6)*2,4*3$	56,16

Díl:	99	Staveništní přesun hmot	787,64			
-------------	-----------	--------------------------------	---------------	--	--	--

77	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,04	386,10	787,64
----	--------------	--	---	------	--------	--------

Díl:	784	Malby	136 307,77			
-------------	------------	--------------	-------------------	--	--	--

5	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	4 766,01	28,60	136 307,77
---	--------------	--	----	----------	-------	------------

6808,58*0,7	4 766,01
-------------	----------

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	145 572,45			
-------------	------------	--	-------------------	--	--	--

248	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	144,69	165,62	23 963,11
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	144,69	257,00	37 185,33
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	434,07	28,60	12 414,40
254	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	144,69	74,68	10 805,74
273	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	144,69	144,00	20 835,36
274	003	Poplatek za skládku	t	144,69	279,00	40 368,51

Celkem	858 586,43					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

Poznámky:

- 4.0.07-4.0.08 - Sociální zařízení - bude řešeno vlastním ZL.
- 4.0.21-4.0.27 - Prostor sauny - bez oprav, omítky stávající.
- 4.0.28 - Prostor pod schodištěm - bez oprav, omítky stávající.
- 4.1-2-3.01 - Prostor schodiště - bude řešeno vlastním ZL.

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 16
Zhotovitel:	Proxima a.s. Charlese de Gaulla 3/800 160 00, Praha 6 IČO: 60916478	
Změnový list vystavil:	 manažer projektu	
Datum:	16.3.2018	
Název stavby, zakázky: Rekonstrukce Jíloviště II. etapa, objekt č. 4		
Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla. Název změny: Dodatečné stavební práce - vícepráce Popis a zdůvodnění změn: <u>Změna 16 – Úprava dešťové kanalizace – změna napojení</u> Z důvodu koordinace uvažovaných investic (revitalizace venkovních prostor v místě stávající „požární nádrže“) bude již nyní provedeno napojení dešťových vod z obj. č. 4 do požární nádrže. Touto změnou bude zajištěno, že v rámci navazujících investic nebude nutné opětovně stavebně vstupovat do obj. č. 4 a tím se snižují nejen budoucí náklady, ale i možné komplikace spojené s provozem objektu. V rámci úprav projektu byl navýšen standard potrubí. Pro odpadní potrubí v šachtách a podhledech procházející objektem bylo zvoleno odhlučněné potrubí Skolan DB, které zajistí vyšší komfort ubytovaným.		

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

.....




PROXIMA a.s.
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Charlese de Gaulla 3, 160 00 P. 6
 IČO: 60916478 DIČ: CZ60916478

.....
 podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

AID spol. s r.o., Lučany nad Nisou 331, PSČ 468 44, Josefův Důl


.....



Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283/2, PSČ 100 00, Praha 10

.....



Vyjádření a podpis objednatele:

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

.....

čl. 3, 10/8

zástupce ředitelky odboru 13 GRČ
Hospodářské správy a VO 131

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 16, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).

Projektová dokumentace – trasy ležatého potrubí (exteriér a interiér).

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
ODBOR 13
140 96 Praha 4, Budějovická 7
IČ: 71214011

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 16	Úpravy dešťové kanalizace - změna napojení

SOD - odpočet	-67 041,50
Dešťová kanalizace - ZTI	216 775,90
Dešťová kanalizace - zemní práce	147 113,56

Rozdíl celkem bez DPH	296 847,96
------------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA					
O:	03.2	Objekt č. 4 - rekonstrukce					
R:	ZL 16	Úpravy napojení a odvodu dešťové vody					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	
Díl:	1	Dešťová kanalizace SOD				-67 041,50	
7	13	Dešťové - odpadní+ zavěšené PP-HT DN125	m	85,00	-526,30	-44 735,50	
8	12	Dešťové - odpadní+ zavěšené hr.nerez DN125	m	4,00	-2 169,80	-8 679,20	
11	15	Hlavice ventilační - s izolační manžetou pro průchod hydroizolací DN 100	ks	16	-725,80	-11 612,80	
12	16	Střešní vtok - s izolační přírubou, svislý odtok DN125	kpl	1	-2 014,00	-2 014,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	2017 SKOLICI STREDISKO CELNI SPRAVY	Rozpočet: 20170264
Objekt :	0264 DESTOVA KANALIZACE	SKOLICI STREDISKO CELNI SPRAVY - DESTOVA KANALIZAC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	VNITŘNÍ KANALIZACE				
1	N	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ KG SN8 DN 200	M	25,00	602,60	15 065,00
2	N	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ KG SN8 DN 250	M	12,00	851,00	10 212,00
3	N	MTZ POTRUBÍ ODPADNÍ PVC HRDL.DN 125 DESTOVE HT DN 125	M	20,00	209,30	4 186,00
4	N	DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z PVC DO DN 160 DESTOVE HT DN 125	M	20,00	63,25	1 265,00
5	N	CISTICI KUS SKOLAN DB SKRE DN200	KS	7,00	1 629,55	11 406,85
6	N	CISTICI KUS KGRE DN 200	KS	1,00	1 084,45	1 084,45
8	N	POTRUBÍ ODHLUCNENE SKOLAN DB DN200	M	104,00	1 531,80	159 307,20
18	19	Zkoušky těsnosti - kouřem	m	52,00	12,45	647,40
	Celkem za	721 VNITŘNÍ KANALIZACE				203 173,90
Díl:	767	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ				
10	767995101R00	KDK MTZ ATYPU HMOTNOST CELKEM -5KG	KG	60,00	183,00	10 980,00
11	767	DOPLNKOVE KCE Z PROFIL MATERIALU	KG	60,00	43,70	2 622,00
	Celkem za	767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ				13 602,00

Celkem bez DPH

216 775,90

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 16	Úprava napojení a odvodu dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Zemní práce				55 142,66
-------------	----------	--------------------	--	--	--	------------------

1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	17,07	45,60	778,39
		(7,045+1,48+5,7)*1,2		17,07		

2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,23	580,00	8 836,29
		Exteriér : (7,045+1,48+5,7)*(1,05+0,15+0,14-0,08)*0,85		15,23		

1	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	22,48	1 057,00	23 757,33
		Exteriér : (7,045+1,48+5,7)*(1,05+0,15+0,14-0,08)*0,85		15,23		
		Interiér : (5,922+1,772+2,8+1,0)*0,9*0,7		7,24		

2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	10,85	299,70	3 251,75
---	--------------	--	----	-------	--------	----------

3	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	10,85	61,38	665,84
		Štp. lože potrubí - ext. : (7,045+1,48+5,7)*0,8*0,1		1,14		
		Obsyp potrubí - ext. : (7,045+1,48+5,7)*(0,8*0,5-0,0314)		5,24		
		Štp. lože potrubí - int. : (5,922+1,772+2,8+1,0)*0,7*0,1		0,80		
		Obsyp potrubí - int. : (5,922+1,772+2,8+1,0)*(0,7*0,5-0,0314)		3,66		

5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,85	280,80	3 046,09
---	--------------	----------------------------------	----	-------	--------	----------

3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	11,63	411,00	4 779,93
		22,48-10,85		11,63		

4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,91	985,00	8 771,74
		Obsyp potrubí - ext. : (7,045+1,48+5,7)*(0,8*0,5-0,0314)		5,24		
		Obsyp potrubí - int. : (5,922+1,772+2,8+1,0)*(0,7*0,5-0,0314)		3,66		

7	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	19,43	64,62	1 255,30
		Štp. lože potrubí - ext. : (7,045+1,48+5,7)*0,8		11,38		
		Štp. lože potrubí - int. : (5,922+1,772+2,8+1,0)*0,7		8,05		

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				4 836,91
-------------	----------	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

5	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	1,34	2 465,00	3 298,15
		(5,922+1,772+2,8)*0,85*0,15		1,34		

341	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí_3NP průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,05	32 670,00	1 538,76
		Podkladní deska : (5,922+1,772+2,8)*0,85*1,2*4,4/1000		0,05		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 843,51
-------------	----------	-----------------------------	--	--	--	-----------------

6	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	1,94	949,00	1 843,51
		Štp. lože potrubí - ext. : (7,045+1,48+5,7)*0,8*0,1		1,14		
		Štp. lože potrubí - int. : (5,922+1,772+2,8+1,0)*0,7*0,1		0,80		

Díl:	5	Komunikace				13 475,06
-------------	----------	-------------------	--	--	--	------------------

7	591050020RPA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopísek dlažba tl. 8 cm - zpětná mtž stáv., dlažby	m2	17,07	653,00	11 146,71
		(7,045+1,48+5,7)*1,2		17,07		

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 16	Úprava napojení a odvodu dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
8	591050020RPB	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba tl. 8 cm - doplnění materiálu pro zpětnou mtž	m2	17,07	136,40	2 328,35

(7,045+1,48+5,7)*1,2

17,07

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 908,12
9	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,65	3 635,00	6 007,96

(5,922+1,772+2,8)*1,05*0,15

1,65

341	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí_3NP průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,06	32 660,00	1 900,16
-----	--------------	---	---	------	-----------	----------

Mazanina : (5,922+1,772+2,8)*1,05*1,2*4,4/1000

0,06

Díl:		91	Doplňující práce na komunikaci				3 149,36
10	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,99	137,00	3 149,36	

(5,922+1,772+2,8+1,0)*2

22,99

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					1 084,50
11	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	9,00	120,50	1 084,50	

Nádrže : 4,5+4,5

9,00

Díl:		96	Bourání konstrukcí				18 924,13
216	961100016RA0	Bourání základů z železobetonu základy a deska	m3	1,34	3 651,75	4 886,00	

(5,922+1,772+2,8)*0,85*0,15

1,34

217	965042241RT5	Bourání mazanin bet. tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	1,65	1 422,90	2 351,78
-----	--------------	--	----	------	----------	----------

(5,922+1,772+2,8)*1,05*0,15

1,65

12	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	1,65	1 317,00	2 176,75
----	--------------	---	----	------	----------	----------

(5,922+1,772+2,8)*1,05*0,15

1,65

226	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	12,65	47,05	595,04
-----	--------------	--	----	-------	-------	--------

(5,922+2,8)*1,45

12,65

13	970031300R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm	m	0,60	4 780,00	2 868,00
----	--------------	---	---	------	----------	----------

Kolektor : 0,3+0,3

0,60

261	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	1,20	4 195,80	5 034,96
-----	--------------	----------------------------------	---	------	----------	----------

Nádrže : 0,3+0,3

0,60

Základ : 0,6

0,60

14	970053300R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 300 mm	m	0,60	647,00	388,20
----	--------------	---	---	------	--------	--------

15	970054300R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 300 mm	m	0,60	1 039,00	623,40
----	--------------	--	---	------	----------	--------

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					25 907,31
77	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	67,10	386,10	25 907,31	

Díl:	711	Izolace proti vodě					3 020,34
-------------	------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

282	711140016RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás	m2	11,02	242,61	2 673,25
-----	--------------	--	----	-------	--------	----------

Mazanina : (5,922+1,772+2,8)*1,05

11,02

16	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	11,02	2,30	25,34
----	--------------	---	----	-------	------	-------

Mazanina : (5,922+1,772+2,8)*1,05

11,02

Položkový rozpočet

S:	2017-07a	ŠKOLICÍ STŘEDISKO CS JÍLOVIŠTĚ-REKONSTRUKCE 1.ETAPA
O:	03.6	Objekt č. 4 - rekonstrukce
R:	ZL 16	Úprava napojení a odvodu dešťové kanalizace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	711199097R00	Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost	m2	11,02	29,20	321,75

Mazanina : (5,922+1,772+2,8)*1,05

11,02

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 821,66			
248	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	11,75	165,62	1 946,00
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,75	257,00	3 019,75
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,25	28,60	1 008,15
254	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	11,75	74,68	877,51
273	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	11,75	144,00	1 692,00
274	003	Poplatek za skládku	t	11,75	279,00	3 278,25

Celkem						147 113,56
---------------	--	--	--	--	--	-------------------