

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2016/080** **Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24**

Zadavatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou** IČO: **00262340**
Mírové náměstí 3100/19 DIČ: **CZ00262340**
46601 Jablonec nad Nisou-Jablonec nad Nisou

Zhotovitel: **STAVO-UNION s.r.o.** IČO: **25407317**
V Aleji 23 DIČ: **CZ25407317**
466 01 Jablonec nad Nisou-Jablonec nad Nisou

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			3 632 912,87
PSV			475 976,17
MON			1 656 589,00
Vedlejší náklady			18 000,00
Ostatní náklady			6 000,00
Celkem			5 789 478,04

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 789 478,04 CZK
Základní DPH	21 %		1 215 790,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,04 CZK

Cena celkem s DPH **7 005 268,00 CZK**

v _____ dne **11.4.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

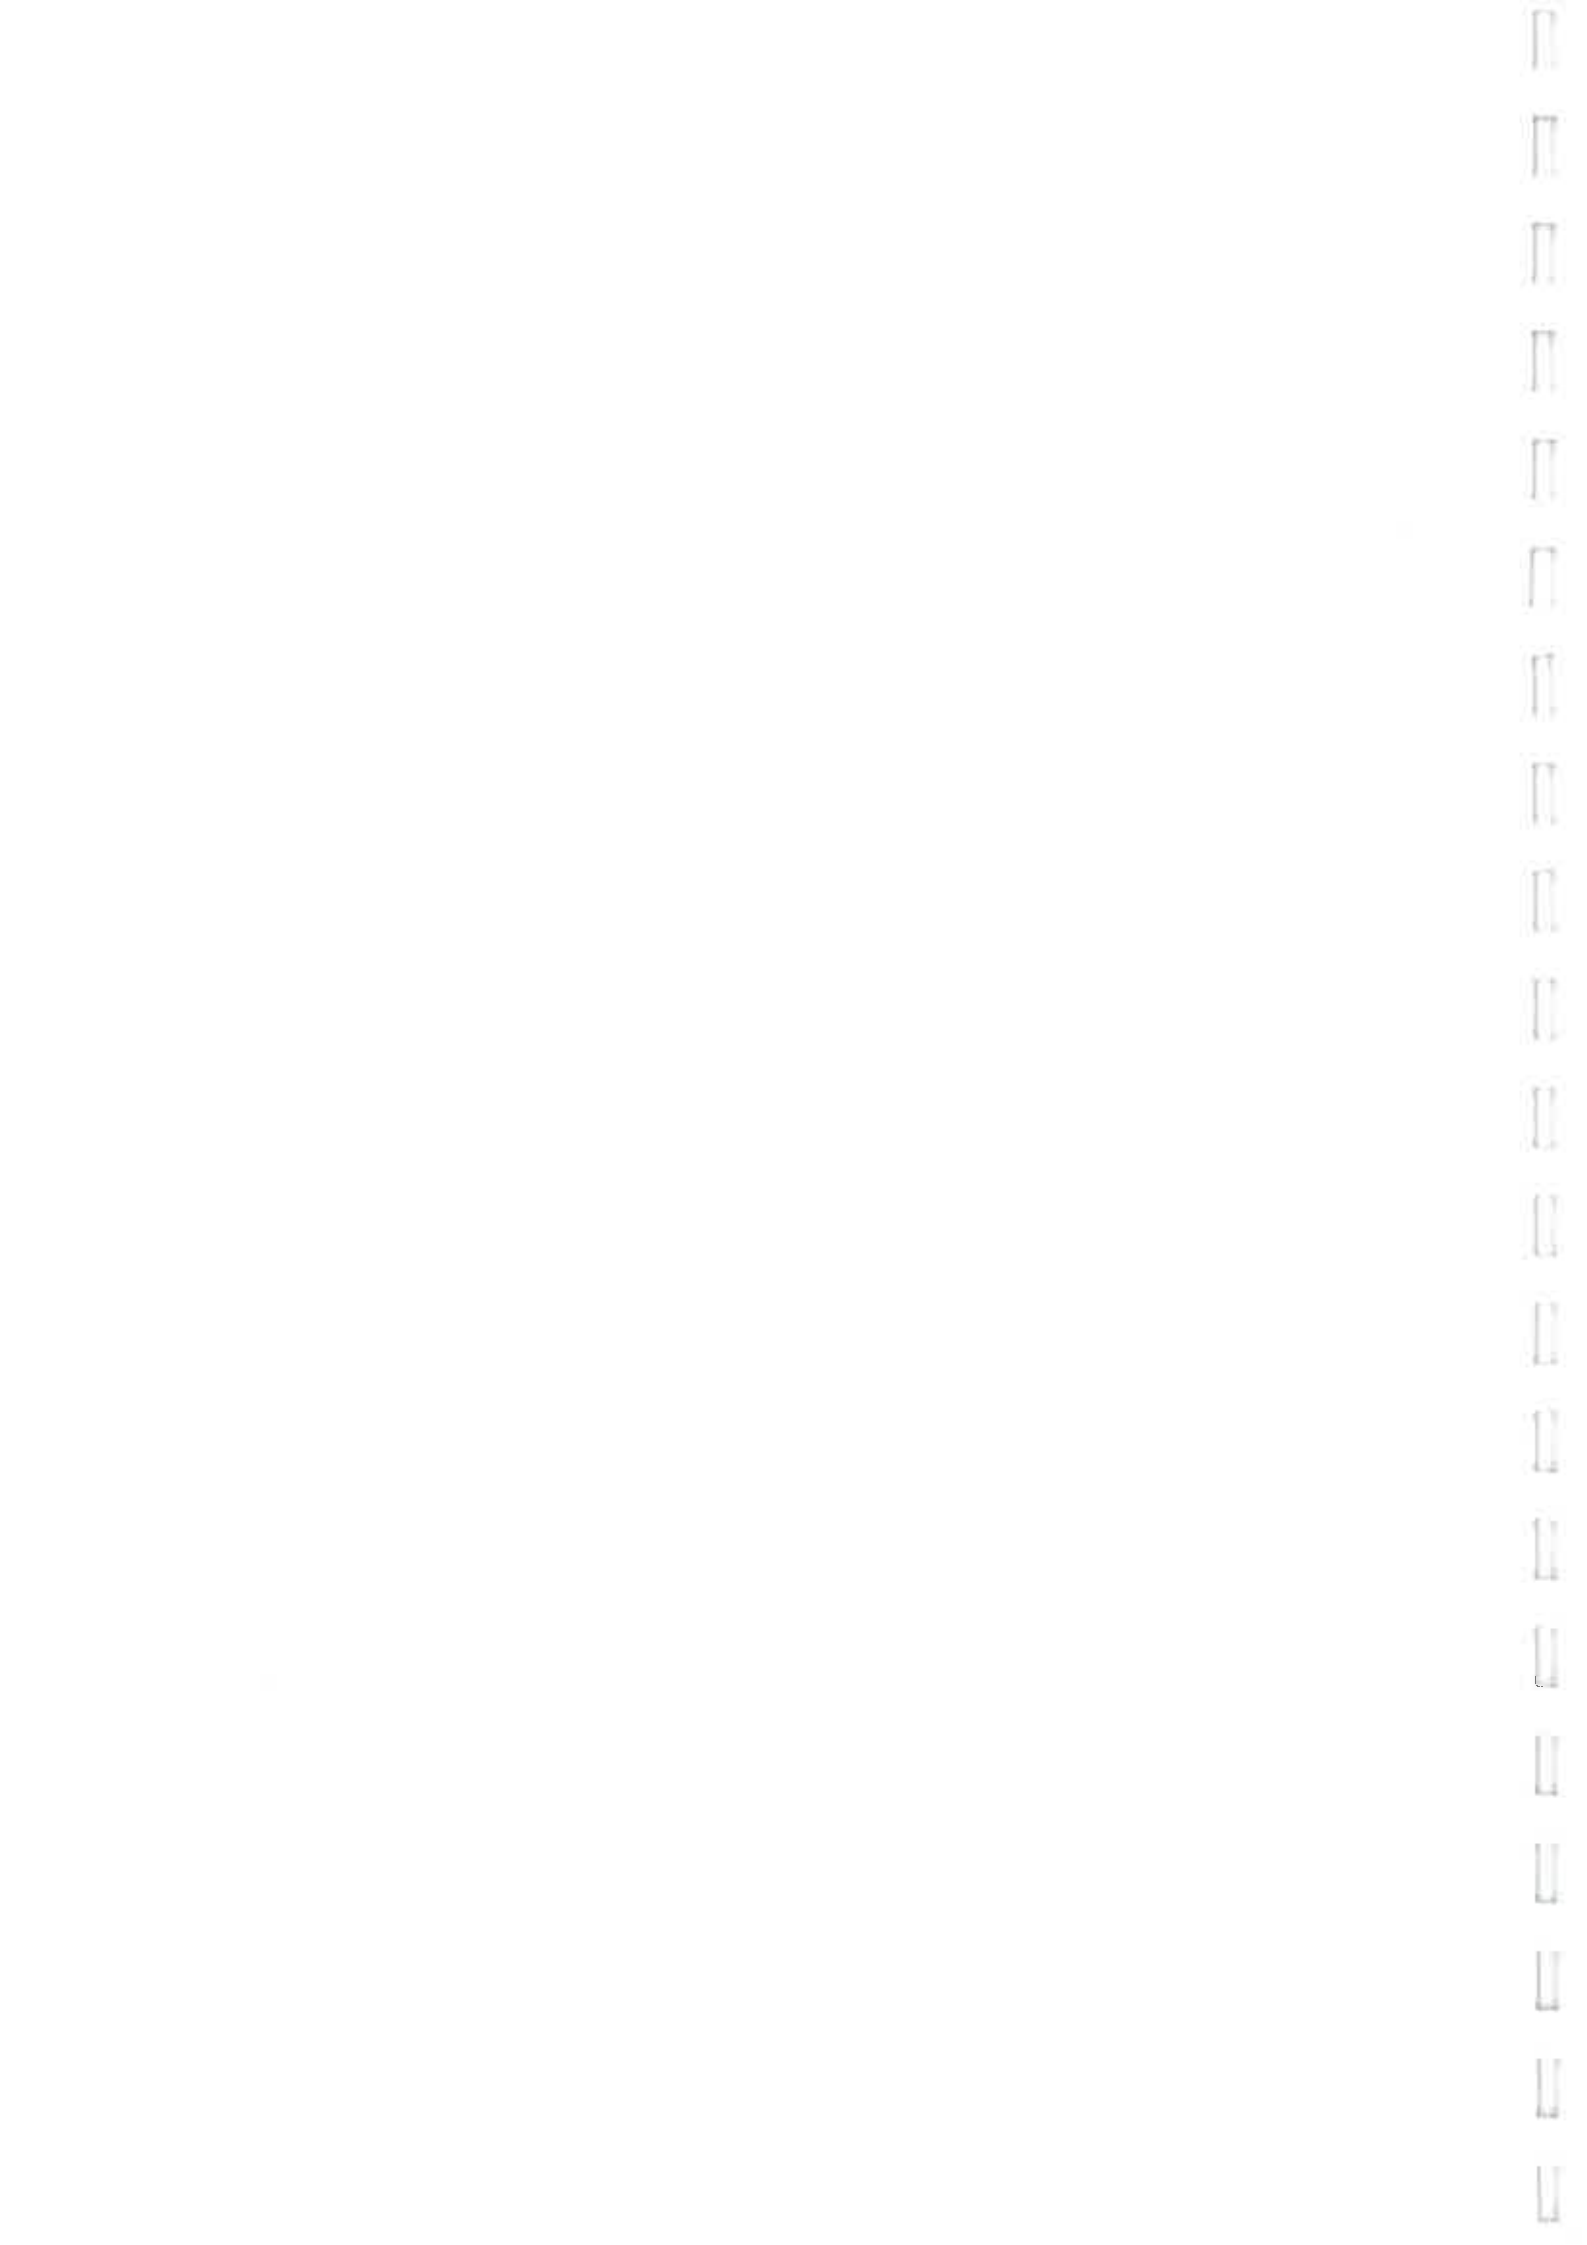

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Vedlejší a ostatní náklady	0	24 000	5 040	29 040	0
001	Vedlejší a ostatní náklady	0	24 000	5 040	29 040	0
SO01	Stavební úpravy učeben	0	918 803	192 949	1 111 751	16
01	Učebna IT - stavební úpravy	0	99 488	20 892	120 380	2
01c	Učebna IT - chlazení	0	316 041	66 369	382 410	5
01d	Učebna IT - EI	0	157 903	33 160	191 062	3
01e	Učebna IT - slaboproudé rozvody	0	108 222	22 727	130 949	2
02	Učebna chemie+kabinet+sklad - stavební	0	173 916	36 522	210 439	3
02b	Učebna chemie+kabinet+sklad - ZTI(nez	0	52 988	11 128	64 116	1
02c	Učebna chemie+kabinet+sklad - EI(nezp	0	6 225	1 307	7 532	0
02e	Učebna chemie + kabinet + sklad - EI - s	0	4 020	844	4 864	0
SO02	Atrium	0	2 857 388	600 051	3 457 439	49
01	Atrium - stavební	0	2 387 283	501 329	2 888 612	41
01	Atrium - stavební(nezpůsobilé)	0	196 502	41 265	237 768	3
01a	Atrium - EI	0	159 820	33 562	193 382	3
01b	Atrium - ZTI	0	113 783	23 894	137 677	2
SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu	0	1 989 288	417 750	2 407 038	34
01	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu -	0	1 860 798	390 767	2 251 565	32
01a	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu -	0	91 801	19 278	111 079	2
01b	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu -	0	36 689	7 705	44 394	1
Celkem za stavbu		0	5 789 478	1 215 790	7 005 268	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.



Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis rozpočtu: 01d - Učebna IT - EI

Tento výkaz výměr a technická specifikace byl zpracován k projektové dokumentaci projektu pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracovávání nabídky je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.



4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).

Pozn. Délka napájecího kabelu pro rozvaděč R.IT a vodiče CYA25zžl ekvipotenciální přípojnicí je pouze orientační - cca 30m. Skutečnou délku kabelu nutno upřesnit na stavbě.

Popis rozpočtu: 02c - Učebna chemie+kabinet+sklad - EI(nezpusobile)

Tento výkaz výměr a technická specifikace byl zpracován k projektové dokumentaci projektu pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracovávání nabídky je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).

Popis rozpočtu: 01a - Atrium - EI

Tento výkaz výměr a technická specifikace byl zpracován k projektové dokumentaci projektu pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracovávání nabídky je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).

Pozn. Délka kabelů ze stávajícího rozvaděče k zakreslenému místu ve výkrese „D.1.4.03 Elektroinstalace, prostory u výtahu“ je cca 30m. Délku kabelů a vodiče ochranného pospojování nutno upřesnit na stavbě.

Pozn.lišty, rozvodnice 210x310x165mm, IP65, napájecí kabely pro exteriérové krabice se zásuvkami, signálka, kabely ozn.Z1/Rstav, Z2/Rstav, SIGN.1a/Rstav, SIGN.1b/Rstav jsou součástí dodávky atria. Tyto položky jsou uvedeny ve výpisu materiálu objektu SO 02. Jistící a ovládací prvky pro tato zařízení jsou uvedeny ve výpisu materiálu objektu SO 03.

Popis rozpočtu: 01a - Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - EI

Tento výkaz výměr a technická specifikace byl zpracován k projektové dokumentaci projektu pro provedení stavby. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracovávání nabídky je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Neuvědomte-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
- 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).
Délka kabelů ze stávajícího rozvaděče a délka vodiče ochranného pospojování ze stávající ekvipotenciální přípojnice u stávajícího rozvaděče k zakreslenému místu ve výkrese „D.1.4.03 Elektroinstalace, prostory u výtahu“ je cca 30m. Délku kabelů a vodiče ochranného pospojování nutno upřesnit na stavbě.

Pozn.lišty, rozvodnice 210x310x165mm, IP65, napájecí kabely pro exteriérové krabice se zásuvkami, signálka, kabely ozn.Z1/Rstav, Z2/Rstav, SIGN.1a/Rstav, SIGN.1b/Rstav jsou součástí dodávky atria. Tyto položky jsou uvedeny ve výpisu materiálu objektu SO 02. Jistící a ovládací prvky pro tato zařízení jsou uvedeny ve výpisu materiálu objektu SO 03.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			103 459,99	2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			10 000,00	0
183	Sadové úpravy	HSV			220 098,28	4
1831	Venkovní expozice lokálních homin"Geopark"	HSV			433 015,00	7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			29 025,47	1
21010	Domácí telefon	HSV			36 689,22	1
2109	Strukturovaná kabeláž	HSV			112 241,89	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			102 935,39	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			64 250,53	1
5	Komunikace	HSV			513 817,15	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 406,77	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 954,21	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			37 453,18	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			20 466,07	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			5 000,00	0
909	Ostatní práce	HSV			3 500,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 380,95	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 159,20	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			224 460,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 100 887,42	19
96A	Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad	HSV			11 685,85	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			143 278,00	2
D.01	Kabely	HSV			18 266,60	0
D.01	Rozváděče	HSV			54 549,00	1
D.02	Kabely	HSV			43 089,20	1
D.02	Spínače, ovladače, signálky	HSV			550,00	0
D.02	Zásuvky	HSV			1 012,00	0
D.03	Svítlidla	HSV			14 682,80	0

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

D.03	Trubky,lišty, nosné systémy,pomocné konstrukce	HSV			334,40	0
D.03	Zásuvky	HSV			41 525,00	1
D.04	HZS	HSV			4 070,00	0
D.04	Spínače, ovladače, signálky	HSV			2 937,00	0
D.04	Trubky,lišty, nosné systémy,pomocné konstrukce	HSV			4 554,00	0
D.05	Krabice	HSV			330,00	0
D.05	Zásuvky	HSV			1 303,50	0
D.06	Ostatní materiál	HSV			18 700,00	0
D.06	Zásuvky v parapetních kanálech	HSV			8 360,00	0
D.07	Parapetní kanály	HSV			7 843,00	0
D.07	Ukončení kabelů	HSV			66,00	0
D.08	Trubky, lišty, nosné systémy, pomocné konstrukce	HSV			9 999,00	0
D.08	Trubky,lišty, nosné systémy,pomocné konstrukce	HSV			7 510,80	0
D.08	Základní stavební práce	HSV			544,50	0
D.09	HZS	HSV			11 440,00	0
D.09	Krabice	HSV			1 771,00	0
D.10	Ostatní materiál	HSV			33 550,00	1
D.10	Zemní práce	HSV			64 651,95	1
D.11	Ukončení kabelů	HSV			873,40	0
D.12	Montáž rozvaděčů	HSV			550,00	0
D.12	Základní stavební práce	HSV			1 375,00	0
D.13	HZS	HSV			19 415,00	0
D.13	Základní stavební práce	HSV			330,00	0
D.14	HZS	HSV			16 549,50	0
D.14	Uzemnění, zemní práce, ochrana stávajících kabelů	HSV			25 015,65	0
7202	Venkovní kanalizace	PSV			30 605,30	1
7203	Venkovní rozvod vody	PSV			16 350,03	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			22 288,20	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			34 031,80	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			495,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			10 654,60	0

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

762	Konstrukce tesařské	PSV			17 927,34	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 779,13	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			38 705,65	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			81 536,84	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			18 804,61	0
776	Podlahy povlakové	PSV			101 947,01	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			34 044,01	1
781	Obklady keramické	PSV			7 888,27	0
784	Malby	PSV			53 918,38	1
2401	Zařízení č. 1 - Klimatizace učebny IT	MON			260 975,00	5
2402	Zařízení č. 12- Klimatizace místnosti serveru	MON			38 775,00	1
2403	Zařízení - ostatní náklady	MON			16 291,00	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			1 340 548,00	23
VN	Vedlejší náklady	VN			18 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00	0
Cena celkem					5 789 478,04	100

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady									
1	00511021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ I	Indiv
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/ I	Indiv
3	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/ I	Indiv
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ I	Indiv
5	1001T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady									
6	00411020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/ I	Indiv
7	1002	Publicita - realizace pamětní desky a dočasného billboardu	Soub	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						24 000,00			

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO01	Stavební úpravy učeben
R: 01	Učebna IT - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61							1 789,51		
1	612401391R00	Úpravy povrchů vnitřní Omitky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2 jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, č.v.D1 - po ubourané přičce : 3	kus	3,00000	382,00	1 146,00	801-4	RTS 18/1	RTS 17/1
2	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů č.v.D1 : 2,4*2,4*2+2,52*2,4+0,9*2*2	m2	21,16800	30,40	643,51		RTS 18/1	RTS 17/1
Díl: 63							366,67		
3	63131121R00	Podlahy a podlahové konstrukce Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, č.v.D1 - po vybourané přičce : 0,08*0,18*6,8	m3	0,09792	3 744,63	366,67	801-4	RTS 18/1	RTS 17/1
Díl: 9							5 000,00		
4	9001	Ostatní konstrukce, bourání Provedení sondy pro zjištění nosnosti příčky před ubouráním č.v.D1, TZ : 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 909							3 500,00		
5	95	Ostatní práce Stavební připomoci pro VZT 10	hod	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 94							2 518,58		
6	941955002R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m č.v.D1 : 61,73	m2	61,73000	40,80	2 518,58	800-3	RTS 18/1	RTS 17/1
Díl: 96							24 373,46		
7	962032231R00	Bourání konstrukcí Bourání zdíva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) č.v.D1 : 0,18*3,2*7,4	m3	4,26240	577,82	2 462,90	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
8	03	Dmž tabule+stojanu, vč. likvidace č.v.D1, TZ : 1	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
9	05	Vykližení stávajícího vnitřního vybavení, uložení dle požadavku investora č.v.D1, TZ : 1	hod	15,00000	350,00	5 250,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO01	Stavební úpravy učeben
R:	01	Učebna IT - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,67232	172,80	1 325,78	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,67232	610,00	4 680,12	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	115,08480	9,12	1 049,57	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,67232	249,60	1 915,01	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
14	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,68928	27,84	854,39	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
15	979011211R00	za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,67232	247,20	1 896,60		RTS 18/1	RTS 17/1
16	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,67232	146,00	1 120,16		RTS 18/1	RTS 17/1
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,67232	400,00	3 068,93		RTS 18/1	RTS 17/1
Díl: 96A						3 460,52			
18	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	45,00000	6,60	297,00	800-775	RTS 18/1	RTS 17/1
				45					
19	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	60,52000	49,50	2 995,74	800-775	RTS 18/1	RTS 17/1
				60,52					
20	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,06052	172,80	10,46	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,06052	210,00	12,71	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,90780	9,01	8,18	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,06052	249,60	15,11	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,24208	27,84	6,74	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
25	979990182R00	Poplatek za skládku koberce	t	0,06052	1 500,00	90,78	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
26	979011211R00	za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,06052	247,20	14,96		RTS 18/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO01	Stavební úpravy učeben
R:	01	Učebna IT - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,06052	146,00	8,84		RTS 18/1	RTS 17/1
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				500,34			
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m	t	0,48577	1 030,00	500,34	801-4	RTS 18/1	RTS 17/1
		oborů 801, 803, 811 a 812							

Díl: 776		Podlahy povlakové				34 104,10			
29	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky soklíků kobercového	m	31,40000	79,20	2 486,88	800-775	RTS 18/1	RTS 17/1
		č.v.D1, TZ : 7,4*2+8,5*2+0,4*2+0,3*2-0,9*2		31,4					
30	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních všivanych a vpichovaných	m2	61,73000	85,80	5 296,43	800-775	RTS 18/1	RTS 17/1
		61,73							

31	69741092R	koberec střížená smyčka; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 7,00 mm; v vlákna = 6,0 mm; třída zatížení 32	m2	67,90300	363,00	24 648,79	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/1
		č.v.D1, TZ + 15% ztrátne : 61,73*1,1		67,903					
32	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%		4 400,00	1 672,00	800-775	RTS 18/1	RTS 17/1
		61,73							

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				11 498,96			
33	777563210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	61,73000	184,80	11 407,70	800-773	RTS 18/1	RTS 17/1
		61,73							

34	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%		114,08	91,26	800-773	RTS 18/1	RTS 17/1
		61,73							

Díl: 784		Malby				12 375,41			
35	78402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	146,80200	24,30	3 567,29	800-784	RTS 18/1	RTS 17/1
		3,2*(7,4*2+8,5*2+0,4*2+0,3*2)		106,24					
		-(2,4*2,4*2+2,52*2,4+0,9*2*2)		-21,168					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO01	Stavební úpravy učeben
R:	01	Učebna IT - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				61,73					

36	78442001RT2	Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	146,80200	50,00	7 340,10	800-784	RTS 18/1	RTS 17/1
37	78401	Příplatek za vícebarevné provedení	m2	146,80200	10,00	1 468,02		Vlastní	Indiv
		$3,2 * (7,4 * 2 + 8,5 * 2 + 0,4 * 2 + 0,3 * 2)$		106,24					
		$-(2,4 * 2,4 * 2 + 2,52 * 2,4 + 0,9 * 2 * 2)$		-21,168					
		61,73		61,73					

Celkem **99 487,55**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO01	Stavební úpravy učeben
R:	O1c	Učebna IT - chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / plátnost	Cenová úroveň
Díl: 2401									
1	1.01	Zařízení č. 1 - Klimatizace učebny IT Venkovní jednotka, chladicí výkon nominální 8,2 kW, , rozsah 3 až 10 kW, hmotnost cca 68 kg	ks	2,00000	77 000,00	154 000,00		Vlastní	Indiv
Venkovní jednotka, chladicí výkon nominální 8,2 kW, rozsah 3 až 10 kW, hmotnost cca 68 kg, příkon max. 3500 W, max. proud 17 A, přívod el. 230 V, 1f, 16 A (C) : 2									
2	1.02	Vnitřní jednotka nástěnná, chladicí výkon 5,3 kW, hmotnost 9,0 kg, příkon 30 W, el. přívod 230/1/50	ks	4,00000	22 000,00	88 000,00		Vlastní	Indiv
Vnitřní jednotka nástěnná, chladicí výkon 5,3 kW, hmotnost 9,0 kg, příkon 30 W, el. přívod 230/1/50 : 4									
3	1.03	Cu potrubí izolované	bm	19,00000	660,00	12 540,00		Vlastní	Indiv
4	1.04	Konzole	pár	2,00000	1 650,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
5	1.05	Potrubí pro odvod kondenzátu	bm	19,00000	165,00	3 135,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2402									
6	2.01	Zařízení č. 12- Klimatizace místnosti servru Venkovní jednotka, chladicí výkon nominální 3500 W, , hmotnost 25 kg, příkon 1580 W, proud 6,9 A, el.	ks	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní	Indiv
Venkovní jednotka, chladicí výkon nominální 3500 W, hmotnost 25 kg, příkon 1580 W, proud 6,9 A, el. přívod 230/1/50, jistě 16 A, provozně teplotní rozsah -15 až 50 °C, autorestart : 1									
7	2.02	Dodáno jako komplet s venkovní jednotkou	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
8	2.03	Cu potrubí izolované	bm	5,00000	660,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
9	2.04	Konzole	pár	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
10	2.05	Potrubí pro odvod kondenzátu	bm	5,00000	165,00	825,00		Vlastní	Indiv
Zařízení - ostatní náklady									
11	VRN1	Doprava 3,60% z dodávky zařízení	soub	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
12	VRN2	Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost	soub	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
13	VRN3	PPV 5,00% z montáže a náterů zařízení	soub	1,00000	5 995,00	5 995,00		Vlastní	Indiv
14	VRN4	Zednické výpomoci 1,60%z montáže a náterů, zařízení	soub	1,00000	4 796,00	4 796,00		Vlastní	Indiv
Celkem									
						316 041,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO01	Stavební úpravy učeben
R: 01c	Učebna IT - chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO01	Stavební úpravy učeben
R:	01d	Učebna IT - EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D.01 Rozváděče								
1	D.1.4.01.01	Doplnění stávajícího rozváděče (Jistič 32A/3/B, 10kA+příslušné svorky+popisný štítek)	ks	1,00000	2 200,00	51 700,00	Vlastní	Indiv
				1				
Příslušné svorky - 1 :								
Popisný štítek - 1 :								
2	D.1.4.01.02	Rozváděč R.IT , nástěnný plastový rozváděč, 4 řady , 72 modulů.Krytí IP40/20. Rozměry : 426x750x125	ks	1,00000	49 500,00	49 500,00	Vlastní	Indiv
				1				
Rozváděč R.IT ; nástěnný plastový rozváděč, 4 řady, 72 modulů.Krytí IP40/20. Rozměry : 426x750x125 (š x v x hl), Barva: bílá. ; 1								
Vypínač 63A/3pol - 1 :								
Svodící přepětí I.+II.stupeň, s výměnnými moduly, TNS- 3+N - 1 :								
Jistič 6A/1/B , 10kA - 1 :								
Jistič 10A/1/B , 10kA - 1 :								
Jistič 16A/1/C, 10kA - 10 :								
Proudový chránič 25A/30mA/2pol - 3 :								
Pomocné relé 230V/AC, 2x pomocný přepínací kontakt - 1 :								
Příslušné svorky :								
Přípojnice CU - 3 :								
Pomocné přípojnice CU - 3 :								
Přípojnice PE - 1 :								
Přípojnice N - 1 :								
Popisný štítek - 18 :								
Nápis barvou za jedno písmeno - 4 :								
Kabely								
Díl: D.02								
3	D.1.4.02.01	CYKY-O 3x1,5	m	69,00000	29,70	2 049,30	Vlastní	Indiv
4	D.1.4.02.02	CYKY-J 3x1,5	m	67,00000	29,70	1 989,90	Vlastní	Indiv
5	D.1.4.02.03	CYKY-J 3x2,5	m	244,00000	38,50	9 394,00	Vlastní	Indiv
6	D.1.4.02.04	CYKY-J 5x10	m	30,00000	148,50	4 455,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO01	Stavební úpravy učeben
R:	01d	Učebna IT - EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Nová úroveň
7	D.1.4.02.05	CYA 25 zří.	m	62,00000	60,50	3 751,00		Vlastní	Indiv
8	D.1.4.02.06	CYA 16 zří.	m	32,00000	49,50	1 584,00		Vlastní	Indiv
9	D.1.4.02.07	CYA 10 zří.	m	22,00000	38,50	847,00		Vlastní	Indiv
10	D.1.4.02.08	CYA 6 zří.	m	25,00000	37,40	935,00		Vlastní	Indiv
Díl: D.03 Svítidla						4 587,00			
11	D.1.4.03.01	Přisazené zářivkové svítidlo 2x49W, krytí IP20,, tělo ocelový plech, difusor leštěný hliník	ks	3,00000	1 529,00	4 587,00		Vlastní	Indiv

Přisazené zářivkové svítidlo 2x49W, krytí IP20, tělo ocelový plech, difusor leštěný hliník,
 Přisazené zářivkové svítidlo 2x49W, krytí IP20, tělo ocelový plech, difusor leštěný hliník,
 parabolická mřížka, s elektronickým předradníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního poplatku- ozn.2 :

Díl: D.04 Spínače, ovladače, signálky						1 045,00			
12	D.1.4.04.01	Přepínač dvojitý střídavý 230V/10A - řazení 6+6 - , pod omítku, IP20, barva bílá, komplet	ks	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv
13	D.1.4.04.02	Signálka ve skřínce, LED signálka 230V, barva, červená	ks	1,00000	495,00	495,00		Vlastní	Indiv
Díl: D.05 Zásuvky						1 303,50			
14	D.1.4.05.01	Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP20, zapuštěná, bílá, komplet	ks	1,00000	258,50	258,50		Vlastní	Indiv
15	D.1.4.05.02	Zásuvka jednonásobná 16A/230V,s přepětovou, ochranou III.stupně, IP20, zapuštěná, bílá , s opt	ks	1,00000	1 045,00	1 045,00		Vlastní	Indiv

Zásuvka jednonásobná 16A/230V,s přepětovou ochranou III.stupně, IP20, zapuštěná, bílá , s optickou signalizací, komplet : 1

Díl: D.06 Zásuvky v parapetních kanálech						8 360,00			
16	D.1.4.06.01	Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP20, zapuštěná, bílá, komplet	ks	15,00000	209,00	3 135,00		Vlastní	Indiv
17	D.1.4.06.02	Zásuvka jednonásobná 16A/230V,s přepětovou, ochranou III.stupně, IP20, zapuštěná, bílá , s opt	ks	5,00000	1 045,00	5 225,00		Vlastní	Indiv

Zásuvka jednonásobná 16A/230V,s přepětovou ochranou III.stupně, IP20, zapuštěná, bílá , s optickou signalizací, komplet : 5

Díl: D.07 Parapetní kanály						7 843,00			
18	D.1.4.07.01	Parapetní kanál 150x50, vč.upevňovacího materiálu	m	12,00000	203,50	2 442,00		Vlastní	Indiv
19	D.1.4.07.02	Víko parapetního kanálu 150x50, vč.spojovacího a, upevňovacího materiálu	m	12,00000	82,50	990,00		Vlastní	Indiv
20	D.1.4.07.03	Ocelová přepážka	m	12,00000	38,50	462,00		Vlastní	Indiv
21	D.1.4.07.04	Spojka parapetního kanálu	ks	12,00000	220,00	2 640,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO01	Stavební úpravy učeben
R: 01d	Učebna IT - EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	D.1.4.07.05	Spojka víka	ks	6,00000	132,00	792,00		Vlastní	Indiv
23	D.1.4.07.06	Koncovka parapetního kanálu	ks	2,00000	49,50	99,00		Vlastní	Indiv
24	D.1.4.07.07	Rámeček, dvojnásobný, pro dva přístroje vodorovně, bílý	ks	10,00000	41,80	418,00		Vlastní	Indiv
Díl: D.08						7 510,80			
Trubky, lišty, nosné systémy, pomocné konstrukce									
25	D.1.4.08.01	Lišta vkladací hranatá 20x20, vč. spojovacího a, úchytného materiálu	m	20,00000	52,80	1 056,00		Vlastní	Indiv
26	D.1.4.08.02	Ohybový roh pro lištu 20x20, vč. úchytného, materiálu	ks	1,00000	11,00	11,00		Vlastní	Indiv
27	D.1.4.08.03	Vnitřní roh pro lištu 20x20, vč. úchytného, materiálu	ks	2,00000	11,00	22,00		Vlastní	Indiv
28	D.1.4.08.04	Vnější roh pro lištu 20x20, vč. úchytného materiálu	ks	2,00000	16,50	33,00		Vlastní	Indiv
29	D.1.4.08.05	Lišta vkladací hranatá 40x20, vč. spojovacího a, úchytného materiálu	m	23,00000	64,90	1 492,70		Vlastní	Indiv
30	D.1.4.08.06	Ohybový roh pro lištu 40x20, vč. úchytného, materiálu	ks	3,00000	22,00	66,00		Vlastní	Indiv
31	D.1.4.08.07	Vnitřní roh pro lištu 40x20, vč. úchytného, materiálu	ks	5,00000	22,00	110,00		Vlastní	Indiv
32	D.1.4.08.08	Vnější roh pro lištu 40x20, vč. úchytného materiálu	ks	2,00000	22,00	44,00		Vlastní	Indiv
33	D.1.4.08.09	Lišta vkladací hranatá 40x40, vč. spojovacího a, úchytného materiálu	m	33,00000	66,00	2 178,00		Vlastní	Indiv
34	D.1.4.08.10	Ohybový roh pro lištu 40x40, vč. úchytného, materiálu	ks	1,00000	24,20	24,20		Vlastní	Indiv
35	D.1.4.08.11	Vnitřní roh pro lištu 40x40, vč. úchytného, materiálu	ks	2,00000	24,20	48,40		Vlastní	Indiv
36	D.1.4.08.12	Vnější roh pro lištu 40x40, vč. úchytného materiálu	ks	1,00000	27,50	27,50		Vlastní	Indiv
37	D.1.4.08.13	Lišta vkladací hranatá 60x40, vč. spojovacího a, úchytného materiálu	m	18,00000	121,00	2 178,00		Vlastní	Indiv
38	D.1.4.08.14	Ohybový roh pro lištu 60x40, vč. úchytného, materiálu	ks	2,00000	55,00	110,00		Vlastní	Indiv
39	D.1.4.08.15	Vnitřní roh pro lištu 60x40, vč. úchytného, materiálu	ks	1,00000	55,00	55,00		Vlastní	Indiv
40	D.1.4.08.16	Vnější roh pro lištu 60x40, vč. úchytného materiálu	ks	1,00000	55,00	55,00		Vlastní	Indiv
Díl: D.09						1 102,20			
Krabice									
41	D.1.4.09.01	Krabice lištová, přístrojová, vč. upevňovacího, materiálu	ks	4,00000	52,80	211,20		Vlastní	Indiv
42	D.1.4.09.02	Krabice lištová, odbočná, vč. svorkovnice a, upevňovacího materiálu	ks	4,00000	99,00	396,00		Vlastní	Indiv
43	D.1.4.09.03	Krabice na povrch 210x310x165mm, IP65	ks	3,00000	165,00	495,00		Vlastní	Indiv
Díl: D.10						31 845,00			
44	D.1.4.10.01	Protipožární ucpávky – nehořlavé utěsnění, kabelových tras v místech přechodu do jiného požár	ks	1,00000	660,00	660,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO01	Stavební úpravy učeben
R:	01d	Učebna IT - EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	D.1.4.10.03	Svodič bleskových proudů SPD I+II, s výměnnými moduly, s dálkovou signalizací, 1P+N	ks	3,00000	8 690,00	26 070,00		Vlastní	Indiv
46	D.1.4.10.04	Proudový chránič 2P/25A/30mA, s dálkovou signalizací	ks	3,00000	1 210,00	3 630,00		Vlastní	Indiv
47	741C010Z0	EKVIPOVENÍ PŘÍPOJNICE	ks	3,00000	495,00	1 485,00		RTS 18/I	Indiv
Díl: D.11 Ukončení kabelů							171,60		
48	D.1.4.11.01	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 4x4	ks	8,00000	16,50	132,00		Vlastní	Indiv
49	D.1.4.11.02	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x6	ks	2,00000	19,80	39,60		Vlastní	Indiv
Díl: D.12 Montáž rozvaděčů							550,00		
50	D.1.4.12.01	Montáž rozvaděče R.IT, váha do 50kg	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
Díl: D.13 Základní stavební práce							330,00		
51	D.1.4.13.01	Sekání otvoru zdivo cihelné do d=10cm	ks	2,00000	165,00	330,00		Vlastní	Indiv
Díl: D.14 HZS							16 549,50		
52	D.1.4.14.01	Demontáž stávajících zařízení (svítidla, zásuvky,, ostatní zařízení,kabely apod.)	hod	6,00000	352,00	2 112,00		Vlastní	Indiv
53	D.1.4.14.03	Zaměření stávajícího stavu rozvaděčů	hod	3,00000	385,00	1 155,00		Vlastní	Indiv
54	D.1.4.14.04	Zaměření stávajících rozvodů a zjištění skutečného, stavu	hod	10,00000	385,00	3 850,00		Vlastní	Indiv
55	D.1.4.14.05	Zajištění bezproudu	hod	3,00000	385,00	1 155,00		Vlastní	Indiv
56	D.1.4.14.06	Ostatní stavební připomoce	hod	3,00000	330,00	990,00		Vlastní	Indiv
57	D.1.4.14.07	Termovize rozvaděčů	hod	1,00000	660,00	660,00		Vlastní	Indiv
58	D.1.4.14.08	Měření intenzity osvětlení	hod	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
59	D.1.4.14.09	Provozní zkoušky	hod	1,50000	385,00	577,50		Vlastní	Indiv
60	D.1.4.14.10	Výchozí revize elektro	hod	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
61	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	6,00000	550,00	3 300,00		RTS 18/I	Indiv
Celkem							157 902,80		



Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO01	Stavební úpravy učeben
R: 01e	Učebna IT - slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2109							108 222,03		
1	1	Nástěnný datový rozvaděč 600x500 18U prosklené, uzamykatelné dveře	ks	1,00000	5 276,70	5 276,70		Vlastní	Indiv
2	10	Lišta LV 40x60	m	20,00000	137,28	2 745,60		Vlastní	Indiv
3	11	Lišta LV 40x20	m	16,00000	71,50	1 144,00		Vlastní	Indiv
4	12	Switch 24-port Gigabit Web Smart switch+ 2x SFP,, IPv6, 802.3az	ks	1,00000	42 900,00	42 900,00		Vlastní	Indiv
5	13	Patch kabel 2m cat.6	ks	24,00000	47,19	1 132,56		Vlastní	Indiv
6	14	Patch kabel 1m cat.6	ks	24,00000	449,02	10 776,48		Vlastní	Indiv
7	15	Trubka ohebná 32mm 750N	m	2,00000	57,92	115,83		Vlastní	Indiv
8	16	Stavební přípomoc (vrtání, sekání,...)	hod	8,00000	429,00	3 432,00		Vlastní	Indiv
9	18	Závěrečná úprava datového rozvaděče	hod	2,00000	572,00	1 144,00		Vlastní	Indiv
10	19	Měření metalických portů, včetně vyhotovení, protokolu	hod	6,00000	572,00	3 432,00		Vlastní	Indiv
11	20	Pomocný materiál	%	0,04000	104 058,90	4 162,36		Vlastní	Indiv
12	3	Patchpanel 24 portů cat.6 1U	ks	1,00000	2 609,75	2 609,75		Vlastní	Indiv
13	4	Vyazovací panel s oky 1U	ks	1,00000	214,50	214,50		Vlastní	Indiv
14	5	Napájecí napel 6x 230V s přepětovou ochranou, 3.stupně	ks	1,00000	1 001,00	1 001,00		Vlastní	Indiv
15	6	Zásuvka 230V/16A s krabici na povrch	ks	1,00000	321,75	321,75		Vlastní	Indiv
16	7	Ukládací police do RACKu	ks	1,00000	643,50	643,50		Vlastní	Indiv
17	8	UPS 750VA	ks	1,00000	5 005,00	5 005,00		Vlastní	Indiv
18	9	Datový kabel cat.6	m	750,00000	20,02	15 015,00		Vlastní	Indiv
19	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	4,00000	715,00	2 860,00		RTS 18/1	Indiv
20	2R	ZÁMEČNÍK	ks	10,00000	429,00	4 290,00		RTS 16/1	Indiv
Celkem							108 222,03		

ky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO01	Stavební úpravy učeben
R:	02	Učebna chemie+kabinet+sklad - stavební úpravy(nezpůsobilé)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61							2 617,26		
1	61099111R00	Úpravy povrchů vnitřní Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	46,16000	30,40	1 403,26		RTS 18/1	RTS 17/1
				46,16					
2	61242162R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	4,40000	185,00	814,00		RTS 18/1	RTS 17/1
				4,4					
3	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	1,60000	250,00	400,00		RTS 18/1	RTS 17/1
				1,6					
Díl: 94							5 359,90		
4	941955002R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	131,37000	40,80	5 359,90	800-3	RTS 18/1	RTS 17/1
				č.v.D2 :					
				kabinet :	17,91				
				učebna :	85,55				
				sklad :	27,91				

Díl: 96							13 260,03		
5	967031732R00	Bourání konstrukcí Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	1,60000	124,65	199,28	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
				z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					
				sklad - č.v.D2 :	1,6				
6	978059521R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,60000	120,00	192,00	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
				včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,					
				sklad - č.v.D2 :	1,6				
7	978059531R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	4,40000	74,70	328,68	801-3	RTS 18/1	RTS 16/1
				včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,					
				učebna - č.v.D2 :	1,6				
8	762231821R00	Demontáž obložení schodiště soklíků	m	9,40000	40,91	384,55	800-762	RTS 18/1	RTS 17/1
				učebna - č.v.D2 :	9,4				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO01	Stavební úpravy učeben
R:	02	Učebna chemie+kabinet+sklad - stavební úpravy(nezpůsobilé)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / Mj	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm učebna - č.v.D2 : 5,605*1,845	m2	10,34123	59,98	620,27	800-762	RTS 18/I	RTS 17/I
10	05	Vykližení stávajícího vnitřního vybavení	hod	25,00000	355,00	8 750,00		Vlastní	Indiv
11	96002	Dmž stáv. dřev. obložení stupně	m	9,40000	100,00	940,00		Vlastní	Indiv
12	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,97154	610,00	592,64	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
13	97908112R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,57313	9,01	131,30	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
14	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,97154	249,60	242,50	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
15	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,88617	27,84	108,19	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
16	97901121R00	za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,97154	247,20	240,16		RTS 18/I	RTS 17/I
17	97908721R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,97154	146,00	141,84		RTS 18/I	RTS 17/I
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,97154	400,00	388,62		RTS 18/I	RTS 17/I
Díl: 96A							7 498,60		
19	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	79,20000	6,60	522,72	800-775	RTS 18/I	RTS 17/I
č.v.D2 :									
kabinet : 2,5*2+7,3*2-(0,9+0,8)									
učebna : 11,9*2+7,3*2+0,5*4+0,3*2-(0,8*2+0,9)									
sklad : 3,9*2+7,4*2+0,9*2-0,8*2									
20	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z následně plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	131,37000	49,50	6 502,82	800-775	RTS 18/I	RTS 16/I
č.v.D2 :									
kabinet : 17,91									
učebna : 85,55									
sklad : 27,91									
21	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,13137	210,00	27,59	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO01	Stavební úpravy učeben
R:	02	Učebna chemie+kabinet+sklad - stavební úpravy(nezpůsobilé)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,97055	9,12	17,97	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,13137	249,60	32,79	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,52548	27,84	14,63	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
25	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,13137	2 500,00	328,43	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
26	979011211R00	za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,13137	247,20	32,47		RTS 18/1	RTS 17/1
27	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,13137	146,00	19,18		RTS 18/1	RTS 17/1
Díl: 99							454,95		
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m	t	0,44170	1 030,00	454,95	801-4	RTS 18/1	RTS 17/1
oborů 801, 803, 811 a 812									

Díl: 762	Konstrukce tesařské	Položení podlah pod PVC montáž desek cementofiskových na pero a drážku	m2	11,75123	316,00	3 713,39	800-762	RTS 18/1	RTS 17/1
učebna - č.v.D2,D6 : 5,605*1,845+0,15*(5,6+1,9*2)									
30	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace učebna - č.v.D2,D6 : (5,605*1,845+0,15*(5,6+1,9*2))*0,018	m3	0,40064	1 000,00	400,64	800-762	RTS 18/1	RTS 17/1
0,06*0,1*(5,6*4)									
0,06*0,08*(1,9*6)									
31	76252611	Položení polištů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polištů 100 x 60 mm	m2	10,34123	486,00	5 067,20		Vlastní	RTS 17/1
učebna - č.v.D2,D6 : 5,605*1,845									
32	76252613	Položení polištů pod podlahy rozteče do 100 cm, včetně dodávky řeziva, polištů 60 x 80 mm	m2	10,34123	490,00	5 067,20		Vlastní	RTS 17/1
učebna - č.v.D2,D6 : 5,605*1,845									
33	60726014.AR	deska dřevotřísková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	13,51391	202,12	2 731,43	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO01	Stavební úpravy učeben
R: 02	Učebna chemie+kabinet+sklad - stavební úpravy(nezpůsobilé)

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	pena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	-----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

34 998762202R00 učebna - č.v.D2+ztratné 15% : (5,605*1,845+0,15*(5,6+1,9*2))*1,15
 Přesun hmot pro konstrukce tesarské v objektech výšky do 12 m
 50 m vodorovně

13,51391
 5,58000
 168,80
 947,48 800-762 RTS 18/I RTS 17/I

Díl: 776 Podlahy povlakové 67 842,91

35	771577111R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily hran schodů leštěný hliník, vnější rohy schodů, stěna a ukončení obkladu, upevnění do maltového lože, výška profilu 6 mm,	m	9,40000	506,00	4 756,40	800-771	RTS 18/I	RTS 17/I
č.v.D2,D6 : 1,9*2+5,6									
36	776220200RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,	m	9,40000	188,00	1 861,20	800-775	RTS 18/I	RTS 17/I
č.v.D2,D6 : 1,9*2+5,6									
37	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	79,20000	42,80	3 397,68	800-775	RTS 18/I	RTS 17/I
č.v.D2 :									
kabinet : 2,5*2+7,3*2-(0,9+0,8)			17,9						
učebna : 11,9*2+7,3*2+0,5*4+0,3*2-(0,8*2+0,9)			38,5						
sklad : 3,9*2+7,4*2+0,9*2-0,8*2			22,8						

17,9
 38,5
 22,8

38	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	131,37000	85,80	11 271,55	800-775	RTS 18/I	RTS 17/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	----------	----------

č.v.D2 :

kabinet : 17,91
 učebna : 85,55
 sklad : 27,91

39	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	161,88550	286,00	46 299,25	SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
+ztratné 15% : 131,37*1,15			151,0755						
9,4*1,15			10,81						

151,0755
 10,81

40 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m

0,38000
 675,86

256,83 800-775 RTS 18/I RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO01	Stavební úpravy učeben
R: 02	Učebna chemie+kabinet+sklad - stavební úpravy(nezpůsobilé)

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Ceh. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 777							22 545,05		
41	77553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnění práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm	m2	121,02877	184,80	22 366,12	800-773	RTS 18/I	RTS 17/I
č.v.D2 :									
kabinet : 17,91									
učebna : 85,55									
sklad : 27,91									
stupínek : -5,605*1,845									
42	99877720R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m	%	0,80000	223,66	178,93	800-773	RTS 18/I	RTS 17/I
50 m vodorovně									

17,91
85,55
27,91
-10,34123

178,93 800-773 RTS 18/I RTS 17/I

Díl: 781	Obklady keramické	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Ceh. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	781491001R00	Lišty k obkladem bez dodávky materiálu	m	9,15000	22,40	204,96	800-771	RTS 18/I	RTS 16/I
1,6*2+2,75+3,2									
44	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	9,52000	39,10	372,23		RTS 18/I	RTS 16/I
45	781415014RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	5,60000	400,00	2 240,00		RTS 18/I	RTS 16/I
učebna - č.v.D2 : 1,6*(2,5+0,7+0,3)									
46	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	9,52000	32,80	312,26		RTS 18/I	RTS 16/I
47	597002	Dodávka obkladu dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 400,-/m2	m2	9,99600	400,00	3 998,40		Vlastní	Indiv
9,52*1,05									
48	59760112.AR	profil plastový na obklad vnitřní kout 90°; rozměr 9,0 mm; l = 2 500 mm	m	10,06500	50,00	503,25	SPCM	RTS 14/I	RTS 13/I
9,15*1,1									
49	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,37000	78,31	257,17		RTS 18/I	RTS 16/I
Díl: 784							28 522,06		
50	784402801R00	Odstranění malby oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	338,34000	24,30	8 221,66	800-784	RTS 18/I	RTS 17/I
kabinet : 3,2*2,5*2+7,3*2-2,4*2,4									
2,5*7,3									
učebna : 11,9*7,3									

9,996

178,93 800-773 RTS 18/I RTS 17/I

7 888,27

204,96 800-771 RTS 18/I RTS 16/I

372,23

2 240,00

312,26

3 998,40

503,25 SPCM

257,17

RTS 18/I RTS 16/I

8 221,66 800-784

RTS 18/I RTS 17/I

24,84

18,25

86,87

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO01	Stavební úpravy učeben
R:	02	Učebna chemie+kabinet+sklad - stavební úpravy(nezpůsobilé)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3,2*(11,9*2+7,3*2+0,5*4+0,3)-2,4*2,4*4 sklad : 3,9*7,4			107,2				
		3,2*(3,9*2+7,4*2+0,9*2)-2,4*2,4			28,86				
		3,2*(3,9*2+7,4*2+0,9*2)-2,4*2,4			72,32				
51	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace kabinet : 3,2*2,5*2+7,3*2-2,4*2,4 2,5*7,3 učebna : 11,9*7,3 3,2*(11,9*2+7,3*2+0,5*4+0,3)-2,4*2,4*4 sklad : 3,9*7,4 3,2*(3,9*2+7,4*2+0,9*2)-2,4*2,4	m2	338,34000	50,00	16 917,00	800-784	RTS 18/I	RTS 17/I
52	78401	Příplatek za vícebarevné provedení	m2	338,34000	10,00	3 383,40			

Celkem							173 916,37
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO01	Stavební úpravy učeben
R:	02b	Učebna chemie+kabinet+sklad - ZTI(nezpůsobilé)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 721			22 288,20					
Vnitřní kanalizace								
1	721-01R	Napojení odpadů na stávající potrubí	kus	2,00000	1 595,00	3 190,00	Vlastní	Indiv
2	721-02R	Uchycovací prvky a jiný pomocný materiál	soub	1,00000	2 695,00	2 695,00	Vlastní	Indiv
3	721-03R	Zednické výpomoci	hod	6,00000	385,00	2 310,00	Vlastní	Indiv
4	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	18,00000	82,50	1 485,00	Vlastní	Indiv
5	721176102	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,00000	275,00	1 375,00	Vlastní	Indiv
6	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00000	319,00	1 914,00	Vlastní	Indiv
7	721176104	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	11,00000	501,60	5 517,60	Vlastní	Indiv
8	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	9,00000	52,80	475,20	Vlastní	Indiv
9	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	11,00000	9,90	108,90	Vlastní	Indiv
10	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	3,00000	1 072,50	3 217,50	Vlastní	Indiv
Díl: 722			19 550,30					
Vnitřní vodovod								
11	722-01R	Napojení vodovodních rozvodů na stávající potrubí	kus	2,00000	506,00	1 012,00	Vlastní	Indiv
12	722-02R	Uchycovací prvky a jiný pomocný materiál	soub	1,00000	1 595,00	1 595,00	Vlastní	Indiv
13	722-03R	Zednické výpomoci	hod	8,00000	385,00	3 080,00	Vlastní	Indiv
14	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	30,00000	55,00	1 650,00	Vlastní	Indiv
15	722172411	Potrubí vodovodní z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	30,00000	203,50	6 105,00	Vlastní	Indiv
16	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	30,00000	20,90	627,00	Vlastní	Indiv
17	722237422	Kohout kulový, 2 x vnitřní záv. DN 15	kus	2,00000	207,90	415,80	Vlastní	Indiv
18	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 50	m	30,00000	9,90	297,00	Vlastní	Indiv
19	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 50	m	30,00000	51,70	1 551,00	Vlastní	Indiv
20	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	3,00000	1 072,50	3 217,50	Vlastní	Indiv
Díl: 723			495,00					
Vnitřní plynovod								
21	723-01R	Zaslepení plynovodu	kus	1,00000	495,00	495,00	Vlastní	Indiv
Díl: 725			10 654,60					
Zařizovací předměty								
22	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,00000	275,00	275,00	Vlastní	Indiv
23	725330820	Demontáž výlevky	soubor	9,00000	495,00	4 455,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO01	Stavební úpravy učeben
R: 02b	Učebna chemie+kabinet+sklad - ZTI(nezpůsobilé)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	725339101	Montáž vývěvky diturvitové	kus	1,00000	495,00	495,00		Vlastní	Indiv
25	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000	82,50	165,00		Vlastní	Indiv
26	725860213	Sifon umyvadlový D 32, 40 mm	kus	8,00000	183,70	1 469,60		Vlastní	Indiv
27	725860811	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	10,00000	22,00	220,00		Vlastní	Indiv
28	725100001	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	3 575,00	3 575,00	AP-PSV	RTS 18/1	RTS 17/1

Celkem **52 988,10**



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO01	Stavební úpravy učeben
R:	02c	Učebna chemie+kabinet+sklad - EI(nezpůsobilé)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D.01							808,50		
	1	D.1.4.01.01							
		Kabely							
		CYKY-J 3x2,5	m	11,00000	38,50	423,50		Vlastní	Indiv
		CYA 6 zži.	m	10,00000	38,50	385,00		Vlastní	Indiv
Díl: D.02							1 012,00		
	3	D.1.4.02.01							
		Zásuvky							
		Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44, na povrch., bílá	ks	4,00000	253,00	1 012,00		Vlastní	Indiv
Díl: D.03							334,40		
	4	D.1.4.03.01							
		Trubky, lišty, nosné systémy, pomocné konstrukce							
		Trubka PVC ohebná (750N), d=32mm, vč.spojovacího a. úchytného materiálu	m	8,00000	41,80	334,40		Vlastní	Indiv
Díl: D.04							4 070,00		
	5	D.1.4.04.01							
		HZS							
		Demontáž stávajících zařízení (svítidla, zásuvky,, ostatní zařízení,kabely apod.)	hod	2,00000	330,00	660,00		Vlastní	Indiv
	6	D.1.4.04.03							
		Zaměření stávajících rozvodů a zjištění skutečného, stavu	hod	2,00000	385,00	770,00		Vlastní	Indiv
	7	D.1.4.04.04							
		Zajištění bezproudí	hod	1,00000	385,00	385,00		Vlastní	Indiv
	8	D.1.4.04.05							
		Ostatní stavební přípomocce	hod	1,00000	330,00	330,00		Vlastní	Indiv
	9	D.1.4.04.06							
		Provozní zkoušky	hod	0,50000	550,00	275,00		Vlastní	Indiv
	10	D.1.4.04.07							
		Výchozí revize elektro	hod	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
	11	005241010R							
		Dokumentace skutečného provedení	hod	2,00000	550,00	1 100,00		RTS 18/1	Indiv

Celkem							6 224,90
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------------


 Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO01	Stavební úpravy učeben
R: 02e	Učebna chemie + kabinet + sklad - EI - slaboproudé rozvody(nezpůsobilé)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2109									
Strukturovaná kabeláž									
1	1	Datový zásuvka 2xRJ45 cat. 6 včetně instalační, krabice	ks	1,00000	460,46	460,46		Vlastní	Indiv
2	3	Trubka ohebná 32mm 750N	m	2,00000	57,92	115,83		Vlastní	Indiv
3	4	Stavební přípomocce (vrtání, sekání...)	hod	1,00000	429,00	429,00		Vlastní	Indiv
4	5	Měření metalických portů, včetně vyhotovení, protokolu	hod	0,50000	572,00	286,00		Vlastní	Indiv
5	6	Pomocný materiál	%	0,04000	3 864,30	154,57		Vlastní	Indiv
6	2R	ZÁMEČNÍK	m	6,00000	429,00	2 574,00		RTS 16/I	Indiv
						4 019,86			

Celkem	4 019,86
---------------	-----------------



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO02	Atrium
R: 01	Atrium - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	719,37000	21,00	15 106,77	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.									
č.v.D2,TZ : 713,6									
0,1*57,7									
Díl: 183 Sadové úpravy									
2	111101111R00	Odstranění ruderálního porostu v rovině	m2	102,90000	37,80	3 889,62		RTS 18/1	RTS 17/1
102,9									
3	111212111R00	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5	m2	102,90000	50,96	5 145,00		RTS 18/1	RTS 17/1
4	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2	m3	41,16000	812,00	33 421,92	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek									
0,4*(17,8+30,7+21,8+32,6)									
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	41,16000	227,00	9 343,32	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,									
41,16									
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	411,60000	17,20	7 079,52	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,									
411,6									
7	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	41,16000	800,00	32 928,00	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
0,4*(17,8+30,7+21,8+32,6)									
8	181301107R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	102,90000	133,00	13 685,70	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,									
(17,8+30,7+21,8+32,6)									
102,9									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02	Atrium
R:	01	Atrium - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	18310111R00	Hlub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5	kus	438,00000	19,14	8 383,32		RTS 18/1	RTS 17/1
10	18310112R00	Hlub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	64,00000	25,98	1 661,44		RTS 18/1	RTS 17/1
11	183204112R00	Výsadba travlek	kus	438,00000	11,99	5 251,62		RTS 18/1	RTS 17/1
12	183205112R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	85,90000	15,84	1 360,66		RTS 18/1	RTS 17/1
13	184102111R00	Výsadba dřevin s baletm D do 20 cm, v rovině	kus	64,00000	43,12	2 759,68		RTS 18/1	RTS 17/1
14	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	102,90000	33,00	3 395,70		RTS 18/1	RTS 17/1
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	41,16000	330,00	13 582,80	800-1	RTS 18/1	Indiv
16	01	Pinus sylvestris zaštipovaná 40/60 cm - borovice lesní	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
17	02	Juniperus communis 40/60 - jalovec obecný	ks	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
18	03	Oinus mungo 40/60 - borovice kleč	ks	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
19	04	Cornus mas 40/60 - dřín obecný	ks	1,00000	30,80	30,80		Vlastní	Indiv
20	05	Erica carnea 15/20 - vřesovec pleťový	ks	50,00000	55,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
21	06	Genista germanica 30/40 - kručinka německá	ks	5,00000	55,00	275,00		Vlastní	Indiv
22	07	Sorbus aria - keřová úprava 60/80 - jeřáb muk	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
23	08	Adonis vernalis - hlaváček jarní	ks	5,00000	126,50	632,50		Vlastní	Indiv
24	09	Ajuga reptans - zběhovec plazivý	ks	25,00000	33,00	825,00		Vlastní	Indiv
25	10	Alyssum saxatile Citrinum - teřice skalní	ks	15,00000	28,60	429,00		Vlastní	Indiv
26	11	Anemone sylvestris - sasanka lesní	ks	20,00000	30,80	616,00		Vlastní	Indiv
27	12	Armeria maritima - trávnička přímořská	ks	21,00000	28,60	600,60		Vlastní	Indiv
28	13	Aster alpinus - hvězdička alpská	ks	33,00000	26,40	871,20		Vlastní	Indiv
29	14	Convallaria majalis - konvalinka vonná	ks	19,00000	25,30	480,70		Vlastní	Indiv
30	15	Dianthus deltoides - hvozdík kropenatý	ks	36,00000	33,00	1 188,00		Vlastní	Indiv
31	16	Festuca glauca - kostřava stříbrná	ks	7,00000	33,00	231,00		Vlastní	Indiv
32	17	Fesuca ovina - kostřava ovčí	ks	13,00000	33,00	429,00		Vlastní	Indiv
33	18	Geranium sanguineum - kakost krvavý	ks	12,00000	33,00	396,00		Vlastní	Indiv
34	19	Molinia caerulea - bezkolének modrý	ks	34,00000	33,00	1 122,00		Vlastní	Indiv
35	20	Origanum vulgare - dobromysl obecná	ks	28,00000	33,00	924,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO02	Atrium
R: 01	Atrium - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
36	21	Potentilla cratzii - mochna	ks	37,00000	33,00	1 221,00		Vlastní	Indiv
37	22	Salvia nemorosa - šalvěj	ks	61,00000	33,00	2 013,00		Vlastní	Indiv
38	23	Sedum album 'Murale' - rozchodník bílý	ks	4,00000	33,00	132,00		Vlastní	Indiv
39	24	Silene maritima - silenka	ks	45,00000	33,00	1 485,00		Vlastní	Indiv
40	25	Solidago virgaurea - zlatobýl	ks	3,00000	33,00	99,00		Vlastní	Indiv
41	26	Stipa pennata - kavyl	ks	9,00000	33,00	297,00		Vlastní	Indiv
42	27	Thymus serpyllum - materídouška	ks	11,00000	33,00	363,00		Vlastní	Indiv
43	1037150	Substrát zahradnický	m3	41,16000	1 100,00	45 276,00		Vlastní	Indiv
			41,16						
44	10391100R	složení dle TZ : 0,4*(17,8+30,7+21,8+32,6) kúra mulčovací; balení volně loženo	m3	6,17400	821,70	5 073,18	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/1
			6,174						

Díl: 1831	Venkovní expozice lokálních hornin "Geopark"								
45	001	Os. náklady na přípravu podkladů(Rapprich, a další, OON V. Kachlík)	kpl	1,00000	82 500,00	82 500,00		Vlastní	Indiv
			1						
			433 015,00						

dle TZ venkovní expozice lokálních hornin "Geopark" : 1
 Tato položka zahrnuje práci odborníka formou OON, která bude zahrnovat přípravu všech odborných podkladů souvisejících s realizací zakázky. :
 Bude se jednat především o výběr a popis hornin pro geopark, přípravu podkladů pro geologický vývoj s ukázkou vybrané fauny, flory a hlavně horninového prostředí v jednotlivých obdobích. :

Přípravu odborných podkladů pro horninovou mapu Libereckého kraje, přípravu odborných podkladů pro informační plastové cedule a cedule u kamenů, podklady pro pracovní listy :

exkurzní průvodce, animace vzniku hornin a popis hornin. :

Osobní náklady na přípravu materiálů(vydavatelství)
 dle TZ venkovní expozice lokálních hornin "Geopark" : 1

Tato položka zahrnuje práci technického pracovníka, grafika, jazykového redaktora a animátora, která bude navazovat na práci odborníka a z obdržených odborných podkladů bude dělat jednotlivé navážené výstupy. :

46	002	Osobní náklady na přípravu materiálů(vydavatelství)	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní	Indiv
			1						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02	Atrium
R:	01	Atrium - stavební

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Bude se jednat především o usazení a instalaci jednotlivých vzorků hornin, přípravu cedule geologického vývoje, tvorbu horninové mapy Libereckého kraje, :
 přípravu informačních plastových cedulí a cedulí ke kamenům, přípravu pracovních listů, exkurzních průvodců, zpracování animací vzniku hornin a popisu hornin. :
 Další náklady souvisejí se zpřístupňováním jednotlivých výstupů na některém z populárně naučných portálů o neživé přírodě (popř. webu školy) a přípravou QR kódů k jednotlivým výstupům. :

47	003	Dodávka a usazení kamenů o hmotnosti do 100 kg, opracované na ploše 100x100 mm	kus	9,00000	4 235,00	38 115,00		Vlastní	Indiv
----	-----	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------	-------

dle TZ venkovní expozice lokálních hornin "Geopark" : 9

-křída pískovec, vápence, břidlice, hadec, granit, dolerit, čedič, fonilit, ignimbrit :

48	004	Expozice - geologický vývoj	kpl	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní	Indiv
----	-----	-----------------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

dle TZ venkovní expozice lokálních hornin "Geopark" : 1

Znárodně geologický vývoj od starohor až po čtvrtohorny s ukázkou vybrané fauny, flory a hlavně horninového prostředí v jednotlivých obdobích :

Plastová deska (1x2m) připevněná na zdi, na které to bude znázorněno vývoj života :

Horninové zaměření na Liberecký kraj (zasazeno do časového období) :

Vystaveno by bylo 8 hornin o velikosti cca 30x30x30 (Lužický granit, fylit, vanický granit (liberecký), permokarbon sediment, permokarbon vulkanit, křídový pískovec, terciární vulkanit, hromádka říčních valounů :

49	005	Informační plastové cedule 1x2 m, potištěné textem	kus	6,00000	5 500,00	33 000,00		Vlastní	Indiv
----	-----	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------	-------

dle TZ venkovní expozice lokálních hornin "Geopark" : 6

Plastové cedule o velikosti cca 1x2 metry, které budou potištěny textem :

Cedule budou připevněny na omítku budovy nebo budou přidělny samostatně na železné patky ve výšce cca 1 m po obvodu geoparku. :

Cedule 1: Schéma geoparku :

Cedule 2: Obecná informace o geologii Liberecka :

Cedule3: Geologický vývoj Liberecka :

Cedule4: Geologie Ještědu :

Cedule 5: Přehled významných nerostných surovin regionu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02	Atrium
R:	01	Atrium - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

50	006	Plastové cedulky u kamenů 20x30 cm, potištěné textem dle TZ venkovní expozice lokálních hornin "Geopark" : 9	kus	9,00000	1 100,00	9 900,00		Vlastní	Indiv
----	-----	--	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

Cedule budou připraveny samostatně na železné patky ve výšce cca 70 cm u vystavovaných hornin. :

Obsah cedule: :

Název a krátký popis horniny :

Foto lomu nebo lokality :

Fotografii mikroskopického preparátu horniny :

QR kód s odkazem na podrobnější popis dané horniny :

QR kód s odkazem na animaci vzniku horniny (alespoň u dvou z celkového počtu) :

QR kód s odkazem na exkurze v daném okolí (alespoň u dvou z celkového počtu, AGZ) :

51	007	Horninová mapa Libereckého kraje - mozaika velikosti cca 1,2x1,8m dle TZ venkovní expozice lokálních hornin "Geopark" : 1	kpl	1,00000	148 500,00	148 500,00		Vlastní	Indiv
----	-----	---	-----	---------	------------	------------	--	---------	-------

Vytvořená jako mozaika - jednotlivé kameny (cca 10x10) by odpovídali skutečné hornině v daném místě (cca 100 hornin) :

V mozaice by byly zastoupeny všechny hlavní horninové typy. Vzhledem k rozměrům jednotlivých úlomků bude možné sbírat i mimo činné lomy, takže bude mozaika pokryta z úlomků skutečných hornin nalezených v jednotlivých částech kraje :

Děti uvidí ve zmenšeném, ale realistickém geologickém stavbu Libereckého kraje :

Mapa nebude pochozí a budou domyšleny základní orientační body (řeky, města, atd.) :

52	009	Pracovní listy ke kamenům v "Geoparku" dle TZ venkovní expozice lokálních hornin "Geopark" : 1	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
----	-----	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

Obsah pracovního listu: :

- vznik horniny :

- naleziště(lom) a rozšíření :

- způsob využití :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02	Atrium
R:	01	Atrium - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- makroskopický snímek horniny :							
		- mikroskopický snímek horniny :							
		- testové otázky apod. :							
53	010	Podrobnější popis hornin dle TZ venkovní expozice lokálních hornin "Geopark" : 1	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní	Indiv

Ke každé hornině bude zpracován podrobný popis jejího vzniku, složení, využití, atd. včetně fotodokumentace. Popisy budou jako samostatné webové stránky zpřístupněny na některém z populárně naučných portálů o neživé přírodě (popř. webu školy) a přes QR kód :

Díl: 5	Komunikace	513 817,15							
54	56423111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním č.v.D2, TZ - násyp pod rampy : 1,6*(4,2+2,2*2)+1,7*2	m2	17,16000	62,50	1 072,50	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
55	56425114R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuštění 180 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním č.v.D2, TZ : 713,6	m2	713,60000	109,00	77 782,40	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
56	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. č.v.D2, TZ : 713,6	m2	713,60000	212,00	151 283,20	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
57	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drté příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. č.v.D2, TZ : 713,6	m2	713,60000	50,00	35 680,00	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
58	5924500	Dlažba betonová 3 velikosti 'kamenů' tl. 6 cm colormix č.v.D2, TZ+ztratné 3% : 713,6*1,03	m2	735,00800	337,41	247 999,05		Vlastní	Indiv

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	23 380,95							
59	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	1,73100	3 730,00	6 456,63	822-1	RTS 18/1	RTS 16/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02	Atrium
R:	01	Atrium - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
z dlažebních kostek z betonu prostého									
		č.v.D2,TZ : (4,2+4,5+3,1+4,5+2,2+6,2+3,1+0,8+2,2+6+6,2+4,7+2,9+2+4,2+0,9)*0,15*0,2		1,731					
60	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	57,70000	186,00	10 732,20		RTS 18/1	RTS 15/1
61	5921746	č.v.D2,TZ : 4,2+4,5+3,1+4,5+2,2+6,2+3,1+0,8+2,2+6+6,2+4,7+2,9+2+4,2+0,9		57,7					
		Obrubník silniční přímý T 100x15x25cm přírodní	kus	59,43100	104,19	6 192,12		Vlastní	Indiv
		č.v.D2,TZ+ztratné 3% : (4,2+4,5+3,1+4,5+2,2+6,2+3,1+0,8+2,2+6+6,2+4,7+2,9+2+4,2+0,9)*1,03		59,431					
Díl: 95							217 460,00		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
62	M1	Parková lavička s opěrátkem (1,6x0,45x0,43m)	kus	8,00000	8 880,00	68 640,00		Vlastní	Indiv
		č.v.D4,D5,TZ - dle ozn. M1 : 8		8					
63	M2	Parková lavička bez opěrátká (1,6x0,45x0,43mm)	kus	5,00000	5 930,00	29 700,00		Vlastní	Indiv
		č.v.D4,D5,TZ - dle ozn. M2 : 5		5					
64	M3	Podsedák na stávající zídce š. 45cm - dřevěný vč. povrchové úpravy	m	12,75000	1 000,00	12 750,00		Vlastní	Indiv
		č.v.D4,D5,TZ - dle ozn. M3 : 6,65+6,1		12,75					
65	M4	Venkovní nerezové pítko	kus	3,00000	19 740,00	57 420,00		Vlastní	Indiv
		č.v.D4,D5,TZ - dle ozn. M1 : 3		3					
66	M5	Venkovní nerezový koš	kus	3,00000	9 460,00	28 380,00		Vlastní	Indiv
		č.v.D4,D5,TZ - dle ozn. M5 : 3		3					
67	M6	Doprava a montáž mobilifáře	soub	1,00000	20 570,00	20 570,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96							886 937,27		
Bourání konstrukcí									
68	113106241R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živíci nebo cementovou maltou	m2	691,72000	39,30	27 184,60	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek									
		č.v.D1 : 715,2		715,2					
		-(3,2*5,2+1,2*5,7)		-23,48					
69	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	691,72000	365,00	252 477,80	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02	Atrium
R:	01	Atrium - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		č.v.D1 : 691,72			691,72				
70	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek č.v.D1 : 2,7+6,1+3+6+6+6,2+6,1+4,7+3,2+2,3	m	46,30000	49,20	2 277,96	822-1	RTS 18/1	RTS 17/1
71	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	446,90116	310,00	138 539,36	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
72	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 703,51740	9,12	61 136,08	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	446,90116	249,60	111 546,53	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
74	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 787,60464	27,84	49 766,91	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	446,90116	400,00	178 760,46	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
76	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	446,90116	146,00	65 247,57		RTS 18/1	RTS 17/1
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				77 467,55			
77	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	458,38789	169,00	77 467,55		RTS 18/1	RTS 17/1
Celkem						2 387 282,97			



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02	Atrium
R:	01	Atrium - stavební(nezpůsobilé)

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena/ MJ	Celkem	Ceník	Ceník soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce									
1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvámic od malty získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb, č.v.D1,TZ - kamen pro zpětné požití : 13,5*0,5*0,25	m3	1,68750	426,24	719,28	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
					35 383,54				
2	31121129R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné licování zdiva neopracované pod omítkou, č.v.D1,TZ - kamen pro zpětné požití : 13,5*0,5*0,25	m3	1,68750	1 520,00	2 565,00	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
3	316381121R00	Ventilační krycí desky z betonu bez přesahu tloušťky přes 50 do 80 mm B 12,5 až B 20 s obvodovou a středem vedenou konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům č.v.D2,TZ - zidky : 0,25*(3,25+6+3,3+2,3*2+8,3+6,1+6,5+6,1*2+5,2+5,5) 0,25*(10,8+3,1*2+7,4+6,3*2+3,8*2)	m2	26,38750	832,50	21 967,59	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
4	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), č.v.D1,TZ - kamen pro zpětné požití : 13,5*0,5*0,25	m3	1,68750	1 003,95	1 694,17	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
5	3112112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10, bez dod. kamene č.v.D2,TZ - kamen pro zpětné požití : 13,5*0,5*0,25	m3	1,68750	5 000,00	8 437,50	Vlastní		Indiv
					64 250,53				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce									
6	43431114R00	Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlázením povrchu, č.v.D2,TZ : 5,3*4	m	21,20000	208,36	4 417,23	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
7	434351141R00	Bednění stупňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení č.v.D2,TZ : 5,3*4(0,3+0,15)	m2	9,54000	332,41	3 171,19	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
8	434351142R00	Bednění stупňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění č.v.D2,TZ : 5,3*4(0,3+0,15)	m2	9,54000	64,77	617,91	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02	Atrium
R:	01	Atrium - stavební(nezpůsobilé)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	43412142	Osazení prefab. stupňů na desku vč. vyplnění spár č.v.D2,TZ : 5,3*4	m	21,20000	681,00	14 437,20		Vlastní	Indiv
				21,2					

10	59228521R	stupeň schodišťový betonový; l = 100,0 cm; š = 33,0 cm; h = 15,0 cm; povrch tryskaný	kus	23,00000	1 809,00	41 607,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 17/1
----	-----------	--	-----	----------	----------	-----------	------	----------	----------

Začátek provozního součtu

č.v.D2,TZ+ztratné : 5,3*4/1*1,03

Konec provozního součtu

23

21,836

23

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější									
11	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	57,60000	47,30	2 724,48	RTS 18/1	RTS 17/1	

č.v.D2,TZ : 0,5*(3,3*2+6,5*2+2,2*2+8,8+10,8+3,7+7,4+4+6,3+4,3+2,9+5,7*2+6,1*2)

0,5*(6,6*2+6,1*2+0,25*2)

17,28+13,5

44,65

12,95

28 811,34

12	622901110R00	Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch	m2	30,78000	100,00	3 078,00	801-4	RTS 18/1	RTS 17/1
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

30,78

30,78

13	627452101RT1	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z kamene, cementovou maltou	m2	13,50000	569,00	7 681,50	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

pro spárování (400 kg cementu/m3)

č.v.D2,TZ : 13,5*0,5*2

13,5

14	627458111RT1	Spárování zdiva z lomového kamene maltou MCS do hloubky 70 mm, cementovou maltou s předchozím vysekáním staré malty ze spár zdiva z lomového kamene upraveného s vyčištěním spár a jejich doplněním maltou MC 10	m2	17,28000	887,00	15 327,36	831-2	RTS 18/1	RTS 17/1
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

Začátek provozního součtu

č.v.D2,TZ-předpoklad opravy spárování 30% :

0,5*(3,3*2+6,5*2+2,2*2+8,8+10,8+3,7+7,4+4+6,3+4,3+2,9+5,7*2+6,1*2)

0,5*(6,6*2+6,1*2+0,25*2)

Konec provozního součtu

57,6*0,3

44,65

12,95

17,28

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
15	95002	Oprava stáv. uličních vpustí vč. nové míře	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	Vlastní	Indiv	

7 000,00

Díl: 96 Bourání konstrukci									
15	96002	Oprava stáv. uličních vpustí vč. nové míře	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	Vlastní	Indiv	

43 276,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02	Atrium
R:	01	Atrium - stavební(nezpůsobilé)

P.č	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	976047231R00	Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdíva, desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdíva tloušťky do 100 mm	m	26,38750	208,50	5 501,79	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
		kominových a topných dvířek, ventilační apod. plochy do 0,10 m ²							
		č.v.D2,TZ - zídky : 0,25*(3,25+6+3,3+2,3*2+8,3+6,1+6,5+6,1*2+5,2+5,5)		15,2375					
		0,25*(10,8+3,1*2+7,4+6,3*2+3,8*2)		11,15					
17	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	21,20000	159,43	3 379,92		RTS 18/1	RTS 17/1
		č.v.D1,TZ : 5,3*4		21,2					
18	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m ²	m ³	2,95200	1 846,60	5 451,16		RTS 18/1	RTS 17/1
		č.v.D1,TZ : 0,15*5,3*2,4		1,908					
		0,15*5,8*1,2		1,044					
19	965081713RT2	z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	27,06000	200,00	5 412,00		RTS 18/1	RTS 17/1
		č.v.D1,TZ : 2,4*5,3+0,3*4*5,3		19,08					
		5,8*1,2+0,15*(0,5*2+5,8)		7,98					
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,38255	310,00	5 388,59	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	260,73825	9,12	2 377,93	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,38255	249,60	4 338,68	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	69,53020	27,84	1 935,72	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	17,38255	400,00	6 953,02	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
25	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	17,38255	146,00	2 537,85		RTS 18/1	RTS 17/1
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 780,29			
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	17,26242	1 030,00	17 780,29	801-4	RTS 18/1	RTS 17/1


 Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO02	Atrium
R: 01	Atrium - stavební(nezpůsobilé)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem							196 502,36		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO02	Atrium
R: 01a	Atrium - EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D.01									
Kabely									
1	D.1.4.01.01	CYKY-O 3x1,5	m	44,00000	31,90	1 403,60		Vlastní	Indiv
2	D.1.4.01.02	CYKY-J 3x1,5	m	34,00000	31,90	1 084,60		Vlastní	Indiv
3	D.1.4.01.03	CYKY-J 3x4	m	223,00000	63,80	14 227,40		Vlastní	Indiv
4	D.1.4.01.04	CYA 25 zžl.	m	9,00000	82,50	742,50		Vlastní	Indiv
						17 458,10			
Díl: D.02									
Spínače, ovladače, signálky									
5	D.1.4.02.01	Signálka ve skřínce, LED signálka 230V, barva, červená	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
Díl: D.03									
Zásuvky									
6	D.1.4.03.01	Zemní podlahová krabice do exteriéru se zásuvkou, 16A/230V, IP6, průpruběžnou montáž.	ks	5,00000	8 305,00	41 525,00		Vlastní	Indiv

5

Zemní podlahová krabice do exteriéru se zásuvkou 16A/230V, IP6, průpruběžnou montáž.
Těleso z masivního PVC, šroubovací víko a rám z masivního hliníku, se vzhledem ušlechtilé oceli, eloxováno : 5

Díl: D.04									
Trubky, lišty, nosné systémy, pomocné konstrukce									
7	D.1.4.04.01	Lišta vkladací hranatá 40x20, vč. spojovacího a, úchytného materiálu	m	9,00000	66,00	594,00		Vlastní	Indiv
8	D.1.4.04.02	Lišta vkladací hranatá 40x40, vč. spojovacího a, úchytného materiálu	m	44,00000	82,50	3 630,00		Vlastní	Indiv
9	D.1.4.08.03	Ohybový roh pro lištu 40x40, vč. úchytného, materiálu	ks	3,00000	27,50	82,50		Vlastní	Indiv
10	D.1.4.08.04	Vnitřní roh pro lištu 40x40, vč. úchytného, materiálu	ks	3,00000	27,50	82,50		Vlastní	Indiv
11	D.1.4.08.05	Vnější roh pro lištu 40x40, vč. úchytného materiálu	ks	4,00000	27,50	110,00		Vlastní	Indiv
12	D.1.4.08.06	Kryt odbočný pro lištu 40x40, vč. úchytného, materiálu	ks	2,00000	27,50	55,00		Vlastní	Indiv
						330,00			
Díl: D.05									
Krabice									
13	D.1.4.05.01	Krabice na povrch 210x310x165mm, IP65	ks	2,00000	165,00	330,00		Vlastní	Indiv
Díl: D.06									
Ostatní materiál									
14	D.1.4.06.01	Svodičbleskových proudů SPD I+II, s výměnnými, moduly, s dálkovou signalizací, 1P+N	ks	2,00000	8 250,00	16 500,00		Vlastní	Indiv
15	D.1.4.06.02	Proudový chránič 2P/25A/30mA, s dálkovou, signalizací	ks	2,00000	1 100,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
						66,00			
Díl: D.07									
Ukončení kabelů									
16	D.1.4.07.01	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 4x4	ks	4,00000	16,50	66,00		Vlastní	Indiv
						544,50			
Díl: D.08									
Základní stavební práce									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02	Atrium
R:	01a	Atrium - EI

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	D.1.4.08.01	Frézování rýh v betonové podlaže 5x5 cm., vč.zahození drážky, štuk	m	1,00000	49,50	49,50		Vlastní	Indiv
18	D.1.4.08.02	Vrtání otvoru do betonu do10cm	ks	3,00000	165,00	495,00		Vlastní	Indiv
Díl: D.09 HZS						11 440,00			
19	D.1.4.09.02	Zaměření stávajícího stavu rozvaděčů	hod	2,00000	385,00	770,00		Vlastní	Indiv
20	D.1.4.09.03	Zajištění bezproudí	hod	2,00000	330,00	660,00		Vlastní	Indiv
21	D.1.4.09.04	Ostatní stavební přípomocce	hod	2,00000	330,00	660,00		Vlastní	Indiv
22	D.1.4.09.05	Provozní zkoušky	hod	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
23	D.1.4.09.06	Výchozí revize elektro	hod	8,00000	580,00	4 400,00		Vlastní	Indiv
24	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	8,00000	550,00	4 400,00		RTS 18/1	Indiv
Díl: D.10 Zemní práce						64 651,95			
25	D.1.4.10.01	Ukončení kabelu 3x4mm ² v zemní podlahové krabici, do exteriéru	ks	7,00000	49,50	346,50		Vlastní	Indiv
26	D.1.4.10.02	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm	m	117,00000	60,50	7 078,50		Vlastní	Indiv
27	D.1.4.10.03	Ukončení zemn. drátu FeZn d=10mm v zemní podlahové, krabici do exteriéru	ks	5,00000	27,50	137,50		Vlastní	Indiv
28	D.1.4.10.04	Svorka SR03	ks	8,00000	38,50	308,00		Vlastní	Indiv
29	D.1.4.10.05	Antikorozní nátěr svorek	ks	8,00000	22,00	176,00		Vlastní	Indiv
30	D.1.4.10.06	Antikorozní nátěr zemn. drátu na přechodu do země	ks	6,00000	22,00	132,00		Vlastní	Indiv
31	D.1.4.10.07	Betonový základ pro zemní podlahovou krabici do, exteriéru	ks	5,00000	550,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
32	D.1.4.10.08	Chránička korugovaná 50/41 mm	m	146,00000	19,80	2 890,80		Vlastní	Indiv
33	D.1.4.10.09	Protážení kabelu do váhy 0,9 kg/m - chráničkou	m	146,00000	16,50	2 409,00		Vlastní	Indiv
34	D.1.4.10.10	Utěsnění proti vniknutí vody	ks	3,00000	49,50	148,50		Vlastní	Indiv
35	D.1.4.10.11	Obetonování chráničky	m3	0,60000	110,00	66,00		Vlastní	Indiv
36	D.1.4.10.12	Výstražná folie š=33mm	m	110,00000	9,90	1 089,00		Vlastní	Indiv
37	D.1.4.10.13	Provizorní úprava terénu	m2	55,00000	82,50	4 537,50		Vlastní	Indiv
38	D.1.4.10.14	Vytýčení trasy	km	0,11000	16 500,00	1 815,00		Vlastní	Indiv
39	D.1.4.10.15	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	7,70000	1 045,00	8 046,50		Vlastní	Indiv
40	D.1.4.10.16	Odvoz zeminy do vzdálenosti nad 1 km	m3	7,70000	49,50	381,15		Vlastní	Indiv
41	D.1.4.10.17	Hloubení rýhy zemina tř 3 - š. 35cm, hl. 60, cm	m	110,00000	137,50	15 125,00		Vlastní	Indiv



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02	Atrium
R:	01a	Atrium - EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	D.1.4.10.18	Zához rýhy zemínou š.35 cm hl. 60cm, vč.hutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání povr.	m	110,00000	82,50	9 075,00		Vlastní	Indiv
43	D.1.4.10.19	Zřízení kabelové lože z kopaného písku a prosáté, zeminy v kabelové rýze	m	110,00000	44,00	4 840,00		Vlastní	Indiv
44	D.1.4.10.20	Zaměření stávajících inženýrských sítí před, zahájením zem.prací	hod	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní	Indiv

Celkem							159 819,55		
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080 Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02 Atrium
R:	01b Atrium - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce									
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předeepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. venkovní kanalizace : 0,8*0,4*40 venkovní vodovod : 0,8*0,4*32,65	m3	23,24800	811,80	18 872,73	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
						52 345,88			
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předeepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 23,248/2	m3	11,62400	177,10	2 058,61	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
3	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek vnitřní vodovod : 0,5*0,3*25	m3	3,75000	1 986,00	7 425,00	800-1	RTS 18/I	Indiv
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, pro zpětný zásyp : venkovní kanalizace : 0,5*0,4*40 venkovní vodovod : 0,5*0,4*32,65	m3	14,53000	31,35	455,52	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, (23,248+3,75) -14,53	m3	12,46800	249,70	3 113,26	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 12,468*5	m3	62,34000	18,92	1 179,47	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
						62,34			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02	Atrium
R:	01b	Atrium - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	3,75000	204,60	767,25	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
8	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	7,50000	185,90	1 394,25	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 pro zpětný zásyp : venkovní kanalizace : 0,5*0,4*40 venkovní vodovod : 0,5*0,4*32,65	m3	14,53000	176,00	2 557,28	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
10	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 vnitřní vodovod : 0,5*0,3*25	m3	3,75000	480,00	1 800,00	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
11	174101101R00	Zásyp sypatinou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, venkovní kanalizace : 0,5*0,4*40 venkovní vodovod : 0,5*0,4*32,65	m3	14,53000	87,45	1 270,65	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypatinou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, venkovní kanalizace : 0,3*0,4*40 venkovní vodovod : 0,3*0,4*32,65 vnitřní vodovod : 0,5*0,3*25	m3	12,46800	368,50	4 594,46	800-1	RTS 18/1	Indiv
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m3	12,46800	550,00	6 857,40	800-1	RTS 18/1	Indiv
Díl: 7202 Venkovní kanalizace						30 605,30			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO02	Atrium
R: 01b	Atrium - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	1	Potrubí z trub PVC KG DN 110 včetně kolen a, odboček	m	39,10000	418,00	16 343,80		Vlastní	Indiv
15	2	redukce 110/50, napojení nerezových pífek	ks	3,00000	396,00	1 188,00		Vlastní	Indiv
16	3	napojení do stávající vpusti	ks	1,00000	1 595,00	1 595,00		Vlastní	Indiv
17	4	revize stávající kanalizace/kamerová zkouška	m	35,00000	286,00	10 010,00		Vlastní	Indiv
18	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	40,00000	9,90	396,00		Vlastní	Indiv
19	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	1 072,50	1 072,50	800-721	Vlastní	Indiv
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
		Díl: 7203 Venkovní rozvod vody							
20	10	vypouštěcí šachta	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
21	11	vypouštěcí kohout	ks	1,00000	264,00	264,00		Vlastní	Indiv
22	7	venkovní rozvod vody PE 22	m	32,65000	203,50	6 644,28		Vlastní	Indiv
23	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 50	m	32,65000	9,90	323,24		Vlastní	Indiv
24	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 50	m	32,65000	51,70	1 688,01		Vlastní	Indiv
25	8	ukončení G 1/2"	ks	3,00000	286,00	858,00		Vlastní	Indiv
26	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	1 072,50	1 072,50	800-721	Vlastní	Indiv
		vodorovně do 50 m							
		Díl: 722 Vnitřní vodovod							
27	12	propojení se stávajícím potrubím	ks	1,00000	1 067,00	1 067,00		Vlastní	Indiv
28	13	Kulový uzávěr DN 25	ks	2,00000	396,00	792,00		Vlastní	Indiv
29	14	Potrubí z trub PP Hostalen PN 2,0 D 25, včetně, úchyty na stěnu	m	25,00000	203,50	5 087,50		Vlastní	Indiv
30	15	Izolace Miralon D 25	m	25,00000	20,98	522,50		Vlastní	Indiv
31	17	průraz stěnou - z chodby/atrium	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
32	18	stavební začistění včetně dlažby	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
33	19	vysekání otvoru pro napojení	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
34	20	stavební začistění včetně obkladu	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
35	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 50	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
36	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 50	m	25,00000	9,90	247,50		Vlastní	Indiv
			m	25,00000	51,70	1 292,50		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO02	Atrium
R:	01b	Atrium - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	cen. soustava / platnost	cenová úroveň
37	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1,00000	1 072,50	1 072,50	800-721	RTS 18/1	RTS 17/1
Celkem						113 782,71			



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							36 007,34		
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením č.v.D15 - vstupní rampa : 0,2*(1,8*2,5+2*6,3+0,9*2,2)	m3	3,81600	43,59	166,34	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
2	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, pro výtah - č.v.D.1.2.-02 : 1,5*3,5*3,5	m3	18,37500	238,00	4 373,25	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
3	131201209R00	Hloubení zapážených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 18,375/2	m3	9,18750	37,21	341,87	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek č.v.D15 - vstupní rampa : 0,8*0,3*(3+0,9+4,5+2,4+1,8+4,5+4,2)	m3	5,11200	741,00	3 787,99	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, pro zpětný zásep : 9	m3	9,00000	28,53	256,77	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 18,375-9+5,112	m3	14,48700	226,52	3 281,60	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 14,487*10	m3	144,87000	17,22	2 494,66	800-1	RTS 18/I	RTS 17/I



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080 Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03 Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01 Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m <small>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, č.v.D15 - vstupní rampa : 0,8*0,3*(3+0,9+4,5+2,4+1,8+4,5+4,2)</small>	m3	5,11200	81,70	417,65	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 <small>pro zpětný zásyp : 9</small>	m3	9,00000	160,07	1 440,63	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
10	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 <small>č.v.D15 - vstupní rampa : 0,8*0,3*(3+0,9+4,5+2,4+1,8+4,5+4,2)</small>	m3	5,11200	800,00	4 089,60	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
11	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny <small>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, 1,5*3,5*3,5-1,5*2,5*2,5</small>	m3	9,00000	516,21	4 645,89	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
12	175101209R00	Obsyp objektů příplatek k ceně za prohození sypaniny <small>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, 1,5*3,5*3,5-1,5*2,5*2,5</small>	m3	9,00000	201,14	1 810,26	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním <small>vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. pro výtah - č.v.D.1.2.-02 : 2,5*2,5 č.v.D15 - vstupní rampa : 1,8*2,5+2*6,3+0,9*2,2</small>	m2	25,33000	21,00	531,93	800-1	RTS 18/1	RTS 17/1
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 <small>6,25</small>	m3	14,48700	500,00	7 243,50	800-1	RTS 18/1	Indiv
15	12000110	Příplatek za zřízení vykopávkou v blízkosti objektu, nebo pod objektem, ruční dokopávky <small>pro výtah - č.v.D.1.2.-02 : 1,7*0,3*2,5+1,7*0,5*2,5 3,4</small>	m3	3,40000	331,00	1 125,40	Vlastní	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce							10 000,00		
16	0001	Sonda pro ověření polohy a hloubky stáv. základů	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							29 025,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	
								soustava / platnost	Cenová úroveň
							RTS 18/I	RTS 17/I	
17	27157111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	1,87500	1 330,00	2 493,75			
				1,875					
18	27431116R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20	m3	5,11200	3 770,00	19 272,24			
				5,112					
19	27435411R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	7,98000	865,41	6 905,97			
				4,28					
				3,7					
20	27435421R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	7,98000	44,30	353,51			
				4,28					
				3,7					
Díl: 3							67 551,85		
21	311321312R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25	m3	1,40475	3 850,00	5 408,29	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
nosných, výpiňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,									
				0,4575					
				0,216					
				0,73125					
22	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	14,24000	338,00	4 813,12	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výpiňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,									
				3,05					
				1,44					
				9,75					
23	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	14,24000	127,00	1 808,48	801-1	RTS 18/I	RTS 17/I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výpiňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		č.v.D15 - vstupní rampa : 0,25*(3+2,2+0,9)*2 0,15*(2,4*2)*2 0,25*(3+4,5+2,4+4,4+4,2+0,9)*2		3,05 1,44 9,75					
24	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) Začátek provozního součtu	t	0,07024	37 104,10	2 606,19	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
		č.v.D15 - vstupní rampa : 0,25*0,3*(3+2,2+0,9) 0,15*0,3*(2,4*2) 0,25*0,15*(3+4,5+2,4+4,4+4,2+0,9) Konec provozního součtu předpoklad 50kg/m3 : 1,40475*0,05		0,4575 0,216 0,73125 0,07024					
25	340238211R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP - č.v.D5,D8,D11,D14 : 0,3*2,4*3	m2	2,16000	416,18	898,95	801-4	RTS 18/1	RTS 17/1
26	340239212R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP - č.v.D5,D14 : 0,7*2,05*2	m2	2,87000	585,89	1 624,10	801-4	RTS 18/1	RTS 17/1
27	380326132RU1	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, základ výtahu - č.v.D.1.2.-02 : 0,3*2,25*2,1 0,9*0,25*(2,25*2+1,6*2)	m3	3,15000	8 324,30	26 221,55	801-5	RTS 18/1	RTS 17/1
28	380356211R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení čistření odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukci omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního	m2	16,47000	587,43	9 674,97	801-5	RTS 18/1	RTS 17/1



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Název položky							
		- konstrukci neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového obyčejného základ výtahu - č.v.D.1.2.-02 : 1,2*(2,25*2+2,1*2) 0,9*(1,6*2+1,75*2)		10,44 6,03					
29	380356212R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železobetonového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukci omítaných z betonu prostého nebo železobetonového obyčejného i vodostavebního - konstrukci neomítaných z betonu prostého nebo železobetonového obyčejného základ výtahu - č.v.D.1.2.-02 : 1,2*(2,25*2+2,1*2) 0,9*(1,6*2+1,75*2)	m2	16,47000	92,27	1 519,69	801-5	RTS 18/1	RTS 17/1
30	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, základ výtahu - č.v.D.1.2.-02 : 2,25*2+2,1*2	t	0,22882	37 790,00	8 626,51	801-5	RTS 18/1	RTS 17/1
31	71121260	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna - poasfaltovaný plech základ výtahu - č.v.D.1.2.-02 : 2,25*2+2,1*2	m	8,70000	500,00	4 350,00		Vlastní	Incliv
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 954,21			
32	610991004R00	Zedřívovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm nalepení, odříznutí po dokončení omítek 1.NP - č.v.D5,D8,D11,D14 : (1+2,1*2) (0,75*2)*3	m	9,70000	59,00	572,30	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
33	611401311RT2	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP - č.v.D4 - po ubourání příčky : 1	kus	1,00000	435,00	435,00	801-4	RTS 18/1	RTS 17/1
34	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP - č.v.D4 - po ubourání příčky : 2	kus	2,00000	382,00	764,00	801-4	RTS 18/1	RTS 17/1
35	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	5,74000	250,00	1 435,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R: 01	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				5,74					
36	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa, 1.NP - č.v.D5,D8,D11,D14-zazdívký : 0,7*2,06*4 2,08 0,45 0,1*(0,75*2)*3 0,4*2*3	m2	4,93000	565,00	2 785,45	801-4	RTS 18/1	RTS 17/1
37	61099111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů 1.NP - č.v.D5,D8,D11,D14 : 1*2,1+0,9*2*2+2*3+2,4*2,4+0,8*2+0,9*2+1,2*2+1,2*2	m2	31,66000	30,40	962,46		RTS 18/1	RTS 17/1
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější							8 641,84		
38	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiových) maltovin 1.NP - č.v.D5,D8,D11,D14 : 1*2,1	m2	2,10000	30,40	63,84	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
39	622311152R00	Zateplení ostění expandovaným polystyrenem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrenu, natažení stěrky, vtláčení výtuzné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových listů, 1,67 m listů s okapničkou, 5 m napojovacích listů na m2 a 1,68 m2 výtuzné tkaniny. 1.NP - č.v.D5,D8,D11,D14 : 0,3*0,75*2*3 0,1*(1+2,1*2)	m2	1,87000	1 500,00	2 805,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
40	62231113R00	Profil dilatační rohové V č.v.D14 - napojení výřeh šachty na stáv. KZS : 11,5*2	m	23,00000	251,00	5 773,00	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							20 099,40		
41	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C -/12,5 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,31250	3 330,00	1 040,63	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
42	631315611R00	základ výtahu - č.v.D.1.2.-02 : 0,05*2,5*2,5 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	2,58150	3 070,00	7 925,21	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080 Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24								
O:	SO03 Bezbariérový přístup + přístavba výtahu								
R:	01 Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - stavební úpravy								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	63131121R00	č.v.D15 - vstupní rampa : 0,15*(2*2,8+2,7*1,8+1,5*1,8+2,7*1,5) Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivé do 1 m ² tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 1. NP - č.v.D4 - po ubourání příčky+zdiva : 0,08*0,15*(1,4+0,4) 0,08*0,4*(1,1+2*3)	m3	0,24880	3 744,63	931,66	801-4	RTS 18/1	RTS 17/1
44	631319175R00	Příplatek za střížení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výtuzce nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny č.v.D15 - vstupní rampa : 0,15*(2*2,8+2,7*1,8+1,5*1,8+2,7*1,5)	m3	2,58150	57,40	148,18	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
45	631319185R00	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm přes 15° od vodorovné roviny č.v.D15 - vstupní rampa : 0,15*(2,7*1,8+2,7*1,5)	m3	1,33650	52,64	70,35	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
46	631362021R00	Výtuzň mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí č.v.D15 - vstupní rampa : (2*2,8+2,7*1,8+1,5*1,8+2,7*1,5)*0,0044*1,15	t	0,08708	25 893,08	2 254,77	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
47	631571004R00	Násyp pod podlahy z kameniva z šterkopísku 0-32 tř. I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, č.v.D15 - vstupní rampa : 0,25*(2*2,8) 0,15*1,8*2,5 0,1*(1,5*4,4)	m3	2,73500	1 410,00	3 856,35	801-1	RTS 18/1	RTS 17/1
48	6313191	Příplatek-zdrsnění povrchu, do 24 cm č.v.D15 - vstupní rampa : 0,15*(2*2,8+2,7*1,8+1,5*1,8+2,7*1,5)	m3	2,58150	1 500,00	3 872,25		Vlastní	RTS 17/1
Díl: 94		Lešení a stavební výtahu				2 280,72			
49	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 10,15*3,3*9,5*7,2*1*2	m2	55,90000	40,80	2 280,72	800-3	RTS 18/1	RTS 17/1
Díl: 96		Bourání konstrukci				133 040,00			
50	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel palených, pliných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	4,62000	93,11	430,17	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP - č.v.D4, D13 : 3,3*1,4									
51	96806125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.NP - č.v.D4 : 3,62	kus	3,00000	24,00	72,00	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
52	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1.NP - č.v.D4 : 0,6*2*3	m2	3,60000	500,00	1 800,00	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
53	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2 1.NP - č.v.D4, D7, D10 : 2,4*2,4*3	m2	17,28000	162,00	2 799,36	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
54	968096001R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, 1.NP - č.v.D4, D7, D10 : 2,45*3	m	7,35000	250,00	1 837,50	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
55	970241400R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 400 mm 1.NP - č.v.D4 : 1,06+2,07*2	m	9,70000	9 900,00	96 030,00	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
0,75*2 2.NP - č.v.D7 : 0,75*2 3.NP - č.v.D10 : 0,75*2									
56	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápencementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, 1.NP - č.v.D4 : 1,06*2,07-0,6*2	m2	0,99420	195,66	195,66	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
57	971042651R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 4 m2, jakékoliv tloušťky základových nebo nadzákladových, Začátek provozního součtu 1.NP - č.v.D4 : 1,06*2,07	m3	2,67768	4 054,49	10 856,63	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
0,9942									
2,1942									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,75*2		1,5					
		2.NP - č.v.D7 : 0,75*2		1,5					
		3.NP - č.v.D10 : 0,75*2		1,5					
		Konec provozního součtu							
		0,4*6,6942		2,67768					
58	978041110R00	Odstanění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou	m2	8,69420	42,00	365,16	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
		1.NP - č.v.D4 : 1,06*2,07		2,1942					
		0,75*2		1,5					
		2.NP - č.v.D7 : 0,75*2		1,5					
		3.NP - č.v.D10 : 0,75*2+1*2		3,5					
59	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	7,35000	54,10	397,64	800-764	RTS 18/1	RTS 17/1
		1.NP - č.v.D4,D7,D10 : 2,45*3		7,35					
60	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakazké další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,80327	172,80	1 521,21	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
61	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,80327	610,00	5 369,99	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
62	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	132,04903	9,12	1 204,29	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,80327	249,60	2 197,30	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
64	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,21307	27,84	980,33	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
65	979011211R00	za prvé podlaží nad základním podlažím	t	8,80327	247,20	2 176,17		RTS 18/1	RTS 17/1
66	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,80327	146,00	1 285,28		RTS 18/1	RTS 17/1
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,80327	400,00	3 521,31		RTS 18/1	RTS 17/1
	Díl: 96A	Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad				726,73			
68	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	18,20000	13,20	240,24	800-775	RTS 18/1	RTS 17/1
		1.NP - č.v.D4 : 1,4*4+4,7*2+2,5*2-0,6*3		18,2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	776511820R00	Odstavení povlakových podlah z náslápné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	10,01000	45,00	450,45	800-775	RTS 18/1	RTS 17/1
1. NP - č.v.D4 : 6,51+3,5				10,01					
70	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01001	210,00	2,10	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
71	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,15015	9,12	1,37	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,01001	249,60	2,50	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
73	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,04004	27,84	1,11	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
74	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,01001	2 500,00	25,03	801-3	RTS 18/1	RTS 17/1
75	979011211R00	za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,01001	247,20	2,47		RTS 18/1	RTS 17/1
76	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,01001	146,00	1,46		RTS 18/1	RTS 17/1
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				47 074,87			
77	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m	t	45,70376	1 030,00	47 074,87	801-4	RTS 18/1	RTS 17/1
oborů 801, 803, 811 a 812									
Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 779,13			
78	764813133R00	Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou dodávka a montáž lemování zdí , z pozinkovaného lakovaného plechu, rš 330 mm	m	2,20000	1 500,00	3 300,00	800-764	RTS 18/1	RTS 17/1
1. NP - č.v.D5,D8,D11,D14 : 2,2				2,2					
79	764816134R00	Oplechování parapetů a okapnic z ocelových plechů s povrchovou úpravou dodávka a montáž parapetu, z pozinkovaného lakovaného plechu, rš 345 mm včetně rohu	m	2,25000	1 500,00	3 375,00	800-764	RTS 18/1	RTS 17/1
80	998764202R00	1. NP - č.v.D5,D8,D11,D14-doplnění : (0,4+0,35)*3 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodovrtné	%	1,56000	66,75	104,13	800-764	RTS 18/1	RTS 17/1
2,25				2,25					
Díl: 766						38 705,65			

Konstrukce truhlářské

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	D.1/L	D+M vstupních dveří 1000/2100, kompl. dodávka dle popisu ozn. D.1/L	kus	1,00000	27 292,10	27 292,10		Vlastní	Indiv
82	D.2/L	D+M vnitřních dveří 900/1670 vč. zárubně, kování a zárubně, kompl. dodávka dle popisu ozn. D.2/L	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
83	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,08000	382,92	413,55	800-766	RTS 18/I	RTS 17/I
81 536,84									

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	Název položky	Mj	množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
84	767614212R00	Montáž (oken jednotlivých, okenních rámu atd.) osazovacích rámu pro okna osazovaná do pásů montáž doplňků pro osazovací rámy montáž meziokenních vložek 1.NP - č.v.D5,D8,D11,D14 : 0,35*2,4*3+0,3*2,4*3	m2	4,68000	1 500,00	7 020,00	800-767	RTS 18/I	RTS 17/I
85	76702	D+M svař. ocel. rámu pro vstupy výtahu, vč. povrchové úpravy, ukotvení a výrobní dokumentace	kg	195,15000	220,00	42 933,00		Vlastní	Indiv
86	76703	dle výpisu oceli - č.v. D.1.2.-03 : 195,15 D+M ocel. zábradlí rampy, vč. povrchové úpravy + výrobní dokumentace	m	20,10000	1 500,00	30 150,00		Vlastní	Indiv
87	998767202R00	č.v.D15,TZ - vstupní rampa : 2,9+2,1+2,6+2,7*2+1,9+1,5+1+2,7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,79000	807,03	1 433,84	800-767	RTS 18/I	RTS 17/I
18 804,61									

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	Název položky	Mj	množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
88	771577133RS2	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, 1.NP - č.v.D5,D8,D11 : 1*2+2*3	m	8,00000	500,00	4 000,00	800-771	RTS 18/I	RTS 17/I
89	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně +zitravné 5% : (10,15+0,1*16)	m2	11,75000	32,80	385,40	800-771	RTS 18/I	RTS 17/I
90	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dod. penetračního nátěru	m2	11,75000	39,50	464,13		RTS 18/I	RTS 17/I
91	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovňých, tmele,výška 10 cm 1.NP - č.v.D5 : 7,5*2+1,4*2-0,9*2	m	16,00000	176,00	2 816,00		RTS 18/I	RTS 17/I
92	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	16,00000	100,00	1 600,00		RTS 18/I	RTS 17/I
93	771575109RT2	300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,15000	400,00	4 060,00		RTS 18/I	RTS 17/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP - č.v.D5 : 10,15		10,15					
94	5970001	Dodávka keram. dlažby dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 350,-/m2 +ztrátě 5% : (10,15+0,1*16)*1,05	m2	12,33750	350,00	4 318,13		Vlastní	Indiv
95	998771202R00	Přesun hmot. pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	12,3375	176,24	1 160,95		RTS 18/I	RTS 17/I

Díl: 784									
96	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	171,38500	24,30	4 164,66	800-784	RTS 18/I	RTS 17/I
				177,125					
				13 020,91					

-0,7*2,05*4									
97	784442001R12	Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	177,12500	50,00	8 856,25	800-784	RTS 18/I	RTS 17/I
				177,125					

Díl: M33									
98	33001	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy D+M prosklené výtahové šachty+výtahu(nosnost 675kg, 9osob, 3nástupišťe, zdvih 7,2m), vč. stav. přípomocí a výroní dokumentace	soub	1,00000	1 340 548,00	1 340 548,00		Vlastní	Indiv
				1					

Celkem						1 860 797,57
---------------	--	--	--	--	--	---------------------



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01a	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D.01	Rozváděče					2 849,00			
1	D.1.4.01.01	Doplnění stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 849,00	2 849,00		Vlastní	Indiv
Jistič 20A/3C, 10kA - 1 : 1 Kombinovaný proudový chránič 10A/B/2p/30mA/10kA - 1 : Jistič 6A/1/B, 10kA - 1 : Jistič 16A/1/B, 10kA - 2 : Pomocné relé 230V/AC, 2x pomocný přepínací kontakt - 1 : Příslušné svorky : Popisný štítek - 6 :									

Díl: D.02	Kabely								
2	D.1.4.02.01	CYKY-O 3x1,5	m	17,00000	30,80	523,60		Vlastní	Indiv
3	D.1.4.02.02	CYKY-J 3x1,5	m	78,00000	30,80	2 402,40		Vlastní	Indiv
4	D.1.4.02.03	CYKY-O 5x1,5	m	4,00000	49,50	198,00		Vlastní	Indiv
5	D.1.4.02.04	CYKY-J 5x6	m	58,00000	132,00	7 656,00		Vlastní	Indiv
6	D.1.4.02.05	CYA 25 zřl.	m	47,00000	104,50	4 911,50		Vlastní	Indiv
7	D.1.4.02.06	CYA 10 zřl.	m	29,00000	82,50	2 392,50		Vlastní	Indiv
Díl: D.03	Svítlidla					10 095,80			
8	D.1.4.03.01	Přisazené zářivkové svítlidlo 2x49W, krytí IP20,, tělo ocelový plech, difúzor opálový PMMA	ks	2,00000	5 047,90	10 095,80		Vlastní	Indiv
Přisazené zářivkové svítlidlo 2x49W, krytí IP20, tělo ocelový plech, difúzor opálový PMMA, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního poplatku- ozn.1 : 2 Přisazené nástěnné kulaté zářivkové svítlidlo 2x26W, , krytí IP44, tělo ocelový plech, difúzor opálové Přisazené nástěnné kulaté zářivkové svítlidlo 2x26W, krytí IP44, tělo ocelový plech, difúzor opálové sklo, průměr 360mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního poplatku- ozn.3 : 1									

9	D.1.4.03.02	Přisazené nástěnné kulaté zářivkové svítlidlo 2x26W, , krytí IP44, tělo ocelový plech, difúzor opálové	ks	1,00000	1 210,00	1 210,00		Vlastní	Indiv
10	D.1.4.03.03	LED svítlidlo nouzové nástěnné sápiktogramem 1x3W,, krytí IP20, režim svítí-svíti, se záložou 1 hod	ks	2,00000	3 067,90	6 135,80		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01a	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		LED svítidlo nouzové nástěnné s piktogramem 1x3W, krytí IP20, režim svítí-svítlí, se zálohou 1 hod, vč. zdroje, vč. recyklačního poplatku- ozn.NO : 2							
Díl: D.04		Spínače, ovladače, signálky				1 892,00			
11	D.1.4.04.01	Přepínač střídavý 230V/10A - fazení 6 - pod omítku, , IP20, barva bílá	ks	2,00000	237,00	462,00		Vlastní	Indiv
12	D.1.4.04.02	Automatický spínač reagující na pohyb, jmenovité, napětí 230V, třívodňové připojení, pro spínání zář.	ks	1,00000	1 430,00	1 430,00		Vlastní	Indiv

Automatický spínač reagující na pohyb, jmenovité napětí 230V, třívodňové připojení, pro spínání zářivkových svítidel s elektronickými předřadníky, LED svítidel a kompaktních zdrojů svítidel s elektronickými předřadníky. Montáž do stěny s využitím instala : 1

Díl: D.08	Trubky, lišty, nosné systémy, pomocné konstrukce								
13	D.1.4.08.01	Lišta vkladací hranatá 20x20, vč. spojovacího a, úchytného materiálu	m	23,00000	34,10	784,30		Vlastní	Indiv
14	D.1.4.08.02	Ohybový roh pro lištu 20x20, vč. úchytného, materiálu	ks	2,00000	22,00	44,00		Vlastní	Indiv
15	D.1.4.08.03	Vnitřní roh pro lištu 20x20, vč. úchytného, materiálu	ks	2,00000	22,00	44,00		Vlastní	Indiv
16	D.1.4.08.04	Vnější roh pro lištu 20x20, vč. úchytného, materiálu	ks	2,00000	22,00	44,00		Vlastní	Indiv
17	D.1.4.08.06	Lišta vkladací hranatá 40x20, vč. spojovacího a, úchytného materiálu	m	12,00000	49,50	594,00		Vlastní	Indiv
18	D.1.4.08.07	Ohybový roh pro lištu 40x20, vč. úchytného, materiálu	ks	5,00000	27,50	137,50		Vlastní	Indiv
19	D.1.4.08.08	Vnitřní roh pro lištu 40x20, vč. úchytného, materiálu	ks	1,00000	27,50	27,50		Vlastní	Indiv
20	D.1.4.08.09	Vnější roh pro lištu 40x20, vč. úchytného, materiálu	ks	1,00000	27,50	27,50		Vlastní	Indiv
21	D.1.4.08.10	Kryt odbočný pro lištu 40x20, vč. úchytného, materiálu	ks	2,00000	27,50	55,00		Vlastní	Indiv
22	D.1.4.08.11	Lišta vkladací hranatá 40x40, vč. spojovacího a, úchytného materiálu	m	23,00000	121,00	2 783,00		Vlastní	Indiv
23	D.1.4.08.12	Ohybový roh pro lištu 40x40, vč. úchytného, materiálu	ks	1,00000	27,50	27,50		Vlastní	Indiv
24	D.1.4.08.13	Vnitřní roh pro lištu 40x40, vč. úchytného, materiálu	ks	1,00000	27,50	27,50		Vlastní	Indiv
25	D.1.4.08.14	Vnější roh pro lištu 40x40, vč. úchytného, materiálu	ks	1,00000	27,50	27,50		Vlastní	Indiv
26	D.1.4.08.15	Kryt odbočný pro lištu 40x40, vč. úchytného, materiálu	ks	1,00000	27,50	27,50		Vlastní	Indiv
27	D.1.4.08.16	Lišta vkladací hranatá 60x40, vč. spojovacího a, úchytného materiálu	m	38,00000	132,00	5 016,00		Vlastní	Indiv
28	D.1.4.08.17	Ohybový roh pro lištu 60x40, vč. úchytného, materiálu	ks	1,00000	30,80	30,80		Vlastní	Indiv
29	D.1.4.08.18	Vnitřní roh pro lištu 60x40, vč. úchytného, materiálu	ks	2,00000	30,80	61,60		Vlastní	Indiv
30	D.1.4.08.19	Vnější roh pro lištu 60x40, vč. úchytného materiálu	ks	2,00000	104,50	209,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01a	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	D.1.4.08.20	Odbočný kryt pro lištu 60x40, vč.úchytného, materiálu	ks	1,00000	30,80	30,80		Vlastní	Indiv
Díl: D.09						668,80			
Krabice									
32	D.1.4.07.03	Krabice elektroinstalační do zateplení, komplet., vč. upevňovacího materiálu	ks	1,00000	104,50	104,50		Vlastní	Indiv
33	D.1.4.07.04	Krabice elektroinstalační do zateplení s montážní deskou, komplet, vč. upevňovacího materiálu	ks	2,00000	132,00	264,00		Vlastní	Indiv
34	D.1.4.09.01	Krabice lištová, přístrojová, vč. upevňovacího, materiálu	ks	2,00000	97,90	195,80		Vlastní	Indiv
35	D.1.4.09.02	Krabice lištová, odbočná, vč.svorkovnice a, upevňovacího materiálu	ks	1,00000	104,50	104,50		Vlastní	Indiv
Díl: D.10						1 705,00			
36	D.1.4.10.01	Protipožární upětky – nehořlavé utěsnění, kabelových tras v místech přechodu do jiného požár	ks	2,00000	660,00	1 320,00		Vlastní	Indiv

2

Protipožární upětky – nehořlavé utěsnění kabelových tras v místech přechodu do jiného požárního úseku : 2

37	741C01020	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	ks	1,00000	385,00	385,00		RTS 18 / I	Indiv
Díl: D.11						701,80			
Ukončení kabelů									
38	D.1.4.11.01	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 4x4	ks	40,00000	16,50	660,00		Vlastní	Indiv
39	D.1.4.11.02	Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x6	ks	2,00000	20,90	41,80		Vlastní	Indiv
Díl: D.12						1 375,00			
Základní stavební práce									
40	D.1.4.12.01	Sekání otvoru zdivo cihelné do d=10cm	ks	3,00000	165,00	495,00		Vlastní	Indiv
41	D.1.4.12.02	Vrtání otvoru do betonového stropu do d=80	ks	2,00000	220,00	440,00		Vlastní	Indiv
42	D.1.4.12.03	Frézování rýh v betonové podlaže 5x5 cm., vč.zahození drážky,štuk	m	1,00000	308,00	308,00		Vlastní	Indiv
43	D.1.4.12.04	Vrtání otvoru do betonu do 10cm	ks	1,00000	132,00	132,00		Vlastní	Indiv
Díl: D.13						19 415,00			
HZS									
44	D.1.4.13.01	Demontáž stávajících zařízení (svítilna, zásuvky,, ostatní zařízení,kabely apod.)	hod	8,00000	330,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
45	D.1.4.13.03	Zaměření stávajícího stavu rozvaděčů	hod	3,00000	385,00	1 155,00		Vlastní	Indiv
46	D.1.4.13.04	Zaměření stávajících rozvodů a zjištění skutečného, stavu	hod	12,00000	385,00	4 620,00		Vlastní	Indiv
47	D.1.4.13.05	Zajištění bezproudí	hod	4,00000	385,00	1 540,00		Vlastní	Indiv
48	D.1.4.13.06	Ostatní stavební přípomocce	hod	4,00000	330,00	1 320,00		Vlastní	Indiv
49	D.1.4.13.07	Měření intenzity osvětlení	hod	2,00000	385,00	770,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O: SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R: 01a	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	D.1.4.13.08	Provozní zkoušky	hod	2,00000	365,00	770,00		Vlastní	Indiv
51	D.1.4.13.09	Výchozí revize elektro	hod	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
52	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	8,00000	550,00	4 400,00		RTS 18/ I	Indiv
Díl: D.14						25 015,65			
53	D.1.4.	Uzemnění, zemní práce, ochrana stávajících kabelů							
	D.1.4.	Hloubení rýhy zemina tř 3 - š. 65cm, hl. 80 c	m	11,00000	49,50	544,50		Vlastní	Indiv
	D.1.4.1	Zához rýhy zeminou š. 65 cm hl. 80cm., vč. hutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání	m	11,00000	72,60	798,60		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.10	Uložení kabelů do dělené chráničky	m	40,00000	22,00	880,00		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.11	Utěsnění proti vniknutí vody	ks	1,00000	110,00	110,00		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.12	Obetonování chráničky	m3	2,80000	165,00	462,00		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.13	Výstražná folie š=33mm	m	22,00000	8,80	193,60		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.14	Provizorní úprava terénu	m2	21,50000	82,50	1 773,75		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.15	Vytýčení trasy	km	0,03200	16 500,00	528,00		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.16	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	3,10000	826,00	2 557,50		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.17	Odvoz zeminy do vzdálenosti nad 1 km	m3	3,10000	935,00	2 898,50		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.18	Hloubení rýhy zemina tř 3 - š. 35cm, hl. 80, cm	m	21,00000	187,00	3 927,00		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.19	Zához rýhy zeminou š. 35 cm hl. 80cm, vč. hutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání povr.	m	21,00000	82,50	1 732,50		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.20	Zřízení kabelové lože z kopaného písku a prosáté, zeminy v kabelové rýze	m	11,00000	49,50	544,50		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.21	Zaměření stávajících inženýrských sítí před, zahájením zem.prací	hod	3,00000	385,00	1 155,00		Vlastní	Indiv
	D.1.4.14.01	Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm	m	18,00000	94,90	1 688,20		Vlastní	Indiv
	D.1.4.14.02	Uzemňovací drát FeZn d=10 mm	m	31,00000	49,50	1 534,50		Vlastní	Indiv
	D.1.4.14.022	Vodič FeZn d=10mm, s izolací pro skryté svody	m	6,00000	22,00	132,00		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.03	Svorka SR03	ks	14,00000	49,50	693,00		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.04	Svorka SR02	ks	8,00000	49,60	396,00		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.05	Antikorozi nátěr svorek	ks	8,00000	27,50	220,00		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.06	Antikorozi nátěr zemn. drátu na přechodu do země	ks	7,00000	22,00	154,00		Vlastní	Indiv
	D.1.4.13.07	Smršřovacci bužířka zelenořlutá	m	6,00000	55,00	330,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01a	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - EI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	D.1.4.13.08	Podpěra vedení na stojací falc s otočným držákem, drátu - nerez	ks	9,00000	82,50	742,50		Vlastní	Indiv
76	D.1.4.13.09	Dělená chránička d=160 mm	m	40,00000	38,50	1 540,00		Vlastní	Indiv
Celkem							91 801,05		



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/080	Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou, úprava ZŠ Mozartova č.p. 24
O:	SO03	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu
R:	01b	Bezbariérový přístup + přístavba výtahu - EI - slaboproudé rozvodny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 21010 Domácí telefon									
1	1	Set domácího telefonu pro dva účastníky sada, obsahuje 2x účastnický telefon, 1x nerezové tablo	ks	1,00000	7 436,00	36 689,22		Vlastní	Indiv
Set domácího telefonu pro dva účastníky sada obsahuje 2x účastnický telefon, 1x nerezové tablo se dvěma tlačítky, včetně instalační krabice pod omítku a napájecí zdroj 12VAC : 1									

2	3	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	280,00000	23,60	6 606,60		Vlastní	Indiv
3	4	Elektromagnetický zámeč	ks	1,00000	2 073,50	2 073,50		Vlastní	Indiv
4	5	Lišta LV 20x20	m	280,00000	57,20	16 016,00		Vlastní	Indiv
5	6	Stavební přípomoc (vrtání, sekání,...)	hod	3,00000	429,00	1 287,00		Vlastní	Indiv
6	8	Pomocný materiál	%	0,04000	35 278,10	1 411,12		Vlastní	Indiv
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	2,00000	715,00	1 430,00		RTS 18/ I	Indiv
8	2R	ZÁMEČNÍK	ks	1,00000	429,00	429,00		RTS 16/ I	Indiv

Celkem	36 689,22
---------------	------------------



