

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

jehož jménem jedná [redacted]

zástupce ve věcech smluvních:

[redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

[redacted] středisko JS OMZ MMZ

tel. [redacted]

Odpovědný útvar: Odbor městské zeleně MMZ

IČO: 00283924 DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. [redacted]

dále jen **objednatel**

a

Obchodní firma: Jiří Vinter s.r.o.

sídlem: Lorencova 5424, 760 01 Zlín

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

[redacted] jednatele firmy

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČ: 01820966 DIČ: CZ01820966

Bankovní spojení: [redacted]

Tel: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 180 018 0037

č. veřejné zakázky:-----

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace opravy sociálního zařízení na Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína oddělení městské zeleně Jižní Svahy na adrese: U Trojáku 6996, 760 05 Zlín z důvodu stávajícího nevyhovujícího technického stavu a to v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 12.4.2018.
2. Předmět díla musí být proveden a předán zcela kompletní. Zhotovitel ručí za to, že všechny materiály, výrobky a technologie uvedené v nabídce a použité na realizaci díla dle této smlouvy splňují technické parametry dle platných norem a obecně závazných právních předpisů. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity náhradní materiály nebo výrobky oproti nabídce.
3. Podkladem pro provedení díla je zhotovitelem naceněný položkový rozpočet, který jako příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek II.

Doba plnění

1. Provádění díla bude zahájeno: 9.5.2018
2. Dílo bude dokončeno a předáno do: 31.8.2018

Článek III.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle nabídky zhotovitele ze dne 12.4.2018 2018 ve výši:
Cena celkem bez DPH: **353 966,- Kč**
3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle nabídky uchazeče a přílohy č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.
4. Pro stavební a montážní práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Článek IV.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury - daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho vystavení.
2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
5. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek V.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele statutární orgán nebo jím zmocněný zástupce, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor investora uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou nebo elektronickou poštou k převzetí díla dle čl. I. a to min. 2 pracovní dny před termínem předání. Předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami ve věcech technických dochází k řádnému předání a převzetí díla.
2. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.
3. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
4. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení min. tyto dokumenty:
 - předávací protokol
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce.

Článek VII.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku VIII. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku VIII.

Článek VIII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Drobné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

Článek IX.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací a zabudovaných materiálů je 24 měsíců. Záruka počíná běžet předáním a převzetím díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Zhotovitel poskytuje tuto záruku na provedené práce a zabudované materiály.
3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
5. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení Občanského zákoníku.

Článek X.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním), zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu, či nedodělek a každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XI.

Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky.

Článek XII.

Jiná ustanovení

1. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
2. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady.
3. Zhotovitel zajistí, aby byl dodržován zákaz kouření, vyjma vyhrazených prostor.
4. Zhotovitel se zavazuje k plnění díla dle této smlouvy výlučně v době provozních hodin objednatele tj. v pracovní dny v době od 6.30 hod. do 17. hod.
5. Zhotoviteli budou protokolárně předány klíče od příslušných prostorů, především z důvodu skladování materiálů a pohybu dělníků po rekonstruovaných prostorech. Zhotovitel je povinen zabezpečit prostor před vniknutím třetích osob. Vzniklé škody v případě nedodržení tohoto ustanovení hradí zhotovitel.
6. Objednatel umožní odběr potřebných médií k provedení stavebních prací (voda, elektrická energie)

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1 nabídka ze dne 12.4.2018


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 Datum a číslo jednací: 22. 1. 2018, č.j.36/2R/2018
 RO č. 2/2018
schválení finančních prostředků

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 Datum a číslo jednací: 23. 4. 2018 č.j. 74/8R/2018
schválení smlouvy o dílo


Ve Zlíně dne:

16. 05. 2018

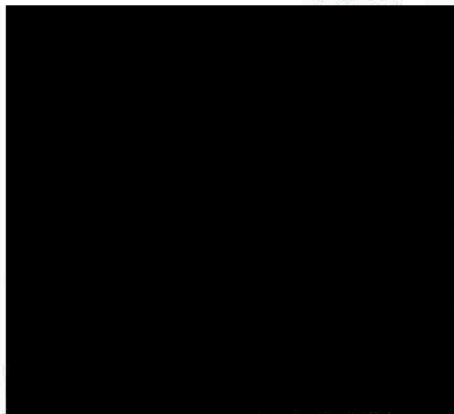

náměstek primátora

Ve Zlíně dne:

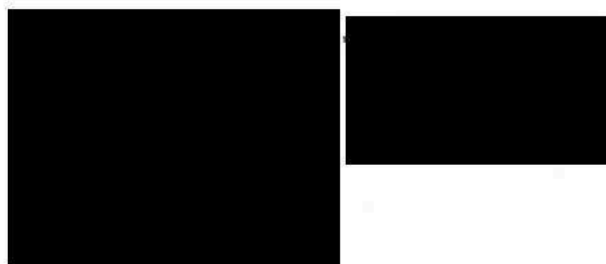

zodpovídá	odbor	datum
věcně	ON2	21/5/18
právně	OP	21/5/2018
fin.	OE	3.5. 2018

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018-0404 OMZ MMZ

**Zhotovitel: Jiří Vinter s.r.o.
Lorencova 5424
76001 Zlín**

**IČO: 01820966
DIČ:**

Objednatel:


**IČO:
DIČ:**

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	353 966,08 CZK
Základní DPH	21 %	74 333,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,08 CZK
Cena celkem:		428 299,00 CZK

V _____ dne

12.04.2018



Za zhotovitele

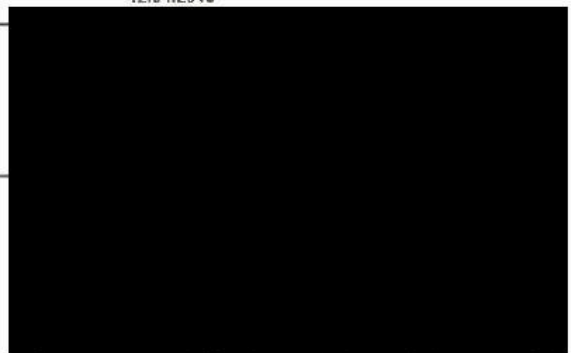

Stavba:

2018-0404

OMZ MMZ

List č. 2

stavba

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		353 966,08	0,00	353 966,08
SO 01	Kancelář	32 455,42	0,00	32 455,42
1/N	Kancelář	32 455,42	0,00	32 455,42
SO 02	Chodba	27 467,76	0,00	27 467,76
1/N	Chodba	27 467,76	0,00	27 467,76
SO 03	Šatna muži	71 465,06	0,00	71 465,06
1/N	Šatna muži	71 465,06	0,00	71 465,06
SO 04	Sprcha ženy	222 577,84	0,00	222 577,84
1/N	Sprcha ženy	222 577,84	0,00	222 577,84

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	727,39	0,00000
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	23 404,64	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	4 733,82	0,00000
64	Výplně otvorů	HSV	25 371,00	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	4 624,76	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	2 464,93	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	6 502,53	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 034,48	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	11 231,72	0,00000
720	Zdravotechnická instalace	PSV	8 200,00	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	9 120,65	0,00000
722	Vnitřní vodovod	PSV	20 427,28	0,00000
725	Zařizovací předměty	PSV	34 336,98	0,00000
735	Otopná tělesa	PSV	10 665,60	0,00000
763	Dřevostavby	PSV	22 731,62	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	1 898,95	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	18 644,43	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	10 823,57	0,00000
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	24 194,62	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	14 692,30	0,00000
776	Podlahy povlakové	PSV	2 296,33	0,02825
781	Obklady keramické	PSV	43 021,71	0,00000
783	Nátěry	PSV	1 208,41	0,00000
784	Malby	PSV	9 536,16	0,00000
786	Čalounické úpravy	PSV	2 410,80	0,00000
787	Zasklívání	PSV	2 672,10	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	30 171,20	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	6 818,10	0,00000
			353 966,08	0,02825

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 4
Objekt:	SO 01	Kancelář	
Rozpočet:	1/N	Kancelář	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,5$ W/m ² .K,	m ²	0,63750	
	Výkaz výměr:	dozdivka po balkonových dveřích: 0,85*0,75		0,64	

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

2	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m ²	2,87000	
	Popis:	kteřé se zřizují před upravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách po maltovin včetně pozdějšího odkrytí,			
	Výkaz výměr:	okno: 2,05*1,40		2,87	
3	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m ²	1,47750	
	Výkaz výměr:	dozděný parapet: 0,85*0,75 oprava stěna - 10%: 3,00*2,80*0,10		0,64 0,84	
4	612473185R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m ²	1,33500	
	Popis:	omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,			
5	612425921R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - hladká	m ²	1,33500	
	Výkaz výměr:	oslění okna: (2,05+1,20*2)*0,30		1,34	

6	58589105.AR	US 5 - omítník (8 mm)	m	4,45000	
---	-------------	-----------------------	---	---------	--

Celkem za: 61 Upravy povrchů vnitřní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m ²	8,55000	
	Popis:	zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do u			
	Výkaz výměr:	do 4 m plocha kanceláře: 2,85*3,00		8,55	

Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Díl: 96 Bourání konstrukci

8	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m ²	kus	2,00000	
	Výkaz výměr:	kancelář - okno: 1 kancelář - balkonové dveře: 1		1,00 1,00	
9	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m ²	m ²	3,50750	
	Výkaz výměr:	výpně budou vybourány směrem dovnitř: okno: 1,20*1,40 balkonové dveře: 0,85*2,15		1,68 1,83	
10	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	1,20000	
	Výkaz výměr:	kancelář: 1,20		1,20	

Navba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 5
Objekt:	SO 01	Kancelář	
Rozpočet:	1/N	Kancelář	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				
Díl: 97	Prorážení otvorů				
11	978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % Výkaz výměr: jižní stěna: 3,00*2,80 odpočet okno: 2,05*1,10*(-1)	m2	6,14500 8,40 -2,25		
Celkem za: 97	Prorážení otvorů				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
12	998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m Popis: přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a službu nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	0,31370		
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				
Díl: 735	Otopná tělesa				
13	734209103R00 Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	2,00000		
14	735111380R00 Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 900/160 Výkaz výměr: zpětná montáž: 2,00	m2	2,00000 2,00		
15	735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových Výkaz výměr: kancelář: 2,00	m2	2,00000 2,00		
16	55101231R Ventil termostatický přímý V 80 1/2"	kus	1,00000		
Celkem za: 735	Otopná tělesa				
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
17	764410220R00 Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 160 mm Výkaz výměr: parapet venkovní: 2,05	m	2,05000 2,05		
18	764410850R00 Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm Výkaz výměr: kancelář: 2,05	m	2,05000 2,05		
19	998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,00519		
Celkem za: 764	Konstrukce klempířské				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
20	767662110R00 Montáž mříží pevných - šroubováním Výkaz výměr: mříž na okno: 2,05*1,20	m2	2,46000 2,46		
21	767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg Výkaz výměr: výroba mříže do okna s pozinkováním: 45,00	kg	45,00000 45,00		
22	767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg Výkaz výměr: mříž na okně a balkonových dveřích: 1	kg	1,00000 1,00		
23	998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00275		
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu				
24	766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+PP páska Výkaz výměr: kancelář: (2,05+1,20)*2	m	6,50000 6,50		

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 6
Objekt:	SO 01	Kancelář	
Rozpočet:	1/N	Kancelář	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

25	769000010R00	Montáž plastových oken s vypěněním	m	6,50000		
	Výkaz výměr:	osazení okenních výplní: (2,05+1,20)*2		6,50		
26	60775511R	parapet vnitřní š = 200 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové, ušlechtilé PVC; dekor bílý, mramor	m	2,05000		
	Popis:	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služebnou svislou konstrukci zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou				
	Výkaz výměr:	kancelář: 2,05		2,05		
27	61143132	Okno plastové 2dílné se sloupkem 205 x 140 cm OS/O	kus	1,00000		
	Výkaz výměr:	kancelář: 1		1,00		

Celkem za: 769 Otvorové prvky z plastu

Díl: 776 Podlahy povlakové

28	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně, dodávky soklíků PVC	m	3,00000		
	Výkaz výměr:	jižní stěna: 3,00		3,00		
29	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	0,60000		
	Výkaz výměr:	oprava podlahy u balkonových dveří: 0,60		0,60		
30	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	1,00000		
	Výkaz výměr:	oprava podlahy u balkonových oken: 1,00		1,00		
31	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,31350		
32	28412265R	Podlahovina PVC forbo Sarlon Traffic 43 tl. 3,4 mm	m2	1,00000		
	Výkaz výměr:	v místě balkonových dveří: 1,00		1,00		

Celkem za: 776 Podlahy povlakové

Díl: 781 Obklady keramické

33	781441124U00	Mř obklad hutný malta -35ks/m2	m2	0,63750		
	Výkaz výměr:	dozdívka po balkonových dveřích: 0,85*0,75		0,64		
34	781449704R00	Příplatek u obkladů hutných za spárování bílým cem	m2	0,63750		
35	59635024R	obklad keramický š = 65 mm; l = 250 mm; h = 15,0 mm; pro exteriér; barva červená	m2	1,00000		
	Popis:	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služebnou svislou konstrukci zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou				
	Výkaz výměr:	dozdívka po balkonových dveřích + ztřásné: 1,00		1,00		

Celkem za: 781 Obklady keramické

Díl: 784 Malby

36	784141201R00	Penetrace podkladu nátěrem Paulin, Fixacril 1 x	m2	18,88000		
	Výkaz výměr:	omítky stěn:				
		severní a jižní stěna: 3,00*2,80*2		16,80		
		odpočet dveře: 0,90*2,05*(-1)*2		-3,69		
		východní a západní stěna: 1,10*2,80*2		6,16		
		odpočet dveře: 0,90*2,05*(-1)*2		-3,69		

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 7
Objekt:	SO 01	Kancelář	
Rozpočet:	1/N	Kancelář	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	strop: 1,10*3,00		3,30		
37	784145412R00 Malba tekutá Tixotropica Ve, bílá, bez penetr. 2 x Výkaz výměr: omítky stěn - do výšky 1,50 m: nová omítka v rozsahu 10%: severní a jižní stěna: 3,00*1,50*2 odpočet dveře: 0,90*1,50*(-1)*2 východní a západní stěna: 1,10*1,50*2 odpočet dveře: 0,90*1,50*(-1)*2	m2	6,90000		
			9,00		
			-2,70		
			3,30		
			-2,70		
38	784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m Výkaz výměr: omítky stěn: severní a jižní stěna: 3,00*2,80*2 odpočet dveře: 0,90*2,05*(-1)*2 východní a západní stěna: 1,10*2,80*2 odpočet dveře: 0,90*2,05*(-1)*2	m2	15,58000		
			16,80		
			-3,69		
			6,16		
			-3,69		
Celkem za: 784 Malby					
Díl: 786 Čalounické úpravy					
39	786621131T00 Žaluzie lam.oken zdvoj.otev.plastových Výkaz výměr: do okna kanceláře: 2,05*1,40	m2	2,87000		
			2,87		
Celkem za: 786 Čalounické úpravy					
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
40	979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m Popis: bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	0,20276		
41	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,20276		
42	979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,20276		
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 8
Objekt:	SO 02	Chodba	
Rozpočet:	1/N	Chodba	

2018
stavba:
Objekt:
Rozp

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 61 **Upravy povrchů vnitřní**

1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	5,60000	
	Popis:	klere se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchů maltovin včetně pozdějšího odkrytí,			
	Výkaz výměr:	vstupní dveře: 1,00*2,00		2,00	
		dveře do šatny a kanceláře: 0,90*2,00*2		3,60	
2	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	0,96500	
	Výkaz výměr:	vstupní stěna: 1,15*2,80		3,22	
		odpočet:			
		odpočet otvorů - vstupní dveře: 1,10*2,05*(-1)		-2,25	

Celkem za: 61 **Upravy povrchů vnitřní**

Díl: 64 **Výplně otvorů**

3	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv, cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	1,00000	
	Popis:	plocha do 2,5 m2			
	Výkaz výměr:	vstupní dveře: 1,00		1,00	
4	55345690R	Dveře vstupní hliníkové, prosklené, rozměr 0,90x2,00 m	kus	1,00000	
	Výkaz výměr:	- vstupní dveře prosklené včetně zárubně včetně: 1,00		1,00	
		- dveřního kování:			
		- zámku FAB:			
		- kliky:			
		- mříže:			

Celkem za: 64 **Výplně otvorů**

Díl: 95 **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah., dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	6,09500	
	Popis:	zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání do 4 m			
	Výkaz výměr:	plocha chodby: 1,15*5,30		6,09	

Celkem za: 95 **Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**

Díl: 96 **Bourání konstrukcí**

6	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	1,00000	
	Výkaz výměr:	vstupní dveře: 1,00		1,00	
7	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,15000	
	Výkaz výměr:	vstupní dveře: 1,00*2,15		2,15	

Celkem za: 96 **Bourání konstrukcí**

Díl: 97 **Prorážení otvorů**

Návrh:	2016-0404	OMZ MMZ	List č. 9
Objekt:	SO 02	Chodba	
Rozpočet:	1/N	Chodba	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
8	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	0,96500		
	Výkaz výměr:	vstupní stěna: 1,15*2,80		3,22		
		odpočet:				
		odpočet otvorů - vstupní dvěře: 1,10*2,05*(-1)		-2,25		
Celkem za:	97	Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	0,16758		
	Popis:	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 804) nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou				
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot				
Díl: 784		Malby				
10	784141201R00	Penetrace podkladu nátěrem Paulín, Fixacril 1 x	m2	0,96500		
	Výkaz výměr:	vstupní stěna: 1,15*2,80		3,22		
		odpočet:				
		odpočet otvorů - vstupní dvěře: 1,10*2,05*(-1)		-2,25		
11	784145412R00	Malba tekutá Tixotropica Ve, bílá, bez penetr. 2 x	m2	0,96500		
	Výkaz výměr:	vstupní stěna: 1,15*2,80		3,22		
		odpočet:				
		odpočet otvorů - vstupní dvěře: 1,10*2,05*(-1)		-2,25		
Celkem za:	784	Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
12	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	0,18844		
	Popis:	bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním				
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,18844		
14	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,18844		
Celkem za:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 10
Objekt:	SO 03	Šatna muži	
Rozpočet:	1/N	Šatna muži	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní						
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	3,60000		
	Popis:	které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu maltovin včetně pozdějšího odkrytí,				
	Výkaz výměr:	dveře do chodby a sprchy muži: 0,90*2,00*2		3,60		
2	611473112R00	Omlítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové	m2	1,83680		
	Popis:	vápenocementových strojně nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení				
	Výkaz výměr:	oprava omlítky stropu po montáži světel - 10%: 4,65*3,95*0,10		1,84		
3	612421637R00	Omlítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	2,96800		
	Výkaz výměr:	nová omlítka - oprava 10%:				
		stěna západní: 3,95*2,80*0,10		1,11		
		stěna severní: 4,65*2,80*0,10		1,30		
		jižní stěna - část bude předstěna SDK: 2,00*2,80*0,10		0,56		
4	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	11,35000		
	Výkaz výměr:	rozvody elektro pro napojení konvice a vaňiče:				
		vodorovně: 3,95+2,00		5,95		
		svisle: 1,80*3		5,40		
Celkem za: 61 Upravy povrchů vnitřní						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah., dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	18,36750		
	Popis:	zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřaných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání do 4 m				
	Výkaz výměr:	plocha šatny: 3,95*4,65		18,37		
Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
Díl: 97 Prorážení otvorů						
6	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	11,35000		
	Výkaz výměr:	rozvody elektro pro napojení konvice a vaňiče:				
		vodorovně: 3,95+2,00		5,95		
		svisle: 1,80*3		5,40		
7	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	18,36750		
	Výkaz výměr:	oprava omítky stropu po montáži světel: 3,95*4,65		18,37		
8	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	29,68000		
	Výkaz výměr:	západní stěna (bez odpočtu otvorů): 3,95*2,80		11,06		
		severní stěna: 4,65*2,8		13,02		
		východní stěna - bude předstěna SDK: 0		0,00		
		jižní stěna - část bude předstěna SDK: 2,00*2,80		5,60		
Celkem za: 97 Prorážení otvorů						

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 11
Objekt:	SO 03	Šatna muži	
Rozpočet:	1/N	Šatna muži	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

9	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	0,21237	
Popis:		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou			

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 722 Vnitřní vodovod

10	R1	Úprava vnitřního vodovodu	kpl	1,00000	
Výkaz výměr:		úprava vnitřního vodovodu obsahuje: 1,00 - demontáž a montáž vodoměru SV a TV: 1,00 - demontáž a montáž směšovače TV pro sprchy: - demontáže stávajícího rozvodu studené vody SV: - demontáže stávajícího rozvodu teplé vody TV: - dodávka a montáž potrubí rozvodu SV včetně tvarovek a armatur: - dodávka a montáž potrubí rozvodu VSV včetně tvarovek a armatur: - lepečná izolace potrubí.			

Celkem za: 722 Vnitřní vodovod

Díl: 735 Otopná tělesa

11	735111380R00	Tělesa otopná litinová Kalor-zákl.nátěr, 900/160	m2	2,00000	
Výkaz výměr:		zpětná montáž otopného tělesa: 2,00 2,00			
12	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	2,00000	
Výkaz výměr:		demontáž těles: 2,00 2,00			

Celkem za: 735 Otopná tělesa

Díl: 763 Dřevostavby

13	763121415U00	SDK stěna 112,5 CW-UW A12,5 -TI	m2	19,34000	
Výkaz výměr:		SDK předstěna: východní stěna: 3,95*2,80 11,06 jižní stěna: 2,75*2,80 7,70 ostění dveře: 0,10*2+0,10*1,00 0,30 ostění otvorů: 0,10*2,80 0,28			
14	763121715U00	SDK stěna styk stěna a podhled	m	19,00000	
Výkaz výměr:		styk podlaha - stěna a strop - stěna: (3,95+2,75)*2 13,40 styk stěna a SDK: 2,80*2 5,60			
15	763121751U00	Přípl SDK stěna plocha -5m2	m2	19,34000	
16	763172312U00	Mtž reviz. dvířka 30x30cm SDK kce	kus	2,00000	
Výkaz výměr:		vodoměr SV: 1,00 1,00 vodoměr TV: 1,00 1,00			
17	763183111U00	Mtž pouzdro dveře 1kř -80cm SDK 1k	kus	1,00000	
18	28349014R	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	2,00000	
Výkaz výměr:		k vodoměrům: 2,00 2,00			
19	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,25655	

Celkem za: 763 Dřevostavby

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 12
Objekt:	SO 03	Šatna muži	
Rozpočet:	1/N	Šatna muži	

2018
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské					
20	642941211RT3	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	
	Popis:	z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu. Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodivé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a připevnění pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzd a připevnění úchytlů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.			
	Výkaz výměr:	dveře mezi šatna ženy a šatna muži: 1,00		1,00	
21	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	2,00000	
22	766691914U00	Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře	kus	2,00000	
	Výkaz výměr:	dveře 0,80 m - chodba a sprchy muži: 2		2,00	
23	61168840	Dveře posuvné vnitřní laminát 1kf. plně 80x197 RAL, včetně kování - miský oválné a zámku	kus	1,00000	
	Výkaz výměr:	dveřní křídlo do pouzdra pro posuvné dveře: 1,00		1,00	
24	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,06315	
Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské					

Díl: 776 Podlahy povlakové					
25	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně, dodávky soklíků PVC	m	5,65000	
	Výkaz výměr:	východní a jižní stěna: 3,95+1,70		5,65	
26	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,02825	
Celkem za: 776 Podlahy povlakové					

Díl: 783 Nátěry					
27	783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	2,00000	
	Výkaz výměr:	litinový radiátor (odhad plochy): 2,00		2,00	
28	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	2,00000	
	Výkaz výměr:	litinový radiátor (odhad plochy): 2,00		2,00	
Celkem za: 783 Nátěry					

Díl: 784 Malby					
29	784121001T00	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	48,04750	
	Výkaz výměr:	západní stěna (bez odpočtu otvorů): 3,95*2,80		11,06	
		severní stěna: 4,65*2,8		13,02	
		východní stěna - bude předstěna SDK 0		0,00	
		jižní stěna - část bude předstěna SDK: 2,00*2,80		5,60	
		strop: 3,95*4,65		18,37	
30	784141201R00	Penetrace podkladu nátěrem Paulin, Fixacril 1 x	m2	60,78750	
	Výkaz výměr:	omítky stěn:			
		jižní: 4,65*2,80		13,02	
		odpočet dveří včetně zárubně: 1,00*2,05*(-1)		-2,05	
		západní: 3,95*2,80		11,06	
		odpočet dveře včetně zárubně: 0,90*2,05*(-1)		-1,85	
		severní: 4,65*2,80		13,02	
		východní: 3,95*2,80		11,06	

stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 13
Objekt:	SO 03	Šatna muži	
Rozpočet:	1/N	Šatna muži	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		odpočet dveřní otvor: 0,90*2,05*(-1)		-1,85		
		omítka stropů: 3,95*4,65		18,37		
31	784145512R00	Malba tekutá Mantolac Inter, bílá, bez penetr. 2 x	m2	26,38750		
	Výkaz výměr:	omítky stěn:				
		jižní - do výšky 2,0 m omyvatelný nátěr: 4,65*(2,80-2,00)		3,72		
		odpočet dveří včetně zárubně: 1,00*2,05*(-1)		-2,05		
		západní - do výšky 2,0 m omyvatelný nátěr: 3,95*(2,80-2,00)		3,16		
		odpočet dveře včetně zárubně: 0,90*2,05*(-1)		-1,85		
		severní - do výšky 2,0 m omyvatelný nátěr: 4,65*(2,80-2,00)		3,72		
		východní - do výšky 2,0 m omyvatelný nátěr: 3,95*(2,80-2,00)		3,16		
		odpočet dveřní otvor: 0,90*2,05*(-1)		-1,85		
		omítka stropů: 3,95*4,65		18,37		
32	784443001R00	Malba disperzní interiérová Paulin, výška do 3,8 m	m2	28,80000		
	Výkaz výměr:	omítky stěn:				
		jižní - do výšky 2,0 m omyvatelný nátěr: 4,65*2,00		9,30		
		odpočet dveří včetně zárubně: 1,00*2,00*(-1)		-2,00		
		západní - do výšky 2,0 m omyvatelný nátěr: 3,95*2,00		7,90		
		odpočet dveře včetně zárubně: 0,90*2,0*(-1)		-1,80		
		severní - do výšky 2,0 m omyvatelný nátěr: 4,65*2,00		9,30		
		východní - do výšky 2,0 m omyvatelný nátěr: 3,95*2,00		7,90		
		odpočet dveřní otvor: 0,90*2,00*(-1)		-1,80		

Celkem za: 784 Malby

Díl:	M21	Elektromontáže			
33	210111002RT1	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z, včetně zásuvky dvojité 5514-2235	kus	1,00000	
	Výkaz výměr:	připojení docházkového systému: 1,00		1,00	
34	210111003R00	Zásuvka domovní vestavná - provedení 3P+Z(N)	kus	4,00000	
	Výkaz výměr:	konvice: 1,00		1,00	
		vaň: 1,00		1,00	
		lednice: 1,00		1,00	
		ostatní: 1,00		1,00	
35	210201041R00	Svítilno zářivkové 2316120 2x20W strop.vaničkové	kus	2,00000	
	Výkaz výměr:	zpětná montáž svítilna: 2,00		2,00	
36	747111113R00	Mtz vypínač nast obyc 2-2polovy	kus	2,00000	
37	R1	demontáž stávajících rozvodů elektro	kpl	1,00000	
38	R2	Dodávka a montáž nových podomítkových rozvodů, elektro	kpl	1,00000	
39	R3	Demontáž a zpětná montáž docházkového systému, a elektrických hodin	kpl	1,00000	
40	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a stobj., Revize	hod	4,00000	
	Výkaz výměr:	poměrná část revize elektro: 4,00		4,00	
41	34536350R	Spínač Tango 3425A-0344	kus	1,00000	
42	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	1,00000	
43	34536512R	Kryt zásuvky 5011C-A00201	kus	4,00000	
44	34551610R	Zásuvka Tangó 5518A-A2349	kus	4,00000	
Celkem za:	M21	Elektromontáže			

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 14
Objekt:	SO 03	Šatna muži	
Rozpočet:	1/N	Šatna muži	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			
45	979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m Popis: bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	0,32010
46	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,32010
47	979990101R00 Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	0,32010
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			

Stavba: 2018-0404 OMZ MMZ	List č. 15
Objekt: SO 04 Sprcha ženy	
Rozpočet: 1/N Sprcha ženy	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Uprawy povrchů vnitřní					
1	610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	2,16000		
	Popis: které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu n...				
	Výkaz výměr: okenní otvory - 2 ks: 1,20*0,90*2		2,16		
2	611401964R00 Příplatky k vnitřním omítkám stropů za práci ve stísněném prostoru (šířky do 0,6 m), nebo vsedě,, nebo v pokleku (výšky do 1,3 m) štukové písti hlazené	m2	2,41500		
	Popis:				
	Výkaz výměr: sprcha: 0,85*1,50		1,27		
	wc: 0,95*1,20		1,14		
3	611471411R00 Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	13,00500		
	Popis: vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (permz...				
	Výkaz výměr: Sprcha ženy:				
	koupelna ženy - 1.část: 2,95*2,95		8,70		
	koupelna ženy - 2.část: 1,10*1,60		1,76		
	sprcha: 1,65*0,85		1,40		
	WC ženy: 0,95*1,20		1,14		
4	612451105R00 Omítky vnitřního zdíva cementové hrubé nezalžené	m2	28,80000		
	Popis: v podlaží i ve schodištích, zdíva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového				
	Výkaz výměr: oprava omítek po osekání obkladu - výška 1,50 m:				
	umývárna: (2,95+3,90)*1,50*2		20,55		
	odpočet otvorů - dveře: (0,90*1,50)*(-1)+(0,70*1,50)*(-1)		-2,40		
	odpočet otvorů - vstup do sprchy: (0,60*1,50)*(-1)		-0,90		
	sprcha: (1,50+0,85)*1,50*2		7,05		
	odpočet otvorů - vstup do sprchy: (0,60*1,50)*(-1)		-0,90		
	WC: (1,20+0,95)*1,50*2		6,45		
	odpočet otvorů - dveře: (0,70*1,50)*(-1)		-1,05		
5	612471411R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	16,36000		
	Popis: na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (permzou...				
	Výkaz výměr: stěny nad obkladem - výška 0,80 m:				
	sprcha: (0,85+0,25+1,50*2)*0,80		3,28		
	umyvárna ženy:				
	východní stěna: 3,90*0,80		3,12		
	jížní stěna: 2,95*0,80-(0,35*1,20)		1,94		
	západní stěna: (0,95+2,10+0,25)*0,80		2,64		
	severní stěna: 2,95*0,80		2,36		
	wc: (0,95+1,20)*2*0,80-(0,35*1,20)		3,02		
6	610991120T00 Mytí skleněných výplní otvorů	m2	4,32000		
	Popis:				
	Výkaz výměr: okna - obě strany: 1,20*0,90*2*2		4,32		
7	611421321R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých	m2	13,00500		
	Popis:				
	Výkaz výměr: Umývárna ženy:				
	koupelna ženy - 1.část: 2,95*2,95		8,70		
	koupelna ženy - 2.část: 1,10*1,60		1,76		

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 16
Objekt:	SO 04	Sprcha ženy	
Rozpočet:	1/N	Sprcha ženy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	sprcha: 1,65*0,85		1,40		
	WC ženy: 0,95*1,20		1,14		
8	612403399RT2 Výkaz výměr: Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi rozvod vody - šířka 0,20 m: 17,25*0,25	m2	4,31250		4,31
9	612421321R00 Výkaz výměr: Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých omítky nad úrovní stávajícího obkladu: umývárna: (2,95+3,90)*1,30*2 odpočet otvorů - okna: (1,20*0,90)*(-1) odpočet otvoru - dveře: (0,90*0,55)*(-1)+(0,70*0,55)*(-1) odpočet otvorů - vstup do sprchy: (0,60*0,50)*(-1) sprcha: (1,50+0,85)*1,30*2 odpočet otvorů - vstup do sprchy: (0,60*0,50)*(-1) WC: (1,20+0,95)*1,30*2 odpočet okno: 1,20*0,90*(-1) odpočet otvorů - dveře: (0,70*0,55)*(-1)	m2	25,48500		17,81 -1,08 -0,88 -0,30 6,11 -0,30 5,59 -1,08 -0,39
10	612425921RT3 Výkaz výměr: Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká, z vápenosádrové malty Cemix 026, tl. 10 mm oprava ostění okna: (0,90*2+1,20)*0,30*2	m2	1,80000		1,80
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			
11	632411115R00 Popis: Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 15 mm, ruční zpracování Výkaz výměr: s rozprostřením a uhlazením vyrovnání podlahy po osekání dlažby: Sprcha ženy: koupelna ženy - 1.část: 2,95*2,95 koupelna ženy - 2.část: 1,10*1,60 sprcha: 1,65*0,85 WC ženy: 0,95*1,20	m2	13,00500		8,70 1,76 1,40 1,14
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
12	952901111R00 Popis: Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah,, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a nalíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání do 4 m Výkaz výměr: Sprcha ženy: koupelna ženy - 1.část: 2,95*2,95 koupelna ženy - 2.část: 1,10*1,60 sprcha: 1,65*0,85 WC ženy: 0,95*1,20	m2	13,00500		8,70 1,76 1,40 1,14
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
Díl: 96		Bourání konstrukcí			
13	965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	13,00500		

stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 17
Objekt:	SO 04	Sprcha ženy	
Rozpočet:	1/N	Sprcha ženy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr:				
		Umývárna ženy:				
		koupelna ženy - 1.část: 2,95*2,95		8,70		
		koupelna ženy - 2.část: 1,10*1,60		1,76		
		sprcha: 1,65*0,85		1,40		
		WC ženy: 0,95*1,20		1,14		
14	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00000		
		Výkaz výměr:				
		wc: 1		1,00		
		sprcha: 1		1,00		
15	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	2,16000		
		Výkaz výměr:				
		wc: 1,20*0,90		1,08		
		sprcha: 1,20*0,90		1,08		
16	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,20000		
		Výkaz výměr:				
		zárubně na WC š. 0,60 m: 0,60*2,00		1,20		
17	968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	2,40000		
		Výkaz výměr:				
		wc: 1,20		1,20		
		sprcha ženy: 1,20		1,20		

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí

Díl: 97 Prorážení otvorů

18	974031134R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm	m	17,25000		
		Výkaz výměr:				
		rozvod vody - umyvadla - odhad: 3,10+3,60+1,50		8,20		
		rozvod vody - sprcha: 0,85		0,85		
		rozvod vody - WC: 1,20		1,20		
		rozvod teplé vody - přívod: 2,20+1,20+0,30+0,30		4,00		
		napojení studené vody pro úklid šatny muži: 3,00		3,00		
19	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	13,00500		
		Výkaz výměr:				
		Umývárna ženy:				
		koupelna ženy - 1.část: 2,95*2,95		8,70		
		koupelna ženy - 2.část: 1,10*1,60		1,76		
		sprcha: 1,65*0,85		1,40		
		WC ženy: 0,95*1,20		1,14		
20	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	25,48500		
		Výkaz výměr:				
		omítky nad úrovní stávajícího obkladu:				
		umývárna: (2,95+3,90)*1,30*2		17,61		
		odpočet otvorů - okna: (1,20*0,90)*(-1)		-1,08		
		odpočet otvorů - dveře: (0,90*0,55)*(-1)+(0,70*0,55)*(-1)		-0,88		
		odpočet otvorů - vstup do sprchy: (0,60*0,50)*(-1)		-0,30		
		sprcha: (1,50+0,85)*1,30*2		6,11		
		odpočet otvorů - vstup do sprchy: (0,60*0,50)*(-1)		-0,30		
		WC: (1,20+0,95)*1,30*2		5,59		
		odpočet okno: 1,20*0,90*(-1)		-1,08		
		odpočet otvorů - dveře: (0,70*0,55)*(-1)		-0,39		
21	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	28,80000		
		Výkaz výměr:				
		výška stávajícího obkladu 1,50 m:				
		umývárna: (2,95+3,90)*1,50*2		20,55		
		odpočet otvorů - dveře: (0,90*1,50)*(-1)+(0,70*1,50)*(-1)		-2,40		

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 18
Objekt:	SO 04	Sprcha ženy	
Rozpočet:	1/N	Sprcha ženy	

stavba: 2018
Objekt: R

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	odpočet otvorů - vstup do sprchy: (0,60*1,50)*(-1)		-0,90		
	sprcha: (1,50+0,85)*1,50*2		7,05		
	odpočet otvorů - vstup do sprchy: (0,60*1,50)*(-1)		-0,90		
	WC: (1,20+0,95)*1,50*2		6,45		
	odpočet otvorů - dveře: (0,70*1,50)*(-1)		-1,05		

Celkem za: 97 Prorážení otvorů

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

22	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	2,82496	
	Popis:	přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvármic nebo kovovou			

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot

Díl: 711 Izolace proti vodě

23	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, ASO-Unigrund (fa Schömburg)	m2	22,26750	
----	--------------	---	----	----------	--

Výkaz výměr:	stěny sprchy: (0,85+1,50+0,25+1,50)*2,00	8,20
	podlaha sprchy: 1,50*0,85+0,15*0,60	1,37
	stěny umývárny - výška 0,20 m:	
	(0,90+1,15+3,90+0,25+0,15+1,20+0,15+0,15+0,95+0,15+0,50+2,95) *0,20	2,48
	podlaha umývárny - část 1: 2,95*2,95	8,70
	podlaha umývárny - část 2: 0,95*1,60	1,52

24	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	22,26750	
----	--------------	--	----	----------	--

Výkaz výměr:	stěny sprchy: (0,85+1,50+0,25+1,50)*2,00	8,20
	podlaha sprchy: 1,50*0,85+0,15*0,60	1,37
	stěny umývárny - výška 0,20 m:	
	(0,90+1,15+3,90+0,25+0,15+1,20+0,15+0,15+0,95+0,15+0,50+2,95) *0,20	2,48
	podlaha umývárny - část 1: 2,95*2,95	8,70
	podlaha umývárny - část 2: 0,95*1,60	1,52

25	711212231R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna FERMACELL	m	16,50000	
----	--------------	--	---	----------	--

Výkaz výměr:	sprcha: 0,85+1,50+0,25+1,50	4,10
	stěny umývárny:	
	0,90+1,15+3,90+0,25+0,15+1,20+0,15+0,15+0,95+0,15+0,50+2,95	12,40

26	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,08910	
----	--------------	--	---	---------	--

Celkem za: 711 Izolace proti vodě

Díl: 720 Zdravotechnická instalace

27	R1	Demontáž stávajících a montáž nových plastových, rozvodů SV, TV a kanalizace	kpl	1,00000	
----	----	--	-----	---------	--

Celkem za: 720 Zdravotechnická instalace

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

28	721210800T00	Demontáž podlahové vpusti DN 70	kus	2,00000	
----	--------------	---------------------------------	-----	---------	--

Výkaz výměr:	sprcha: 1	1,00
	umývárna: 1	1,00

29	721211501R00	Vpust' podlahová Geberit Varino d 75 mm	kus	2,00000	
----	--------------	---	-----	---------	--

Výkaz výměr:	sprcha: 1	1,00
	umývárna: 1	1,00

stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 19
Objekt:	SO 04	Sprcha ženy	
Rozpočet:	1/N	Sprcha ženy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30	ZTI1 úprava napojení nových vpustí na kanalizaci Výkaz výměr: úprava napojení nových vpustí na kanalizaci; předpoklad vpustí = 2 hodiny; 2*2	kpl	4,00000		
31	998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00600		
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace			

Díl: 722		Vnitřní vodovod			
32	733172002R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 Výkaz výměr: rozvod vody - umyvadla - odhad: 8,20*1,5; rozvod vody - sprcha: 0,85*1,5; rozvod vody - WC: 1,20*1,5; napojení studené vody pro šatny muži: 3,00	m	18,37500		
33	733172003R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 Výkaz výměr: rozvod teplé vody - přívod: 8,20*1,50	m	12,30000		
34	722174912R00 Sestavení plastového rozvodu vody DN 20	m	18,37500		
35	722174913R00 Sestavení plastového rozvodu vody DN 25	m	12,30000		
36	722181211U00 Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-22	m	18,37500		
37	722181212U00 Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32	m	12,30000		
38	722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	30,67500		
39	722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 Výkaz výměr: umyvadla: 2*2; sprcha: 2; WC: 1; úklid - šatna muži: 1	kus	8,00000		
40	722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000		
41	722290226R00 Žkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	30,67500		
42	722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,67500		
43	722290240T00 Rozbor vody z vnitřního vodovodu, certifikovanou laboratoří	kpl	1,00000		
44	998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,16554		
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod			

Díl: 725		Zařizovací předměty			
45	725014131R00 Klozet závěsný OLYMP 2064.0 + sedátko, bílý	soubor	1,00000		
46	725017130R00 Umyvadlo na šrouby OLYMP 1064.0, 50 cm, bílé	soubor	2,00000		
47	725017138R00 Kryt sifonu umyvadel OLYMP 1064.0 až 1064.2, bílý	soubor	2,00000		
48	725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000		
49	725119110R00 Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	1,00000		
50	725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000		
51	725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000		
52	725219503R00 Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	2,00000		
53	725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G 1/2 Výkaz výměr: pro úklid v sprchách muži: 1,00	soubor	1,00000		
54	725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 Výkaz výměr: umyvadlo: 2; výtková baterie: 2	soubor	4,00000		

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 20
Objekt:	SO 04	Sprcha ženy	
Rozpočet:	1/N	Sprcha ženy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

55	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	2,00000	
56	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	1,00000	
57	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	1,00000	
58	55145011R	Baterie dřezová směšová nástěnná s kul.ústřím PL01	kus	4,00000	
	Výkaz výměr:	umavydlo: 2		2,00	
		napouštění vody pro úklid: 2		2,00	
59	55145018R	Baterie páková na jednu vodu PL20	kus	1,00000	
60	55145021	Sprchová armatura s piezo tlačítkem. předmíchaná voda	kus	1,00000	
61	55145022	Výtok sprchový antivandalový, SLA 40	kus	1,00000	
62	55147040R	DUOFIX pro závěsné WC , s nádržkou do stěny, ovládaní zepředu, slabební výška 112 cm	kus	1,00000	
63	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,06420	

Celkem za: 725 Zařizovací předměty

Díl: 735	Otopná tělesa				
64	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	2,00000	
65	735111380R00	Tělesa otopná litinová Kalor+zákl.nátěr, 900/160	m2	2,00000	
	Výkaz výměr:	zpětná montáž:			
		wc: 0,80		0,80	
		sprcha ženy: 1,20		1,20	
66	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	2,00000	
	Výkaz výměr:	wc: 0,80		0,80	
		sprcha ženy: 1,20		1,20	
67	55101231R	Ventil termostatický přímý V 80 1/2"	kus	2,00000	

Celkem za: 735 Otopná tělesa

Díl: 764	Konstrukce klempířské				
68	764410220R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 160 mm	m	2,40000	
	Výkaz výměr:	parapet venkovní: 1,20*2		2,40	
69	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	2,40000	
	Výkaz výměr:	wc: 1,20		1,20	
		sprcha ženy: 1,20		1,20	
70	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,00607	

Celkem za: 764 Konstrukce klempířské

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
71	766861112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000	
72	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	
73	766691914U00	Vyvěšení dřevěné křídlo -2m2 dveře	kus	2,00000	
	Výkaz výměr:	dveře 0,80 m: 1		1,00	
		dveře 0,80 m: 1		1,00	
74	54914591R	Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr	kus	2,00000	
75	61160126R	Dveře vnitřní hladké piné 1 kříd. 60x197 lak A	kus	1,00000	
	Výkaz výměr:	WC: 1,00		1,00	

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 21
Objekt:	SO 04	Sprcha ženy	
Rozpočet:	1/N	Sprcha ženy	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
76	61160186R Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak A Výkaz výměr: sprcha ženy: 1,00	kus	1,00000 1,00		
77	998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,03130		
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				

Díl: 767		Konstrukce zámečnické			
78	767641800U00 Dmř zárubní dveří do 2,5 m ² Výkaz výměr: zárubně na WC pro otočení otevírání: 1	kus	1,00000 1,00		
79	767662110R00 Montáž mříží pevných - šroubováním Výkaz výměr: mříže na okna: 1,20*0,90*2	m ²	2,16000 2,16		
80	767681210R00 Montáž zárubní montovat. 1kř. hl. 150, š. do 80 cm Výkaz výměr: nově zárubně na WC: 1	kus	1,00000 1,00		
81	767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg Výkaz výměr: výroba mříží do oken s pozinkováním: 18*2	kg	36,00000 36,00		
82	767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg Výkaz výměr: mříže na oknech: 2	kg	2,00000 2,00		
83	55330418R Zárubeň ocelová YH150 600x1970x150 L Výkaz výměr: nově zárubně na WC: 1	kus	1,00000 1,00		
84	998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01632		
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu			
85	766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska Výkaz výměr: WC: (1,20+0,90)*2 sprcha ženy: (1,20+0,90)*2	m	8,40000 4,20 4,20		
86	769000010R00 Montáž plastových oken s vypěněním Výkaz výměr: osazení okenních výplň: (1,20+0,90)*2*2	m	8,40000 8,40		
87	61143031R Okno plastové jednodílné 90 x 120 cm O, S Výkaz výměr: okenní výplň průsvitná - číňčila: WC: 1 sprcha ženy: 1	kus	2,00000 1,00 1,00		
Celkem za: 769	Otvorové prvky z plastu				

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			
88	771101121R00 Provedení penetrace podkladu Výkaz výměr: Umývána ženy: koupelna ženy - 1.část: 2,95*2,95 koupelna ženy - 2.část: 1,10*1,60 sprcha: 1,65*0,85+0,15*0,60 WC ženy: 0,95*1,20	m ²	13,09500 8,70 1,76 1,49 1,14		
89	771575106RT2 Montáž podlah keram.,rezně hladké, tmel, 20x10 cm, Monoflex (Schomburg)	m ²	13,09500		

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 22
Objekt:	SO 04	Sprcha ženy	
Rozpočet:	1/N	Sprcha ženy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		Výkaz výměr:				
		Umývárna ženy:				
		koupelna ženy - 1.část: 2,95*2,95		6,70		
		koupelna ženy - 2.část: 1,10*1,60		1,76		
		sprcha: 1,65*0,85+0,15*0,60		1,49		
		WC ženy: 0,95*1,20		1,14		
90	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,50500		
		Výkaz výměr:				
		podlaha sprchy: 1,50*0,85+0,15*0,60		1,37		
		WC: 0,95*1,20		1,14		
91	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	13,09500		
92	59764199	Dlažba matná 200x100x9 mm, protiskluzná	m2	15,05920		
		Výkaz výměr:				
		plocha podlahy 13,095 m2:				
		prořez 15%: 13,095*1,15		15,06		
93	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,34021		
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				

Díl:	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 781		Obklady keramické				
94	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	39,12000		
		Výkaz výměr:				
		výška nového obkladu: 2,00 m:				
		umývárna: (2,95+3,90)*2,00*2		27,40		
		odpočet otvorů - dveře: (0,90*2,00)*(-1)+(0,70*2,00)*(-1)		-3,20		
		odpočet otvorů - vstup do sprchy: (0,60*2,00)*(-1)		-1,20		
		sprcha: (1,50+0,85)*2,00*2		9,40		
		odpočet otvorů - vstup do sprchy: (0,60*2,00)*(-1)		-1,20		
		WC: (1,20+0,95)*2,00*2		8,60		
		odpočet otvorů - dveře: (0,70*2,00)*(-1)		-1,40		
		odpočet otvorů - okno: 0,50*1,20*(-1)		-0,60		
		ostění oken: (1,20+0,50*2)*0,30*2		1,32		
95	781415014RT7	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm, Soloflex (Schomburg)	m2	39,12000		
		Výkaz výměr:				
		výška nového obkladu: 2,00 m:				
		umývárna: (2,95+3,90)*2,00*2		27,40		
		odpočet otvorů - dveře: (0,90*2,00)*(-1)+(0,70*2,00)*(-1)		-3,20		
		odpočet otvorů - vstup do sprchy: (0,60*2,00)*(-1)		-1,20		
		sprcha: (1,50+0,85)*2,00*2		9,40		
		odpočet otvorů - vstup do sprchy: (0,60*2,00)*(-1)		-1,20		
		WC: (1,20+0,95)*2,00*2		8,60		
		odpočet otvorů - dveře: (0,70*2,00)*(-1)		-1,40		
		odpočet otvorů - okno: 0,50*1,20*(-1)		-0,60		
		ostění oken: (1,20+0,50*2)*0,30*2		1,32		
96	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	39,12000		
97	781449711R00	Příplatek u obkladů hutných za plochu do10 m2	m2	39,12000		
98	597813662	Obkládačka Color One 19,8x9,8 světle šedá mat	m2	44,96800		
		Výkaz výměr:				
		plocha obkladu 39,12 m2:				
		prořez 15%: 39,12*1,15		44,99		
99	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,63687		
Celkem za: 781		Obklady keramické				

Díl: 783	Nátěry					
-----------------	---------------	--	--	--	--	--

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 23
Objekt:	SO 04	Sprcha ženy	
Rozpočet:	1/N	Sprcha ženy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
100	783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	4,35000		
	Výkaz výměr:	nátěr zárubní: (0,60+2*2)*0,25+(0,80+2*2)*0,25		2,35		
		nátěr otopných těles: 2,00		2,00		
101	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	4,35000		
	Výkaz výměr:	nátěr zárubní: (0,60+2*2)*0,25+(0,80+2*2)*0,25		2,35		
		nátěr otopných těles: 2,00		2,00		
Celkem za: 783		Nátěry				
Díl: 784		Malby				
102	784141201R00	Penetrace podkladu nátěrem Paulin, Fixacní 1 x	m2	29,36500		
	Výkaz výměr:	plocha stropu: 13,005		13,01		
		plocha omítky stěn: 16,36		16,36		
103	784145512R00	Malba tekutá Mantolac Inter, bílá, bez penetr. 2 x	m2	29,36500		
Celkem za: 784		Malby				
Díl: 787		Zasklívání				
104	787120340T00	Montáž interiérového zrcadla lepením	m2	0,90000		
	Výkaz výměr:	zrcadla nad umyvadla - 2 ks: 0,50*0,90*2		0,90		
105	63465160	Zrcadlo interiérové s fazetou, tloušťka zrcadla 4 mm	m2	0,90000		
	Výkaz výměr:	nad umyvadla: 0,50*0,90*2		0,90		
Celkem za: 787		Zasklívání				
Díl: M21		Elektromontáže				
106	210111003R00	Zásuvka domovní vestavná - provedení 3P+Z(N)	kus	1,00000		
	Výkaz výměr:	umývárna - osoušeč vlasů: 1,00		1,00		
107	210201041R00	Svítilno zářivkové 2316120 2x20W strop.vaničkové	kus	3,00000		
	Výkaz výměr:	umývárna: 2,00		2,00		
		WC: 1,00		1,00		
108	747111111R00	Mtz vypínač nast obyc 1-1 polovy	kus	2,00000		
	Výkaz výměr:	umývárna: 1,00		1,00		
		WC: 1,00		1,00		
109	R1	demontáž stávajících rozvodů elektro	kpl	1,00000		
110	R2	Dodávka a montáž nových podomítkových rozvodů, elektro	kpl	1,00000		
111	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	hod	8,00000		
112	34536350R	Spínač Tango 3425A-0344	kus	2,00000		
113	34536490R	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	2,00000		
114	34536512R	Kryt zásuvky 5011C-A00201	kus	1,00000		
115	34551610R	Zásuvka Tango 5518A-A2349	kus	1,00000		
116	34853167R	Svítilno pro nároč. prostředí stropní zářiv.5311803	kus	3,00000		
	Výkaz výměr:	umývárna: 2		2,00		
		WC: 1		1,00		
Celkem za: M21		Elektromontáže				

Stavba:	2018-0404	OMZ MMZ	List č. 24
Objekt:	SO 04	Sprcha ženy	
Rozpočet:	1/N	Sprcha ženy	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
117	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m Popis: bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	3,46497		
118	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,46497		
119	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	3,46497		
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				