


„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“

Rekapitulace změnových listů




22 466 712,12

Č.ZL	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z12	0,00	0,00	0,00	910 949,80	191 299,46	1 102 249,26	910 949,80	191 299,46	1 102 249,26
Z126	0,00	0,00	0,00	8 108 007,55	1 702 681,59	9 810 689,14	8 108 007,55	1 702 681,59	9 810 689,14
Z127	-350 362,44	-73 576,11	-423 938,55	1 214 502,44	255 045,51	1 469 547,95	864 140,00	181 469,40	1 045 609,40
Z142	-75 196,02	-15 791,16	-90 987,18	3 195 657,41	671 088,06	3 866 745,47	3 120 461,39	655 296,89	3 775 758,28
Z123	0,00	0,00	0,00	45 252,42	9 503,01	54 755,43	45 252,42	9 503,01	54 755,43
Z125	0,00	0,00	0,00	532 180,29	111 757,86	643 938,15	532 180,29	111 757,86	643 938,15
Z145	-39 969,41	-8 393,58	-48 362,99	326 373,66	68 538,47	394 912,13	286 404,25	60 144,89	346 549,14
Z127	0,00	0,00	0,00	79 592,80	16 714,49	96 307,29	79 592,80	16 714,49	96 307,29
Z152	-393 919,63	-82 723,12	-476 642,75	1 543 773,45	324 192,42	1 867 965,87	1 149 853,82	241 469,30	1 391 323,12
Z156	0,00	0,00	0,00	41 753,53	8 768,24	50 521,77	41 753,53	8 768,24	50 521,77
Z159	0,00	0,00	0,00	393 279,00	82 588,59	475 867,59	393 279,00	82 588,59	475 867,59
Z167	-1 682 149,91	-353 251,48	-2 035 401,39	8 616 987,18	1 809 567,31	10 426 554,49	6 934 837,27	1 456 315,83	8 391 153,10
<b>Průběžné celky</b>	<b>-2 541 597,41</b>	<b>-533 735,46</b>	<b>-3 075 332,87</b>	<b>25 008 309,53</b>	<b>5 251 745,00</b>	<b>30 260 054,53</b>	<b>22 466 712,12</b>	<b>4 718 009,55</b>	<b>27 184 721,67</b>





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		25
ÚSEK: Napojení stávajícího osvětlení hlediště		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Napojení stávajícího osvětlení hlediště	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB    OD: MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    DATUM: 16.2.2018 ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: ANO    MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení stávajícího osvětlení hlediště DOTČENÉ MÍSTO: elektroinstalace hledištního osvětlení INP-5NP ODKAZ NA VÝKRESY: Technická zpráva, revize PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 25 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změna obsahuje revizi v napojení rozvodů divadelní technologie v prostorách, které nebyly předmětem smluvního vztahu (tzv. Modrá zóna). Napojení a zprovoznění rozvodů a koncových zdrojů je nutné pro zajištění znovu otevření rekonstruovaného objektu Janáčkova divadla. Dokumentace upřesňuje kabelové trasy a koncové prvky hledištního osvětlení, zásuvky umístěné v prostoru hlediště Janáčkova divadla a napojení z rozvaděče hledištního osvětlení RSH1 umístěného v místnosti 15 D v 5.NP.		
POKYN VYDAL		DATUM: 16.2.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>25</b>																
<b>ÚSEK:</b> Napojení stávajícího osvětlení hlediště																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Napojení stávajícího osvětlení hlediště	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 25</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI    OD: „MIS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    DATUM: 16.2.2018 ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: ANO    EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Napojení stávajícího osvětlení hlediště DOTČENÉ MÍSTO: elektroinstalace hledištního osvětlení 1NP-5NP ODKAZ NA VÝKRESY: Technická zpráva, revize PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 25 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">910 949,80 Kč</td><td style="text-align: right;">191 299,46 Kč</td><td style="text-align: right;">1 102 249,26 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">910 949,80 Kč</td><td style="text-align: right;">191 299,46 Kč</td><td style="text-align: right;">1 102 249,26 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	910 949,80 Kč	191 299,46 Kč	1 102 249,26 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	910 949,80 Kč	191 299,46 Kč	1 102 249,26 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	910 949,80 Kč	191 299,46 Kč	1 102 249,26 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	910 949,80 Kč	191 299,46 Kč	1 102 249,26 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 16.2.2018																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>																	
Tady bude vyjádření AD GP																	
OD: _____    PODPIS: _____    DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____    PODPIS: _____    DATUM: _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna.																




# ZMĚNOVÝ LIST č.25 - Napojení stávajícího osvětlení hlediště

Stav Rekonstrukce a dobudování Janáčkovy divadla  
 Obj. Hlavní budova  
 Popl. Napojení stávajícího osvětlení hlediště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
	<b>1</b>	<b>Osvětlení schodišťových stupňů</b>				
		Doplnění přístroje v rozvaděči RSH1 4x jistič 1f 10A char. D				
1	1.1	4p stykač 16A c.24VDC zdroj 24VDC, 3A vodiče, svorky, montážní materiál zapojení v rozvaděči	sada	1,000	16 562,00	16 562,00
2	1.2	Doplnění ovládacího osvětlení schodišťových stupňů do páňálu P-OHO v nachledovém rozvaděči v kabině osvětlovače, místnost 16C v 2.NP	sada	1,000	4 140,50	4 140,50
3	1.3	otočný ovladač - panelové provedení - dodávka a montáž	m	500,000	110,50	55 250,00
4	1.4	Kabel JZ-500 HMH 3x2,5 dodávka a montáž	m	150,000	150,15	22 522,50
5	1.5	Kabelový žlab 62/50 včetně vřka a spojovacího a úchytného materiálu - dodávka a montáž	m	50,000	309,75	15 487,50
6	1.6	Pomocný montážní materiál (přichytky pro kabely, držáky kabelů atd.)	sada	1,000	16 900,00	16 900,00
7	1.7	Montáž a připojení zdroje pro osvětlení hledištních stupňů	ks	4,900	878,60	3 615,20
8	1.8	Vrtání do betonové zdi nebo stropu d=20 mm	sada	1,000	8 291,00	8 291,00
9	1.9	Drážkování pro kabely v betonu	m	20,000	84,50	1 690,00
10	1.10	Protipožární ucpávka svazek do 80 mm	ka	10,000	601,90	6 019,00
	<b>2</b>	<b>Připojení současných nouzových světel v hledišti jako pozičních svítidel</b>				
11	2.1	Demontáž stávajících nouzových svítidel	ks	28,000	336,00	8 786,00
12	2.2	Výměna žárovkových zdrojů s pallidy E14 ve stávajících svítidlech za žárovky LED s příkonem 1,7W, barva 2700 K (ekvivalent světelného toku jako 15W klasické vláknové žárovka)	ks	52,000	172,90	8 990,80
		Doplnění přístroje v rozvaděči RSH1 5x jistič 1f 10A char. D				
13	2.3	2x 3p stykač 16A c.24VDC vodiče, svorky, montážní materiál zapojení v rozvaděči	sada	1,000	18 590,00	18 590,00
14	2.4	Doplnění ovládacího osvětlení do panelu P-OHO v nachledovém rozvaděči v kabině osvětlovače, místnost 16C v 2.NP	sada	1,000	9 126,00	9 126,00
15	2.5	Montáž svítidla SH5	ks	28,000	422,50	10 985,00
16	2.6	Kabel JZ-500 HMH 3x1,5 dodávka a montáž	m	1 300,000	59,85	77 805,00
17	2.7	Kabel JZ-500 HMH 7x0,75 dodávka a montáž	m	160,000	150,15	22 522,50
18	2.8	Kabel DMX 512 dodávka a montáž	m	150,000	129,70	19 305,00
19	2.9	Kabelový žlab 62/50 včetně vřka a spojovacího a úchytného materiálu - dodávka a montáž	m	70,000	309,75	21 682,50
20	2.10	Pomocný montážní materiál (přichytky pro kabely, držáky kabelů atd.)	sada	1,000	26 360,00	26 360,00
21	2.11	Krabička instalační na povrch včetně svorek a montáže	ka	12,000	397,80	4 773,60
22	2.12	Vrtání do betonové zdi nebo stropu d=20 mm	sada	1,000	26 195,00	26 195,00
23	2.13	Drážkování pro kabely v betonu	m	80,000	84,50	6 760,00
24	2.14	Protipožární ucpávka svazek do 80 mm	ka	28,000	1 149,20	29 879,20
	<b>3</b>	<b>Připojení zásuvek v hledišti z rozvaděče RSH1</b>				
		Doplnění přístroje v rozvaděči RSH1 13x jistič 1f 16A char. C				
25	3.1	1x jistič 3F 16A char. C vodiče, svorky, montážní materiál zapojení v rozvaděči	sada	1,000	25 012,00	25 012,00
26	3.2	Kabel JZ-500 HMH 3x2,5 dodávka a montáž	m	900,000	105,30	94 770,00
27	3.3	Kabel JZ-500 HMH 6x2,5 dodávka a montáž	m	120,000	153,00	18 360,00
28	3.4	Vodič CYA25 žlutý/zelený - dodávka a montáž	m	260,000	146,60	37 896,00
29	3.5	Kabelový žlab 62/50 včetně vřka a spojovacího a úchytného materiálu - dodávka a montáž	m	90,000	309,75	27 878,00
30	3.6	Pomocný montážní materiál (přichytky pro kabely, držáky kabelů atd.)	sada	1,000	20 787,00	20 787,00
31	3.7	Vrtání do betonové zdi nebo stropu d=22 mm	sada	1,000	16 055,00	16 055,00
32	3.8	Drážkování pro kabely v betonu	m	10,000	84,50	845,00
33	3.9	Protipožární ucpávka svazek do 80 mm	ka	20,000	1 149,20	22 984,00
34	3.10	Vrtání do betonu d=70 mm	sada	1,000	27 040,00	27 040,00
35	3.11	Krabička přístrojová 6S do betonu, dodávka a montáž	ka	8,000	101,40	811,20
36	3.12	Zásuvka 230V/16A s víčkem, sionová kost, dodávka a montáž	ks	8,000	840,00	6 720,00
37	3.13	Krabička instalační na povrch včetně svorek a montáže	ks	6,000	397,60	2 385,60
	<b>4</b>	<b>Změny ve vedení kabelů pro hledištní osvětlení</b>				
38	4.1	Drážkování pro kabely v betonu	m	60,000	84,50	4 225,00
39	4.2	Pomocný montážní materiál (přichytky pro kabely, držáky kabelů atd.)	sada	1,000	5 070,00	5 070,00
40	4.3	Nárust kabelů JZ-500 HMH 3x1,5 vůči původně předpokládaným trásám dodávka a montáž	m	410,000	59,85	24 538,50
41	4.4	Nárust kabelů JZ-500 HMH 2x1,5 vůči původně předpokládaným trásám dodávka a montáž	m	195,000	91,00	17 745,00
42	4.5	Svítlidlo E1 - náhrada žárovek pro nepřímé světlení pod balkonem prezidentské úže, lineárními LED svítidlem 41W se stmívatelným předřadníkem DALI, teplota 3000K (svítidlo Thom 86242247 POPPACK LED4500-R30-HFL11200)	ks	2,000	5 239,50	10 479,00
	<b>5</b>	<b>Projekční a dokončovací práce</b>				
43	4.7	Projekční dokumentace - doplnění	sada	1,000	46 475,00	46 475,00
44	4.8	Revize doplněných instalací - uvedení do provozu - dokumentace skutečného provedení	sada	1,000	62 530,00	62 530,00
		<b>Celkem vícepráce</b>				<b>910 949,80 Kč</b>
		<b>CELKEM</b>				<b>910 949,80 Kč</b>
		DPH 21%				191 299,43 Kč
		<b>celka CELKEM včetně DPH</b>				<b>1 102 249,23 Kč</b>



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	26
ÚSEK: Výměna střešního pláště	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výměna střešního pláště	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21.2.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna střešního pláště DOTČENÉ MÍSTO: střechy 4NP, 5NP ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorysy 4.NP, 5NP, střechy, D1.1.301; nové detaily ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 26+ příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Z důvodu porušení vodotěsnosti skladeb střešních pláštů u stávajících střech 3NP, 4NP a 5NP Janáčkova divadla je nutné provést opravu hydroizolační vrstvy těchto ploch. Návrh je řešen odstraněním celoplošně PVC folie, lokálně pak bude odstraněna tepelně izolační a parotěsná vrstva v rozsahu 10%. Dále jsou tímto změnovým listem řešeny prostupy střešním pláštěm, úprava a obnova vpustí, hromosvod. Z důvodů nejasností před započítáním prací není možné v ceně obsáhnout úpravu spádů střešních žlabů, úpravu a opravu nožiček pod kabeláží a napojení střešních vpustí na stoupací potrubí dešťové kanalizace. Taktéž výměna vrstev tepelné izolace a parotěsné vrstvy je orientační. Součástí tohoto ZL není kompletní VCP u střešních světlíků. Dle požadavku investora není řešena výměna servisních dveří v 5NP (4ks).	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 15.2.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>26</b>
<b>ÚSEK:</b> Výměna střešního pláště	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Popis: Výměna střešního pláště	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 26</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 21.2.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Výměna střešního pláště DOTČENÉ MÍSTO: střechy 4NP, 5NP ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorysy 4.NP, 5NP, střechy, D1.1.301; nové detaily ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 26+ příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>	
Vícepráce:	Cena bez DPH      DPH      Cena s DPH
	8 108 007,55 Kč      1 702 681,59 Kč      9 810 689,14 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč      0,00 Kč      0,00 Kč
Rozdíl:	8 108 007,55 Kč      1 702 681,59 Kč      9 810 689,14 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 15.2.2018
VYJÁDRĚNÍ:	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

# ZMĚNOVÝ LIST č.26 - Výměna střešního pláště

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Výměna střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
1	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° 712 30-1 povlakové krytiny 712300833R00 ...třivrstvé, celkem plocha 3319,88+678,6m2 dotčených střeš		m2	4 024,59225 3 998,28000	150,00	603 688,84
	plocha se skládá z ostatní plocha nad 5NP + ostatní plocha nad 4NP + stříšky nad 3NP					
	Předmětem nejsou střechy nad hledištěm, provazovláštem, střeška skladby S2 a S1 (vč. rozšíření ZL12)					
	Pro vytvoření prostupů					
a) 6NP	VZT dn 200 - 0,3°0,3°8			0,72000		
	VZT dn 250 - 0,35°0,35°1			0,12250		
	VZT dn 175 - 0,275°0,275°1			0,07563		
	VZT dn 125 - 0,225°0,225°1			0,05063		
	VZT dn 50 - 0,15°0,15°10			0,22500		
pro základ VZT	1150/550 - 1,35°0,75°4			4,05000		
b) 4NP	VZT dn 70 - 0,17°0,17°2			0,05780		
	VZT dn 75 - 0,175°0,175°1			0,03063		
	VZT dn 100 - 0,2°0,2°3			0,12000		
	VZT dn 160 - 0,26°0,26°4			0,27040		
	VZT dn 200 - 0,3°0,3°4			0,38000		
	VZT dn 225 - 0,325°0,325°3			0,31688		
c) 4NP-5NP	550/350 - 0,75°0,55°2			0,82500		
	300/300 - 0,5°0,5°1			0,25000		
	1120/750 - 1,32°0,95°2			2,50800		
	1120/620 - 1,32°0,82°2			2,16480		
Vpusti	0,55°0,55°12			3,63000		
	1,1°0,55°7			4,23500		
Kotvení záchytného systému	0,3°0,3°70			6,30000		
2	712300841RT1 Očištění stávající hydroizolace střeš plochých do 10° 713 10 Odstranění tepelné izolace z desek 713 10-1 polystyrenových		m2	3 319,68000	17,28	57 364,07
3	713100813R00 ...tloušťka přes 50 mm celkem plocha 3319,88m2 - oprava v rozsahu cca 17% dotčených střeš		m2	587,68785 561,34660	35,00	20 568,02
	plocha se skládá z ostatní plocha nad 5NP + ostatní plocha nad 4NP + stříšky nad 3NP					
	Předmětem nejsou střechy nad hledištěm, provazovláštem, střeška skladby S2 a S1 (vč. rozšíření ZL12)					
a) 6NP	VZT dn 200 - 0,3°0,3°8			0,72000		
	VZT dn 250 - 0,35°0,35°1			0,12250		
	VZT dn 175 - 0,275°0,275°1			0,07563		
	VZT dn 125 - 0,225°0,225°1			0,05063		
	VZT dn 50 - 0,15°0,15°10			0,22500		
pro základ VZT	1150/550 - 1,35°0,75°4			4,05000		
b) 4NP	VZT dn 70 - 0,17°0,17°2			0,05780		
	VZT dn 75 - 0,175°0,175°1			0,03063		
	VZT dn 100 - 0,2°0,2°3			0,12000		
	VZT dn 160 - 0,26°0,26°4			0,27040		
	VZT dn 200 - 0,3°0,3°4			0,38000		
	VZT dn 225 - 0,325°0,325°3			0,31688		
c) 4NP-5NP	550/350 - 0,75°0,55°2			0,82500		
	300/300 - 0,5°0,5°1			0,25000		
	1120/750 - 1,32°0,95°2			2,50800		
	1120/620 - 1,32°0,82°2			2,16480		
Vpusti	0,55°0,55°12			3,63000		
	1,1°0,55°7			4,23500		
Kotvení záchytného systému	0,3°0,3°70			6,30000		
4	966041341RT1 Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2		m3	1,19462	1 561,50	1 865,41

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm				
	b) 4NP	VZT dn 70 - 0,12*0,12*0,08*2		0,00230		
		VZT dn 75 - 0,135*0,135*0,08*1		0,00148		
		VZT dn 100 - 0,16*0,16*0,08*3		0,00540		
		VZT dn 160 - 0,21*0,21*0,08*4		0,01411		
		VZT dn 200 - 0,25*0,25*0,08*4		0,02000		
		VZT dn 225 - 0,275*0,275*0,08*3		0,01815		
	Vpusti	0,55*0,55*0,08*12		0,29040		
		1,1*0,55*0,08*7		0,33880		
	Kotvení záchytného systému	0,3*0,3*0,08*70		0,50400		
5	965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na stěchách	965082941R00 ...tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	8,27941	106,00	877,82
	b) 4NP	VZT dn 70 - 0,17*0,17*0,2		0,00578		
		VZT dn 70 - 0,17*0,17*0,8		0,01734		
		VZT dn 75 - 0,175*0,175*0,4		0,01223		
		VZT dn 100 - 0,2*0,2*0,2*2		0,01600		
		VZT dn 100 - 0,2*0,2*0,4		0,01800		
		VZT dn 160 - 0,26*0,26*0,2*3		0,04056		
		VZT dn 160 - 0,26*0,26*0,4		0,02704		
		VZT dn 200 - 0,3*0,3*0,2*3		0,05400		
		VZT dn 200 - 0,3*0,3*0,4		0,03600		
		VZT dn 225 - 0,325*0,325*0,6*3		0,19013		
	a) 5NP	VZT dn 200 - 0,3*0,3*0,2*8		0,14400		
		VZT dn 250 - 0,35*0,35*0,2*1		0,02450		
		VZT dn 175 - 0,275*0,275*0,2*1		0,01513		
		VZT dn 125 - 0,225*0,225*0,2*1		0,01013		
		VZT dn 50 - 0,15*0,15*0,2*10		0,04500		
	pro základ VZT	1150/550 - 1,35*0,75*0,2*4		0,81000		
	c) 4NP-5NP	550/350 - 0,75*0,55*0,2*2		0,18500		
		300/300 - 0,5*0,5*0,2*1		0,05000		
		1120/750 - 1,32*0,95*0,2*2		0,50160		
		1120/620 - 1,32*0,82*0,2*2		0,43296		
	Vpusti	0,55*0,55*0,4*12		1,45200		
		1,1*0,55*0,4*7		1,69400		
	Kotvení záchytného systému	0,3*0,3*70		2,52000		
6	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin	965042141R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,69306	1 300,00	2 203,98
	a) 5NP	VZT dn 200 - 0,25*0,25*0,08*8		0,04000		
		VZT dn 250 - 0,3*0,3*0,08*1		0,00720		
		VZT dn 175 - 0,225*0,225*0,08*1		0,00405		
		VZT dn 125 - 0,175*0,175*0,08*1		0,00245		
		VZT dn 60 - 0,1*0,10*0,08*10		0,00800		
	pro základ VZT	1150/550 - 1,25*0,65*0,08*4		0,26000		
	b) 4NP	VZT dn 70 - 0,12*0,12*0,07*2		0,00202		
		VZT dn 75 - 0,135*0,135*0,07*1		0,00128		
		VZT dn 100 - 0,15*0,15*0,07*3		0,00473		
		VZT dn 160 - 0,21*0,21*0,07*4		0,01235		
		VZT dn 200 - 0,25*0,25*0,07*4		0,01750		
		VZT dn 225 - 0,275*0,275*0,07*3		0,01588		
	c) 4NP-5NP	550/350 - 0,65*0,45*0,07*2		0,04680		
		300/300 - 0,4*0,4*0,07*1		0,01280		
		1120/750 - 1,22*0,85*0,07*2		0,16592		
		1120/620 - 1,22*0,72*0,07*2		0,14054		
	Vpusti	0,55*0,55*0,07*12		0,25410		
		1,1*0,55*0,07*7		0,29645		
	Kotvení záchytného systému	0,3*0,3*0,07*70		0,44100		
7	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených	965049111R00 ...svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	1,69306	1 166,00	1 974,11
8	970241100R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	a) 5NP	m	52,04000	438,75	22 832,55
		VZT dn 200 - *8		52,04000		
		VZT dn 250 - *1				
		VZT dn 175 - *1				
		VZT dn 125 - *1				



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednočková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		VZT dn 50 - *10 1150/550 - *4 550/250 - *2 300/300 - *1 1120/750 - *2 1120/620 - *2				
9	970241160R00 b) 4NP	Řezání prostého betonu hl, řezu 160 mm VZT dn 70 - *2 VZT dn 75 - *1 VZT dn 100 - *3 VZT dn 160 - *4 VZT dn 200 - *4 VZT dn 225 - *3	m	147,46000	657,90	97 013,93
	Vpustí	0,55*0,55*0,07*12 1,1*0,55*0,07*7		26,40000 23,10000		
	Kotvení záchytného systému	0,3*0,3*0,07*70		84,00000		
10	977151126XX	Vrt jádrový D do 225mm, strop VZT VZT dn 175 - 0,275*0,275*1 VZT dn 125 - 0,225*0,225*1 VZT dn 50 - 0,15*0,15*10  VZT dn 70 - 0,17*0,17*2 VZT dn 75 - 0,175*0,175*1 VZT dn 100 - 0,2*0,2*3 VZT dn 160 - 0,26*0,26*4 VZT dn 200 - 0,3*0,3*4 VZT dn 225 - 0,325*0,325*3	m	6,10000 4,20000	5 150,00	31 415,00
	Vpustí	0,55*0,55*12 1,1*0,55*7		1,20000 0,70000		
11	977151128U00	Vrt jádrový D do 300mm, strop VZT VZT dn 200 - 0,3*0,3*8 VZT dn 250 - 0,35*0,35*1	m	0,90000	6 510,00	5 859,00
	972 05 Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách bez odstranění podlahy a násypu, 972 05-1 železobetonových	...plochy do 0,25 m2, kroužky do 160 mm 550/350 - 0,75*0,55*2 300/300 - 0,5*0,5*1	kus	5,00000 0,82500 0,25000	336,00	1 680,00
13	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm 1120/750 - 1,32*0,95*2*0,1 1120/620 - 1,32*0,82*2*0,1 1150*550 - 1,35*0,75*4*0,1	m3	0,87228	6 844,50	5 970,32
	974031133R00 zapravení oken	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm 216,51 139,05	m	355,56000	84,78	30 144,38
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				
14	00.08	Ochrana před nepříznivým počasím - opatření při opravách a betonáži střešních vpustí a oří zásahům do střešní konstrukce 7,835m2+9,797m2	kpl	1,00000	8 415,00	8 415,00
14a	xxx	Provedení sondy do střešního pláště z důvodu určení vlhkosti v spuřství (cca 1 sonda na 100m2) včetně likvidace odpadů	kpl	37,00000	1 820,00	67 340,00
Díl:	712	<b>Zivelná krytina</b>				
	712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena 712 31-1 nátěrem	...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	587,65780	15,00	8 814,87
15	712311101RZ1	712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Izolace natavená celoplošně, 1 vrstva, bez dodávky pásu, vč. ocarcování detailů parotěsná vrstva	m2	587,65780	251,00	147 502,11
16	R - 71234	vč. příplatku za malé plochy do 2m2		587,65760		
17	712-01	dodávka 1x modifik. asf. pás se skl. vložkou, tl. 4 mm, dle PD parotěsná vrstva+prořez	m2	675,80647	127,00	85 827,42
18	712300921R00	příplatek za správkový kus NAIP - malé plochy do 2m2	ks	293,00000	23,40	6 856,20
	712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní 712 39-1 textilie	...ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	3 998,28000	15,00	59 974,20
19	712391172R00	plocha se skládá z ostatní plocha nad 5NP + ostatní plocha nad 4NP + stříšky nad 3NP				
20	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výtlačná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně 3993,28*1,15 plocha se skládá z ostatní plocha nad 5NP + ostatní plocha nad 4NP + stříšky nad 3NP	m2	4 596,02200	19,00	87 362,42

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
21	R-7123	D+M hydroizolační vrstva, vč. opracování detailů, rohů (tvarovky), dotmelení, vč. dodávky folie a detailové folie, tloušťky 1,5 mm- vodorovná 3319,88*1,15 plocha se skládá z ostatní plocha nad 5NP + ostatní plocha nad 4NP + stříšky nad 3NP	m2	3 817,63200	612,00	1 954 627,68
22	R-7125	D+M hydroizolační vrstva, vč. opracování detailů, rohů (tvarovky), dotmelení, vč. dodávky folie a detailové folie, tloušťky 1,5 mm- svislá 678,6*1,2 plocha se skládá z ostatní plocha nad 6NP + ostatní plocha nad 4NP + stříšky nad 3NP	m2	814,32000	582,00	457 647,84
23	R-1	D+ M Napojení na hydroizolaci, vytvoření pochozího chodníčku, folie š. 1,0m 712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní 712 39-2 připevnění izolace	bm	500,00000	890,00	445 000,00
24	712391176R00	...kotvicími terčí, bez dodávky materiálu	ks	19 991,00000	8,00	159 928,00
25	712-02	dodávka kotvicích terčů	ks	20 990,56000	14,00	293 867,70
26	R-2	Vytvoření žlabu ve folii	bm	594,00000	516,00	306 504,00
27	R-3	Provedení detailu pod okny	bm	84,10000	553,50	46 548,35
28	R-4	Doizolování a doplnění okolo vpusť, prostupů střeš. piáštěm 11+19	kpl	30,00000	7 500,00	225 000,00
29	R-5	Doizolování a doplnění okolo vývodů VZT střešním piáštěm, kotvicí syst. 38+70	kpl	108,00000	3 650,00	394 200,00
		998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně				
30	998712203R00	...v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	46 796,61690	3,00	140 389,85
Díl:	713	<b>Izolace tepelné</b>				
31	713141131R00	713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad ...plně lepená za studena, jednovrstvá lokální vyspravení kot.systém, prostupy	m2	577,44360 561,3456 16,098	550,00	31 769,40
32	713100941R00	Příplatek za vyspravení střech plochy do 2 m2	kus	288,00000	198,00	57 024,00
33	28375766.A	Deska izolační polystyrén EPS 100, tl.50 (721,72-12)*1,15*0,05+16,095*1,15*0,05 doplnění místo betonu 1,194824-viz pol.6.4	m3	34,39783	1 656,00	56 962,48
34	R-28375971	Kotvicí prvky - 2,5ks/m2	ks	230,00000	35,56	8 178,80
35	R-PC01a	Izolace akustická na potrubí DN 125 izolace potrubí, odvod střešních vpusť, dodávka ZTI (19*0,1)	m	2,18500	181,00	395,49
36	R-6	D+ M Doplnění tepelné izolace na stěnu žlabu	m	144,00000	62,00	8 928,00
37	R-7	D+M Doplnění tepelné izolace detailu vpusť 8.20	m2	7,86500	420,00	3 303,30
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně				
38	998713203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	1 685,61470	2,35	3 913,98
Díl:	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
39	411321315R00	411 32 Beton stropů železový 411 32-1 stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových ...třídy C 20/25 (12+14)*0,1*0,125*0,125 změna vedení vpusť ve stropní k-ci-zabetonování stropu	m3	0,02969	2 600,00	77,19
40	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 27*0,125*0,125	m2	0,42188	411,30	173,52
41	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	0,42188	97,65	41,20
42	632421120R00	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.10 mm obetonování vpusť, prostupů	m2	28,19313	342,00	9 642,05
a) 5NP		VZT dn 200 - 2*3,14*0,1*8 VZT dn 250 - 2*3,14*0,125*1 VZT dn 175 - 2*3,14*0,0875*1 VZT dn 125 - 2*3,14*0,0625*1 VZT dn 50 - 2*3,14*0,025*1		5,02400 0,78500 0,54850 0,39280 0,15763		
b) 4NP		VZT dn 70 - 2*3,14*0,035*2 VZT dn 75 - 2*3,14*0,0375*1 VZT dn 100 - 2*3,14*0,05*3 VZT dn 160 - 2*3,14*0,08*4 VZT dn 200 - 2*3,14*0,1*4 VZT dn 225 - 2*3,14*0,125*3		0,43960 0,23550 0,12000 2,00960 2,51200 2,35500		
c) 4NP-5NP		550/350 - 0,75*0,55*2		0,82500		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		300/300 - 0,5*0,6*1		0,28000		
		1120/750 - 1,32*0,95*2		2,60000		
		1120/820 - 1,32*0,92*2		2,16480		
	Vpusť	0,65*0,55*12		3,63000		
		1,1*0,55*7		4,23500		
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
		342 27 Pířky z cihel a tvámic nepálených včetně pomocného lešení				
		342 27-1 pířky z pířkovek pórobetonových				
43	342254911R00	...tloušťky 200 mm	m2	8,02800	937,65	7 527,45
		vyzdění proti sásepů stávajícího násypu				
		1150/550 - (1,35*0,2*2+0,75*0,2*2)*4		3,38000		
		550/350 - (0,75*0,2*2+0,2*2*0,55)*2		1,04000		
		300/300 - 0,5*0,5*0,2*2*1		0,10000		
		1120/750 - (1,32*0,2*2+0,2*2*0,95)*2		1,81600		
		1120/820 - (1,32*0,2*2+2*0,2*0,82)*2		1,71200		
<b>Díl:</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
		631 34 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního				
		631 34-3 tloušťky přes 80 do 120 mm				
44	631343621R00	...keramzitového, třídy C -7,5	m3	1,69306	3 840,00	6 162,74
		631 59 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním				
45	631591115R00	...z keramzitu	m3	9,93629	2 505,00	24 887,89
		8,279405*20%				
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
46	622472112R00	Omlítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	39,96750	490,60	19 604,06
47	629451111R00	Vyrovnávací vrstva MC šifky do 15 cm 355,56m	m	355,56000	44,64	15 872,20
48	629481112R00	Potažení ploch pleťvem keramickým s vypnutím 355,56*0,1	m2	35,55800	432,45	15 376,19
49	622319006R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm ostění oken: (30,2+21,3+30,33) ostění dveří 0,8*0,1*1	m2	4,41150	210,00	926,42
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
50	95-02xx	Projektová dokumentace	kpl.	1,00000	95 870,00	95 870,00
51a		Nedzvedávání kabeláže	kpl.	1,00000	28 960,00	28 960,00
		koordinace profesí, práce provádí izolatéři				
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812				
		999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				
51	999281111R00	...výšky do 25 m, cihly, omlítka, mazaniny, betony, bednění	t	11,11920	574,00	5 718,18
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
52	R-8	D+M - tvarovka do r.š. 330mm - poplast. plech 658*1,05	bm	688,00000	390,40	268 595,20
53	R-8	D+M - atyp tvarovka do r.š. 150mm - poplast. plech 3958*1,05	bm	4 155,90000	218,00	905 986,20
54	R-10	D+M - atyp tvarovka do r.š. 200mm - poplast. plech 122,5*1,1	bm	134,75000	283,00	38 134,25
55	R-11	D+M - atyp tvarovka do r.š. 1300mm - poplast. plech výroba, dodávka, provizorní izolace	kpl.	30,00000	4 952,00	149 560,00
56	R-10	D+M - krycí lišta r.š. do 150mm 273,60*1,05	bm	287,28000	306,00	87 907,68
57	R-11	Odfezání stávajícího oplechování ukončení střechy, popř. úprava, oprava poplatek za skládku: není účtován	m	656,00000	104,00	68 224,00
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně				
58	998767203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	15 174,07330	2,10	31 865,55
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
59	721152219R00	Čistič kus PE, pro odpadní svislé D 125 mm	kus	30,00000	917,90	27 537,00
60	721152330R00	Potrubi PE dešťové odpadní svislé D 135x6,0mm tl.čb db 17 ( DN	m	30,00000	950,17	28 505,10
61	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	30,00000	17,93	537,90
62	R-PCD1a	Dešťový vtok DN 125 svislý s bit. manžetou a nástavcem s PVC manžetou	kpl.	30,00000	5 394,00	161 820,00
63	28348114	Chlíč kulatý s PVC manžetou TWC 125 PVC	ks	15,00000	1 296,00	19 440,00
64	PC02	Požární prostupy kanalizace požárními úseky, (renomovaná firma) Prístup požárními úseky, viz samostatná dokumentace PIBŘ. Prostupy budou zabezpečeny 30 vpusť + otvory pro VZT	kpl.	30,00000	1 328,45	39 853,39
<b>Díl:</b>	<b>olekto</b>	<b>Úprava stávajícího aktivního hromosvodu (demontáž, provizorní přeměna atd.)</b>				
65		Svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03)	ks	16,00000	75,90	1 214,40
66	N	AlMgSi d=8mm, na ploché střeše, vč. podpěr (po 1m)	m	40,00000	162,00	6 480,00
67		Nezměřitelné montážní práce (barva atd.)	hod	10,00000	400,00	4 000,00
68	N	Oprava (narovnání) stávajícího vedení	m	30,00000	145,00	4 350,00
69		Koordinace	hod	5,00000	500,00	2 500,00
70		Revize (dočasná - při přepojování)	kpl.	1,00000	8 125,00	8 125,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
71		Revize (na konci stavby)	kpl	1,0000	10 346,00	10 346,00
Díl:	D96	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
72	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	31,74731	130,00	4 127,15
	H	3993,28*0,003*1,2		14,39381		
	n	587,65786*0,05*0,015		0,44074		
	lehč. beton	1,194624*1,95		2,32952		
	mazanina	1,09306*2,1		3,56543		
	žb	0,6478*2,1*1,075*0,1*2,1+0,87228*2,1		3,83792		
	násypy	8,27941*0,8		4,96765		
	dražky ve zděvu	355,56*0,05*0,1*1,25		2,22225		
73	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	168,73654	80,00	12698,92
74	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,74731	177,00	5619,27
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	444,46231	12,00	5333,55
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	31,74731	115,00	3650,94
77	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	190,48385	13,00	2476,29
78	979990102R00	...směsíl betonu a cihel nad 30x30 cm	t	16,91276	205,00	3467,12
79	979990122R00	...PVC střešní krytina	t	14,39381	1 200,00	17272,67
80	979990143R00	...polystyren	t	0,44074	1 200,00	528,89
81	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	31,74731	135,00	4285,99
		Celkem vícepráce				8 108 007,55 Kč
		Celkem méněpráce				
		<b>CELKEM</b>				<b>8 108 007,55 Kč</b>
		DPH 21%				1 702 681,59 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				9 810 689,14 Kč

V ceně není provedení izolace atria.

V ceně není provedení střechy nad hledištěm.


V ceně není přespádování žlabů.

V ceně není úprava a oprava nožiček pod kabeláží

V ceně není napojení střešních vpustí na stoupačí potrubí dešťové kanalizace

Součástí tohoto ZL není kompletní vcp u střešních světlíků.

Dle požadavku investora není řešena výměna servisních dveří v SNP (4ks).





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>41</b>
<b>ÚSEK:</b> VN elektro (rozvodna, trafokobky, vč. návazností)	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> VN elektro (rozvodna, trafokobky, vč. návazností)	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 41</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 12.2.2018 <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Vedení VN elektro v energocentru a přilehlých místnostech <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2.PP, energocentrum (24.3+26+27 + 28.1,28.2,28.3,28.4) <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> D.1.1.202-1/R01; D.1.1.202Rxx_171212; D.1.1.303-2Rxx_171212 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 41 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Z důvodu připojení Janáčkova divadla k distribuční síti bylo nutno vydat revizi PD, na jejímž základě došlo ke změnám, které si vyžádal provozovatel sítě společnost E.ON. Dopad do částí elektro je kalkulován v tomto změnovém listě. Stavební část a návaznost na další profese bude z časových důvodů a náročností předmětem dalšího ZL.	
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDAKCE]	<b>DATUM:</b> 12.2.2018
TOTO OZNÁMENÍ NEBŮDE POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PŮDKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDAKCE]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]



## ZMĚNOVÝ LIST č.41 - VN elektro ( rozvodna, trafokobky, vč.návazností)



Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Vedení VN elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková materiál	Cena jednotková montáž	Cena celkem
		4	5	6	7		8
		8 - Energo centrum					
	813	CYKY, dimenze 04x2,5	m	-30	34,32 Kč	16,87 Kč	-1 235,82 Kč
	813	CYKY J7x2,5	m	-30	42,08 Kč	16,87 Kč	-1 768,62 Kč
	814	Ocelová konstrukce všeobecná	kg	-8 500,0	27,80 Kč	36,61 Kč	-224 378,00 Kč
	815	Krycí plech ryhovaný š. 6MM tl.8mm	m2	-65,0	1 320,00 Kč	572,00 Kč	-122 980,00 Kč
		TECHNOLOGIE VN					
		PŘIČHYTKA KABELOVA KPZ73, PRO KABEL VN 70MM	KUS	110	384,00 Kč	106,00 Kč	53 900,00 Kč
		VN POUŠTĚKA 31,5A	KUS	12	4 232,00 Kč	63,00 Kč	51 540,00 Kč
		BEZPEČNOSTNÍ TABULKY	KS	12	26,00 Kč	6,00 Kč	372,00 Kč
		DIELKOTRIKCY KOBREK	m2	6	1 171,00 Kč		7 026,00 Kč
		FAKTURACNÍ MĚŘENÍ					
		SKRIN USM MSZ. 2101	KUS	1	28 035,00 Kč	3 125,00 Kč	31 160,00 Kč
		KABEL CYKY-O 4x4	M	15	61,00 Kč	24,00 Kč	1 275,00 Kč
		KABEL CYKY-J 5x2,5	M	15	27,83 Kč	16,87 Kč	670,55 Kč
		PLASTOVÁ TRUBKA PR. 32mm VČ. INST. MAT	M	12	94,00 Kč	96,00 Kč	1 824,00 Kč
		OSTANÍ PRÁCE A MATERIÁL					
		VYTÁNÍ PŘÍSTŮPU PRO KABELY 35mm	KUS	6		350,00 Kč	1 750,00 Kč
		OCELOVÁ KONSTRUKCE (PODLAŽÍ) V ROZVODNĚ VN, VČETNĚ KRYCÍCH PLECHU	kpl	1		153 389,55 Kč	153 389,55 Kč
		OCELOVÁ KONSTRUKCE OLEJ. JAMKA POD TRANSFORMATORY	kpl	4		60 811,56 Kč	243 246,22 Kč
		PÍSMOMALÍRSKÉ PRÁCE-VELIKOST DO 40MM	KUS	140		23,00 Kč	3 200,00 Kč
		PÍSMOMALÍRSKÉ PRÁCE-VELIKOST DO 100MM	KUS	140,0		31,00 Kč	4 340,00 Kč
		KOORDINACE ZHOTOVITELE	KPL	1,0		31 250,00 Kč	31 250,00 Kč
		OCHRANNÉ POMŮCKY PRO TS, DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY, PROVOZNÍ PŘEDPIS TS	SADA	1	1 094,00 Kč	7 225,00 Kč	8 319,00 Kč
		TECHNOLOGIE NN					
		ROZVÁBEC RTR	KS	3	19 668,00 Kč	3 950,00 Kč	364 839,00 Kč
		SRUŠŇOVÁ PŘIČHYTKA PRO 8 KABELU	KS	25	250,00 Kč	94,00 Kč	6 100,00 Kč
		OSTANÍ PRÁCE A MATERIÁL					
		OCELOVÁ KONSTRUKCE (PODLAŽÍ) V ROZVODNĚ NN, VČETNĚ KRYCÍCH PLECHU	kpl	1		103 002,85 Kč	103 002,85 Kč
		OCELOVÁ KONSTRUKCE (PODLAŽÍ) NA STANOVISTI DA, VČETNĚ KRYCÍCH PLECHU	kpl	1		50 319,85 Kč	50 319,85 Kč
		Multiflexní díl ohybový 3°	ke	40	264,00 Kč	121,00 Kč	39 000,00 Kč
		POŽÁRNÍ UCPAVKY	KS	6		8 884,00 Kč	53 304,00 Kč
		VYCHDŽÍ REVIZE (RTR)	KS	1		4 375,00 Kč	4 375,00 Kč
		Celkem máněpráce					-350 362,44 Kč
		Celkem vícepráce					1 214 502,44 Kč
		<b>CELKEM</b>					<b>864 140,00 Kč</b>
		DPH 21%					181 469,40 Kč
		cena CELKEM včetně DPH					1 045 609,40 Kč
		Pozn.:					





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		42
ÚSEK: Sanace betonových konstrukcí II		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sanace betonových konstrukcí II	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 42 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9.2.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace betonových konstrukcí II DOTČENÉ MÍSTO: 1PP, 4NP, 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Púdorysy 3. PP-5.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 42+ příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o uplatnění nákladů na rozsah bouracích prací, kdy v jednotlivých podlažích po obnažení povrchů stávajících betonových stropních kcí byl zjištěn skutečný stav stropů. Z důvodu nedostatečného krytí a obnažené výztuže, která již podlehla značné korozi, je navržena ochrana a sanační opatření stropních a trámových konstrukcí. Bude provedeno ruční očištění (není možné použít mokrého procesu, např. otryskání vysokotlakým vodním paprskem). Následně pak bude provedena ochrana výztuže pasivačním nátěrem a reprofilační maltou postupně tak, aby bylo zajištěno dostatečné krytí výztuže a doplnění hnízd v betonových konstrukcích. V 1PP je míra poškození tak vysoká, že je nutno provést sanační práce v celé ploše stropních kcí. Tento změnový list obsahuje i revizi zápočtu jednotkové ceny ze ZL 22.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 9.2.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>42</b>																
<b>ÚSEK:</b> Sanace betonových konstrukcí II																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis:</b> Sanace betonových konstrukcí II	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 42</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 19.2.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace betonových konstrukcí II DOTČENÉ MÍSTO: 1PP, 4NP, 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorysy 3. PP-5.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 42+ příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">3 195 657,41 Kč</td><td style="text-align: right;">671 088,06 Kč</td><td style="text-align: right;">3 866 745,47 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 75 196,02 Kč</td><td style="text-align: right;">- 15 791,16 Kč</td><td style="text-align: right;">-90 987,18 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">3 120 461,39 Kč</td><td style="text-align: right;">655 296,89 Kč</td><td style="text-align: right;">3 775 758,28 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	3 195 657,41 Kč	671 088,06 Kč	3 866 745,47 Kč	Méněpráce:	- 75 196,02 Kč	- 15 791,16 Kč	-90 987,18 Kč	Rozdíl:	3 120 461,39 Kč	655 296,89 Kč	3 775 758,28 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	3 195 657,41 Kč	671 088,06 Kč	3 866 745,47 Kč														
Méněpráce:	- 75 196,02 Kč	- 15 791,16 Kč	-90 987,18 Kč														
Rozdíl:	3 120 461,39 Kč	655 296,89 Kč	3 775 758,28 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 9.2.2018																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																




# ZMĚNOVÝ LIST č.42 - Sanace betonových konstrukcí

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Sanace betonových konstrukcí II

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4		5	6	7
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	153271111	Kotvičky pro výtlačí stříkaného betonu do maty na hl do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 mm	ks	868,00000	96,50	86 802,00
<b>Díl: 96 Bourání</b>						
2	R-963	Připevnění výtlačné síle ke stropní konstrukci, včetně kotveního materiálu	m2	222,06000	310,53	68 952,66
2a	58953631	ARMOBET 40/40/2 EC výtlačná ocelová svařovaná síť	m2	222,05000	339,47	75 379,54
3	R-216904	Očištění ploch stropů - pískování	m2	1 268,98000	477,75	615 800,64
	4NP	Stropní kce - 50m2 + hrany průvlaků - 11,24m2				
	1PP	Stropní kce - 1227,72				
4	R-216904s	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčů, oděžení želez apod.	m3	122,82600	182,30	22 354,72
	4NP	Stropní kce - 50m2 + hrany průvlaků - 11,24m2				
	1PP	Stropní kce - 1227,72*9%				
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů, podlah a osazování výplní</b>						
5	R-624836001	Vyspravení betonů reprofilační maltou tl.20mm	m2	736,00000	1 260,00	942 846,00
	1PP	80%=736,8				
6	R-624836002	Vyspravení betonů reprofilační maltou tl.30mm	m2	480,98000	1 738,00	863 288,48
	1PP	35%=429,72				
	4NP	61,24				
7	R-624836003	Vyspravení betonů reprofilační maltou t.50mm	m2	61,40000	2 464,00	153 131,80
	1PP	5%=31,4				
<b>94 Lešení a stavební výťahy</b>						
8	943943221R00	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 288,98000	33,00	42 636,66
9	943943292R00	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 288,98000	0,75	966,72
10	943943821R00	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 288,98000	13,00	16 756,48
11	943955021R00	Montáž leškové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	772,00000	50,00	38 600,00
12	943955191R00	Příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčnicí nebo podélník	m2	772,00000	2,00	1 544,00
13	949211611	Demontáž leškové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	772,00000	31,00	23 932,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
14	999 28-1	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů				
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťůpřodovosné				
	999281112R00	...výšky přes 25 do 36 m.	l	67,76656	1 050,00	71 144,36
<b>Díl: 783 Natěry</b>						
15	783122000	Opravy výtlučky v betonech pasivním nátěrem 1288,96*20%+61,24	m2	306,74000	180,59	55 461,38
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
16	979011111R00	Svislá doprava sutí a výtčour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	94,73856	130,00	12 318,01
17	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	378,95424	60,00	30 318,34
18	979081111R00	Odvoz sutí a výtčour. hmot na skládku do 1 km	t	94,73856	177,00	16 788,73
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 326,33984	12,00	15 916,08
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	94,73856	115,00	10 894,98
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	568,48136	13,00	7 389,61
22	979 08-4	Poplatek za skládku				
23	979990102R00	...sutí - směs betonu a cihel 1288,96*0,035*2,1	t	94,73856	205,00	19 421,40
24	979094211R00	Naládání nebo předkládání vycourané sutí	t	94,73856	135,00	12 789,71
<b>Díl: 2 Zakládání</b>						
4	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáčů	m3	-2 328,06000	32,90	-75 166,02
		Oprava položky ze ZL 22 - jednotková cena dle SoD 150,-/m3				
		Ve ZL uvedena cena 162,3,-/m3 => odečten rozdíl				
		<b>Celkem vycourání</b>				<b>3 195 657,41 Kč</b>
		<b>Celkem méně práce</b>				<b>-75 196,02 Kč</b>
		<b>CELKEM</b>				<b>3 120 461,39 Kč</b>
		DPH 21%				655 298,89 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				3 775 758,28 Kč
pozn.	Sanace Kategorie C/3, D je v tomto ZL naceněna ve stejném rozsahu prací a hmotnosti jako ostatní kategorie. Tyto kategorie C/3, D se však musí staticky posoudit před vlastní realizací sanace. Toto může mít vliv do rozsahu provádění prací a cenové nabídky a tato skutečnost bude řešena novým ZL. Konečný stav sanačních prací bude řešen dalším ZL.					



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		<b>43</b>
ÚSEK: Dotaz č.168 z výrobního výboru		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dotazy z výrobního výboru Bod 168	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 43 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 23.1.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání a přízdívka stěny z důvodu vedení instalací. DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 2.PP, místnost č. 38E a 33 ODKAZ NA VÝKRESY: viz stanovisko ze dne 13.12.2017 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 43 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Z důvodu projektem navrženého nového vedení rozvodů inženýrských sítí je nutné odstranit cihelnou přízdívku tl.125 oddělující místnosti č. 38E a 33 v 2.PP. Následně bude otvor zazděn zdivem Porfix tl. 125 a omítnut, a to na základě stanoviska ADP ze dne 13.12.2017, které upřesnilo vyzdívka z keramických cihel. Vzhledem k napojení na stávající konstrukce a návrh v ostatních patrech budovy, které jsou vyzděny ze zdiva Porfix bude tento materiál ctěn i v dotčené místnosti.		
POKYN VYDAL: 		DATUM: 16.1.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRÁCOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>43</b>																
<b>ÚSEK:</b> Dotaz č.168 z výrobního výboru																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Dotazy výrobního výboru, bod 168	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 43</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
<b>KOMU:</b> OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 2.2.2018 <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Bourání a přizdívka stěny z důvodu vedení instalací. <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> podlaží 2.PP, místnost č. 38E a 33 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> viz stanovisko ze dne 13.12.2017 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 43 + přílohy <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">45 252,42 Kč</td><td style="text-align: right;">9 503,01 Kč</td><td style="text-align: right;">54 755,43 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">45 252,42 Kč</td><td style="text-align: right;">9 503,01 Kč</td><td style="text-align: right;">54 755,43 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	45 252,42 Kč	9 503,01 Kč	54 755,43 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Vícepráce:	45 252,42 Kč	9 503,01 Kč	54 755,43 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	45 252,42 Kč	9 503,01 Kč	54 755,43 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Vícepráce:	45 252,42 Kč	9 503,01 Kč	54 755,43 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 16.1.2018																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna,																

# ZMĚNOVÝ LIST č.43 - dotaz č.168 z výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Jenáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 168

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	962032231R00	...z dířel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou 6,8*3,2*0,125	m3	2,78000	636,00	1 755,36
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	347 25-2	Příčivky a obzdívky z desek pórobetonových s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
	342 27-1	příčky z příčlovek pórobetonových				
	346275114R00	...tloušťky 125 mm	m2	22,08000	712,95	15 741,94
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
	612421728R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, na pleťvu, hladká	m2	22,08000	261,45	5 772,82
	612421739R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, na pleťvu, štuková	m2	22,08000	347,65	7 680,53
	612 48-12	Vyztužení vnitřních stěn skiofextilní síťovinou				
	612481211RT8	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	22,08000	207,00	4 570,56
Díl:	94	Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a Lešení a stavební výtahy				
	1 941955002R00	Lešení lehká pomocné, výška podlahy do 1,9 m omítky 6,8*3,2	m2	22,08000	55,00	1 214,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	2 999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	4,25040	1 050,00	4 462,92
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
	7 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 2,78*1,35	t	3,72600	130,00	484,38
	8 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,72600	80,00	298,08
	9 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,72600	177,00	659,50
	10 979031121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,16400	12,00	625,97
	11 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,72600	115,00	428,49
	12 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	22,35600	13,00	290,63
	13 979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	3,72600	205,00	763,83
	14 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,72600	135,00	503,01
<b>CELKEM</b>						<b>45 252,42 Kč</b>
DPH 21%						9 503,01 Kč
cena CELKEM včetně DPH						<b>54 755,43 Kč</b>





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>45</b>
<b>ÚSEK:</b> Revize 02_dotazy výrobního výboru	

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY**

**Dotazy výrobního výboru**

**Body 140;147;148;150;153;154;155;156;164;167**

**NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 45**

**PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:**

**KOMU:** OI MMB    **OD:** „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    **DATUM:** 14.2.2018  
**ODESLÁNO:**    **POŠTOU:**    **KURÝR:**    **FAX:**    **OSOBNĚ:** ANO    **MAIL:**

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Zpřesňující dotazy výrobního výboru

**DOTČENÉ MÍSTO:** podlaží 3.PP-5NP

**ODKAZ NA VÝKRESY:** kompletní PD a její revize

**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz položkový rozpočet ZL 45 + přílohy

**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:**

**POPIS ZMĚNY:**

Jedná se o práce menšího rozsahu vyplývající z charakteru rekonstrukce. Jejich rozsah je dán závěry z výrobních výborů a KD, na jejichž základě bude postupováno a bude zajišťován plynulý průběh výstavby. Tyto dotazy pak mají i zpřesňující charakter projektové dokumentace. V bodě č. 153 zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že k dnešnímu dni nebyl dopracován projekt na akustiku, a proto není k dispozici návrh vyzdívky vč. akustického obkladu. Tyto práce budou součástí nového změnového listu.

**POKYN VYDAL:** [REDAKCE]

**DATUM:** 23.1.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

**STAVEBNÍ DOZOR:**

**SPRÁVCE STAVBY:**

**OI Magistrát města Brna,** [REDAKCE]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>45</b>																
<b>ÚSEK:</b> Revize 02_dotazy výrobního výboru																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Dotazy výrobního výboru	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 45</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 14.2.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zpřesňující dotazy výrobního výboru DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 3.PP-5NP ODKAZ NA VÝKRESY: kompletní PD a její revize ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 45 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">532 180,29 Kč</td><td style="text-align: right;">111 757,86 Kč</td><td style="text-align: right;">643 938,15 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">532 180,29 Kč</td><td style="text-align: right;">111 757,86 Kč</td><td style="text-align: right;">643 938,15 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	532 180,29 Kč	111 757,86 Kč	643 938,15 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	532 180,29 Kč	111 757,86 Kč	643 938,15 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	532 180,29 Kč	111 757,86 Kč	643 938,15 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Rozdíl:	532 180,29 Kč	111 757,86 Kč	643 938,15 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 23.1.2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

# ZMĚNOVÝ LIST č.45 - Dotazy z výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: dotaz č. 140;147;148;150;153;154;155;156;164;167

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 140	Uzavírací ventily ZTI - doplnění (5NP (místnost č.29E;8D.1;10.1;8.C.1;13C;27E) 4NP (16F2;10F.2;10F.3) 1NP (22D) 1PP (48E;51E1;51E.2;53E; 54F; 53F1; 33F; 35F; 36F; 38E) 2PP (20.2)				15 628,83
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
	1 PC10	KU G3/4" nerezový	kpl	1,00000	447,80	447,80
	2 PC12	KU G5/4" nerezový	kpl	1,00000	826,47	826,47
	3 PC13	KU G 1/2" nerezový	kpl	13,00000	375,59	4 882,62
	4 PC24	Armatury podomítkové G 1/2"	kpl	13,00000	369,45	4 672,87
	722 22-1 Armatury závítové s jedním závitem včetně dodávky materiálu					
	5 722220111R00	...náštitěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závít, DN 15, PN 10, mosaz	kus	28,00000	155,08	4 342,10
	6 998722104R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m 1*0,000398+1*0,00108+26*0,0303	t	0,78928	579,60	457,47
R:	Bod 147	Bourání cihelného zdiva, 5NP m.č. 10D				6 372,02
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	1 962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 4,05*2,95	m2	11,94750	54,00	645,17
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
	2 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 4,05*2,95	m2	11,94750	55,00	657,11
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
	3 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,04661	130,00	396,06
	4 -979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	21,32829	80,00	1 706,10
	5 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,04661	177,00	539,25
	6 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	42,65258	12,00	511,83
	7 979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,04661	115,00	350,36
	8 979082121R00	Příplatek k vnitřost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,27968	13,00	237,64
	9 979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	3,04661	205,00	624,56
	10 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,04661	135,00	411,29
Díl:	713	Izolace tepelné				
	713 12 Montáž tepelné izolace podlah					
	11 713121111RT1	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	0,60700	30,00	18,21
	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky					
	12 713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	0,60700	32,50	19,73
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně					
	13 998713104R00	...v objektech výšky do 36 m	t	0,00473	1 031,00	4,88
	14 28375631R	deska izolační (kročejová, elastifikovaná) EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,476 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	0,60700	45,00	27,32
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	15 631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 18/20 0,607*0,1	m3	0,06070	2 800,00	169,96
	16 631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou síť z drátů Karl	t	0,00202	26 000,00	52,55
R:	Bod 148	Nový SDK podhled m.ř. 25C a 21D, 1.PP				57 358,69
Díl:	7631	Konstrukce sádkartonové				
	1 7631/PO1.01	SDK plný podhled, dle výpisu podhledů 5,63*5,33*2*10%	m2	66,01760	788,75	52 071,38
	998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb 50 m vodorovně					
	2 998763101R00	...v objektech výšky do 6 m 60,016*0,05*1,2	t	3,96106	1 334,82	5 287,31
R:	Bod 150	Bourání stropní ŽB skořepiny 1PP (zázemí baru)				12 052,79
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	1 963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	2,12205	2 845,00	6 037,23
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
	2 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	21,22000	55,00	1 167,10
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
	3 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,45631	130,00	579,32
	4 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,45631	80,00	356,50
	5 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,45631	177,00	788,77
	6 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	62,36827	12,00	748,66
	7 979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,45631	115,00	512,48
	8 979082121R00	Příplatek k vnitřost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,73783	13,00	347,59
	9 979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	4,45631	205,00	913,54
	10 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	4,45631	135,00	601,80



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 153	Bourání cihelného zdiva, 5NP m.č. 11C.1/8C.1 a 11D/8D.1				17 729,64
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	1 962031133R00	Bourání příšek cihelných tl. 15 cm 5,1*3*2	m2	30,60000	54,00	1 652,40
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
	2 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 4,05*2,95	m2	30,60000	55,00	1 683,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	3 979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,18000	130,00	1 193,40
	4 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	64,26000	80,00	5 140,80
	5 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,18000	177,00	1 624,88
	6 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	128,52000	12,00	1 542,24
	7 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,18000	115,00	1 055,70
	8 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	55,08000	13,00	718,04
	9 979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	9,18000	205,00	1 861,90
	10 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	9,18000	135,00	1 239,30
DOPLNIT NOVOU SKLADBU						
R:	Bod 154	Bourání stropní ŽB skořepiny 1PP (m.č. 48F/50)				1 988,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	1 963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 1,725*2,03*0,1	m3	0,35000	2 845,00	995,75
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
	2 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	3,51000	55,00	193,05
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	3 979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,73500	130,00	95,55
	4 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,73500	80,00	58,80
	5 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,73500	177,00	130,10
	6 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,29000	12,00	123,48
	7 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,73500	115,00	84,53
	8 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,41000	13,00	57,33
	9 979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,73500	205,00	150,68
	10 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,73500	135,00	99,23
R:	Bod 155	Bourání stropní ŽB skořepiny 2PP (m.č. 31.1 a 31.2)				46 239,22
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	1 963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 8,98*3,35*0,1	m3	3,00160	2 845,00	8 539,55
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
	2 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	30,01600	55,00	1 650,88
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	3 979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,30336	180,00	819,44
	4 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,60672	80,00	1 008,54
	5 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,30336	177,00	1 115,69
	6 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	88,24704	12,00	1 058,96
	7 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,30336	115,00	724,69
	8 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	37,82016	13,00	491,66
	9 979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	6,30336	205,00	1 292,19
	10 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	6,30336	135,00	650,95
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
	11 7631/PO1.01	SDK plný podhled, die Výplu podhledů 30,016*10%	m2	33,01700	788,75	26 042,16
	12 998763101R00	998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m 60,016*0,05*1,2	t	1,98102	1 834,82	2 644,31
R:	Bod 156	Bourání stropní ŽB skořepiny 1PP (m.č. 18.2;28;28.1)				162 831,23
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	1 963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 26,78*3,95*0,1	m3	10,57000	2 845,00	30 071,65
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
	2 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	105,70000	55,00	5 813,50
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	3 979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,19700	130,00	2 885,61
	4 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	44,39400	80,00	3 551,52
	5 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,19700	177,00	3 928,87
	6 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	310,75800	12,00	3 729,10
	7 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	22,19700	115,00	2 552,66
	8 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	133,18200	13,00	1 731,37
	9 979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	22,19700	205,00	4 550,39

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
10	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	22,19700	135,00	2 996,60
Díl:	7631	Konstrukce sádkartonové				
11	7631/PO1.01	SDK plný pohled, die Výpisu pohledů 105,7*10%	m2	116,27000	788,75	91 707,96
	998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb 50 m vodorovně					
12	998763101R00	...v objektech výšky do 6 m 105,7*0,05*1,2	t	6,97620	1 334,82	9 312,00
R:	Bod 164	Bourání zdíva, pletiva a oprava omítek ZPP (m.č. 17,2/17.4)				110 158,62
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
1	348951250R00	Oplocení králíčí pletivo, drát	m2	23,30000	238,95	5 567,54
2	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg 4*3,5-sloupky	kg	14,00000	23,76	332,64
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m omítky	m2	87,80800	55,00	4 818,44
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková 612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou	m2	87,60800	305,00	26 720,44
5	612481211RT8	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmełu	m2	87,60800	207,00	18 134,86
6	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm	m2	3,49500	162,45	567,76
7	612491129R00	Příplatek za každý další 0,5 cm tl. jádra 3*0,5cm	m2	262,62400	42,93	11 283,03
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,01424	130,00	1,85
9	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,02848	80,00	2,28
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01424	177,00	2,52
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,19836	12,00	2,39
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,01424	115,00	1,64
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,08544	13,00	1,11
14	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,01424	135,00	1,92
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
	999 25 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů					
15	999281112R00	...výšky přes 25 do 38 m,	t	11,32907	1 050,00	11 896,62
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
16	311271177R00	311 27-11 Zdlivo nosné z tvárníc porobetonových 311 27-117 hladkých ...tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,71 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,422 W/m2.K 11,85*2,28	m2	26,32900	1 170,75	30 824,66
R:	Bod 167	Bourání dřevěné stěny, vyzdění příčky ZPP (m.č. 17.1 a 17.2)				104 820,75
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
1	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	22,62000	52,83	1 195,01
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	85,72800	55,00	4 715,04
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	311 27-11 Zdlivo nosné z tvárníc porobetonových 311 27-117 hladkých					
3	311271177R00	...tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,71 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,422 W/m2.K 11,4*3,78	m2	42,86400	1 170,75	50 183,03
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková 612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou	m2	85,72800	305,00	26 147,04
5	612481211RT8	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmełu	m2	85,72800	207,00	17 745,70
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,90480	130,00	117,62
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,80960	80,00	144,77
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,90480	177,00	160,16
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,66720	12,00	152,01
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,90480	115,00	104,05
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,42880	13,00	70,57
12	979990162R00	...dřevo+sklo	t	0,90480	1 200,00	1 085,76
		<b>CELKEM</b>				<b>532 180,29 Kč</b>
		DPH 21%				111 757,86 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				<b>643 938,15 Kč</b>



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	46
ÚSEK: Revize 02_dotazy výrobního výboru	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize 02_dotazy výrobního výboru Body 32;35;88;115;57;74;136;175	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 46 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.2.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zpřesňující dotazy výrobního výboru DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 3.PP-5NP ODKAZ NA VÝKRESY: kompletní PD a její revize ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 46 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o druhou část prací menšího rozsahu vyplývající z charakteru rekonstrukce. Jejich rozsah je dán závěry z výrobních výborů a KD, na jejichž základě bude postupováno a bude zajišťován plynulý průběh výstavby. Tyto dotazy pak mají i zpřesňující charakter projektové dokumentace.	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 16.2.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO POKYN KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>46</b>																
<b>ÚSEK:</b> Revize 02_dotazy výrobního výboru																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Revize 02_dotazy výrobního výboru Body 32;35;88;115;57;74;136;175	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> 46 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 16.2.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zpřesňující dotazy výrobního výboru DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 3,PP-5NP ODKAZ NA VÝKRESY: kompletní PD a její revize ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 16 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">326 373,66 Kč</td><td style="text-align: right;">68 538,47 Kč</td><td style="text-align: right;">394 912,13 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-39 969,41 Kč</td><td style="text-align: right;">-8 393,58Kč</td><td style="text-align: right;">-48 362,99 Kč</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">286 404,25 Kč</td><td style="text-align: right;">60 144,89 Kč</td><td style="text-align: right;">346 549,14 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	326 373,66 Kč	68 538,47 Kč	394 912,13 Kč	Méněpráce:	-39 969,41 Kč	-8 393,58Kč	-48 362,99 Kč	Vícepráce:	286 404,25 Kč	60 144,89 Kč	346 549,14 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	326 373,66 Kč	68 538,47 Kč	394 912,13 Kč														
Méněpráce:	-39 969,41 Kč	-8 393,58Kč	-48 362,99 Kč														
Vícepráce:	286 404,25 Kč	60 144,89 Kč	346 549,14 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 16.2.2018																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

# ZMĚNOVÝ LIST č.46 - Revize 02\_dotazy výrobního výboru

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Bod 32;35;88;115

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
R:	Bod 35	Bourání ostění 1PP, místnost 21D/22F				9 533,24
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
1	962032231R00	...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou 6,32*0,3 - (2,197*0,3)	m3	1,23990	636,00	788,58
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			1,2369	
	317 16	Překlady keramické				
	317 16-1	montáž a dodávka				
2	317168117R00	Překlad plochý 115x71x2500 mm	kus	1,00000	468,90	468,90
3	317238111R00	Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5	m	2,60000	199,35	498,38
	310 23-9	Zazdívkva otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdvu nadzákladovém chlami z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5				
4	310239211R00	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou 1,2399-(0,115*0,71*1,925)-(0,115*0,167*2,5)	m3	1,03471	4 331,25	4 481,59
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
5	612421728R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, na pleťivu, hladká 2*0,66*2	m2	2,64000	261,45	690,23
6	612421739R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, na pleťivu, štuková	m2	2,64000	347,85	918,32
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,67387	130,00	217,60
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,67387	177,00	296,27
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,43411	12,00	281,21
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,67387	115,00	192,49
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,04319	13,00	130,56
12	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	1,67387	205,00	343,14
13	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,67387	135,00	225,97
R:	Bod 32	Nová skladba podlah 1PP, místnost 12C a 13C				44 926,60
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631 36	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů				
	631 36-2	ze svařovaných sítí				
	631362021R00	...ze svařovaných sítí	t	0,04390	25 470,00	1 118,13
	632413108R00	...cementový samonivelační, tloušťky 8 mm, ruční zpracování	m2	13,33000	385,00	5 132,05
	965 04-85	Broušení betonového povrchu				
	965048515R00	...do tloušťky 5 mm	m2	13,33000	285,00	3 532,45
Díl:	711	Izolace proti vodě				
	711 21	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky				
	711 21-3	stěrka hydroizolační				
	711212002RT1	...proti vlhkosti	m2	13,33000	364,50	4 858,79
	711 21	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky				
	711 21-6	doplňky				
	711212601RT2	...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	22,15000	140,50	3 112,08
	711 21	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky				
	711 21-6	doplňky				
	711212602RT2	...těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	9,00000	207,50	1 867,50
	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě				
	50 m	vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné				
	998711103R00	...svisle do 60 m	t	0,07332	2 000,00	146,63
Díl:	713	Izolace tepelné				
	713 12	Montáž tepelné izolace podlah				
	713121111RT1	...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	13,33000	30,00	399,90
	713 19	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky				
	713191100RT9	...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	13,33000	32,50	433,23
	998 71-3	Přesun hmot pro izolace tepelné				
	50 m	vodorovně				
	998713104R00	...v objektech výšky do 36 m	t	0,10397	1 031,00	107,20
	28376631R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,476 m2K/W; ohř. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	13,33000	45,00	599,85
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	771 47	Montáž soklíků z dlaždic keramických				
	771475014R00	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního	m	22,16000	86,00	1 904,90
	771 57-5	Montáž podlah z dlaždic keramických				
	771575118R00	...600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	13,33000	480,00	6 388,40
	771 57-8	Zvláštní úpravy spár				
	771578011R00	...spára podlaha-stěna silikonem	m	22,16000	26,00	553,75
	998 77-1	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic				
	50 m	vodorovně				
	998771104R00	...v objektech výšky do 36 m	t	0,23939	635,00	128,08

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
	597.04	Dlažba keramická 600/600 - materiálové provedení viz PD	m2	13,33000	363,00	5 105,39
	597.05	Sokl keramický 600/100 - materiálové provedení viz PD	m	22,15000	430,17	9 528,27
R:	Bod 88	Bourání podhledu 28D, 5.NP				4 059,89
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
	1 963018211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt vč. lešení	m2	26,04000	64,53	1 680,36
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
	6 979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové podhledy 28,94*0,05*1,2	t	1,56240	400,00	624,96
	7 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,56240	130,00	203,11
	8 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,24960	80,00	499,97
	9 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,56240	177,00	276,54
	10 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,87360	12,00	262,46
	11 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,56240	115,00	179,68
	12 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,37440	13,00	121,87
	14 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,56240	135,00	210,92
R:	Bod 115	Doplnění SDK předstěny m.č.33E, 5.NP				5 152,77
Díl:	311	Konstrukce sádrokartonové				
	342 09	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky				
	342 09-8	příplatek za desku				
	342263990RP1	...tloušťka 12,5 mm, akustickou, z jedné strany příčky 1,5*1,05+(1,595+1,21)*1,98	m2	7,12890	55,00	392,09
	347 01	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami				
	347 01-7	obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50				
	342266111RA1	...tloušťka desky 12,5 mm, standard, bez izolace včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5	m2	7,12890	420,00	2 994,14
	713 13	Montáž tepelné izolace stěn				
	713131130R00	...vložením do nosné rámové konstrukce Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizované	m2	7,12890	30,00	213,87
	63161400.AR	...vložením do nosné rámové konstrukce Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizované	m2	7,12890	180,00	1 283,20
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů				
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů				
	999281112R00	...výšky přes 25 do 36 m,	t	0,25664	1 050,00	269,47
		<b>Celkem bodů 32:35:88:115</b>				<b>63 672,50</b>
R:	Bod 057	Bourání SDK, dozdivka stěny 1PP, mč 21/22				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 242,06
	1 342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm 2,73*3,05	m2	8,32650	772,80	6 434,72
	2 342254911R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 200 mm 2,73*3,05	m2	8,32650	937,85	7 807,34
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				5 079,17
	3 612421637R00	Omlítka vnitřní zdva, MVC, štuková 2,73*3,05*2	m2	16,65300	305,00	5 079,17
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				300,30
	4 941956002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 2,73*2	m2	5,46000	55,00	300,30
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 527,71
	5 962038112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm 2,73*3,05*2	m2	16,65300	94,50	1 573,71
	6 960900001	Opatrná demontáž kamenného obkladu sloupu, ochrana, uskladnění 0,6*3,05*4	m2	7,32000	950,00	6 954,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 555,41
	7 999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	3,38610	1 050,00	3 555,41
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				762,43
	8 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,36603	130,00	47,58
	9 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,36603	80,00	29,28
	10 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,36603	177,00	64,79
	11 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,12446	12,00	61,49
	12 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,36603	115,00	42,09
	13 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,19820	13,00	28,55
	14 979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t	0,36603	1 200,00	439,24
	15 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,36603	135,00	49,41
		<b>Celkem</b>				<b>32 467,08</b>
R:	Bod 074	Záměna zdva 19 AKU za 11,5 AKU, 5NP				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	1 311238130R00	Zdva 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm	m2	-33,45000	995,40	-33 296,13
		odpočet: -33,45				-33,45

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
2	342248120R00	Příčky keramické 11,5 AKU připočet : 33,45	m2	33,45000	581,40	19 447,83
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
4	999281112R00	...výšky přes 25 do 36 m, 33,45*0,18*1,0	t	-6,35550	1 050,00	-6 673,28
5	999281112R00	...výšky přes 25 do 36 m, 33,45*0,115*1,05	t	4,03909	1 050,00	4 241,04
Celkem vícepráce						23 688,87
Celkem méněpráce						-39 969,41
R:	Bod 136	Bourání stropů 2PP_mč, 24,28,3,28,4				
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 52,918*13,34	m2	66,26800	55,00	3 644,19
Celkem						66,268
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
2	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,10489	1 050,00	109,92
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
3	767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů trapezový plech: 24 : (3,4+2*0,25+3,75+5,2)*3,08 28.3 : 2,9*2,3 28.4 : 2,9*2,3	m2	52,91800	41,00	2 169,64
4	767986801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ocelová konstrukce cca 10 kg/m2 : 52,918*10,0 Začátek provozního součtu 24 : (3,4+2*0,25+3,75+5,2)*3,08 28.3 : 2,9*2,3 28.4 : 2,9*2,3 Konec provozního součtu	kg	529,18000	19,00	10 054,42
5	767581803XX	Demontáž podhledů - SDK 28.3 : 2,9*2,3 28.4 : 2,9*2,3	m2	13,84000	41,00	568,94
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
6	979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádkartonové desky Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 0,13340	t	0,13340	4 200,00	160,08
7	979011111R00	Svlislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,57307	130,00	464,50
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	7,14614	80,00	571,89
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,57307	177,00	632,43
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	50,02298	32,00	600,28
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,57307	135,00	410,90
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	21,43842	13,00	278,70
13	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	3,57307	135,00	482,38
Celkem						20 126,05
R:	Bod 175	Zemní práce 2PP				
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
1	139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 (3,35+0,25+3,75+0,25+5,2)*2,83*1,5-0,7*0,6*(11,2*3*1,7)- 0,55*0,9*11,5-0,15*0,5*11,5 (1*1,2+2,65*1,2)*1,3+(1,2*1,2+1,2*2,8)*0,4 1,8*2*1,3+0,45*1,35*0,4 (2,9*2,15*0,15)*4	m3	40,06860	1 575,00	63 109,05
2	161101501R00	Svlislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	40,06860	1 003,50	40 208,84
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	40,06860	175,95	7 080,07
4	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	200,34300	209,35	41 741,46
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	40,08860	35,10	1 406,41
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	40,06860	191,70	7 681,15
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	40,06860	185,00	7 412,69
8	162701109R00	příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m: z horniny 1 až 4	m3	180,27440	10,00	1 802,74
9	171201201RT1	Uložení sypalin	m3	40,06860	15,00	601,03
10	poplatek	Poplatek za zemlny na skládce směs zemlny, kamene, sutí	t	76,13034	205,00	15 606,72
Celkem						186 419,16
Celkem vícepráce						326 373,66 Kč
Celkem méněpráce						-39 969,41 Kč
<b>CELKEM</b>						<b>286 404,25 Kč</b>
DPH 21%						60 144,89 Kč
cena CELKEM včetně DPH						346 549,14 Kč



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		<b>47</b>
<b>ÚSEK:</b> Přeložka pro Bkom		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Přeložka pro Bkom	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 47</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 14.2.2018 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>MAIL:</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Přeložka pro Bkom, kabeláž slaboproudých systémů <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2.PP, 5NP, garáže JD <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Kamery Bkom_2PP; Kamery Bkom_5NP; SLP02_půdorys garáže <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 47 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Zadávací projektová dokumentace neobsahovala demontáž a zpětnou montáž sítě správce kamerového systému. Na základě dodatečně zpracované PD byl stav aktualizován a projektovaná trasa kamerového systému, kamery městské policie, byla zařazena do objektů stavby. Návrh dokumentace byl projednán se správcem sítě, tak i firmou Computer MK. Pro vedení byla v 1. PP využita stávající trasa stupaček inženýrských sítí.		
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED]		<b>DATUM:</b> 6.2.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	






**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>47</b>																
<b>ÚSEK:</b> Přeložka kabelů správce kamerového systému																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Přeložka pro Bkom	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 47</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 8.2.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka kabelů správce kamerového systému kabeláž slaboproudých systémů DOTČENÉ MÍSTO: 2.PP, 5NP, garáže JD ODKAZ NA VÝKRESY: Kamery Bkom_2PP; Kamery Bkom_5NP; SLP02_půdorys garáže ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 47 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">79 592,80 Kč</td><td style="text-align: right;">16 714,49 Kč</td><td style="text-align: right;">96 307,29 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">79 592,80 Kč</td><td style="text-align: right;">16 714,49 Kč</td><td style="text-align: right;">96 307,29 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	79 592,80 Kč	16 714,49 Kč	96 307,29 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	79 592,80 Kč	16 714,49 Kč	96 307,29 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	79 592,80 Kč	16 714,49 Kč	96 307,29 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	79 592,80 Kč	16 714,49 Kč	96 307,29 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 8.2.2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																

# ZMĚNOVÝ LIST č.47 - Přeložka Bkom

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Přeložka Bkomu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena jednotková montáž	Cena celkem
		4	5	6	7		8
	<b>Kabely</b>						
	<b><i>Slaboproudé systémy</i></b>						
1		Kabel LEXI Cat 7 SFTP LSCH (Fca) délka 500m	m	500,0	16 Kč		7 875,00 Kč
2		LEXI-Nat GYFKTH - 24 vl. opt. kabel univerzální OS2 3/125 G.652D FRL67H Ec	m	400,0	25 Kč		10 000,00 Kč
3		Trubka pevná kovová 1250N 22,5mm Pg16 0016 závěšová sendzímek	m	20,0	153 Kč		3 060,00 Kč
4		příchytka pro trubku	ks	20,0	61 Kč		1 218,00 Kč
5		Trubka plastová tuhá 20mm	m	20,0	11 Kč		210,00 Kč
6		příchytka pro trubku	ks	20,0	3 Kč		60,00 Kč
7		Podpora vedení na ploché střešce PV 21 s/100 se šroubem M8	ks	10,0	59 Kč		588,00 Kč
8		Montáž zařízení	ks	1,0		48 384 Kč	48 384,00 Kč
Díl:	96	Řezání konstrukcí					
9	96-62	sekání drážek, prstůpů	hod	5,0		200,00 Kč	1 000,00 Kč
		12ks					
10	PC14	Protipožární prosluvy	ks	10,0		582,00 Kč	5 820,00 Kč
		10ks					
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
11	979011111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,90000		130,00 Kč	117,00 Kč
12	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	3,60000		80,00 Kč	288,00 Kč
13	979081111R00	...do 1 km	t	0,90000		177,00 Kč	159,30 Kč
14	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	12,60000		12,00 Kč	151,20 Kč
15	979082111R00	...do 10 m	t	0,90000		115,00 Kč	103,50 Kč
16	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,60000		13,00 Kč	163,80 Kč
17	979990102R00	...směs betonů a cihel nad 30x30 cm	t	0,90000		205,00 Kč	184,50 Kč
18	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,90000		135,00 Kč	121,50 Kč
		Celkem méněpráce					0,00 Kč
		Celkem vícepráce					79 592,80 Kč
		<b>CELKEM</b>					<b>79 592,80 Kč</b>
		DPH 21%					16 714,48 Kč
		cena CELKEM včetně DPH					<b>96 307,28 Kč</b>
		Pozn.:					





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		<b>52</b>
ÚSEK: Oprava omítek stropů ve foyer		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava omítek stropů ve foyer	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 52 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 31.1.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava omítek stropů rovných i prolamovaných ve foyer DOTČENÉ MÍSTO: podlaží 1.NP- 4.NP ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.001-D.1.1.004 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 52 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Zadávací projektová dokumentace navrhovala provedení výmaleb stropních konstrukcí současným technologiemi. Po provedení laboratorního rozboru stávajících omítek byla v omítkových vrstvách prokázána křehká složka, která s navrhovanými tekutými složkami negativně reaguje. Z tohoto důvodu je nutné provést odstranění stávajících štukových vrstev, a teprve poté je možné provést nové omítky v řemeslném provedení a odbornou šetrností včetně broušení a výmalby.		
POKYN VYDAL: [REDAKCE]		DATUM: 31.1.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>52</b>																
<b>ÚSEK:</b> Oprava omítek stropů ve foyer																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Oprava omítek stropů ve foyer	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> 52 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 31.1.2018 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Oprava omítek stropů rovných i prolamovaných ve foyer <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> podlaží 1.NP- 4.NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> D.1.1.001-D.1.1.004 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 52 + přílohy <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 543 773,45 Kč</td><td style="text-align: right;">324 192,42 Kč</td><td style="text-align: right;">1 867 965,87 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-393 919,63 Kč</td><td style="text-align: right;">- 82 723,12 Kč</td><td style="text-align: right;">-476 642,75 Kč</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 149 853,82 Kč</td><td style="text-align: right;">241 469,30 Kč</td><td style="text-align: right;">1 391 323,12 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 543 773,45 Kč	324 192,42 Kč	1 867 965,87 Kč	Méněpráce:	-393 919,63 Kč	- 82 723,12 Kč	-476 642,75 Kč	Vícepráce:	1 149 853,82 Kč	241 469,30 Kč	1 391 323,12 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 543 773,45 Kč	324 192,42 Kč	1 867 965,87 Kč														
Méněpráce:	-393 919,63 Kč	- 82 723,12 Kč	-476 642,75 Kč														
Vícepráce:	1 149 853,82 Kč	241 469,30 Kč	1 391 323,12 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 31.1.2018																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 																

## ZMĚNOVÝ LIST č.52 - Oprava omítek stropů ve foyer

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Oprava omítek stropů ve foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
1	61 01	Sádrové prolamované stropy nad foyer a šatnou - odmytí stáv. vrstev výmalby - šetrné odstranění štukové vrstvy, mechanické očištění - oprava povrchu, restaurátorsky - štukatérské vytažení hran	m2	264,20000	855,62	226 054,80
2	61 02	Oprava rovných sádrových podhledů - oprava povrchu, restaurátorsky - oprava poškozených hran a zapravení dřevěných špalíků	m2	1 824,85000	683,74	1 247 722,94
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
3	97901111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	45,95910	130,00	5 974,68
4	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	183,83640	80,00	14 708,91
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
5	979081111R00	...do 1 km	t	45,95910	177,00	8 134,76
6	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	643,42740	12,00	7 721,13
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				
7	979082111R00	...do 10 m	t	45,95910	115,00	5 285,30
8	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	275,75480	15,00	3 584,81
	979 08-4	Poplatek za skládku				
9	979990108a	Poplatek za skládku suti - sádrové monierky 2039,05*0,02*1,1	t	45,95910	400,00	18 383,84
				45,9591		
10	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	45,95910	135,00	6 204,48
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
	611 47-141	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
11	611471411R00	...tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	-2 089,05000	180,50	-377 073,53
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů				
	999281112R00	...výšky přes 25 do 36 m, 2089,05*0,00768	t	-16,04390	1 060,00	-16 846,10
		Celkem vícepráce				1 543 773,45 Kč
		Celkem méněpráce				-393 919,63 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>1 149 853,82 Kč</b>
		DPH 21%				241 469,30 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				1 391 323,12 Kč



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>56</b>
ÚSEK: Navýšení plochy protipožárního nástřiku – střecha S1	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 56 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
Navýšení plochy protipožárního nástřiku – střecha S1	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 15.2.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení plochy protipožárního nástřiku – střecha S1 DOTČENÉ MÍSTO: STŘECHA NAD BALETNÍM SÁLEM ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.106. R02; D.1.1.301 R02; D.1.1.303-1 R02; D.1.1.502 R01; 047-401_1; 047-402_1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 56 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  V rámci opravy střešního pláště nad baletním sálem byly objeveny další vazníky, které nebyly započítány v původním výkazu výměr zadávací dokumentace. Podle projektu požárně bezpečnostního řešení se požadavky projektu vztahují na všechny stropní konstrukce, tzn., že i nově obnažené nosníky je nutné z požárního hlediska ošetřit novým protipožárním nástřikem.	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 6.2.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POUŽITO JAKO POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]




**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>56</b>																
<b>ÚSEK:</b> Navýšení plochy protipožárního nástřiku – střecha S1																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 56</b>																
<b>Navýšení plochy protipožárního nástřiku – střecha S1</b>																	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 15.2.2018 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Navýšení plochy protipožárního nástřiku – střecha S1 <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> STŘECHA NAD BALETNÍM SÁLEM <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> D.1.1.106. R02; D.1.1.301 R02; D.1.1.303-1 R02; D.1.1.502 R01; 047-401_1; 047-402_1 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 56 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">41 753,53 Kč</td><td style="text-align: right;">8 768,24 Kč</td><td style="text-align: right;">50 521,77 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">41 753,53 Kč</td><td style="text-align: right;">8 768,24 Kč</td><td style="text-align: right;">50 521,77 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	41 753,53 Kč	8 768,24 Kč	50 521,77 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	41 753,53 Kč	8 768,24 Kč	50 521,77 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	41 753,53 Kč	8 768,24 Kč	50 521,77 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	41 753,53 Kč	8 768,24 Kč	50 521,77 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 6.2.2018																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna,																

# ZMĚNOVÝ LIST č.56 - STŘECHA S1 - navýšení plochy protipožárního nástřiku

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Navýšení protipožárních nástřiků střechy S1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						
1	783 80-01 Odstranění nátěrů 783900610RAB	...z ocelových konstrukcí, opálením	m2	50,50000	95,00	4 797,50
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						
2	601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí po jednotlivých vrstvách 601013261R00	...omítky základní, sádrová, protipožární, hlašená, tloušťka vrstvy 10 mm Včetně pomocného lešení malé plochy vyžadují aplikaci zvýšeného množství potřísku PV1 L 70/70+ výztuhové plachy - 19,2m2 PV2 L 70/70+ výztuhové plachy - 21,6m2 ZV1 L 70/70 - 9,7m2	m2	65,65000 50,5*13%	550,00	36 107,50
3	998 71-3 Přesah 50 m vodorovně 998713203R00	hmot pro izolace tepelné ...v objektech výšky do 24 m	%	361,07500	2,35	848,53
Celkem vícepráce						41 753,53 Kč
Celkem méněpráce						
<b>CELKEM</b>						<b>41 753,53 Kč</b>
DPH 21%						8 768,24 Kč
cena CELKEM včetně DPH						50 521,77 Kč







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>59</b>
ÚSEK: Oprava množství truhlářských prvků vnitřního vybavení	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Oprava množství truhlářských prvků	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 59 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 14.2.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava množství truhlářských prvků vnitřního vybavení DOTČENÉ MÍSTO: INP - 4.NP ODKAZ NA VÝKRESY: výpis prvků D.1.1.617 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 59 +příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Po provedení revize výpisu prvků vnitřního vybavení a výkazem výměr byl zjištěn rozpor mezi výkresovou částí a výkazem výměr. Součástí oceněného položkového výkazu výměr nejsou započteny skříňky pod umyvadla v celkovém počtu 4ks. Bližší specifikace v rozpočtové části ZL59.	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 7.2.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: [REDAKCE] OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>59</b>
<b>ÚSEK:</b> Oprava množství truhlářských prvků vnitřního vybavení	


**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY**                      **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 59**  
**Popis: Oprava množství truhlářských prvků**      **PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:**

**KOMU:** OI MMB    **OD:** „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    **DATUM:** 14.2.2018  
**ODESLÁNO:**    **POŠTOU:**    **KURÝR:**    **FAX:**    **OSOBNĚ:** ANO    **EMAIL:**

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Oprava množství truhlářských prvků vnitřního vybavení  
**DOTČENÉ MÍSTO:** INP - 4.NP  
**ODKAZ NA VÝKRESY:** výpis prvků D.1.1.617  
**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz položkový rozpočet ZL 59 +příloha  
**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:**

**NÁVRH OCENĚNĚNÍ:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	393 279,00 Kč	82 588,59 Kč	475 867,59 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	393 279,00 Kč	82 588,59 Kč	475 867,59 Kč


**PODPIS NAVRHOVATELE:**  **DATUM:** 7.2.2018

**VYJÁDRĚNÍ:** 

**OD:** \_\_\_\_\_ **PODPIS:** \_\_\_\_\_ **DATUM:** \_\_\_\_\_

**SCHVÁLIL:** \_\_\_\_\_ **PODPIS:** \_\_\_\_\_ **DATUM:** \_\_\_\_\_

**STAVEBNÍ DOZOR**  


**SPRÁVCE STAVBY:**  
**OI Magistrát města Brna,** 


**ZMĚNOVÝ LIST č. 59 - Oprava množství truhlářských prvků**

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Jaráčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Truhlářské prvky - vnitřní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	766.4	Vnitřní vybavení				
1	ST-T/61B	Skříňky pod umývadla - pro 2 ks, D+M, včetně povrchových úprav, dle výkr.č.D.1.1.617	ks	2,00000	109 940,00	219 880,00
2	ST-T/61...	"Skříňky u zrcadel", D+M, včetně povrchových úprav, dle výkr.č.D.1.1.617	ks	2,00000	80 902,50	161 805,00
3	998 78-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně 998766103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,21080	55 000,00	11 584,00
		<b>CELKEM</b>				<b>393 279,00 Kč</b>
		DPH 21%				82 588,59 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				475 867,59 Kč

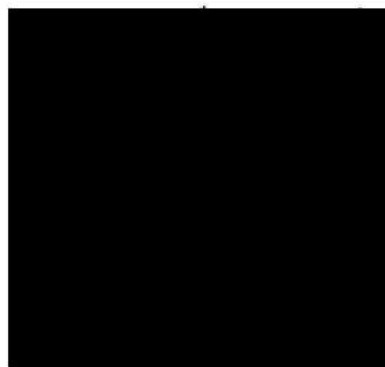



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>67</b>
ÚSEK: Nové skladby podlah typu B, C	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nové skladby podlah typu B, C	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 67 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 20.2.2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nové skladby podlah typu B, C DOTČENÉ MÍSTO: 3PP-5.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Skladby podlah D.1.1.501R0_, půdorysy 3PP-5NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 67 + přílohy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Na základě průzkumu a zkoušek na pevnost stávajících betonových mazanin podlah v kategorii typu B a C bylo dle odsouhlaseného ZL 27+ 28 provedeno odstranění betonových podlah v celém rozsahu až na stávající stropní konstrukci. Z tohoto důvodu byly navrženy nové skladby podlah. Podlahy budou opatřeny disperzní uzávěrou vlhkosti vyjma místností č.3 1PP – Půjčovna kostýmů (305,42m <sup>2</sup> ) a 3PP (m.č. 1; 2E; 2F; 3E; 3F; 4E; 4F; 5E; 5F; 6E; 6F; 7E; 7F; 8E; 8F; X; XI; XIV; XV) – 850,90m <sup>2</sup> , které budou v souladu s technologickými postupy stavby ošetřeny pouze epoxidovým nátěrem s propustností vodní páry.  V tomto změnovém listu nejsou řešeny skladby typu B a C ve 2.PP, ve kterém se nyní provádí STP, a to ve výměře 2074,02 m <sup>2</sup> . Ty budou řešeny v samostatném ZL č. 69. Dále upozorňujeme, že taktéž ve 2.PP ZL neřeší hydroizolační souvrství, napojení na stávající HI a všechny další konstrukce, např. zásypy, podkladní betony apod.  Tento ZL (VCP) má zásadní vliv na termín dokončení díla.	
POKYN VYDAL: [REDAKCE] DATUM: 9.2.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>67</b>																
<b>ÚSEK:</b> Nové skladby podlah typu B, C																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Nové skladby podlah typu B, C	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 67</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 20.2.2018 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Nové skladby podlah typu B, C <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 3PP-5.NP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Skladby podlah D.1.1.501R0_, půdorysy 3PP-5NP <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 67 + přílohy <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">8 616 987,18 Kč</td><td style="text-align: right;">1 809 567,31 Kč</td><td style="text-align: right;">10 426 554,49 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 682 149,91 Kč</td><td style="text-align: right;">-353 251,48 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 035 401,39 Kč</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">6 934 837,27 Kč</td><td style="text-align: right;">1 456 315,83 Kč</td><td style="text-align: right;">8 391 153,10 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	8 616 987,18 Kč	1 809 567,31 Kč	10 426 554,49 Kč	Méněpráce:	-1 682 149,91 Kč	-353 251,48 Kč	-2 035 401,39 Kč	Vícepráce:	6 934 837,27 Kč	1 456 315,83 Kč	8 391 153,10 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	8 616 987,18 Kč	1 809 567,31 Kč	10 426 554,49 Kč														
Méněpráce:	-1 682 149,91 Kč	-353 251,48 Kč	-2 035 401,39 Kč														
Vícepráce:	6 934 837,27 Kč	1 456 315,83 Kč	8 391 153,10 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 9.2.2018																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 																

# ZMĚNOVÝ LIST č.67 - Nové skladby podlah typu B,C

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: nové skladby podlah typu B,C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
1	632443211R00	Podlaha Potěr CemFlow® CF 25, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	7 570,58300	307,60	2 330 225,45
		B - do 1,5kN/m2				
		1PP 572,05				
		2PP 97,87				
		3PP 0				
		1NP 219,97				
		2NP 188,39				
		3NP 305,44				
		4NP 595,27				
		5NP 297,95				
		B - do 5kN/m2				
		1PP 508,37				
		2PP 501,945				
		3PP 0				
		1NP 326,63				
		2NP 478,93				
		3NP 247,35				
		4NP 437,22				
		5NP 688,81				
		C - s uzav.nátěrem				
		1PP 294,83				
		2PP 548,423				
		3PP 0				
		1NP 8,9				
		2NP 0				
		3NP 0				
		4NP 7,26				
		5NP 88,655				
		C - bez uzav.nátěrem				
		1PP 305,42				
		2PP 0				
		3PP 850,9				
		1NP 0				
		2NP 0				
		3NP 0				
		4NP 0				
		5NP 0				
2	R - F900	D+M Lítá cementová pěna 900kg/m3	m3	353,09400	3806,00	1 343 875,78
	kpl mimo 2PP	6422,345				
	2PP - skladba 1	639,535				
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						
3	28376060	Deska Izolační kročejová EPS T 4000 tl. 20-2 mm	m2	2 421,17700	28,86	69 729,90
		B - do 1,5kN/m2				
		1PP 572,05				
		2PP 17,08				
		3PP 0				
		1NP 219,97				
		2NP 188,39				
		3NP 305,44				
		4NP 595,27				
		5NP 297,95				
		C - s uzav.nátěrem				
		2PP 4,92				
		10% prořez materiálu				
4	28376071	Deska Izolační kročejová EPS T 6500 tl. 20-1 mm	m2	4 074,93900	36,00	146 697,80
		B - do 5kN/m2				
		1PP 508,37				
		2PP 433,585				
		3PP 0				
		1NP 326,63				
		2NP 478,93				
		3NP 247,35				
		4NP 437,22				
		5NP 688,81				
		C - s uzav.nátěrem				
		1PP 294,83				
		2PP 178,95				
		3PP 0				
		1NP 8,9				
		2NP 0				
		3NP 0				
		4NP 7,26				
		5NP 88,655				
		10% prořez materiálu				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
5	26378705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; 2PP (374,04587*0,08)*1,1	m3	24,68703	2 580,00	63 692,53
6	713121111RT1	...jednotlivá, bez dodávky materiálu	m2	6 520,80303	30,00	195 624,09
7	713191100RT9	Položení separační fólie; včetně dodávky fólie 10% prořezu (6422,345+1148,24)*1,1	m2	8 327,64360	30,60	254 825,89
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně					
	998713194R00	...v objektech výšky do 36 m	t	19,56241	1 031,00	20 163,84
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
8	R-45456	Epoxidový nátěr nátěr s propustností vodní páry	m2	1 166,32000	537,50	621 522,00
	C - bez uzav., nátěrem					
		1PP 305,42				
		2PP 0				
		3PP 650,9				
		1NP 0				
		2NP 0				
		3NP 0				
		4NP 0				
		5NP 0				
9	R-77756	D+M Nátěr - disperzní uzavěra nad 4% vlhkosti	m2	6 414,26300	351,00	2 251 406,31
	B - do 1,5kN/m2					
		1PP 572,06				
		2PP 97,97				
		3PP 0				
		1NP 219,97				
		2NP 188,39				
		3NP 305,44				
		4NP 593,27				
		5NP 297,96				
	B - do 5kN/m2					
		1PP 508,37				
		2PP 501,945				
		3PP 0				
		1NP 326,63				
		2NP 478,93				
		3NP 247,35				
		4NP 437,22				
		5NP 688,81				
	C - s uzav., nátěrem					
		1PP 294,63				
		2PP 548,423				
		3PP 0				
		1NP 8,9				
		2NP 0				
		3NP 0				
		4NP 7,28				
		5NP 88,655				
<b>Díl: 99</b>		<b>Stavništní přesun hmot</b>				
10	999281112R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů ...výšky přes 25 do 36 m, 7570,583*0,05*2,3 7061,98*0,05*0,9 1156,32/0,3/1000=3,8544t 8414,263/0,1/1000=84,14t	t	1 256,39808	1 090,00	1 319 216,61
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
11	63.04	Renovace stávek/cích betonových podlah - komplexní provedení dílo	m2	-2 104,38800	765,00	-1 651 944,58
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
12	979011111R00	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	-22,09607	130,00	-2 972,49
13	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	-66,28822	60,00	-5 303,06
	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku					
14	979081111R00	...do 1 km	t	-22,09607	135,00	-2 982,97
16	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	-176,76859	12,00	-2 121,22
	979 08-2 Vnitrostavništní doprava sutí a vybouraných hmot					
16	979082111R00	...do 10 m	t	-22,09607	200,00	-4 419,21
17	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-397,72933	22,00	-8 750,05
	979 08-4 Poplatek za skládku					
18	979999999R00	...sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	-22,09607	170,00	-3 756,33
	Celkem vícepráce					
	Celkem méněpráce					
	<b>CELKEM</b>					
	8 816 987,18 Kč					
	-1 682 149,91 Kč					
	<b>CELKEM</b>					
	6 934 837,27 Kč					
	DPH 21%					
	1 456 315,93 Kč					
	cena CELKEM včetně DPH					
	8 391 153,10 Kč					