

# SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2018/099

## I.

### Smluvní strany

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem  
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Lesostavby Třeboň a.s.**

IČO: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

statutární orgán: představenstvo dle platného OR

zastoupený: [redacted] ředitelem obchodního úseku

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted] výrobní ředitel

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Pomístné opravy lesních cest na revíru Slavětice a Těšínov**, evidenční číslo zakázky **S928/2018/099**, a to dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří [redacted] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.10.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.8.2018**, nebude-li

písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

#### IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 748 608,38 Kč bez DPH, slovy sedm set čtyřicet osm tisíc šest set osm korun českých a třicet osm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené

objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI.

### Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k

jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím ██████████ ml., telefon: ██████████ e-mail: ██████████ Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
  - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.



20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - originál stavebního deníku.

## IX.

### Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### S m l u v n í p o k u t y a ú r o k z p r o d l e n í

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

27. 04. 2018

3-05-2018

V Třeboni, dne: .....

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: .....

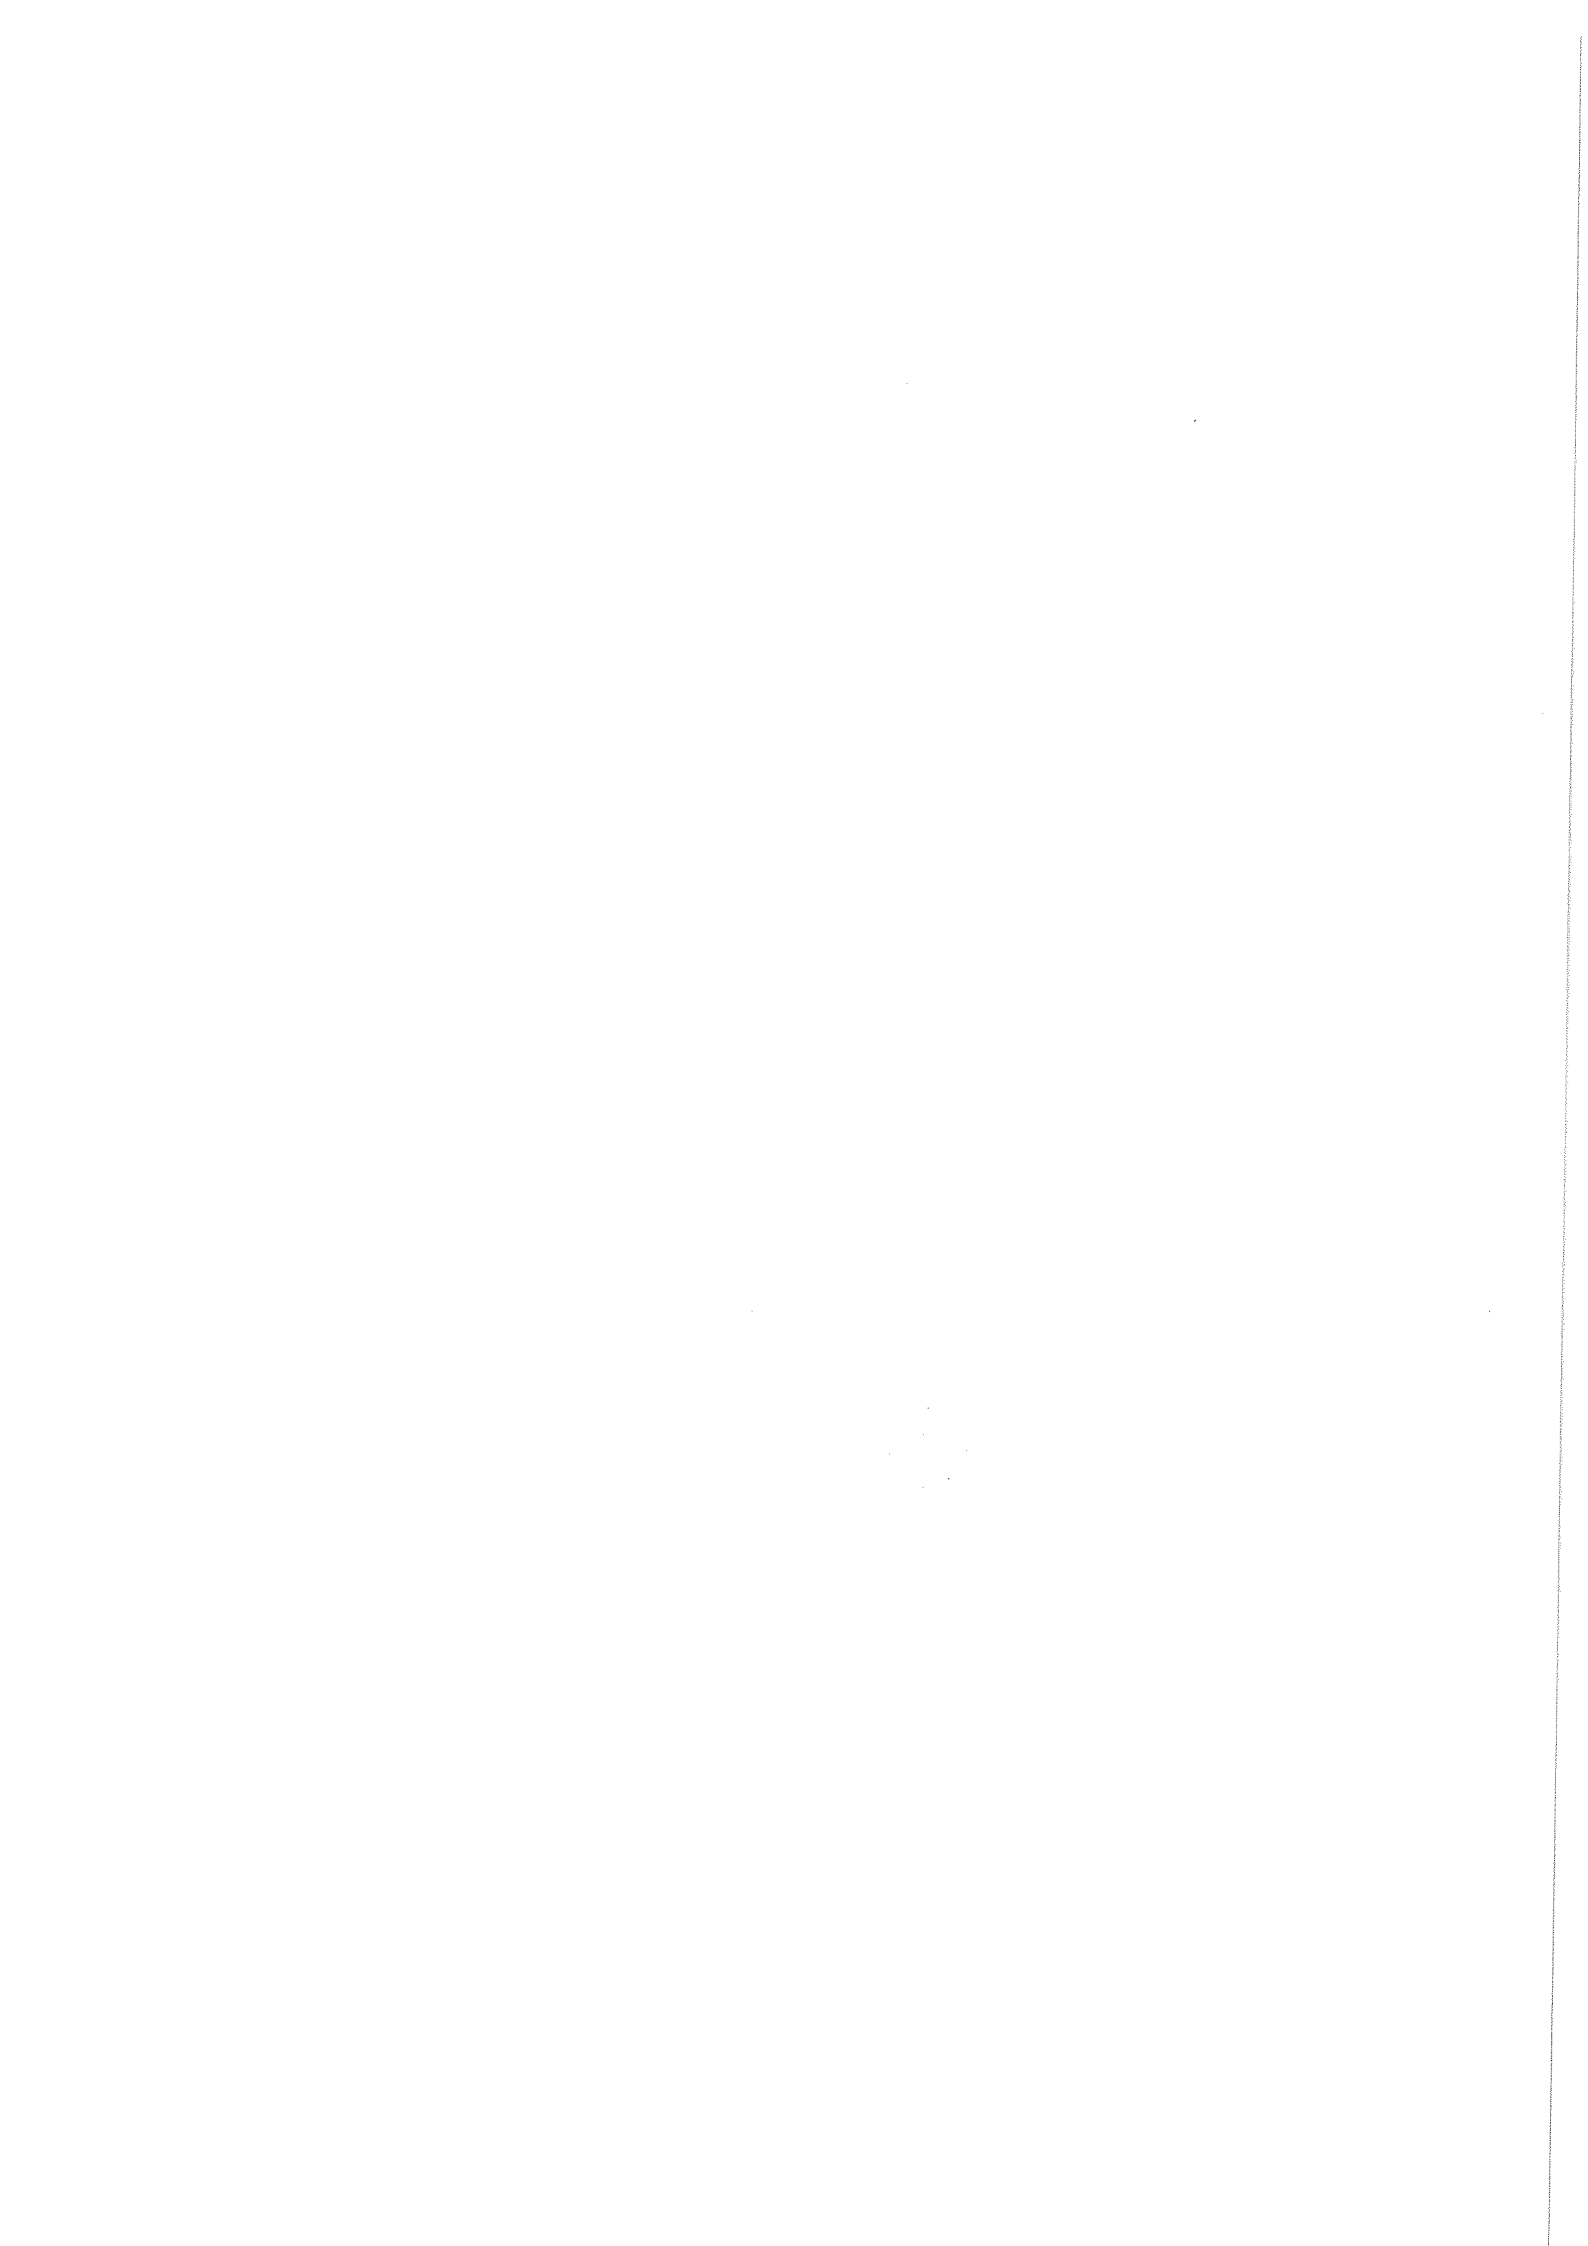

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-02  
Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

KSO: 822 29 29  
Místo: Albrechtice/Vlt., Všemyslice, Žďár, Protivín

CC-CZ: 2112  
Datum: 15. 2. 2018  
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:  
Lesy Česká republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 472 39 328  
DIČ: CZ47239328

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínkv.

**Cena bez DPH** **748 608,38**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	748 608,38	157 207,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 905 816,14**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-02  
Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Místo: Albrechtice/Vlt., Všemyšlice, Žďár, Protivín

Datum:

15. 2. 2018

Zadavatel: Lesy Česká republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>748 608,38</b>	<b>905 816,14</b>	
SO101	Oprava LC Panihora	167 220,61	202 336,94	STA
SO102	Oprava LC K Petru	147 347,83	178 290,87	STA
SO103	Oprava LC Sedlecká	108 555,85	131 352,58	STA
SO104	Oprava LC Horní Korovka	152 163,11	184 117,36	STA
SO105	Oprava LC Dorní Korovka	127 110,15	153 803,28	STA
SO106	Oprava LC Pod Tratí	46 210,83	55 915,10	STA



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Objekt:

**SO101 - Oprava LC Panihora**

KSO: 822 29 29

Místo: Albrechtice/Vlt., Všemyslice

CC-CZ:

Datum: 15. 2. 2018

Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**167 220,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 220,61	21,00%	35 116,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**202 336,94**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Objekt:

**SO101 - Oprava LC Panihora**

Místo:

Albrechtice/Vlt., Všemyslice

Datum: 15. 2. 2018

Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**167 220,61**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**167 220,61**

1 - Zemní práce

37 502,28

5 - Komunikace pozemní

107 201,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 067,00

998 - Přesun hmot

10 449,54

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Objekt:

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

**SO101 - Oprava LC Panihora**

Místo: Albrechtice/Vlt., Všemyslice

Datum: 15. 2. 2018

Zadavatel: Lesy Česká republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****167 220,61**

D HSV Práce a dodávky HSV

**167 220,61**

D 1 Zemní práce

**37 502,28**

1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	9,275	41,74	387,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		"od km 1,060 prokopání" 3*2*0,1				0,600	
	VV		"od km 2,110 prokopání" 4*2*0,1				0,800	
	VV		"sypané svodnice" (4+2+1)* "hloubení pro svodnice" 6*3,75* "průměrná tl." 0,05				7,875	
2	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	133,117	30,19	4 018,80	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Automaticky sečtené množství výkopku z pol. Odkopávky, Čištění a Odstranění nánosů.</i>					
3	K	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 331,170	5,28	7 028,58	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Rozprostření 10 m2 / 1m3 výkopku.</i>					
	VV		133,117*10 'Přepočtené koeficientem množství				1 331,170	
4	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 612,000	9,98	26 067,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		"plocha z položek Čištění krajnic" 534				534,000	
	VV		"plocha z položek Podklad ze Štěrkodrti nebo sypaniny" 157,5+200+1563+157,5				2 078,000	

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov


D		5	Komunikace pozemní	107 201,79			
5	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	157,500	24,10	3 795,75 CS ÚRS 2018 01
	VV		"sypané svodnice" (4+2+1)* "ekvivalent plošných rozměrů" 6*3,75		157,500		
6	M	58344171	šterkodrt' frakce 0-32	t	25,515	250,25	6 385,13 CS ÚRS 2018 01
	VV		"plocha z pol. Podklad ze sypaniny" 157,5* "tloušťka průměrná" 0,09* "tonáž" 1,8		25,515		
7	K	564821111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	200,000	40,60	8 120,00 CS ÚRS 2018 01
	VV		"pomístně, malé výtluhy" 200		200,000		
8	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 563,000	49,61	77 540,43 CS ÚRS 2018 01
	VV		"od km 0,042" 0,6*60		36,000		
	VV		"od km 0,295" 3,5*65		227,500		
	VV		"od km 0,560" 2*1*20+ 3,5*55		232,500		
	VV		"od km 0,730" 161*3,5		563,500		
	VV		"od km 1,486" 40+ 3,5*71		288,500		
	VV		"od km 1,690" 3,5*50		175,000		
	VV		"od km 2,465" 2*20		40,000		
9	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	157,500	72,13	11 360,48 CS ÚRS 2018 01
	VV		"km 2,550" 3,5*45		157,500		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 067,00			
10	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	245,000	28,60	7 007,00 CS ÚRS 2018 01
	VV		"od km 0,110" 130		130,000		
	VV		"odtok z propustku km 1,160" 30		30,000		
	VV		"od km 1,262" 20		20,000		
	VV		"do km 1,290" 45		45,000		
	VV		"vyvedení v km 2,550" 20		20,000		

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

11	K	938902201	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů do 0,15 m <sup>3</sup> /m	m	8,000	98,77	790,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		"čištění ocelových svodnic" 2*4		8,000			
12	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m <sup>2</sup>	534,000	7,70	4 111,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"od km 0,110" 0,6*180		108,000			
	VV		"od km 0,560" 2*0,6*55		66,000			
	VV		"od km 0,730" 0,6*161		96,600			
	VV		"od km 1,290" 0,6*45		27,000			
	VV		"od km 1,335" 0,6*222		133,200			
	VV		"od km 1,938" 0,6*152		91,200			
	VV		"od km 2,465" 0,6*20		12,000			
13	K	113205111	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	4,000	39,51	158,04	CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně odvozu a likvidace.</i>					
	VV		"odstranění poškozené svodnice v km 1,135" 4		4,000			
	D	998	Přesun hmot				10 449,54	
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	395,666	19,55	7 735,27	CS ÚRS 2018 01
15	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	395,666	6,86	2 714,27	CS ÚRS 2018 01

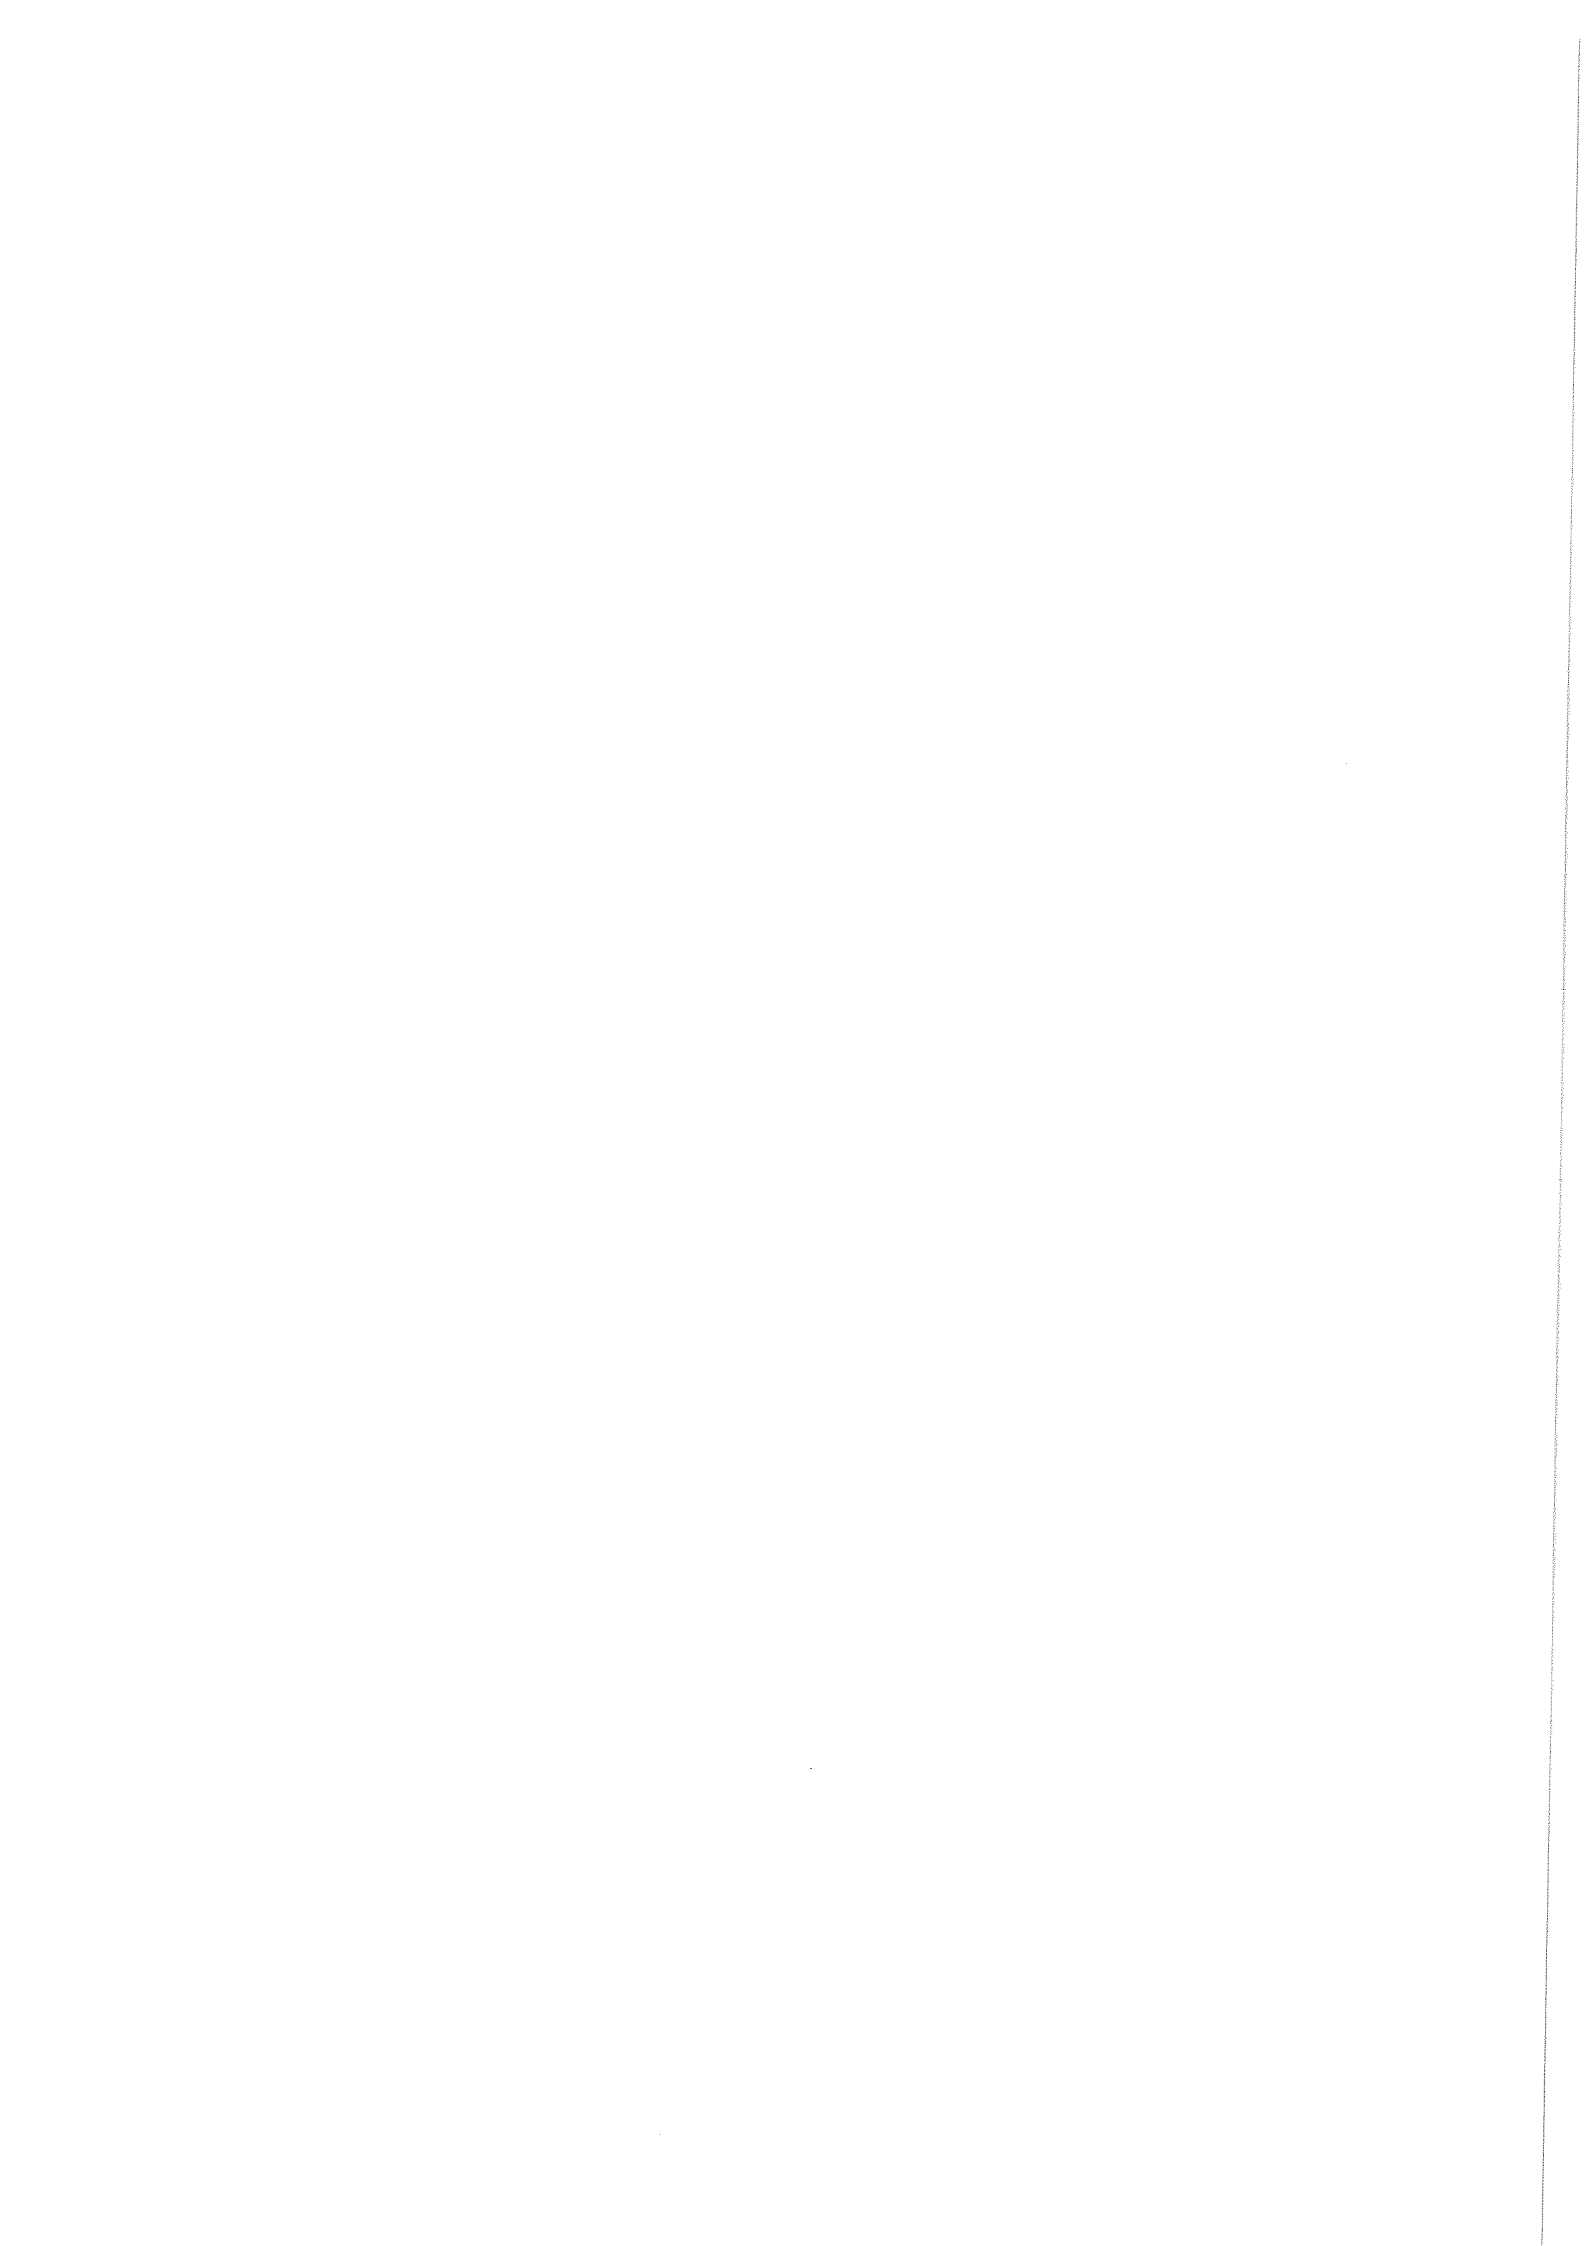

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Objekt:

SO102 - Oprava LC K Petru

KSO: 822 29 29  
Místo: Albrechtice/Vlt., VšemysliceZadavatel:  
Lesy Česká republiky, s.p.Uchazeč:  
Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15. 2. 2018IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451IČ: 472 39 328  
DIČ: CZ47239328IČ: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]

Cena bez DPH

147 347,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 347,83	21,00%	30 943,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 290,87

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Objekt:

**SO102 - Oprava LC K Petru**

Místo:

Albrechtice/Vlt., Všemyslice

Datum: 15. 2. 2018

Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**147 347,83**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**147 347,83**

1 - Zemní práce

46 952,21

5 - Komunikace pozemní

75 560,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 643,55

998 - Přesun hmot

8 191,83

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Objekt:



**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

**SO102 - Oprava LC K Petru**

Místo: Albrechtice/Vlt., Všemyšlice

Datum: 15. 2. 2018

Zadavatel: Lesy Česká republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****147 347,83**

D HSV Práce a dodávky HSV

147 347,83

D 1 Zemní práce

46 952,21

1	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,000	41,78	167,12	CS ÚRS 2018 01
VV "oprava vozovky nad trativodem" 4					4,000			
2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,125	41,74	46,96	CS ÚRS 2018 01
VV "sypané svodnice" 1* "hloubení pro svodnice" 6*3,75* "průměrná tl." 0,05					1,125			
3	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	5,120	43,04	220,36	CS ÚRS 2018 01
VV "od km 0,288 drenáž" (22+10)*0,4*0,4					5,120			
4	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	198,440	30,19	5 990,90	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: Automaticky sečtené množství výkopku z pol. Odstranění podkladů, Odkopávek, Hloubení, Čištění a Odstranění nánosů.								
5	K	181301111	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 984,400	5,28	10 477,63	CS ÚRS 2018 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

P Poznámka k položce:  
Rozprostření 10 m<sup>2</sup> / 1m<sup>3</sup> výkopku.

VV 198,44\*10 Přepočtené koeficientem množství 1 984,400

6	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	2 191,000	9,98	21 866,18	CS ÚRS 2018 01
	VV		"plocha z položek Čištění krajnic" 991,5		991,500			
	VV		"plocha z položek Podklad ze Štěrkodrti a podklad ze sypaniny" 22,5+100+205+872		1 199,500			
7	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m <sup>3</sup>	5,120	579,65	2 967,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trativod" (22+10)* "rozměry" 0,4*0,4		5,120			
8	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svistými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2.5 m	m <sup>2</sup>	65,200	19,75	1 287,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"trativod" (22+10)*2 + "na začátku a konci" 0,6*2		65,200			
9	M	693112410	geotextilie netkaná PP 200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	65,200	29,49	1 922,75	CS ÚRS 2018 01
10	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	32,000	62,65	2 004,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		22+10		32,000			
	D	5	Komunikace pozemní				75 560,24	
11	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	22,500	24,10	542,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sypané svodnice" 1* "ekvivalent plošných rozměrů" 6*3,75		22,500			
12	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0-32	t	3,645	239,85	874,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		"plocha z pol. Podklad ze sypaniny" 22,5* "tloušťka průměrná" 0,09* "tonáž" 1,8		3,645			
13	K	564821111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m <sup>2</sup>	100,000	39,10	3 910,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pomístně, malé výtluky" 100		100,000			
14	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	205,000	47,74	9 786,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"km 0,605 výtluky" 30		30,000			
	VV		"km 1,110 výtluky" 10		10,000			
	VV		"od km 1,433" 3*55		165,000			
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	872,000	69,32	60 447,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		"od km 0,080" 3,5*50		175,000			

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

VV	"od km 0,145" 3*165	495,000
VV	"od km 0,288 zpevnění rozjezdu" 4*22+20+ "oprava vozovky nad trativodem" 4	112,000
VV	"od km 0,605" 3*30	90,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 643,55

16	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m	m	315,000	28,60	9 009,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------


VV	"od km 0,845" 305	305,000
VV	"prokopání pro vyvedení svodnice km 1,433" 10	10,000

17	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m <sup>2</sup>	991,500	7,70	7 634,55	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	----------------	---------	------	----------	----------------

VV	"od km 0,145" 4*165	660,000
VV	"od km 0,288" 4*22+20	108,000
VV	"od km 0,530" 0,5*62	31,000
VV	"od km 0,845" 0,5*115	57,500
VV	"od km 0,860" 0,5*120	60,000
VV	"od km 1,110" 0,5*150	75,000

D 998 Přesun hmot 8 191,83

18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	310,179	19,55	6 064,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	310,179	6,86	2 127,83	CS ÚRS 2018 01

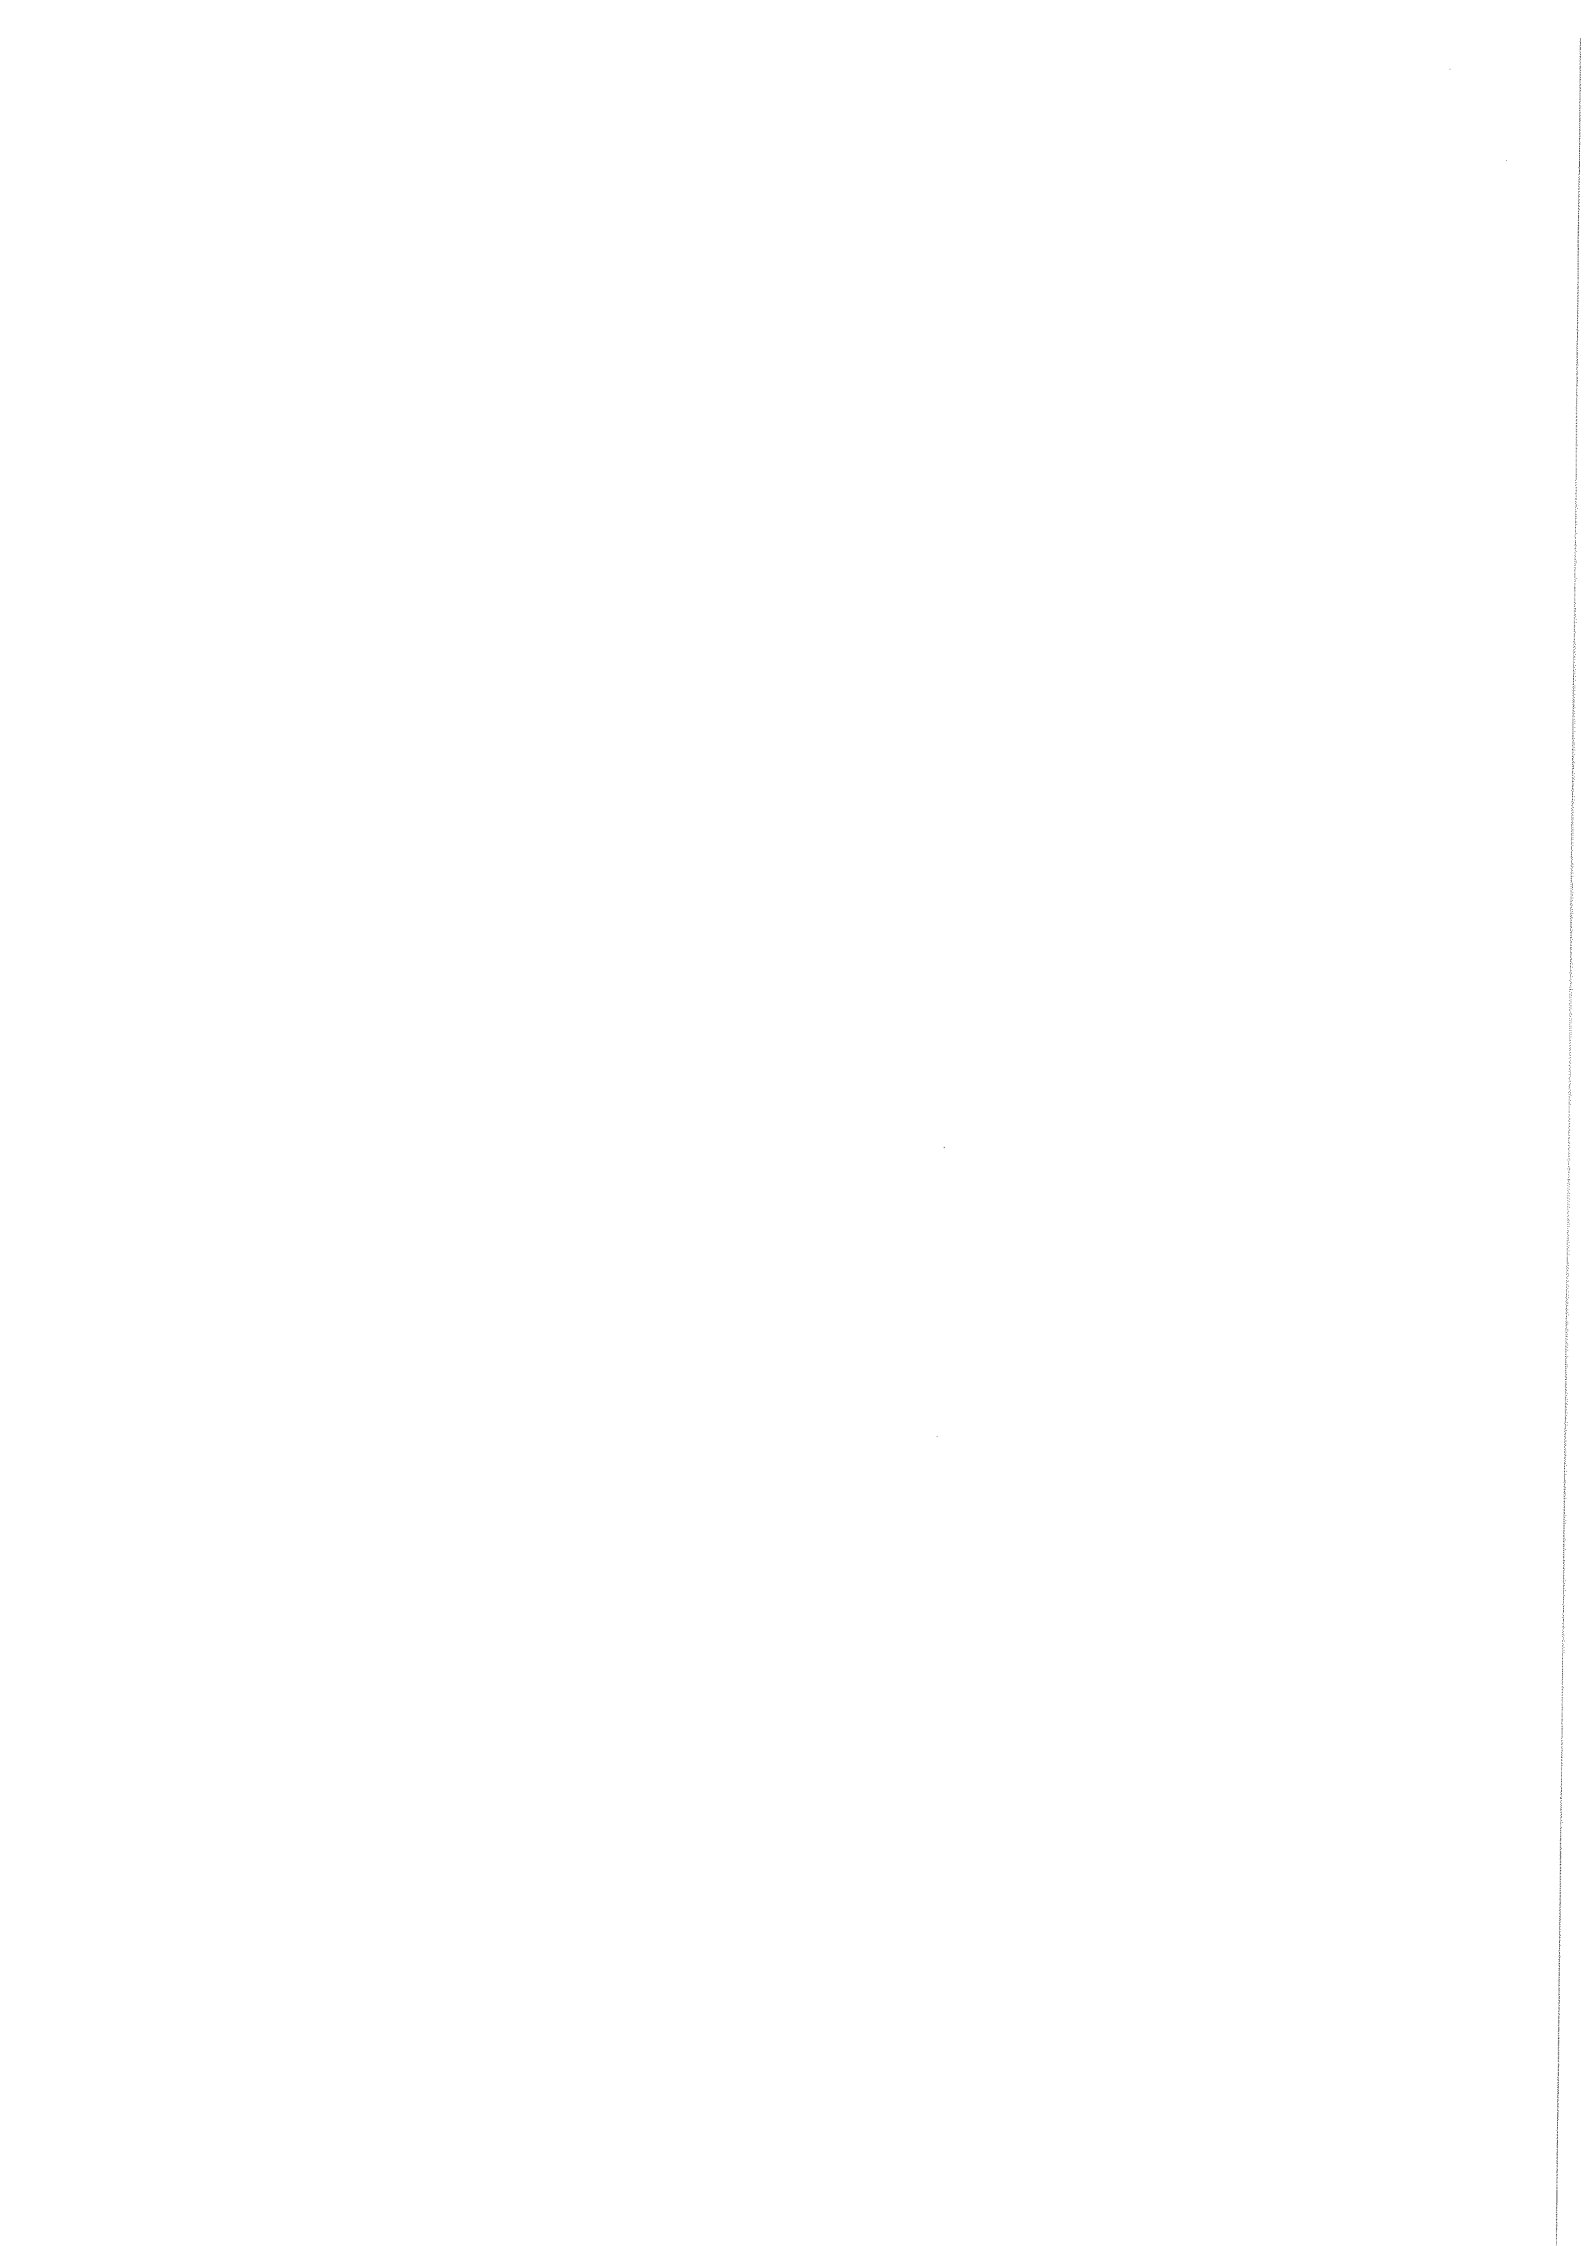

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

Zpět na list:

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Objekt:

**SO103 - Oprava LC Sedlecká**

KSO: 822 29 29  
Místo: Temelín, Všemyslice

CC-CZ:  
Datum: 15. 2. 2018

Zadavatel:  
Lesy Česká republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Lesostavby Třeboň a.s.

IČ: 472 39 328  
DIČ: CZ47239328

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**108 555,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 555,85	21,00%	22 796,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**131 352,58**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Objekt:

**SO103 - Oprava LC Sedlecká**

Místo:

Temelín, Všemyslice

Datum:

15. 2. 2018

Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**108 555,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

**108 555,85**

1 - Zemní práce

34 875,17

5 - Komunikace pozemní

46 715,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 377,30

998 - Přesun hmot

4 588,37

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Objekt:

## KRYCÍ LIST SOUPISU

### Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Tešínov

### SO103 - Oprava LC Sedlecká

### Místo:

Temelín, Všemyslice

Datum: 15. 2. 2018

### Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

### Projektant:

Lesostavby Třeboň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**108 555,85**

### D HSV

**108 555,85**

### D 1

#### Zemní práce

**34 875,17**

1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,125	41,74	46,96	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sypaná svodnice" 1* "hloubení pro svodnice" 6*3,75* "průměrná tloušťka" 0,05		1,125			
2	K	132301101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předeepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	0,400	43,04	17,22	CS ÚRS 2018 01
	VV		"hloubená svodnice" 1*5* "průměrná hloubka" 0,08		0,400			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	211,839	30,19	6 395,42	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Automaticky sečtené množství výkopku z pol. Odkopávek, Hloubení, Čištění a Odstranění nánosu.					
4	K	181301111	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	2 118,390	5,28	11 185,10	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Rozproštění 10 m2 / 1m3 výkopku.					
	VV		211,839*10 Přepočtené koeficientem množství		2 118,390			

### 5 K 181951102

Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

9,98

17 230,47

CS ÚRS 2018 01

### VV

"plocha z položek Čištění krajnic" 789

789,000

### VV

"plocha z položek Podklad ze Štěrkodrti nebo sypaniny" 22,5+80+835

937,500

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

D	5	Komunikace pozemní			46 715,01			
6	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	22,500	24,10	542,25	CS ÚRS 2018 01
	W		"sypané srovnání" 1* "ekvivalent plošných rozměrů" 6*3,75		22,500			
7	M	58344171	šterkodrt frakce 0-32	t	3,645	253,83	925,21	CS ÚRS 2018 01
	W		"plocha z pol. Podklad ze sypaniny" 22,5* "tloušťka průměrná" 0,09* "tonáž" 1,8		3,645			
8	K	564821111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m <sup>2</sup>	80,000	41,11	3 288,80	CS ÚRS 2018 01
	W		"pomístně, malé výtluky" 80		80,000			
9	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	835,000	50,25	41 958,75	CS ÚRS 2018 01
	W		"od km 0,040" 3,5*180		630,000			
	W		"od km 1,135" 30+ 3,5*50		205,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					22 377,30	
10	K	938902112	Profilace a čištění příkopů příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m	m	570,000	28,60	16 302,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"od km 0,220" 160		160,000			
	W		"od km 0,410" 190+220		410,000			
11	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vítvem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m <sup>2</sup>	789,000	7,70	6 075,30	CS ÚRS 2018 01
	W		"od km 0,220" 0,6*160		96,000			
	W		"od km 0,410" 0,6*(190+370)		336,000			
	W		"od km 0,845" 0,6*50		30,000			
	W		"od km 1,135" 4,5*50		225,000			
	W		"od km 1,185" 0,6*120		72,000			
	W		"od km 1,830" 0,6*50		30,000			
D	998	Přesun hmot					4 588,37	




## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

12	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	173,736	19,55	3 396,54	CS ÚRS 2018 01
13	K 998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příklad k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	173,736	6,86	1 191,83	CS ÚRS 2018 01

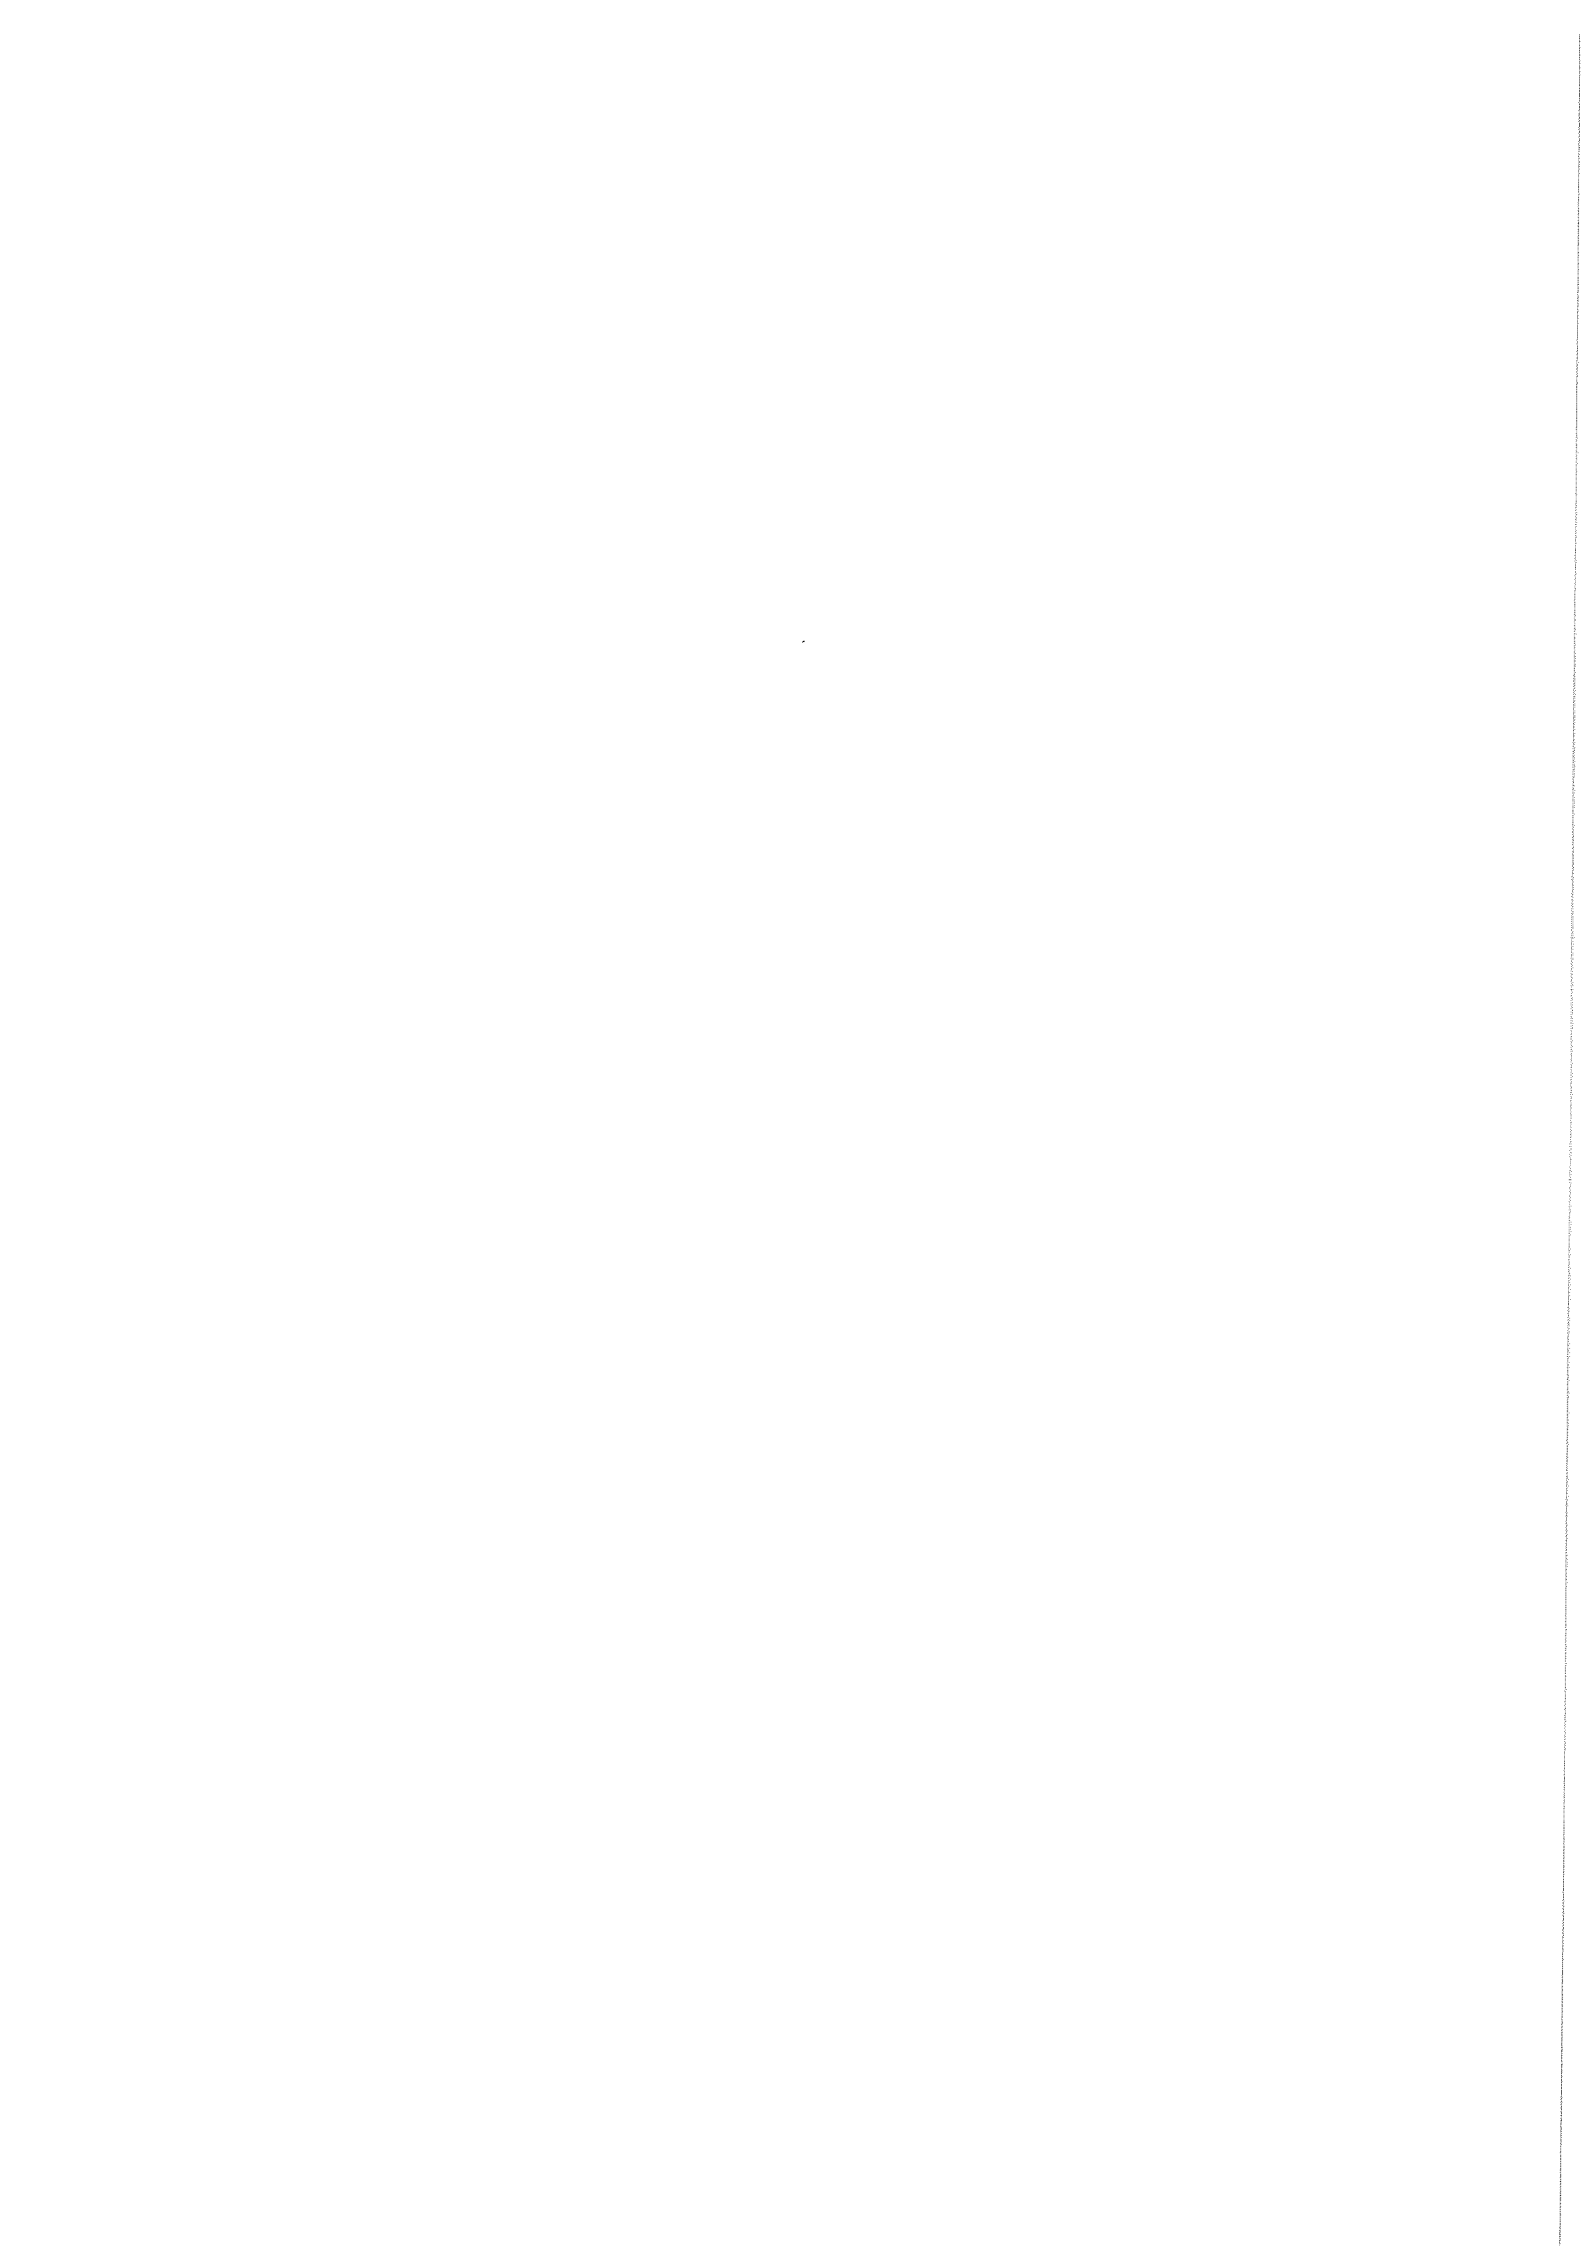

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov  
Objekt: SO104 - Oprava LC Horní Korovka

KSO: 822 29 29  
Místo: Protivín

Zadavatel: Lesy Česká republiky, s.p.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant: [REDACTED]

Poznámka: [REDACTED]

CC-CZ: 15. 2. 2018  
Datum:

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

IČ: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Cena bez DPH

152 163,11

DPH základní  
snižená

Základ daně  
152 163,11  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
31 954,25  
0,00

Cena s DPH

v CZK

184 117,36

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov  
Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Objekt: **SO104 - Oprava LC Horní Korovka**

Místo: Protivín

Datum: 15. 2. 2018

Zadavatel: Lesy Česká republiky, s.p.  
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**152 163,11**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**152 163,11**

1 - Zemní práce	29 152,29
5 - Komunikace pozemní	29 459,71
8 - Trubní vedení	71 417,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 784,10
96 - Bourání konstrukcí	2 878,40
997 - Přesun sutě	1 895,88
998 - Přesun hmot	3 453,85

## SOUPIS PRACÍ

## KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:**

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

**Stavba:**

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

**Objekt:**
**SO104 - Oprava LC Horní Korovka**
**Místo:**

Protiivín

Datum: 15. 2. 2018

**Zadavatel:**

Lesy Česká republiky, s.p.

**Uchazeč:**

Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**
**152 163,11**
**D HSV**
**Práce a dodávky HSV**
**152 163,11**
**D 1**
**Zemní práce**
**29 152,29**

1	K	122301101	m3	4,500	41,74	187,83	CS ÚRS 2018 01
"vypané svodnice" 4 "hloubení pro svodnice" 6*3,75*0,05							
2	K	132301201	m3	10,440	44,34	462,91	CS ÚRS 2018 01
"hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3							
"hloubení pro troubu DN600 mezi čely" 6*1,5+ "pro čela" 3,6*0,5*0,8							
3	K	162301101	m3	200,955	30,19	6 066,83	CS ÚRS 2018 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m							

**P**
**Poznámka k položce:**  
 Automaticky sečtené množství výkopku z pol. Odkopávky, Čištění a Odstranění náosu.

4	K	181301111	m2	2 009,550	5,28	10 610,42	CS ÚRS 2018 01
Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm							

**P**
**Poznámka k položce:**  
 Rozproštění 10 m2 / 1m3 výkopku.

200,955\*10 'Přepočtené koeficientem množství

2 009,550

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

5	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 184,800	9,98	11 824,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"plocha z položek Čištění krajnic" 625		625,000			
	VV		"plocha z položek Podklad ze šterkodrti nebo sypaniny" 90+190+195+77		552,000			
	VV		"plocha pod čely propustku" 2*3,6*0,5+ "pod troubou" 6*0,7		7,800			
D	5		Komunikace pozemní				29 459,71	
6	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	90,000	24,10	2 169,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"sypané svodnice" 4" "ekvivalent plošných rozměrů" 6*3,75		90,000			
7	M	58344171	šterkodrt frakce 0-32	t	14,580	257,40	3 752,89	CS ÚRS 2018 01
	VV		"plocha z pol. Podklad ze sypaniny" 90* "loušťka průměrná" 0,09* "tonáž" 1,8		14,580			
8	K	564821111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	190,000	41,63	7 909,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pomístně, malé výtluky" 40+150		190,000			
9	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	195,000	50,90	9 925,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"od km 0,180" 3*25		75,000			
	VV		"od km 1,165" 4*30		120,000			
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	77,000	74,06	5 702,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		"od km 0,430" 1*45		45,000			
	VV		"obnova vrstev nad propustkem km 0,495" 4*4" "vrstvy" 2		32,000			
D	8		Trubní vedení				71 417,28	
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,800	67,88	325,82	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DN600 podsyp a obsyp" 0,8*6		4,800			
12	M	583441304D	kamenivo přírodní drčené hutné pro stavební účely PDK frakce 0-22 MN	t	9,600	257,40	2 471,04	
	VV		"objem obsypání" 4,8 * 2 "t/m3"		9,600			
13	K	27431126	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	0,396	2 942,25	1 165,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		"římsy čel, počet čel" 2" "rozměry" 3,6*0,55*0,1		0,396			
14	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	1,660	423,77	703,46	CS ÚRS 2018 01

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

VV "řimsy čel" 2\*(3,6+0,55)\*0,1\*2

1,660

15	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	1,660	39,51	65,59	CS ÚRS 2018 01
16	K	451315113	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 8/10	m2	3,600	270,91	975,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podklad pod čelo" 2*3,6*0,5		3,600			
17	K	462511161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer	m3	0,300	435,82	130,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		"zához za propustkem" 1*2*0,15		0,300			
18	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou	m3	6,390	4 240,14	27 094,49	CS ÚRS 2018 01
	VV		"DN600 rozměry čel bez řimsy" 0,5*(3,6*1,9 + 3,6*1,65)		6,390			
19	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových ryhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	7,000	766,61	5 366,27	CS ÚRS 2018 01
	VV		"obnova propustku DN600" 7		7,000			
20	M	562411130	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 600 mm	m	7,000	4 731,35	33 119,45	CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 784,10

21	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m	m	70,000	12,68	887,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"od km 0,830" 70		70,000			
22	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	526,000	15,60	8 205,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"od km 0,020" 280		280,000			
	VV		"od km 0,495" 110		110,000			
	VV		"od km 1,195" 116+20		136,000			
23	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	625,000	7,70	4 812,50	CS ÚRS 2018 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU

### Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

W	"od km 0,020" 0,5*210+ 2*0,5*280	385,000
W	"od km 0,430" (0,5+0,5)*45	45,000
W	"od km 0,495" 0,5*110	55,000
W	"od km 0,730" 0,5*30	15,000
W	"od km 0,915" 0,5*135	67,500
W	"od km 0,960" 0,5*50	25,000
W	"od km 1,100" 0,5*65	32,500

### D 96 Bourání konstrukcí

2 878,40

24	K	966008111	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN do 300 mm	m	7,000	411,20	2 878,40	CS ÚRS 2018 01
	W		"bourání propustku" 7		7,000			

### D 997 Přesun sutě

1 895,88

25	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,271	24,28	127,98	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Automaticky sečtená tonáž sutě z položek dílu 1.					

26	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	94,878	7,80	740,05	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

### P

Poznámka k položce:  
Automaticky sečtená tonáž sutě z položek dílu 96 je násobena koeficientem 18, pro přesun na celkovou vzdálenost 19 km.

### W

94,878

27	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	5,271	195,00	1 027,85	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

### D 998 Přesun hmot

3 453,85

28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	130,778	19,55	2 556,71	CS ÚRS 2018 01
29	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	130,778	6,86	897,14	CS ÚRS 2018 01



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov  
Objekt:

### SO105 - Oprava LC Dorní Korovka



KSO: 822 29 29  
Místo: Protivín, Ždár

Zadavatel:  
Lesy Česká republiky, s.p.

Uchazeč:  
Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15. 2. 2018  
IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
IČ: 472 39 328  
DIČ: CZ47239328  
IČ:   
DIČ: 

**Cena bez DPH**

**127 110,15**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
127 110,15  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
26 693,13  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**153 803,28**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov  
Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov  
Objekt: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

### SO105 - Oprava LC Dorní Korovka

Místo: Protivín, Žďár  
Zadavatel: Lesy Česká republiky, s.p.  
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Datum: 15. 2. 2018

Projektant: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	127 110,15
1 - Zemní práce	51 266,43
5 - Komunikace pozemní	39 786,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 166,45
998 - Přesun hmot	3 890,93

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov  
Objekt: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

## KRYCÍ LIST SOUPISU

### Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov  
**SO105 - Oprava LC Dorní Korovka**

### Místo:

Protivín, Žďár

Datum: 15. 2. 2018

### Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

### Uchazeč:

Lesostavby Třeboň a.s.

### Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

### Náklady soupisu celkem

127 110,15

### D HSV Práce a dodávky HSV

127 110,15

#### D 1 Zemní práce

51 266,43

1	K	132101201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,000	39,68	79,36	CS ÚRS 2018 01
	WV		"odtěžení nánosů na vřoku propustků" 1+1		2,000			
2	K	132301201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,100	44,34	226,13	CS ÚRS 2018 01
	WV		"drenážní vrstva od km 1,255" (1,5*15+3)*0,2		5,100			
3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m <sup>3</sup>	311,530	30,19	9 405,09	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Automaticky sečtené množství výkopku z pol. Hloubení, Čištění a Odstranění nánosů.					
4	K	181301111	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	3 115,300	5,28	16 448,78	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Rozproštění 10 m <sup>2</sup> / 1m <sup>3</sup> výkopku.					
	WV		311,53*10 Přepočtené koeficientem množství		3 115,300			

5	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	2 160,500	9,98	21 561,79	CS ÚRS 2018 01
	WV		"plocha z položek Čištění krajnic" 1360		1 360,000			
	WV		"plocha z položek Podklad ze šterkodrti nebo Kameniva" 25, 5+250+525		800,500			


## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

6	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezy se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m <sup>2</sup>	72,000	19,75	1 422,00	CS ÚRS 2018 01
7	W	693112410	"zabalení drenážní vrstvy" (15+3)*2 geotextilie netkaná PP 200g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	72,000	29,49	2 123,28	CS ÚRS 2018 01
D	5		Komunikace pozemní				39 786,34	
8	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	25,500	104,17	2 656,34	CS ÚRS 2018 01
9	K	564821111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m <sup>2</sup>	250,000	41,63	10 407,50	CS ÚRS 2018 01
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	525,000	50,90	26 722,50	CS ÚRS 2018 01
W			"od km 0,100" 3*20		60,000			
W			"km 0,360 výtluk" 10*1,5		15,000			
W			"od km 1,255" 3*20		60,000			
W			"od km 1,400" 3*100		300,000			
W			"od km 1,550" 1,5*60		90,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 166,45	
11	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m	m	650,000	28,60	18 590,00	CS ÚRS 2018 01
W			"od km 0,060" 155		155,000			
W			"od km 0,300" 90		90,000			
W			"od km 0,465" 80		80,000			
W			"od km 0,750" 190		190,000			
W			"od km 0,960" 25		25,000			
W			"od km 1,080" 80		80,000			
W			"km 1,270" 10		10,000			
W			"od km 1,665" 20		20,000			

<b>KRYCÍ LIST SOUPISU</b>								
Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov								
12	K	938902441	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 75% průměru propustku do 500 mm	m	5,000	620,89	3 104,45	CS ÚRS 2018 01
	W		"km 0,165" 5		5,000			
13	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 360,000	7,70	10 472,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"od km 0,035" 0,5*175		87,500			
	W		"od km 0,060" 0,5*150		75,000			
	W		"od km 0,090" 0,5*40		20,000			
	W		"od km 0,300" 0,5*90		45,000			
	W		"od km 0,465" (0,5+0,5)*80		80,000			
	W		"od km 0,490" 25		25,000			
	W		"od km 0,500" 0,5*480		240,000			
	W		"od km 0,750" 0,5*190		95,000			
	W		"od km 1,060" 0,5*195		97,500			
	W		"od km 1,080" 0,5*80		40,000			
	W		"od km 1,110" 0,5*20		10,000			
	W		"od km 1,400" 4*100		400,000			
	W		"od km 1,550" 0,5*60		30,000			
	W		"od km 1,620" 0,5*230		115,000			
D	998		Přesun hmot				3 890,93	
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	147,328	19,55	2 880,26	CS ÚRS 2018 01
15	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	147,328	6,86	1 010,67	CS ÚRS 2018 01

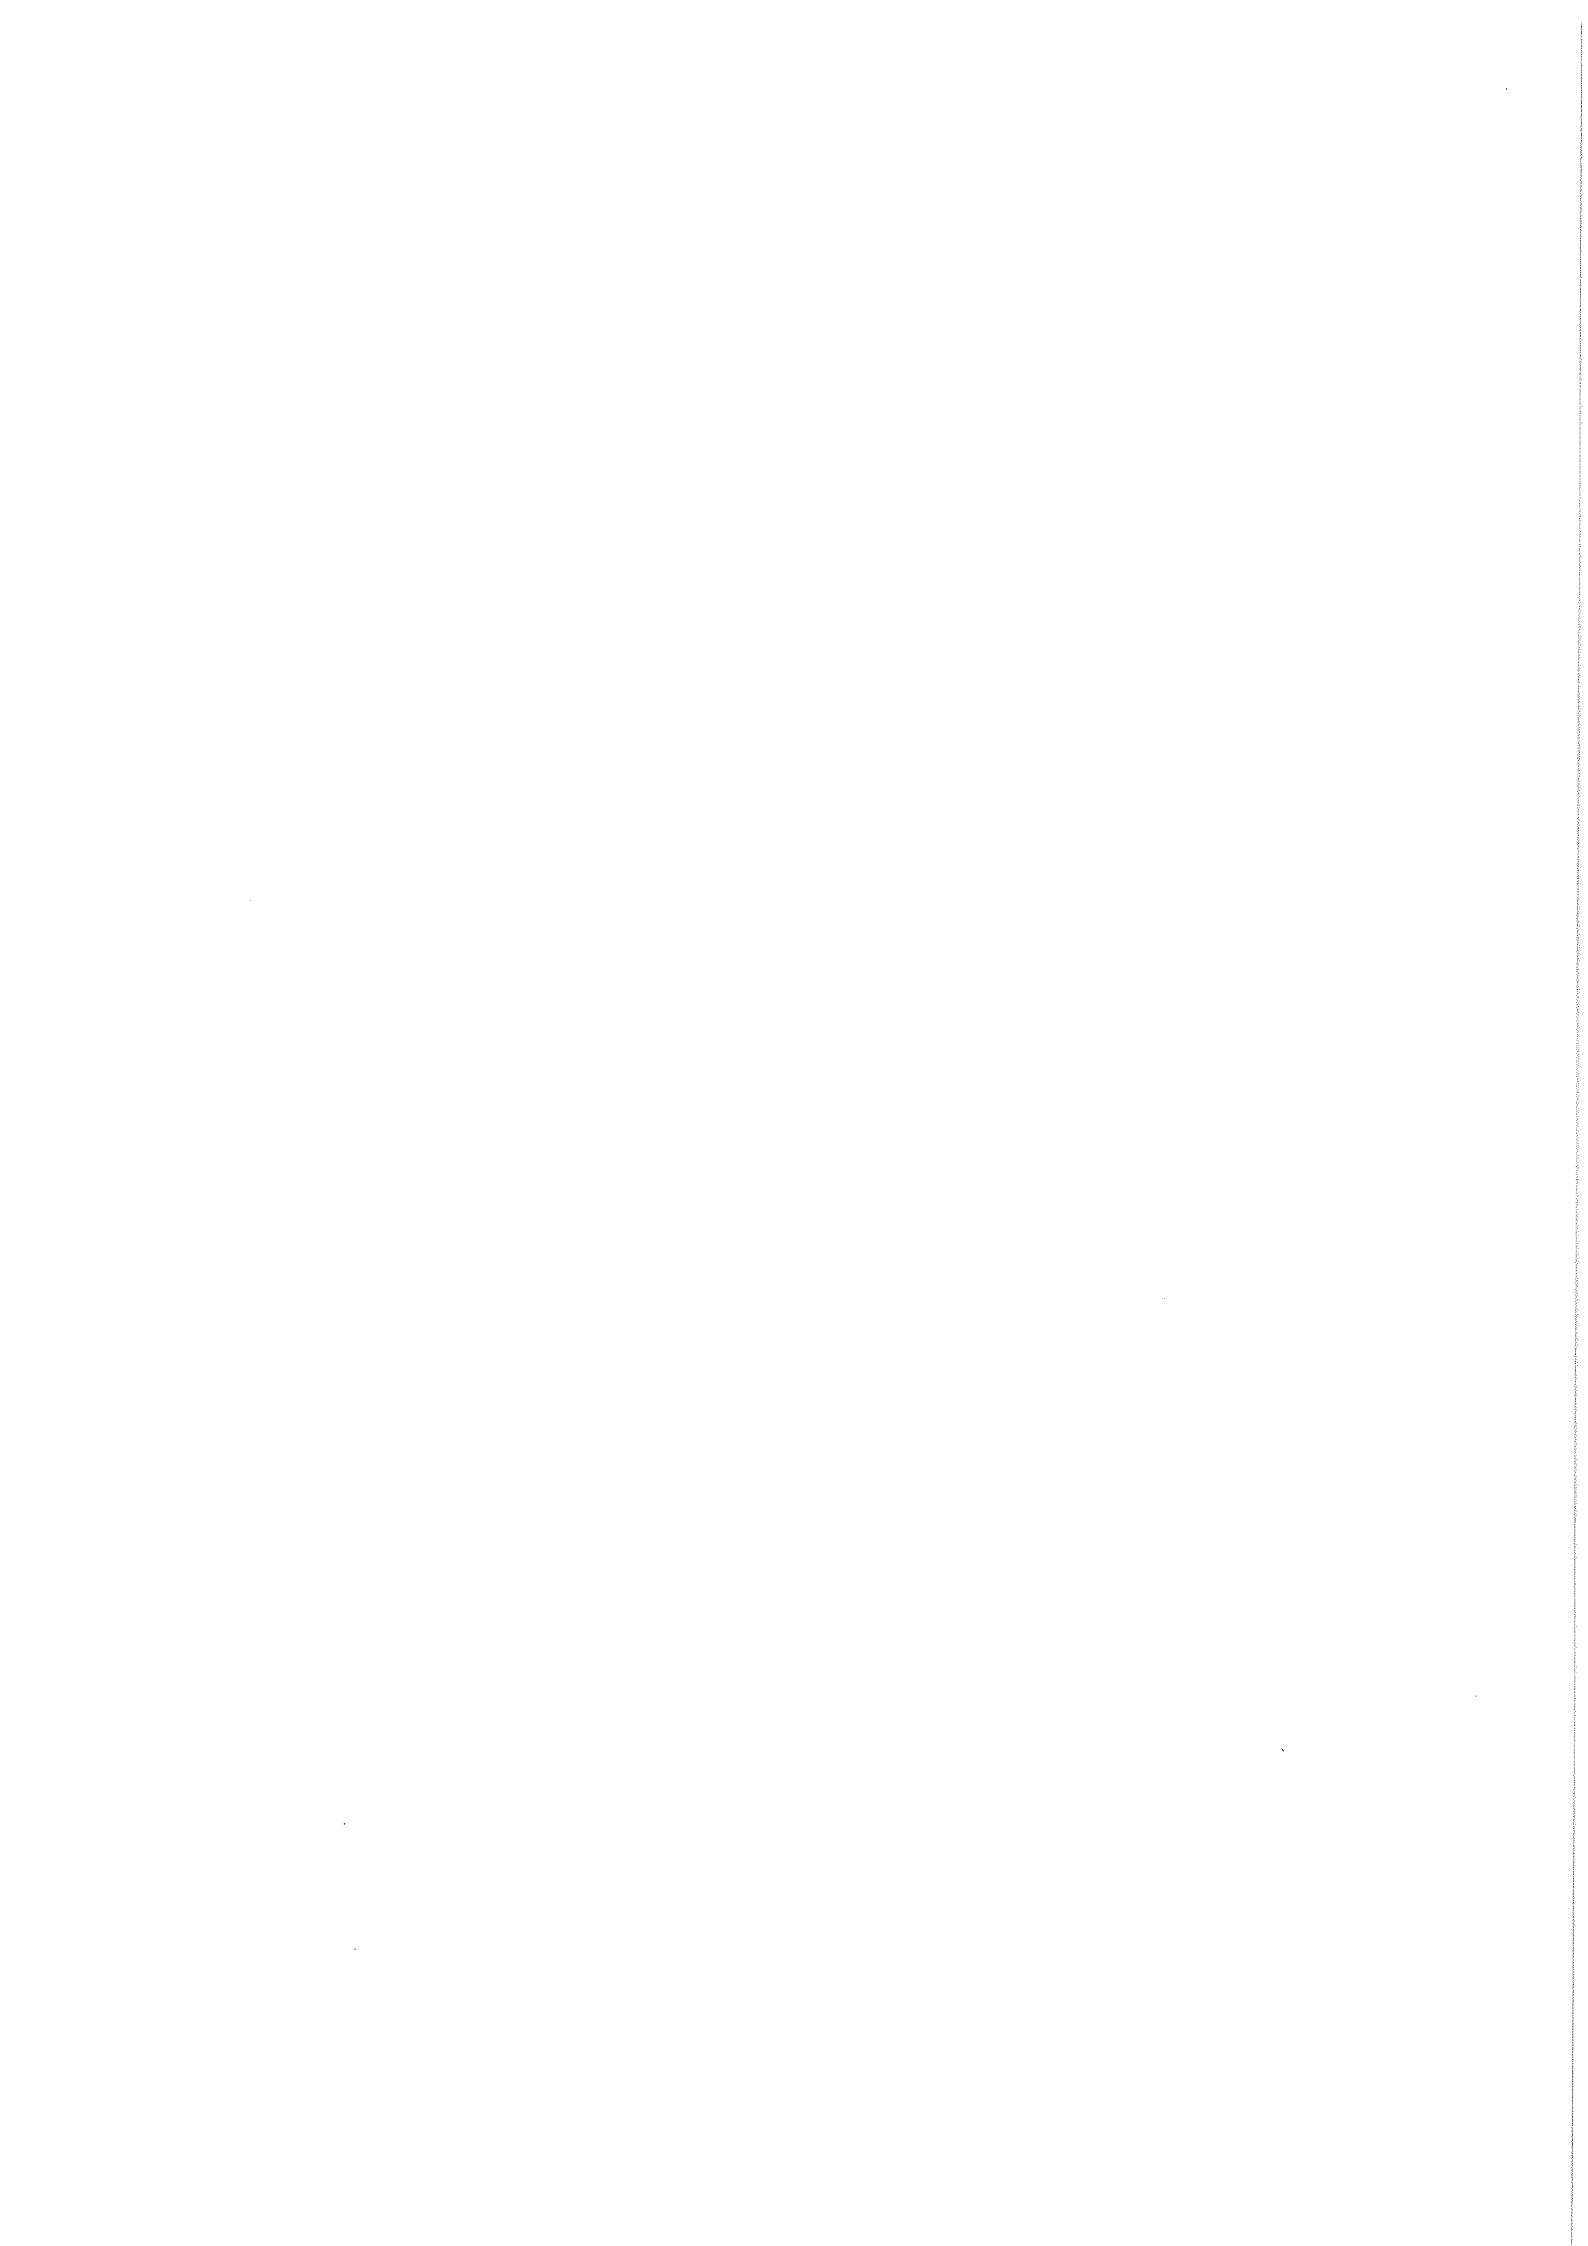

## KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:**

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

**Objekt:****SO106 - Oprava LC Pod Tratí****KSO:** 822 29 29**Místo:** Dříteň**Zadavatel:**

Lesy Česká republiky, s.p.

**Uchazeč:**

Lesostavby Třeboň a.s.

**Projektant:**

[REDAKOVANÉ]

**Poznámka:****CC-CZ:****Datum:** 15. 2. 2018**IČ:** 42196451**DIČ:** CZ42196451**IČ:** 472 39 328**DIČ:** CZ47239328**IČ:****DIČ:**

[REDAKOVANÉ]

**Cena bez DPH****46 210,83****DPH základní  
snížená**Základ daně  
46 210,83  
0,00Sazba daně  
21,00%  
15,00%Vyše daně  
9 704,27  
0,00**Cena s DPH****v CZK****55 915,10**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov  
Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Objekt: **SO106 - Oprava LC Pod Trati**

Místo: Dříteň

Datum: 15. 2. 2018

Zadavatel: Lesy, Česká republika, s.p.  
Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Projektant: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**46 210,83**

HSV - Práce a dodávky HSV

**46 210,83**

1 - Zemní práce

16 745,46

5 - Komunikace pozemní

17 389,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 007,33

998 - Přesun hmot

1 068,84

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

Objekt:



## KRYCÍ LIST SOUPISU

### Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov  
**SO106 - Oprava LC Pod Tratí**

### Místo:

Dříteň

Datum: 15. 2. 2018

### Zadavatel:

Lesy Česká republiky, s.p.

### Projektant:

Lesostavby Třeboň a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

46 210,83

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

46 210,83

#### D 1 Zemní práce

16 745,46

1	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	102,085	30,19	3 081,95	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

#### P Poznámka k položce:

Automaticky sečtené množství výkopku z pol. Čištění.

2	K	181301111	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 020,850	5,28	5 390,09	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

#### P Poznámka k položce:

Rozproštění 10 m<sup>2</sup> / 1m<sup>3</sup> výkopku.

102,085\*10 Pře počtené koeficientem množství

3	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	829,000	9,98	8 273,42	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

"plocha z položek Čištění krajnic" 511

"plocha z položek Podklad ze šterkodrti" 150+168

### D 5 Komunikace pozemní

17 389,20

4	K	564821111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	150,000	48,84	7 326,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

W "pomístně, malé výtluky" 150

5	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	168,000	59,90	10 063,20	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Pomístné opravy lesních cest na revírech Slavětice a Těšínov

WV "od km 0,080" 3\*40

120,000

WV "od km 0,140" 3\*16

48,000

11 007,33

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m <sup>3</sup> /m	m	191,000	28,60	5 462,60	CS ÚRS 2018 01
WV		"od km 0,205" 135			135,000			
WV		"od km 0,294" 46			46,000			
WV		"vyvedení propustku" 5+5			10,000			
7	K	938902421	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm	m	7,500	214,67	1 610,03	CS ÚRS 2018 01
WV		"čištění DN400" 7,5			7,500			
8	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m <sup>2</sup>	511,000	7,70	3 934,70	CS ÚRS 2018 01
WV		"od km 0,020" 0,5*335+ 0,6*335			368,500			
WV		"od km 0,070" 0,5*285			142,500			
D	998	Přesun hmot					1 068,84	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	54,672	19,55	1 068,84	CS ÚRS 2018 01

