


Rekapitulace stavby

k.ú.Valašské Klobouky, p.č.4370/2 a 4370/3


	<i>Celkem</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Součet</i>
SO 01 Vodovod	1 028 598	216 006	1 244 604
SO 02 Kanalizace	511 667	107 450	619 117
Ostatní náklady nestavební	29 500	6 195	35 695
Cekem stavba	1 569 765	329 651	1 899 416



SO 01 Vodovod

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost
001		Zemní práce				415 540		402,859
1	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	26,624	290,00	7 721	0,00000	0,000
2	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	26,624	14,00	373	0,00000	0,000
3	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	15,386	250,00	3 847	0,00000	0,000
4	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	233,335	250,00	58 334	0,00000	0,000
5	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	15,386	14,00	215	0,00000	0,000
6	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	116,668	14,00	1 633	0,00000	0,000
7	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	27,975	45,00	1 259	0,00084	0,023
8	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	424,245	45,00	19 091	0,00084	0,356
9	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	27,975	10,50	294	0,00000	0,000
10	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	424,245	10,50	4 455	0,00000	0,000
11	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	33,280	68,00	2 263	0,00070	0,023
12	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	33,280	22,00	732	0,00000	0,000
13	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	26,624	68,00	1 810	0,00046	0,012
14	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	26,624	22,00	586	0,00000	0,000
15	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	42,010	8,50	357	0,00000	0,000
16	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	128,334	8,50	1 091	0,00000	0,000
17	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14,922	267,00	3 984	0,00000	0,000
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	206,079	267,00	55 023	0,00000	0,000
19	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,922	25,00	373	0,00000	0,000
20	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	206,079	25,00	5 152	0,00000	0,000
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,352	180,00	5 103	0,00000	0,000

22	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	391,550	180,00	70 479	0,00000	0,000
23	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,088	160,00	4 334	0,00000	0,000
24	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	151,589	92,00	13 946	0,00000	0,000
25	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,241	12,00	39	0,00000	0,000
26	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	63,745	260,00	16 574	0,00000	0,000
27	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	18,490	4,50	83	0,00000	0,000
28	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	161,700	4,50	728	0,00000	0,000
29	58152190	Písek kopaný žlutý	t	5,996	320,00	1 919	1,00000	5,996
30	58152190	Písek kopaný žlutý	t	117,928	320,00	37 737	1,00000	117,928
31	58344199	Štěrkodrť frakce 0-63 třída C	t	278,506	340,00	94 692	1,00000	278,506
32	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm - náhradní položka pro D+M trasové výstražné folie	m	7,500	8,50	64	0,00009	0,001
33	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm - náhradní položka pro D+M trasové výstražné folie	m	147,000	8,50	1 250	0,00009	0,013
004		Vodorovné konstrukce				12 755		32,190
1	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,825	450,00	371	1,89077	1,560
2	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	16,170	450,00	7 277	1,89077	30,574
3	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,896	3 200,00	2 867	0,00000	0,000
4	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	8,960	250,00	2 240	0,00632	0,057
008		Trubní vedení				181 356		3,968
1	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	650,00	650	0,06313	0,063
2	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	7,000	520,00	3 640	0,00080	0,006
3	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	640,00	1 280	0,00120	0,002




4	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	147,000	38,00	5 586	0,00000	0,000
5	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	7,500	150,00	1 125	0,00127	0,010
6	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	5,000	120,00	600	0,00000	0,000
7	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	1,000	160,00	160	0,00002	0,000
8	879262199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 90 až 150	kus	2,000	450,00	900	0,00823	0,016
9	891213321	Montáž ventilů od vzdušňovacích přírubových DN 50	kus	1,000	480,00	480	0,00076	0,001
10	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	6,000	520,00	3 120	0,00080	0,005
11	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	490,00	490	0,00035	0,000
12	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	490,00	490	0,00035	0,000
13	892271111	Tlaková zkouška potrubí DN 100 nebo 125 včetně zabezpečení konců a dovozu vody	m	7,500	86,00	645	0,00000	0,000
14	892271111	Tlaková zkouška potrubí DN 100 nebo 125 včetně zabezpečení konců a dovozu vody	m	147,000	68,00	9 996	0,00000	0,000
15	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	147,000	85,00	12 495	0,00000	0,000
16	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	4,000	2 100,00	8 400	0,46005	1,840
17	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	120,00	120	0,05982	0,060
18	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000	130,00	780	0,11500	0,690
19	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	350,00	350	0,30704	0,307
20	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	850,00	850	0,00016	0,000
21	28611402	Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/100/xx°	kus	1,093	2 200,00	2 405	0,00610	0,007
22	28615871	Trubka vodovodní (PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP) 90x5,4 SDR 17	m	160,671	185,00	29 724	0,00186	0,299
23	28653598	Nákržek tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	5,000	220,00	1 100	0,00026	0,001
24	28654368	Příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	5,000	340,00	1 700	0,00360	0,018
25	42215680	Automatická od vzdušňovací souprava DN50	kus	1,000	12 500,00	12 500	0,01900	0,019
26	42221116	E-šoupátko s přírubami DN 80 mm PN 16	kus	2,000	3 100,00	6 200	0,01847	0,037
27	42273602	Hydrant podzemní DN80 PN16	kus	1,000	8 200,00	8 200	0,04800	0,048
28	42273607	Hydrant nadzemní DN80 PN16 objezdový	kus	1,000	28 900,00	28 900	0,11200	0,112
29	42291079	Souprava zemní šoupátková teleskopická	kus	6,000	1 240,00	7 440	0,00350	0,021
30	42291351	Podkladní deska pro poklop šoupátkový	kus	6,000	250,00	1 500	0,01500	0,090

31	42291352	Poklop litinový šoupátkový	kus	6,000	520,00	3 120	0,01330	0,080
32	42291402	Poklop litinový ventilový (uliční víčko proodvzdušňovací soupravu)	kus	1,000	380,00	380	0,00730	0,007
33	42291451	Podkladní deska pro poklop hydrantový	kus	2,000	240,00	480	0,02700	0,054
34	42291452	Poklop litinový hydrantový	kus	1,000	1 620,00	1 620	0,02950	0,030
35	55251820	Koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu DN 80	kus	1,000	1 240,00	1 240	0,01600	0,016
36	55253233	Montážní vložka DN 80 mm	kus	1,000	8 370,00	8 370	0,00780	0,008
37	55253237	Trouba přírubová litinová FF DN 80 mm délka 300 mm	kus	3,000	1 260,00	3 780	0,01010	0,030
38	55253508	Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 80/50 mm	kus	2,000	2 020,00	4 040	0,01400	0,028
39	55253527	Přírubový T-kus s integr. 2 E-šoupátky DN 80 mm	kus	2,000	2 600,00	5 200	0,02760	0,055
40	55253660	Příruba zaslepovací z tvárné litiny X DN 80 mm	kus	2,000	650,00	1 300	0,00380	0,008
0089		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				389 700		0,000
1	899-01	ATS typ Hydrovar 2,8/5X-eSV (0,75-1,5 kW,230 V) včetně kompletní technologie	KPL	1,000	183 500,00	183 500	0,00000	0,000
2	899-02	ZB šachta G-DN cca 2m, vč.izolace, poklopů,a kompletního vstrojení, propoj. sifonu	KPL	1,000	191 200,00	191 200	0,00000	0,000
3	899-03	Uvedení ATS do provozu , zaškolení obsluhy, doprava - předběžná cena	KPL	1,000	15 000,00	15 000	0,00000	0,000
0099		Přesun hmot HSV				24 146		0,000
1	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	439,017	55,00	24 146	0,00000	0,000
021		Silnoproud				5 102		0,000
1	210800527	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm ² uložených volně	m	141,000	22,00	3 102	0,00000	0,000
2	220271602	Ukončení vodičů	kus	2,000	250,00	500	0,00000	0,000
3	220890005	Zkouška průchodnosti vyhledávacího a signalizačního vodiče vodovodu	kus	1,000	1 500,00	1 500	0,00000	0,000

Objekt celkem

1 028 598


439,017



SO 02 Kanalizace

K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
001		Zemní práce				328 606		240,797		0,000
1	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	301,743	250,00	75 436	0,00000	0,000	0,00000	0,000
2	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	150,871	14,00	2 112	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,960	290,00	858	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	1,480	14,00	21	0,00000	0,000	0,00000	0,000
5	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	502,905	45,00	22 631	0,00084	0,422	0,00000	0,000
6	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	502,905	10,50	5 281	0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	165,959	8,50	1 411	0,00000	0,000	0,00000	0,000
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	160,349	267,00	42 813	0,00000	0,000	0,00000	0,000
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	160,349	25,00	4 009	0,00000	0,000	0,00000	0,000
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	304,663	180,00	54 839	0,00000	0,000	0,00000	0,000
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	182,028	92,00	16 747	0,00000	0,000	0,00000	0,000
12	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	84,309	260,00	21 920	0,00000	0,000	0,00000	0,000
13	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	167,200	4,50	752	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14	58152190	Písek kopaný žlutý	t	155,972	320,00	49 911	1,00000	155,972	0,00000	0,000
15	58344199	Štěrkodrt' frakce 0-63 třída C	t	84,390	340,00	28 693	1,00000	84,390	0,00000	0,000
16	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm - náhradní položka pro D+M trasové výstražné folie	m	138,000	8,50	1 173	0,00009	0,012	0,00000	0,000

004		Vodorovné konstrukce				13 223		47,298		0,000
1	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	24,840	450,00	11 178	1,89077	46,967	0,00000	0,000
2	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,308	3 200,00	986	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,879	250,00	220	0,00632	0,006	0,00000	0,000
4	452386121	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 200 mm	kus	2,000	420,00	840	0,16299	0,326	0,00000	0,000
008		Trubní vedení				147 217		13,010		0,000
1	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	650,00	650	0,06313	0,063	0,00000	0,000
2	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	138,000	350,00	48 300	0,00724	0,999	0,00000	0,000
3	892381111	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 včetně zabezpečení konců	m	138,000	68,00	9 384	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	2,000	680,00	1 360	0,03717	0,074	0,00000	0,000
5	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	2 100,00	4 200	2,02655	4,053	0,00000	0,000
6	894812321	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	1,000	5 950,00	5 950	0,10833	0,108	0,00000	0,000
7	894812322	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,000	6 730,00	13 460	0,10833	0,217	0,00000	0,000
8	894812324	Revizní a čistící šachta z PP DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru X	kus	1,000	8 100,00	8 100	0,11216	0,112	0,00000	0,000
9	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	4,000	2 500,00	10 000	0,01212	0,048	0,00000	0,000
10	894812361	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 25 t s betonovým prstencem	kus	2,000	2 100,00	4 200	0,26764	0,535	0,00000	0,000

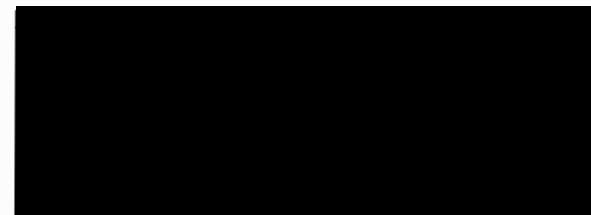


11	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem	kus	2,000	3 200,00	6 400	0,34036	0,681	0,00000	0,000
12	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	150,00	300	0,00702	0,014	0,00000	0,000
13	08211321	Voda pro zkoušku těsnosti potrubí včetně dovozu	m3	137,951	85,00	11 726	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14	28661942	Těsnění plastové šachty DN 600	kus	4,000	330,00	1 320	0,00100	0,004	0,00000	0,000
15	55243444	Poklop kruhový litinový D600 B	kus	2,000	1 850,00	3 700	0,08000	0,160	0,00000	0,000
16	59224305	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	2,020	890,00	1 798	0,25000	0,505	0,00000	0,000
17	59224312	Konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	2,020	1 650,00	3 333	0,58500	1,182	0,00000	0,000
18	59224339	Dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm	kus	2,020	5 800,00	11 716	2,10000	4,242	0,00000	0,000
19	59224348	Těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	6,000	220,00	1 320	0,00200	0,012	0,00000	0,000
0096		Bourací práce				2 146		0,000		0,082
1	971042431	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	1,000	2 100,00	2 100	0,00000	0,000	0,08200	0,082
2	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,082	120,00	10	0,00000	0,000	0,00000	0,000
3	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,082	85,00	7	0,00000	0,000	0,00000	0,000
4	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,082	350,00	29	0,00000	0,000	0,00000	0,000
0099		Přesun hmot HSV				20 475		0,000		0,000
1	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	301,105	68,00	20 475	0,00000	0,000	0,00000	0,000

Objekt celkem

511 667


301,105

0,082




Ostatní náklady nestavební

Díl	K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				29 500
VRN	1	VRN-01	Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu	soubor	1,000	5 000,00	5 000
VRN	2	VRN-02	Vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou	soubor	1,000	2 500,00	2 500
VRN	3	VRN-03	Geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby	soubor	1,000	2 500,00	2 500
VRN	4	VRN-06	Vyhotovení RDS v souladu se Zákonem 62/2003 Sb. 3x v tisku a 2x v dig.formě na CD(1x pdf. a 1 x dgn)	soubor	1,000	5 000,00	5 000
VRN	5	VRN-10	Geodet.zaměř.skut. provedení stavby 6x v tisku, 2x v dig. formě na CD (1x pdf. a 1 x dgn.)	soubor	1,000	10 000,00	10 000
VRN	6	VRN-11	Dokumentace skutečného provedení stavby 3x v tisku a 2x v dig.formě na CD	soubor	1,000	2 500,00	2 500
VRN	7	VRN-12	Autorský dozor	soubor	1,000	2 000,00	2 000

Objekt celkem**29 500**

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	6 140,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	221,04	61,40
Montáž - materiál		22 476,70
Montáž - práce		7 436,00
Mezisoučet 1	6 361,04	29 974,10
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		1 794,76
Nátěry		0,00
Zemní práce		81 992,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	6 361,04	113 760,86
Základní náklady celkem		##### 120.121,90
Náklady celkem		##### 120.121,90
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	9 626,70	6 186,00
Dodávky	6 140,00	1 250,00
Zemní práce	81 992,00	0,00
Hodinové sazby	12 850,00	0,00



Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
TRUBKY, KRABICE								
TRUBKA KOPOFLEX 63	m	10,00	18,10	181,00	27,00	270,00	45,10	451,00
TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST ČERNÁ								
6040 FA d 40 mm, pevné	m	3,00	16,80	50,40	22,00	66,00	38,80	116,40
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CVKY-J 4x10 mm ² , volné	m	60,00	93,50	8 228,00	36,00	3 168,00	129,50	11 396,00
Ukončení kabelů smršťovací zátkou nebo páskou bez lötování								
4x10 mm ²	ks	4,00	28,80	115,20	75,00	300,00	103,00	412,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroj								
10 mm ²	ks	16,00	0,00	0,00	65,00	1 056,00	66,00	1 056,00
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti								
do 5 kg	ks	4,00	63,00	252,00	45,00	184,00	109,00	436,00
							0,00	0,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINK								
FeZn30/4 (0,95 kg/m), volné	m	20,00	33,88	676,00	46,00	920,00	79,88	1 596,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62 kg/m), volné	m	3,00	22,70	68,10	46,00	138,00	68,70	206,10
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SR3b spoj pásek-drát	ks	2,00	29,50	59,20	42,00	84,00	71,60	143,20
							0,00	0,00
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dřevěných, hmotnost jednoho pole								
do 200 kg	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
Podružný materiál								0,00
Montážní materiál a práce - celkem				626,70		6 186,00		15 812,70
							0,00	0,00
							0,00	0,00
Dodávky								
CELOPLASTOVÝ PILÍŘ								
Celoplastový plastový volně stojící elektroměrový pilíř, standard, pro přímé jednosazbové měření, typ ER112 (EON), jistič B20/3, včetně základové části	mpil	1,00	6 140,00	6 140,00	1 250,00	1 250,00	7 390,00	7 390,00
Dodávky - celkem				6 140,00		1 250,00		7 390,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
Zemní práce								
VYTÝČENÍ KABEL VEDENÍ								
V zasluženém prostoru	km	0,08	15 000,00	1 200,00		0,00		1 200,00
HLoubENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemlna hloubky 4, šířka 350mm, hloubka 900mm	m	75,00	280,00	21 000,00		0,00	280,00	21 000,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
Z kopaného písku vrstvy 10cm se zátylím kabelu cihlami ve směru kabelu	m	75,00	120,00	9 000,00		0,00	120,00	9 000,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemlna hloubky 4, šířka 350mm, hloubka 700mm	m	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
ÚPRAVA POVRCHU								
Průzkumná oprava terénu v zemlně hloubky 3	m ²	90,00	65,00	5 850,00		0,00	65,00	5 850,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	80,00	8,50	680,00		0,00	8,50	680,00
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ								
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ								
Zemlna hloubky 3-4, ručně	m ³	45,00	980,00	44 100,00		0,00	980,00	44 100,00
ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA								
POVRCHU								
V zemlně hloubky 3-4	m ³	0,45	360,00	162,00		0,00	360,00	162,00
Zemní práce - celkem				81 992,00		0,00		81 992,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
Hodinové sazby								
HODINOVÉ ZUCŤOVACÍ SAZBY								
Koordinace se stavbou	hod	4,00	350,00	1 400,00		0,00	350,00	1 400,00
Spolupráce s EON	hod	5,00	350,00	1 750,00		0,00	350,00	1 750,00
Spolupráce s dodavatelem technologie	hod	6,00	600,00	3 600,00		0,00	600,00	3 600,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00	350,00	700,00		0,00	350,00	700,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
Revizní technik	hod	12,00	450,00	5 400,00		0,00	450,00	5 400,00
Hodinové sazby - celkem				12 850,00		0,00		12 850,00

