



# Smlouva o dílo

č. 2018/OBN/0767

## Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená Ing. Vladimírem Novákem, starostou


IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Staněk, pověřený vedením odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo:  referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

## VERANT STAV, spol. s r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79100


zastoupená panem Petrem Přívozníkem, jednatelem

se sídlem U spojky 1107/17, 154 00 Praha 5

IČO: 261 99 742

DIČ: CZ26199742

bankovní spojení: KB Praha 5

č. účtu: 5 

(dále jen zhotovitel)


uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 19**, přesná specifikace místa díla **č.p. 2933, k.ú. Záběhllice, ul. Ostružinová 9, Praha 10**.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu bytu č. 19, č.p. 2933, k.ú. Záběhllice, ul. Ostružinová 9, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou  z 3/2018.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

## II.

### Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

## III.

### Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

**Cena bez DPH**

**462 824,13 Kč**

slovy: / Čtyřistašedesátdvatisíceosmsetdvacetčtyři 13/100 korun českých /

**DPH ze základu 462 824,13 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádné provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
  - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupísem skutečně provedených prací a zabudovaností jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
  - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
  - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
  - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

#### IV.

##### Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

#### V.

##### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
  - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
  - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

## VI.

### Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

## VII.



### Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

## VIII.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  a ÚMČ Praha 10 a pan , za správní firmu Austis správa a.s., Vršovická 68, Praha 10.
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
  - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
  - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
  - provádět kontrolu kvality díla
  - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění

- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Petr Přívozník**, tel:




5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Petr Přívozník**.

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 18-05-2018

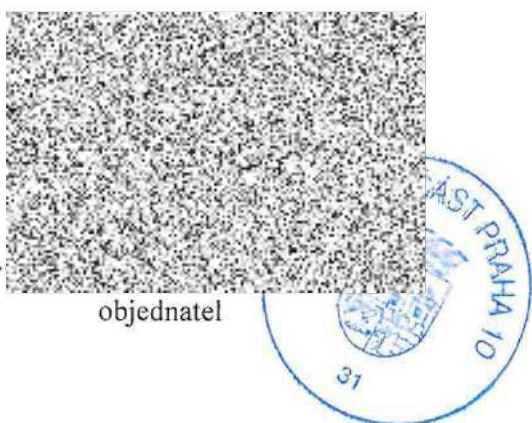

# PŘÍLOHA č. 1

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Ostružinova 2933/9 byt č.19	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Záběhlice
Objednatel	MČ Praha 10 - Odbor bytů a nebytových prostor	IČ	DIČ
Projektant	 Projektční kancelář, Randova3205/2, P5		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		08.03.2018	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 700,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	135 687,52	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	61 683,20	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	197 258,41	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky	62 495,00				17	Ostatní
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		462 824,13	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
<b>Objednatel</b>				24	15 % 462 824,13 DPH
Datum a podpis		Razítko		25	21 % 0,00 DPH
<b>Zhotovitel</b>				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
Datum a podpis		Razítko			<b>532 247,75</b>
				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ostružinova 2933/9 byt č.19  
Objekt:  
Část:  
JKSO:  
Objednatel: MČ Praha 10 - Odbor bytů a nebytových prostor  
Zhotovitel:  
Datum: 21.4.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	153 014,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	25 606,60
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 666,92
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 589,18
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 938,50
96	Bourání konstrukcí	37 984,10
997	Přesun sutě	12 751,30
998	Přesun hmot	1 477,60
PSV	Práce a dodávky PSV	247 314,93
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 064,64
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 175,87
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 671,15
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	12 403,65
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 634,50
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	19 389,72
763	Konstrukce suché výstavby	28 363,72
766	Konstrukce truhlářské	32 505,00
771	Podlahy z dlaždic	11 112,88
776	Podlahy povlakové	42 283,98
781	Dokončovací práce - obklady	16 215,56
783	Dokončovací práce - nátěry	36 226,80
784	Dokončovací práce - malby a tapety	13 267,46
M	Práce a dodávky M	62 495,00
21-M	Elektromontáže	62 495,00
	<u>Celkem</u>	<u>462 824,13</u>

# ROZPOČET

Stavba: Ostružinova 2933/9 byt č.19

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: MČ Praha 10 - Odbor bytů a nebytových prostor

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				153 014,20	
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				25 606,60	
1	K	011	342272248	Příčky II 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup> 5,8*2,54*2,0*0,072,0	m <sup>2</sup>	12,586	350,00	4 405,10	15,0
2	K	011	342272323	Příčky II 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup> 2,54*(1,0+0,0)	m <sup>2</sup>	6,350	550,00	3 492,50	15,0
3	K	011	342272523	Příčky II 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup> 2,54*2,0	m <sup>2</sup>	6,350	700,00	4 445,00	15,0
4	K	011	346244354	Obezdívka koupelňových van ploch rovných II 100 mm z pórobetonových příčekovek hladkých Ytong 0,7*1,0	m <sup>2</sup>	1,120	2 200,00	2 464,00	15,0
5	K	011	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách II 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	15,0
6	K	011	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m <sup>2</sup> na montážní pěnu	kus	6,000	600,00	3 600,00	15,0
7	M	MAT	553311970	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 600 L/P	kus	2,000	800,00	1 600,00	15,0
8	M	MAT	553313240	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 150 DV 700 L/P	kus	1,000	950,00	950,00	15,0
9	M	MAT	553313260	zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou S 150 DV 800 L/P	kus	3,000	1 050,00	3 150,00	15,0
10	K	PK	06000-R01	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně				48 566,92	
10	K	PK	06000-R01	Začištění otvorů po vybavenosti	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00	15,0
11	K	011	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně 1,05*0,08*11,02+11,04*0,08*12,05+2,0*0,07*2,0	m <sup>2</sup>	67,280	95,00	6 391,60	15,0
12	K	011	611131131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm 1,05*0,08*11,02+11,04*0,08*12,05+2,0*0,07*2,0	m <sup>2</sup>	67,280	85,00	5 718,80	15,0
13	K	011	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně Ytong 37,872 "03"2,54*1,4*1+4,2*0,07*2,0*0,07*2,0 "03"2,54*1,0*2,0*1,6 "04"2,54*1,7*1,73*1,6 "07"2,54*1,4*1,7*1,8*1,6*0,07*2,0 "08"2,54*1,0*2,0*1,6 "01"4,2*2,0*4 Soubor	m <sup>2</sup>	135,552	65,00	8 810,88	15,0
14	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy 2,0*0,1*30*0,65	m <sup>2</sup>	1,780	2 200,00	3 916,00	15,0
15	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "06"2,54*1,2*0,07*2,0 "05"2,54*1,0*0,5*2,0 "08"2,54*1,0*0,6*2,0 "08"2,54*2,0*5 Soubor	m <sup>2</sup>	37,872	250,00	9 468,00	15,0
16	K	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm "07"2,54*1,4*1,7*1,8*1,6*0,07*2,0 "03"2,54*1,0*2,0*1,6 "04"2,54*1,7*1,73*1,6 "07"2,54*1,4*1,7*1,8*1,6*0,07*2,0 "08"2,54*1,0*2,0*1,6 "01"4,2*2,0*4 Soubor	m <sup>2</sup>	97,680	70,00	6 837,60	15,0
17	K	014	624635401	Těsnění armovacím lmelem a pásky spáry šířky do 20 mm 11,05*0,08*11,02+11,04*2,0*5,7*1,2	m	53,342	60,00	3 200,52	15,0
18	K	011	629991011	Zakrytí výplně otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 1,73*1,6*2,0*1,0*0,07*2,0+4,18*1,0*1,2*1,6	m <sup>2</sup>	16,176	20,00	323,52	15,0
	D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 589,18	
19	K	014	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m <sup>2</sup> tl do 40 mm 0,2*1,0*0,02*3,5*0,05*11,02+2,0*0,05*0,7*11,04+11,02*0,05*0,7	m <sup>2</sup>	14,854	220,00	3 267,88	15,0
20	K	783	783923171	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah	m <sup>2</sup>	64,010	20,00	1 280,20	15,0
21	K	011	632450131	Vyrovnávací cementový potěr II do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše 1,05*0,08*11,02+5,7*11,04+11,02*0,05*0,7	m <sup>2</sup>	64,010	110,00	7 041,10	15,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 936,50	
22	K	PK	09000_R01	Zabezpečení trasy STA proti poškození	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	15,0
23	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 100 kg/m <sup>2</sup> 1,05*0,08*11,02+11,04*0,08*12,05+2,0*0,07*2,0	m <sup>2</sup>	74,270	130,00	9 655,10	15,0
24	K	011	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 1,05*0,08*11,02+11,04*0,08*12,05+2,0*0,07*2,0	m <sup>2</sup>	67,280	50,00	3 364,00	15,0
25	K	014	952902141	Čištění budov dřevitých podlah s chemickými prostředky 1,0*2,0	m <sup>2</sup>	6,990	60,00	419,40	15,0
	D	96		Bourání konstrukcí				37 984,10	
26	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	200,00	200,00	15,0
27	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovači s nádrží	soubor	1,000	300,00	300,00	15,0
28	K	721	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	600,00	600,00	15,0
29	K	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 100 mm 0,7*1,0	m <sup>2</sup>	1,120	140,00	156,80	15,0
30	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	250,00	750,00	15,0
31	K	721	725310823	Demontáž ořez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	350,00	350,00	15,0
32	K	721	725610810	Demontáž sporáku plynových	soubor	1,000	500,00	500,00	15,0
33	K	721	725662800	Demontáž infrazářičů elektrických	soubor	1,000	250,00	250,00	15,0
34	K	PK	72500R01	Demontáž zrcadel a zrcadlových skříněk	ks	2,000	100,00	200,00	15,0
35	K	766	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	600,00	600,00	15,0
36	K	766	766892111	Demontáž záclonových krytů délky do 1,75 m	kus	3,000	200,00	600,00	15,0
37	K	741	741370001	Demontáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené	kus	4,000	150,00	600,00	15,0
38	K	766	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídelových	kus	4,000	400,00	1 600,00	15,0
39	K	763	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché 1,0*2,0	m <sup>2</sup>	3,590	100,00	359,00	15,0
40	K	763	763431811	Demontáž kazetového podhledu lepeného na stropní konstrukci 2,5,01*0,14	m <sup>2</sup>	31,950	20,00	639,00	15,0
41	K	763	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché 0,6*31,0*0,05*1,2*2,04	m <sup>2</sup>	30,480	80,00	2 438,40	15,0
42	K	766	766691914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	8,000	60,00	480,00	15,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 3*0,8+2,0+1*0,7+0,2*0,2*0	m2	8,600	200,00	1 720,00	15,0
44	K	766	76662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	8,000	100,00	800,00	15,0
45	K	781	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených 3,4*2,3+0,5*2,3+1,2*1,5+0,0*0,5	m2	19,830	120,00	2 379,60	15,0
46	K	776	776201812	Demontáž lepených podlahových podlah s podložkou ručně 1,05+0,25+11,5*0+12,0+1,0+0,55+0,81+6,15	m2	69,190	60,00	4 151,40	15,0
47	K	014	952903001	Čištění budov odstranění patičko nebo netopýřího trusu z podlahy	m2	6,980	450,00	3 145,50	15,0
48	K	014	952905231	Dezinfekce podlah 1,03+0,20+11,35+12,0+1,0+2,55+25,81+6,14+0,15	m2	76,187	60,00	4 570,80	15,0
49	K	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m 0*1,03+4*0,12+4*0,12*0 0*0,03+6*1,12+6*0,12*0 0*3*11,02+0,8*2,54+2*0,12 0*4*11,64+7,4*0,4+1,73*1,5 0*7*0,52+2,34*1,4+4,19*1,6+0,8*2,45 0*8*0,7+2,48*2,54+1,2*1,5 Soubor	m2	145,481	15,00	2 181,92	15,0
50	K	784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,481	10,00	1 454,61	15,0
51	K	784	784131013	Odstáření lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m 0*7*2,34+1*4-7,4-1,18+1,6+0,4*1,45 0*8*2,48+2,54+1,2*1,5 Soubor	m2	33,059	30,00	992,07	15,0
52	K	013	974031143	Vysekáni ryh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	1,800	75,00	135,00	15,0
53	K	013	974031121	Vysekáni ryh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	30,000	55,00	1 650,00	15,0
54	K	721	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	3,000	300,00	900,00	15,0
55	K	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,000	1 000,00	1 000,00	15,0
56	K	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	2,000	400,00	800,00	15,0
57	K	721	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	1,500	320,00	480,00	15,0
58	K	PK	09600R01	Demontáž rozvodů elektroinstalace	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	15,0
	D		997	Présun sutě				12 751,30	
59	K	013	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	l	3,878	290,00	1 124,62	15,0
60	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	l	3,878	300,00	1 163,40	15,0
61	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	l	54,292	40,00	2 171,68	15,0
62	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	l	0,800	1 900,00	1 520,00	15,0
63	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	l	3,078	2 200,00	6 771,60	15,0
	D		998	Présun hmot				1 477,50	
64	K	011	998018003	Présun hmot ruční pro budovy v do 24 m	l	7,388	200,00	1 477,60	15,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				247 314,93	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 064,64	
65	K	711	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzi CO/MIFLEX-DS 0,7+1,0+0,7*2,0	m2	6,000	240,00	1 440,00	15,0
66	K	711	711183121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K 0,52+0,2*3,05 2,33+0,2*6,25 Soubor	m2	5,306	190,00	1 008,14	15,0
67	K	711	998711203	Présun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	24,680	25,00	616,50	15,0
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 175,87	
68	K	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,000	300,00	600,00	15,0
69	K	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	1,500	400,00	600,00	15,0
70	K	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	1,000	500,00	500,00	15,0
71	K	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	120,00	240,00	15,0
72	K	721	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	150,00	150,00	15,0
73	K	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	180,00	180,00	15,0
74	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	4,500	40,00	180,00	15,0
75	K	721	998721203	Présun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	20,739	35,00	725,87	15,0
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				13 671,15	
76	K	721	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	8,000	300,00	2 400,00	15,0
77	M	MAT	286151520	Trubka tlaková PPR řada PN 20 x 3,4 x 4000 mm	m	8,800	230,00	2 024,00	15,0
78	K	PK	72200_R01	Demontáž, kontrola funkčnosti a následná montáž měřidel spotřeby	ks	2,000	500,00	1 000,00	15,0
79	K	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	8,000	60,00	480,00	15,0
80	K	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,000	240,00	1 920,00	15,0
81	K	721	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	8,000	310,00	2 480,00	15,0
82	K	721	722224116	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	300,00	600,00	15,0
83	K	721	722234264	Filter mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	2,000	215,00	430,00	15,0
84	K	721	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	8,000	40,00	320,00	15,0
85	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,000	20,00	160,00	15,0
86	K	721	998722203	Présun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	74,285	25,00	1 857,15	15,0
	D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				12 403,85	
87	K	721	723150365	Chránička D 38x2,5 mm	m	0,500	250,00	125,00	15,0
88	K	721	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	15,0
89	K	721	723181014	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 ZTI	m	2,500	450,00	1 125,00	15,0
90	K	721	723190105	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 100 cm spojovaná na závit	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	15,0
91	K	721	723230104	Kulový uzavěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	2,000	750,00	1 500,00	15,0
92	K	721	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	15,0
93	K	PK	72300_R02	Revize plynovodu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	15,0
94	K	721	998723203	Présun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	%	88,455	30,00	2 653,55	15,0
	D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				15 634,50	
95	K	721	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný - Jika LYRA	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	15,0
96	K	721	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sílon 500 mm - Jika LYRA	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	15,0
97	K	721	725224137	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzavěrkou délka 1600 mm - Jika RIGA	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	15,0
98	K	721	725822633	Batene umyvadlové stojánkové klasické s výpusti	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	15,0
99	K	721	725831313	Batene vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	15,0
100	K	721	725851305	Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4	kus	1,000	220,00	220,00	15,0
101	K	721	725861311	Zápachová uzavěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000	400,00	400,00	15,0
102	K	721	998725203	Présun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	174,300	15,00	2 614,50	15,0
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				19 389,72	
103	K	PK	73500_R01	Demontáž a následná montáž měřiče tepla	ks	4,000	600,00	2 400,00	15,0
104	K	731	735494811	Vypuštění a napuštění vody z otopných těles 1*0,1*0,5+15*0,1*0,5+0*0,1*0,5+24*0,1*0,5+1,8*0,1*0,5	m2	4,280	1 000,00	4 280,00	15,0
105	K	731	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového 15*0,1*0,5+13*0,1*0,5+8*0,1*0,5+24*0,1*0,5	m2	3,200	650,00	2 080,00	15,0
106	K	731	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	3,200	850,00	2 720,00	15,0
107	K	731	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	4,280	1 000,00	4 280,00	15,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednoková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	K	PK	73500_R03	Demontáž, revize a montáž hlavice ovládní term. ventilů	ks	4,000	500,00	2 000,00	15,0
109	K	731	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v di. 24 m	%	36,216	45,00	1 629,72	15,0
	D		763	Konstrukce suché výstavby				28 363,72	
110	K	783	763111333	SDK příčka II 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	2,286	800,00	1 828,80	15,0
				0,5*2,54		0,235			
111	K	763	763121411	SDK stěna předsazená II 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	67,356	320,00	21 553,92	15,0
				1*2*2,54*(1,7+4,0)+0,7*2,0*2*0,6*2,0		12,164			
				1*3*2,54*6*0,6*2,0		16,672			
				1*4*2,54*(1,4+0,7*2,0)		17,316			
				1*6*2,54*2*2,4+0,8*2,0		19,562			
				1*1*2,54*5,8*2*0,8*2,0		11,852			
				Soubor		67,356			
112	K	763	763131351	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce.	m2	3,270	300,00	981,00	15,0
				1*6*0,6		0,910			
				1*6*2,34		2,360			
				Soubor		3,270			
113	K	763	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	500,00	500,00	15,0
114	M	MAT	590301660	dvířka revizní ALLTOP REVO EI 30 protipožární pro stěny, Diamant 12,5 mm 60x60 cm	kus	1,000	600,00	600,00	15,0
115	K	763	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 200x200 mm	kus	1,000	300,00	300,00	15,0
116	M	MAT	562457240	dvířka vanová DV 200x200 B - bílá	kus	1,000	400,00	400,00	15,0
117	K	763	763171111	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. do 0,1 m2 pro příčky a předsazené stěny	kus	4,000	300,00	1 200,00	15,0
118	M	MAT	553414320	mřížka větrací nerezová NVM 73 kruhová se síťovinou	kus	4,000	250,00	1 000,00	15,0
119	K	763	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	363,719	0,00	0,00	15,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				32 505,00	
			76600_R01						
120	K	PK	76601_R02	Repase dřevěných dveří, zkontrolovat kvalitu, truhlářským způsobem opravit, otvory zacelit truhlářským způsobem, podříznout dle potřeby, nové šličky bílý kov	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	15,0
121	K	PK	76601_R02	Kontrola a vyčištění plastových oken vč. výměny vadných částí, vč. vankovích a vnitřních parapetů	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	15,0
122	K	766	766414242	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2	m2	6,251		0,00	15,0
				3,6*(2,31-1,2)		4,029			
				6,2*(2,31-2,0)		1,972			
				Soubor		6,251			
123	M	MAT	624320310	HPL standardní laminát rozměr 3050x1320x0,8 mm dekorová skupina color, color basic	m2	7,189		0,00	15,0
124	K	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	150,00	900,00	15,0
125	M	MAT	611606780	dveře vnitřní hladké ze2/3 zasklené 1křídlové standardní provedení 70x197cm - vstrojení dle specifikace v PD	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	15,0
126	M	MAT	611607080	dveře vnitřní hladké ze2/3 zasklené 1křídlové standardní provedení 80x197cm - vstrojení dle specifikace v PD	kus	3,000	2 300,00	6 900,00	15,0
127	M	MAT	611601280	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové vč. plast mřížky. 60x197 cm - vstrojení dle specifikace v PD	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	15,0
128	K	766	766660021	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	500,00	500,00	15,0
129	M	MAT	611656160	dveře vnitřní požární bezpečnostní třída 2, CPL kosa, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm - vstrojení dle specifikace v PD	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	15,0
130	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	8,000	100,00	800,00	15,0
131	M	MAT	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	4,000	500,00	2 000,00	15,0
132	M	MAT	611871410	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm	kus	1,000	450,00	450,00	15,0
133	M	MAT	611871160	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm	kus	3,000	335,00	1 005,00	15,0
134	K	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	433,951	0,00	0,00	15,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				11 112,88	
135	K	771	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	8,970	40,00	358,80	15,0
136	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	8,970	20,00	179,40	15,0
				6,30+2,30+0,37		6,970			
137	K	771	771574117	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/m2	m2	8,970	480,00	4 305,60	15,0
138	M	MAT	597610200	obkládačky keramické RAKO - koupelny SAMBA (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,7 cm l. j.	m2	9,957	340,00	3 354,78	15,0
139	K	771	771591162	Montáž dilatační spáry koutové	m	10,180	70,00	712,60	15,0
				5,50+0,22		10,180			
140	K	771	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	73,390	30,00	2 201,70	15,0
	D		776	Podlahy povlakové				42 283,88	
141	K	776	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah řešená v poměru 1:1	m2	57,260	25,00	1 431,50	15,0
				6,00+11,02+11,64+20,50		57,260			
142	K	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	57,260	250,00	14 315,00	15,0
143	M	MAT	284122450	krytina podlahová heterogenní Novilon NOVA 5125 3mm	m2	62,986	350,00	22 045,10	15,0
144	K	776	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	63,940	30,00	1 918,20	15,0
				15,7+13,28+14,50+20,46		63,940			
145	M	MAT	284110080	lišta speciální soklové PVC 10333 16 x 60 mm role 50 m	m	70,334	20,00	1 406,68	15,0
146	K	776	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	386,168	3,00	1 167,50	15,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady				16 215,56	
147	K	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	15,272	30,00	458,16	15,0
				1,2*(3,95-0,6)		4,012			
				2,0*(5,27-0,6)		11,272			
				Soubor		15,272			
148	K	781	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,272	450,00	6 872,40	15,0
149	M	MAT	597610280	obkládačky keramické RAKO - 20 x 20 x 0,7 cm l. j.	m2	16,799	360,00	6 047,64	15,0
150	K	781	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	24,560	55,00	1 351,90	15,0
				4*1,0+3,00		8,760			
				4*2,0+1,8+0,22		15,800			
				Soubor		24,560			
151	K	781	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	148,546	10,00	1 485,46	15,0
	D		783	Dokončovací práce - natěry				36 226,80	
152	K	763	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	4,276	180,00	769,66	15,0
				2*0,6*2,0		2,400			
				0,60*2*(1,73+1,6+2,0+1,5+4,18+1,6+0,8+0,45+1,1)+1,0		1,876			
				Soubor		4,276			
153	K	763	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,276	150,00	641,40	15,0
154	K	763	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,276	200,00	855,20	15,0
155	K	763	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,276	250,00	1 069,00	15,0
156	K	763	783122111	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 30%	m2	4,276	220,00	940,72	15,0
157	K	763	783138203	Lakovací jednonásobný epoxidový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,140	260,00	296,40	15,0
				0,2*(4,0,6+1*0,7+3*0,6)		1,140			
158	K	763	783138213	Lakovací dvojnásobný epoxidový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	1,140	480,00	547,20	15,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	K	783	783301303	Bezopichové odrezivění zámečnických konstrukcí Ø10,25*112,0+0,7) 2*5,0*11,1 Soubor	m2	22,160	110,00	2 437,60	15,0
160	K	783	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	22,160	80,00	1 772,80	15,0
161	K	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,160	150,00	3 324,00	15,0
162	K	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	22,160	100,00	2 216,00	15,0
163	K	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,160	180,00	3 988,80	15,0
164	K	783	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru 2*(12,0,110,5+15*0,112,0-2*10,110,5+6*0,110,5)	m2	6,400	20,00	128,00	15,0
165	K	783	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	6,400	120,00	768,00	15,0
166	K	783	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	6,400	380,00	2 432,00	15,0
167	K	783	783601711	Bezopichové odrezivění potrubí DN do 50 mm Ø11,5+Ø12,5	m	27,000	50,00	1 350,00	15,0
168	K	783	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	27,000	110,00	2 970,00	15,0
169	K	783	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	27,000	360,00	9 720,00	15,0
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 257,46	
170	K	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m 16*11,05+2,54*4,2 16*11,05+2,54*11,7 10*11,05+2,54*13,28 10*11,05+2,54*14,56 10*5,0,52 10*10,25 10*12,5,52+2,54*10,4 16*5,7+2,54*9,54 Soubor	m2	265,349	15,00	3 980,24	15,0
171	K	784	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	265,349	35,00	9 287,22	15,0
	D	M		Práce a dodávky M				62 495,00	
	D	21-M		Elektromontáže				62 495,00	
172	M	MAT	M001	krabice příslušná KP68 vč. dodávky	ks	45,000	40,00	1 800,00	15,0
173	M	MAT	M002	krabice odbočná KR68, KR97 vč. dodávky	ks	10,000	50,00	500,00	15,0
174	M	MAT	M003	osazení lustrové spojky včetně zapojení	ks	9,000	40,00	360,00	15,0
175	M	MAT	M017	ukončení rozvodů v domovním rozvaděči, zvonek, dom. telefonu	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00	15,0
176	M	MAT	M028	spínač / tlačítko ř. 1, 1/0, polozapuštěný vč. dodávky	ks	5,000	200,00	1 000,00	15,0
177	M	MAT	M029	přepínač / vypínač ř. 5, 6, 6+6, 7, polozapuštěný vč. dodávky	ks	9,000	150,00	1 350,00	15,0
178	M	MAT	M006	1-zásuvka 2P+PE polozapuštěná vč. dodávky	ks	6,000	250,00	1 500,00	15,0
179	M	MAT	M030	2-zásuvka domovní 2P+PE polozapuštěná vč. dodávky	ks	19,000	400,00	7 600,00	15,0
180	M	MAT	M031	zvonek / domovní telefon, zásuvka STA vč. dodávky	ks	4,000	250,00	1 000,00	15,0
181	M	MAT	M009	kabel CYKYL 750V 3x1,5 mm2 pod omítkou vč. dodávky	m	72,000	45,00	3 240,00	15,0
182	M	MAT	M010	kabel CYKY 750V 5x1,5 mm2 pod omítkou vč. dodávky	m	15,000	70,00	1 050,00	15,0
183	M	MAT	M011	kabel CYKYL 750V 3x2,5 mm2 pod omítkou vč. dodávky	m	134,000	55,00	7 370,00	15,0
184	M	MAT	M012	kabel CYKY 4x10 mm2 pod omítkou vč. dodávky	m	14,000	65,00	910,00	15,0
185	M	MAT	M013	kabel SYKFY 3x2x0,5 pod omítkou vč. dodávky	m	5,000	35,00	175,00	15,0
186	M	MAT	M014	koaxiální kabel STA vč. ř. 1225 pod omítkou	m	26,000	30,00	780,00	15,0
187	M	MAT	M015	vodič nn CY 4-6 mm2 včetně dodávky, svorky Bernard	soub.	6,000	25,00	150,00	15,0
188	M	MAT	M016	bytový rozvaděč RB vč. zapojení	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	15,0
189	M	MAT	M018	požární hlásič autonomní	ks	1,000	850,00	850,00	15,0
190	M	MAT	M019	hlídač úniku plynu	ks	1,000	650,00	650,00	15,0
191	M	MAT	M020	přípomocné práce vč. spoj. materiálu	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	15,0
192	M	MAT	M021	d+m el. ventilátor do pr. 100mm	ks	2,000	1 580,00	3 160,00	15,0
193	M	MAT	M022	topný žebříček vč. dodávky a montáže	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	15,0
194	M	MAT	M023	dodávka a mtž svídel úsporných zářiv. A-2x32W (předsiň, koupelna, WC)	ks	1,000	400,00	400,00	15,0
195	M	MAT	M024	dodávka a mtž svídel úsporných zářiv. B-2x26W (předsiň, koupelna, WC)	ks	3,000	450,00	1 350,00	15,0
196	M	MAT	M025	dodávka a mtž svídel úsporných zářiv. C-2x18W (předsiň, koupelna, WC)	ks	1,000	500,00	500,00	15,0
197	M	MAT	M026	úprava stav rozvaděče měření, navýšení hl. jističe a ost. nesp. práce elektro	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	15,0
198	M	MAT	M027	revize elektro + poplatek plomby PRE	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00	15,0
				Celkem				462 824,13	