

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:


Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a


AF Stav Krnov s.r.o.

Sídlo: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

IČO: 05091632

DIČ: CZ05091632

Zastoupená: 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka 66221

(dále jen „zhotovitel“)

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	180-2	2017	
		poř. číslo	rok	doba plnění
Ev. číslo v SSD				

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2017 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/180/2017 (dle evidence objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.12.2017, jejímž předmětem je výstavba garáží hasičské techniky v areálu centrální hasičské stanice Bruntál s názvem akce **HS Bruntál – výstavba garáží** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V důsledku havárie stávajícího dieselgenerátoru, který je nezbytný pro zajištění nepřetržité dodávky elektrické energie pro objekt HZS a to vč. nově realizovaného objektu garáží, je bezpodmínečně nutné provést stavební úpravy nezbytné pro instalaci nového dieselgenerátoru. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou funkci realizované akce, a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.



3. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	16 524 977,77 Kč
DPH 21 %	3 470 246,02 Kč
Cena včetně DPH	19 995 223,79 Kč

4. Z důvodu nutnosti realizace stavebních prací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění smlouvy o dílo, protože jejich potřeba vznikla až v průběhu realizace díla a objednatel je nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.
5. V návaznosti na změnu termínu dokončení prací a předání díla se mění v bodě V. odst. 3 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 30.6.2018.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 2 (soupis víceprací a méněprací pro dodatek č. 2).


Ostrava dne 27.5.2018
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje



brig. ger. Ph.D.

HZS Moravskoslezského kraje

Krnov dne 27.5.2018
stavební a obchodní firma
ČSA 035/36, 794 01 Krnov

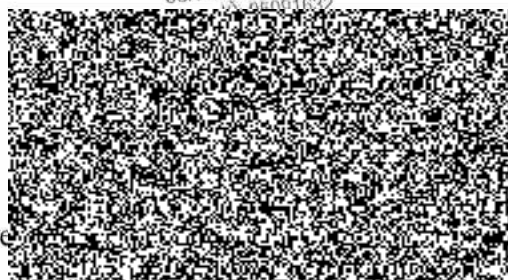

Změnový list číslo 2	
Identifikace akce	
Název akce:	HS Bruntál - výstavba garáží
Číslo akce SMVS:	114V242004055
Objednatel:	ČR – HZS Moravskoslezského kraje
Zhotovitel:	AF Stav Krnov s.r.o.
Projektant:	Ateliér Idea s.r.o.
Předmět změnového listu	
Stavební úpravy a změny v objektu SO 01, stávajícím objektu HS a obj. par. č. 3608/9 v k. ú. Bruntál-město (objekt náhradního zdroje)	
Část díla dotčená změnovým listem	
Objekt - SO 01, stávající objekt HS a obj. par. č. 3608/9 v k. ú. Bruntál-město (objekt náhradního zdroje)	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
1) Dieselgenerátor - výměna a instalace DG. Projektová dokumentace neobsahuje nezbytné provedení nové instalace dieselgenerátoru, který je nezbytný pro zajištění nepřetržitě dodávky elektrické energie pro SO 01, vč. realizace spalínovodu a VZT chlazení DG a odvětrání místnosti DG. Provedení dílenské dokumentace k instalaci těchto komponent.	
2) Dieselgenerátor - nutné stavební úpravy. Projektová dokumentace neobsahuje nezbytné provedení stavebních úprav nutných pro instalaci dieselgenerátoru a jeho napojení na spalínovod, VZT pro chlazení DG a odvětrání místnosti strojovny DG	
3) Změna ÚT ve spojovací chodbě. V souvislosti s realizací propojení budovy garáží SO 01 se stávající budovou hasičské stanice nebyl v PD řešen nutný přesun radiátoru a části stávajícího potrubí topného systému budovy hasičské stanice	
4) Změna v provedení odkouření. V průběhu realizace se prokázala nutnost nového řešení odkouření plynových kotlů, tj. vytažení kouřovodů nad úroveň oken vedle stojící budovy hasičské stanice.	
5) Úprava podlahy při propojení objektu HS s garáží. V souvislosti s realizací propojení budovy garáží SO 01 se stávající budovou hasičské stanice nebylo v PD řešeno estetické hledisko a stav stávající podlahy v budově HS. Je nutná výměna dlažby ve větším množství a v ucelené části podlahy stanice.	
6) Rozvod stl. vzduchu. V průběhu realizace došlo k rozšíření požadavků uživatele, tj. pro garážování vozidel HZS je nezbytné rozšířit rozvod stl. vzduchu v garážích, tak aby bylo možno zajistit podmínky pro připravenost techniky k výjezdu.	
7) Soubor drobných přípočtů a odpočtů v rámci konečné fáze stavby. Zahrnuje: 01-Úprava umístění spojovací chodby, 02-Ponechání konstrukcí anglických dvorků, 03-Doplnění revizních protipožárních dvířek, protipožárních vnitřních dveří, větracích mřížek ve fasád, 04-Změna v provedení odvodňovacích vpustí, 05-Doplnění ochranných úhelníků na hrany sloupů, 06-Změna napojení místa stlačeného vzduchu, 07-Odpočet neprovedených prací v elektroinstalaci slaboproud, 08-Úprava rozvodu stávajícího ÚT- změna v provedení, 09-Změna v provedení 1 ks garážových vrat, 10-Změna v provedení obruby komunikace, 11-Změna v provedení oplocení a úprava sloupku HUP. Vyjmenované změny vyplývají z drobných úprav zadání, které jsou odsouhlaseny mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a zahrnují jiná-vhodnější řešení, než s jakými počítá původní projekt, případně se jedná o změny vyvolané objednatelem z hlediska úpravy požadavků užívání stavby.	
Nové řešení :	
ADI Předmětem stavby je výstavba garáží záložní a druhořadové techniky dislokované v HS Bruntál. V průběhu realizace budovy garáží došlo k havárii stávajícího DG, který je umístěn v budově HZS na pozemku parc. č. 3608/9, který zajišťuje nepřetržitou dodávku elektřiny pro objekt HZS a to vč. nově realizovaného objektu garáží. Protože stávající DG byl opraven pouze provizorně a neskýtá již záruku spolehlivé zálohy, současně výkonostně již nepokrývá požadavek zálohy zvýšený o příkon garáží, je bezpodmínečně nutné v rámci realizace nového napojení vyřešit tuto v návaznosti a současně s novým DG. Dojde k přemístění radiátoru a části potrubí topného systému. Bude provedena úprava odkouření spočívající v protažení-zvýšení kouřovodu plyn. kotle. Bude provedena výměna dlažby v ucelené-větší ploše místnosti chodby, tak aby bylo řešení estetické a došlo zároveň k opravě stářím již nesoudržné části původní podlahy. Dojde k rozšíření rozvodů stl. vzduchu také do přední části garážových stání.	
AD2-7 Vysvětleno viz konkrétní bod výše	
Zdůvodnění změny :	
Komplexně popsáno viz výše..	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Projektová dokumentace je v průběhu stavby doplňována a všechny změny budou zapracovány do PD skutečného provedení stavby. K instalaci DG je zpracována dílenská dokumentace a dopracovány posudky k hlukovým aj. emisím.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ANO, z důvodu realizace výměny dieselgenerátoru žádáme o prodloužení lhůty ukončení stavby cca o 30 dní.	
Vliv na kvalitu: Nedochází ke snížení kvality díla, naopak dochází k jeho optimalizaci a zvýšení kvalit s ohledem na další navazující projekty.	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	752 792,38 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 100 814,61 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	651 977,77 Kč
Za projektanta:	
Úplnost změnového listu zkontroloval:	

Stavba: HS Bruntál - výstavba garáží

Souhrnný rozpočet více a méně prací:

Dle přiložených rozpočtů:

1	Dieselgenerátor - výměna a instalace DG	558 000,00	117 180,00	675 180,00
2	Dieselgenerátor - nutné stavební úpravy	12 471,73	2 619,06	15 090,79
3	Změna ÚT ve spojovací chodbě	9 648,92	2 026	11 675
4	Změna v provedení odkoufení	20 575,00	4 321	24 896
5	Úprava podlahy při propojení objektu HS s garáží	10 880,57	2 285	13 166
6	Rozvod stlačeného vzduchu	40 401,54	8 484	48 886
7	01 Úprava umístění spojovací chodby	-1 391	-292	-1 683
	02 Ponechání konstrukcí anglických dvorků	-29 512	-6 198	-35 709
	03 Doplnění revizních protipožárních dvířek , protipožárních vnitřních dveří,	19 732	4 144	23 875
	04 Změna v provedení odvodňovacích vpustí	32 649	6 856	39 505
	05 Doplnění ochranných úhelníků na hrany sloupů	20 188	4 239	24 427
	06 Změna napojení místa stlačeného vzduchu	-36	-7	-43
	07 Odpočet neprovedených prací v elektroinstalaci slaboproud	-49 876	-10 474	-60 350
	08 Úprava rozvodu stávajícího ÚT- změna v provedení	952	200	1 152
	09 Změna v provedení 1 ks garážových vrat	-20 000	-4 200	-24 200
	10 Změna v provedení obruby komunikace	24 599	5 166	29 765
	11 Změna v provedení oplocení a úprava sloupku HUP	2 695	566	3 261

788 893,79

Vícepráce:

Stavební oddíl:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Dieselgenerátor - výměna a instalace DG	558 000,00	117 180,00	675 180,00
2	Dieselgenerátor - nutné stavební úpravy	12 471,73	2 619,06	15 090,79
3	Změna ÚT ve spojovací chodbě	9 648,92	2 026	11 675
4	Změna v provedení odkoufení	20 575,00	4 321	24 896
5	Úprava podlahy při propojení objektu HS s garáží	10 880,57	2 285	13 166
6	Rozvod stlačeného vzduchu	40 401,54	8 484	48 886
7	03 Doplnění revizních protipožárních dvířek , protipožárních vnitřních dveří, větracích mřížek ve fasád	19 732	4 144	23 875
7	04 Změna v provedení odvodňovacích vpustí	32 649	6 856	39 505
7	05 Doplnění ochranných úhelníků na hrany sloupů	20 188	4 239	24 427
7	08 Úprava rozvodu stávajícího ÚT- změna v provedení	952	200	1 152
7	10 Změna v provedení obruby komunikace	24 599	5 166	29 765
7	11 Změna v provedení oplocení a úprava sloupku HUP	2 695	566	3 261
CELKEM		752 792,38	158 087,10	910 878,79

Méněpráce:

Stavební oddíl:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
7	01 Úprava umístění spojovací chodby	-1 391	-292	-1 683
7	02 Ponechání konstrukcí anglických dvorků	-29 512	-6 198	-35 709
7	06 Změna napojení místa stlačeného vzduchu	-36	-7	-43
7	07 Odpočet neprovedených prací v elektroinstalaci slaboproud	-49 876	-10 474	-60 350
7	09 Změna v provedení 1 ks garážových vrat	-20 000	-4 200	-24 200
CELKEM		-100 814,61	-21 171,08	-121 985,00

Celkem více a méněpráce:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
CELKEM		651 977,77	136 916,02	788 893,79

AF Stav Křnov s.r.o.
stavební a obchodní firma
ČSA 835/36 794 01 Křnov



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **AF1803021 Oprava budovy Generátoru HZ Bruntál**

Objekt: **04 Diesselgenerátor - výměna a instalace DG**

Rozpočet: **01 Diesselgenerátor - výměna a instalace DG**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **AF Stav Krnov s.r.o.** IČO: **05091632**
Čsl. armády 835/36 DIČ: **CZ05091632**
79401 Krnov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	558 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	558 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	558 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	117 180,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **675 180,00 CZK**

v _____ dne **21.5.2018**

Za zhotovitele Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
724	Strojní vybavení	PSV			558 000,00	100
Cena celkem					558 000,00	100



Položkový rozpočet

S:	AF1803021	Oprava budovy Generátoru HZ Bruntál
O:	04	Nový generátor
R:	01	Cenová nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 724		Strojní vybavení				558 000,00
1	001	Dodávka nového generátoru bez elektrorozvaděče	kompl	1,00000	558 000,00	558 000,00

Cena obsahuje:

- Diesel agregátu v kapotě
- VZT
- Spalinovod nerez
- Elektromontáže
- Odvětrání strojovny
- Instalace, zprovoznění
- Projektová dokumentace



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **AF1803021** **Oprava budovy Generátoru HZ Bruntál**

Objekt: **01 var..2** **Diesselgenerátor - nutné stavební úpravy**

Rozpočet: **02 var.2** **Diesselgenerátor - nutné stavební úpravy**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **AF Stav Krnov s.r.o.**

IČO: 05091632

Čsl. armády 835/36

DIČ: CZ05091632

79401 Krnov

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 732,27
PSV			1 739,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 471,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 471,73 CZK
Základní DPH	21 %		2 619,06 CZK

Cena celkem s DPH

15 090,79 CZK

v _____

dne _____

21.5.2018

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 619,33	37
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			652,80	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 828,45	15
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			270,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 539,33	20
97	Prorážení otvorů	HSV			633,59	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			188,77	2
728	Vzduchotechnika	PSV			1 362,40	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			240,40	2
783	Nátěry	PSV			136,66	1
Cena celkem					12 471,73	100



Položkový rozpočet

S:	AF1803021	Oprava budovy Generátoru HZ Bruntál
O:	01 var..2	Stavební úpravy pro umístění nového generátoru
R:	02 var.2	Cenová nabídka 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 619,33
1	310236241	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm cena RTS je 174,00 Kč. Cena snižená je 139,20 : 5 ks otvorů 200x200 mm v rozsahu místnosti strojovny agregátu : 5	kus	5,00000	139,20	696,00
2	310237241	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm cena RTS je 399,00 Kč. Cena snižená je 319,2 : 2 ks otvor 500x500 : 2	kus	2,00000	319,20	638,40
3	310238211	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC zazdívka otvorů 800*1000 mm ve zdivu 300 mm : 0,8*1,0*0,3	m3	0,24000	4 000,00	960,00
4	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi cena RTS je 6240,00 Kč. Cena snižená je 4992,- Kč : otvor pro nové odvětrání : (1,3*0,3*0,12)*2	m3	0,09360	4 992,00	467,25
5	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 2 otvory pro VZT : (1,3*4)*11,1*0,001	t	0,05772	6 500,00	375,18
6	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 2 otvory pro VZT : (1,3*2*0,12)*2	m2	0,62400	500,00	312,00
7	13380520	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373 Cena RTS je 23 470,00 cena snižená na 80% je 18776,- Kč : 2 otvory pro VZT : (1,3*4)*11,1*0,001*1,08	t	0,06234	18 776,00	1 170,50
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				652,80
8	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková "vč108+popis TZ" 2 x Otvory pro přívod a odvod : (1,0+0,7)*2*0,3*2	m2	2,04000	320,00	652,80
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 828,45
9	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou cena RTS je 113,00 Kč. Cena snižená je 90,40 : 5 ks otvorů 200x200 mm v rozsahu strojovny agregátu : 5 zapravení z vnitřní strany :	kus	5,00000	90,40	452,00
10	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou cena RTS je 196,00 Kč. Cena snižená je 156,8 : 2 ks otvor 500x500 : 2*2 zapravení z vnitřní i vnější strany :	kus	4,00000	156,80	627,20
11	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou Cena RTS je 509,0 cena snižená na 80% je 407,20 Kč : zazdívka otvorů 800*1000 mm ve zdivu 300 mm : 0,8*1,0*2 zapravení z vnitřní a vnější strany :	kus	1,60000	407,20	651,52
12	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	0,24000	407,20	97,73

Položkový rozpočet

S:	AF1803021	Oprava budovy Generátoru HZ Bruntál
O:	01 var.2	Stavební úpravy pro umístění nového generátoru
R:	02 var.2	Cenová nabídka 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Cena RTS je 509,0 cena snižená na 80% je 407,20 Kč :

zazdivka otvorů 800*1000 mm ve zdivu 300 mm : 0,24
0,8*1,0*0,3

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				270,00
13	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	9,00000	30,00	270,00

zakrytí stávající technologie (elektrozvaděče) uvnitř místnosti generátoru : 9

Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 539,33
14	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,24150	1 796,00	433,73

Cena RTS je 2245,0 cena snižená na 80% je 1796,- Kč :

Odbourání betonového soklu : 2,3*1,05*0,1 0,2415

15	970031200	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	0,35000	2 988,00	1 045,80
----	-----------	---	---	---------	----------	----------

Cena RTS je 3735,0 cena snižená na 80% je 2988,- Kč : 0,35

16	971033541	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,42000	1 266,20	531,80
----	-----------	--	----	---------	----------	--------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Cena RTS je 1583,- Kč, cena snižená na 80% je 1266,40

Kč :

2 x Otvory pro přívod a odvod : (1,0*0,7*0,3)*2 0,42

17	973031324	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	4,00000	132,00	528,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Cena RTS je 165,00 cena snižená na 80% je 132,00 Kč :

4 ks pro uložení nosníku : 4

Díl: 97		Prorážení otvorů				633,59
18	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace , pro, budovy a haly výšky do 6 m	t	1,34805	150,00	202,21

19	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,34805	120,00	161,77
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

20	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost, Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,96098	6,00	161,77
----	-----------	--	---	----------	------	--------

21	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,34805	80,00	107,84
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				188,77
22	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,57310	120,00	188,77

Díl: 728		Vzduchotechnika				1 362,40
23	728314812	Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2	kus	2,00000	256,40	512,80

Cena RTS je 320,50 cena snižená na 80% je 256,40 Kč :

2 x protidešťová žaluzie 600*600 : 2

24	728314814	Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2	kus	1,00000	849,60	849,60
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Cena RTS je 1062,0 cena snižená na 80% je 849,60 Kč :

protidešťová žaluzie 1050*1050 : 1

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				240,40
25	900	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	1,00000	240,40	240,40



Položkový rozpočet

S:	AF1803021	Oprava budovy Generátoru HZ Bruntál
O:	01 var..2	Stavební úpravy pro umístění nového generátoru
R:	02 var.2	Genová nabídka 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

cena RTS je 300,50 Kč. Cena snížená je 240,4 :

Demontáže kovových konstrukcí a prvků uvnitř objektu : 1

1

Díl: 783		Nátěry				136,66
26	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,27760	60,00	136,66

4 x l č. 120 dl. 1300 : (1,3*4)*0,438

2,2776

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1** **HZ Bruntál - výstavba garáží**

Objekt: **02** **Změna ÚT ve spojovací chodbě**

Rozpočet: **2** **Změna ÚT ve spojovací chodbě**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **AF Stav Krnov s.r.o.**
Čsl. armády 835/36
79401 Krnov

IČO: **05091632**

DIČ: **CZ05091632**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			428,80
PSV			9 220,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 648,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 648,92 CZK
Základní DPH	21 %		2 026,00 CZK
Zaokrouhlení			0,08 CZK

Cena celkem s DPH

11 675,00 CZK

v _____ dne **21.5.2018**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			428,80	4
731	Kotelny	PSV			493,60	5
733	Rozvod potrubí	PSV			6 629,17	69
734	Armatury	PSV			528,38	5
735	Otopná tělesa	PSV			1 568,97	16
Cena celkem					9 648,92	100



Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	02	Pracovní rozpočty
R:	2	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						428,80		0,00		0,04
1	973042251	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	1,00000	428,80	428,80	0,00	0,00	0,04	0,04
Cena RTS 2017 je 536,- Kč cena snižená na 80% je 428,80 Kč : 1				1						
Díl: 731 Kotelny						493,60		0,00		0,00
2	731391813	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 20 m2	kus	1,00000	493,60	493,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena RTS 2017 je 617,- Kč cena snižená na 80% je 493,60 Kč : 1				1						
Díl: 735 Otopná tělesa						1 400,00		0,00		0,00
3	735191911	Napuštění ÚT systému stávající části odvodušnění	kpl	1,00000	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 733 Rozvod potrubí						6 629,17		0,00		0,04
4	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	12,00000	18,96	227,52	0,00	0,00	0,00	0,04
Cena RTS 2017 je 23,70 Kč cena snižená na 80% je 18,96 Kč : 12				12						
5	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	4,00000	219,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena viz. Rozpočet SOD 219,- Kč : 4				4						
6	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	14,00000	285,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena viz. Rozpočet SOD 285,- Kč : 14				14						
7	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	4,00000	120,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	733224224	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22x1	kus	4,00000	130,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	18,00000	14,30	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	733890801	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,07500	977,60	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena RTS 2017 je 1222,00 Kč cena snižená na 80% je 977,60 Kč : 0,075				0,075						

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	02	Pracovní rozpočty
R:	2	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
11	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	64,24240	3,19	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 734 Armatury						528,38		0,00		0,00
12	734200821	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 Cena RTS 2017 je 80,30 Kč cena snižená na 80% je 64,24 Kč : 4	kus	4,00000	64,24	256,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13	734221536	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,00000	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	5,26960	0,27	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 735 Otopná tělesa						168,97		0,00		0,03
15	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových Cena RTS 2017 je 30,40 Kč cena snižená na 80% je 24,32 Kč : 3	m2	3,00000	24,32	72,96	0,00	0,00	0,01	0,03
16	735890801	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m Cena RTS 2017 je 1101,00 Kč cena snižená na 80% je 880,80 Kč : 0,109	t	0,10900	880,80	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 HZ Bruntál - výstavba garáží
Objekt: 02 Pracovní rozpočty
Rozpočet: 08 Změna v provedení odkouření - komínové těleso vedené přes střechu krčku a no štífové zdi garáží

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČO: 70884561
Výškovická 2995/40 DIČ: CZ70884561
70030 Ostrava-Zábřeh

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o. IČO: 05091632
Čsl. armády 835/36 DIČ: CZ05091632
79401 Krnov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	20 575,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	20 575,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 575,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 321,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 896,00 CZK

v _____ dne **21.5.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
731	Kotelny	PSV			20 575,00	100
Cena celkem					20 575,00	100



Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	02	Pracovní rozpočty
R:	08	Změna v provedení odkouření - komínové těleso vedené přes střechu krčku a po štitové zdi garáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 731 Kotelny						20 575,00		0,00		0,00
1	731-02	D+M odkouření - sada buderus DO	ks	-1,00000	3 537,00	-3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpočet ceny odkouření z rozpočtu SOD : -1,0				-1						
2	731-02 změna	D+M komínu včetně revize	ks	1,00000	22 612,00	22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nové řešení odkouření kotle : 1				1						
3	731-03	Dodávka a montáž komínové redukce Buderus	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 HZ Bruntál - výstavba garáží
Objekt: 02 Pracovní rozpočty
Rozpočet: 09 Úprava podlahy při propojení objektu HS s garáží

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje IČO: 70884561
Výškovická 2995/40 DIČ: CZ70884561
70030 Ostrava-Zábřeh

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o. IČO: 05091632
Čsl. armády 835/36 DIČ: CZ05091632
79401 Krnov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 386,11
PSV	8 494,46
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	10 880,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 880,57 CZK
Základní DPH	21 %	2 285,00 CZK

Zaokrouhlení 0,43 CZK

Cena celkem s DPH 13 166,00 CZK

v _____ dne **21.5.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			490,80	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 459,20	13
96	Bourání konstrukcí	HSV			403,76	4
97	Prorážení otvorů	HSV			32,35	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 083,91	74
776	Podlahy povlakové	PSV			410,55	4
Cena celkem					10 880,57	100





Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	02	Pracovní rozpočty
R:	09	Úprava podlahy při propojení objektu HS s garáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 96 Bourání konstrukcí						403,76		0,00		0,03
1	965048516	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu Cena RTS je 49,- Kč cena snižená na 80% je 39,20 Kč :	m2	10,30000	39,20	403,76	0,00	0,00	0,00	0,03
přebroušení podkladu po stržení PVC : 5,0*2,0+1,0*0,3				10,3						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						490,80		0,00		0,00
2	342263410	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. Cena RTS je 382,- Kč cena snižená na 80% je 305,60 Kč : 1	kus	1,00000	305,60	305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	59591089	Dvířka do sádkartonu 200/200 s tlačným zámkem Cena RTS je 231,50 Kč cena snižená na 80% je 185,20 Kč : 1	kus	1,00000	185,20	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						7 912,45		0,29		0,00
4	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm Cena SOD : 5,0*2,0+2,0*0,2+2,0*0,3+2,0*0,25	m	11,50000	60,00	690,00	0,00	0,01	0,00	0,00
5	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých, přes 9 do 12 ks/ m2 Cena SOD : 5,0*2,0+1,0*0,3	m2	10,30000	320,00	3 296,00	0,00	0,04	0,00	0,00
6	77157919	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem Cena SOD : 5,0*2,0+1,0*0,3	m2	10,30000	20,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	02	Pracovní rozpočty
R:	09	Úprava podlahy při propojení objektu HS s garáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
7	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	10,30000	30,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cena SOD : 5,0*2,0+1,0*0,3		10,3						
8	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem, tmel silikonový - Lukopren	m	11,50000	25,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cena SOD : 5,0*2,0+2,0*0,2+2,0*0,3+2,0*0,25		11,5						
9	5976140	dlaždice keramické slinuté neglazované 300/300mm	m2	11,33000	220,00	2 492,60	0,02	0,22	0,00	0,00
		Cena SOD : (5,0*2,0+1,0*0,3)*1,1		11,33						
10	5976141	dlaždice keramické slinuté neglazované - sokl v 100mm	kus	42,09000	15,00	631,35	0,00	0,02	0,00	0,00
		Cena SOD : (5,0*2,0+2,0*0,2+2,0*0,3+2,0*0,25)*3,66		42,09						
Díl: 776		Podlahy povlakové				410,55		0,00		0,01
11	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	13,30000	9,30	123,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cena RTS je 11,60 cena snižená na 80% je 9,30 : 5,0+5,0+2,0+1,0+0,3		13,3						
12	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	10,30000	27,85	286,86	0,00	0,00	0,00	0,01
		Cena RTS je 34,80 cena snižená na 80% je 27,85 : 5,0*2,0+1,0*0,3		10,3						
Díl: 97		Prorážení otvorů				32,35		0,00		0,00
13	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,02596	120,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
14	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,02596	6,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	02	Pracovní rozpočty
R:	09	Úprava podlahy při propojení objektu HS s garáží

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
15	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	0,36338	80,00	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						171,46		0,00		0,00
16	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,28576	600,00	171,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 459,20		0,03		0,00
17	954211204	SDK obklad dřevěných sloupů, 3str.1x RFI tl 12,5mm	m	2,85000	512,00	1 459,20	0,01	0,03	0,00	0,00

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
 - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu,
 - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
- Cena RTS je 640,- Kč cena snížená na 80% je 512,- Kč :

sádkartonový třístranný kufr : 2,85

2,85

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1** **HZ Bruntál - výstavba garáží**

Objekt: **02** **Pracovní rozpočty**

Rozpočet: **10** **VP- rozvod stlačeného vzduchu**

Objednatel: **Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje**
Výškovická 2995/40
70030 Ostrava-Zábřeh

IČO: **70884561**
 DIČ: **CZ70884561**

Zhotovitel: **AF Stav Krnov s.r.o.**
Čsl. armády 835/36
79401 Krnov

IČO: **05091632**
 DIČ: **CZ05091632**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	40 401,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	40 401,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 401,54 CZK
Základní DPH	21 %	8 484,00 CZK

Zaokrouhlení **0,46 CZK**

Cena celkem s DPH **48 886,00 CZK**

v _____ dne **21.5.2018**


 Za zhotovitele

 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Rozvod stlačeného vzduchu	PSV			35 901,54	89
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 500,00	11
Cena celkem					40 401,54	100



Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	02	Pracovní rozpočty
R:	10	VP- rozvod stlačeného vzduchu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 728 Rozvod stlačeného vzduchu						35 901,54		0,07		0,00
1	722174211	Montáž potrubí dn 15	m	110,00000	75,00	8 250,00	0,00	0,03	0,00	0,00
2	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	110,00000	15,00	1 650,00	0,00	0,02	0,00	0,00
3	733175114	Montáž tvarovek D 32mm	kus	24,00000	95,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,07600	994,00	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28600750.A	Trubka ALU 15 mm hliníková slitina	m	110,00000	120,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5511002201	Ukončovací prvek KK DN 1/2" , rychlospojka vnitřní 1/2"	kus	12,00000	195,50	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	551181241	T kus 32/15/32 mosaz	kus	12,00000	395,00	4 740,00	0,00	0,01	0,00	0,00
8	55118124	Spojka přímá 32 mosaz	kus	12,00000	280,00	3 360,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						4 500,00		0,00		0,00
9	767	D+M ocelových doplňků pro uchycení potrubí	kg	45,00000	100,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Dodatek č Změnové listy v průběhu výstavby		0	0	0	0	
01	Úprava umístění spojovací chodby	0	-1 391	-292	-1 684	
02	Ponechání konstrukci anglických dvorků	0	-29 512	-6 198	-35 709	
03	Doplnění revizních protipožárních dvířek , protipožárních vnitřních dveří, větracích mřížek ve fasád	0	19 732	4 144	23 875	
04	Změna v provedení odvodňovacích vpustí	0	32 649	6 856	39 505	
05	Doplnění ochranných úhelníků na hrany sloupů	0	20 188	4 239	24 427	
06	Změna napojení místa stlačeného vzduchu	0	-36	-7	-43	
07	Odpočet neprovedených prací v elektroinstalaci slaboproud	0	-49 876	-10 474	-60 350	
08	Úprava rozvodu stávajícího ÚT- změna v provedení	0	952	200	1 152	
09	Změna v provedení 1 ks garážových vrat	0	-20 000	-4 200	-24 200	
10	Změna v provedení obruby komunikace	0	24 599	5 166	29 765	
11	Změna v provedení oplocení a úprava sloupku HUP	0	2 695	566	3 261	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			-359,54
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 732,39
5	Komunikace	HSV			57 253,60
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			8 450,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 500,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			2 668,68
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 743,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 597,96
99	Staveništní přesun hmot	HSV			164,51
998	Přesun hmot	HSV			-158,99
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-24 604,50



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 619,33	37
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			652,80	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 828,45	15
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			270,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 539,33	20
97	Prorážení otvorů	HSV			633,59	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			188,77	2
728	Vzduchotechnika	PSV			1 362,40	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			240,40	2
783	Nátěry	PSV			136,66	1
Cena celkem					12 471,73	100

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	01	Úprava umístění spojovací chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 050,00
1	317168131	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm neosazovalo se okno T4 a nad ním 3 ks překladů 1 : -3	kus	-3,00000	350,00	-1 050,00

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 743,80
2	953941210	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 Cena RTS je 411,- cena snižená na 80% je 328,80 Kč :	kus	1,00000	328,80	328,80

osazení zadlažďovacího poklopu ve spojovací chodbě : 1 1

3	55340027	Poklop Aludeck AD 60 715x715x75 mm dodávka zadlažďovacího poklopu ve spojovací chodbě : 1	kus	1,00000	3 415,00	3 415,00
---	----------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-9,40
4	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-0,07830	120,00	-9,40

Díl: 764		Konstrukce klempířské				-167,33
5	764216604K	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené s povrchovou úpravou rš 270 mm vč. doplňků - viz, popis K5,6,7+TZ "K7"	m	-1,00000	165,00	-165,00

neosazovalo se okno T4 a s ním parapet K7 : -1,0 -1

6	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,00291	800,00	-2,33
---	-----------	---	---	----------	--------	-------

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-3 908,43
7	766694111	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm neosazovalo se okno T4 včetně parapetu : -1	kus	-1,00000	120,00	-120,00

8	607941210	Výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) koncovka, PVC k parapetním deskám 600 mm neosazovalo se okno T4 včetně parapetu : -2	kus	-2,00000	30,00	-60,00
---	-----------	--	-----	----------	-------	--------

9	766P4	M+D Plastová okna 1000x1200mm vč. kování,pákový uzávěr ,vnitřních parapetů a doplňků (okenní, připojovací páska po obvodu atd) - viz popis P4 "specifikace dle výpis +TZ"	m2	-1,00000	3 450,00	-3 450,00
---	-------	--	----	----------	----------	-----------

neosazovalo se okno T4 : -1 -1

10	60794100T4	Výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr., šířka x 1 m délky 150 mm - viz popis T4 neosazovalo se okno T4 včetně parapetu :	m	-1,10000	250,00	-275,00
----	------------	---	---	----------	--------	---------

1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství :
-1,1 -1,1

11	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,00343	1 000,00	-3,43
----	-----------	---	---	----------	----------	-------

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	02	Ponechání konstrukcí anglických dvorků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9						-200,00
Ostatní konstrukce a práce, bourání						
1	97608541	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí Vybourání krytů - ang. dvorek	kus	-4,00000	50,00	-200,00

vybourán 1 světlíky, ponechány 4 stávající světlíky : -4 -4

Díl: 761						-38 130,00
Konstrukce prosvětlovací						
2	998761102	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m	t	-0,06300	10 000,00	-630,00

Nedodávali se nové světlíky, ponechány stávající : -0,063 -0,063

3	761661021	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a, osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky do 1,0 m	kus	-5,00000	5 500,00	-27 500,00
---	-----------	---	-----	----------	----------	------------

"vč. 102+specifikace dle výpis+popisTZ"
Nedodávali se nové světlíky, ponechány stávající : -5 -5

4	56245252P5	světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku, rošt 100x100x40 cm vč. doplňků - viz popis, P5Stavební části z ostatních plastů světlíky sklepní (anglické dvorky) polypropylen PP-GF,	kus	-5,00000	2 000,00	-10 000,00
---	------------	--	-----	----------	----------	------------

standardně pochozí včetně odvodňovacího prvku, provedení rošt 100x100x40 cm
Nedodávali se nové světlíky, ponechány stávající : -5 -5

Díl: 767						8 818,07
Konstrukce zámečnické						
5	767662210	Montáž mříží otvívacích	m2	2,55680	154,80	395,79

Cena RTS je 193,50 cena snižená na 80% je 154,80 :

Dodávka nových pororoštů na stávající světlíky :	1,2972
2*0,69*0,94	
1*0,66*0,94	0,6204
1*0,68*0,94	0,6392

6	767 04	Oprava vnitřních stávajících konstrukcí původních světlíků, včetně ocelových rámu	ks	4,00000	840,00	3 360,00
ponechány 4 stávající světlíky : 4						4

7	767 01	Dodávka a montáž krycích mříží z pororoštu 69*94 cm	ks	2,00000	1 277,00	2 554,00
Dodávka nových pororoštů na stávající světlíky : 2						2

8	767 02	Dodávka a montáž krycích mříží z pororoštu 66*94 cm	ks	1,00000	1 220,12	1 220,12
dodávka nových pororoštů na stávající světlíky : 1						1

9	767 03	Dodávka a montáž krycích mříží z pororoštu 68*94 cm	ks	1,00000	1 260,00	1 260,00
dodávka nových pororoštů na stávající světlíky : 1						1

10	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,05631	500,00	28,16
----	-----------	---	---	---------	--------	-------

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	03	Doplnění revizních protipožárních dvířek , protipožárních vnitřních dveří, větracích mřížek ve fas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						5 996,00

1	342264102	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Cena RTS 625,- Kč cena snižená na 80% 500,- Kč : Osazení protipožárních revizních dvířek do sádkartonového podhledu : 2	kus	2,00000	500,00	1 000,00
2	001	Revizní protipožární dvířka 600x600x30 GKF strop Osazení protipožárních revizních dvířek do sádkartonového podhledu : 2		2,00000	2 498,00	4 996,00

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						8 450,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

3	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm navíc 8 ks mřížky 300*300 mm : 8 navíc 4 ks mřížky 200*200 mm : 4 navíc 6 ks mřížky d 100 mm : 6	kus	18,00000	50,00	900,00
4	644941121	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné, izolaci "vč.102+105+106" navíc 8 ks mřížky 300*300 mm : 8 navíc 4 ks mřížky 200*200 mm : 4 navíc 6 ks mřížky d 100 mm : 6	kus	18,00000	20,00	360,00

5	28377615	tvarovka průchodka pro Z/6 navíc 8 ks mřížky 300*300 mm : 8 navíc 4 ks mřížky 200*200 mm : 4 navíc 6 ks mřížky d 100 mm : 6	kus	18,00000	100,00	1 800,00
---	----------	--	-----	----------	--------	----------

6	55341413Z	průvětrník mřížový d 10 cm vč. povrchové úpravy navíc 6 ks mřížky d 100 mm : 6	kus	6,00000	97,00	582,00
---	-----------	---	-----	---------	-------	--------

7	55341413Z6	průvětrník mřížový 30x30 cm vč. povrchové úpravy - viz popis Z6 navíc 8 ks mřížky 300*300 mm : 8	kus	8,00000	500,00	4 000,00
---	------------	--	-----	---------	--------	----------

8	55341414	větrací mřížka 20x20 cm vč. povrchové úpravy navíc 4 ks mřížky 200*200 mm : 4	kus	4,00000	202,00	808,00
---	----------	--	-----	---------	--------	--------

Díl: 96 Bourání konstrukcí						21,80
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--------------

9	968061125	Vytváření dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 Cena RTS 13,70- Kč cena snižená na 80% 10,90 Kč : Osazení protipožárních dveří, vysazení stávajících dveří : 2	kus	2,00000	10,90	21,80
---	-----------	---	-----	---------	-------	-------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5,80
--	--	--	--	--	--	-------------

10	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,04836	120,00	5,80
----	-----------	--	---	---------	--------	------

Díl: 766 Konstrukce truhlářské						4 315,30
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

11	766661413	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka Dveře s protipožární odolností do 30 minut. Cena RTS je 620,- Kč cena snižená na 80 % je 496,- : 1 Výměna 1 ks dveří ve stávajícím objektu HZ v návaznosti na : elektroinstalaci slaboproudu :	kus	1,00000	496,00	496,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

12	766670021	Montáž klíky a štítku	kus	1,00000	256,80	256,80
----	-----------	-----------------------	-----	---------	--------	--------



Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	03	Doplnění revizních protipožárních dvířek , protipožárních vnitřních dveří, větracích mřížek ve fas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Cena RTS je 321,- Kč cena snižená na 80 % je 256,80 : 1

Výměna 1 ks dveří ve stávajícím objektu HZ v návaznosti na :
elektroinstalaci slaboproudu :

13	54914597	Klika a knoflík se štítem 804 FAB/90 Cr	kus	1,00000	457,50	457,50
----	----------	---	-----	---------	--------	--------

Dodávka protipožárních dveří : 1

14	61165603	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm fólie	kus	1,00000	3 105,00	3 105,00
----	----------	--	-----	---------	----------	----------

Dodávka protipožárních dveří : 1

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				942,60
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	---------------

15	767649191	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00000	135,60	135,60
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Cena RTS je 169,50 Kč cena snižená na 80 % je 135,60 : 1

Výměna 1 ks dveří ve stávajícím objektu HZ v návaznosti na :
elektroinstalaci slaboproudu :

16	54917030	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.11 stříbrná	kus	1,00000	807,00	807,00
----	----------	---	-----	---------	--------	--------

Výměna 1 ks dveří ve stávajícím objektu HZ v návaznosti na : 1

elektroinstalaci slaboproudu :

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	04	Změna v provedení odvodňovacích vpustí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				57 253,60
1	597101113	Montáž odvodňovacího žlabu	m	12,00000	384,80	4 617,60
Cena RTS je 481,00 Kč, cena snižená na 80% je 384,80 Kč :						
12 ks odvodňovacích vpustí v podlaze garáže : 12						
2	001	Odvodňovací žlab bez spádu 2000 s výtokem dl. 1000mm š.200 mm		12,00000	1 300,00	15 600,00
dodávka žlabů : 12						
3	002	Odvodňovací žlab bez spádu 2000 s výtokem - čela žlabu		24,00000	907,50	21 780,00
4	003	Litinová mříž odvodňovacího žlabu dl. 500 mm š. 200 mm		24,00000	570,00	13 680,00
5	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	3,02496	521,00	1 576,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-24 604,50
6	721223423	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N	kus	-12,00000	2 050,00	-24 600,00
Odvodnění je provedeno odvodňovacími žlaby : -12						
7	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	-0,00864	521,00	-4,50

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	05	Doplnění ochranných úhelníků na hrany sloupů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 500,00
1	613901119RR	Ubrusení hrany rohu betonových sloupů sražení hrany ŽB SLOUPŮ pro osazení úhelníků L 40/40/3 dl. 2,0m : 2,0*4*5	m	40,00000	62,50	2 500,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10,42
2	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,08680	120,00	10,42

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 037,36
3	953981102	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	80,00000	75,36	6 028,80

Cena RTS je 94,20 cena snižená na 80% je 75,36 :
kotvení ocel. úhelníků k bet. sloupům : 4*(4*5)

80

4	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	73,20000	131,20	9 603,84
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

Cena RTS je 164,00 cena snižená na 80% je 131,20 Kč :

ochrana 5 ks sloupů úhelníky L 40/40/3 dl. 2,0m :
(1,83*2,0)*4*5

73,2

5	13231052	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 40x40x3 mm	t	0,07906	17 240,00	1 362,99
---	----------	---	---	---------	-----------	----------

Cena RTS je 21550,- Kč cena snižená na 80% je
17240,00 Kč :

ochrana 5 ks sloupů úhelníky L 40/40/3 dl. 2,0m :
(1,83*2,0)*4*5*1,08*0,001

0,07906

Cena RTS je 95,30 cena snižená na 80% je 76,24 Kč :

6	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,08345	500,00	41,73
---	-----------	---	---	---------	--------	-------

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				640,00
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	---------------

7	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,20000	60,00	192,00
---	-----------	---	----	---------	-------	--------

"vč. 102+105+106+TZ"

ochrana 5 ks sloupů úhelníky L 40/40/3 dl. 2,0m -nátěr :
(0,04*2)*2,0*4*5

3,2

8	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,20000	60,00	192,00
---	-----------	---	----	---------	-------	--------

"vč. 102+105+106+TZ"

ochrana 5 ks sloupů úhelníky L 40/40/3 dl. 2,0m -nátěr :
(0,04*2)*2,0*4*5

3,2

9	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,20000	80,00	256,00
---	-----------	---	----	---------	-------	--------

"vč. 102+105+106+TZ"

ochrana 5 ks sloupů úhelníky L 40/40/3 dl. 2,0m -nátěr :
(0,04*2)*2,0*4*5

3,2



Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	06	Změna napojení místa stlačeného vzduchu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 576,16
1	970031060	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm cena RTS je 1789,- Kč cena snižená na 80% je 1431,20 Kč : prostupy pro potrubí stlačeného vzduchu : zeď tl. 0,75m 1x : 0,75 zeď tl. 0,30 m 3x : 0,3*3 zeď tl. 0,15 m 1x : 0,15	m	1,80000	1 431,20	2 576,16
Díl: 728		Rozvod stlačeného vzduchu				-3 301,83
2	722174215	Montáž potrubí D 32 mm změna v provedení trasy : -5	m	-5,00000	180,00	-900,00
3	286007523	Trubka ALU 32 mm hliníková slitina změna v provedení trasy : -5	m	-5,00000	480,00	-2 400,00
4	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	-0,00150	1 222,00	-1,83
Díl: 733		Rozvod potrubí				690,00
5	733-01	D+M protipožární manžeta DN50 změna v provedení trasy nutno doplnit 1 ks : 1	kus	1,00000	690,00	690,00

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	07	Odpočet neprovedených prací v elektroinstalaci slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektromontáže				-49 875,65
1	741-2	Elektroinstalace slaboproud - viz příložený samostatný rozpočet	kpl	1,00000	-49 875,65	-49 875,65

Změny viz. Příloha slaboproud : 1

1



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky a montáž EZS								
klávesnice bez řadiče displej	ks	-1,00	6 489,00	-6 489,00	250,00	-250,00	6 739,00	-6 739,00
Dodávky a montáž EZS - celkem				-6 489,00		-250,00		-6 739,00
Dodávka a montáž EPS								
Zásuvka pro senzory	ks	1,00	200,55	200,55	68,25	68,25	268,80	268,80
Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený	ks	1,00	1 440,60	1 440,60	199,50	199,50	1 640,10	1 640,10
Maják červený, 12V/24V	ks	-1,00	1 450,00	-1 450,00	189,00	-189,00	1 639,00	-1 639,00
Obslužné pole požární ochrany	ks	-1,00	13 267,80	-13 267,80	1 575,00	-1 575,00	14 842,80	-14 842,80
Klíčový trezor požární ochrany s univerzálním zámkem.	ks	-1,00	48 000,00	-48 000,00	3 990,00	-3 990,00	51 990,00	-51 990,00
Dodávka a montáž EPS - celkem				-61 076,65		-5 486,25		-66 562,90
Nosná konstrukce pro přístroje do 20kg (držák na sloup, držák na plášť budovy)	ks	1,00	2 270,00	2 270,00	1 250,00	1 250,00	3 520,00	3 520,00
Přepětová ochrana pro IP kamery PoE	ks	1,00	813,00	813,00	250,00	250,00	1 063,00	1 063,00
Dodávka a montáž CCTV - celkem				3 083,00		1 500,00		4 583,00
Dodávky a montáž SK								
19' rozvaděč nástěnný 18U	ks	-1,00	4 649,00	-4 649,00	609,00	-609,00	5 258,00	-5 258,00
Police s perforací	ks	-1,00	577,50	-577,50	89,25	-89,25	666,75	-666,75
Dodávky a montáž SK + DT- celkem				-5 226,50		-698,25		-5 924,75
práce nad rámeč VV - trasy hlásičů EPS								
trubka tuhá 1516EHF FA320N 16/13 bezhalogenová	m	210,00	30,80	6 468,00	38,50	8 085,00		14 553,00
přichytka trubky 5316 EHF	ks	450,00	6,20	2 790,00	16,50	7 425,00		10 215,00
použité trubky jsou instalovány v trasách EPS hlásičů, VV neuvádí způsob uložení těchto tras.								
							CELKEM MP	-81 135,55
							CELKEM VP	31 259,90
							ROZDÍL	-49 875,65

RE/1201/14

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	08	Úprava rozvodu stávajícího ÚT- změna v provedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-580,00
1	722264111	Vodoměr bytový SV DN 15x80 mm, Qn 1,5	kus	-1,00000	580,00	-580,00
		není proveden : -1		-1		
Díl: 734		Armatury				-833,00
2	734-02	Vekolux DN15 rohový	ks	-1,00000	555,00	-555,00
		úprava rozvodu stávajícího ÚT ve spojovací chodbě : -1		-1		
3	734-03	termostatická hlavice DX	ks	-1,00000	278,00	-278,00
		úprava rozvodu stávajícího ÚT ve spojovací chodbě : -1		-1		
Díl: 735		Otopná tělesa				2 365,00
4	735-03	uchycení top.těles - kompaktní konzola plus pro tělesa VKU, H=600	sada	-1,00000	173,00	-173,00
		úprava rozvodu stávajícího ÚT ve spojovací chodbě : -1		-1		
5	735152582	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přidavné přestupní plochy, výška/délka 600/1800 výkon 3022W		1,00000	8 022,00	8 022,00
		úprava rozvodu stávajícího ÚT ve spojovací chodbě :				
		2 malé radiátory nahrazeny 1 velkým : 1		1		
6	735-01	Radik 21VKU-6100-C	ks	-2,00000	2 742,00	-5 484,00
		úprava rozvodu stávajícího ÚT ve spojovací chodbě : -2		-2		

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	09	Změna v provedení 1 ks garážových vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-20 000,00
1	767Z1	M+D Průmyslová sekční vrata do otvoru 3800/4250mm typu VM 01 - vč. pohonu a doplňků - viz popis, Z1+TZ	kus	1,00000	68 000,00	68 000,00

Místo 1 ks vrat s dveřmi jsou provedeny vrata bez dveří : 1

1

2	767Z2	M+D Průmyslová sekční vrata do otvoru 3800/4250mm typu VM 01s dveřmi - vč. pohonu a doplňků - viz, popis Z2+TZ	kus	-1,00000	88 000,00	-88 000,00
---	-------	--	-----	----------	-----------	------------

Jsou provedeny vrata bez dveří : -1

-1



Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	10	Změna v provedení obruby komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						21 572,80
1	338920022	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm	m	11,70000	944,00	11 044,80

Cena RTS je 1180,- cena snižená na 80% je 944,- Kč :

Změna v provedení obruby ve dvorní části : 11,7 11,7

2	59228450	Palisáda PASO PA-2/80 přírodní	kus	112,00000	94,00	10 528,00
Změna v provedení obruby ve dvorní části : 11,2*10,0 112						

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 868,68
---	--	--	--	--	--	-----------------

3	916231111	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	44,00000	76,48	3 365,12
---	-----------	---	---	----------	-------	----------

Cena RTS je 95,60 Kč cena snižená na 80% je 76,48 Kč :

Přeložení žulového dvojřádku - navázání na ulici ZEYEROVA - jedna řada : 44 44

4	916261111	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	44,00000	99,60	4 382,40
---	-----------	--	---	----------	-------	----------

Cena RTS je 124,50 Kč cena snižená na 80% je 99,60 Kč :

Přeložení žulového dvojřádku - navázání na ulici ZEYEROVA - jedna řada : 44 44

5	979071122	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	9,00000	64,24	578,16
---	-----------	--	----	---------	-------	--------

Cena RTS je 80,30 Kč cena snižená na 80% je 64,24 Kč :

Přeložení žulového dvojřádku - navázání na ulici ZEYEROVA - očištění stávající kostky : 45,0*0,2 9

6	592174600	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 2-15 100 x 15 x 25	kus	-11,70000	70,00	-819,00
---	-----------	---	-----	-----------	-------	---------

Změna v provedení obruby ve dvorní části- odpočet dodávky obrubníku : -11,7 -11,7

7	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním, a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do	m	44,00000	120,00	5 280,00
---	-----------	--	---	----------	--------	----------

Přeložení žulového dvojřádku - navázání na ulici ZEYEROVA - jedna řada : 44 44

8	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou,, maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože zbetonu prostého téže značky	m	-44,00000	120,00	-5 280,00
---	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

místo obruby je přeložen žulový dvojřádek : -44,0 -44

9	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou, , maltou stojatého s boční opěrou zbetonu prostého tř. C 12/15, do lože zbetonu prostého téže značky	m	-11,70000	120,00	-1 404,00
---	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

Změna v provedení obruby ve dvorní části- odpočet obrubníku : -11,7 -11,7

10	592174600	Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 2-15 100 x 15 x 25	kus	-46,20000	70,00	-3 234,00
----	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------

místo obruby je přeložen žulový dvojřádek : -46,2 -46,2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						157,69
--	--	--	--	--	--	---------------

11	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	3,15387	50,00	157,69
----	-----------	---	---	---------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	10	Změna v provedení obruby komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	11	Změna v provedení oplocení a úprava sloupku HUP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-359,54
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-0,14400	150,00	-21,60
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : - 4*0,3*0,3*0,8				-0,288
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2*0,3*0,3*0,8				0,144
2	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-1,44000	12,00	-17,28
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : - 4*0,3*0,3*0,8*10				-2,88
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2*0,3*0,3*0,8*10				1,44
3	162201211	Příplatek za dalš.10 m, kbelík, výkopek z hor.1- 4	m3	-0,14400	499,96	-71,99
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : - 4*0,3*0,3*0,8				-0,288
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2*0,3*0,3*0,8				0,144
4	119001313	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice průměru přes 200 do 300 mm	m	-2,00000	100,00	-200,00
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : -4				-4
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2				2
5	162201219	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního, prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek kčeně za každých dalších 10 m	m3	-0,14400	200,00	-28,80
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : - 4*0,3*0,3*0,8				-0,288
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2*0,3*0,3*0,8				0,144
6	1712012011	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,14400	5,00	-0,72
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : - 4*0,3*0,3*0,8				-0,288
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2*0,3*0,3*0,8				0,144
7	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-0,27360	70,00	-19,15
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : - 4*0,3*0,3*0,8*1,9				-0,5472
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2*0,3*0,3*0,8*1,9				0,2736
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-8 786,41
8	338171123	Osazení sloupků plot. ocel.do 2,6m,do šachet, zabet	kus	-2,00000	250,00	-500,00
		"vč.C5+5.1"				
		"vč 5.3+TZ"				
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : -4				-4
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2				2
9	34812112	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných	m	-6,71000	150,00	-1 006,50
		"vč.C5+5.1"				
		odpočet oplocení : -(2,55+4,16)				-6,71

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	11	Změna v provedení oplocení a úprava sloupku HUP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
10	348171310	Osazení oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15 st., sklonu svahu, hmotnosti 1 m oplocení do 15 kg "vč. C5+5.1" odpočet oplocení : $-(2,55+4,16)*2$ přípočet branka : $(1,15+2,2)*2$	m	-6,72000	150,00	-1 008,00
11	3481811	Osazení oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky "vč. C5+5.1" odpočet oplocení : $-(2,55+4,16)*1,8$ přípočet branka : $(1,15+2,2)*2,2$	m2	-4,70800	150,00	-706,20
12	14550234	Profily ocelové tenkostěnné uzavřené svařované profily čtvercové, jakost 11 375, délka 6m 40x40x2, mm odpočet oplocení : $-(2,55+4,16)*2*2,346*0,001$ přípočet branka : $(1,15+2,2)*2*2,346*0,001$	t	-0,01577	60 000,00	-946,20
13	5534226	Příslušenství stavební kovové sloupky plotové včetně čepičky, úchytek nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : -4 budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2	kus	-2,00000	300,00	-600,00
14	5923311	Desky a tvárnice plotové výplňové betonové a železobetonové desky plotové šedé odpočet oplocení : $-(2,55+4,16)*1,01$	m	-6,77710	100,00	-677,71
15	DODL	Plotové latě vč. úpravy, povrchové úpravy, kotevního materiálu odpočet oplocení : $-(2,55+4,16)*1,8$ přípočet branka : $1,15*2,2$	m2	-9,54800	350,00	-3 341,80
Díl: 998		Přesun hmot				-158,99
16	998232111	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou, nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 10 m	t	-1,05992	150,00	-158,99
Díl: 723		Vnitřní plynovod				12 000,00
17	7235842	Stavební úpravy skříně pro HUP- základ, obezdívka, omítka, oplechování stříšky	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00

Položkový rozpočet

S:	1	HZ Bruntál - výstavba garáží
O:	Dodatek č. 2	Změnové listy v průběhu výstavby
R:	11	Změna v provedení oplocení a úprava sloupku HUP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-359,54
1	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-0,14400	150,00	-21,60
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : - 4*0,3*0,3*0,8				-0,288
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2*0,3*0,3*0,8				0,144
2	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-1,44000	12,00	-17,28
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : - 4*0,3*0,3*0,8*10				-2,88
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2*0,3*0,3*0,8*10				1,44
3	162201211	Příplatek za další 10 m, kbelík, výkopek z hor.1- 4	m3	-0,14400	499,96	-71,99
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : - 4*0,3*0,3*0,8				-0,288
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2*0,3*0,3*0,8				0,144
4	119001313	Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice průměru přes 200 do 300 mm	m	-2,00000	100,00	-200,00
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : -4				-4
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2				2
5	162201219	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního, prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek kceně za každých dalších 10 m	m3	-0,14400	200,00	-28,80
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : - 4*0,3*0,3*0,8				-0,288
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2*0,3*0,3*0,8				0,144
6	1712012011	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,14400	5,00	-0,72
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : - 4*0,3*0,3*0,8				-0,288
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2*0,3*0,3*0,8				0,144
7	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-0,27360	70,00	-19,15
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : - 4*0,3*0,3*0,8*1,9				-0,5472
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2*0,3*0,3*0,8*1,9				0,2736
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-8 786,41
8	338171123	Osazení sloupků plot.ocel.do 2,6m,do šachet, zabet	kus	-2,00000	250,00	-500,00
		"vč.C5+5.1"				
		"vč 5.3+TZ"				
		nebude provedena část plotu -odpočet sloupků : -4				-4
		budou osazeny sloupky pro novou branku 1150*2200mm : 2				2
9	34812112	Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných	m	-6,71000	150,00	-1 006,50
		"vč.C5+5.1"				
		odpočet oplocení : -(2,55+4,16)				-6,71