Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **17-3625P UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu**

Zadavatel	**Uherskohradišťská nemocnice a.s.** **J.E.Purkyně 365** **686 68 Uherské Hradiště**	IČO: DIČ:
Zhotovitel:	**MANAG, a.s.** **Zarámi 92** **760 01 Zlín**	IČO: **47906898** DIČ: **CZ47906898**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 821 124,89
PSV			6 481 712,07
MON			3 631 236,90
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**15 934 073,86**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**15 934 073,86** CZK
Základní DPH	**21** %	**3 346 156,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,14** CZK
Cena celkem s DPH		**19 280 230,00 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
UHMPH_S	**SO 03 Přístavba vstupní haly**	**0**	**13 731 760**	**2 883 670**	**16 615 430**	**86**
1	SO 03 Přístavba vstupní haly	0	13 731 760	2 883 670	16 615 430	86
UHNPH_S	**SO 04 Komunikace a zpevněné plochy-vstupní objekt**	**0**	**1 832 214**	**384 765**	**2 216 979**	**11**
2	SO 04 Komunikace a zpevněné plochy-vstupní objekt	0	1 832 214	384 765	2 216 979	11
UHNPH_V	**VON Vedlejší a ostatní náklady**	**0**	**370 100**	**77 721**	**447 821**	**2**
4	VON Vedlejší a ostatní náklady	0	370 100	77 721	447 821	2
Celkem za stavbu		0	15 934 074	3 346 156	19 280 229	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Celý objekt	HSV			370 100,00	2
1	Zemní práce	HSV			289 099,09	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			479 990,62	3
22	Piloty	HSV			463 959,37	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			470 503,93	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			213 917,00	1
5	Komunikace	HSV			1 832 213,79	11
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			144 818,29	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			149 458,38	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			302 583,23	2
64	Výplně otvorů	HSV			17 220,00	0
93	Dokončovací práce inženýrskách staveb	HSV			4 410,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			115 727,05	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			45 458,53	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			295 968,56	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			493 032,16	3
711	Izolace proti vodě	PSV			179 029,91	1
712	Živičné krytiny	PSV			67 048,54	0
713	Izolace tepelné	PSV			433 907,60	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			610 519,66	4
730	Ústřední vytápění	PSV			135 505,06	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			512 044,93	3

764	Konstrukce klempířské	PSV			1 799 185,11	11
766	Konstrukce truhlářské	PSV			383 338,04	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 828 207,11	11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			320 046,69	2
776	Podlahy povlakové	PSV			8 595,82	0
781	Obklady keramické	PSV			171 777,60	1
783	Nátěry	PSV			2 328,48	0
784	Malby	PSV			30 177,52	0
M21	Elektromontáže	MON			374 609,40	2
M22	Montáž sdělovací a zabezp techniky	MON			797 128,00	5
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			191 966,50	1
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			2 263 993,00	14
M44	Montáže stabilních hasících zařízení	MON			3 540,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			132 664,89	1
Cena celkem					15 934 073,86	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**289 099,09**			
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	310,31000	120,00	37 237,20	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
		Pilotovací plán - makadam							
		Úroveň -1,020 až -1,270							
		Stav.skladba zpevněné plochy							
		Úroveň -0,250 až -1,020 (31,0*(11,0+15,0)/2)*0,77		310,31					
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	310,31000	30,10	9 340,33	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
		Pilotovací plán - makadam							
		Úroveň -1 020 až -1.270							
		Stav skladba zpevněné plochy							
		Úroveň -0,250 až -1,020 (31,0*(11,0+15,0)/2)*0,77		310,31					
3	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	14,25200	320,00	4 560,64	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek							
		ŽB základové pasy							
		Úroveň -1,020 až -1,670 (0,46*1,75*0,65)		0,52					
		Úroveň -1,020 až -2,520 (0,5*1,75*1,05)		0,92					
		Úroveň -1,020 až -3,270 (2,24*1,75*2,25)		8,82					
		Úroveň -1,020 až -3,870 (0,8*1,75*2,85)		3,99					
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	14,25200	23,80	339,20	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek							
		ŽB základové pasy							
		Úroveň -1,020 až -1,670 (0,46*1,75*0,65)		0,52					
		Úroveň -1,020 až -2,520 (0,5*1,75*1,05)		0,92					
		Úroveň -1,020 až -3,270 (2,24*1,75*2,25)		8,82					
		Úroveň -1,020 až -3,870 (0,8*1,75*2,85)		3,99					
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	314,69050	350,00	110 141,68	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla							
		Kubatura odkopávky 310.31		310,31					
		Kubatura rýh 14.252		14,25					
		Kubatura zásypů -9,8715		-9,87					
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	314,69050	60,00	19 164,65	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Kubatura odkopávky 310.31		310,31					
		Kubatura rýh 14.252		14,25					
		Kubatura zásypů -9,8715		-9,87					
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	314,69050	23,20	7 300,82	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Kubatura odkopávky 310.31		310,31					
		Kubatura rýh 14.252		14,25					
		Kubatura zásypů -9,8715		-9,87					
8	171201211R00	Skládkovné zemina	t	624,66060	150,00	93 699,09		Vlastní	Indiv
		Kubatura odkopávky 310.31*1.985		615,97					
		Kubatura rýh 14.252*1.985		28,29					
		Kubatura zásypů -9,8715*1.985		-19,59					
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	9,87150	292,00	2 882,48	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
		ŽB základové pasy							
		Úroveň -1 020 až -1 670 (0 46*1,75*0 65)-(0 46*0,22*0,65)		0.46					
		Úroveň -1 020 až -2,520 (0,5*1,75*1 05)-(0,5*0 55*1.05)		0,63					
		Úroveň -1 020 až -3 270 (2,24*1,75*2.25)-(2,24*0,55*2,25)		6.05					
		Úroveň 1.020 až -3,870 (0,8*1,75*2,85)-(0,8*0.55*2.85)		2,74					
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	403,00000	11,00	4 433,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5							
		Pilotovací plán - makadam							
		Úroveň 1.020 31,0*(11,0+15.0)/2		403					
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**479 990,62**			
11	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	43,62300	2 980,00	129 996,54	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		bez dodávky a uložení výztuže							
		ŽB zakladová deska							
		Úroveň -0 200 až -0 350 (282 0-(5 4*4 9))*0.15		38 33					
		Úroveň -0,200 až -0,400 (5 4*4 9*0,2)		5,29					
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	15,52000	529,00	8 210,08	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách včetně případných vzpěr							
		ŽB základová deska							
		Úroveň -0 200 až -0 350 76 0*0 15		11.4					
		Úroveň -0,200 až -0 400 (5,4+4.9)*2*0.2		4.12					
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	15,52000	81,50	1 264,88	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.							
		ŽB základová deska							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Úroveň -0,200 až -0,350 (8,0*0,15		11,4					
		Úroveň -0,200 až -0,400 (5,4+4,9)*2*0,2		4,12					
14	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	4,36230	30 200,00	131 741,46	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně distančních prvků							
		ŽB základová deska							
		Úroveň -0,200 až -0,350 (282,0-(5,4*4,9))*0,15*100,0*0,001		3,83					
		Úroveň -0,200 až -0,400 (5,4*4,9*0,2)*100,0*0,001		0,53					
15	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30	m3	14,39340	2 980,00	42 892,33	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže							
		ŽB základové pasy							
		Úroveň -0,350 až -0,950 (2,0+4,45+4,05+3,7+4,45+7,2+1,15+(5,9+1,9)*2+0,15)*0,3*0,60		7,7					
		Úroveň -0,400 až -0,950 ((4,45*0,3)+(0,5*0,55))*0,55		0,89					
		Úroveň -0,400 až -1,600 (0,46*0,55*1,2)		0,3					
		Úroveň -0,400 až -2,450 (0,5*0,55*2,05)		0,56					
		Úroveň -0,400 až -3,200 (2,24*0,55*2,8)		3,45					
		Úroveň -0,400 až -3,800 (0,8*0,55*3,4)		1,5					
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	77,88300	420,00	32 710,86	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.							
		ŽB základové pasy							
		Úroveň -0,350 až -0,950 (2,0+4,45+4,05+3,7+4,45+7,2+1,15+(5,9+1,9)*2+0,15)*2*0,60		51,3					
		Úroveň -0,400 až -0,950 ((4,45*2)+(0,5*2))*0,55		5,45					
		Úroveň -0,400 až -1,600 (0,46*2)*1,2		1,1					
		Úroveň -0,400 až -2,450 (0,5*2)*2,05		2,05					
		Úroveň -0,400 až -3,200 (2,24*2)*2,8		12,54					
		Úroveň -0,400 až -3,800 (0,8*2)*3,4		5,44					
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	77,88300	81,50	6 347,46	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.							
		ŽB základové pasy							
		Úroveň -0,350 až -0,950 (2,0+4,45+4,05+3,7+4,45+7,2+1,15+(5,9+1,9)*2+0,15)*2*0,60		51,3					
		Úroveň -0,400 až -0,950 ((4,45*2)+(0,5*2))*0,55		5,45					
		Úroveň -0,400 až -1,600 (0,46*2)*1,2		1,1					
		Úroveň -0,400 až -2,450 (0,5*2)*2,05		2,05					
		Úroveň -0,400 až -3,200 (2,24*2)*2,8		12,54					
		Úroveň -0,400 až -3,800 (0,8*2)*3,4		5,44					
18	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	2,01510	30 060,00	60 614,21	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		ŽB základové pasy							
		Úroveň -0,350 až -0,950 (2,0+4,45+4,05+3,7+4,45+7,2+1,15+(5,9+1,9)*2+0,15)*0,3*0,60*140,0*0,001		1,08					
		Úroveň -0,400 až -0,950 ((4,45*0,3)+(0,5*0,55))*0,55*140,0*0,001		0,12					
		Úroveň -0,400 až -1,600 (0,46*0,55*1,2)*140,0*0,001		0,04					
		Úroveň -0,400 až -2,450 (0,5*0,55*2,05)*140,0*0,001		0,08					
		Úroveň -0,400 až -3,200 (2,24*0,55*2,8)*140,0*0,001		0,48					
		Úroveň -0,400 až -3,800 (0,8*0,55*3,4)*140,0*0,001		0,21					
19	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3	6,52800	2 980,00	19 453,44	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		bez dodávky a uložení výztuže							
		ŽB základové patky							
		Úroveň -0,200 až -0,950 (0,8*0,8*0,75)*12		5,76					
		Úroveň -3,200 až -3,800 (0,8*0,8*0,6)		0,38					
		Úroveň -3,800 až -4,400 (0,8*0,8*0,6)		0,38					
20	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	32,64000	388,50	12 680,64	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr.							
		ŽB základové patky							
		Úroveň -0,200 až -0,950 ((0,8+0,8)*2*0,75)*12		28,8					
		Úroveň -3,200 až -3,800 (0,8+0,8)*2*0,6		1,92					
		Úroveň -3,800 až -4,400 (0,8+0,8)*2*0,6		1,92					
21	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	32,64000	81,50	2 660,16	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr							
		ŽB základové patky							
		Úroveň -0,200 až -0,950 ((0,8+0,8)*2*0,75)*12		28,8					
		Úroveň -3,200 až -3,800 (0,8+0,8)*2*0,6		1,92					
		Úroveň -3,800 až -4,400 (0,8+0,8)*2*0,6		1,92					
22	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,04450	30 080,00	31 418,56	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně distančních prvků							
		ŽB základové patky							
		Úroveň -0,200 až -0,950 (0,8*0,8*0,75)*12*160,0*0,001		0,92					
		Úroveň -3,200 až -3,800 (0,8*0,8*0,6)*160,0*0,001		0,06					
		Úroveň -3,800 až -4,400 (0,8*0,8*0,6)*160,0*0,001		0,06					
Díl: 22		**Piloty**				**483 959,37**			
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,94940	277,00	3 585,48	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla							
		Půdorys pilotového založení							
		Výpis pilot							
		P1 - DN 400 mm							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Úroveň -0,950 až -7,950 12*7,0*(0,2*0,2)*3,14		10,55					
		Pi2 - DN 400 mm :							
		Úroveň -0,950 až -10,200 9,25*(0,2*0,2)*3,14		1,16					
		Pi3 - DN 400 mm :							
		Úroveň -0,950 až -10,800 9,85*(0,2*0,2)*3,14		1,24					
24	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	12,94940	171,00	2 214,35	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Půdorys pilotového založení							
		Výpis pilot :							
		Pi1 - DN 400 mm :							
		Úroveň -0,950 až -7,950 12*7,0*(0,2*0,2)*3,14		10,55					
		Pi2 - DN 400 mm							
		Úroveň -0,950 až -10,200 9,25*(0,2*0,2)*3,14		1,16					
		Pi3 - DN 400 mm							
		Úroveň -0,950 až -10,800 9,85*(0,2*0,2)*3,14		1,24					
25	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	12,94940	23,20	300,43	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Půdorys pilotového založení							
		Výpis pilot							
		Pi1 - DN 400 mm :							
		Úroveň -0,950 až -7,950 12*7,0*(0,2*0,2)*3,14		10,55					
		Pi2 - DN 400 mm							
		Úroveň -0,950 až -10,200 9,25*(0,2*0,2)*3,14		1,16					
		Pi3 - DN 400 mm :							
		Úroveň -0,950 až -10,800 9,85*(0,2*0,2)*3,14		1,24					
26	171201211R00	Skládkovné zemina	t	25,70460	150,00	3 855,69		Vlastní	Indiv
		Kubatura zeminy z pilot 12,9494*1,985		25,7					
27	224311632R00	Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého XA1, se suspenzí	m3	12,30880	3 800,00	46 773,44	800-2	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Půdorys pilotového založení							
		Výpis pilot :							
		Pi1 - DN 400 mm							
		Úroveň -0,950 až -7,950 12*7,0*(0,2*0,2)*3,14		10,55					
		Pi2 - DN 400 mm :							
		Úroveň -3,200 až -10,200 7,0*(0,2*0,2)*3,14		0,88					
		Pi3 - DN 400 mm							
		Úroveň -3,800 až -10,800 7,0*(0,2*0,2)*3,14		0,88					
28	224361114R00	Výztuž pilot betonových do země z ocelí 10505 (R)	t	1,35400	33 000,00	44 682,00	800-2	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Půdorys pilotového založení							
		Výpis pilot :							
		Pi1 - DN 400 mm :							
		Úroveň -0,950 až -7,950 12*7,0*(0,2*0,2)*3,14*110,0*0,001		1,16					
		Pi2 - DN 400 mm :							
		Úroveň -3,200 až -10,200 7,0*(0,2*0,2)*3,14*110,0*0,001		0,1					
		Pi3 - DN 400 mm :							
		Úroveň -3,800 až -10,800 7,0*(0,2*0,2)*3,14*110,0*0,001		0,1					
29	264321212R00	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 380 do 450 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina třídy 3	m	103,10000	2 600,00	268 060,00	800-2	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Půdorys pilotového založení							
		Výpis pilot							
		Pi1 - DN 400 mm :							
		Úroveň -0,950 až -7,950 12*7,0		84					
		Pi2 - DN 400 mm							
		Úroveň -0,950 až -10,200 9,25		9,25					
		Pi3 - DN 400 mm :							
		Úroveň -0,950 až -10,800 9,85		9,85					
30	564871111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	403,00000	160,00	64 480,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		s rozprostřením a zhutněním							
		Pilotovací plán - makadam							
		Úroveň -1,020 až -1,270 , 31,0*(11,0+15,0)/2		403					
31	PC-PŘESUN P.S.	Přesun pilotovací soupravy	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**470 503,93**			
32	311238113R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,04 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,10 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	11,81000	954,00	11 266,74	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Atika							
		Úroveň +3,400 až +3,800 (0,825+24,5+2,2+2,0)*0,4		11,81					
33	311238115R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	55,22650	1 153,00	63 676,15	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.NP							
		Úroveň -0,200 až +3,300 (1,305+1,2+4,5)*3,5-((1,305*2,4)+1,3*(1,26+1,4)/2)		19,66					
		Úroveň -0,200 až +3,300 (2,35+2,3+4,7)*3,2-(1,055*2,5)		27,28					
		Úroveň -0,200 až +3,300 (4,9*3,5)-(3,545*2,5)		8,29					
34	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	25,20000	1 077,00	27 140,40	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.NP							
		Úroveň -0,200 až +4,300 (5,6*4,5)		25,2					
35	317168111R00	Překlady keramické montaž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	5,00000	205,50	1 027,50	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P/1 . 2		2					
		P/2 . 3		3					
36	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	6,00000	279,50	1 677,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		P/3 . 6		6					
37	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	459,50	1 838,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		P/4 . 4*1		4					
38	342248109R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	40,91400	468,50	19 168,21	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).							
		1.NP							
		Úroveň -0,200 až +3,270 (8,75*3,47)		30,36					
		Úroveň -0,200 až +3,190 . (2,2+1,85)*3,39-(0,7*2,27)*2		10,55					
39	342248114R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	161,06380	624,00	100 503,81	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).							
		1.NP							
		Úroveň -0,200 až +3,270 (2,9+1,5+1,305+4,25+4,765+3,1+0,6+2,9+2,35+8,6+1,6+1,83)*3,47-((0,7*2,27)*3+(0,9*2,27)*3)		112,98					
		Úroveň -0,200 až +3,190 (4,15+3,62+4,15+2,3)*3,39-((0,8*2,27)*2+(0,9*2,27))		42,53					
		Úroveň -0,200 až +1,300 . ((0,9*3)+1,0)*1,5		5,55					
40	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	280,30750	643,00	180 798,34	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.NP :							
		m.č. 1.02							
		Úroveň +2,600 11,70+(3,5+0,75)*0,2		12,55					
		Úroveň +2,800 67,80		67,8					
		Šikmá část ((1,0+26,2+1,0)*4,0+(21,4*1,1)+(4,8*0,6)+(1,75*0,2))		139,57					
		m.č. 1.06 11,36		11,36					
		m.č. 1.07 5,80		5,8					
		Prostor bankomatu (1,35+1,55)/2*0,75		1,09					
		m.č. 1.08a 4,11		4,11					
		m.č. 1.09 25,76+(8,4*0,2)		27,44					
		m.č. 1.10 10,59		10,59					
41	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná	m2	26,09000	638,00	16 567,15	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.NP :							
		m.č. 1.03 5,08		5,08					
		m.č. 1.04 4,26		4,26					
		m.č. 1.05 8,80		8,8					
		m.č. 1.08b 2,35		2,35					
		m.č. 1,11 5,60		5,6					
42	342266111RT2	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm	m2	56,01250	690,00	38 648,63	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Obklad sloupu OK							
		m.č. 1.02 ((0,5+0,5)*2*4,5*2+(0,55+0,225)*4,5+(0,5+0,5)*2*4,0*2)		37,49					
		m.č. 1.07 (0,5+0,5)*2*3,25		6,5					
		m.č. 1,10 (0,225+0,5+0,225)*3,25		3,09					
		Prostor bankomatu (0,3+0,5+0,3)*3,25		3,58					
		Mezisoučet		50,65					
		Obklad stupacek ZTI							
		m.č. 1.07 (0,3+0,3)*3,25		1,95					
		m.č. 1.10 (0,3+0,45+0,3)*3,25		3,41					
		Mezisoučet		5,36					
43	342266111RT4	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární impregnovaná tloušťka izolace 50 mm	m2	6,40000	1 280,00	8 192,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Obklad sloupu OK							
		Sloup vně budovy (0,4+0,4)*2*4,0		6,4					
Dil: 4		**Vodorovné konstrukce**				**213 917,00**			
44	411322424R00	Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	16,25000	3 135,00	50 943,75	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Strop na hygienickým zázemím . 26,0*0,1		2,6					
		Strop nad zázemí kavárny a vstupem 136,5*0,1		13,65					
45	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení	m2	162,50000	136,50	22 181,25	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží Bez pomocného lešení							
		Strop na hygienickým zázemím . 26,0		26					
		Strop nad zázemí kavárny a vstupem . 136,5		136,5					
46	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění	m2	162,50000	35,20	5 720,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží Bez pomocného lešení							
		Strop na hygienickým zázemím . 26,0		26					
		Strop nad zázemí kavárny a vstupem . 136,5		136,5					
47	411354255R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 0,8 mm	m2	162,50000	358,00	58 825,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.							
		Trapézový plech - viz výpis OK							
		Strop na hygienickým zázemím 26,0		26					
		Strop nad zázemí kavárny a vstupem 136,5		136,5					
48	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,19380	27 500,00	60 329,50	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků							
		Strop na hygienickým zázemím : (26.0*0,1)*135,0*0,001		0,35					
		Strop nad zázemí kavárny a vstupem : (136,5*0,1)*135,0*0,001		1,84					
49	411361921RT5	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,63670	25 000,00	15 917,50	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetné distančních prvků							
		Strop na hygienickým zázemím : (26.0*1,30)*3,014*0,001		0,1					
		Strop nad zázemí kavárny a vstupem : (136,5*1,30)*3,014*0,001		0,53					
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**144 818,29**			
50	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	164,07980	34,80	5 709,98	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.							
		HL/1 : (3,545+2.785)/2*2,05		6.49					
		HL/2 : (1,26+1,4)/2*1,3		1.73					
		HL/3 : (1,05*2,05)		2.15					
		HL/4 : (1,2*2,4)		2.88					
		HL/5 : (21,0*4,32)+(5,9+2,5)*2*2,7+(5,9*2,5)		150,83					
51	612473181R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně	m2	108,76000	182,00	20 881,92	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství							
		Odd 781 pol č. - keramicky obklad 108.76		108.76					
52	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojné	m2	291,41870	367,00	106 950,66	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství							
		Odd 781 pol č. - keramický obklad -108.76		-108.76					
		Mezisoučet		-108.76					
		1 NP							
		Úroveň -0.200 až +3.300							
		m č. 1.02 ((0,3+0.75+4,3+3,62+1.455+3.25+0,15+0,15+0.6+6.4)*3.5+(2.1+2.785+2.25)*0.2)-((0,8*2,2)*2+(0,9*2,2)*2+(3,545+2,785)/2*2,05)		60,87					
		Úroveň -0.200 až +3.000							
		m č. 1.03 (2.3+2.15)*2*3.0-(0.9*2.2)		24,72					
		m č. 1.04 ((1,3+1,85)*2+(0,9+1,85)*2)*3.0-((0.7*2,2)*2+(0.8*2,2))		30,56					
		m č. 1.05 ((2,2+1,35)*2+(2.2+2,69)*2)*3.0-((0,7*2,2)*2+(0.8*2,2))		45.8					
		Úroveň 0.200 až +3.300							
		m č. 1.06 (4.25+2,75)*3.5		24.5					
		Úroveň -0.200 až +3.300							
		m č. 1.07 (1,865+3,2+1,45+2.75)*3.5-(0,9*2.2)		30,45					
		Bankomat (0,15+1,3+0,75+1,55+3,0)-(0.9*2,2)		4.77					
		Úroveň -0.200 až +3.300							
		m č. 1.08a (2,35+1.75)*2*3.5-(0,9*2,2)		26.72					
		m č. 1.08b (2,35+1.0)*2*3,5-(0,7*2,2)		21,91					
		m č. 1.09 (0,6+2,9+8,4+2,9+0,6)*3.5-((0,7*2,2)+(0,9*2,2))		50.38					
		m č. 1.10 ((1.93+5,25+2.1+5,15)*3.5+(2.1+1.05+2.1)*0.2)-((0.7*2.2)+(0.9*2.2)+(1.05*2.3))		45.62					
		m č. 1.11 ((1,8+1.2+1.6+1.25)*3.5+(1.6+1.0+1.5+1.05)*3,5)-(0.7*2.2)*3		33,88					
		Mezisoučet		400,18					
53	PCAPULISTY	Dodávka a osazení APU lišt	m	22,29500	75,00	1 672,13		Vlastní	Indiv
		HL/1 : (2.10+2.785+2.25)		7.13					
		HL/2 : (1.26+1,35+1.4)		4.01					
		HL/3 : (2.05+1,05+2.05)		5.15					
		HL/4 : (2.4+1,2+2,4)		6					
54	PC-KOMPRI.PASK	Dodávka a osazení kompriman. pásky	m	80,03000	120,00	9 603,60		Vlastní	Indiv
		HL/1 : (3.45+2.10+2,785+2.25)		10.68					
		HL/2 : (1.3+1,26+1,35+1,4)		5,31					
		HL/3 : (1.05+2,05)*2		6.2					
		HL/4 : (1.2+2,4)*2		7.2					
		HL/5 : (21,0+4,32)*2		50,64					
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**149 458,38**			
55	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	137,41470	34,80	4 795,77	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
		HL/1 : (3.545+2.785)/2*2,05		6.49					
		HL/2 : (1.26+1.4)/2*1,3		1.73					
		HL/3 : (1,05*2,05)		2.15					
		HL/4 : (1,2*2,4)		2.88					
		HL/5 : (21,0*4,32)+(1,55+5,9+1,55)*2,7+(5,9*1,55)		124,17					
56	622311522RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	59,04000	800,00	47 586,24	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov							
		Kolem základu - nopová folie							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Úroveň +2,300 až +6,900 (5,0+7,0+1,55+5,3+1,05+14,05+9,9+2,3+1,95)*1,2		59,04					
57	622311563R00	Zatepleni parapetu extrudovanym polystyrenem, tloušťky 30 mm	m2	1,06420	500,00	532,10	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.							
		HL/1 : (3,545*0,15)		0,53					
		HL/2 : (1,3*0,15)		0,2					
		HL/3 : (1,05*0,15)		0,16					
		HL/4 : (1,2*0,15)		0,18					
58	622311832RT3	Zatepleni fasády minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	25,88020	1 428,00	36 956,93	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		Včetně rohových lišt na hranách budov.							
		Pohled JV - boční							
		Uroveň +0,000 až +3,800 (1,5+0,5)*3,8		7,6					
		Plocha kolem HL/2 : 4,0-(1,3*(1,26+1,4)/2)		2,27					
		Pohled SZ - boční							
		Plocha kolem HL/1 : 8,5-(3,545+2,785)/2*2,05		2,01					
		Uroveň +0,000 až +3,800 (2,3+1,95)*3,8-(1,05*2,05)		14					
59	622311832RV1	Zatepleni fasády minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	38,35000	1 118,00	42 875,30	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		Včetně rohových lišt na hranách budov.							
		Pohled JV - boční							
		Uroveň +0,000 až +3,800 (1,2*3,8)-(1,2*2,4)		1,68					
		Uroveň +0,000 až +3,300 (5,0*3,3)		16,5					
		Plocha kolem HL/2 -4,0		-4					
		Mezisoučet		14,18					
		Pohled SZ - boční							
		Uroveň +0,000 až +3,300 (9,9*3,3)		32,67					
		Plocha kolem HL/1 -8,5		-8,5					
		Mezisoučet		24,17					
60	622311853RT3	Zatepleni ostění minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	2,44420	1 389,00	3 394,99	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.							
		HL/1 : (2,10+2,785+2,25)*0,15		1,07					
		HL/2 : (1,26+1,35+1,4)*0,15		0,6					
		HL/3 : (2,05+1,05+2,05)*0,15		0,77					
61	622405912R00	KZS soklová lišta tl 1mm	m	28,35000	250,00	7 087,50		Vlastní	Indiv
		Pohled JV - boční (1,2+1,0+0,5+0,5+5,0)		8,2					
		Pohled JV - čelní 6,0		6					
		Pohled SZ - boční (9,9+2,3+1,95)		14,15					
62	622405941R00	KZS začišťovací okenní lišta	m	27,14000	105,00	2 849,70		Vlastní	Indiv
		HL/1 : (3,545+2,10+2,785+2,25)		10,68					
		HL/2 : (1,3+1,26+1,35+1,4)		5,31					
		HL/3 : (2,05+1,05+2,05)		5,15					
		HL/4 : (2,4+1,2+2,4)		6					
63	PC-SILIKON.SPAR	Silikonování spar vnější omítky, styk rámu s omítk	m	29,39000	115,00	3 379,85		Vlastní	Indiv
		HL/1 : (3,545+2,10+2,785+2,25)		10,68					
		HL/2 : (1,3+1,26+1,35+1,4)		5,31					
		HL/3 : (1,05+2,05)*2		6,2					
		HL/4 : (1,2+2,4)*2		7,2					
D II: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**302 583,23**			
64	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C -/12,5	m3	23,17600	3 195,00	74 047,32	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
		ŽB základová deska							
		Uroveň -0,350 až -0,420 (282,0-(5,4*4,9))*0,07		17,89					
		Uroveň -0,400 až -0,470 (5,4*4,9*0,07)		1,85					
		Mezisoučet		19,74					
		ŽB základové pasy							
		Uroveň -0,950 až -1,020 (2,0+4,45+4,05+3,7+4,45+7,2+1,15+(5,9+1,9)*2+0,15)*0,6*0,07		1,8					
		Uroveň -0,950 až -1,020 ((4,45*0,6)+(0,5*0,85))*0,07		0,22					
		Uroveň -1,600 až -1,670 (0,46*0,85*0,07)		0,03					
		Uroveň -2,450 až -2,520 (0,5*0,85*0,07)		0,03					
		Uroveň -3,200 až -3,270 (2,24*0,85*0,07)		0,13					
		Uroveň -3,800 až -3,870 (0,8*0,85*0,07)		0,05					
		Mezisoučet		2,25					
		ŽB základové patky							
		Uroveň -0,950 až -1,020 (1,1*1,1*0,07)*12		1,02					
		Uroveň -3,800 až -3,870 (1,1*1,1*0,07)		0,08					
		Uroveň -4,400 až -4,470 (1,1*1,1*0,07)		0,08					
		Mezisoučet		1,18					
65	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	18,31200	210,00	3 845,52	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		ŽB základová deska							
		Uroveň -0,350 až -0,420 76,0*0,07		5,32					
		Uroveň -0,400 až -0,470 (5,4+4,9)*2*0,07		1,44					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		3,76					
		ŽB základové pasy							
		Úroveň -0,950 až -1,020 (2,0+4,45+4,05+3,7+4,45+7,2+1,15+(5,9+1,9)*2+0,15)*2*0,07		5,99					
		Úroveň -0,950 až -1,020 ((4,45*2)+(0,5*2))*0,07		0,69					
		Úroveň -1,600 až -1,670 (0,46*2)*0,07		0,06					
		Úroveň -2,450 až -2,520 (0,5*2)*0,07		0,07					
		Úroveň -3,200 až -3,270 (2,24*2)*0,07		0,31					
		Úroveň -3,800 až -3,870 (0,8*2)*0,07		0,11					
		Mezisoučet		7,24					
		ŽB základové patky							
		Úroveň -0,950 až -1,020 ((1,1+1,1)*2*0,07)*12		3,7					
		Úroveň -3,800 až -3,870 (1,1+1,1)*2*0,07		0,31					
		Úroveň -4,400 až -4,470 (1,1+1,1)*2*0,07		0,31					
		Mezisoučet		4,31					
66	631351102R00	Bednění stěn, nýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	18,31200	65,00	1 190,28	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		ŽB základová deska							
		Úroveň -0,350 až -0,420 76,0*0,07		5,32					
		Úroveň -0,400 až -0,470 (5,4+4,9)*2*0,07		1,44					
		Mezisoučet		6,76					
		ŽB základové pasy							
		Úroveň -0,950 až -1,020 (2,0+4,45+4,05+3,7+4,45+7,2+1,15+(5,9+1,9)*2+0,15)*2*0,07		5,99					
		Úroveň -0,950 až -1,020 ((4,45*2)+(0,5*2))*0,07		0,69					
		Úroveň -1,600 až -1,670 (0,46*2)*0,07		0,06					
		Úroveň -2,450 až -2,520 (0,5*2)*0,07		0,07					
		Úroveň -3,200 až -3,270 (2,24*2)*0,07		0,31					
		Úroveň -3,800 až -3,870 (0,8*2)*0,07		0,11					
		Mezisoučet		7,24					
		ŽB základové patky							
		Úroveň -0,950 až -1,020 ((1,1+1,1)*2*0,07)*12		3,7					
		Úroveň -3,800 až -3,870 (1,1+1,1)*2*0,07		0,31					
		Úroveň -4,400 až -4,470 (1,1+1,1)*2*0,07		0,31					
		Mezisoučet		4,31					
67	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,62890	[redacted]	16 036,95	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně distančních prvků							
		Odd 771,pol č - skladba a (235,83*1,20)*1,999*0,001		0,57					
		Odd 776,pol č - skladba b (11,36*1,20)*1,999*0,001		0,03					
		Skladba c - m.č 1.01 (13,88*1,20)*1,999*0,001		0,03					
		Prostor bankomatu ((1,4+1,5)/2*0,75)*1,20*1,999*0,001							
68	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	11,95000	[redacted]	10 994,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,							
		Skladba S1 - zásyp kamenivem fr 16/32 mm							
		Vodorovná :							
		Úroveň +3,545 nebo +3,645 119,50*0,1		11,95					
69	631581000R00	Násyp pod podlahy z recyklátu a škváry z recyklátu	m3	245,05450	[redacted]	102 922,89	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu							
		Pod ŽB základovou desku							
		Úroveň -0,420 až -1,020 (255,0*0,6)-(4,85*4,6*0,6)		139,61					
		Úroveň -0,470 až -1,020 (4,85*4,6)*0,55		12,27					
		Mezisoučet		151,88					
		Prostor stav.skladba zpevněné plochy							
		Úroveň -0,250 až -1,020 (31,0*(11,0+15,0)/2)*0,77		310,31					
		Mezisoučet		310,31					
		Prostor ŽB základové desky							
		Úroveň -0,250 až -1,020 -(282,0*0,77)		-217,14					
		Mezisoučet		-217,14					
70	632451221R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 10 do 20 mm	m2	9,60000	[redacted]	1 612,80	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)							
		Odd 771,pol č							
		Doplnění dlažby - CO - I.etapa							
		Stáv.čistící zony - stáv.hala (1,5*1,2)*2		3,6					
		Stáv.výplně otvorů po vybourání (4,0+6,0)*0,6		6					
71	632451236R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	262,15750	278,60	73 010,86	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)							
		Odd 771,pol č - skladba a 235,83		235,83					
		Odd 776,pol č - skladba b 11,36		11,36					
		Skladba c - m.č 1.01 . 13,88		13,88					
		Prostor bankomatu . (1,4+1,5)/2*0,75		1,09					
72	632451249R00	Přípl.zkd 1 cm tl	m2	485,19600	38,00	18 922,61		RTS 12/ II	RTS 12/ II
		Odd 771,pol č - skladba a 235,83*2		471,66					
		Odd 776,pol č - skladba b 11,36		11,36					
		Prostor bankomatu . (1,4+1,5)/2*0,75*2		2,17					
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**17 220,00**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
73	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	12,00000	585,00	7 020,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ocel zárubeň 700/1970 mm							
		T/1-P : 2		2					
		T/2-P : 2		2					
		T/2-L : 1		1					
		Ocel zárubeň 800/1970 mm							
		T/3-P : 1		1					
		T/3-L : 1		1					
		Ocel zárubeň 900/(1970 mm							
		T/4-P : 2		2					
		T/4-L : 1		1					
		PO/1-P : 2		2					
74	55330317R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	820,00	820,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ocel zárubeň 700/1970 mm							
		T/2-L : 1		1					
75	55330318R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	4,00000	820,00	3 280,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ocel zárubeň 700/1970 mm							
		T/1-P : 2		2					
		T/2-P : 2		2					
76	55330319R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	650,00	650,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ocel zárubeň 800/1970 mm							
		T/3-L : 1		1					
77	55330320R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	1,00000	650,00	650,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ocel zárubeň 800/1970 mm							
		T/3-P : 1		1					
78	55330321R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné	kus	1,00000	880,00	880,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ocel zárubeň 900/(1970 mm							
		T/4-L : 1		1					
79	55330322R	zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné	kus	4,00000	880,00	3 520,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ocel zárubeň 900/(1970 mm							
		T/4-P : 2		2					
		PO/1-P : 2		2					
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**4 410,00**			
80	931961112R00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm	m2	29,40000	150,00	4 410,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči)							
		Obklad sloupu OK ve zdivu (0,3+0,3)*2*3,5*7		29,4					
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**115 727,05**			
81	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	377,08190	56,70	21 380,54	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně kotvení							
		Pohled JV :							
		Úroveň -0,200 až +3,800 nebo +5,625 (1,0+1,5+1,2+1,2+11,0+1,2)*(4,0+5,825)/2		84					
		Pohled JV :							
		Úroveň -0,200 až +5,625) (1,2+27,8+1,2)*5,825		175,91					
		Pohled SZ :							
		Úroveň -0,200 až +5,625 (1,95+2,3+1,2+1,2+16,0+1,2)*(4,0+5,825)/2		117,16					
82	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	754,16360	35,30	26 621,98	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně kotvení							
		Nájem lešení							
		Plocha lešení 377,0819*2		754,16					
83	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	377,08190	33,60	12 669,95	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Plocha lešení 377,0819		377,08					
84	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	27,76000	48,00	1 332,48	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1 NP							
		m.č. 1.01 13,88*2		27,76					
85	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	327,30000	48,00	15 710,40	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1 NP							
		m.č. 1.02 (183,48-(21,25*4,0))*2		156,96					
		m.č. 1.03 4,97*2		9,94					
		m.č. 1.04 4,70*2		9,4					
		m.č. 1.05 9,13*2		18,26					
		m.č. 1.06 11,36*2		22,72					
		m.č. 1.07 5,80*2		11,6					
		m.č. 1.08 6,82*2		13,64					
		m.č. 1.09 25,76*2		51,52					
		m.č. 1.10 12,72*2		25,44					
		m.č. 1.11 3,91*2		7,82					
86	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	170,00000	48,00	8 160,00	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP :							
		m.č. 1,02 - část (21,25*4,0)*2		170					
87	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	333,60000	48,00	16 012,80	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.NP							
		Podhled před vstupem (27,8*6,0)*2		333,6					
88	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	377,08190	11,70	4 411,86	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Plocha lešení 377,0819		377,08					
89	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	754,16380	8,80	6 787,47	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Nájem lešení							
		Plocha lešení 377,0819*2		754,16					
90	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	377,08190	7,00	2 639,57	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Plocha lešení 377,0819		377,08					
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**45 458,53**			
91	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	148,14980	32,70	4 844,50	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		HL/1 (3,545+2,785)/2*2,05		6,49					
		HL/2 : (1,26+1,4)/2*1,3		1,73					
		HL/3 : (1,05*2,05)		2,15					
		HL/4 : (1,2*2,4)		2,88					
		HL/5 (21,0*4,32)+(2,5+5,9+2,5)*2,7+(5,9*2,5)		134,9					
92	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	261,07000	76,70	20 024,07	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.NP :							
		m.č. 1,01 13,88		13,88					
		m.č. 1,02 163,48		163,48					
		m.č. 1,03 5,08		5,08					
		m.č. 1,04 4,26		4,26					
		m.č. 1,05 8,80		8,8					
		m.č. 1,06 11,36		11,36					
		m.č. 1,07 5,80		5,8					
		m.č. 1,08a 4,11		4,11					
		m.č. 1,08b 2,35		2,35					
		m.č. 1,09 25,76		25,76					
		m.č. 1,10 10,59		10,59					
		m.č. 1,11 5,60		5,6					
93	952902110R00	Čištění budov zametením v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	522,14000	3,28	1 696,96	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.NP							
		m.č. 1,01 13,88*2		27,76					
		m.č. 1,02 163,48*2		326,96					
		m.č. 1,03 5,08*2		10,16					
		m.č. 1,04 4,26*2		8,52					
		m.č. 1,05 8,80*2		17,6					
		m.č. 1,06 11,36*2		22,72					
		m.č. 1,07 5,80*2		11,6					
		m.č. 1,08a 4,11*2		8,22					
		m.č. 1,08b 2,35*2		4,7					
		m.č. 1,09 25,76*2		51,52					
		m.č. 1,10 10,59*2		21,18					
		m.č. 1,11 5,60*2		11,2					
94	953943124R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 15 kg do 30 kg/kus	kus	14,00000	349,60	4 893,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		osazování výrobků ostatních jinde nauvedených, bez dodání							
		v č. - tvar základů							
		Plotna PL20-400/400 mm : 14		14					
95	PC-PLOTNA PL20	Plotna PL20-400/400 mm - specifikace	kus	14,00000	1 000,00	14 000,00		Vlastní	Indiv
		v č. - tvar základů							
		Plotna PL20-400/400 mm : 14		14					
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**295 968,56**			
96	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	403,00000	90,00	36 270,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
		Stav skladba zpevněné plochy							
		Uroveň +0,000 až -0,060 31,0*(11,0+15,0)/2		403					
97	113107212R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivé přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	403,00000	60,00	24 180,00	822-1	RTS 15/ I	RTS 15/ I
		Stav skladba zpevněné plochy							
		Uroveň -0,060 až -0,250 31,0*(11,0+15,0)/2		403					
98	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	2 576,00000	70,00	180 320,00	800-767	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Stav ocelový přístřešek nad vstupem 2576,0		2576					
99	961054111R00	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně pilot průměr přes 245 do 450 mm	m	3,20000	1 500,00	4 800,00	800-2	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		betonových,							
		Půdorys pilotového založení							
		Výpis pilot							
		P11 - DN 400 mm							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Úroveň -0,950 až -1,050 1*0,1		1,2					
		PI2 - DN 400 mm							
		Úroveň -3,200 až -3,300 01		1					
		PI3 - DN 400 mm							
		Úroveň -3,800 až -3,900 1		1					
100	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,19400	3 600,00	4 298,40	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		Stáv podparapetní ŽB zdivo (3,98*1,5*0,2)		1,19					
101	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	2,00000	15,40	30,80	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
		Stav.okno 1600/700 mm . 2		2					
102	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	2,00000	23,10	46,20	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
		Stav.okno 3980/1900 mm : 2		2					
103	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	4,00000	36,90	143,60	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
		Stáv prosklena stěna - dveře 2*2		4					
104	968072355R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,12000	400,00	448,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Stav.okno 1600/700 mm : (1,6*0,7)		1,12					
105	968072357R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	7,56200	480,00	3 629,76	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Stav.okno 3980/1900 mm : (3,98*1,9)		7,56					
106	968072841R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch	m2	27,23200	400,00	10 892,80	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Stav prosklená stěna 8510/3200 mm (8,51*3,2)		27,23					
107	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	3,00000	2 500,00	7 500,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Stav podparapetní ŽB zdivo (1,5*2)		3					
108	PC-DEM.K.OBKLA	Demontáž stáv zavěšeného keramického obkladu vč. tepelné izolace a doplnění zavěš. keram obkladu	m2	14,00600	1 500,00	21 009,00		Vlastní	Indiv
		Stáv zavěšený kerram obklad (0,71+3,98+1,25+0,8+3,2+3,98*1,9)		14,01					
109	PC-DEM V.Č ZON	Demontáž stáv vnitřní čistící zony 1500/1200 mm	ks	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
		Stáv čistící zona 2		2					
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**493 032,16**			
110	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	1 173,88609	420,00	493 032,16	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812							
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**179 029,91**			
111	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	59,04000	50,00	2 952,00	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Kolem základu - nopova folie							
		Úroveň +0,300 až -0,900 (5,0+7,0+1,55+5,9+1,55+14,05+9,9+2,3+1,95)*1,2		59,04					
112	711471051R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie	m2	282,00000	115,00	32 430,00	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Vodorovna .							
		Úroveň -0,200 282,0		282					
113	711472051R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů svislá, bez dodávky fólie	m2	29,96000	149,50	4 479,02	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Svisla							
		Úroveň 0,200 až +0,000 (76,0*0,2)		15,2					
		Úroveň +0,000 až +0,300 (5,0+7,0+1,55+5,9+1,55+14,05+9,9+2,3+1,95)*0,3		14,76					
114	711491171R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	282,00000	56,60	15 961,20	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Vodorovna							
		Úroveň -0,200 282,0		282					
115	711491172R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	282,00000	35,80	10 039,20	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Vodorovna							
		Úroveň -0,200 282,0		282					
116	711491271R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	29,96000	56,10	1 680,76	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Svislá							
		Úroveň -0,200 až +0,000 (76,0*0,2)		15,2					
		Úroveň +0,000 až +0,300 (5,0+7,0+1,55+5,9+1,55+14,05+9,9+2,3+1,95)*0,3		14,76					
117	711491272R00	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislé, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	29,96000	69,60	2 085,22	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Svisla							
		Úroveň -0,200 až +0,000 (76,0*0,2)		15,2					
		Úroveň +0,000 až +0,300 (5,0+7,0+1,55+5,9+1,55+14,05+9,9+2,3+1,95)*0,3		14,76					
118	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační protiradonová: tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2, PVC-P	m2	353,41360	250,00	88 353,40	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ztratne							
		Vodorovna							
		Úroveň -0,200 282,0*1,13		318,66					
		Mezisoučet		318,66					
		Svislá .							
		Úroveň 0,200 až +0,000 (76,0*0,2)*1,16		17,63					
		Úroveň +0,000 až +0,300 (5,0+7,0+1,55+5,9+1,55+14,05+9,9+2,3+1,95)*0,3*1,16		17,12					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		34,75					
119	28323136R	fólie izolační zemní ochranná, náhrada podkladního betonu; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE	m2	70,84800	92,00	6 518,02	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ztratné							
		Kolem základu - nopová folie							
		Úroveň +0,300 až -0,900 (5,0+7,0+1,55+5,9+1,55+14,05+9,9+2,3+1,95)*1,2*1,20		70,85					
120	68536855R	geotextilie syntetická; funkce ochranná, plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 20 kPa 2,50 mm; tl. při 2 kPa 4,00 mm; tl. při 200 kPa 1,00 mm	kg	218,37200	35,00	7 643,02	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Ztratné :							
		Vodorovná :							
		Úroveň -0,200 (282,0*2)*0,35		197,4					
		Mezisoučet		197,4					
		Svislá :							
		Úroveň -0,200 až +0,000 (76,0*0,2)*2*0,35		10,64					
		Úroveň +0,000 až +0,300 (5,0+7,0+1,55+5,9+1,55+14,05+9,9+2,3+1,95)*0,3*2*0,35		10,33					
		Mezisoučet		20,97					
121	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svislé do 6 m	%	1 547,87983	4,45	6 888,07	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skladby do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl: 712		**Živičné krytiny**				**67 048,54**			
122	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	135,98750	110,50	15 026,62	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Skladba S1 - PVC folie tl 1,5 mm :							
		Vodorovná :							
		Úroveň +3,545 nebo +3,645 nebo +3,800 126,5		126,5					
		Svislá :							
		Úroveň +3,635 až +3,800 57,5*0,165		9,49					
123	712391171RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	135,98750	31,80	4 324,40	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Skladba S1 - podkladní geotextilie							
		Vodorovná :							
		Úroveň +3,545 nebo +3,645 nebo +3,800 126,5		126,5					
		Svislá :							
		Úroveň +3,635 až +3,800 (57,5*0,165)		9,49					
124	712391172RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie	m2	135,98750	31,80	4 324,40	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Skladba S1 - ochranná geotextilie :							
		Vodorovná :							
		Úroveň +3,545 nebo +3,645 nebo +3,800 126,5		126,5					
		Svislá :							
		Úroveň +3,635 až +3,800 (57,5*0,165)		9,49					
125	28322103.AR	fólie izolační střešní hydroizolační, tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka	m2	153,95050	250,00	38 487,63	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ztratné :							
		Skladba S1 - PVC folie tl 1,5 mm							
		Vodorovná							
		Úroveň +3,545 nebo +3,645 nebo +3,800 126,5*1,13		142,94					
		Svislá :							
		Úroveň +3,635 až +3,800 (57,5*0,165)*1,16		11,01					
126	68536855R	geotextilie syntetická; funkce ochranná, plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 20 kPa 2,50 mm; tl. při 2 kPa 4,00 mm; tl. při 200 kPa 1,00 mm	kg	95,19120	30,00	2 855,74	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Ztratné :							
		Skladba S1 - 2*ochranná geotextilie							
		Vodorovná							
		Úroveň +3,545 nebo +3,645 nebo +3,800 (126,5*2)*0,35		88,55					
		Svislá :							
		Úroveň +3,635 až +3,800 (57,5*0,165)*2*0,35		6,64					
127	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	%	676,58436	3,00	2 029,75	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		50 m vodorovné							
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**433 907,60**			
128	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá	m2	167,90000	76,10	12 777,19	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Skladba S2 - izolace MV tl 160+100 mm :							
		m.č. 1,02 (1,5+26,20+1,5)*(5,0+0,75)		167,9					
129	713111221RK4	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	167,90000	80,00	13 432,00	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Skladba S2 - parozábrana							
		m.č. 1,02 (1,5+26,20+1,5)*(5,0+0,75)		167,9					
130	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	262,15750	23,20	6 082,05	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		EPS 100S tl 120(140) mm :							
		Odd 771,pol č. skladba a 235,83		235,83					
		Odd 776 pol č. skladba b 11,36		11,36					
		Skladba c - m.č. 1,01 : 13,88		13,88					
		Prostor bankomatu (1,4+1,5)/2*0,75		1,09					
131	713121211R00	Montáž tepelné izolace podlah izolace podlah tepelná lepená, bez dodávky materiálu, jednovrstvá	m	202,58000	45,00	9 116,10	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Skladba a :							
		1.NP							
		m.č. 1,01 (5,74+2,35)*2		16,18					
		m.č. 1,02 (1,455+10,25+1,25+3,62+4,6+1,85+0,85+5,9+0,85+13,65+6,45+0,6+3,25)		54,58					
		m.č. 1,03 (2,3+2,15)*2		8,9					
		m.č. 1,04 (1,3+1,85)*2+(0,9+1,85)*2		11,8					
		m.č. 1,05 (2,2+1,35)*2+(2,2+2,69)*2		16,88					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1.06 (4.25+2.75)		7					
		m.č. 1.07 (1.5+3.2+1.865+0.5+0.29+2.75)		10,11					
		m.č. 1.08a (2.35+1.75)*2		8,2					
		m.č. 1.08b (2.35+1.0)*2		6,7					
		m.č. 1.09 (0.15+0.6+2.9+8.4+2.9+0.6+0.15)		15,7					
		m.č. 1.10 . (1.93+5.15+2.1+5.25+0.3+0.2)*2		29,86					
		m.č. 1.11 (1.93+2.15+1.8+2.25)+(1.6+1.0+1.45+1.05)		13,03					
		Prostor bankomatu (1.4+0.75+1.5)		3,65					
132	713141151R00	**Montáž tepelné izolace střech na plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá**	m2	239,00000	17.90	4 278,10	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Skladba S1 - spádové klíny tl.20-80 mm + PUR desky tl.120 mm							
		Vodorovná							
		Uroveň +3,380 . 119.50*2		239					
133	713141221R00	**Montáž tepelné izolace střech na plný podklad montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, nosný matriál ve specifikaci**	m2	143,65000	48.00	6 895,20	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Skladba S1 - žlvičný pás s AL vložkou							
		Vodorovná							
		Uroveň +3,380 . 119.50		119,5					
		Svislá :							
		Uroveň +3,380 až +3,800 . 57,5*0.42		24,15					
134	713191100RT9	**Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu**	m2	301,48110	30.50	9 195,17	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		EPS 100S tl.120(140) mm :							
		Odd.771,pol.č. - skladba a . 235,83*1.15		271,2					
		Odd.776,pol.č. - skladba b . 11.36*1.15		13,06					
		Skladba c - m.č. 1.01 . 13.88*1.15		15,96					
		Prostor bankomatu : (1,4+1,5)/2*0,75*1,15		1,25					
135	28375331R	**páska dilatační extrudovaný PE, š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm**	m	206,47300	12.00	2 477,68	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ztratné							
		Skladba a :							
		1.NP :							
		m.č. 1.01 (5.74+2.35)*2*1.02		16,5					
		m.č. 1.02 (1.455+10.25+1.25+3.62+4.6+1.85+0.85+5.9+0.85+13.65+6.45+0.6+3.25)*1.02		55,67					
		m.č. 1.03 (2.3+2.15)*2*1.02		9,08					
		m.č. 1.04 ((1.3+1.85)*2+(0.9+1.85)*2)*1.02		12,04					
		m.č. 1.05 ((2.2+1.35)*2+(2.2+2.69)*2)*1.02		17,22					
		m.č. 1.06 (4.25+2.75)*1.02		7,14					
		m.č. 1.07 (1.5+3.2+1.865+0.5+0.29+2.75)*1,02		10,31					
		m.č. 1.08a (2.35+1.75)*2*1,02		8,36					
		m.č. 1.08b (2.35+1.0)*2*1,02		6,83					
		m.č. 1.09 (0.15+0.6+2.9+8.4+2.9+0.6+0.15)*1.02		16,01					
		m.č. 1.10 (1.93+5.15+2.1+5.25+0.3+0.2)*2*1.02		30,46					
		m.č. 1.11 . (1.93+2.15+1.8+2.25)+(1.6+1.0+1.45+1.05)*1.02		13,13					
		Prostor bankomatu : (1,4+0,75+1,5)*1,02		3,72					
136	28375704R	**deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3**	m3	32,31980	1 200,00	38 783,76	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ztratné :							
		EPS 100S tl.120(140) mm :							
		Odd.771,pol.č. - skladba a . (235,83*0.12)*1.02		28,87					
		Odd.776,pol.č. - skladba b . (11.36*0.14)*1.02		1,62					
		Skladba c - m.č. 1.01 . (13.88*0.12)*1.02		1,7					
		Prostor bankomatu . ((1,4+1,5)/2*0,75*0,12)*1,02		0,13					
137	28375973R	**deska spádová, klín EPS 200, pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK**	m3	6,09450	1 500,00	9 141,75	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ztratné .							
		Skladba S1 - spádové klíny tl.20-80 mm							
		Vodorovná							
		Uroveň +3,380 . 119,50*(0,02+0,08)/2*1,02		6,09					
138	28376473R	**deska izolační střešní; pěnový polyuretan: pero a drážka; tl. 120,0 mm; kašírování Al fólie, paropropustná ochranná fólie, součinitel tepelné vodivosti 0,023 W/mK; R = 5,220 m2K/W, obj. hmotnost 30,00 kg/m3**	m2	121,89000	1 080.00	131 641,20	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ztratné							
		Skladba S1 - PUR desky s ozubem tl.120 mm :							
		Vodorovná							
		Uroveň +3,380 . 119.50*1.02		121,89					
139	62836108R	**pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný, nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm**	m2	166,40500	310.00	51 585,55	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ztratné							
		Skladba S1 - žlvičný pás s AL vložkou							
		Vodorovná							
		Uroveň +3,380 . 119.50*1.15		137,43					
		Svislá :							
		Uroveň +3,380 až +3,800 . (57,5*0,42)*1,20		28,98					
140	63151374.AR	**deska izolační minerální vlákno tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno**	m2	171,25800	300.00	51 377,40	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ztratné							
		Skladba S2 - izolace z MV tl.160+100 mm .							
		m.č. 1.02 (1.5+26.20+1.5)*(5.0+0.75)*1.02		171,26					
141	63151377.AR	**deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno**	m2	171,25800	450.00	77 066,10	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Ztratné							
		Skladba S2 - izolace z MV tl.160+100 mm							
		m.č. 1,02 . (1,5+26,20+1,5)*(5,0+0,75)*1,02		171,26					
142	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	3 352,78448	3,00	10 058,35	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 720		**Zdravotechnická instalace**				**610 519,66**			
143	PC - ZTI	Zdravotně technická instalace - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00000	610 519,66	610 519,66		Vlastní	Indiv
Díl: 730		**Ústřední vytápění**				**135 505,06**			
144	PC - CHLAZENÍ	Chlazení - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00000	44 812,24	44 812,24		Vlastní	Indiv
145	PC - VYTÁPĚNÍ	Ústřední vytápění - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00000	90 692,82	90 692,82		Vlastní	Indiv
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**512 044,93**			
146	762341015R00	Bed střech OSB krokve sraz tl20,5mm	m2	374,50000	330,00	123 585,00		Vlastní	Indiv
		Ocelový rošt pro vynesení obkladu z falcované krytiny							
		Skladba S2, S3 .							
		Horní plocha . 374,50		374,5					
147	762421015R00	Obložení strop OSB sraz tl 20,5mm	m2	194,50000	326,00	63 407,00		Vlastní	Indiv
		Ocelový rošt pro vynesení obkladu z falcované krytiny							
		Skladba S2, S3 :							
		Krycí maska : 21,50		21,5					
		Spodní plocha : 173,0		173					
148	762431225RT3	Obložení stěn s dodávkou deskou dřevotřískovou, tloušťky 10 mm	m2	20,92100	230,00	4 811,83	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Obklad z legovaného hliníku							
		Pohled JV :							
		Úroveň +2,400 až +3,800 (1,25*1,4)		1,75					
		Pohled SV :							
		Úroveň +0,000 až +3,800 (5,045*3,8)		19,17					
149	763134090R00	Mtž SDK podhled zav nosná oc kce	m2	589,92100	522,00	307 938,76		Vlastní	Indiv
		Ocelový rošt pro vynesení obkladu z falcované krytiny							
		Skladba S2, S3 :							
		Horní plocha : 374,50		374,5					
		Krycí maska . 21,50		21,5					
		Spodní plocha 173,0		173					
		Mezisoučet		569					
		Ocelový rošt pro vynesení obkladu z legovaného hliníku							
		Pohled JV							
		Úroveň +2,400 až +3,800 (1,25*1,4)		1,75					
		Pohled SV :							
		Úroveň +0,000 až +3,800 (5,045*3,8)		19,17					
		Mezisoučet		20,92					
150	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	4 100,77967	3,00	12 302,34	800-762	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**1 799 185,11**			
151	764211213R00	Mtž falcovane krytina z Cu plechu	m2	569,00000	600,00	341 400,00		Vlastní	Indiv
		Skladba S2, S3 :							
		Horní plocha : 374,50		374,5					
		Krycí maska 21,50		21,5					
		Spodní plocha . 173,0		173					
152	764218111R00	Krytiny z titanzinkového plechu strukturní dělicí vrstva, . . .	m2	678,40910	300,00	203 522,73	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		včetně dodávky svilkového plechu a spojovacích prostředků							
		Skladba S2, S3 :							
		Horní plocha 374,50*1,15		430,68					
		Krycí maska 21,50*1,15		24,73					
		Spodní plocha : 173,0*1,15		198,95					
		Mezisoučet		654,36					
		Obklad z legovaného hliníku :							
		Pohled JV :							
		Úroveň +2,400 až +3,800 (1,25*1,4)*1,15		2,01					
		Pohled SV .							
		Úroveň +0,000 až +3,800 (5,045*3,8)*1,15		22,05					
		Mezisoučet		24,06					
153	PC-FALC.KRYTIN	Falcovaná krytina z patinované mědi tl 1 mm - specifikace	m2	682,80000	1 650,00	1 126 620,00		Vlastní	Indiv
		Ztratné							
		Skladba S2, S3							
		Horní plocha 374,50*1,20		449,4					
		Krycí maska . 21,50*1,20		25,8					
		Spodní plocha 173,0*1,20		207,6					
154	PC-LEGOV.HLINÍK	Obklad z legovaného hliníku - D+M	m2	20,92100	1 200,00	25 105,20		Vlastní	Indiv
		Obklad z legovaného hliníku							
		Pohled JV :							
		Úroveň +2,400 až +3,800 (1,25*1,4)		1,75					
		Pohled SV :							
		Úroveň +0,000 až +3,800 . (5,045*3,8)		19,17					
155	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	25 634,29420	4,00	102 537,18	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**383 338,04**			
156	766660001R00	Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň	kus	7,00000	320,00	2 240,00		Vlastní	Indiv
		T/1-P : 2		2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		T/2-P : 2		2					
		T/2-L : 1		1					
		T/3-P : 1		1					
		T/3-L : 1		1					
157	766660002R00	Mtž dveře 80cm- 1kř oc zárubeň	kus	3,00000	320,00	960,00		Vlastní	Indiv
		T/4-P : 2		2					
		T/4-L : 1		1					
158	766660022R00	Mtž dveře 80- 1kř požár oc zárubeň	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
		PO/1-P : 2		2					
159	PC - 766 - T/01	Vnitřní dřev.dveře 700/1970 mm,dřev.aglomerát,CPL viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	kus	2,00000	5 600,00	11 200,00		Vlastní	Indiv
		T/1-P : 2		2					
160	PC - 766 - T/02	Vnitřní dřev.dveře 700/1970 mm,dřev.aglomerát,CPL viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	kus	3,00000	5 600,00	16 800,00		Vlastní	Indiv
		T/2-P : 2		2					
		T/2-L : 1		1					
161	PC - 766 - T/03	Vnitřní dřev.dveře 800/1970 mm,dřev.aglomerát,CPL viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	kus	2,00000	5 600,00	11 200,00		Vlastní	Indiv
		T/3-P : 1		1					
		T/3-L : 1		1					
162	PC - 766 - T/04	Vnitřní dřev.dveře 900/1970 mm,dřev.aglomerát,CPL viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	kus	3,00000	5 600,00	16 800,00		Vlastní	Indiv
		T/4-P : 2		2					
		T/4-L : 1		1					
163	PC - 766 - T/05	Sanitární příčka WC kabina (220+1D)/220 cm - viz výpis výrobků truhlářských - D+M	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
		1 NP - m.č. 1.05							
		T/5 : 1		1					
164	PC - 766 -PO/01	Vnitřní dřev.dveře 900/1970 mm typu EW-C 30/DP3 viz výpis výrobků požárních - specifikace	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní	Indiv
		PO/1-P : 2		2					
165	PC - 766 -PO/02	Požární textilní roleta 7200/2800 mm typu EW-C 30 /DP1 viz výpis výrobků požárních - D+M	kus	1,00000	280 000,00	280 000,00		Vlastní	Indiv
		PO/2 : 1		1					
166	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	3 409,51000	4,00	13 638,04	800-766	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**1 828 207,11**			
167	767587001R00	Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu	m2	165,97750	545,00	90 457,74	800-767	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků							
		1 NP							
		m.č. 1.02							
		Úroveň +2.600 11.70		11,7					
		Úroveň +2.800 67.80		67,8					
		m.č. 1.03 5.08		5,08					
		m.č. 1.04 4.26		4,26					
		m.č. 1.05 8.80		8,8					
		m.č. 1.06 11.36		11,36					
		m.č. 1.07 5.80		5,8					
		Prostor bankomatu (1.35+1.55)/2*0.75		1,09					
		m.č. 1.08a 4.11		4,11					
		m.č. 1.08b 2.35		2,35					
		m.č. 1.09 25.76+(8.4*0.2)		27,44					
		m.č. 1.10 10.59		10,59					
		m.č. 1.11 5.60		5,6					
168	PC - 767-HL/01	AL vstup stěna 3545-2785 /2050mm s dvoukřídl dveřmi U=1,1 W/m2K, viz výpis výrobků hliníkových - D+M+D	ks	1,00000	250 000,00	250 000,00		Vlastní	Indiv
		HL/1 : 1		1					
169	PC - 767-HL/02	AL okno 1300/1260-1400 mm, výklopné U=1,1 W/m2K, viz výpis výrobků hliníkových - D+M+D	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní	Indiv
		HL/2 : 1		1					
170	PC - 767-HL/03	AL vstupní dveře 1055/2050 mm plné U=1,4 W/m2K viz výpis výrobků hliníkových - D+M+D	ks	1,00000	42 000,00	42 000,00		Vlastní	Indiv
		HL/3 : 1		1					
171	PC - 767-HL/04	AL okno 1200/2400 mm, pevné U=1,1 W/m2K, viz výpis výrobků hliníkových - D+M+D	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní	Indiv
		HL/4 : 1		1					
172	PC - 767-HL/05	AL vstup stěna 21000/4320mm s el.ovládanými dveřmi U=1,1 W/m2K, viz výpis výrobků hliníkových - D+M+D	ks	1,00000	880 000,00	880 000,00		Vlastní	Indiv
		HL/5 : 1		1					
173	PC - SKLADBA C	Skladba C-vnitřní zapuštěná čisticí rohož pryžová 5740/2500 mm vč.osazovacího rámu dle výpisu - D+M	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní	Indiv
		1 NP - m.č. 1.01							
		Skladba č. 1		1					
174	PC-PROSKL.FASA	Prosklená fasáda do AL profilů viz pophled JV - D+M	m2	25,92000	15 208,00	393 984,00		Vlastní	Indiv
		Pohled JV :							
		Prosklená fasáda : (6.0*4.32)		25,92					
175	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	21 255,12310	3,00	63 765,37	800-767	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**320 046,69**			
176	711212002RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	245,91750	400,00	98 367,00	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Odd 771 pol č. - skladba a 235,83		235,83					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		235,83					
		Doplnění dlažby CO I etapa							
		Stáv čistící zony - stáv hala (1,5*1,2)*2		3,6					
		Stáv výplně otvoru po vybourání : (4,0+5,0)*0,6		5,4					
		Prostor bankomatu (1,4+1,5)/2*0,75		1,09					
		Mezisoučet		10,09					
177	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	245,91750	81,00	74 021,17	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Skladba a							
		1 NP :							
		m.č. 1,02 163,48		163,48					
		m.č. 1,03 5,08		5,08					
		m.č. 1,04 4,26		4,26					
		m.č. 1,05 8,80		8,8					
		m.č. 1,07 5,80		5,8					
		m.č. 1,08a 4,11		4,11					
		m.č. 1,08b 2,35		2,35					
		m.č. 1,09 25,76		25,76					
		m.č. 1,10 10,59		10,59					
		m.č. 1,11 5,60		5,6					
		Mezisoučet		235,83					
		Doplnění dlažby - CO - I.etapa							
		Stáv čistící zony - stáv hala (1,5*1,2)*2		3,6					
		Stáv výplně otvoru po vybourání (4,0+5,0)*0,6		5,4					
		Prostor bankomatu (1,4+1,5)/2*0,75		1,09					
		Mezisoučet		10,09					
178	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	179,40000	64,70	11 607,18	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Skladba a :							
		1.NP :							
		m.č. 1,02 (1,455+10,25+1,25+3,62+4,6+1,85+0,85+5,9+0,85+13,65+6,45+0,6+3,25)		54,58					
		m.č. 1,03 (2,3+2,15)*2		8,9					
		m.č. 1,04 (1,3+1,85)*2+(0,9+1,85)*2		11,8					
		m.č. 1,05 (2,2+1,35)*2+(2,2+2,69)*2		16,88					
		m.č. 1,07 (1,5+3,2+1,865+0,5+0,29+2,75)		10,11					
		m.č. 1,08a (2,35+1,75)*2		8,2					
		m.č. 1,08b (2,35+1,0)*2		6,7					
		m.č. 1,09 (0,15+0,6+2,9+8,4+2,9+0,6+0,15)		15,7					
		m.č. 1,10 (1,93+5,15+2,1+5,25+0,3+0,2)*2		29,86					
		m.č. 1,11 . (1,93+2,15+1,6+2,25)+(1,6+1,0+1,45+1,05)		13,03					
		Mezisoučet		175,75					
		Doplnění dlažby - CO-I etapa							
		Prostor bankomatu (1,4+0,75+1,5)		3,65					
		Mezisoučet		3,65					
179	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	15,40750	9,50	146,37	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Skladba a							
		1.NP							
		m.č. 1,04 4,26		4,26					
		m.č. 1,08a 4,11		4,11					
		m.č. 1,08b 2,35		2,35					
		Mezisoučet		10,72					
		Doplnění dlažby - CO - I etapa							
		Stáv čistící zony stáv hala (1,5*1,2)*2		3,6					
		Prostor bamnkomatu . (1,4+1,5)/2*0,75		1,09					
		Mezisoučet		4,69					
180	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	245,91750	27,40	6 738,14	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Odd 771 pol č - skladba a 235,83		235,83					
		Mezisoučet		235,83					
		Doplnění dlažby CO I etapa							
		Stáv čistící zony - stáv hala (1,5*1,2)*2		3,6					
		Stáv výplně otvoru po vybourání (4,0+5,0)*0,6		5,4					
		Prostor bankomatu (1,4+1,5)/2*0,75		1,09					
		Mezisoučet		10,09					
181	PC-KER.SOKLÍK	Keramický soklík v 100 mm vč.hrany vez vstupní hala CO - I.etapa - D+M	m	133,89000	150,00	20 083,50		Vlastní	Indiv
		Skladba a							
		1 NP							
		m.č. 1,02 (1,455+10,25+1,25+3,62+4,6+1,85+0,85+5,9+0,85+13,65+6,45+0,6+3,25)+(0,5*4)*4		62,58					
		m.č. 1,07 (1,5+3,2+1,865+0,5+0,29+2,75)+(0,5*4)		12,11					
		m.č. 1,08a (2,35+1,75)*2		8,2					
		m.č. 1,09 (0,15+0,6+2,9+8,4+2,9+0,6+0,15)		15,7					
		m.č. 1,10 (1,93+5,15+2,1+5,25+0,3+0,2)*2		29,86					
		Mezisoučet		128,44					
		Doplnění dlažby - CO - I etapa							
		Stáv výplně otvoru po vybourání 0,6*3		1,8					
		Prostor bankomatu (1,4+0,75+1,5)		3,65					
		Mezisoučet		5,45					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
182	PC-P K.DLAŽBA	Keramická dlažba R10, A, formát 300*300 mm, barva viz vstup hala CO - I etapa - specifikace	m2	190,92430	350,00	66 823,51		Vlastní	Indiv
		Ztratné :							
		Skladba a							
		1.NP							
		m.č. 1.02 163.48*1.10		179,83					
		Mezisoučet		179,83					
		CO-I etapa - dopinění dlažby							
		Stáv.čistící zony - stáv.hala (1.5*1.2)*2*1.10		3,96					
		Stáv.výplně otvorů po vybourání (4.0+5.0)*0.6*1.10		5,94					
		Prostor bankomatu : (1.4+1.5)/2*0.75*1.10		1,2					
		Mezisoučet		11,1					
183	PC-P K.DLAŽBA	Keramická dlažba R10, A, formát 300*300 mm, barva antracid - specifikace	m2	79,58500	350,00	27 854,75		Vlastní	Indiv
		Ztratné :							
		Skladba a							
		1.NP							
		m.č. 1.03 5.08*1.10		5,59					
		m.č. 1.04 4.26*1.10		4,69					
		m.č. 1.05 8.80*1.10		9,68					
		m.č. 1.07 5.80*1.10		6,38					
		m.č. 1.08a 4.11*1.10		4,52					
		m.č. 1.08b 2.35*1.10		2,59					
		m.č. 1.09 25.76*1.10		28,34					
		m.č. 1.10 10.59*1.10		11,65					
		m.č. 1.11 5.60*1.10		6,16					
184	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	3 601,26786	4,00	14 405,07	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**8 595,82**			
185	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	7,00000	24,50	171,50	800-775	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Skladba b							
		1.NP							
		m.č. 1.06 4.25+2.75		7					
186	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	11,36000	158,00	1 794,88	800-775	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Skladba b :							
		1.NP							
		m.č. 1.06 11.36		11,36					
187	776525111R00	Spojování podlah svařování za tepla	m	5,68000	27,80	156,77		Vlastní	Indiv
		Skladba b :							
		1.NP							
		m.č. 1.06 11.36*0.5		5,68					
188	776590100R00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	11,36000	3,99	45,33		Vlastní	Indiv
		Odd.776,pol.č. - skladba b 11,36		11,36					
189	776590125R00	Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel	m2	11,36000	35,60	404,42		Vlastní	Indiv
		Odd.776,pol.č. - skladba b 11,36		11,36					
190	776590150R00	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	11,36000	16,40	186,30		Vlastní	Indiv
		Odd.776,pol.č. - skladba b 11,36		11,36					
191	776590210R00	Podlaha povlaková pastování+leštění	m2	11,36000	27,50	312,40		Vlastní	Indiv
		Odd.776,pol.č. - skladba b 11,36		11,36					
192	28342457R	lišta soklová, pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 10,0 mm h = 57,0 mm; 7 barev	m	7,14000	32,00	228,48	SPCM	RTS 16/ II	RTS 16/ II
		Ztratné :							
		Skladba b							
		1.NP :							
		m.č. 1.06 (4.25+2.75)*1.02		7,14					
193	28410153R	linoleum přírodní podklad juta v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42; protiskluzné, povrchová úprava polyuretan	m2	11,70080	420,00	4 914,34	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ztratné :							
		Odd.776,pol.č. - skladba b 11,36*1.03		11,7					
194	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	127,13332	3,00	381,40	800-775	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		vodorovně do 50 m							
Díl: 781		**Obklady keramické**				**171 777,60**			
195	711212002RT6	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační prob.vlkosti a tlakové vodě	m2	108,76000	420,00	45 679,20	800-711	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Odd.781,pol.č. - keramicky obklad 108,76		108,76					
196	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	139,21000	37,80	5 262,14	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.NP :							
		m.č. 1.03 (2.3+2.15)*2+(0,9+0.15+1.3)+(2.0*2)		15,25					
		m.č. 1.04 (1.3+1.85)*2+(0.9+1.85)*2+0.9+(2.0*6)		24,7					
		m.č. 1.05 (2.2+1.35)*2+(2.2+2.69)*2+(0.9+0.15+1.3)+(2.0*7)		33,23					
		m.č. 1.08b (2.35+1.0)*2+(2.0*2)		10,7					
		m.č. 1.09 (2.9+1.0+0.75)*2+(6.4+2.9+0.75)*2		29,4					
		m.č. 1.11 (1.93+2.15+1.6+2.25)+(1.6+1.0+1.45+1.05)+0.9+(2.0*6)		25,93					
197	781111131R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem	m	76,10000	40,00	3 044,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.NP :							
		m.č. 1.03 (0.9+0.15+1.3)+(2.0*4)		10,35					
		m.č. 1.04 (0.15+0.9+0.15)+(2.0*8)		17,2					
		m.č. 1.05 (0.9+0.15+1.3)+(2.0*9)		20,35					
		m.č. 1.08b (2.0*4)		8					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č. 1,09 : (0,75*4)		3					
		m.č. 1,11 : (0,15+0,9+0,15)+(2,0*8)		17,2					
198	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	108,76000	31,10	3 382,44	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Odd 781,pol.č. - keramicky obklad : 108,76		108,76					
199	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl	m2	9,90000	31,50	311,85	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.NP							
		m.č. 1,09 : (2,9+1,0+6,4+2,9)*0,75		9,9					
200	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	108,76000	400,00	43 504,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		1.NP :							
		m.č. 1,03 : (2,3+2,15)*2*2,0-(0,9*2,0)		16					
		m.č. 1,04 : ((1,3+1,85)*2+(0,9+1,85)*2)*2,0+(0,9*0,15)-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))		19,34					
		m.č. 1,05 : ((2,2+1,35)*2+(2,2+2,69)*2)*2,0+(0,9*0,15)-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))		29,5					
		m.č. 1,08b : (2,35+1,0)*2*2,0-(0,7*2,0)		12					
		m.č. 1,09 : (2,9+1,0+6,4+2,9)*0,75		9,9					
		m.č. 1,11 : ((1,93+2,15+1,6+2,25)*2,0+(1,6+1,0+1,46+1,05)*2,0+(1,0*0,15))-(0,7*2,0)*3		22,03					
201	PC-KERAM.OBKL	Keramický obklad, format 200*200 mm viz kniha standardů - specifikace	m2	119,63600	350,00	41 872,60		Vlastní	Indiv
		Ztratné							
		Odd 781,pol.č. - keramicky obklad : 108,76*1,10		119,64					
202	55342947R	lišta vymezovací, materiál Al, 30x30x3 mm	m	146,17050	150,00	21 925,58	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ztratné							
		1.NP							
		m.č. 1,03 : ((2,3+2,15)*2+(0,9+0,15+1,3)+(2,0*2))*1,05		16,01					
		m.č. 1,04 : ((1,3+1,85)*2+(0,9+1,85)*2+0,9+(2,0*6))*1,05		25,93					
		m.č. 1,05 : ((2,2+1,35)*2+(2,2+2,69)*2+(0,9+0,15+1,3)+(2,0*7))*1,05		34,89					
		m.č. 1,08b : ((2,35+1,0)*2+(2,0*2))*1,05		11,23					
		m.č. 1,09 : ((2,9+1,0+0,75)*2+(6,4+2,9+0,75)*2)*1,05		30,87					
		m.č. 1,11 : ((1,93+2,15+1,6+2,25)+(1,6+1,0+1,45+1,05)+0,9+(2,0*6))*1,05		27,23					
203	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1 698,94823	4,00	6 795,79	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 783		**Nátěry**				**2 328,48**			
204	783225100R00	Nátěry kov stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	12,09600	146,88	1 766,02	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ocel.zárubeň 700/1970 mm							
		T/1-P : ((2*2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))*2		1,97					
		T/2-P : ((2*2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))*2		1,97					
		T/2-L : ((2*2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))		0,99					
		Ocel.zárubeň 800/1970 mm							
		T/3-P : ((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))		1,01					
		T/3-L : ((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))		1,01					
		Ocel.zárubeň 900/1970 mm							
		T/4-P : ((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2		2,06					
		T/4-L : ((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))		1,03					
		PO/1-P : ((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2		2,06					
205	783226100R00	Nátěry kov stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	12,09600	46,50	562,46	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ocel.zárubeň 700/1970 mm							
		T/1-P : ((2*2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))*2		1,97					
		T/2-P : ((2*2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))*2		1,97					
		T/2-L : ((2*2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))		0,99					
		Ocel.zárubeň 800/1970 mm							
		T/3-P : ((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))		1,01					
		T/3-L : ((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))		1,01					
		Ocel.zárubeň 900/1970 mm							
		T/4-P : ((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2		2,06					
		T/4-L : ((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))		1,03					
		PO/1-P : ((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2		2,06					
Díl: 784		**Malby**				**30 177,52**			
206	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	291,41870	12,40	3 613,59	800-784	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Odd 61,pol.č. - vnitřní štuková omítka : 291,4187		291,42					
207	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	291,41870	38,00	11 073,91	800-784	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Odd 61,pol.č. - vnitřní štuková omítka : 291,4187		291,42					
208	PCMALBASDK	Malba SDK kci dvojnásobná jemnozrnné- D+M	m2	368,81000	42,00	15 490,02		Vlastní	Indiv
		Odd 3,pol.č. - SDK podhledy : 280,3075+28,09		306,4					
		Odd 3,pol.č. - SDK obklady : 56,0125+6,40		62,41					
Díl: M21		**Elektromontáže**				**374 609,40**			
209	PC - SILNOPROU	Elektroinstalace silnoproudé - viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00000	374 609,40	374 609,40		Vlastní	Indiv
Díl: M22		**Montáž sdělovací a zabezp. techniky**				**797 128,00**			
210	PC - SLABOPROU	Elektroinstalace slaboproudé - EPS,DR viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00000	201 269,00	201 269,00		Vlastní	Indiv
211	PC - SLABOPROU	Elektroinstalace slaboproudé- SK, STA, PT, EKV, AP viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00000	595 859,00	595 859,00		Vlastní	Indiv
Díl: M24		**Montáže vzduchotechnických zařízení**				**191 966,50**			
212	PCZARIZENIVZT	Vzduchotechnické zařízení viz.samostatný soupis prací	soubor	1,00000	191 966,50	191 966,50		Vlastní	Indiv
Díl: M43		**Montáže ocelových konstrukcí**				**2 263 993,00**			
213	PCOKKCEVSTUP	Ocelová konstrukce hlavního vstupu - viz výkaz materiálu OK - D+M+N+VD+D	kg	30 713,50000	70,00	2 149 945,00		Vlastní	Indiv
		Specifikace materiálu : 30713,50		30713,5					
214	PC-NAPÍNÁK TÁH	Napínák pro táhlo DN 20 mm - D+M	ks	36,00000	850,00	30 600,00		Vlastní	Indiv
		Specifikace materiálu : 36,0		36					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHMPH_SO03	SO 03 Přístavba vstupní haly
R:	1	SO 03 Přístavba vstupní haly

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
215	PC-SYSTÉM TAHŮ	Systém táhel DETAN DN 20 mm - D+M	kg	463,60000	180,00	83 448,00		Vlastní	Indiv
		Specifikace materiálu : 463,60		463,6					
Díl: M44		**Montáže stabilních hasicích zařízení**				**3 540,00**			
216	PC-PHP PRÁŠKOVÝ	PHP práškový 6 kg s hasicí schopností 21A - D+M	ks	2,00000	520,00	1 040,00		Vlastní	Indiv
		viz TZ PBŘS							
		1 NP - m.č. 1.09 1		1					
		1 NP - m.č. 1.10 1		1					
217	PC-PO EVAK.ZNAČ	Požárně evakuační značení budovy - D+M	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**132 664,89**			
218	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	160,12660	262,00	41 953,17	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
219	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 601,26600	14,80	23 698,74	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
220	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	160,12660	219,50	34 987,66	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
221	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	160,12660	200,00	32 025,32	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Celkem	**13 731 760,07**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHNPH_SO04	SO 04 Komunikace a zpevněné plochy-vstupní objekt
R:	2	SO 04 Komunikace a zpevněné plochy-vstupní objekt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5		**Komunikace**				**1 832 213,79**			
1	PC - SO 04	SO 04 Komunikace a zpevněné plochy-vstupní objekt - viz samostatný soupis prací	ks	1,00000	1 832 213,79	1 832 213,79		Vlastní	Indiv

	Celkem	**1 832 213,79**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3625P	UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu
O:	UHNPH_VON	VON Vedlejší a ostatní náklady
R:	4	VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01		**Celý objekt**				**370 100,00**			
1	00411-1020.00R	Vypracování výrobní (dílenské) dokumentace-jednozn popis určující rozsah prací dle ceník RTS viz příl	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní	Indiv
		004 11-1020 Vypracování projektové dokumentace Do této položky patří náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele							
2	00511-1010.00R	Zaměření stavby(sítí) před výstavbou-jednozn popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz příloha	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
		005 11-1010 Zaměření stavby před výstavbou (sítí .)							
3	00511-1020.00R	Vytýčení stavby - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz příloha	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
		005 11-1020 Vytýčení stavby							
4	00512-1010.00R	Vybudování zařízení staveniště - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz příloha	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní	Indiv
		005 12-1010 Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště							
5	00512-1020.00R	Provoz zařízení staveniště - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz příloha	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
		005 12-1020 Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií							
6	00512-1030.00R	Odstranění zařízení staveniště - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz příloha	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
		005 12-1030 Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno							
7	00521-1030.00R	Dočasné dopravní opatření - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz příloha	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
		005 21-1030 Dočasná dopravní opatření Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi dodání dopravních značek jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací							
8	00521-1040.00R	Užívání veřej ploch a prostranství-jednoznač popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz příloha	soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní	Indiv
		005 21-1040 Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu							
9	00523-1030.00R	Zkušební provoz - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz příloha	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
		005 23 Zkoušky a revize Do této skupiny nákladů patří veškeré náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné							
10	00524-1010.00R	Dokumentace skuteč provedení stavby-jednozna popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz příloha	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
		005 24-1010 Dokumentace skutečného provedení Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu							
11	00524-1020.00R	Geodet zaměř skutečného provedení-jednoznač popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz příloha	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
		005 24-1020 Geodetické zaměření skutečného provedení Do této položky patří náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí							
12	00526-1010.00R	Pojištění dodavat. a pojištění díla-jednozna popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz příloha	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní	Indiv
		005 26-1010 Pojištění dodavatele a pojištění díla Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách							
13	00526-1020.00R	Bankovní záruky - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz popis	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní	Indiv
		005 26-1020 Bankovní záruky Do této položky patří náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.							
14	00528-1010.00R	Propagace (bilbord) - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz popis	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
		005 28-1010 Propagace Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou pokud ji objednatel požaduje Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod							
15	PC-PROVOZ	Opatření zajišťující plynulost provozu v areálu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
16	PC-VSTUP	24 hodinový kontrolovaný vstup a příjezd na staveniště v průběhu výstavby	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem	**370 100,00**

K

ROZPOČET

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Přístavba vstupní haly

Objekt: **UC - chlazení**

Misto: Uherské Hradiště | Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: GG Archico a. s. | Projektant: ÚJV Řež a. s. - divize ENERGOPI

Zhotovitel: | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**44 812,24**
PSV - Práce a dodávky PSV							
713 - Izolace tepelné							
1	K	713460811	Odstanění izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel tl do 50 mm	m	40,000	44,00	1 760,00
2	K	713461121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel za studena 1x	m2	29,400	71,50	2 102,10
3	M	*2837726028*	*Izolace syntet. kaučuk 28 x 35,0 mm*	*m2*	*6,200*	35,20	218,24
4	M	*2837726035*	*Izolace syntet. kaučuk 35 x 35,0 mm*	*m2*	*5,000*	38,50	192,50
5	M	*2837726042*	*Izolace syntet. kaučuk 42 x 36,5 mm*	*m2*	*18,200*	41,80	760,76
6	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,045	770,00	34,65
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
7	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	40,000	42,90	1 716,00
8	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	20,000	243,10	4 862,00
9	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	12,000	312,40	3 748,80
10	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	50,000	357,50	17 875,00
11	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,213	770,00	164,01
12	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,257	770,00	197,89
734 - Ústřední vytápění - armatury							
13	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	4,000	34,54	138,16
14	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	20,000	96,69	1 933,80
15	K	734209114	Montáž stávající armatury závitové s dvěma závity G 3/4, vč. vyčištění	kus	20,000	79,42	1 588,40
16	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	374,00	1 496,00
17	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	8,000	418,00	3 344,00
18	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,026	770,00	20,02
19	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,008	770,00	6,16
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							
20	K	789331110	Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 1složkového základního tl do 40 µm	m2	10,000	71,50	715,00
21	M	*246215590*	*barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce INDUSTROL 0840 červenohnědá S2013 bal.0,75 litru*	*kg*	*0,750*	*385,00*	288,75
			Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2 v jedné vrstvě				
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN4 - Inženýrská činnost							
22	K	043114000	Zkoušky tlakové a chladící	...	1,000	1 650,00	1 650,00

K

ROZPOČET

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Přístavba vstupní haly centrálního objektu

Objekt: **002 - SO 04 Zpevněné plochy - vstupní objekt**

Místo: Uherské Hradiště | Datum: 19. 2. 2018

Objednatel: Uherskohradišťská nemocnice a.s. | Projektant: GG Archico a.s.

Zhotovitel: dle výběru | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**1 832 213,79**
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	450,000	87,20	39 240,00
			100 "dlažba 100/200/80 pro další použití		100,000		
			350 "dlažba 100/200/60 pro další použití		350,000		
			Součet		450,000		
2	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	266,000	33,00	8 778,00
			176-100 "dlažba tl.80 mm do suti		76,000		
			540-350 "dlažba tl.60 mm do suti		190,000		
			Součet		266,000		
3	K	113107151	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	540,000	17,90	9 666,00
4	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	506,000	29,10	14 724,60
			330+176		506,000		
5	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	506,000	150,00	75 900,00
			330+176		506,000		
6	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	330,000	85,40	28 182,00
7	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	34,000	151,00	5 134,00
8	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	34,000	60,00	2 040,00
9	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	36,000	180,00	6 480,00
10	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 70 mm (do 100 mm) pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	27,000	217,50	5 872,50
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	267,000	56,00	14 952,00
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	142,000	33,60	4 771,20
13	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	40,000	138,00	5 520,00
14	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	40,000	36,50	1 460,00
15	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	50,000	144,00	7 200,00
16	*M*	*58331200*	*štěrkopísek netříděný zásypový materiál*	*t*	*19,205*	*180,00*	3 456,90
			(50-40)*1,15*1,67		19,205		
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	970,000	11,00	10 670,00
5 - Komunikace pozemní							
51 - Sananace podloží							
18	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 1000 m2	m2	145,000	120,00	17 400,00
19	*M*	*58530170*	*vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní*	*t*	*2,306*	*4 000,00*	9 224,00
			145*0,3*53*0,001		2,306		
52 - Obnova obrusné vrstvy vozovky							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	36,000	8,30	298,80
21	K	577124111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	36,000	250,00	9 000,00
			53 - Obnova krytu vozovky a části podkladu				
22	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	61,000	17,80	1 085,80
			27+34		61,000		
23	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	61,000	8,30	506,30
			27+34		61,000		
24	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	61,000	285,00	17 385,00
			27+34		61,000		
25	K	577124111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	61,000	220,00	13 420,00
			27+34		61,000		
26	K	567121110	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 110 mm - prům 105 mm	m2	34,000	215,00	7 310,00
			54 - Konstrukce živičné vozovky				
27	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD prům. tl 170 mm	m2	226,000	164,00	37 064,00
28	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	226,000	393,00	88 818,00
29	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	226,000	17,80	4 022,80
30	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	226,000	8,30	1 875,80
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	226,000	249,00	56 274,00
32	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	226,000	305,00	68 930,00
			55 - Pojížděná konstrukce z bet. dlažby				
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	160,000	147,00	23 520,00
34	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	134,000	393,00	52 662,00
35	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	134,000	247,00	33 098,00
36	*M*	*59245020*	*dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní*	*m2*	*34,340*	*220,00*	7 554,80
37	*M*	*5924502012*	*dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm původní*	*m2*	*100,000*	*200,00*	20 000,00
			56 - Chodníky - dlažba				
38	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	567,000	147,00	83 349,00
			510+57		567,000		
39	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	567,000	247,00	140 049,00
			510+57		567,000		
40	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*191,900*	*200,00*	*38 380,00*
41	*M*	*5924501812*	*dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm původní*	*m2*	*320,000*	*180,00*	*57 600,00*
42	*M*	*59245006*	*dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná*	*m2*	*20,200*	*350,00*	*7 070,00*
43	*M*	*5924500611*	*dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná - původní*	*m2*	*30,300*	*330,00*	*9 999,00*
44	*M*	*5924526311*	*dlažba skladebná betonová 20x20x6 cm barevná s drážkami - slepecká*	*m2*	*7,070*	*350,00*	*2 474,50*
45	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	57,000	50,00	*2 850,00*
			57 - Předlažba původního chodníku				
46	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	50,000	247,00	12 350,00
47	*M*	*5924501812*	*dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm původní*	*m2*	*50,000*	*220,00*	11 000,00
			8 - Trubní vedení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
49	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
50	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	175,00	350,00
51	M	40444305	*značka dopravní svislá FeZn NK 1000 x 500 mm (IS 12a, 12b)*	kus	2,000	850,00	1 700,00
52	K	914111111.R	Přesazení stávajících svislých DZ	kus	3,000	300,00	900,00
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	733,00	1 466,00
54	M	40445225	*sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm*	kus	2,000	800,00	1 600,00
55	M	40445257	*upínací svorka na sloupek D 70 mm*	kus	4,000	42,00	168,00
56	M	40445253	*víčko plastové na sloupek D 60mm*	kus	2,000	105,00	210,00
57	M	40445240	*patka hliníková pro sloupek D 60 mm*	kus	2,000	520,00	1 040,00
58	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	17,000	75,50	1 283,50
			4*3+5*4*0,25		17,000		
59	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	17,000	21,60	367,20
60	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	214,000	218,00	46 652,00
			82+132		214,000		
61	M	59217031	*obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm*	m	82,820	100,00	8 282,00
62	M	59217029	*obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm*	m	133,320	120,00	15 998,40
63	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	165,000	133,00	21 945,00
64	M	59217001	*obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm*	m	166,650	80,00	13 332,00
65	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,720	2 740,00	26 632,80
			(82+132)*0,3*0,1		6,420		
			165*0,2*0,1		3,300		
			Součet		9,720		
66	K	936174312.R	Přesazení stojanu na kola	kus	20,000	650,00	13 000,00
67	M	74910151.R	*stojan na kola původní s obnovou povrchové úpravy (nátěr)*	kus	20,000	850,00	17 000,00
68	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	450,000	49,70	22 365,00
			997 - Přesun sutě				
69	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	132,750	524,00	69 561,00
70	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	183,220	42,30	7 750,21
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 648,980	14,80	24 404,90
72	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	426,395	42,30	18 036,51
73	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 829,131	14,80	56 671,14
74	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	617,095	150,00	92 564,25
75	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - paletizace	t	132,750	458,00	60 799,50
76	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	311,495	120,00	37 379,40
77	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	114,900	350,00	40 215,00
78	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	183,220	140,00	25 650,80
			998 - Přesun hmot				
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	745,222	163,00	121 471,19

					(všechny ceny jsou bez DPH)		
Poř. č.	Označení/Výkres č	Popis, druh	m.j	Počet	Materiál	Montaž	Celkem
		Poznámka:					
		a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a sub. uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách					
		b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za kompletní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu maximálně 72 hod.					
		c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladu pro dokumentaci skutečného provedení					
		d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby					
		e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.					
		f) součástí dodávky jsou veškerá kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.					
		g) součástí dodávky jsou i náklady na případné opatření související s ochranou ostatních rozvodů					
		h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasné dopravní omezení atd.					
		REKAPITULACE					
		Osvětlení, zásuvkové a jiné rozvody					
1		Rozváděče					32 600,00
2		Umělé osvětlení					212 812,50
3		Přístroje					38 543,50
4		Kabely a kabelové trasy					48 293,40
5		Zednické výpomoci					14 270,00
6		Uzemnění					11 390,00
7		Revize a zkoušky					7 000,00
A		Ostatní náklady					11 700,00
		CELKEM SOUPIS VÝKONŮ					374 609,40

					(všechny ceny jsou bez DPH)		
Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis druh	m.j.	Počet	Materiál	Montáž	Celkem
1		***Rozvaděče***					
1.1.1		Rozvaděč RMS1/32A Skříňová oceloplechové zapuštěná rozvodnice do 48mod (HAGER univers FWI - FW412FT) š 334, v 770, hl.110mm, jmenovitý proud: In=do 125A, IP30, třída iz I, napěťová soustava 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S typově zkoušený rozvaděč, 20% prostorová rezerva	pcs/ks	1,00	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		Dovyzbrojení stávajícího rozvaděče					
1.2.1		Jistič 25A, 25/3/B (10kA)	pcs/ks	2,00	800,00	500,00	2 600,00
		CELKEM					**32 600,00**
2		***Umělé osvětlení***					
		Hlavní osvětlení					
2.1.1	"E1"	LED SVÍTIDLO VM ELEKTRO AP1, Al PROFIL 1500(1200) x82x50, 37W (28W), 3252lm (2323lm), 4000K, IP20, EL. PŘEDŘADNÍK, PRIZMA SVÍTÍCÍ LINKA, PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ	pcs/ks	8,00	3 350,00	500,00	30 800,00
2.1.2	"G1"	LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO DEOS 250mm, 18W, 2610lm, 4000K, IP20, EL. PŘEDŘ., PMMA DIFUSOR, PŘISAZENÉ	pcs/ks	2,00	2 070,00	320,00	4 780,00
2.1.3	"G2"	LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO DEOS 250mm, 24W, 3730lm, 4000K, IP20, EL. PŘEDŘ., PMMA DIFUSOR, PŘISAZENÉ	pcs/ks	8,00	2 875,00	320,00	25 560,00
2.1.4	"G3"	LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO DEOS 250mm, 24W, 3530lm, 3000K, IP20, EL. PŘEDŘ., PMMA DIFUSOR, PŘISAZENÉ	pcs/ks	5,00	1 955,00	320,00	11 375,00
2.1.5	"G4"	LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO DEOS (VČETNĚ NEPŘÍMÉHO OSVĚTLENÍ) 400mm, 36W, 5600lm, 4000K, IP20, EL. PŘEDŘ., PMMA DIFUSOR, PŘISAZENÉ	pcs/ks	15,00	1 897,50	320,00	33 262,50
2.1.6	"G5"	LED PŘISAZENÉ KRUHOVÉ SVÍTIDLO DEOS 400mm, 36W, 5600lm, 4000K, IP20, EL. PŘEDŘ., PMMA DIFUSOR, PŘISAZENÉ	pcs/ks	7,00	2 875,00	320,00	22 365,00
2.1.7	"A2"	LED PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO 32W, 3900lm, 4000K, IP65 PRŮMYSLOVÉ, EL. PŘEDŘADNÍK, PŘISAZENÉ	pcs/ks	1,00	2 990,00	320,00	3 310,00
2.1.8	"H2"	LED SVÍTIDLO (NAD ZRCADLO) 610x100x75, 21W, OSMONT LED-LED-2L25U12/130 4000, IP44 (tř. iz II), EL. PŘEDŘ., PC STÍNÍTKO, PŘISAZENÉ	pcs/ks	4,00	2 070,00	320,00	9 560,00
2.1.9	"V"	VESTAVNÉ VENKOVNÍ LED STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO , TĚLESO HLINÍK, RÁMEČEK NEREZ, SKLO MAR, PRO ŽÁROVKU (LED) 1x35W, GU10 ES50, 230V, IP68, IK09, d=120mm, h= 117mm,	pcs/ks	24,00	2 520,00	320,00	68 160,00
		Nouzové osvětlení					
2.2.1	"Np"	Závěsné nouzové svítidlo LED 2W s piktogramem, samostatná baterie 1.h, autotest, trvale svítící, IP41	pcs/ks	2,00	1 500,00	320,00	3 640,00
		CELKEM					**212 812,50**
3		***Přístroje***					
		Zásuvky a vypínače včetně jednorámečků dvou a více rámečky jsou kalkulovány separátně					
3.1.1		Zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V/16A, IP20	pcs/ks	23,00	49,50	85,00	2 833,50
3.1.2		Zásuvka jednoduchá zapuštěná 230V/16A, IP20 s přepěťovou ochranou třídy D - III stupeň, optická signalizace poruchy	pcs/ks	1,00	902,00	85,00	987,00
3.1.3		Zásuvka jednoduchá na povrch 230V/16A, IP44	pcs/ks	5,00	225,50	65,00	1 452,50
3.1.4		Spínač, 230V, 10A, IP20, zapuštěný řazení 1	pcs/ks	14,00	154,00	85,00	3 066,00
3.1.5		Spínač, 230V, 10A, IP20, zapuštěný řazení 6	pcs/ks	2,00	176,00	85,00	482,00
3.1.6		Tlačítkový spínač/ovladač 1/0, zapuštěný, 230V, 10A , IP20	pcs/ks	6,00	524,70	85,00	3 538,20
3.1.7		Rámeček dvojnásobný vodorovný	pcs/ks	3,00	93,50	65,00	475,50
3.1.8		Rámeček trojnásobný vodorovný	pcs/ks	3,00	132,00	65,00	591,00
3.1.9		Krabice odbočná včetně svorkovnic	pcs/ks	8,00	116,60	65,00	1 452,80
3.1.10		Připojení elektrického zařízení do vstupní svorkovnice 3x400/230V a ukončení vodičů do průřezu vodiču 2,5mm2	pcs/ks	3,00	0,00	3 200,00	9 600,00
3.1.11		Přístrojová krabice	pcs/ks	48,00	236,50	52,00	13 848,00
3.1.12		Venkovní fotosenzor	pcs/ks	1,00	352,00	85,00	437,00
		CELKEM					**38 543,50**
4		***Kabely a kabelové trasy***					
		Napájecí kabely					
		Kabely jsou pevně uložené včetně jejich ukončení					
4.1.1		1-CYKY-J 5x10	m	60,00	150,00	90,00	14 400,00
		Vývodové kabely					
		Kabely pro osvětlení, zásuvkové a přívodní jsou pevně uložené včetně jejich ukončení *KABEL SE ZVÝŠ ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1 d0*					
4.2.1		1-CXKH-R-J 3x1,5mm2	m	210,00	19,80	17,60	7 854,00
4.2.2		1-CXKH-R-O 3x1,5mm2	m	85,00	35,20	17,60	4 488,00
4.2.3		1-CXKH-R-J 3x2,5mm2	m	80,00	28,80	17,60	3 696,00
		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC					
4.2.4		CYKY-J 3x2,5mm2	m	80,00	20,90	17,60	3 080,00
		Kabelové trasy, upevňky					
4.3.2		Protipožární tmel	ks	3,00	0,00	2 373,80	7 121,40
		Ukončení kabelů					
4.3.1		do 5x6 mm2	pcs/ks	1,00	0,00	165,00	165,00
		Ukončení vodičů v rozvaděčích					
4.4.1		do 6mm2	pcs/ks	54,00	0,00	93,50	5 049,00
4.4.2		do 16mm2	pcs/ks	4,00	0,00	110,00	440,00
		CELKEM					**46 293,40**
5		***Zednické výpomoci***					
5.1.1		Vytlouct'ení kapsy pro krabici ve zdivu cihelném	pcs/ks	48,00	0,00	95,00	4 370,00
5.1.2		Vyřazání drážek hloubky 3cm, šířky 3-5cm ve zdivu cihelném pro kabely a vodiče	m	70,00	0,00	120,00	8 400,00
5.1.3		Osazení rozvaděče do zdi vč.sádrování (do vel 400x500mm)	pcs/ks	1,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		CELKEM					**14 270,00**

					(všechny ceny jsou bez DPH)		
Poř. č.	Označení/Výkres č.	Popis, druh	m.j.	Počet	Materiál	Montáž	Celkem
6		***Uzemnění***					
6.1.1		Pásek zemnicí FeZn 30 x 4 mm	m	80,00	50,00	50,00	8 000,00
6.1.2		Drát průměr 10 mm FeZn	m	30,00	25,00	30,00	1 650,00
6.1.3		Svorka kulatina/pásek SR03	pcs/ks	4,00	35,00	35,00	280,00
6.1.4		Svorka pásek/pásek SR02	pcs/ks	4,00	45,00	35,00	320,00
6.1.5		Svorka připojovací	pcs/ks	12,00	50,00	45,00	1 140,00
		CELKEM					11 390,00
7		***Revize a zkoušky***					
7.1.1		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy , spolupráce s revizním technikem	sada / set	1,00		7 000,00	7 000,00
		CELKEM					7 000,00
A		***Ostatní náklady***					
		Práce v HZS					
A.1		Demontáže	hod	4,00		350,00	1 400,00
A.2		Zabezpečení a zajištění pracoviště	hod	4,00		350,00	1 400,00
A.3		Napojení na stavební zařízení	hod	8,00		350,00	2 800,00
A.4		Koordinace s ostatními profesemi	hod	2,00		350,00	700,00
A.5		Dokumentace skutečného provedení (red correct)	sada/set	1,00		5 400,00	5 400,00
		CELKEM					11 700,00

SOUPIS PRACÍ

Akce	Uherskohradišťská nemocnice a.s., přístavba vstupní haly centrálního objektu
Místo	Areál Uherskohradišťské nemocnice, Uherské hradiště
Investor	Uherskohradišťská nemocnice a.s., J.E.Purkyně 365, 686 68 Uh. Hradiště
Objednatel	GG Archico a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : Uherskohradišťská nemocnice a.s., přístavba vstupní haly centrálního objektu

SOUBOR	***CENA***
Strukturovaná kabeláž	249 359 Kč
Společná televizní anténa	39 769 Kč
Průmyslová televize	157 586 Kč
Elektronická kontrola vstupu	80 879 Kč
Aktivní prvky	68 266 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	***595 859 Kč***

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součásti soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu potřebného pro monáže

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE : Unerskonradistska nemocnice a.s., pristavba vstupni haly centralniho objektu

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie - hlavní datový rozvaděč							
1	RACK 19" 18U, 600x600, nástěnný *1x1*	1	ks	10 193,70	10 193,70	10 193,70	10 193,70
2	Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat *1x1 pro RACK rozvaděč p.č. 1*	1	ks	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
3	Patch panel 24xRJ45 cat.6, UTP, osazený *1x pro zakončení metalické kabeláže v RACK rozvaděči p.č.1*	1	ks	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00
4	Vyvazovací panel 1U *2x pro organizaci metalické kabeláže v RACK rozvaděči p.č.1*	2	ks	165,00	330,00	165,00	330,00
5	Průchozí panel *1x1 příslušenství RACK orzvaděče p.č.1*	1	ks	198,00	198,00	198,00	198,00
6	Patch kabel cat.6, 3m *19x1 propojování metalické kabeláže v RACK*	19	ks	140,80	2 675,20	140,80	2 675,20
7	Rozvodný panel 5x230V *1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č.1*	1	ks	797,50	797,50	797,50	797,50
8	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) *9x1*	9	ks	198,00	1 782,00	198,00	1 782,00
9	Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6 pro Wi-Fi (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) *1x1*	1	ks	132,00	132,00	132,00	132,00
10	Optická vana 12xSC - komplet (Vana, kazeta, čelo vany, pigtail) zakončení optické přípojky *2x1*	2	ks	1 320,00	2 640,00	1 320,00	2 640,00
11	Optické spojky SC-SC *24x1*	24	ks	19,80	475,20	19,80	475,20
12	Optický PatchCord SC-SC *24x1*	24	ks	564,30	13 543,20	564,30	13 543,20
13	Pomocné instalační práce, montážní a instalační výpomoci, bourací práce, koordinační práce *20x1*	20	hod	291,50		291,50	5 830,00
Mezisoučet					***36 946,80***		***42 776,80***
Rozvody							
14	Kabel UTP 4p cat.6, LSOH *9x2x45 + 1x45 + 2x120*	1095	m	11,00	12045,00	11,00	12045,00
15	Kabel CYKY 3Cx1,5 - přívod napájení datového rozvaděče *1x50*	50	m	16,50	825,00	16,50	825,00
16	Optický kabel SM 9/125, 12 vláken	120	m	30,80	3696,00	30,80	3696,00

	1x120						
17	Trubka PVC 16mm p.o.	180	m	13,20	2376,00	13,20	2376,00
	18x10						
18	Trubka PVC 23mm p.o.	130	m	16,50	2145,00	16,50	2145,00
	13x10						
19	Trubka PVC 29mm p.o.	80	m	19,80	1584,00	19,80	1584,00
	8x10						
20	Trubka PVC 36mm p.o.	40	m	24,20	968,00	24,20	968,00
	4x10						
21	Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky)	50	m	165,00	8250,00	165,00	8250,00
	5x10						
22	Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody	31	ks	6,60	204,60	6,60	204,60
	31x1 - přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových tras						
23	Krabice KO 97 p.o.	18	ks	13,20	237,60	13,20	237,60
	38x1 - odbočné krabice trubkových tras						
24	Krabice KO 125 p.o.	7	ks	27,50	192,50	27,50	192,50
	22x1 - odbočné krabice trubkových tras						
25	**Úprava stávajících tras pro vedení** : Rozebirání podhledů ve stávajícím objektu. vyhledání vhodné trasy, koordinace s ostatními profesemi	20	hod	308,00	6160,00	308,00	6160,00
	20x1						
26	**Práce spojené s úpravou ve stávajícím rozvaděči:** úprava ve stávajícím RACK rozvaděči pro zakončení nových rozvodů	14	hod	308,00	4312,00	308,00	4312,00
	14x1						
27	Požární ucpávky prostupů kabeláže. požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	8	ks	385,00	3080,00	385,00	3080,00
	8x1						
28	**Stávající trasy a rozvody:** práce spojené s vyhledáním stávajících průběžných rozvodů z neřešených prostor, jejich ochrana proti poškození během prací, demontáže rušených rozvodů	16	hod	308,00	4928,00	308,00	4928,00
	16x1						
29	Průraz zdivem. síla zdi do 300mm. otvor do 50x50mm	24	ks	1 232,00		1232,00	29568,00
	24x1						
30	Drážky ve zdi pro trubkové trasy. hloubka do 50mm. šíře do 100mm	50	m	137,50	6875,00	137,50	6875,00
	4x250						
31	Průvodní montážní práce. montážní a instalační výpomoci, dodělací práce, koordinační	20	hod	308,00		308,00	6160,00
	20x1						
Mezisoučet					***57 878,70***		***93 806,70***
Revize, koordinace, zkoušky							
32	Měření a kontrola met. vedení	19	ks	275,00		275,00	5 225,00
33	Měření a kontrola opt. vedení - do 12 vláken	1	ks	275,00		275,00	275,00
34	Svařování optických vláken - SM 9/125 (1 svár)	24	ks	275,00		275,00	6 600,00
35	Uvedení zařízení do provozu a připojení	1	ks	2 200,00		2 200,00	2 200,00
36	Výchozí revize	1	ks	3 850,00		3 850,00	3 850,00
Mezisoučet							***18 150,00***
Dodávka celkem					**94 826 Kč**		

Montáž	**154 534 Kč**
Dodávka a montáž celkem	**249 359 Kč**
Celkem bez DPH	***249 359 Kč***

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

AKCE : Uherskohradistska nemocnice a.s., pristavba vstupni haly centralniho objektu

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	**Rozvod STA: vyhledání stávajících rozvodů, rozpojení, napojení pro další koncovou zásuvku** *6x1*	6	hod	308,00		308,00	1 848,00
2	Plechová rozvodná skříň *1x1*	1	ks	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
3	Širokopásmový zesilovač, VHF / UHF, 40–400 MHz, 470–790 MHz, 26 dB, regulace zisku 0-16 dB *1x1*	1	ks	2 252,80	2 252,80	2 252,80	2 252,80
4	Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) *1x1*	1	ks	264,00	264,00	264,00	264,00
5	Rozbočovač 2x *1x1 instalace do rozvaděče p.č. 1*	1	ks	330,00	330,00	330,00	330,00
6	F-konektory *6x1*	6	ks	27,50	165,00	27,50	165,00
7	Pomocné instalační práce: montážní a instalační výpomoci, dodrací práce, koordinační práce *10x1*	10	hod	308,00		308,00	3 080,00
Mezisoučet					***6 861,80***		***11 789,80***
Rozvody							
8	Koax kabel 75Ω *2x80*	160	m	13,20	2112,00	13,20	2112,00
9	Trubka PVC 23mm p.o. *8x10*	80	m	8,80	704,00	8,80	704,00
10	Trubka PVC 29mm p.o. *3x10*	30	m	11,00	330,00	11,00	330,00
11	Trubka PVC 36mm p.o. *2x10*	20	m	13,20	264,00	13,20	264,00
12	Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení zesilovače *30x1*	30	m	15,40	462,00	15,40	462,00
13	Krabice KU68 p.o. *8x1 - přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových tras*	8	ks	7,70	61,60	7,70	61,60
14	Krabice KO 97 p.o. *4x1 - odbočné krabice trubkových tras*	4	ks	13,20	52,80	13,20	52,80
15	Krabice KO 125 p.o. *1x1 - odbočné krabice trubkových tras*	1	ks	27,50	27,50	27,50	27,50
16	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	2	ks	330,00	660,00	330,00	660,00

	2x1					
17	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	6	ks		385,00	2310,00
	6x1					
18	Pomocné instalační práce: montážní a instalační výpomoci, bourací práce, koordinační prác, práce spojené s připojením ke stávajícímu rozvodu	10	hod		286,00	2860,00
	10x1					
Mezisoučet				***4 673,90***		***9 843,90***
Revize, koordinace, zkoušky						
19	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, oživení	1	ks		2 200,00	2 200,00
20	Výchozí revize	1	ks		2 750,00	2 750,00
21	Měření na zásuvkách	1	ks		1 650,00	1 650,00
Mezisoučet						***6 600,00***
Dodávka celkem				**11 536 Kč**		
Montáž				**28 234 Kč**		
Dodávka a montáž celkem				**39 769 Kč**		
Celkem bez DPH				***39 769 Kč***		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE : Univerzitní nemocnice a.s., přístavba vstupní haly centrálního objektu

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelné) @ F1.2, úhel zobrazení 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI *7x1*	7	ks	3 960,00	27 720,00	3 960,00	27 720,00
2	Licence pro kamerový bod *7x1 licence SW pro kamerové body p.č. 1*	7	ks	1 430,00	10 010,00	1 430,00	10 010,00
3	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm, kód: 302700398 *7x1 příslušenství pro montáž kamer p.č. 1*	7	ks	550,00	3 850,00	550,00	3 850,00
4	Montážní patice pro osazni kamer na teď/ na roh *7x1 příslušenství pro montáž kamer p.č. 1*	7	ks	165,00	1 155,00	165,00	1 155,00
5	Ekonomický NVR pro 16 IP kamer, až 5MP, HDMI, 16x PoE, bez HDD *1x1, instalace v RACK rozvaděči sytsému SK*	1	ks	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00
6	HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III *1x1 instalace do NVR p.č. 5*	1	ks	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00
7	Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6 *7x1 (instalace u každé kamery p.č. 1)*	7	ks	154,00	1 078,00	154,00	1 078,00
8	Patch panel 24x RJ45, Cat.5e, FTP (plně osazený) *1x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK pro zakončení kabeláže kamer*	1	ks	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
9	Patch kabel cat.5e, FTP, 2m *7x1 - propojování metalické kabeláže kamer v rámci RACK rozvaděče systému SK*	7	ks	165,00	1 155,00	165,00	1 155,00
10	Podružný pomocný montážní materiál *1x1*	1	kpl	660,00	660,00	660,00	660,00
Mezisoučet					***62 348,00***		***62 348,00***
Rozvody							
12	Kabel FTP 4p.cat.5e LSOH *7x45*	315	m	8,80	2772,00	8,80	2772,00
13	Trubka PVC 23 mm p.o. *11x10*	110	m	8,80	968,00	8,80	968,00
14	Krabice KO 97 p.o.	14	ks	27,50	385,00	27,50	385,00

	14x1 - odbočné krabice trubkových tras						
15	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	6	ks	385,00		385,00	2310,00
	6x1						
16	Požární ucpávky prostupu kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	2	ks	330,00	660,00	330,00	660,00
	2x1						
17	Pomocné instalační práce: montážní a instalační výpomoci, odlaďovací práce, koordinační práce	10	hod	286,00		286,00	2860,00
	10x1						
Mezisoučet					***4 785,00***		***9 955,00***
Revize, koordinace, zkoušky							
18	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	1	ks			1650,00	1 650,00
19	Měření a kontrola met vedení	7	ks			1650,00	11 550,00
20	Seznámení s obsluhou	1	ks			1650,00	1 650,00
21	Výchozí revize	1	ks			3300,00	3 300,00
Mezisoučet							***18 150,00***
Dodávka celkem				**67 133 Kč**			
Montáž				**90 453 Kč**			
Dodávka a montáž celkem				**157 586 Kč**			
Celkem bez DPH				***157 586 Kč***			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU

AKCE : Uherskohradistska nemocnice a.s., pristavba vstupni haly centralniho objektu

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Řídící dveřní jednotka: 1x spínací relé pro ovládání dveří, oboustranný průchod, paměť přístupových práv, komunikace po ETHERNETU	3	ks	8 250,00	24 750,00	8 250,00	24 750,00
	3x1						
2	Čtečka ID karet - čtečka karet dle standardu Nem. UH (vazba na stávající karty používané v rámci areálu)	3	ks	1 100,00	3 300,00	1 100,00	3 300,00
	3x1						
3	**Systémový napájecí zdroj pro napájení dveřních jednotek**	1	ks	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
	1x1						
4	Pomocné montážní práce: montážní a instalační výpomoci, bourací práce, koordinační práce	5	hod	275,00		275,00	1 375,00
	5x1						
Mezisoučet					***29 700,00***		***31 075,00***
Rozvody							
5	Kabel UTP Cat.6 LS0H	135	m	13,20	1782,00	13,20	1782,00
	3x45						
6	Kabel CYSY 2x1,5	135	m	8,80	1188,00	8,80	1188,00
	3x45						
7	Trubka PVC 16 p.o.	80	m	9,90	792,00	9,90	792,00
	3x20 + 2x10						
8	Trubka PVC 23 p.o.	68	m	11,00	748,00	11,00	748,00
	5x11 + 1x13						
9	Krabice KU 68 p.o.	15	ks	6,60	99,00	6,60	99,00
	15x1						
10	Krabice KO 97 p.o.	4	ks	13,20	52,80	13,20	52,80
	4x1						
11	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	8	ks			385,00	3080,00
	8x1						
12	Pomocné montážní práce: montážní a instalační výpomoci, bourací práce, koordinační práce	4	hod			275,00	1100,00
	4x1						
Mezisoučet					***4 661,80***		***8 841,80***
Revize, koordinace, zkoušky							
13	Oživení, inegrace do stávajícího systému, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a testování kabeláže	1	ks			1 650,00	1 650,00
14	Seznámení s obsluhou	1	ks			1 650,00	1 650,00

15	Výchozí revize	1	ks		3 300,00	3 300,00
Mezisoučet						***6 600,00***
Dodávka celkem				**34 362 Kč**		
Montáž				**46 517 Kč**		
Dodávka a montáž celkem				**80 879 Kč**		
Celkem bez DPH				***80 879 Kč***		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ

AKCE : Uherskokradistska nemocnice a.s., pristavba vstupni haly centralniho objektu

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	**Aktivní prvek Switch:** Pokročilý podnikový přepínač s managementem, 48x port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s s konektorem RJ-45, 1x RJ-45 serial console port, propustnost až 96 Gbps a 71.4 mpps, 128 MB paměti, 32 MB flash, paketový buffer 4.1 MB, QoS a silné zabezpečení *1x1 - konkrétní prvek je nutno odsouhlasit se zástupcem investora*	1	ks	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
2	**SFP modul** pro aktivní prvek *4x1*	4	ks	3 300,00	13 200,00	3 300,00	13 200,00
3	WiFi router, 2,4 GHz jako AP wifi připojení *1x1 - konkrétní prvek je nutno odsouhlasit se zástupcem investora*	1	ks	583,00	583,00	583,00	583,00
Mezisoučet					***32 483,00***		***32 483,00***
Revize, koordinace, zkoušky							
4	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			1 650,00	1 650,00
5	Kofigurace, oživení, nastavení	1	ks			1 650,00	1 650,00
Mezisoučet							***3 300,00***
Dodávka celkem				**32 483 Kč**			
Montáž				**35 783 Kč**			
Dodávka a montáž celkem				**68 266 Kč**			
[illegible]				**68 266 Kč**			

Pozn.: Vybavení datových rozvaděčů aktivními prvky je návrh, realizace bude [illegible]

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SOUPIS PRACÍ

Akce	Uherskohradišťská nemocnice a.s., přístavba vstupní haly centrálního objektu
Místo	Areál Uherskohradišťské nemocnice, Uherské hradiště
Investor	Uherskohradišťská nemocnice a.s., J.E.Purkyně 365, 686 68 Uh. Hradiště
Objednatel	GG Archico a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : Uherskohradišťská nemocnice a.s., přístavba vstupní haly centrálního objektu

SOUBOR	***CENA***
Elektrická požární signalizace	105 247 Kč
Domácí Rozhlas	96 023 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	***201 269 Kč***

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného matriálu potřebného pro monáže

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu jednotlivých položek

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

AKCE : Uherskohradistska nemocnice a.s., pristavba vstupni haly centralniho objektu

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	**Stávající ústředna EPS ESSER IQ8 Control:** Práce spojené s reorganizací, přepojení a doplněním ústředny o nové hlásiče, úprava programu *14x1*	14	hod			286,00	4 004,00
2	**Připojení ke stávajícímu rozvodu:** vyhledání vedení stávající hlásičové linky, úpravy stávající linky pro připojení nového rozvodu, proměření linky *10x1*	10	hod			286,00	2 860,00
3	Modul 12 volně programovatelných relé *1x v 1.NP - moduly pro spínání ovládaných zařízení*	1	ks	550,00	550,00	550,00	550,00
4	Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. *1x1 skříň s certifikátem dle EN-54 pro uložení V/V modulů*	1	ks	550,00	550,00	550,00	550,00
5	Hlásič požáru opticko-kouřový *8x1*	8	ks	660,00	5 280,00	660,00	5 280,00
6	Hlásič požáru termodiferenciální *1x1*	1	ks	770,00	770,00	770,00	770,00
7	Patice pro hlásiče *9x1*	9	ks	99,00	891,00	99,00	891,00
8	Hlásič požáru tlačítkový *2x1*	2	ks	550,00	1 100,00	550,00	1 100,00
9	**Pomocný napájecí zdroj**: Externí síťový zdroj 3A/24VDC 28Ah EN 54-4 (včetně akumulátoru) *1x1*	1	ks	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
10	**Překonfigurování ústředny EPS:** příprava stávající ústředny EPS, konfigurace , programování *4x1*	4	hod			308,00	1 232,00
11	Pomocné instalační práce, výpomoci, koordinační práce *12x1*	12	hod			308,00	3 696,00
	Mezisoučet				***13 541,00***		***25 333,00***
	Rozvody						
12	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0.8 - hlásičové linky *15x25*	375	m	14,30	5362,50	14,30	5362,50
13	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS, linka pro V/V moduly *4x40*	160	m	38,50	6160,00	38,50	6160,00
14	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) *150/0,3*	500	ks	6,60	3300,00	6,60	3300,00
15	Požární kotva pro uchycení příchytky *150/0,3*	500	ks	3,30	1650,00	3,30	1650,00
16	Trubka PVC 16 p.o.	130	m	8,80	1144,00	8,80	1144,00

	13x10						
17	Trubka PVC 23 p.o.	80	m	13,20	1056,00	13,20	1056,00
	8x10						
18	Trubka PVC 36 p.o.	20	m	17,60	352,00	17,60	352,00
	2x10						
19	Krabice KU 68 p.o.	22	ks	6,60	145,20	6,60	145,20
	22x1- přístrojové krabice, odbočné krbice trubkových tras						
20	Krabice KO 97 p.o.	8	ks	13,20	105,60	13,20	105,60
	8x1 - odbočné krabice trubkových tras						
21	Krabice KO 125 p.o.	2	ks	38,50	77,00	38,50	77,00
	2x1						
22	Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů)	8	ks	22,00	176,00	22,00	176,00
	8x1						
23	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	24	ks			330,00	7920,00
	24x1						
24	**Stávající trasy a rozvody:** práce spojené s vyhledáním stávajících průběžných rozvodů z neřešených prostor, jejich ochrana proti poškození během prací, přemostění stávající linky přes řešené prostory novým kabelem, demontáže rušených rozvodů	12	hod	300,00	3600,00		0,00
	12x1						
25	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	4	ks	330,00	1320,00	330,00	1320,00
	4x1						
26	Pomocné montážní práce: výpomoci, bourací práce	16	hod			286,00	4576,00
	16x1						
	Mezisoučet				***24 448,30***		***33 344,30***
	Revize, koordinace, zkoušky						
27	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			1 650,00	1 650,00
28	Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový)	11	ks			330,00	3 630,00
29	Oživení, nastavení a konfigurace systému	1	ks			1 650,00	1 650,00
30	Revize systému	1	ks			1 650,00	1 650,00
	Mezisoučet						***8 580,00***
	Dodávka celkem			**37 989 Kč**			
	Montáž			**67 257 Kč**			
	Dodávka a montáž celkem			**105 247 Kč**			
	Celkem bez DPH			***105 247 Kč***			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

AKCE : Uherskohradišťská nemocnice a.s., přístavba

vstupní haly centrálního objektu

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	**Připojení ke stávajícímu rozvodu:** vyhledání vedení stávající reproduktorové linky, úpravy stávající linky pro připojení nového rozvodu, proměření linky	12	hod	260,00	3 120,00		0,00
	12x1						
2	Reproduktor nástěnný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice	8	ks	2 200,00	17 600,00	2 200,00	17 600,00
	8x1						
3	Montážní krabice pro osazení reproduktoru	8	ks	275,00	2 200,00	275,00	2 200,00
	8x1						
	Mezisoučet				***22 920,00***		***19 800,00***
	Rozvody						
4	Kabel PH 120R 3x1,5	210	m	41,80	8778,00	41,80	8778,00
	210x1						
5	Trubka PVC 16 p.o.	100	m	8,80	880,00	8,80	880,00
	10x10						
6	Trubka PVC 23 p.o.	80	m	13,20	1056,00	13,20	1056,00
	8x10						
7	Krabice KU 68 p.o	14	ks	6,60	92,40	6,60	92,40
	14x1 - přístrojové krabice, odbočné krbice trubkových tras						
8	Krabice KO 97 p.o.	6	ks	27,50	165,00	27,50	165,00
	6x1 - odbočné krabice trubkových tras						
9	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru)	600	ks	5,50	3300,00	5,50	3300,00
	180/0,3						
10	Požární kotva pro uchycení příchytky	600	ks	5,50	3300,00	5,50	3300,00
	180/0,3						
11	**Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)**	2	ks	330,00	660,00	330,00	660,00
	2x1						
12	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	12	ks			330,00	3960,00
	12x1						
13	Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm	2	ks			660,00	1320,00
	2x1						
14	**Stávající trasy a rozvody:** práce spojené s vyhledáním stávajících průběžných rozvodů z neřešených prostor, jejich ochrana proti poškození během prací, přemostění stávající linky přes řešené prostory novým kabelem, demontáže rušených rozvodů	12	hod		0,00	280,00	3360,00
	12x1						
15	Pomocné montážní práce, zednické výpomoci, bourací práce	10	hod		0,00	270,00	2700,00

	10x1					
	Mezisoučet			***18 231,40***		***29 571,40***
	Revize, koordinace, zkoušky					
16	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks		1 650,00	1 650,00
17	Oživení, nastavení a konfigurace systému	1	ks		1 650,00	1 650,00
18	Revize systému	1	ks		2 200,00	2 200,00
	Mezisoučet					***5 500,00***
	Dodávka celkem			**41 151 Kč**		
	Montáž			**54 871 Kč**		
	Dodávka a montáž celkem			**96 023 Kč**		
	Celkem bez DPH			***96 023 Kč***		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

K

ROZPOČET

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Přístavba vstupní haly

Objekt: **UT - vytápění**

Místo: Uherské Hradiště | Datum: 22. 2. 2018

Objednatel: GG Archico a. s. | Projektant: ÚJV Řež a. s. - divize ENERGOPROJ

Zhotovitel: | Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu **90 692,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,826	288,20	238,05
108	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,826	16,28	13,45
106	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,826	165,00	136,29

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

102	K	713410831	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	40,000	65,00	2 600,00
103	K	713410833	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	8,000	1,60	12,80
28	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	18,000	40,00	720,00
29	M	*283770950*	*izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 13 mm*	*m*	*18,000*	28,00	504,00
54	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	68,000	77,00	5 236,00
55	M	*631548020*	*pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 22/20 mm*	*m*	*35,000*	57,20	2 002,00
56	M	*631548030*	*pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 28/20 mm*	*m*	*6,000*	62,70	376,20
58	M	*631548390*	*pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 42/30 mm*	*m*	*15,000*	66,00	990,00
59	M	*631548640*	*pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 48/40 mm*	*m*	*12,000*	84,00	1 008,00
60	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	25,000	66,00	1 650,00
61	M	*631548660*	*pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL Flexorock 60/40 mm*	*m*	*25,000*	93,00	2 325,00
94	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,068	220,00	14,96

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

79	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	40,000	35,00	1 400,00
80	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	8,000	50,00	400,00
95	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,171	1 052,70	180,01
64	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	35,000	199,00	6 965,00
65	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	6,000	210,00	1 260,00
67	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	15,000	357,50	5 362,50
68	K	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	12,000	409,20	4 910,40
69	K	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	25,000	501,60	12 540,00
41	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	18,000	268,40	4 831,20
96	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,327	770,00	251,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			734 - Ústřední vytápění - armatury				
81	K	734200812	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1	kus	6,000	34,54	207,24
82	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	25,000	96,69	2 417,25
97	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,038	1 500,00	57,00
73	K	734209113	Montáž stávající armatury závitové s dvěma závity G 1/2, vč. vyčištění	kus	8,000	64,79	518,32
74	K	734209114	Montáž stávající armatury závitové s dvěma závity G 3/4, vč. vyčištění	kus	12,000	79,42	953,04
92	K	734209115	Montáž stávající armatury závitové s dvěma závity G 1, vč. vyčištění	kus	10,000	86,90	869,00
78	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	5,000	215,00	1 075,00
75	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	10,000	222,00	2 220,00
77	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000	650,00	1 300,00
76	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	572,00	2 288,00
83	K	734410821	Demontáž teploměru dvojkovového s ochranným pouzdrem	kus	4,000	61,60	246,40
87	K	734411131	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 50 mm	kus	4,000	899,00	3 596,00
98	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,018	770,00	13,86
105	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,018	770,00	13,86
			735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa				
84	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	3,000	99,22	297,66
99	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,075	330,00	24,75
85	K	735159220	Montáž stáv. otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	2,000	385,00	770,00
100	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,050	770,00	38,50
104	K	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,050	770,00	38,50
			751 - Vzduchotechnika				
91	K	751622111	Montáž stávající dveřní clony, vč. vyčištění	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
90	K	751622811	Demontáž dveřní celony nástěnné	kus	2,000	400,00	800,00
88	K	751731121	Montáž fan-coilu kazetového čtyřtrubního čtyřcestného, vč. vyčištění	kus	4,000	1 800,00	7 200,00
89	K	751731821	Demontáž fan-coilu kazetového čtyřtrubního čtyřcestného	kus	4,000	400,00	1 600,00
101	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,268	847,00	227,00
			789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				
70	K	789331110	Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 1složkového základního tl do 40 µm	m2	11,500	66,00	759,00
93	M	*246215590*	*barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce INDUSTROL 0840 červenohnědá S2013 bal.0,75 litru*	*kg*	*0,863*	330,00	284,79
			Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2 v jedné vrstvě				
			VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				
			VRN4 - Inženýrská činnost				
86	K	043114000	Zkoušky tlakové a topné	...	1,000	4 950,00	4 950,00

VÝKAZ VÝMĚR		PDPS	2/2018		
Název zakázky:		Uherskohradišťská nemocnice - Přístavba vstupní haly c			
Stavba:		D.03.7 Vzduchotechnika			
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.					
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.					
Pol.	*Zkrácený popis*	*M.j.*	*Množ*	*dodávka + montáž*	
				j. cena	*cena celkem*
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.01	Regulační klapka Ø200	ks	2	550,00	1 100,00
1.02	Regulační klapka Ø180	ks	1	528,00	528,00
1.03	Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod. horizont. připojení, 400 x 16 - 16 lamel vč. plenum boxu,	ks	1	5 445,00	5 445,00
1.04	Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod. horizont. připojení, 400x400 - 16lamel vč. plenum boxu	ks	1	5 445,00	5 445,00
1.05	Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 320x140	ks	6	605,00	3 630,00
1.06	Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 280x140	ks	5	605,00	3 025,00
1.07	Talířový ventil plastový 150 odvodní + rámeček	ks	1	440,00	440,00
1.08	Talířový ventil plastový 125 odvodní + rámeček	ks	5	385,00	1 925,00
1.09	Talířový ventil plastový 100 odvodní + rámeček	ks	3	330,00	990,00
1.10	Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem	ks	6	495,00	2 970,00
1.11	Stěnová mřížka 12,5 200x100 s rámečkem	ks	8	440,00	3 520,00
1.12	Čtyřhranné pozink. potrubí sk. I do obvodu:				
	1500 / 50 % tvar.dílů	bm	48	990,00	47 520,00
	850 / 50 % tvar.dílů	bm	12	495,00	5 940,00
1.13	Kruhové pozink. potrubí SPIRO do průměru:				
	200 / 50% tvar. dílů	bm	1	528,00	528,00
	180 / 50% tvar. dílů	bm	6	467,50	2 805,00
	150 / 50% tvar. dílů	bm	1	434,50	434,50
	125 / 50% tvar. dílů	bm	10	418,00	4 180,00
	100 / 50% tvar. dílů	bm	4	385,00	1 540,00
1.14	Ohebné hadice:				
	ohebná hadice zvukově izolační Ø200	bm	3	396,00	1 188,00
	ohebná hadice zvukově izolační Ø150	bm	1	357,50	357,50
	ohebná hadice zvukově izolační Ø125	bm	5	324,50	1 622,50
	ohebná hadice zvukově izolační Ø100	bm	3	286,00	858,00
1.15	Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. polepem/na trně	m2	30	456,50	13 695,00
1.16	Požární klapka 90min 450x200 - se servopohonem 24V se zpětnou pružinou a signalizací polohy	ks	1	19 140,00	19 140,00
1.17	Požární klapka 90min Ø100- se servopohonem 24V se zpětnou pružinou a signalizací polohy	ks	1	19 140,00	19 140,00
1.18	Požární stěnová mřížka 90min 200x300 - se servopohonem 24V se zpětnou pružinou a signalizací polohy	ks	2	19 140,00	38 280,00
	Doplňkový materiál				
1.19	Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objímky, pryžové pásy, al. pásky, tmely apod.)	kg	10	110,00	1 100,00
1.20	Zaregulování soustavy, nastavení FM jednotek, zaškolení obsluhy stavební zkouška, měření	hod	4	385,00	1 540,00
	Demontáže				
1.21	Demontáž stávajícího potrubí a distibučních prvků	hod	8	385,00	3 080,00

K

ROZPOČET

Stavba: Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Přístavba vstupní haly

Objekt: **SO 03 - D. 03.3 Zdravotně technické instalace**

Místo: Uherskohradišťská nemocnice Datum: 23. 2. 2018

Objednatel: GG Archico a. s. Projektant: ÚJV Řež a. s. - divize ENERGOPI
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**610 519,66**
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 - Zemní práce							
1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	148,991	250,00	37 247,75
			"Š106-UV1:" 37*1*(2,56+1,83)*0,5		81,215		
			"UV2´-UV2:" 1,1*1*(2,41+2,38)*0,5		2,635		
			"Š106-1d:" 17*1*(2,56+2,22)*0,5		40,630		
			"2d´-2d:" 1,5*1*(2,4+2,37)*0,5		3,578		
			"1s´-1s:" 6,04*1*(2+0,9)*0,5		8,758		
			"2s´-2s:" 1*1*(0,95+0,93)*0,5		0,940		
			"3s´-3s:" 1,5*1*(0,92+0,89)*0,5		1,358		
			"4s´-4s:" 1,3*1*(2,3+2,24)*0,5		2,951		
			"5s´-5s:" 0,5*1*(2,36+2,35)*0,5		1,178		
			"6s´-6s:" 2,4*1*(2,42+2,37)*0,5		5,748		
			Součet		148,991		
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	74,496	25,00	1 862,40
			"50= pol.č.132201202:" 148,991*0,5		74,496		
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	17,516	87,50	1 532,65
			"1s´-1s:" 6,04*(2+0,9)*0,5*2		17,516		
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	275,867	170,00	46 897,39
			"Š106-UV1:" 37*(2,56+1,83)*0,5*2		162,430		
			"UV2´-UV2:" 1,1*(2,41+2,38)*0,5*2		5,269		
			"Š106-1d:" 17*(2,56+2,22)*0,5*2		81,260		
			"2d´-2d:" 1,5*(2,4+2,37)*0,5*2		7,155		
			"4s´-4s:" 1,3*(2,3+2,24)*0,5*2		5,902		
			"5s´-5s:" 0,5*(2,36+2,35)*0,5*2		2,355		
			"6s´-6s:" 2,4*(2,42+2,37)*0,5*2		11,496		
			Součet		275,867		
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	275,867	87,00	24 000,43
			"Š106-UV1:" 37*(2,56+1,83)*0,5*2		162,430		
			"UV2´-UV2:" 1,1*(2,41+2,38)*0,5*2		5,269		
			"Š106-1d:" 17*(2,56+2,22)*0,5*2		81,260		
			"2d´-2d:" 1,5*(2,4+2,37)*0,5*2		7,155		
			"4s´-4s:" 1,3*(2,3+2,24)*0,5*2		5,902		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"5s´-5s:" 0,5*(2,36+2,35)*0,5*2		2,355		
			"6s -6s:" 2,4*(2,42+2,37)*0,5*2		11,496		
			Součet		275,867		
6	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	17,516	180,00	3 152,88
			"1s´-1s:" 6,04*(2+0,9)*0,5*2		17,516		
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	74,496	77,80	5 795,79
			"50= pol.č.132201202:" 148,991*0,5		74,496		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/spaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,137	277,50	10 583,02
			"vytlačená kubatera:"				
			"lože:" 6,934		6,934		
			"obsyp:" 31,203		31,203		
			Součet		38,137		
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	68,647	150,00	10 297,05
			"vytlačená kubatera:"				
			"lože:" 6,934		6,934		
			"obsyp:" 31,203		31,203		
			Mezisoučet		38,137		
			38,137*1,8		68,647		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	110,854	70,00	7 759,78
			"Š106-UV1:" 37*1*((2,56+1,83)*0,5-0,55)		60,865		
			"UV2´-UV2:" 1,1*1*((2,41+2,38)*0,5-0,55)		2,030		
			"Š106-1d:" 17*1*((2,56+2,22)*0,5 -0,55)		31,280		
			"2d´-2d:" 1,5*1*((2,4+2,37)*0,5-0,55)		2,753		
			"1s´-1s:" 6,04*1*((2+0,9)*0,5-0,55)		5,436		
			"2s´-2s:" 1*1*((0,95+0,93)*0,5-0,55)		0,390		
			"3s´-3s:" 1,5*1*((0,92+0,89)*0,5-0,55)		0,533		
			"4s´-4s:" 1,3*1*((2,3+2,24)*0,5-0,55)		2,236		
			"5s´-5s:" 0,5*1*((2,36+2,35)*0,5-0,55)		0,903		
			"6s´-6s:" 2,4*1*((2,42+2,37)*0,5-0,55)		4,428		
			Součet		110,854		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	31,203	300,00	9 360,90
			"Š106-UV1:" 37*1*0,45		16,650		
			"UV2´-UV2:" 1,1*1*0,45		0,495		
			"Š106-1d:" 17*1*0,45		7,650		
			"2d´-2d:" 1,5*1*0,45		0,675		
			"1s´-1s:" 6,04*1*0,45		2,718		
			"2s´-2s:" 1*1*0,45		0,450		
			"3s´-3s:" 1,5*1*0,45		0,675		
			"4s´-4s:" 1,3*1*0,45		0,585		
			"5s´-5s:" 0,5*1*0,45		0,225		
			"6s´-6s:" 2,4*1*0,45		1,080		
			Součet		31,203		
12	M	583313490	*kamenivo těžené drobné (Hulín) frakce 0-4*	*t*	*67,742*	*180,00*	*12 193,56*
			31,203*1,67*1,3		67,742		
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				
13	K	359901111	Vyčištění stok	m	35,000	68,50	2 397,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	59,000	120,00	7 080,00
15	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	35,000	120,00	4 200,00
			4 - Vodorovné konstrukce				
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,934	806,00	5 588,80
			"Š106-UV1:" 37*1*0,1		3,700		
			"UV2´-UV2:" 1,1*1*0,1		0,110		
			"Š106-1d:" 17*1*0,1		1,700		
			"2d´-2d:" 1,5*1*0,1		0,150		
			"1s´-1s:" 6,04*1*0,1		0,604		
			"2s´-2s:" 1*1*0,1		0,100		
			"3s´-3s:" 1,5*1*0,1		0,150		
			"4s´-4s:" 1,3*1*0,1		0,130		
			"5s´-5s:" 0,5*1*0,1		0,050		
			"6s´-6s:" 2,4*1*0,1		0,240		
			Součet		6,934		
17	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm	kus	1,000	140,00	140,00
18	M	592243210	*prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm*	kus	1,000	260,00	260,00
			8 - Trubní vedení				
19	K	871000R01	Univerzální kolmé sedlo pro napojení na stáv. kanalizaci - DN125, D+M	kus	1,000	1 570,00	1 570,00
20	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 90°	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
21	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	4 160,00	4 160,00
22	K	894812378	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	1,000	15 500,00	15 500,00
23	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	520,00	520,00
24	M	55241020pc	*poklop šachtový třídaA15, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, pachotěsný, vodotěsný*	kus	1,000	820,00	820,00
25	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	38,000	15,00	570,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
26	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	1,000	2 830,00	2 830,00
27	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,000	4 120,00	4 120,00
			997 - Přesun sutě				
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,225	1 200,00	270,00
			998 - Přesun hmot				
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	81,969	120,00	9 836,28
			PSV - Práce a dodávky PSV				
			713 - Izolace tepelné				
30	K	713000R06	Izolační trubice pro potrubí studené vody d18x1,0 mm, tl. 13 mm	m	23,000	42,00	966,00
31	K	713000R07	Izolační trubice pro potrubí studené vody d22x1,0 mm, tl. 13 mm	m	30,000	44,00	1 320,00
32	K	713000R08	Izolační trubice pro potrubí studené vody d28x1,5 mm, tl. 13 mm	m	40,000	51,00	2 040,00
33	K	713000R10	Izolační trubice pro potrubí TUV d18x1,0 mm, tl.30 mm	m	22,000	78,00	1 716,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	713000R11	Izolační trubice pro potrubí TUV d22x1,0 mm, tl.30 mm	m	90,000	85,00	7 650,00
35	K	713411111	Montáž izolace tepelné - jednovrstvé	m2	8,200	50,00	410,00
36	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,001	551,00	0,55
			721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
37	K	721000R02	Kondenzační sifon s vodorovným odtokem - DN40, např. HL136N, M+D	kus	1,000	620,00	620,00
38	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160, včetně zaslepení	m	3,000	35,00	105,00
39	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	2,000	589,00	1 178,00
40	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	12,000	280,00	3 360,00
41	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	75,000	320,00	24 000,00
42	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160	m	8,000	417,00	3 336,00
43	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	3,000	425,00	1 275,00
44	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	30,000	520,00	15 600,00
45	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	5,000	310,00	1 550,00
46	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	13,000	335,00	4 355,00
47	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	2,000	418,00	836,00
48	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	6,000	510,00	3 060,00
49	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	60,00	300,00
50	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	68,00	340,00
51	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	101,00	404,00
52	K	7212116pc	Vtok dvorní s bočním odtokem s vodní zápach. uzávěrkou, odtok DN 110, mříž litina 300x300, kalový koš	kus	2,000	3 400,00	6 800,00
53	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	2,000	810,00	1 620,00
54	*M*	*562311020*	*vtok střešní s folií BITUMEN pro pl.stř.HL62.1H/1 s vyhříváním - DN110*	*kus*	*2,000*	*3 200,00*	6 400,00
			Střešní vtok pro ploché střechy, s elektrickým ohřevem, 230V, samoregulační topný kabel, dodávka bez termostatu, se svislým odtokem DN110, s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou, s plastovým záchytným košem. K napojení na systémy asfaltových hydr				
55	*M*	*5623110pc*	*Nástavec HL65 P s límcem pro PVC folie*	*kus*	*2,000*	*560,00*	*1 120,00*
56	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	3,000	105,00	*315,00*
57	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	667,00	*1 334,00*
58	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	87,000	19,00	*1 653,00*
59	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	8,000	21,10	*168,80*
60	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	59,000	23,00	*1 357,00*
61	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,298	549,00	*163,60*
			722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
62	K	722160173	Příplatek k potrubí vodovodnímu měděnému za členitý rozvod D 18x1 mm	m	45,000	105,00	4 725,00
63	K	722160174	Příplatek k potrubí vodovodnímu měděnému za členitý rozvod D 22x1,0 mm	m	120,000	120,00	14 400,00
64	K	722160175	Příplatek k potrubí vodovodnímu měděnému za členitý rozvod D 28x1,5 mm	m	40,000	152,00	6 080,00
65	K	722160222	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním DN 15	m	45,000	346,00	15 570,00
66	K	722160223	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním DN 20	m	120,000	402,00	48 240,00
67	K	722160224	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované lisováním DN 25	m	40,000	656,00	26 240,00
68	K	722160974	Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 22	kus	1,000	300,00	300,00
69	K	722160976	Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 35	kus	2,000	379,00	758,00
70	K	7221740R01	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 10 D 32 x 2,9 mm	m	20,000	180,00	3 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	18,000	178,00	3 204,00
72	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	356,00	356,00
73	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 vnitřní závit	kus	3,000	314,00	942,00
74	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 vnitřní závit	kus	2,000	454,00	908,00
75	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	416,00	416,00
76	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	566,00	566,00
77	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	205,000	39,00	7 995,00
78	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	205,000	34,00	6 970,00
79	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,238	495,00	117,81
			725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty				
80	K	7250000R02	Pisoár s automatickým inteligentním splachovačem (IQ) - 12V, 50Hz,vč. zápach. uzávěrky + RK	kus	2,000	8 300,00	16 600,00
81	K	7250000R03	Napájecí zdroj pro Pisoáry - 12V, ZAC 1/20	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
82	K	725000R04	Klozet keramický závěsný - prodloužený - invalidní + madlo na WC sklopné	kus	1,000	7 950,00	7 950,00
83	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	550,00	1 650,00
84	M	552817000	*montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, hloubka 12 cm,*	*kus*	*3,000*	*4 650,00*	13 950,00
85	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na montážní prvek	kus	3,000	3 000,00	9 000,00
86	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	2,000	600,00	1 200,00
87	K	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm	soubor	4,000	3 500,00	14 000,00
88	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00
89	K	725331111	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00
90	K	725813111	Ventil rohový G 1/2	soubor	18,000	150,00	2 700,00
91	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím - pro výlevky	soubor	1,000	1 550,00	1 550,00
92	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím	soubor	3,000	2 520,00	7 560,00
93	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové s automatickou zátkou	soubor	4,000	3 120,00	12 480,00
94	K	7258226R0	Baterie umyvadlové stojánkové s lékařskou pákou	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00
95	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	4,000	300,00	1 200,00
96	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 50	kus	2,000	320,00	640,00
97	K	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 50	kus	1,000	842,00	842,00
98	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	8,000	350,00	2 800,00
99	K	722230009pc	Termostatický vyvažovací ventil G 3/4 s měřicí vsuvkou	kus	2,000	3 950,00	7 900,00
100	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,359	574,00	206,07
			727 - Zdravotechnika - požární ochrana				
101	K	727000R01	Těsnící protipožární tmel pro plast. potrubí do d50, M+D	kus	2,000	600,00	1 200,00
			767 - Konstrukce zámečnické				
102	K	767000R01	Konstrukce z ocelových profilů připevňovacího materiálu	kg	150,000	75,00	11 250,00
			jako pomocná zvláštní konstrukce natřená zákl.barvou a dvojnásobným vrchním nátěrem podle pokynu stavbyvedoucího a předloženého konstrukčního výkresu s rozpisem.V ceně jsou započítány všechny šrouby, hmoždinky a svářecí materiály a všechny předpokl.přirážky, vč. statického posouzení-(krycí plech viz. zámečnické výrobky). Závěsy potrubí-objímky+táhla+žlaby a veškerý materiál potřebný k zachycení potrubí. Dodávka a montáž Lišty a konzoly pozinkované, včetně všech příslušných dílů a připevňovacích materiálů. Mater. standart Hilti , Müpro nebo rovnocenný.				
103	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	150,000	75,00	11 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,161	650,00	104,65

MANAG

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
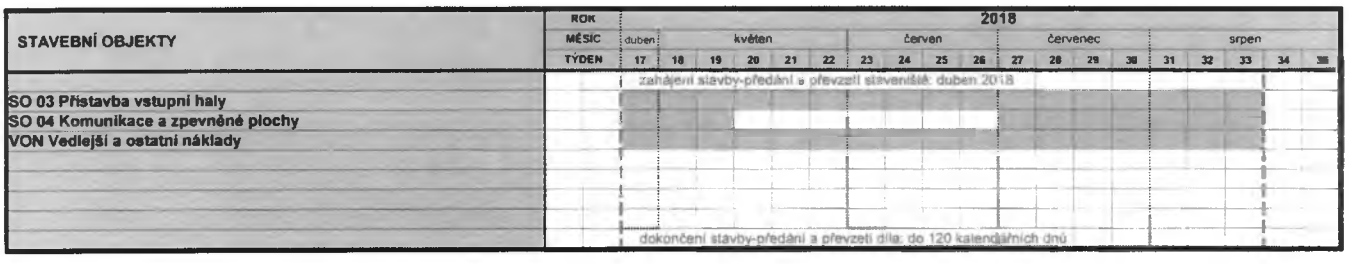
UHN - Přístavba vstupní haly Centrálního objektu