

**Dodatek č. 1 č. j. KRPB-15395-25/ČJ-2018-0600VZ  
ke Smlouvě o dílo č. j. KRPB-15395-20/ČJ-2018-0600VZ**

---

**Čl. I.  
Smluvní strany:**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

se sídlem:  
zastoupená:


IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní spojení:  
e-mail:



**(dále jen „objednatel“) na straně jedné a**

obchodní firma: KERAMO D – Doberák s.r.o.

se sídlem:  
zastoupená:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaná v obchodním  
kontaktní spojení:  
e-mail:

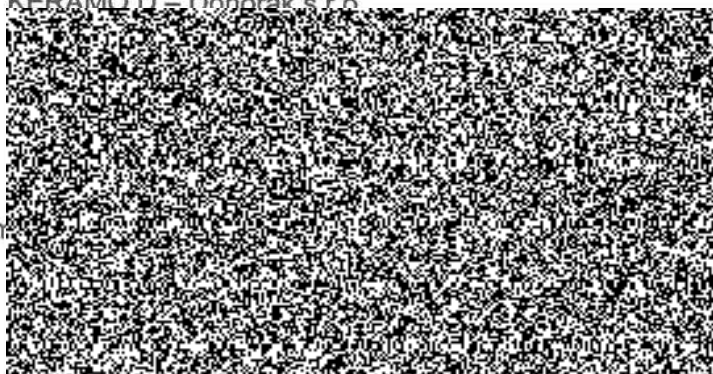

**(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé**

uzavírají

**Dodatek č. 1 č. j. KRPB-15395-25/ČJ-2018-0600VZ  
ke Smlouvě o dílo č. j. KRPB-15395-20/ČJ-2018-0600VZ**



## Čl. II.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XI. odst. 2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-15395-20/ČJ-2018-0600VZ, kterou uzavřely dne 19. 2. 2018, že:

## Čl. III.

Za Čl. I. Předmět smlouvy odst. 1. se vkládají odst.:

- 1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,
- 1.2. Předmět smlouvy – méněpráce.

a to s následujícím textem:

„1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.“

„1.2. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1“.

## Čl. IV.

Cena za dílo uvedená v Čl. II. odst. 1. činí:

původní SoD

bez DPH Kč 1 279 858,-- Kč

vč. DPH Kč 1 548 628,10 Kč

slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetostisícšestsetdvacetosmkorundesethaléřůčeských

vícepráce

bez DPH Kč 62 531,--

vč. DPH Kč 75 662,--

méněpráce

bez DPH Kč 5 049,84

vč. DPH Kč 6 110,31

**Celková cena vč. víceprací a méněprací činí:**

bez DPH Kč 1 337 339,16

vč. DPH Kč 1 618 180,38

slovy: jedenmilionšestsetosmnácttisícstoosmdesátkorunčeskýchtrřicetosmhaléřů

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1 dodatku č. 1).

## Čl. V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. j. KRPB-15395-20/ČJ-2018-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.


3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.

4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu o 7 (slovy: sedmi) stranách textu.


V Brně dne

28.05.2018

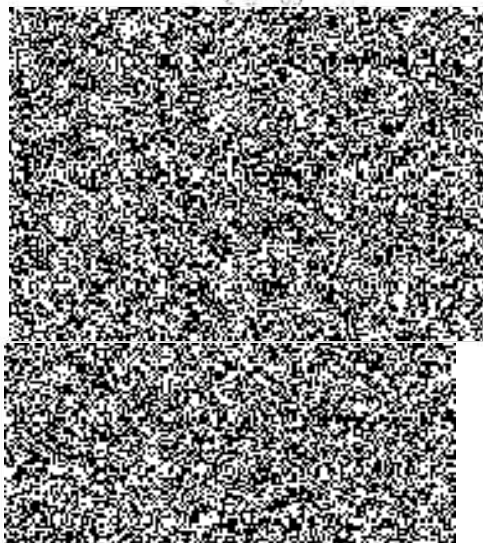

V Kvasicích dne

29.5.2018

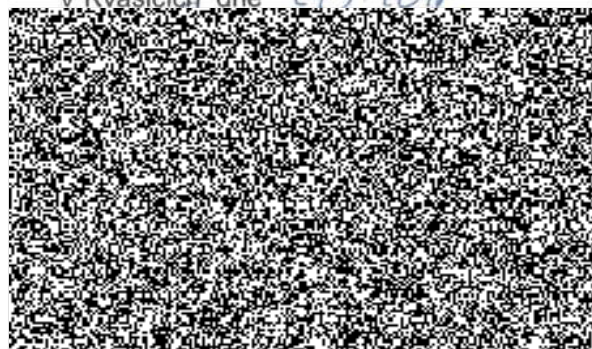



## ROZSAH VÍCE A MÉNĚ prací

**Stavba:** Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 2. NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno ( 2.etapa )

Číslo změny	Název stavebního celku	Popis položky	Předpokládaná cena změny ( bez DPH )	Datum změny	Stav
Změna 1	ZTI	Navýšení množství kanalizačního potrubí	20 608,00 Kč		
Změna 2	Stavební, ZTI	Osazení vpustí 2.NP	11 892,00 Kč		
Změna 3	Stavební, ZTI	Osazení vpustí 3.NP	12 572,00 Kč		
Změna 4	Stavební	Záměna háčků	483,00 Kč		
Změna 5	ZTI	Záměna baterie s delším výtakovým ramínkem	2 400,00 Kč		
Změna 6	Stavební	Odpočet tepelné izolace	-2 944,84 Kč		
Změna 7	ZTI	Odtokové žlaby	-1 785,00 Kč		
Změna 8	Stavební	Odpočet impregnace dlažby	-320,00 Kč		
Změna 9	Elektro	Doplnění kabeláží a tlačítek	10 762,00 Kč		
Změna 10	Elektro	Osoušeče rukou	3 814,00 Kč		
			<b>57 481,16 Kč</b>		

Za zhotovitele:



Sestavení celkové ceny

Za objednatele:





### Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 2. NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno ( 2.etapa )
Objekt :	Změna 1 Navýšení množství odpadního potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
12	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D.110 x 2,7 mm	m	46,00	448,00	20 608,00
		<b>Celkem</b>				<b>20 608,00</b>





## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 2. NP sociálníhozařízení v objektu na ul. Renčova Brno ( 2.etapa )
Objekt :	Změna 2 Vpusti 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
	Nová položka	Montražní práce	sada	1,00	4200,00	4 200,00
11	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	4,00	210,00	840,00
18	721211403U00	Vpust' podl vod DN 50/75+kul kloub	kus	3,00	1 254,00	3 762,00
		Prorážení prostupu přes strop	hod	3,00	280,00	840,00
		Zapravení stropu v 1. NP po montáži vpustě	hod	5,00	280,00	1 400,00
		Materiál pro zapravení vpusti	sada	1,00	850,00	850,00
		<b>Celkem</b>				<b>11 892,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 2. NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno ( 2.etapa )
Objekt :	Změna 3 Vpusti 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
	Nová položka	Montrážní práce	sada	1,00	4200,00	4 200,00
11	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	4,00	210,00	840,00
18	721211403U00	Vpust' podl vod DN 50/75+kul kloub	kus	3,00	1 254,00	3 762,00
		Prorážení prostupu přes strop	hod	3,00	280,00	840,00
		Zapravení stropu v 1. NP po montáži vpustě	hod	6,00	280,00	1 680,00
		Materiál pro zapravení vpusti	sada	1,00	1 250,00	1 250,00
		<b>Celkem</b>				<b>12 572,00</b>

### Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 2. NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno ( 2.etapa )
Objekt :	Změna 4 Záměna háčků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
72	725-10	D+M-Věšáček z mosazi na ručníky k umyvadlu a dveře WC,r. d=55x70 mm,povrch.úprava chrom	kus	-7,00	220,00	-1 540,00
		D+M Věšáček dle požadavků investora	kus	7,00	289,00	2 023,00
		<b>Celkem</b>				<b>483,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 2. NP sociálníhozařízení v objektu na ul. Renčova Brno ( 2.etapa )
Objekt :	Změna 5 Záměna baterie s delším výtokovým ramínkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
71	Z 03	Umyvadlová stojánková baterie	kus	-8,00	617,00	-4 936,00
		Umyvadlová stojánková baterie s prodlouženým ramínkem	kus	8,00	917,00	7 336,00
		<b>Celkem</b>				<b>2 400,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 2. NP sociálníhozařízení v objektu na ul. Renčova Brno ( 1.etapa )
Objekt :	Změna 6 Tepelná izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
60	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-64,00	11,00	-704,00
62	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	-73,66	14,00	-1 031,24
63	713-01	Dod-Deska izolační EPS 100Z 1000x500mm tl.10mm	m2	-67,20	18,00	-1 209,60
		<b>Celkem</b>				<b>-2 944,84</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 2. NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno ( 1.etapa )
Objekt :	Změna 7 Sprchové žlaby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
23	K06	SPRCHOVÝ ŽLAB NEREZ ULTRA PLOCHÝ DN50 stav.výška 68mm dl.900mm	kus	-7,00	5 280,00	-36 960,00
		SPRCHOVÝ ŽLAB NEREZ ULTRA PLOCHÝ DN50 stav.výška 68mm dl.800mm	kus	7,0000	5 025,00	35 175,00
		<b>Celkem</b>				<b>-1 785,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 2 NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno ( 1.etapa )
Objekt :	Změna 8 Impregnace dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
99	771-03	Nátěr impregnační ochranný na keram. dlažbu proti pronikání vody a usazování nečistot	m2	-64,00	5,00	-320,00
		<b>Celkem</b>				<b>-320,00</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 2 NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno ( 1.etapa )
Objekt :	Změna 9 doplnění kabeláží

P.č. mat	P.č. montáž	Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
<b>Elektromontáže</b>									
PRÍVOD K OSOUŠEČI ROKOU WC MUŽI									
12	39	CYKY3x2,5	m	32,00	20,00	640,00	20,00	640,00	1 280,00
1	34	krabice KU68	ks	1,00	7,00	7,00	20,00	20,00	27,00
17	43	zásuvka 230V/16A IP44	ks	1,00	138,00	138,00	72,00	72,00	210,00
5	27	jistič16/1	ks	1,00	1 221,00	1 221,00	61,00	61,00	1 282,00
OVĚTRÁVÁNÍ WC muži a ženy									
11	38	kabel CYKY3x1,5	m	45,00	14,00	630,00	20,00	900,00	1 530,00
16	43	ovládací tlačítko 1/0	ks	2,00	136,00	272,00	55,00	110,00	382,00
1	34	krabice KU68	ks	4,00	7,00	28,00	20,00	80,00	108,00
PRÍVOD K PISOÁRUM									
11	38	kabel CYKY3x1,5	m	42,00	14,00	588,00	20,00	840,00	1 428,00
		sekací práce	ks	1,00		0,00	4 333,00	4 333,00	4 333,00
4	27	jistič 10/1	ks	1,00	121,00	121,00	61,00	61,00	182,00
<b>Elektromontáže - celkem</b>						<b>3 645,00</b>		<b>7 117,00</b>	<b>10 762,00</b>
<b>Celkem</b>									<b>10 762,00</b>



### Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 2 NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno ( 1.etapa )
Objekt :	Změna Osoušeče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Montáž osoušeče rukou	ks	2,0000	625	1 250,00
		dodávka osoušeče rukou	ks	2,00	1 907,00	3 814,00
		<b>Celkem</b>				<b>3 814,00</b>

