



Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		<p style="text-align: center;"><u>SOŠ Blatná</u> <u>V Jezárkách 745, Blatná</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Výměna ohřivačů</u></p> <p style="text-align: center;">SOUHRN:</p> <p>Vodovod Vytápění Tepelné izolace El. instalace - samostatná část</p> <p>Projektová dokumentace obsahuje tři ohřivače á 1.000 l. Při realizaci budou osazeny pouze dva s tím, že trubní a armaturaní příprava pro osazení třetího bude kompletně provedena.</p>						
Pořad.	Položka	Zkrácený popis	Měr.	Množ.	Jednotk.			

číslo			jedn.		cena
		VODOVOD			
1.		Demontáž čerpadel	kpl	2	
2.		Dtto, potrubí PPR	kpl	1	
3.		Dtto, potrubí pozink.	kpl	1	
4.		Dtto, tepelných izolací	kpl	1	
5.		Dtto, armatur	kpl	1	
6.		Odpojení od rozvodů	kpl	1	
7.		Vypouštění systému	kpl	1	
8.		Odvoz demontovaného materiálu	kpl	1	
9.		Potrubí PPR ø 32	m	4	
10.		Dtto, ø 40	m	25	
11.		Dtto, ø 50	m	35	
12.		Dtto, ø 63	m	95	
13.		Příplatek za přípojky	ks	17	
14.		Napojení potrubí	ks	5	
15.		Konzole, objímky, držáky	kg	200	
16.		Kulové kohouty 1/2"	ks	8	
17.		Dtto, 1"	ks	1	
18.		Dtto, 5/4"	ks	12	
19.		Dtto, 6/4"	ks	4	
20.		Dtto, 2"	ks	8	
21.		Zpětný ventil 1"	ks	1	
22.		Dtto, 6/4"	ks	2	
23.		Dtto, 2"	ks	1	
Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena


24.	Filtr 6/4"	ks	2		
25.	Pojistný ventil 1"	ks	3		
26.	Teploměr	ks	12		
27.	Manometr	ks	2		
28.	Vodoměr 5/4"	ks	1		
29.	Expanz. nádoba 60 l (pitná voda)	kpl	1		
30.	Cirkulační čerpadlo bronzové 2 m ³ /h, 3 m	kpl	2		
31.	ÚV desinfekce vody DN 2", 15 m ³ /h	kpl	1		
32.	Tlakové zkoušky	kpl	1		
33.	Proplach a desinfekce	kpl	1		
34.	Uvedení do provozu	kpl	1		
35.	Přípravné a pomocné práce	hod.	50		
36.	Přesun hmot	kpl	1		
Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena



Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena
VYTÁPĚNÍ					
1.		Demontáž solárního rozvodu	kpl	1	
2.		Dtto, topného rozvodu	kpl	1	
3.		Odpojení nárdží od rozvodů	kpl	2	
4.		Demontáž ohřivačů 6300 I	kpl	2	
5.		Rozřezání ohřivačů 6300 I	kpl	2	
6.		Odvoz demontovaného materiálu	kpl	1	
7.		Potrubí ocelové 5/4"	m	45	
8.		Dtto, 2"	m	10	
9.		Dtto, 76	m	30	
10.		Příplatek za přípojky	ks	8	
11.		Zkouška těsnosti	m	85	
12.		Měřič tepla ultrazvukový 2" - 15 m3/h	kpl	1	
13.		Montáž zásobníkových ohřivačů stojatých 1000 I	kpl	2	
14.		Dodávka ohřivačů 1000 I, NTRR, stojatých	kpl	2	
15.		Kulový kohout 5/4"	ks	6	
16.		Odvzdušňovací ventily	ks	4	
17.		Uzavírací klapka DN 65	ks	1	
18.		Přírubové spoje DN 65	ks	2	
19.		Vypouštěcí kohouty	ks	6	
20.		Teploměr	ks	8	
21.		Manometr	ks	2	
22.		Návarky	ks	10	
23.		Napuštění ÚT	kpl	1	




24.		Uvedení ÚT do provozu	kpl	1	
25.		Přípravné a pomocné práce	hod.	50	
26.		Přesun hmot	kpl	1	
Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena
		IZOLACE TEPELNÉ			





1.	Demontáže tepelných izolací	kpl	1
2.	Montáž izolací z minerálních pouzder s Al fólií DN 1" - 6/4"	m	109
3.	Dtto, DN 2" - 76	m	135
4.	Izolační pouzdra s Al povrch.úpravou, 1" - tl.	m	4
5.	5/4" - tl.	m	70
6.	6/4" - tl.	m	35
7.	2" - tl.	m	105
8.	ø 76 - tl.	m	30
9.	Přesun hmot	kpl	1

Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná měření nutná k provozu a kolaudaci.

Uchazeč je povinnen výkaz výměr překontrolovat.



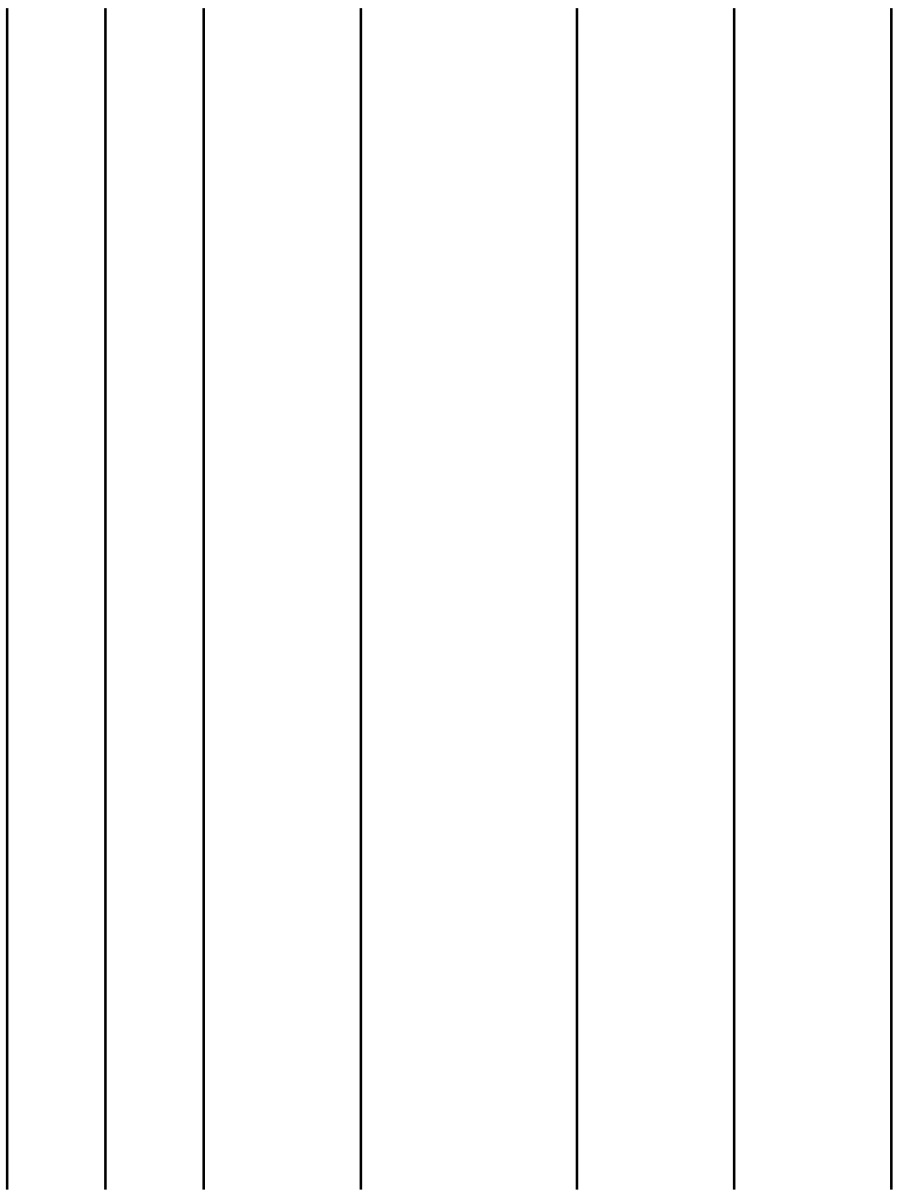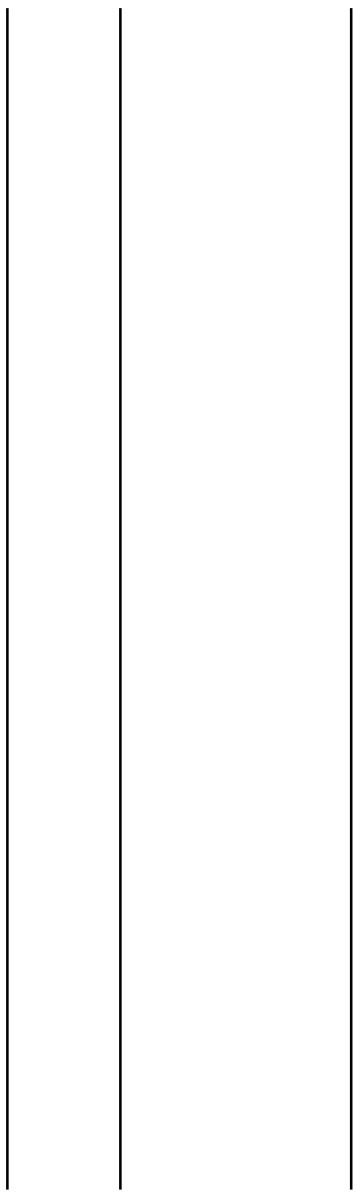

| | |

| | | | | | | | | |

1 až 6

