VERLAG DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	**Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká lípa	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	447
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	3 139 246,54	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	4 470 908,20	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	17 910 016,73	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	5 230 733,67				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 425 174,61						
ZRN celkem		32 176 079,75	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**32 176 079,75**	**DPH 15%**	**4 826 411,96**	**Celkem bez DPH**	**32 176 079,75**
Základ 21%	**0,00**	**DPH 21%**	**0,00**	**Celkem včetně DPH**	**37 002 491,71**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG DASHÖFER

Slepý krycí list objektu (SO 01 - Stavební úpravy stávajícího objektu)

Název stavby:	**Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká lípa	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	431
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 995 091,24	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	3 763 326,84	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	17 910 016,73	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	5 230 733,67				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 385 523,98						
ZRN celkem		31 284 692,46	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**31 284 692,46**	**DPH 15%**	**4 692 703,87**	**Celkem bez DPH**	**31 284 692,46**
Základ 21%	**0,00**	**DPH 21%**	**0,00**	**Celkem včetně DPH**	**35 977 396,33**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG DASHÖFER

Slepý krycí list objektu (SO 02 - Statické zajištění objektu)

Název stavby:	**Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká lípa	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	144 155,30	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	64 581,36	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		39 650,63						
ZRN celkem		248 387,29	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**248 387,29**	**DPH 15%**	**37 258,09**	**Celkem bez DPH**	**248 387,29**
Základ 21%	**0,00**	**DPH 21%**	**0,00**	**Celkem včetně DPH**	**285 645,38**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG DASHÖFER

Slepý krycí list objektu (VRN - Vedlejší rozpočtové náklady)

Název stavby:	**Zateplení Domova pro seniory Na Blatech čp.3211**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Na Blatech čp.3211, 470 01 Česká lípa	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	10
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	643 000,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		643 000,00	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**643 000,00**	**DPH 15%**	**96 450,00**	**Celkem bez DPH**	**643 000,00**
Základ 21%	**0,00**	**DPH 21%**	**0,00**	**Celkem včetně DPH**	**739 450,00**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

VERLAG DASHÖFER

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	**Zateplení Domova pro seniory Na Statech čp.3211**
Druh stavby:	
Lokalita:	Na Statech čp.3211, 470 01 Česká Lípa
Investor:	
Projektant:	
Zhotovitel:	
Datum:	
Zakázka číslo:	
Zpracoval:	
Datum zpracování:	

Č	Objekt	Kód	Popis / Varianta / Rozpočet	MJ	Množství	Jednot. cena (KČ)	Náklady (KČ) Celkem	Cenová soustava
	SO 01		**Stavební úpravy pavilonu a výtahu**				**21 264 862,00**	
	SO 01 - 12		**Hlavní část objektu**				**20 483,20**	
1	SO 01	162201111R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	188,08	310,95	58 483,20	RTS II / 2016
	SO 01 - 16		**Přemístění výkopku**				**37 317,10**	
2	SO 01	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	m3	91,95	119,98	11 032,70	RTS II / 2016
3	SO 01	167101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4 pro jakoukoliv hloubku	m3	96,13	109,13	10 492,37	RTS II / 2016
4	SO 01	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v mělkém do 100 m3	m3	91,95	170,68	15 694,03	RTS II / 2016
	SO 01 - 17		**Konstrukce na cestě**				**63 917,51**	
5	SO 01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 51,75 *L v výkopu vypočet: výkopek -0,6*D/d=0,90 m3 nákupní cena: zásypový písek 0,90*0,096 m3 podíl vrtky a ztráty - 0,27*d/d=0,088 celkem výpočty: 0,184 m3 zásyp: poměr - 0,35 z 0,184 = 51,11%	m3	91,95	11,45	1 052,95	RTS II / 2016
6	SO 01	174201201R00	Uložení výplnu na cestě - výplnina na výšku přes 2m	m3	91,95	717,31	65 964,56	RTS II / 2016
7	SO 01	199000002R00	Poplatek za skládku, kategorie 17 05 04	m3	160,00	217,31	34 769,91	RTS II / 2016
	SO 01 - 18		**Povrchová úprava terénu**				**10 040,00**	
8	SO 01	180400111R17	Založení trávníku parkového - osazení vrstvami -K dodávky travního semene, pokladení, ukrácení, válení apod.	m2	135,00	26,74	3 609,90	RTS II / 2016
9	SO 01	181001101R00	Rozprostření ornice, svahu 5. do 10 cm do 5000m2 s dodávkou	m2	135,00	98,01	13 231,35	RTS II / 2016
10	SO 01	182001111R00	Plošné úpravy terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	135,00	21,51	2 903,85	RTS II / 2016
11	SO 01	184802111R00	Hnojení travnatých ploch ručním strojem	m2	135,00	1,21	163,35	RTS II / 2016
	SO 01 - 31		**Zdi podzemní a vnitřní**				**51 466,57**	
12	SO 01	311271189RT2	Nadbetónka z betonu zjednodušených 8. 37,5 cm kamenný P 4 - 180, 450 x 245 x 375 mm - nadezdívky	m2	50,70	1 607,34	81 496,17	RTS II / 2016
	SO 01 - 34		**Stěny a příčky**				**60 688,06**	
13	SO 01	342290011R00	Montáž ocelové kce zeď/parapet/p.5. 150 mm -do detailu 2	m2	89,18	747,81	66 688,06	RTS II / 2016
	SO 01 - 38		**Dodatky a přehledy pro pomocnické a speciální práce**				**227 053,35**	
14	SO 01	384001111R13	Profilaci z dc kamenina ze zhutněné hrudky 15 cm - dle detailu 5 -D c kamenina 8.18 E 100mm + zhutněný zásyp	m2	391,77	76,45	29 946,46	RTS II / 2016
15	SO 01	384001111R13	Profilaci z dc kamenina ze zhutněné hrudky 15 cm - dle detailu 5 -D c kamenina 8.18 E 100mm + zhutněný zásyp	m2	8,46	109,21	923,92	RTS II / 2016
16	SO 01	372922121R00	Opravení ostění povrchu asf.betonem 5 do 5 cm -svislém vrstvou viz Technická zpráva	m2	35,00	428,18	14 986,30	RTS II / 2016
17	SO 01	596212521R00	Kladení zámkové dlažby 6. 0 cm do drtě 8. 5 cm -do ostění	m2	8,46	257,94	2 182,17	RTS II / 2016
18	SO 01	592455020	Dlažba zámková 8 cm	m2	1,78	195,09	347,47	RTS II / 2016
19	SO 01	596961111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC -do C003, C004 a C008	m2	391,77	323,17	126 595,57	RTS II / 2016
20	SO 01	592400300	Dlažba beobsahová	m2	44,00	434,63	19 123,37	RTS II / 2016
21	SO 01	592420410000	Dlažba betonová 50x50x5.0 cm	m2	63,00	380,30	23 958,90	RTS II / 2016
22	SO 01	592422200000	Dlažba betonová 30x30x5.0 cm	m2	20,07	347,70	6 978,39	RTS II / 2016
	SO 01 - 41		**Podlahy a povlaky**				**9 423,00**	
23	SO 01	415991004R00	Zalévací směsi tloušťky přes 5 do 10 mm	m	1 072,26	8,80	9 435,72	RTS II / 2016
24	SO 01	611473112R00	Omítka vnitř stropu ze suché směsi zlatavá	m2	90,14	362,88	32 712,36	RTS II / 2016
25	SO 01	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří,apod.	m	1 464,89	95,34	141 569,34	RTS II / 2016 RTS II / 2016
26	SO 01	612421735R00	s použitím suché maltové směsi Omítka vápenná vnitřních ploch - hladká, zlatavá	m2	50,70	371,90	18 858,62	RTS II / 2016
27	SO 01	612425931172	Omítka vápenná vnitřních ploch - hladká s použitím suché maltové směsi	m2	296,98	473,61	140 651,20	RTS II / 2016
28	SO 01	612471411R13	Úprava vnitřních stěn tlakem s použitím suché maltové směsi	m2	572,20	107,25	61 366,45	RTS II / 2016
29	SO 01	612474729R00	Příprava vnitřních betonových, zdivových a spárovaných povrchů/stropy	m2	50,70	181,46	9 200,75	RTS II / 2016
30	SO 01	612481211R72	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky stěny včetně penetrace, výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	296,98	181,46	53 886,45	RTS II / 2016
	SO 01 - 42		**Úprava povrchu vnější**				**4 160 974,20**	
31	SO 01	622211121R00	Omítka vápenná hrubá zatlačená ve stupni	m2	777,13	36,85	28 635,48	RTS II / 2016
32	SO 01	622300126R12	Dokončení zateplení s vyrovnání povrchu pomocí cement.tmelem stropy -skladba SO01=skladba, SO02	m2	1 747,39	181,20	316 626,94	RTS II / 2016
33	SO 01	622300191R72	Montáž chráničky fasády do zateplení z polystyrenu -vč. chráničky 240 mm	m	250,00	34,42	8 605,00	RTS II / 2016
34	SO 01	622311161R00	Dokončení omítek - hladká 100 mm	m	434,77	233,96	101 718,90	RTS II / 2016
35	SO 01	622312351R00	Zateplení stropu - hladká 375 mm 6 180 mm -skladba SO01=K detailu - penetrace podkladu+spojící a vyrovnávací tmel do 6.10mm+izolant EPS tloušťky 6.100mm+stěrkový tmel vč.armovacího pás.vlákn+finální beton.stěrkovská.o.prům.cvrnlika.cm.1.5mm -odstín dle PD	m2	1 368,07	1 252,72	1 713 988,38	RTS II / 2016
36	SO 01	622311525R13	Zateplení systém sokl, XPS 6. 160 mm -pod terénem -skladba SO02 vč.detailu - penetrace podkladu+spojící a vyrovnávací tmel+desky XPS 6.160mm+pozdeažlité SSQ(m2=nopsná fólie v 1.0mm)+sog.sváženo+fásadní, ukončení nopsné fólie systémovou PVC lištou	m2	313,00	1 991,68	582 794,35	RTS II / 2016
37	SO 01	622311525RU1	Zateplení systém sokl, XPS 6. 160 mm -nad terénem -skladba SO02 vč.detailu - penetrace podkladu+spojící a vyrovnávací tmel+izolant XPS 6.160mm+spojící stěrka se sítovinou 165g/m2=finiš.nopsná.sokl.+ukončení nádrž.+finální sokcové dekorativní mozaikové omítka	m2	152,17	2 466,80	375 376,86	RTS II / 2016
38	SO 01	622311564R00	Zateplení systém s nadpodl., EPS 6. 40 mm -s skladby SO01 - penetrace podkladu+spojící a vyrovnávací tmel do 6.10mm+izolant EPS tlaušťky 6.40mm+stěrkový tmel vč.armov.síťek vláknitých+finální betonovská o.prům.cvrnlika cm.1.5mm	m2	226,15	125,75	28 437,97	RTS II / 2016
39	SO 01	622311563R22	Zateplení systém -kmi-pod parapet -montáž a dodávka -skladba SO01 vč.detailu - penetrace podkladu	m2	440,06	46,99	21 558,54	RTS II / 2016
40	SO 01	622421481R00	Doplňky zateplení systému, nárožní lišta s tkaninou	m	1 072,26	46,72	50 102,89	RTS II / 2016
41	SO 01	622421482R00	Doplňky zateplení systému, okenní lišta s tkaninou	m	1 072,26	61,20	65 622,37	RTS II / 2016
42	SO 01	622421484R00	Doplňky zateplení systému, podpěrný profil s tkan	m	440,06	72,79	32 031,37	RTS II / 2016
43	SO 01	622422161T3	Úprava vnějších omítek stupeň. tlak. 6. do 50 % -K detailu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7	m2	1 521,24	180,84	275 101,56	RTS II / 2016
44	SO 01	622821111R00	Otěsnění oc.a ost.přech.kovlou, rozvinutí	m2	2 060,29	90,94	187 168,65	RTS II / 2016
45	SO 01	622904112R00	Očistění fasad tlakovou vodou,stupeň 1 - 2 -skladba SO01=ostění, SO02	m2	1 747,39	41,68	72 831,17	RTS II / 2016
46	SO 01	622904121R00	Ruční čištění zednickým nářadím -skladba SO01=ostění, SO02, SO03	m2	618,12	121,91	75 354,37	RTS II / 2016
47	SO 01	622904218R00	Očistění organických nečistot z fasád stup.1-2 50% -skladba SO01=ostění, SO02	m2	873,69	51,16	44 698,21	RTS II / 2016
48	SO 01	628910L201	Odtrhové plechy	ks	10,00	2 256,70	22 567,00	RTS II / 2016
49	SO 01	628910L2K2	Montáž dodatečný profilum okapů,pitbiB,lokalizace a popis mírů a výstupem pro uch	ks	10,00	3 433,60	34 436,00	RTS II / 2016
50	SO 01	628910L2K3	Vytvrzení spár pro odtékání vodaBB	ks	10,00	3 259,70	32 597,00	RTS II / 2016
51	SO 01	628910L2K4	Drobná sanace okolí pitbiB v místech- pro stabilním průkazmu	ks	1,00	10 986,66	10 986,66	RTS II / 2016
52	SO 01	627422611R13	Úprava ker.nerovností na stříbrnou -do pozn.03 - okapání - nesouvislé tvar,zdrsnat omítky 0.25mm do 50% + otěr.dlažbí nesouvislých tlouš.a malá do 50% + ukončení omítky u okapového žlabu - ukončení omítky u okapového žlabu - penetrace podkladu - spojovací a vyrovnávací tmel+finálnoveg.omítka+ + fáborek - fabion dle master.p	m2	12,16	1 239,70	15 637,55	RTS II / 2016
	SO 01 - 43		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**130 475,06**	
53	SO 01	632922112R00	Kladení dlažby 30 x 30 cm na sedl.terče -skladba SA4, 5a, SA4,5b	m2	172,00	403,22	69 676,40	RTS II / 2016
54	SO 01	592420410000	Dlažba betonová 50x50x5.0 cm	m2	181,44	380,30	69 001,53	RTS II / 2016
	SO 01 - 94		**Výplně otvorů**				**187 538,52**	
55	SO 01	946991111R78	Osazení zarážek,dřevo,pryž a tarem. 6.1ed.20cm-om D009 -dodání dodávka zhotovitel pro ceníkt dovky 5.400 mm - dle výpočtu +PD	m	440,06	446,89	197 538,52	RTS II / 2016
	SO 01 - 95		**Lešení a stavební výtahy**				**106 029,40**	
56	SO 01	949101112R00	Lešení lehké pracovní pomocné,výška do 1.9 m, H 10 m	m2	3 136,08	40,00	125 443,20	RTS II / 2016
57	SO 01	949941991R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k poz.1001	m2	9 408,24	35,86	337 375,40	RTS II / 2016
58	SO 01	949941991R00	Demontáž lešení lehkého,s podlahami,5.1 m,H 10 m	m2	3 136,08	19,56	61 341,72	RTS II / 2016
59	SO 01	949944021R00	Montáž ochranné sítě z vnějších volen	m2	3 136,08	5,43	17 028,91	RTS II / 2016
60	SO 01	949944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k poz. 4011	m2	9 408,24	5,43	51 086,74	RTS II / 2016
61	SO 01	949944041R00	Demontáž ochranné sítě z vnějších volen	m2	3 136,08	3,62	11 353,89	RTS II / 2016
62	SO 01	949945012R00	Montáž zachytné stříšky z fol.s.m.5m,p.2 m	m	40,00	40,20	1 608,00	RTS II / 2016
63	SO 01	949945192R00	Příplatek za každý měsíc použití zach.stříšky k poz. 5012	m	120,00	35,86	4 303,20	RTS II / 2016
64	SO 01	949945912R00	Demontáž zachytné stříšky fol.s.m.5m,p.2m	m	40,00	19,56	782,40	RTS II / 2016
	SO 01 - 97		**Ruční dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**87 192,24**	
65	SO 01	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby	m2	777,13	18,27	14 197,62	RTS II / 2016
66	SO 01	952901119R71	Čištění nepřístupných ploch výškově	m2	416,77	16,52	6 882,59	RTS II / 2016
67	SO 01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	930,00	74,91	37 455,00	RTS II / 2016
68	SO 01	966051119R72	Odstranění betonových konstrukcí pod palubovkami a zvedlištěm, zakrytím	m2	700,00	36,65	25 655,00	RTS II / 2016
69	SO 01	953942287T5	Montáž plastové větrňáky a dořezy do pojmu v PD -do pozn.01 -	kus	1,00	3 802,98	3 802,98	RTS II / 2016
70	SO 01	953942287T5	Montáž plastové větrňáky a dořezy do pojmu v PD -do pozn.06 - uzavření přípojky, drážkování, dotěsnění, zhrnutí a 5 m, zpětná montáž, zapojení	kus	1,00	3 259,70	3 259,70	RTS II / 2016
71	SO 01	953942287T5	Montáž větrňáky a dořezy do pojmu v PD -do pozn.09 - odpromítnutí, demontáž, zhrnutí a 5 m, zpětná montáž, zapojení	kus	1,00	3 259,70	3 259,70	RTS II / 2016
72	SO 01	953961638RT1	Demontáž a zpětná montáž stávajících větrací a jiných detailů -do pozn.11 demontáž, přemístění do prostor určených investorem zakladačem, přemístění na pouzení místo a zpětná montáž po provedení zateplovacích prací - vrtání, montáž, zapojení	hod	4,00	239,04	956,16	RTS II / 2016
73	SO 01	953926191RT1	Zaslepení nev.cestou hmoždinky s bodu vl.,dodávka -do pozn.12 -telení 68 do stávající větry -Ø 3,1m	kus	1,00	325,97	325,97	RTS II / 2016
74	SO 01	953417119T3	Oprava okna dřevo-Ø dle ks stejku Stávající dřevěné zdemontáž, odstranění st. barvy -očistění, nový nátěr, zpětná montáž	kus	1,00	77,62	77,62	RTS II / 2016
	SO 01 - 98		**Bourání konstrukcí**				**472 980,06**	
75	SO 01	963012530R00	Bourání otvorů v kamenném zdivu -kpt	m3	16,10	2 040,75	32 856,24	RTS II / 2016
76	SO 01	963016119R00	DM72 podhledu SDK, konzol.kce., hepkabl 12,5 mm	m2	70,00	48,77	3 413,90	RTS II / 2016
77	SO 01	963051111R00	Bourání železobetonových stěn tl. do 15 cm	m3	19,06	2 116,49	40 341,74	RTS II / 2016
78	SO 01	963054121R00	Bourání nosných betonových 8. 15 cm, nad 4 m2 -skladba S2a, S2b	m3	19,06	2 016,49	38 756,54	RTS II / 2016
79	SO 01	965042141T1	Bourání podlah bet.,silně 8. 10 cm, nad 4 m2 -vybití mazaniny 5. 5 cm s poškrem -balkóny	m3	3,74	2 075,63	7 762,44	RTS II / 2016
80	SO 01	965049112R00	Příplatek za každý cm tloušťky přes 10 cm,nad 4 m2 10 cm	m3	3,74	1 194,11	4 320,66	RTS II / 2016
81	SO 01	965081812R00	Bourání dlažby z dlaždic keramických	m2	85,00	23,45	1 993,25	RTS II / 2016
82	SO 01	965081713R71	Bourání dlažeb keramických 5. 10 cm, nad 1 m2 -vybití, dlažba keramická	m2	172,80	87,97	15 201,22	RTS II / 2016
83	SO 01	965081923R00	Bourání dlažeb betonových,tloušťky 5. 10 cm,nad 1 m2 -do C003, C0.04, C0.06 a C0.07	m2	400,23	90,57	36 248,03	RTS II / 2016
84	SO 01	966077111R71	Odstranění dopravních kamenů do 200kg demontáž ocelových T-ů pro vl.d.Ventilace na střeše	kus	45,00	68,99	3 104,55	RTS II / 2016
85	SO 01	968062001R00	Vybourání jednokrát.dřevěných dveří do 2 m2	m2	10,27	356,57	3 661,98	RTS II / 2016
86	SO 01	968062002R00	Vybourání jednokrát.dřevěných dveří do 2 m2	m2	22,01	217,03	4 776,75	RTS II / 2016
87	SO 01	968062003R00	Vybourání jednokrát.dveří do 4 m2	m2	46,54	155,38	7 231,04	RTS II / 2016
88	SO 01	968062004R00	Vybourání jednokrát.dveří do 5 m2	m2	5,40	154,42	833,87	RTS II / 2016
89	SO 01	968062021R00	Vybourání jednokrát.dveřních prahů,plných,tl. do 2 m2	m2	1,41	143,43	202,01	RTS II / 2016
90	SO 01	968062022R00	Vybourání jednokrát.dveřních prahů,plných,nad 2 m2	m2	11,70	136,26	1 594,24	RTS II / 2016
91	SO 01	968062032R00	Vybourání jednokrát.dveřních zárubní,plochy nad 4 m2	m2	574,42	125,00	72 055,01	RTS II / 2016
92	SO 01	968069001R00	Bourání parapetů,plastových 5. do 20 cm	m	440,06	19,84	8 730,76	RTS II / 2016
93	SO 01	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní,nad 4 m2	m2	5,00	615,75	3 078,75	RTS II / 2016
94	SO 01	968072558R00	Vybourání kovových vrat,plochy nad 5 m2	m2	5,00	62,85	314,25	RTS II / 2016
95	SO 01	966011121R71	Vybourání vedení,jímků, provedení revizhe,pětrzal -do pozn.15 - vybo vedení,jímek,jímek,vrt zavěsné zahrnutím výškových vrtáním bude demontováno vlastní kotev. Bude provedeno nové jímky a osazen nový zahradní výtokový ventil, demontované jímky zhotovitele o na vlákaice. Dělka jímek dle	kus	1,00	11 992,23	11 992,23	RTS II / 2016
	SO 01 - 97		**Prorážení otvorů a drážek ve zdivu**				**75 123,55**	
96	SO 01	971033451R00	Vybourání otv. zed.cihel,tl.do 0,15 m,s.do 40cm,MVC -otvory 200X200mm	kus	5,00	367,65	1 838,25	RTS II / 2016
97	SO 01	971033191R71	Otloučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -MVC -otvory	m2	296,98	62,15	18 457,72	RTS II / 2016
98	SO 01	976011221R00	Vysekání a vybourání rýh ve zdivu cihelném,hloubky do 3 cm	m	1 399,40	23,90	33 426,76	RTS II / 2016
99	SO 01	976099421R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	131,85	69,52	9 165,61	RTS II / 2016
100	SO 01	976099441R00	Odstranění vybour. dlažby s vyplní tenkým tělesem -do C003,C004 a C007 - 80%	m2	272,16	27,46	7 482,34	RTS II / 2016
	SO 01 - 9		**Přesuny suti**				**1 169 795,86**	
101	SO 01	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot.za 2 NP a 1 PP	t	357,10	475,79	170 737,85	RTS II / 2016
102	SO 01	979011219R00	Příplatek k svislé dopravě suti za každé 2 NP	t	357,10	139,67	49 876,61	RTS II / 2016
103	SO 01	979081111R00	Odvoz suti a vybour.hmot.do vzdál.10 km	t	2 676,28	6,10	16 327,49	RTS II / 2016
104	SO 01	979081119R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	535,66	62,15	33 290,69	RTS II / 2016
105	SO 01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za sklonit.5 m	t	3 213,93	31,08	99 869,54	RTS II / 2016
106	SO 01	979089112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	535,66	107,77	57 737,55	RTS II / 2016
107	SO 01	979089212R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	535,66	131,00	70 171,46	RTS II / 2016
108	SO 01	979089213R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	268,00	271,64	72 802,52	RTS II / 2016
109	SO 01	979089219R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky -cihly, omítka	t	86,01	271,64	23 362,93	RTS II / 2016
110	SO 01	979089119R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t	0,85	380,30	323,71	RTS II / 2016
111	SO 01	979089119R00	Poplatek za skládku suti - keramická keramika -dlažba a obklady keramické	t	23,03	380,30	8 875,77	RTS II / 2016
112	SO 01	979089121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	46,38	1 303,66	60 487,71	RTS II / 2016
113	SO 01	979089140R00	Poplatek za skládku suti - polystyren	t	0,26	1 303,66	468,74	RTS II / 2016
114	SO 01	979089140R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	6,74	303,66	2 790,63	RTS II / 2016
115	SO 01	979089212R00	Poplatek za uložení stavebního suti	t	42,90	131,00	5 619,90	RTS II / 2016
116	SO 01	979089190R00	Poplatek za skládku suti - zemní výkop	t	12,90	625,85	8 073,06	RTS II / 2016
117	SO 01	998281101R00	Přesun hmot pro izolace a ochranu do výšky 12 m	t	425,92	97,22	41 410,05	RTS II / 2016
	SO 01 - 713		**Izolace tepelná (na bázi kopryna)**				**2 800 901,00**	
118	SO 01	713200821R00	Odstranění zateplené krytiny sklech do 10° 1vrstvá -skladba S2a, S2b,balkony	m2	1 471,54	30,42	44 764,25	RTS II / 2016
119	SO 01	713200822R00	Odstranění zateplené krytiny sklech do 10° 2vrstvé -skladba S1	m2	1 321,78	36,03	50 267,20	RTS II / 2016
120	SO 01	713221101R00	Provedení krytiny sklech do 10°, AIP na suchu -skladba SA4, 5c	m2	74,88	10,32	772,76	RTS II / 2016
121	SO 01	62852010	Parozábrana - pás z SBS modif.asfalt s posypem,vel.A, 2,0Kg/m2,PE fólie	m2	86,11	110,63	9 543,79	RTS II / 2016
122	SO 01	713272111R00	Krytina sklech do 10° 1dílná, 4vrstvá,nl. na beton -skladba S1, S3-bitumenový finišer	m2	1 140,23	239,04	272 585,58	RTS II / 2016
123	SO 01	28322203	Fólie střešní nAFoC 4, 1,5mm,E,S,30H	m2	1 311,06	262,51	344 403,33	RTS II / 2016
124	SO 01	713272121R00	Krytina sklech do 10° 1dílná, 4vrstvá,Cost.,tříve -skladba S1TR30a -K detailem a detailu	m2	354,35	255,34	90 479,73	RTS II / 2016
125	SO 01	28322203	Fólie střešní nAFoC 4, 1,5mm,E,S,30H	m2	407,50	262,51	110 123,53	RTS II / 2016
126	SO 01	713261171R00	Montáž parotěsné zábrany na vodorovné konstr. lepiče -skladba S1TR30, S1TR30a, SA4,5c, SA4,5b-K detailu	m2	1 464,58	38,07	57 945,98	RTS II / 2016
127	SO 01	69361198	Geotextilie 300 g/m2 k. 200cm 100% PP	m2	1 755,90	24,67	44 245,93	RTS II / 2016
128	SO 01	713291101R00	Provizorní zakrytí otvoru do 30° AIP na suchu -skladba S1TR31	m2	1 235,50	14,13	17 461,24	RTS II / 2016
129	SO 01	62852010	Geotextilie 300 g/m2 k. 200cm 100% PP	m2	1 390,60	110,63	154 182,27	RTS II / 2016
130	SO 01	713400821R00	Odstranění tepelné izolace sklech do 30° 1vrstvé -skladba S1, S3	m2	2 194,80	30,42	66 765,82	RTS II / 2016
131	SO 01	713400821R17	Odstranění tepelné izolace sklech do 30° 1vrstvé -skladba S1, S3-bitumenový finišer	m2	2 194,80	30,42	66 765,82	RTS II / 2016
132	SO 01	713291101R00	Provizorní krytina sklech do 10°, AIP na suchu -skladba S1TR32a, SA4,5a, 5c,-K detailu	m2	1 464,58	38,07	57 945,98	RTS II / 2016
133	SO 01	69361198	Geotextilie 300 g/m2 k. 200cm 100% PP	m2	1 592,14	24,67	39 537,90	RTS II / 2016
134	SO 01	69361198	Geotextilie 300 g/m2 k. 200cm 100% PP	m2	227,36	41,07	9 516,28	RTS II / 2016
135	SO 01	713421121R00	Montáž parotěsné krytiny sklech do 30°1tkó-tetexem -skladba S1TR31, -Dle vl.detailu	m2	2 194,80	271,64	596 195,47	RTS II / 2016
136	SO 01	28322203	Fólie střešní nAFoC 4, 1,5mm,E,S,30H	m2	2 524,02	262,51	713 060,88	RTS II / 2016
137	SO 01	713451151R00	Montáž parotěsné zábrany svislé,1vrstva,-tetex	m2	1 464,58	38,07	57 945,98	RTS II / 2016
138	SO 01	69361198	Geotextilie 300 g/m2 k. 200cm 100% PP	m2	1 451,40	24,67	35 806,04	RTS II / 2016
139	SO 01	69361198	Geotextilie 300 g/m2 k. 200cm 100% PP	m2	1 192,36	41,07	48 939,70	RTS II / 2016
140	SO 01	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelná,výšky do 6 m	t	17,69	869,25	15 379,47	RTS II / 2016
	SO 01 - 713		**Izolace tepelná**				**4 038 248,40**	
141	SO 01	713120811R00	Odstranění tepelné izolace,polystyrol.tl. nad 5cm	m2	172,00	21,73	3 737,56	RTS II / 2016
142	SO 01	713100822R00	Odstr.tepelné izolace z min.desek tl.do 200 mm -skladba S2a, S2b	m2	1 321,78	27,16	35 896,54	RTS II / 2016
143	SO 01	713111111R71	Izolace tepelné stropů shora-kladené volně 1 vrstva -skladba S1TR31 vl.detailu	m2	1 206,50	190,15	229 386,43	RTS II / 2016
144	SO 01	28376996	Deska izolační EPS 150 tl.160mm,lepené,bitumen200mm	m2	1 269,98	375,56	1 146 535,41	RTS II / 2016
145	SO 01	713111191R72	Izolace tepelné stropů shora-kladené volně 2 vrstva -skladba S1TR32, S1TR32a -vl.detailem a detailu	m2	1 321,78	114,05	150 801,88	RTS II / 2016
146	SO 01	28376954	Deska izolační PIR L 0,022 1200x600x120mm	m2	1 397,87	1 043,10	1 447 686,15	RTS II / 2016
147	SO 01	28376972	Deska spádová EPS 150,L=0,036W/mK,tl.20-100mm	m3	83,27	2 237,61	362 974,85	RTS II / 2016
148	SO 01	713111121R00	Izolace tepelné stropů shora-kladené,spodem -skladba S1TR31 vl.detailu	m2	985,30	86,65	85 652,10	RTS II / 2016
149	SO 01	6314547	Deska izolační minerální L=0,036W/mK tl. 140 mm	m2	1 034,07	386,82	400 196,43	RTS II / 2016
150	SO 01	713112121R00	Montáž pojistné hydroizolace kovo spojeném,přitaženém spoju -skladba S1TR31, 1x vl.detailu	m2	2 194,80	27,16	59 615,77	RTS II / 2016
151	SO 01	28329072	Fólie difuzní S 1530 mm PP, tuhená do tal	m2	1 133,47	30,42	34 480,29	RTS II / 2016
152	SO 01	28322004	Pojistná hydroizolace -fólie difúzní vnitřní vyztužená PE	m2	1 396,00	28,25	39 293,00	RTS II / 2016
153	SO 01	713122121R00	Montáž parotěsné zábrany na vodorovné konstr. -skladba SA4, 5a, SA4,5b -K detailu	m2	172,80	92,36	15 958,61	RTS II / 2016
154	SO 01	28376954	Deska izolační PIR L 0,022 1200x600x120mm	m2	181,44	1 043,10	189 290,06	RTS II / 2016
155	SO 01	28376972.2	Deska spádová EPS 150,L=0,036W/mK,tl.20-80mm	m2	181,44	157,05	28 485,87	RTS II / 2016
156	SO 01	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	26,50	691,94	17 216,97	RTS II / 2016
	SO 01 - 762		**Konstrukce tesařské**				**1 025 000,00**	
157	SO 01	762511211R00	Impregnace řeziva,jehličnatého,1 nátěr,zednické	m2	1 464,58	7,00	10 251,06	RTS II / 2016
158	SO 01	762511211R00	Impregnace řeziva,jehličnatého,1 nátěr,zednické	m2	1 464,58	7,00

409	SO 01	767923182RT2	Žaluzie s ostr. kotem pro sníž. se střechu provedení dle popisu v PD ozn.ZG2 vč.pevných úchytů, montáž a dodávka	m	1,00	11 952,23	11 952,23	R73 9 / 2016
410	SO 01	767923182RT3	Žaluzie s ostr. kotem pro sníž. se střechu provedení dle popisu v PD ozn.ZG3 vč.pevných úchytů, montáž a dodávka	m	1,00	10 866,96	10 866,96	R73 9 / 2016
411	SO 01	767923184RT2	Žaluzie s ostr. kotem pro sníž. se střechu provedení dle popisu v PD ozn.ZO4 vč.pevných úchytů, montáž a dodávka	m	1,00	10 865,66	10 865,66	R73 9 / 2016
412	SO 01	767931170RT1	Vnitřní horizontální žaluzie montáž a dodávka dle popisu v PD	m2	641,57	866,25	555 685,99	R73 9 / 2016
413	SO 01	767993181RT1	Vitraz z hlavice kanalizace plastu pod ob.ozn.OS05 montáž a dodávka, provedení a rozsah dle popisu v PD	kus	29,00	4 879,98	141 491,70	R73 9 / 2016
414	SO 01	767993189RT1	Lapač střešních splavenin LSS DN 110/125 ozn.OS02 montáž a dodávka, provedení a rozsah dle popisu v PD	kus	71,00	5 704,47	405 017,37	R73 9 / 2016
415	SO 01	767993189RT1	Střešní apust s integr.PVC manšetou ozn.OS08 montáž a dodávka, provedení a rozsah dle popisu v PD	kus	30,00	6 638,20	199 146,00	R73 9 / 2016
416	SO 01	767993187RT1	Kompletní přípojka pro dešťovou kanalizaci montáž a dodávka dle popisu v PD ozn.OS10	kus	110,00	21,73	2 390,30	R73 9 / 2016
417	SO 01	767993189RT1	Kompletní přípojka pře.kp.na kanalizaci montáž dle popisu v PD ozn.OS11 zvedací,ventilu,sacího koš,přípojky,vedení,HDPE 100 VZT,svislého,tlak.ne vlaky	kus	65,00	162,66	10 758,66	R73 9 / 2016
418	SO 01	767940181RT1	Demontáž repase střešní splavenin dle popis.3 vč.kontroly dešťové kanalizace a kontrola kapalic na střešce	kus	71,00	543,28	38 572,88	R73 9 / 2016
419	SO 01	767940181RT2	Demontáž vitraz z hlavice kanalizace dle popis.12 vč.zachranění kotlíku a hlavice,vyvení a kotlíku na střešce	kus	29,00	271,64	7 877,56	R73 9 / 2016
420	SO 01	767940181RT3	Demontáž vitraz z hlavice ZTI nad střechou dle popis.15 vč.hlavice hrsnc na střešce	kus	28,00	162,98	4 563,44	R73 9 / 2016
421	SO 01	767940181RT4	Demontáž střešního kontrolní nad střechou dle popis.16 vč.hlavice kontrolní na střešce	kus	107,00	162,98	17 438,86	R73 9 / 2016
422	SO 01	767990181RT1	Demontáž atypických ocelových konzer. do 50 kg demontáž ocelových konzer.,vč.vyvložení,vyvložení,vyl.,vč.Zdby na vlaky, podpůrné kce o dešti dle popisu v PD	hod	10,00	271,64	2 716,40	R73 9 / 2016
423	SO 01	767990181RT2	Demontáž atypické stavby o hmotnosti do 50 kg demontáž vnitřních žaluzií vč.hlavice na střešce	m2	641,57	19,56	12 549,13	R73 9 / 2016
424	SO 01	767990184RT1	Demontáž atypické stavby o hmotnosti do 500 kg ozn.7 - demontáž zám.vyl.kotlíku - zbořiště,rabiráník, rotky mFZ,vč.vl.hlavice na střešce	kg	970,00	16,30	15 811,00	R73 9 / 2016
425	SO 01	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. - výšky do 6 m	t	33,90	1 140,88	38 676,02	R73 9 / 2016
	SO 01	**766**	**Konstrukce dřevěné**				**28 987,06**	
426	SO 01	766221191R00	Montáž okna z kovových konstrukcí otevíravého do plochy 1 m2	m2	73,64	130,39	9 602,23	R73 9 / 2016
427	SO 01	766200007R00	Montáž dřevěného schodiště kovových konstrukcí zakázkové	m2	73,64	92,35	6 801,47	R73 9 / 2016
428	SO 01	766200003R00	Montáž kovových konstr.atypické,zdvojené hrubá - 3x ocelový bar.ve metrié	m2	73,64	304,24	22 404,49	R73 9 / 2016
	SO 01	**766**	**Montáž**				**247 166,00**	
429	SO 01	764161421R00	Krytina z pozink.plechu,sklon nad 15 st. objemné hlídky- střešní,nové zvnitřku- ochlcí a dílčí	m2	1 868,33	126,30	241 574,42	R73 9 / 2016
430	SO 01	764165222R00	Montáž lemu,žlab,střešní vpusti,krytí a spojovu.bitumél.s protipožární 2x	m2	1 868,33	34,77	64 961,66	R73 9 / 2016
431	SO 01	764422280R00	Odvod.střešní vpusty,odvádění z min.hloub.11 do 0 m do pozn.07 a 08	m2	1 400,00	28,36	40 568,08	R73 9 / 2016
	SO 01		**Svařované spojování plechů**				**346 997,28**	
	SO 02	**31**	**Zdi podpěrné a ostění**				**46 555,20**	
432	SO 02	317161130R00	Překlad pórobetonový,nosný,výšky 70x250x250 mm	kus	80,00	1 206,66	96 532,80	R73 9 / 2016
	SO 02	**41**	**Strojní a montážní konstrukce pro pozemní stavby**				**112 201,44**	
433	SO 02	411167221RT3	Strop keramickým,DVAH 62,5, tl. 21 cm, nosník do 2 m s kar.vzt.KA 77,8 tl.4 mm dle 100/470 mm a nepřesluš.8 50mm	m2	74,88	1 287,72	96 424,47	R73 9 / 2016
434	SO 02	411354175R00	Podpěrná konstr. stropu do 5 kPa - výšky	m2	74,88	114,46	8 570,76	R73 9 / 2016
435	SO 02	411354174R00	Bednění stropů rovných - zřízení do 5 kPa	m2	74,88	79,17	5 928,24	R73 9 / 2016
436	SO 02	411354191R12	Bednění broušeného betonu,tloušťka konstrukce 400/600/250 bez ostatního	m	52,00	36,07	1 187,24	R73 9 / 2016
	SO 02	**HSV**	**Ostatní přesuny hmot**				**39 088,65**	
437	SO 02	998201102R00	Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 12 m	t	40,16	987,25	39 650,02	R73 9 / 2016
	VRN		**Vedlejší rozpočtové náklady**				**642 000,00**	
	0		**Ostatní a vedlejší náklady a práce**				**642 000,00**	
438	VRN	005 10-1010,R	Kompletační činnost dle SoD; 0. ř.odst.2.5.4.	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	R73 9 / 2016
439	VRN	005 10-1020,R	Provoz zařízení staveniště dle SoD; 0. ř.odst.2.5.8.	kus	1,00	220 000,00	220 000,00	R73 9 / 2016
440	VRN	005 10-1030,R	Provozní vlivy dle SoD; 0. ř.odst.2.5.9.	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	R73 9 / 2016
441	VRN	005 12-1020,R	Zařízení staveniště dle SoD; 0. ř.odst.2.3.2.	kus	1,00	100 000,00	100 000,00	R73 9 / 2016
442	VRN	005 12-2010,R	Provozní a územní vlivy dle SoD; 0. ř.odst.2.3.7.	kus	1,00	70 000,00	70 000,00	R73 9 / 2016
443	VRN	005 12-4010,R	Ochranné konstrukce dle SoD; 0. ř.odst.2.3.5.	kus	1,00	30 000,00	30 000,00	R73 9 / 2016
444	VRN	005 23-1010,R	Revize a zkoušky dle SoD; 0. ř.odst.2.5.3.	kus	1,00	30 000,00	30 000,00	R73 9 / 2016
445	VRN	005 24-1010,R	Dokumentace skut.provedení stavby dle SoD; 0. ř.odst.2.5.1.	kus	1,00	30 000,00	30 000,00	R73 9 / 2016
446	VRN	005 24-1020,R	Geodetické práce dle SoD; 0. ř.odst.2.5.10.	kus	1,00	20 000,00	20 000,00	R73 9 / 2016
447	VRN	005 26-1010,R	Průběžný stavby dle SoD; 0. ř.odst.2.5.6.	kus	1,00	80 000,00	80 000,00	R73 9 / 2016
Poznámka:							**32 174 076,70**	

VERLAG DASHÖFER

Výkaz výměr

Název stavby:	**Zateplení Domova pro seniory Na Statech čp.3211**	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Na Statech čp.3211, 470 01 Česká Lípa	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	
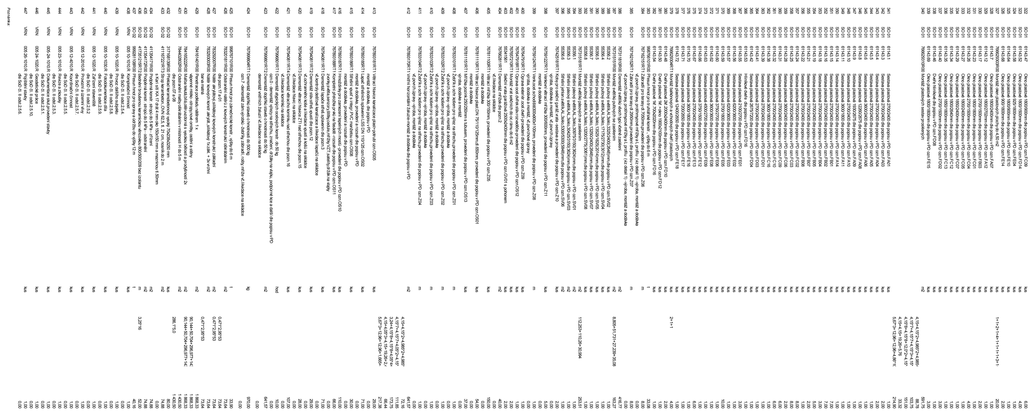
Poř.	Objekt	Kód	Číselný popis / Varianta	MJ	Množství	Hmotnost
1	SO 01	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm vrub 2 nad 100 m3	m3		188,08
					(25,65+3,0+5,1+2,85+5,4+1,1	20,14
					(10,95+5,25+5,1+1,12+5,91	29,12
					(2,75+1,4)/2+(2,75+1,4)/2	4,08
					(27,07+1,4)/2+(32,45+1)/2	14,74
					(27,79+3,87)+17,667)/2*0,8	17,74
					(29,67+21,075+3,2)*2+12,8	33,14
					(39,20+3,3)/2+(3,325)/2*0,8	16,45
					(5,72+2,59)*0,8	6,65
					26,42*0,8*0,8	16,93
					(5,72+2,3)/2*0,8	3,46
2	SO 01	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	188,0*0,9 AE 127,04	91,95
3	SO 01	180101101R00	Plošné úpravy výkopu z hor. 1-4	m3		96,13
					188,0*0,9	169,2
4	SO 01	167101101R00	Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3		91,95
5	SO 01	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3		96,13
			51,7-1% z výkopu			
			výpočet: výkopek: 0,07*0+0,36 m3			
			objednáno zeminy: -0,07*0,1*4+0,096 m3			
			podíl výkopu v depónii: -0,07*0,4+0,0288			
			zásyp jam: 0,36+0,096 m3		188,0*0,4*0,5111	96,13
			Zásyp jamě - 0,36 z0,184 = 51,11%			
6	SO 01	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku - vzdálenost na délku přes 2m	m3		91,95
7	SO 01	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	91,95*167,75	160,02
8	SO 01	180402111R71	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2		135,00
			1 x ha - ukončení terénu, rozprostření ornice, hrubé urovnání, vlečení apod.			35,00
9	SO 01	181201101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2		135,00
			s dodáním		270,0*0,5	135,00
10	SO 01	183001115R00	Hrubá úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	270,0*0,5	135,00
11	SO 01	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. pozdřevin, v rovině	m2		135,00
12	SO 01	311271188R71	Zdivo nosné z tvárnic ztraceného bednění tl. 15 cm	m2		1.138,08
			hal+kce F + 500, 480 x240 x 275 mm +betonáž		(30,975+5,15)*2*0,15+(3,332	35,62
					(5,274)*0,15+(13,287)*0,45+(	15,06
13	SO 01	342295255R73	Nadezdívka z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm	m2		89,18
			dle detailu 2		297,29*0,3	89,18
14	SO 01	564831111R71	Podklad z drti zameness.ps zhutnění tloušťky 10 cm -dle detailu 5	m2		0,00
			dn zameness.tl.16-8,150mm + zhutnělý zásyp			0,00
15	SO 01	564851111R71	Podklad z drti zameness.ps zhutnění tloušťky 15 cm - dle detailu 3	m2		8,46
			dn zameness.tl.16-8,150mm + dn zameness.0-63,5,100mm + zhutnělý zásyp			0,00
16	SO 01	572922119R00	Ojrovnání asfalt.pásu,dvě ložené tl.do 5 cm	m2		35,00
			Kotevní vysoky, viz Technická zpráva		1,2*35,0	35,00
17	SO 01	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do písku tl. 5 cm	m2		8,46
			1 x ha		8,46	8,46
18	SO 01	59245020	Dlažba zámková 6 cm	m2	(5,4*0,2)*1,05	1,76
19	SO 01	596941119R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do tvaru z MC	m2		391,77
			dle C003, C004 a C006		208,52+122,25+60,0	391,77
20	SO 01	59245230	Dlažba betonová	m2	(208,52+122,25	44,00
21	SO 01	59245400	Dlažba betonová 200x100x6,5 cm	m2	(208,52+122,25	44,00
22	SO 01	592422200R00	Dlažba betonová 30x30x5,5 cm	m2	(122,25+22,2)*1,05	20,47
23	SO 01	615991904R00	Zalití trávníku zálevní tráva pro ornitiku tl. 15 mm	m		1.072,26
24	SO 01	611471112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štukové	m2	74,88+(3,2*0*0,285)	90,14
25	SO 01	612400991R72	Zatěrkání omítek kolem dveří,dlaždic	m		1.484,89
			2 x ha - ukončení terénu			1.484,89
26	SO 01	612421738R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá,vč. štukové	m2		50,70
27	SO 01	612425991R72	Omítka ukončení vnitřního ostění - štukové	m2		296,98
			s použitím suché maltové směsi			0,00
28	SO 01	612471411R72	Úprava vnitřních stěn štukem	m2		572,20
			2 x ha - ukončení terénu		286,1*2,0	572,20
29	SO 01	612471415R00	Úprava stěn pórobetonových, nátěrkami a výtažkami	m2		50,70
			plynosil/silikátových			0,00
30	SO 01	612481211R72	Montáž výztužné sítě (perlinky) do vrstvy omítky	m2		296,98
			vlákn.perlinka,vc. vyztužné sítě a vrstvovitého tmelu			0,00
31	SO 01	622001121R00	Penetrace podkladu vnitřní do 2 nátěrů	m2	769,5*3+7,56	2.315,06
32	SO 01	622001307R72	Omítání(vč.vyspravení a opravení povrchu),jemnou cement.tmelem-stropy	m2		1.747,39
			základní SO01+vzdlm. SO02		1369,09+226,146+152,169	1.747,39
33	SO 01	622300181R72	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu	m		250,00
			vč. chráničky CHr 40 mm			0,00
34	SO 01	622311016R00	Sokcová lišta hliník KZS 6, 160 mm	m		44,00
					(25,65+3,0+5,1+2,85+5,4+	87,93
					(76,52+3,0+2,1+1+3,0*5-17	87,93
					(10,95+5,25+5,1+1,0-3,8-5,	72,30
					(27,07+1,4)/2+(32,45-5,8)	40,03
					(27,79+3,87+17,667-17,1)	32,19
					(29,67+21,075+3,2)*2+12,8	79,47
					(39,20+3,3)/2+(7,2-3,0)	25,24
					14,875	14,88
					(28,42/5-5,0-4,965)	18,86
					(5,72/2+2,59/2-2,295)	6,73
35	SO 01	622311335R00	Zateplení systém. fasáda, EPS tloušťk.8 160 mm	m2		1.369,07
			obvodové zdivo SO01 vč.detailů - penetrace podkladu+spojů a vyrovnávací tmel do tl. 10mm+(zdivo EPS tloušťk 8, 160mm+stěrk.tmel			
			vč.arm.tkaninyv.ceb.sklár+finální textura+akryl.silikon.pro.beton.omítku,min.1,5mm -odečtr.dle PD		1369,396+131,847-152,169	1.369,07
36	SO 01	622311525R73	Zateplovací systém.soš., XPS tl. 160 mm- pod terénem	m2		313,00
			obvodové SO01 vč.detailů - penetrace podkladu+spojů a vyrovnávací tmel+desky XPS tl. 160mm+geotextilie 500g/m2+nopová			
			folie v 2mm+spy.svrchní+h.basalt.,vsázkovi nopové folie systémovou PVC folií		(25,65+3,0+5,01+2,85+5,4+	33,52
					(76,52+3,0+2,1+1+3,0*4/3	80,98
					(10,95+5,25+5,01+1,12)/10	48,54
					(27,07+1,4)/2+(32,45)/10	24,96
					(27,79+3,87+17,667)/10	20,37
					(29,67+21,075+3,2)*2+12,8	79,47
					(39,20+3,3)/2+(7,2)/10	25,24
					14,875*0,8	9,63
					28,42/10	17,06
					(5,72+2,59)/2*0,8	5,80
					5,01*0,28	1,40
37	SO 01	622311525R00	Zateplovací systém soš., XPS tl. 160 mm- nad terénem	m2		192,37
			obvodové SO01 vč.detailů - penetrace podkladu+spojů a vyrovnávací tmel+(zdivo XPS tl. 160mm+spojů stěrka se sklovinou			
			160g/m2+final.min.hydrozol.nátěr+základní nátěr+finální sokcová dekorativní mozaiková omítka		(25,65+3,0+5,01+2,85+5,4+	16,77
					(76,52+3,0+2,1+1+3,0*5-17	30,63
					(10,95+5,25+5,01+1,12)/10	24,27
					(27,07+1,4)/2+(32,45-5,8)/10	14,21
					(27,79+3,87+17,667-17,1)/1	11,27
					(29,67+21,075+3,2)*2+12,8	27,81
					(39,20+3,3)/2*2,7-3,0)*1,1	12,32
					(7,2+3,0)/2*0,8	4,32
					(28,42/5-5,0-4,965)*0,35	5,60
					(5,72/2+2,59)/2*0,35	2,35
38	SO 01	622311334R00	Zateplovací systém - ostění a nadpraží , EPS tl. 40 mm	m2		226,15
			u obvodů SO01 - penetrace podkladu+spojů a vyrovnávací tmel do tl. 10mm+(izolant EPS tloušťk 8,40mm+stěrkový tmel			
			vč.arm.tkaninyv.ceb.sklár+finální textura+akryl.silikon.pro.beton.omítku,min.1,5mm		(5,94+4,97)+(5,98*2+7,9*2+7	26,73
					(5,987+5,987+5,7*2+6,98*;	41,96
					(5,4+6,58)*0,5(0+5,7*2+4	63,07
					(5,0+5,17)+5,8)+16,8)*0,4	35,69
					(17,9*3+13,4+13,4+5,5)*0,3	56,30
39	SO 01	622315835R72	Zateplovací systém -km pod parapet -montáž a dodávka	m2		0,00
			km z tyčové miner.vlny, provedení dle detailu 10			0,00
40	SO 01	622421491R00	Doplňky zateplovací systému, rohová lišta s okapničkou	m		1.015,26
					6,86+4,97+6,98*2+7,9*2+7,	127,27
					6,987+5,987+5,7*2+5,987*3	197,90
					(5,4+6,58)*0,5(0+5,7*2+4	63,07
					6,98+5,7*2+6,98+12,55+4+3	166,75
					7,5*3+13,4+13,4+5,5+5,3*	277,64
41	SO 01	622421492R00	Doplňky zateplov. systému, okenní lišta s tkaninou	m		1.015,26
42	SO 01	622421494R00	Doplňky zateplov. systému, podpěrapatní lišta s tkan	m		440,06
43	SO 01	622422921R71	Montáž profilu zakončovacího samolep. Š.do 9, do 50 %	m2		33,00
			základní SO01+vzdlm. SO02		1369,09+152,169	1.521,24
44	SO 01	622900111R00	Ostranění zdi a věcí,plní zpravcu,ruční	m2		2.080,39
			základní SO01+vzdlm. SO02, SO03		1369,09+226,146+152,169=	2.080,39
45	SO 01	622904120R00	Očistění budov tlakovou vodou,vnitřních 1 - 2	m2		1.747,39
			základní SO01+vzdlm. SO02		1369,09+226,146+152,169	1.747,39
46	SO 01	622904121R00	Ruční čištění soklových ker/dlaždic	m2		616,12
			1 x ha		(1369,09+226,146+152,169	616,12
			základní SO01+vzdlm. SO02, SO03			
47	SO 01	622904210R00	Očistění ze pracovních nečistot z fasad ctcl.1-2	m2		873,69
			50%		(1369,09+226,146+152,169	873,69
			základní SO01+vzdlm. SO02			
48	SO 01	629910-2K1	Ochranné plachty	kus		10,00
49	SO 01	629910-2K2	Podrobný zadávací protokol obsah,ptáčků,kočičace a popis míst s výskytem poruch	kus		1,00
50	SO 01	629910-2K3	Vytvořené scení pro ověření detailů	kus		10,00
51	SO 01	629910-2K4	Ověření varianty obvod.plášťů v klasických místech -po stabilizaci průzkumu	kus		1,00
52	SO 01	627425841R75	Cenové koeficienty nad ceny	m2		13,16
			1 x ha - ceny nad ceny jsou stanoveny jako jednotkové ceny 9,25min do 50% + ověřování nesoucí(trvých tlaků a nataků do 50% +			
			ověření mechanicky a tlakovou vodou + odmaštění + vyplnění povrchu jemnou cementovou maltou + barevné	(2,5+0,7)*2,1,9	12,16
			hobení dle investora			
53	SO 01	632929126R00	Kladení dlažby 50 x 50 cm na relief.barvu	m2		172,80
			základní SHL1a, SHL1b		97,92+74,88	172,80
54	SO 01	59245470R00	Dlažba betonová 50x50x5,5 cm	m2		172,80
					97,92+74,88	172,80
55	SO 01	649991137R76	Osazení parapet.desek,plast. a lamin. š.nad 20cm-ozn.OS09	m	zbývá 8%: 8,64	8,64
			včetně dodávky plastové parapetní desky tl.400 mm -dle výpočtu v PD			440,06
56	SO 01	941941031R00	Montáž lešení leš.kat.I,zat.do 10 m,1 m záb. do 10 m	m2		0,00
57	SO 01	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k poz.1031	m2	339,41+729,4+39,32+209,5	1.318,21
58	SO 01	941941831R00	Demontáž lešení leš.kat.I,zatížení do 1,5 m, H 10 m	m2	3136,08*3	9.408,24
59	SO 01	944944211R00	Montáž ochranné sítě z vnějších stěsen	m2		3.136,08
60	SO 01	944944221R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k poz. 4011	m2	3136,08*3	9.408,24
61	SO 01	944944261R00	Demontáž ochranné sítě z vnějších stěsen	m2		3.136,08
62	SO 01	944945212R00	Montáž záchytné sítě do výš. 6 m, šířky do 2 m	m		40,00
63	SO 01	944945222R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k poz. 5212	m	40,0*3	120,00
64	SO 01	944945261R00	Demontáž záchytné sítě do výš. 6 m, šířky do 2 m	m		40,00
65	SO 01	952901111R00	Čištění mimo vnějších ploch deen a dwtř	m2		777,13
					4,15+2,47*3+4,15*2+4,98*2	107,25
					4,157+4,157+4,97*2+4,15*	124,00
					4,15+2,47*3+4,15*2+4,98*	107,25
					4,15+4,97*4+4,15+16,8+(4+	104,32
					5,87*3+12,96+12,96+1,985+	184,88
					10,94+32,89+7,56	55,50
66	SO 01	952901119R71	Čištění mimo vnějších ploch vodotěsné	m2	112,253+8,808+110,39+51,7	416,77
67	SO 01	998018001R00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t		1.000,00
68	SO 01	998011189T72	Ochrana stávajících krytů,dílů jejich podlepováním a zneč.ošetřením, zakrytím	m2		700,00
69	SO 01	953942421R73	Nosné plastové odtřeba a doffky dle pasportu v PD	kus		1,00
						0,00
70	SO 01	953942429R75	Stávající plech,vrátit HLIP - montpráce v rm dle popisu v PD	kus		1,00
			1 x ha - demontáž, přemístění do prostor určených investorem k uskladnění, přemístění na původní místo a zpětná			1,00
71	SO 01	953942429T75	Stávající steška vrátit - montpráce v rm dle popisu v PD	kus		1,00
			dle poz.69 - odpočmoýovat, demontáž, přesunutí o 5 m, zpětná montáž, zapojení			0,00
72	SO 01	953964100R71	Demontáž a zpětná montáž odvaděračích drátů a jiných zařízení	kus		4,00
			dle poz.11 demontáž, přemístění do prostor určených investorem k uskladnění, přemístění na původní místo a zpětná			0,00
			montáž - zapojení ke patrám a 3 kusy obrazů vč.cca 2000/1000 mm			
73	SO 01	953920191R71	Zakrývání mrs.zpravcu hlavní lišta,z folie vč.dodávky	kus		1,00
			1 x ha - demontáž, přemístění do prostor určených investorem k uskladnění, přemístění na původní místo a zpětná			1,00
74	SO 01	953941711R73	Opravaodvětrání,lišta	kus		1,00
			Stávající dl.lišta (demontáž, odstranění, ol. barvy vč.ošetření, nový nátěr), zpětná mtž			
						0,00
75	SO 01	963013300R00	Bourání krajní s keramickou vyzdívkou	m3	74,88*0,215	16,10
76	SO 01	963041119R00	DAT2 podlahy SDK, konstr.kce., kapitál 12,5 mm	m2		70,00
77	SO 01	963016992R00	Příplatek za DAT2 svislý kapitál cosluce tl. 80 mm	m2		70,00
78	SO 01	965042141R00	Bourání mazaniny betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3		118,96
			základní SO4, SO5		(967,43+304,35)*0,06+0,12	118,96
79	SO 01	965042441R71	Bourání mazaniny,tl. podle tl. 10 cm, nad 4 m2	m3		3,74
			vyčištění mazaniny,tl. 5 - 8 cm s podlahami dlaždicemi		74,88*0,05	3,74
80	SO 01	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se sant. ad tl. 10 cm	m3	74,88*0,05	3,74
81	SO 01	965081712R00	Bourání dlažby z dlaždic keramických	m	7,2*1+12*1+12*1	69,30
82	SO 01	965081371R71	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2		172,80
			základní SHL1a, SHL1b		97,92+74,88	172,80
83	SO 01	965081923R00	Bourání dlažeb beton. (kedl),ol.nad 1 m2	m2		400,23
			dle C003, C0.04, C0.06 a C0.07		208,52+60,0+122,25+8,46	400,23
84	SO 01	966077119T71	Odstranění zapěšťovacích kovových dílců do 25 kg	kus		40,00
			demontáž stávajících TZB (prvky vč.)-hlavice na sekáčce			0,00
85	SO 01	968062001R00	Vybourání plastových dveří do 1 m2	m2		10,27
					0,9*2+0,75*2+1,0*1+0,6	4,60
					0,8*1*4=3,1	3,67
86	SO 01	968062002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2		22,01
					1,985*2=1,08	4,41
					1,925*1=1,93	11,07
					1,925	1,93
					1,5,0=1,92*2	4,86
87	SO 01	968063000R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2		46,54
					2,4*2=2,7	9,99
					2,4*2	12,10
					(4,42,4*1+3,98*+3,3)=2,7	34,45
					3,85+2,7*4=3,24*3	24,40
88	SO 01	968063004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2		136,96
					4,32=4,167	8,49
					4,32*2	8,10
					4,32*1+2,32=4,64	17,01
					4,32*1=3,75	17,01
					5,67*3=4,86*10=5,625=5,67	76,91
89	SO 01	968063021R00	Vybourání plastových dveří jiných pl. do 2 m2	m2	1,41=1	1,41
90	SO 01	968063022R00	Vybourání plastových jiných dveří pl.nad 2 m2	m2	4,5*2=2,1	11,70
91	SO 01	968063039R00	Vybourání plastových stěn pevných nad 4 m2	m2		109,10
					4,15+4,157+4,98*2+4,98*2	109,10
					4,157+4,157+4,157+4,157	103,75
					4,157+4,157+8,64*2+4,157	139,06
					4,15+4,15+10,26	27,56
					12,96+12,96+10,125+12,96+	86,04
					10,08+32,89	91,05
92	SO 01	968090001R00	Bourání parapetů plastových tl. do 20 cm	m		36,96
93	SO 01	968071125R00	Vyvěšení, zvešení křídel ocel.nad 4 m2	kus		2,00
94	SO 01	968072558R00	Vybourání ocel.prvků nad 5 m2	m2	5,28*2	10,56
95	SO 01	968011121R73	Vybourání widowsyst.prvků, provedení nosného pohybl	kus		1,00
			dle poz.10 - stávajícíwidowsyst,pohl.vrt.zděnéhož zahrnutím stávajícím ventilem bude demontováno -ekvivl.kdo. Bude			
			demontáno nové pohl.vrt.a osazen nový (zahrnutím výzkoeu ventil, demontované pohl.vrt.zhodnotí v rm.a nabídce. Cena zahrnuje			0,00
			10m.			
96	SO 01	971033451R00	Vybourání dn.,zed.cihel, pl.0,25 m2, š.do 45cm, MVC	kus		5,00
			okny 300/600mm			0,00
97	SO 01	978013191R00	Otloučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2		296,98
			vaděn		(9,9+7,2*3+3,9*2+3,4*2+2	96,96
					(3,267+5,267+5,4)*2+3,9*2	56,96
					(7,2+3,2)/2+3,9*2+5,4*4+1	86,58
					(5,9+5,4*3+3,2)+10,75+5,1	47,12
					(5,67*3-13,4+13,4+5,4)*0,3*	73,91
98	SO 01	978015261R00	Otloučení omítek vnějších MVC v rozsah 1-4 do 50 %	m2	(47,07+8,4)*0,3+(5,4+2,6)*	121,80
99	SO 01	978080001R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	(47,07+8,4)*0,3+(5,4)2,6*	121,80
100	SO 01	979054441R00	Očištění zdiv. dlaždic s spárami kamen. tělesným	m2		272,18
			dle C003,C005 a C007 - 80%		(208,52+122,25+48)*0,8	272,18
101	SO 01	979011119R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot.za 2,NP a 1.PP	t	535,6593*2	307,10
102	SO 01	979011219R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot.za 1 km	t	(269,9482+56,6004+0,8812+(	2.079,28
103	SO 01	979081121R00	Přesunutí suti a vybouraných hmot do vzdál.do 1 km	t	535,6593*5	2.678,28
104	SO 01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		535,66
105	SO 01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za každých 5 m	t	535,6593*6	3.213,93
106	SO 01	979081125R00	Nakládání mimo ploché/ploché suti a vybouraných hmot	t		535,66
107	SO 01	979081111R00	Ručním sutí na skládku bez ohrabání	t		535,66
108	SO 01	979990001R00	Poplatek za skládku suti - beton	t		269,95
109	SO 01	979990015R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t		535,66
			cihly,vnitřka			0,00
110	SO 01	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky	t		0,85
111	SO 01	979990111R00	Poplatek za skládku suti - odvezení tepelného	t		23,33
			dodtka a základy ke smešk			0,00
112	SO 01	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t		0,00
113	SO 01	979990142R00	Poplatek za skládku suti - pryžoplyn	t		0,26
114	SO 01	979990146R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t		6,74
115	SO 01	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t		42,56
116	SO 01	979990162R00	Poplatek za skládku suti - plastové	t		57,50
117	SO 01	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná 1 x asfaltový pás,plochy 12 m	m2		1.471,54
118	SO 01	711200001R00	Odstranění pavlačové krytiny ohech do 10° textilní	m2	967,43+304,35	1.471,54
			základní SO4, SO5,balkony			
119	SO 01	711200020R00	Odstranění pavlačové krytiny ohech do 10° Zvrstvá	m2		1.321,78
			základní SO4, SO5		967,43+304,35	1.321,78
120	SO 01	712331101R00	Provedení krytiny ohech do 10°, AIP na suchu	m2		74,88
			základní SHL1b			0,00
121	SO 01	62852010	Parozábrana - pás z SBS modif.asfalt s posypem,ve lk.,200g/m2,PE fólie	m2		74,88
					74,88	74,88
					zbývá 15%: 11,232	11,23
122	SO 01	712372101R00	Krytina ohech do 10° fólií, 4 kotvym2, na beton	m2		1.140,23
			základní STR02, SHL1a, 1b vč.detailů		967,43+97,92+74,88	1.140,23
123	SO 01	28322203	Fólie ohrabro mPVC tl. 1,5mm,6,12m	m2		1.140,23
					967,43+97,92+74,88	1.140,23
					zbývá 15%: 171,0345	171,03
124	SO 01	712372121R00	Krytina ohech do 10° fólií, 4 kotvym2,pod,dřevo	m2		354,35
			základní STR02a vč.vybočení a detailů		354,35	354,35
125	SO 01	28322203	Fólie ohrabro mPVC tl. 1,5mm,6,12m	m2		354,35
					354,35	354,35
					zbývá 15%: 53,1525	53,15
126	SO 01	712361171R00	Povlakové krytina ohech do 10°, podkład. textilie	m2		1.464,58
			základní STR02, STR02a, SHL1a, SHL1b vč.detailů		967,43+354,35+97,92+74,88	1.464,58
127	SO 01	69366198	Geotextilie 300 g/m2 B, 200cm 100% PP	m2		1.464,58
					967,43+354,35+97,92+74,88	1.464,58
					zbývá 20%: 292,916	292,92
128	SO 01	712431101R00	Povlakové krytina ohech do 30°, AIP na suchu	m2		1.209,50
			základní STR01		1209,5	1.209,50
129	SO 01	62852010	Parozábrana - pás z SBS modif.asfalt s posypem,ve lk.,200g/m2,PE fólie	m2		1.390,03
					1209,5	1.209,50
					zbývá 15%: 181,425	181,43
130	SO 01	712430001R00 Odstranění ZvE nad krytiny ohech do 30° 1vrstvé		m2	1209,5+981,3	2.194,80
			základní S1, S3			2.194,80
131	SO 01	712430001R77 Odstranění ZvE nad krytiny ohech do 30° 1vrstvé		m2	1209,5+981,3	2.194,80
			základní S1, S3-balconeyp.tondar			2.194,80
132	SO 01	712361172R00	Povlakové krytina ohech do 30°, podkład. textilie	m2		1.464,58
			základní STR02,S3a, SHL1a,1b vč.detailů		967,43+354,35+97,92+74,88	1.464,58
133	SO 01	69366198	Geotextilie 300 g/m2 B, 200cm 100% PP	m2		1.562,14
					967,43+354,35	1.321,78
					zbývá 20%: 260,356	260,36
134	SO 01	69366199	Geotextilie 500 g/m2 B, 200cm 100% PP	m2		172,80
					97,92+74,88	172,80
					zbývá 20%: 34,56	34,56
135	SO 01	712472101R00	Montpovlakové krytiny ohech do 30°tkán kotvením	m2		2.194,80
			základní STR01, 01a vč.detailů			2.194,80
136	SO 01	28322203	Fólie ohrabro mPVC tl. 1,5mm,6,12m	m2		2.194,80
					1209,5+985,3	2.194,80
					1209,5+985,3	2.194,80
					zbývá 15%: 329,22	329,22
137	SO 01	712461171R00	Povlakové krytina ohech do 30°, podkład. textilie	m2	1209,5+985,3	2.194,80
138	SO 01	69366198	Geotextilie 300 g/m2 B, 200cm 100% PP	m2		1.401,40
					1209,5	1.209,50
					zbývá 20%: 241,9	241,90
139	SO 01	69366199	Geotextilie 500 g/m2 B, 200cm 100% PP	m2		1.159,50
					985,3	985,30
					zbývá 20%: 197,06	197,06
140	SO 01	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	60,0774+8,8250-13,2176-13,1	17,69
141	SO 01	711030112R00	Odstranění tepelné izolace, jednoplošné, do 30°	m2	97,92+74,88	172,80
142	SO 01	711030323R00	Izolace tepelná,vrchní vrstva,min.nasazení 4 cm,200 mm	m2		172,80
			základní SO4, SO5		967,43+304,35	1.321,78
143	SO 01	713111111R71	Izolace tepelná stropů ochem.kladené volně	m2		1.209,50
			1 x ha - základní STR01 vč.detailů		1209,5	1.209,50
144	SO 01	28376866	Deska izolační PIR L 0,022 1200x600x160mm	m2		1.209,98
					1209,5	1.209,50
					zbývá 5%: 60,475	60,48
145	SO 01	713111119R72	Izolace tepelné stropů ochem.kladené volně	m2		1.321,78
			2 x ha - základní STR02, STR02a vč.detailů		967,43+354,35	1.321,78
146	SO 01	28376864	Deska izolační PIR L 0,022 1200x600x30mm	m2		1.387,87
					967,43+354,35	1.321,78
					zbývá 5%: 66,089	66,09
147	SO 01	28376972	Deska spádová EPS 150 L=0,0399W/mK B,20-100mm	m3		83,27
					(967,43+304,35)*0,06	79,21
					zbývá 5%: 3,96034	3,97
148	SO 01	713111121R00	Izolace tepelná stropů ovrných spodem	m2		985,30
			základní STR01a vč.detailů		985,3	985,30
149	SO 01	63140547	Deska izolační minerální L=0,038W/mK tl. 140 mm	m2		1.034,57
					985,3	985,30
					zbývá 5%: 49,265