



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

0117000243

Číslo Dodatku č.3 smlouvy objednatele: Číslo Dodatku č.3 smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **0117000243** Číslo smlouvy zhotovitele: **1706/2017**
ID zakázky na profilu zadavatele: **20090**

Smluvní strany:

1. Objednatel:

zastoupený:
se sídlem:
osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou
Braníšovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Ing. Hana Kropáčková, kvestorka

- útvar investiční výstavby rektorátu

tel: [REDACTED]

osoba zastupující objednatele na základě příkazní smlouvy (Technický dozor Objednatele – TDI, Koordinátor BOZP): Pavel Otruba, e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka a.s., pobočka FIB České Budějovice –
Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

[REDACTED]

60076658
CZ 60076658

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 1363

(dále jen „zhotovitel“)

Spilka a Říha s.r.o.

Petra Bezruč 489/II, 392 01 Soběslav

450 21 309

CZ45021309

Ladislavem Spilkou, jednatelem

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Ing. [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

KB a.s.

[REDACTED]



uzavírají v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
spočívající v úpravě předmětu díla a ceny díla

Název díla: „Rekonstrukce koleje K1“

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními čl. 3.7. a 3.9. smlouvy o dílo dohodly na změně předmětu díla a ceny díla, a to v objemu uvedeném v odsouhlasených Změnových listech ZL č. 7 - 13, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.
- 1.2. Předmětem výše uvedených změnových listů ZL č. 7 až ZL č. 13 jsou dodatečné práce, které nebyly v původní projektové dokumentaci zahrnuty, objednatel je nemohl předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až po odkrytí stávajících konstrukcí. Stavební práce blíže definované v přílohách tohoto dodatku jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jejich realizování bylo po dohodě smluvních stran shledáno jako efektivní a ekonomicky výhodné.

Doplnění stavebních prací ve zmíněném rozsahu v ZL č. 7 – 13 je zcela nezbytné pro dokončení stavby.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo č. 0117000243 (objednatele), resp. č. 1706/2017(zhotovitele), ze dne 11. 5. 2017 takto:

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Původní znění čl. 1. 2. dle smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo **Rekonstrukce koleje K1** dle této smlouvy a závazek Objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu dle čl. III. této smlouvy. Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávajícího objektu Kolejí a menz Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Kolejje K1, Studentská 19, České Budějovice, na č. parcelním 1303 k. ú. České Budějovice 2.

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavby „**Rekonstrukce koleje K1**“ jako celku v souladu se Zadávací dokumentací na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce koleje K1**“ vyhlášenou pod **ID 20090** (dále jen „Zadávací dokumentace“), v souladu s nabídkou zhotovitele v tomto zadávacím řízení, Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3 smlouvy o dílo se Změnovými listy č. 7 - ZL č. 13“.



III. Cena díla

Původní znění čl. 3. 1. odstavce III. dle smlouvy o dílo se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Název stavby	Cena bez DPH
KaM – Rekonstrukce koleje K1 Původní cena díla dle SoD	37 673 328,- Kč
Dodatek č. 1	1 092 506,- Kč
Dodatek č. 2	271 452,49 Kč
ZL č. 7	104 343,36 Kč
ZL č. 8	6 451,27 Kč
ZL č. 9	190 660,- Kč
ZL č. 10	- 381 318,84 Kč
ZL č. 11	- 6 000,- Kč
ZL č. 12	47 456,29 Kč
ZL č. 13	11 835,- Kč
Nová cena díla bez DPH	39 010 713,74 Kč
DPH	8 192 249,89 Kč
Cena celkem vč. DPH	47 202 963,63 Kč

Cena díla činí **39 010 713,74 Kč bez DPH**. V případě poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kdy plátce použije režim přenesení daňové povinnosti, popsany v § 92a tohoto zákona, je povinen přiznat daň objednatel.

Cena díla obsahuje všechny změny předmětu díla dle SOD, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 dle ZL č. 7, ZL č. 8, ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 11, ZL č. 12 a ZL č. 13, které byly odsouhlaseny objednatel.




Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 0117000243 (objednatele), resp. č. 1706/2017 (zhotovitele).
3. Účinnost a platnost veškerých ustanovení základní smlouvy o dílo č. 0117000243 (objednatele), resp. č. 1706/2017 (zhotovitele), jež nejsou Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2 a Dodatkem č.3 Smlouvy o dílo dotčena, se nemění.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy ZL č. 7, ZL č. 8, ZL č. 9, ZL č. 10, ZL č. 11, ZL č. 12 a ZL č.13

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne: 31.5.2018



Ing. Hana Kropáčková
Kvestorka

Za zhotovitele:

V Soběslavi dne: 30.5.2018



jednatel

JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
REKTORÁT
Braníšovská 31a
370 05 České Budějovice

Dodatek č.3 rekapitulace

č. ZL	cena bez DPH
ZL č.7	104 343,36
ZL č.8	6 451,27
ZL č.9	190 660,17
ZL č.10	-381 318,84
ZL č.11	-6 000,00
ZL č.12	47 456,29
ZL č.13	11 835,00
Celkem	-26 572,75



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 7

Dílo - zakázka: Rekonstrukce koleje K1

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0117000243

ze dne :

11.05.2017


č. **Předmět změny , její popis a ocenění**

Dodatečné práce a dodávky na úpravu EI v návaznosti na zjištěný špatný stav stávajících rozvodnic, stávajícího osvětlení na schodištích a dodatečné požadavky na úpravu osvětlení v zadní části chodeb.

Vícepráce 104 343,36 Kč
Méněpráce 0,00 Kč

**Cena celkem dle
samostatného
rozpočtu bez DPH** 104 343,36 Kč

Za objednatele:




Dne: 30.5.2018

SPILKA
Petra B
392 01
Za zřet
Dělo



Za TDI :

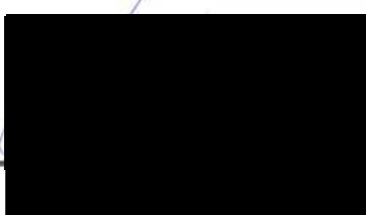

Dne: 30.5.2018

Za AD :

Cenová nabídka kolej K1

Název položky	mj	množství	cena/ks	cena celkem Kč bez DPH
1) dodávka rozvodnic				
varianta A - dodávka rozvodnic na povrch jednotlivé pokoje	ks	220,00	244,16	53 715,20
rozvodnice na povrch IPE 30, 8M bez zakrytí jist. prvků				
2) dodávka osvětlovacích těles - schodiště				
varianta B - svítidlo kulaté LED se senzorem pr. 300 mm, IPE 20	ks	38,00	771,00	29 298,00
2*15W LED - E27, 3040 lm vč. zdroje				
3) osvětlení zadní části chodby				
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	75,00	20,87236	1 565,43
LISTA LV 18X17	m	44,00	24,64942	1 084,57
KRABICE KO 125	ks	10,00	138,5524	1 385,52
KRABICE ACIDUR 6455-11 P4	ks	10,00	93,16201	931,62
SPINAC jednopól. řaz. 1 bílý-komplet	ks	10,00	112,9013	1 129,01
svítidlo kulaté LED 30W, pr 420 přisazené	ks	10,00	981	9 810,00
podružný materiál	kpl	1,00	2168	2 168,00
stavební přípomocce	kpl	1,00	3256	3 256,00
Celkem Kč bez DPH				21 330,16

Cena celkem za úpravu EI		104 343,36
---------------------------------	--	-------------------



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 8

Dílo - zakázka: Rekonstrukce koleje K1

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0117000243

ze dne :

11.05.2017

č. **Předmět změny , její popis a ocenění**

Po provedení dispozičních změn v jednotlivých patrech a provedení betonáže bylo provedeno výškové zaměření stávajících podlah a nově provedených přičemž byly zjištěny velké rozdíly mezi jednotlivými pokoji se stávajícími betony v návaznosti na předsíně. Z tohoto důvodu je nutné provést vyrovnání stěrkami v různých tl. či broušení stávajících betonů tak, aby byl max. výškový rozdíl do 1 cm. Ve ZL jsou provedeny i odpočty za práce, které se nebudou provádět.

Vícepráce
Méněpráce

651 372,28 Kč
-644 921,01 Kč

**Cena celkem dle
samostatného
rozpočtu bez DPH**

6 451,27 Kč

Za objednatele:

Dne: 30.5.2018

SPILKA a ŘÍHA
Petra Štěpánka
300 01, SOUKOPEL
D/C OZ
Tel./fax: 301 521 267,
Za zhotovitele:

Za TDI :

Dne: 30.5.2018

Za AD :

S PILKA a ŘÍHA s.r.o.

Petra Bezruč 489/II , 390 01 Soběslav

Zakázka:		KOLEJ K1- VYROVNÁNÍ PODKLADŮ STÁVAJÍCÍCH PODLAH - PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNOSTI										
Popis	MJ	Výměra čistá	Ztratné	Výměra vč. prořez	Cena mat.	Cena mont.	Cena	DPH %	DPH SUMA	Cena bez DPH	Komentář	Objekt
Podlahy celkem					11 657,68	1 100,00	651 372,28		-	651 372,28		
D- NC 196	KG	-		-	19,99		-		-	-	1.NP (přízemí)	
D- NC 196	KG	1 259,0		1 259,0	19,99		25 167		-	25 167	2.NP	
D- NC 196	KG	889,51		889,51	19,99		17 781		-	17 781	3.NP	
D- NC 196	KG	105,86		105,86	19,99		2 116		-	2 116	4.NP	
D- NC 196	KG	1 361,95		1 361,95	19,99		27 225		-	27 225	5.NP	
D- NC 196	KG	841,384		841,384	19,99		16 819		-	16 819	6.NP	
D- NC 196	KG	3 158,57		3 158,57	19,99		63 140		-	63 140	7.NP	
D- NC 196	KG	1 428,59		1 428,59	19,99		28 558		-	28 558	8.NP	
D- NC 196	KG	1 139,19		1 139,19	19,99		22 772		-	22 772	9.NP	
D- NC 196	KG	3 505,19		3 505,19	19,99		70 069		-	70 069	10.NP	
D- NC 196	KG	3 474,73		3 474,73	19,99		69 460		-	69 460	11.NP	
D+M penetrace podkladu EP-6200	m2	565,8		565,8	106,09	-	60 026		-	60 026		
D+m penetrace podkladu PE-260	m2	2 527,9		2 527,9	31,2	-	78 870		-	78 870		
M- vyrovnání podkladu stěrkou do 5-25 mm	m2	1 360,5		1 360,5	-	55,00	74 828		-	74 828		
Broušení podkladu -4mm	m2	-		-	-	120,00	-		-	-	3,31/ 3,46/ 4,30/ 5,54	
Broušení podkladu -5 mm	m2	-		-	-	150,00	-		-	-	1,51/ 2,53/ 3,33/ 5,19	
Broušení podkladu - 7mm	m2	14,0		14,0	325,0	210,00	7 490		-	7 490	3,41/ 3,47	
Broušení podkladu -9 mm	m2	18,0		18,0	425,0	270,00	12 510		-	12 510	3,38/ 3,40/ 3,47	
Broušení podkladu - 10mm	m2	84,48		84,48	468,0	295,00	64 458		-	64 458	1,38/ 1,39/ 1,40/ 2,54/ 3,37/ 3,30/ 3,39/ 3,45	
přesuny mat.	%	1,0		1,0	10 082,5		10 083		-	10 083		
Poznámky :												

položkový rozpočet podlah - odpočet

Stavba :	kolej K1	
Objekt :	kolej K1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			0,00	
40	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm, ponechané betony	m2	-116,48	41,88	-4 877,73
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-4 877,73
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			0,00	
101	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	0,00	80,47	0,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00
Díl: 776		Podlahy povlakové			0,00	
206	776990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl3 15MPa	m2	-1 360,50	114,95	-156 394,92
210	998776204R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	%	-1,00	3 556,33	-3 556,33
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				-159 951,25
Díl: 711		Izolace proti vodě				
104	711212002Rt7	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pod dlažbu a obklady	m2	-1 500,03	136,30	-204 453,90
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				-204 453,90
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			3 159,57	
195	771990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa	m2	-1 864,94	147,80	-275 634,40
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				-275 634,40
Celkem odpočet Kč bez DPH						-644 917,28



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 9

Dílo - zakázka: Rekonstrukce koleje K1

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0117000243

ze dne :

11.05.2017

č. **Předmět změny , její popis a ocenění**

Po provedení kontroly těles ÚT před zahájením prací na nátěrech a odstranění původního nátěru bylo zjištěno, že tělesa vykazují velké netěsnosti ve spojích mezi články. Po prověření možnosti oprav bylo z ekonomického hlediska výhodnější stávající tělesa vyměnit za nová se stejnou účinností než přetěsnit jednotlivé články u každého z těles.

Vícepráce 651 536,00 Kč
Méněpráce -460 875,83 Kč

**Cena celkem dle
samostatného
rozpočtu bez DPH** 190 660,17 Kč

Za objednatele:

Dne: 30.5.2018

Za zhotovitele:

Za TDI :

Dne: 30.5.2018

Za AD :

rádiátory přípočet

Stavba :	rekonstrukce koleje K1	
Objekt :	kolej K1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
			kus,m		za kus,m	Kč
		výměna otopných těles - 1 až 10 patro				
		otopné tělesa - R 22/570/700	158,00		1 258,00	198 764,00
		R 22/570/900	80,00		1 416,00	113 280,00
		R 22/570/1200	18,00		2 000,00	36 000,00
		KL 22/900/1200	22,00		2 800,00	61 600,00
		stojánek pár	278,00		201,00	55 878,00
		šrouby, kotva do betonu	1 668,00		27,00	45 036,00
		montáž otopného tělesa, konzole	278,00		300,00	83 400,00
		montáž potrubí, převaření přípojek	128,00		200,00	25 600,00
		celkem				619 558,00
		výměna otopných těles - přízemí				
		ot.těl. (náhrada za konvektory) - KL22/600/1200	6,00		2 231,00	13 386,00
		rad.ventil	8,00		332,00	2 656,00
		uzav.šroubení	8,00		297,00	2 376,00
		ot.těl. (schodiště) - KL 33/900/1200	2,00		4 500,00	9 000,00
		montáž a převaření potrubí	8,00		570,00	4 560,00
		Celkem				31 978,00
		Celkem přípočet				651 536,00

odpočet radiátory

Stavba :	rekonstrukce objektu koleje K1	
Objekt :	kolej K1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	735	Otopná tělesa			0,00	
27	735111810R00	Demontáž těles otop. litin. článk. (v 1 N.P.)	m2	-56,00	28,74	-1 609,36
28	735111811R00	Demontáž těles otop. litin. článk.	m2	-1 030,00	35,31	-36 366,52
29	735117110R00	Odp.a připojení těles po nátěru	m2	-1 030,00	78,00	-80 344,64
30	735118110R00	Tlak.zkouška těles litin. - vodou	m2	-1 030,00	5,75	-5 920,13
35	735191904R00	Propláchnutí těles litinových	m2	-1 030,00	28,74	-29 600,66
36	735192911R00	Zpět.montáž otop.těles člán.litin.	m2	-1 030,00	0,82	-845,73
37	735291800R00	Demontáž konzol a držáků těles	kus	-70,00	28,74	-2 011,70
38	735410913R00	Zpětná montáž těles PSP 500	kus	-20,00	188,85	-3 777,06
39	735411813R00	Demontáž těles PSP 500	kus	-20,00	102,64	-2 052,75
40	735890804R00	Přesun demont.hmot těles,H do 36 m	t	-1,60	985,32	-1 576,51
41	998735204R00	Přesun hmot otop.těles,H do36m	%	-2,43	1 231,65	-2 992,91
Celkem za		735 Otopná tělesa				-167 097,96
Díl:	783	Nátěry			0,00	
42	783323230T00	Nátěr těles deskových	kus	-20,00	1 436,93	-28 738,50
43	783324240T00	Nátěr syntet.radiátor.lit.Z+1+2E	m2	-1 030,00	161,76	-166 609,40
47	783902811T00	Odstranění nátěrů otop.těles (odstraňovačem nátěrů)	m2	-1 030,00	61,58	-63 429,98
Celkem za		783 Nátěry				-258 777,88
Díl:		Ostatní			0,00	
		úspora za šrotovné	kpl	-1,00	35 000,00	-35 000,00
Celkem za		Ostatní				-35 000,00

Celkem odpočet Kč bez DPH

-460 875,83



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 10

Dílo - zakázka: Rekonstrukce koleje K1

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0117000243

ze dne :

11.05.2017

č. **Předmět změny , její popis a ocenění**

Neprovedené práce vyplývající ze změny statiky po vyřezání panelů

Vícepráce 0,00 Kč
Méněpráce -381 318,84 Kč

Cena celkem dle
samostatného
rozpočtu bez DPH -381 318,84 Kč

Za objednatel

Dne: 30.5.2018

SPILKA a ŘÍHA
Petra Borkova 41
300 01 ŠOPIŠEK
DIČ CZ41 1809
Tel./fax 521 821 287, 224

Za zhotovitele:

Za TDI :

Dne: 30.5.2018

Za AD :

ODPOČET

Stavba :		
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			0,00	
185	553991	Ozn.Z 22 Montovaná ocel. zárubeň 80/197 popis dle tabulky	ks	-120,00	2 952,68	-354 321,07
165	767681210R00	Montáž zárubní montovat.1kř. hl. 150, š. do 80 cm ozn.Z 22	kus	-120,00	224,98	-26 997,77
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-381 318,84



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 11

Dílo - zakázka: Rekonstrukce koleje K1

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0117000243

ze dne :

11.05.2017

č. **Předmět změny , její popis a ocenění**

Neprovedené práce vyplývající z úpravy horních skříněk u kuchyňské linky dle požadavku uživatele objektu

Vícepráce 0,00 Kč
Méněpráce 6 000,00 Kč

Cena celkem dle
samostatného
rozpočtu bez DPH 6 000,00 Kč

Za objednatele:

Dne: 30.5.2018

SPILKA a ŘÍHA s.r.o.
Petra Benčíka 432/1
382 01 SČIBŘAN
DIČ CZ01 1009
Tel. č. 381 521 217

Za zhotovitele:

Za TDI :

Dne: 30.5.2018

Za AD :

kuchyňské linky odpočet

Stavba :	<i>rekonstrukce koleje K1</i>	
Objekt :	<i>kolej K1</i>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		skříňky horní	ks	-60	100	-6000
		celkem odpočet				-6 000,00



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 12

Dílo - zakázka: Rekonstrukce koleje K1

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0117000243

ze dne :

11.05.2017

č. **Předmět změny , její popis a ocenění**

Při realizaci byly zjištěny výškové rozdíly v přízemí mezi chodbou a dalšími místnostmi, z tohoto důvodu je tedy nutné provést vybourání zbývajících stávajících betonů v chodbě a u schodiště a znovu provést betonáž tak, aby byly výškové rozdíly srovnány vzhledem k ubytování v přízemí handicapovaných studentů, kteří potřebují bezbariérový přístup. Dále bylo zjištěno před zahájení bouracích prací pro vstup do místnosti z místnosti 1.24, že jsou zde ještě původní luxfery. Z tohoto důvodu nelze provést práce dle PD a je nutné vybourat příčku jako celek. Bylo dohodnuto, že v tomto případě dojde i k jejímu posunutí tak, aby byla v místnosti 1.24 u rozvaděčů větší šířka pro obsluhu a údržbu stávajících rozvaděčů.

Vícepráce
Méněpráce

47 456,29 Kč

0,00 Kč

**Cena celkem dle
samostatného rozpočtu
bez DPH**

47 456,29 Kč

Za objednatele

Dne: 30.5.2018

SPILKA A ŘÍHA
Petra Bernáčka 118/4
382 01 NOŠOV
DILO
Za zhotovitele: 132

Za TDI :

Dne: 30.5.2018

Za AD :

bourání + nové bet. Potěry1 np

Stavba :	rekonstrukce koleje K1	
Objekt :	kolej K1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			0,00	
37	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,58	2 336,03	1 354,90
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 354,90
Díl: 96		Bourání konstrukcí			0,00	
70	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. do10 cm, nad 4 m2 +	m3	0,58	1 248,07	723,88
72	965081813R00	Bourání dlaždic , nad 1 m2	m2	58,00	61,58	3 571,79
100	978071261R00	Odstranění izolace lepenk. vodor. nad 1 m2 na podkl. betonu	m2	58,00	96,07	5 571,98
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				9 867,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			0,00	
101	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	14,50	80,47	1 166,78
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 166,78
Díl: 711		Izolace proti vodě			0,00	
103	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	58,00	18,89	1 095,35
107	6281	Izolační pás (BITAGIT), 1.NP	m2	63,80	69,79	4 452,83
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 548,17
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			0,00	
241	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,50	73,08	1 059,63
242	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	130,50	41,06	5 357,68
243	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,50	133,84	1 940,67
244	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	203,00	9,85	2 000,20
245	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,50	41,06	595,30
246	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	58,00	9,03	523,86
247	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,50	8,21	119,06
248	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,50	82,11	1 190,60
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 786,99

Celkem přípočet Kč bez DPH

30 724,49

1NP bourání + vyzdívka

Stavba :	kolej K1	
Objekt :	Rekonstrukce objektu koleje K1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné, příčky				
6	317142221U00	Překlady nenos. NEP 1250x100x249mm	kus	2,00	304,17	608,34
9	342241192R00	Příplatek za vyzdívání příček, kotvení	m2	9,07	56,66	513,87
11	342273323U00	Příčka 100mm pěnositilicát PD 500kg/m3	m2	9,07	364,57	3 306,64
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné, příčky				4 428,84
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			0,00	
25	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. vč.mat.	m2	3,00	86,22	258,65
28	612481118U00	Potažení vni stěn sklovl+tmel, na pěnositilicát dle omítek	m2	18,14	114,95	2 085,27
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				2 343,91
Díl: 66		Osazení zárubní			0,00	
42	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197x11	kus	2,00	773,48	1 546,95
	Celkem za	66 Osazení zárubní				1 546,95
Díl: 95		Dokončující konstrukce a práce			0,00	
63	5533	Ozn. Z 25 Revizní dvířka 30/30, DP1 EW 30 popis dle tabulky	ks	2,00	3 120,18	6 240,36
	Celkem za	95 Dokončující konstrukce a práce				6 240,36
Díl: 96		Bourání konstrukcí			0,00	
68	962032231R00	Bourání zdva z cihel pálených na MVC, 1.NP	m3	0,91	489,38	443,86
82	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,36	130,55	308,63
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				752,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			0,00	
101	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	1,21	80,47	97,37
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				97,37
Díl: 783		Nátěry			0,00	
223	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	3,00	197,06	591,19
	Celkem za	783 Nátěry				591,19
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			0,00	
243	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,63	133,84	218,43
244	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,85	9,85	225,13
245	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,63	41,06	67,00
246	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	8,16	9,03	73,70
247	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,63	8,21	13,40
248	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,62	82,11	133,02
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				730,67

Celkem Kč bez DPH

16 731,79
30724,49457
47 456,29

47456,28739



Spilka a Říha
s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č. : 13

Dílo - zakázka: Rekonstrukce koleje K1

změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

č.: 0117000243

ze dne :

11.05.2017

č. **Předmět změny , její popis a ocenění**

Při realizaci byly zjištěno, že původní trasy pro rozvody vody a VZT jsou velikosti nedostatečné a je nutné provést dodatečné prostupy v jiných trasách.

Vícepráce 11 835,00 Kč
Méněpráce 0,00 Kč

**Cena celkem dle
samostatného
rozpočtu bez DPH** 11 835,00 Kč

Za objednat

Dne: 30.5.2018

Za zhotovitele:

Za TDI :

Dne: 30.5.2018

Za AD :

dodatečné vrtání stěn jádrovým vrtáním						
		Vrtání otvorů rozvody vody a VZT prům 160	kus	9,00	950,00	8 550,00
		pomocné lešení	kpl	1,00	3 285,00	3 285,00
	Celkem za	Přípočet celkem Kč bez DPH				11 835,00
	Celkem přípočet Kč bez DPH					11 835,00