

Stavba:	Základby místních komunikací
Uchazeč:	Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.


Pozor !

Kamennou dlažbu a kamenné obrubníky neoceňovat – dodá objednatel

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY		
	ulice	Kč
1	Ulice Jana Karafiáta	1 855 354,01
2	Ulice Palackého	1 523 423,87
6	Vedlejší náklady	66 300,00
7	Sleva nabídkové ceny	535 077,88
	C E L K E M bez DPH	2 910 000,00

Datum: 4. 2. 2016

Vypracoval: **Ing. Michal Holík**

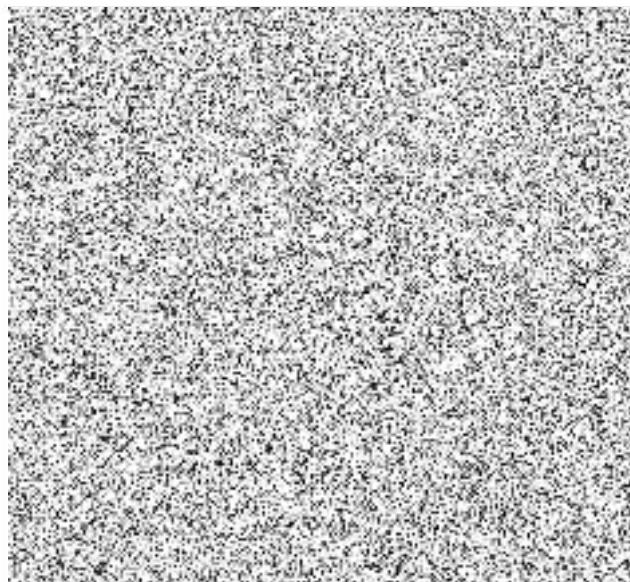

ZADÁNÍ – soupis výměr

Stavba: Základní místních komunikací

Objekt: ulice Jan Karafiáta

Datum: 11.5.2013

JKSO: 822273

C

kamennou dlažbu a kamenné obrubníky neoceňovat – dodá objednatel

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

266729,37

1	221	113105111	Rozebrání dlažeb z valounů a odseků na sucho	m2	240,000	92,00	22080,00
2	221	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	20,000	45,00	900,00
3	221	113107131	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	4,000	490,00	1960,00
4	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	289,000	19,00	5491,00
5	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	710,000	29,00	20590,00
6	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	289,000	33,00	9537,00
7	221	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	950,000	59,00	56050,00
8	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	60,000	75,00	4500,00
9	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	82,000	45,00	3690,00
10	221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	41,000	52,00	2132,00
11	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	50,000	320,00	16000,00
12	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	203,080	92,00	18683,36
13	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	203,080	30,70	6234,56
14	001	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	203,080	115,00	23354,20
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	203,080	14,70	2985,28
16	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	365,540	150,00	54831,00
17	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	7,000	26,90	188,30
18	005	005724100	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	0,350	125,00	43,75
19	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	7,000	15,50	108,50
20	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1380,450	12,50	17255,63
21	231	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	7,000	16,40	114,80

5 Komunikace

1027400,92

22	221	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	286,000	69,10	19762,60
23	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	463,450	77,00	35685,65
24	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	631,000	98,80	62342,80
25	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	705,000	195,00	137475,00
26	221	567122113	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 140 mm	m2	631,000	223,00	140713,00
27	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	718,000	352,00	252736,00
28	583	583801100	<i>kostka dlažební drobná, žula, I,jakost, velikost 10 cm</i>	t	143,600	0,00	0,00
29	221	59121111X	Kladení dlažby z z valounů a odseků do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	332,000	352,00	116864,00

30	583	58380750X	valouny pro dlažbu komunikací	t	99,600	0,00	0,00
31	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	279,600	444,00	124142,40
32	583	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	35,640	3368,00	120035,52
33	221	596811120	Kladení dlažby varovných pásů a lemování do lože ze suché malty	m2	6,400	252,00	1612,80
34	592	59200	hmatová dlažba (např. COMCON CD 200/200/6)	m2	3,880	2455,00	9525,40
35	592	5921	dlaždice hladké pro lemování hmatných prvků (např. COMCON CDR)	m2	2,650	2455,00	6505,75
8 Trubní vedení							107240,00
36	271	8713150	Připojka vpusti z tvrdého PVC KG SN8 DN150 vč. zemních prací a napojení	m	11,000	3450,00	37950,00
37	271	89594	Vpust kanalizační uliční z bet.dílčů s litinovou mříží	kpl	4,000	13500,00	54000,00
38	271	89594X	Rekonstrukce stávající kanalizační vpusti vč. dodání nové mříže	kus	1,000	7452,00	7452,00
39	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - poklopu šachty	kus	2,000	1623,00	3246,00
40	221	899431111	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1148,00	4592,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							154464,75
41	001	711132101	Provedení izolace svislé nopovou folií	m2	50,000	19,70	985,00
42	283	283230430	folie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m	m2	52,500	55,90	2934,75
43	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	305,00	305,00
44	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	793,00	793,00
45	404	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	1000,00	1000,00
46	221	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	163,000	123,00	20049,00
47	583	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	11,410	0,00	0,00
48	221	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,500	100,00	2350,00
49	583	583801100a	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t	0,560	0,00	0,00
50	221	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000	214,00	21828,00
51	583	583803030	obrubník kamenný přímý, žula OP1 32x24	m	104,040	0,00	0,00
52	221	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	171,00	5985,00
53	583	583802110	krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80	m	35,700	0,00	0,00
54	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,480	2060,00	17468,80
55	221	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	23,000	170,00	3910,00
56	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	23,000	203,00	4669,00
57	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s patkami	kus	1,000	323,00	323,00
58	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	152,00	152,00
59	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	142,000	31,30	4444,60
60	221	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	6,000	65,60	393,60
61	221	97907112X	Očištění valounové dlažby s původním spárováním kamenivem těženým	m2	240,000	65,60	15744,00
62	001	R1	Náklady na vytýčení podzemních vedení	soub	1,000	11450,00	11450,00
63	001	R2	Dopravní opatření, přechodné dopravní značení	soub	1,000	39680,00	39680,00

99 Přesun hmot							299518,97
64	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých mat. do 1 km: DK(37,51+166,85)+BD5,9+bet0,9	t	211,160	30,80	6503,73
65	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 3x	t	633,480	6,80	4307,66
66	221	997221551b	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (živičná suť k recyklaci - 11km)	t	352,510	30,80	10857,31
67	221	997221559c	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti živičné do Neškaredic k recyklaci x 10	t	3525,100	6,80	23970,68
68	221	997221561	Vodorovná doprava ze skládky kus. materiálů do 1 km val99,6+dl143,6+kostka11,41	t	254,610	30,80	7841,99
69	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy kusových materiálů	t	509,220	6,80	3462,70
70	221	997221571	Vodorovná doprava obrubníků ze skládky	t	8,900	30,80	274,12
71	221	997221611	Nakládání dlažby a obrubníků na skládce 254,61 + obr8,7	t	263,310	132,00	34756,92
72	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) bet0,9 + dl 5,9	t	6,800	223,00	1516,40
73	221	997221845	Poplatek za recyklaci živičné suti	t	352,510	279,00	98350,29
74	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	204,360	223,00	45572,28
75	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	621,049	100,00	62104,90

Celkem

1855354,01

ZADÁNÍ – soupis výměr

Stavba: Základní místních komunikací

Objekt: ulice Palackého

Cenová soustava ÚRS

Datum: 11.5.2013

JKSO: 822273

kamennou dlažbu a kamenné obrubníky neoceňovat – dodá objednatel

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

207650,11

1	221	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	170,000	45,00	7650,00
2	221	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	15,000	490,00	7350,00
3	221	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	149,000	35,00	5215,00
4	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	149,000	55,00	8195,00
5	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	660,000	29,00	19140,00
6	221	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	660,000	59,00	38940,00
7	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	151,000	75,00	11325,00
8	221	113202111	Vytrhání krajiníků a obrubníků stojatých	m	29,000	45,00	1305,00
9	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	35,000	320,00	11200,00
10	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	155,390	92,00	14295,88
11	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	155,390	30,70	4770,47
12	001	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	155,390	115,00	17869,85
13	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	155,390	14,70	2284,23
14	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	297,702	150,00	44655,30
15	001	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1076,350	12,50	13454,38

5 Komunikace

867981,77

16	221	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	330,000	69,10	22803,00
17	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	17,500	77,00	1347,50
18	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	728,850	98,80	72010,38
19	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	347,500	195,00	67762,50
20	221	567122113	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 140 mm	m2	667,000	223,00	148741,00
21	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	680,100	352,00	239395,20
22	583	583801100	<i>kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm</i>	t	136,020	0,00	0,00
23	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	320,300	444,00	142213,20
24	583	583800100	<i>mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá</i>	t	40,038	3368,00	134847,98
25	221	596811120	Kladení dlažby varovných pásů a lemování do lože ze suché malty 5,8+3,75+2,3+1,45	m2	14,100	252,00	3553,20
26	592	59200	<i>hmatová dlažba (např. COMCON CD 200/200/6)</i>	m2	8,262	2455,00	20283,21
27	592	5921	<i>dlaždice hladké pro lemování hmatných prvků (např. COMCON CDR)</i>	m2	6,120	2455,00	15024,60

8 Trubní vedení

98807,00

28	271	8713150	Přípojka vpusti z tvrdého PVC KG SN8 DN150 vč. zemních prací a napojení	m	11,000	3450,00	37950,00
29	271	89594	Vpust kanalizační uliční z bet.dílčů s litinovou mříží	kpl	3,000	13500,00	40500,00
30	271	89594X	Rekonstrukce stávající kanalizační vpusti vč. dodání nové mříže	kus	1,000	7452,00	7452,00
31	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - poklopu šachty	kus	3,000	1623,00	4869,00
32	221	899431111	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	1148,00	8036,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							128350,38
33	001	711132101	Provedení izolace svislé nopovou folií	m2	85,000	19,70	1674,50
34	283	283230430	<i>folie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 1 x 20 m</i>	<i>m2</i>	<i>89,250</i>	<i>55,90</i>	4989,08
35	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	305,00	2135,00
36	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	793,00	3965,00
37	404	404452400	<i>patka hliníková HP 60</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>1000,00</i>	5000,00
38	221	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	100,00	1100,00
39	583	583801100a	<i>kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm</i>	<i>t</i>	<i>2,750</i>	<i>0,00</i>	0,00
40	221	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	156,000	214,00	33384,00
41	583	583803030	<i>obrubník kamenný přímý, žula OP1 32x24</i>	<i>m</i>	<i>157,560</i>	<i>0,00</i>	0,00
42	221	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,000	171,00	4959,00
43	583	583802110	<i>krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80</i>	<i>m</i>	<i>29,580</i>	<i>0,00</i>	0,00
44	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,680	2060,00	11700,80
45	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s patkami	kus	5,000	323,00	1615,00
46	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	7,000	152,00	1064,00
47	221	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	180,000	31,30	5634,00
48	001	R1	Náklady na vytýčení podzemních vedení	soub	1,000	11450,00	11450,00
49	001	R2	Dopravní opatření, přechodné dopravní značení	soub	1,000	39680,00	39680,00
99 Přesun hmot							220634,61
50	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých mat. do 1 km: DK(19,37+155,1)+BD50,15+bet3,375)	t	227,995	30,80	7022,25
51	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 3x	t	683,985	6,80	4651,10
52	221	997221551b	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (živičná suť k recyklaci - 11km)	t	235,529	30,80	7254,29
53	221	997221559c	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti živičné do Neškaredic k recyklaci x 10	t	2355,290	6,80	16015,97
54	221	997221561	Vodorovná doprava ze skládky kus. materiálů do 1 km dl136,02 +kostka2,75	t	138,770	30,80	4274,12
55	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy kusových materiálů	t	277,540	6,80	1887,27
56	221	997221571	Vodorovná doprava obrubníků ze skládky	t	1,030	30,80	31,72
57	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u dopravy obrubníků	t	2,060	6,80	14,01
58	221	997221611	Nakládání dlažby a obrubníků na skládce 138,77 + obrubníky1,03	t	139,800	132,00	18453,60
59	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně) bet3,375+ dl 50,15	t	53,525	223,00	11936,08
60	221	997221845	Poplatek za recyklaci živičné suti	t	235,529	279,00	65712,59

61	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	174,470	223,00	38906,81
62	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	444,748	100,00	44474,80

Celkem

1523423,87

ZADÁNÍ

Stavba: Základny místních komunikací

Datum: 11.5.2013

JKSO: 822273

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

66300,00

0 Vedlejší rozpočtové náklady

1	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	5500,00	5500,00
2	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	5800,00	5800,00
3	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	6700,00	6700,00
4	000	013254000	Dokumentace skut. provedení stavby	Kč	1,000	8500,00	8500,00
5	000	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	5950,00	5950,00
6	000	032603000	Ostatní náklady na ZS	Kč	1,000	4850,00	4850,00
7	000	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	6000,00	6000,00
8	000	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	3000,00	3000,00
9	000	043103000	Zkoušky bez rozlišení	Kč	1,000	10000,00	10000,00
10	000	051503000	Pojištění proti vlivu vyšší moci	Kč	1,000	10000,00	10000,00

Celkem

66300,00