

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 – 2619 a § 2623 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054516 (ORG 2852)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: E/A 5457

akce: „Protihluková opatření bytových domů – výměna oken“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice,
IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
Zastoupený: Petrem Ingrem, předsedou představenstva
IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1, 140 28 Praha 4
číslo účtu: ██████████

Obchodní společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 4626

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615054516 (ORG 2852) u objednatele a č. E/A 5457 u zhotovitele ze dne 4. 1. 2016.

1. Mění se bankovní spojení objednatele z původního:

The Royal Bank of Scotland plc, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 7510006666/5400

na nové: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

2. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec 7 tohoto znění:

7. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (vícepráce), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 6 a 8 až 9 ze dne 7. 3. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 7. 3. 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (méněpráce), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 9 ze dne 7. 3. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 7. 3. 2016, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** předmětné smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 až 9 ze dne 7. 3. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 7. 3. 2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	7.334.997,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+ 333.437,76 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 718. 573,40 Kč
Cena celkem bez DPH	6.949.861,36 Kč
DPH 15%	1.042.479,20 Kč

Cena celkem včetně DPH **7.992.340,56 Kč**

II.

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 4. 1. 2016.
3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: změnové listy č. 1 až 9 ze dne 7. 3. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 7. 3. 2016

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/057 dne 22. 3. 2016.


V Brně dne 1.4. 2016

V Brně dne 1.4. 2016

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Za zhotovitele:

 RI OKNA s.s., Úřalky
tel.: +420 - 516 339
IČO: 60724862.

RI OKNA

.....
za RI OKNA a
Petr Ingr
předseda předs

Magistrátu města Brna

**Příloha č. 1: změnové listy č. 1 až 9 ze dne 7. 3. 2016 a položkové rozpočty změn
zpracované zhotovitelem dne 7. 3. 2016**

Protihluková opatření bytových domů – výměna oken
 Rekapitulace změnových listů

k 7.3.2016



Objekt	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč.DPH	Rozdíl		
							Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč.DPH
Z1 Zábrdovická 14	13 820,32	2 073,05	15 893,37	39 975,24	5 996,29	45 971,53	26 154,92	3 923,24	30 078,16
Z2 Vranovská 22	16 074,50	2 411,18	18 485,68	39 458,49	5 918,77	45 377,26	23 383,99	3 507,59	26 891,58
Z3 Vranovská 26	16 074,50	2 411,18	18 485,68	39 458,49	5 918,77	45 377,26	23 383,99	3 507,59	26 891,58
Z4 Vranovská 18	13 395,42	2 009,31	15 404,73	34 020,82	5 103,12	39 123,94	20 625,40	3 093,81	23 719,21
Z5 Tábořská 171	10 548,54	1 582,28	12 130,82	11 009,22	1 651,38	12 660,60	460,68	69,10	529,78
Z6 Bubeníčková 32	5 358,17	803,73	6 161,90	6 179,08	926,86	7 105,94	820,91	123,13	944,04
Z7 Cejl 23	510 685,57	76 602,84	587 288,41	0,00	0,00	0,00	-510 685,57	-76 602,84	-587 288,41
Z8 Údolní 21	13 395,42	2 009,31	15 404,73	93 335,10	14 000,27	107 335,37	79 939,68	11 990,96	91 930,64
Z9 Údolní 23	119 220,96	17 883,14	137 104,10	70 001,32	10 500,20	80 501,52	-49 219,64	-7 382,94	-56 602,58
Z10 Drobného 4		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z11 Drobného 8		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z12 Drobného 10		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	718 573,40	107 786,01	826 359,41	333 437,76	50 015,66	383 453,42	-385 135,64	-57 770,36	-442 906,00

Zpracoval: 7.3.2016

Zdeněk Tománek, RI OKNA a.s.
 zdenek.tomanek@ri-okna.cz



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Zábrdovická 14		Změnový list č. 1		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna provedení interiérového zapravení Změna odstínu oken z exteriéru		OZNÁMENÍ Č.: 1		
KOMU: OI MMB	OD: RI OKNA a.s.	DATUM: 10.03.2016		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ: xxx
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, změna odstínu oken z exteriéru DOTČENÉ MÍSTO: BD Zábrdovická 14 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.1 – příloha č.1_MPC; Změna č.1 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
POPIS ZMĚNY: Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS. Z důvodu sjednocení exteriéru budovy, bude změna barvy oken z exteriéru.				
POKYN VYDAL: Jan Kasarda 		DATUM: 07.03.2016		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes			
				



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Zábrdovická 14		Změnový list č. 1																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Změna provedení interiérového zapravení PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna odstínu oken z exteriéru																		
KOMU: OI MMB OD: RI OKNA a.s. DATUM: 10.03.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, změna odstínu oken z exteriéru DOTČENÉ MÍSTO: BD Zábrdovická 14 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.1 – příloha č.1_MPC; Změna č.1 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 40%;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH % 15</th><th style="text-align: right;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">39 975,24 Kč</td><td style="text-align: right;">5 996,29 Kč</td><td style="text-align: right;">45 971,53 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-13 820,32 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 073,05 Kč</td><td style="text-align: right;">-15 893,37 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">26 154,92 Kč</td><td style="text-align: right;">3 923,24 Kč</td><td style="text-align: right;">30 078,16 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH % 15	Cena vč. DPH	Vícepráce	39 975,24 Kč	5 996,29 Kč	45 971,53 Kč	Méněpráce	-13 820,32 Kč	-2 073,05 Kč	-15 893,37 Kč	Rozdíl	26 154,92 Kč	3 923,24 Kč	30 078,16 Kč
	Cena bez DPH	DPH % 15	Cena vč. DPH															
Vícepráce	39 975,24 Kč	5 996,29 Kč	45 971,53 Kč															
Méněpráce	-13 820,32 Kč	-2 073,05 Kč	-15 893,37 Kč															
Rozdíl	26 154,92 Kč	3 923,24 Kč	30 078,16 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda		DATUM: 07.03.2016																
VYJÁDRĚNÍ: <i>PROJEKTOVANO NA KČ A SCHVÁLENO</i>																		
OD: Ing. Ivan Slepíčka PODPIS:		DATUM: <u>11.3.2016</u>																
SCHVÁLIL: <i>Ing. Jana JAKUBČÍ</i> PODPIS:		DATUM: <u>17.3.2016</u>																
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Črha Dušan	SPRÁVCE S OIMMB Ing																	



Změna č.1 - příloha č.1_MPC

3.3.2016

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Zábrdovická 14 - Měněpráce						13 820,32
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	10,32	900,00	9 285,48
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 10,3172*1,95352	t	20,15 20,15	225,00	4 534,84



Cena bez DPH	13 820,32
DPH 15%	2 073,05
Cena vč. DPH 15%	15 893,37



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Zábrdovická 14 - Vícepráce						39 975,24
	622319431RV1	Zateplovací systém, EPS F tl. 80 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	23,65	620,50	14 673,58
		(2,18*2+2,33*2*2+2,65*4+2,33*2*4+0,74*3+2,33*2*3)*0,4		23,65		
	622319435RV1	Zapravení skříňky nadpraží; Zatepl.syst. EPS F 160 mm	m2	6,01	863,00	5 189,22
		(2,18*2+2,65*4+0,74*3)*0,35		6,01		
	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	6,01	538,89	3 240,35
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,63	225,00	140,98
	784432261R00	Malba klíhová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	6,01	30,00	180,39
		Doplatek barva oken Bílá/Tmavý dub	pol	1,00	16 550,72	16 550,72



Cena bez DPH	39 975,24
DPH 15%	5 996,29
Cena vč. DPH 15%	45 971,53



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Zábrdovická 14 - rozdíl						26 154,92
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	-10,32	900,00	-9 285,48
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-19,53	225,00	-4 393,86
	622319431RV1	Zateplovací systém, EPS F tl. 80 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	23,65	620,50	14 673,58
		(2,18*2+2,33*2*2+2,65*4+2,33*2*4+0,74*3+2,33*2*3)*0,4		23,65		
	622319435RV1	Zapravení skříňky nadpraží; Zatepl.syst. EPS F 160 mm nteriér, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	6,01	863,00	5 189,22
		(2,18*2+2,65*4+0,74*3)*0,35		6,01		
6	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	6,01	538,89	3 240,35
42	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	6,01	30,00	180,39
		Doplatek barva oken Bílá/Tmavý dub	pol	1,00	16 550,72	16 550,72

Cena bez DPH	26 154,92
DPH 15%	3 923,24
Cena vč. DPH 15%	30 078,16





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken		Změnový list č. 2		
ÚSEK: Vranovská 22				
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna provedení interiérového zapravení		OZNÁMENÍ Č.: 2		
KOMU: OI MMB	OD: RI OKNA a.s.	DATUM: 10.03.2016		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ: xxx
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, DOTČENÉ MÍSTO: BD Vranovská 22 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.2 – příloha č.1_MPC; Změna č.2 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
POPIS ZMĚNY: Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS.				
POKYN VYDAL: Jan Kasarda		DATUM: 07.03.2016		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes			



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Vranovská 22	Změnový list č. 2																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																					
Změna provedení interiérového zapravení																					
KOMU: OI MMB OD: RI OKNA a.s. DATUM: 10.03.02016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, DOTČENÉ MÍSTO: BD Vranovská 22 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.2 – příloha č.1_MPC; Změna č.2 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH %</th><th style="width: 10%;">15</th><th style="width: 20%;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">39 458,49 Kč</td><td style="text-align: right;">5 918,77 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">45 377,26 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-16 074,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 411,18 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">-18 485,68 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">23 383,99 Kč</td><td style="text-align: right;">3 507,59 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">26 891,58 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH	Vícepráce	39 458,49 Kč	5 918,77 Kč		45 377,26 Kč	Méněpráce	-16 074,50 Kč	-2 411,18 Kč		-18 485,68 Kč	Rozdíl	23 383,99 Kč	3 507,59 Kč		26 891,58 Kč
	Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH																	
Vícepráce	39 458,49 Kč	5 918,77 Kč		45 377,26 Kč																	
Méněpráce	-16 074,50 Kč	-2 411,18 Kč		-18 485,68 Kč																	
Rozdíl	23 383,99 Kč	3 507,59 Kč		26 891,58 Kč																	
PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda DATUM: 07.03.2016																					
VYJÁDŘENÍ: <i>PROJEDNÁNO NA</i> <i>ALENO</i>																					
OD: Ing. Ivan Slepíčka PODPIS: DATUM: <u>11.2.2016</u>																					
SCHVÁLIL: <i>Ing. Jan JAKUBÍČEK</i> P DATUM: <u>17.3.2016</u>																					
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes																				

Změna č.2 - příloha č.1_MPC

3.3.2016



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Vranovská 22 - MPC

16 074,50

4	311231114R01	Vyzdívky	m3	12,00	900,00	10 800,00
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	23,44	225,00	5 274,50
		12*1,95352		23,44		

Cena bez DPH	16 074,50
DPH 15%	2 411,18
Cena vč. DPH 15%	18 485,68

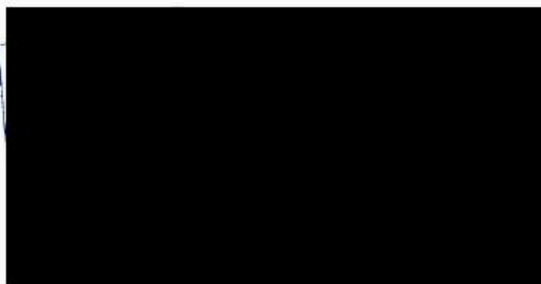

Změna č.2 - příloha č.2_VCP

3.3.2016



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Vranovská 22 - VCP

39 458,49

622319460	Zateplovací systém, EPS F tl. 60 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	67,71	580,50	39 303,57	
	$(1,83*24+1,46*2*24)*0,53+(1,62*6+1,03*2*6)*0,33$		67,71			
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,69	225,00	154,93

Cena bez DPH	39 458,49
DPH 15%	5 918,77
Cena vč. DPH 15%	45 377,26





Změna č.2 - příloha č.3_Rozdíl

3.3.2016

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Vranovská 22 - Rozdíl							23 383,99
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	-12,00	900,00	-10 800,00	
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-22,75	225,00	-5 119,57	
	622319460	Zateplovací systém, EPS F tl. 60 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	67,71	580,50	39 303,57	
		(1,83*24+1,46*2*24)*0,53+(1,62*6+1,03*2*6)*0,33		67,71			

Cena bez DPH	23 383,99
DPH 15%	3 507,59
Cena vč. DPH 15%	26 891,58





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken		Změnový list č. 3
ÚSEK: Vranovská 26		
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna provedení interiérového zapravení		OZNÁMENÍ Č.: 3
KOMU: OI MMB	OD: RI OKNA a.s.	DATUM: 10.03.2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, DOTČENÉ MÍSTO: BD Vranovská 26 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.3 – příloha č.1_MPC; Změna č.3 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS.		
POKYN VYDAL: Jan Kasarda		DATUM: 07.03.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Črha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Vranovská 26	Změnový list č. 3																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																					
Změna provedení interiérového zapravení																					
KOMU: OI MMB OD: RI OKNA a.s. DATUM: 10.03.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, DOTČENÉ MÍSTO: BD Vranovská 26 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.3 – příloha č.1_MPC; Změna č.3 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 35%;"></th><th style="width: 15%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 15%;">DPH %</th><th style="width: 10%;">15</th><th style="width: 25%;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">39 458,49 Kč</td><td style="text-align: right;">5 918,77 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">45 377,26 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-16 074,50 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 411,18 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">-18 485,68 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">23 383,99 Kč</td><td style="text-align: right;">3 507,59 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">26 891,58 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH	Vícepráce	39 458,49 Kč	5 918,77 Kč		45 377,26 Kč	Méněpráce	-16 074,50 Kč	-2 411,18 Kč		-18 485,68 Kč	Rozdíl	23 383,99 Kč	3 507,59 Kč		26 891,58 Kč
	Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH																	
Vícepráce	39 458,49 Kč	5 918,77 Kč		45 377,26 Kč																	
Méněpráce	-16 074,50 Kč	-2 411,18 Kč		-18 485,68 Kč																	
Rozdíl	23 383,99 Kč	3 507,59 Kč		26 891,58 Kč																	
PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda DATUM: 07.03.2016																					
VYJÁDŘENÍ: <i>PROJEDNALO NA KD A SCHVÁLIL</i>																					
OD: Ing. Ivan Slepíčka PODPIS: DATUM: <u>11.3.2016</u>																					
SCHVÁLIL: <i>ky. Jana JAKUBÍ</i> PODPIS: DATUM: <u>17.3.2016</u>																					
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE SMLOUV: OIMMB Ing.																				


Změna č.3 - příloha č.1_MPC

3.3.2016

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Vranovská 26 - MPC						16 074,50
4	311231114R01	Vyzdivky	m3	12,00	900,00	10 800,00
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	23,44	225,00	5 274,50
		12*1,95352		23,44		

Cena bez DPH	16 074,50
DPH 15%	2 411,18
Cena vč. DPH 15%	18 485,68





Změna č.3 - příloha č.2_VCP

3.3.2016

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Vranovská 26 - VCP						39 458,49
	622319460	Zateplovací systém, EPS F tl. 60 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	67,71	580,50	39 303,57
		$(1,83*24+1,46*2*24)*0,53+(1,62*6+1,03*2*6)*0,33$		67,71		
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,69	225,00	154,93


Cena bez DPH	39 458,49
DPH 15%	5 918,77
Cena vč. DPH 15%	45 377,26

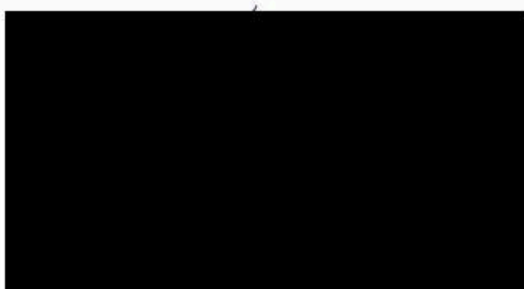

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně



Vranovská 26 - Rozdíl						23 383,99
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	-12,00	900,00	-10 800,00
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-22,75	225,00	-5 119,57
	622319460	Zateplovací systém, EPS F tl. 60 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	67,71	580,50	39 303,57
		(1,83*24+1,46*2*24)*0,53+(1,62*6+1,03*2*6)*0,33		67,71		

Cena bez DPH	23 383,99
DPH 15%	3 507,59
Cena vč. DPH 15%	26 891,58





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken		Změnový list č. 4		
ÚSEK: Vranovská 18				
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna provedení interiérového zapravení		OZNÁMENÍ Č.: 4		
KOMU: OI MMB	OD: RI OKNA a.s.	DATUM: 10.03.2016		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ: xxx
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, DOTČENÉ MÍSTO: BD Vranovská 18 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.4 – příloha č.1_MPC; Změna č.4 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY::				
POPIS ZMĚNY: Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS.				
POKYN VYDAL: Jan Kasarda			DATUM: 07.03.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NAVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan		SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes		
				



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Vranovská 18	Změnový list č. 4																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																					
Změna provedení interiérového zapravení																					
KOMU: OI MMB OD: RI OKNA a.s. DATUM: 10.03.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, DOTČENÉ MÍSTO: BD Vranovská 18 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.4 – příloha č.1_MPC; Změna č.4 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 40%;"></th><th style="width: 15%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 15%;">DPH %</th><th style="width: 10%;">15</th><th style="width: 10%;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">34 020,82 Kč</td><td style="text-align: right;">5 103,12 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">39 123,94 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-13 395,42 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 009,31 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">-15 404,73 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">20 625,40 Kč</td><td style="text-align: right;">3 093,81 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">23 719,21 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH	Vícepráce	34 020,82 Kč	5 103,12 Kč		39 123,94 Kč	Méněpráce	-13 395,42 Kč	-2 009,31 Kč		-15 404,73 Kč	Rozdíl	20 625,40 Kč	3 093,81 Kč		23 719,21 Kč
	Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH																	
Vícepráce	34 020,82 Kč	5 103,12 Kč		39 123,94 Kč																	
Méněpráce	-13 395,42 Kč	-2 009,31 Kč		-15 404,73 Kč																	
Rozdíl	20 625,40 Kč	3 093,81 Kč		23 719,21 Kč																	
PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda DATUM: 07.03.2016																					
VYJÁDRĚNÍ: <i>PROJEDNÁHO NA ED + </i>																					
OD: Ing. Ivan Slepíčka PODPIS: DATUM: <u>11.3.2016</u>																					
SCHVÁLIL: <u>Ing. Jevna JAKUBIČ</u> PODPIS: DATUM: <u>17.3.2016</u>																					
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk																				

Změna č.4 - příloha č.1_MPC

3.3.2016



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Vranovská 18 - MPC

13 395,42

4	311231114R01	Vyzdívky	m3	10,00	900,00	9 000,00
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,54	225,00	4 395,42
		10*1,95352		19,54		

Cena bez DPH	13 395,42
DPH 15%	2 009,31
Cena vč. DPH 15%	15 404,73

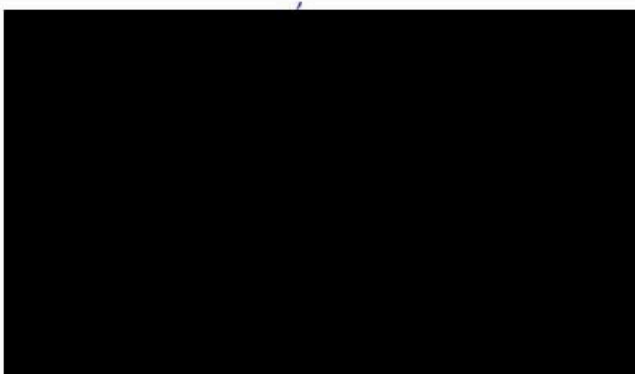

Změna č.4 - příloha č.2_VCP

3.3.2016



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Vranovská 18 - VCP

34 020,82

622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	63,86	530,50	33 877,57	
	(1,33*16+1,03*7+2*2*23)*0,53		63,86			
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,64	225,00	143,25

Cena bez DPH	34 020,82
DPH 15%	5 103,12
Cena vč. DPH 15%	39 123,94





Změna č.4 - příloha č.3_Rozdíl

3.3.2016

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně


Vranovská 18 - Rozdíl						20 625,40
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	-10,00	900,00	-9 000,00
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-18,90	225,00	-4 252,17
	622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	63,86	530,50	33 877,57
		(1,33*16+1,03*7+2*2*23)*0,53		63,86		

Cena bez DPH	20 625,40
DPH 15%	3 093,81
Cena vč. DPH 15%	23 719,21

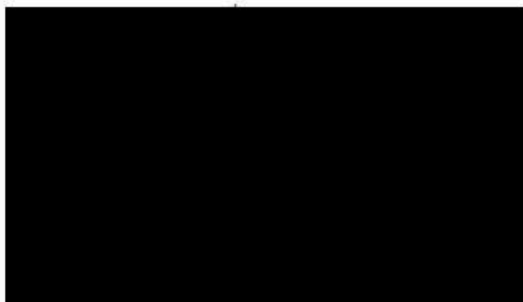



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken		Změnový list č. 5		
ÚSEK: Tábořská 171				
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 5		
Změna provedení interiérového zapravení Změna oplechování exteriérového parapetu u římsy				
KOMU: OI MMB	OD: RI OKNA a.s.	DATUM: 10.03.2016		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ: xxx
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, oplechování exteriér parapet u římsy DOTČENÉ MÍSTO: BD Tábořská 171 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.5 – příloha č.1_MPC; Změna č.5 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
POPIS ZMĚNY: Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS. Exteriérové oplechování parapetu u římsy nebude provedeno, z důvodu - při demontáži by došlo k poničení římsy. Současné oplechování římsy bude zachováno a překryto Pz krycí lištou.				
POKYN VYDAL: Jan Kasarda		DATUM: 07.03.2016		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes			
				





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Tábořská 171	Změnový list č. 5																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																					
Změna provedení interiérového zapravení Změna oplechování exteriérového parapetu u římsy																					
KOMU: OI MMB OD: RI OKNA a.s. DATUM: 10.03.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, oplechování exteriér parapet u římsy DOTČENÉ MÍSTO: BD Tábořská 171 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.5 – příloha č.1_MPC; Změna č.5 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH %</th><th style="width: 10%;">15</th><th style="width: 20%;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">11 009,22 Kč</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">12 660,60 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-10 548,54 Kč</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">-12 130,82 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">460,68 Kč</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">529,78 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH	Vícepráce	11 009,22 Kč			12 660,60 Kč	Méněpráce	-10 548,54 Kč			-12 130,82 Kč	Rozdíl	460,68 Kč			529,78 Kč
	Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH																	
Vícepráce	11 009,22 Kč			12 660,60 Kč																	
Méněpráce	-10 548,54 Kč			-12 130,82 Kč																	
Rozdíl	460,68 Kč			529,78 Kč																	
PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda DATUM: 07.03.2016																					
VYJÁDŘENÍ: <i>PROJEDNANO NA KD A SCHVÁLENO</i>																					
OD: Ing. Ivan Slepíčka PODPIS: DATUM: <u>11.3.2016</u>																					
SCHVÁLIL: <u>Ing. Jan JAKUBÍ</u> PODPIS: DATUM: <u>17.3.2016</u>																					
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE S OIMMB Ing.																				

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Táborská 171 - MPC						10 548,54
4	311231114R01	Vyzdivky	m3	5,00	900,00	4 500,00
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 5*1,95352	t	9,77 9,77	225,00	2 197,71
25	764421260R00	Oplechování říms z poplast.Pz plechu, rš 400 mm	m	12,80	300,00	3 840,00
27	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 12,8*0,00376	t	0,05 0,05	225,00	10,83

Cena bez DPH	10 548,54
DPH 15%	1 582,28
Cena vč. DPH 15%	12 130,82



Změna č.5 - příloha č.2_VCP

3.3.2016



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Táborská 171 - VCP

11 009,22

	622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	20,16	530,50	10 694,88
		(2,32+1,84*2)*7*0,48		20,16		
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,20	225,00	45,22
	764421910R00	Oprava oplechování říms z Pz plechu, do 100 mm	m	2,32	116,00	269,12
		2,32*1		2,32		



Cena bez DPH	11 009,22
DPH 15%	1 651,38
Cena vč. DPH 15%	12 660,60

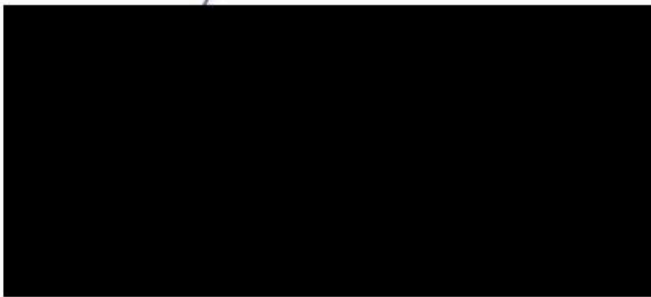

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Táborská 171 - Rozdíl						460,68
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	-5,00	900,00	-4 500,00
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-9,57	225,00	-2 152,49
25	764421260R00	Oplechování říms z poplast.Pz plechu, rš 400 mm	m	-12,80	300,00	-3 840,00
27	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-0,05	225,00	-10,83
		12,8*0,00376		-0,05		
	622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	20,16	530,50	10 694,88
		(2,32+1,84*2)*7*0,48		20,16		
	764421910R00	Oprava oplechování říms z Pz plechu,do 100 mm	m	2,32	116,00	269,12
		2,32*1		2,32		

Cena bez DPH	460,68
DPH 15%	69,10
Cena vč. DPH 15%	529,78





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken		Změnový list č. 6		
ÚSEK: Bubeníčková 32				
OZNÁMENÍ ZMĚNY Změna provedení interiérového zapravení		OZNÁMENÍ Č.: 6		
KOMU: OI MMB	OD: RI OKNA a.s.	DATUM: 10.03.02016		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ: xxx
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, DOTČENÉ MÍSTO: BD Bubeníčková 32 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.6 – příloha č.1_MPC; Změna č.6 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
POPIS ZMĚNY: Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny a vyrovnány zapravením pomocí zateplovacího systému s EPS.				
POKYN VYDAL: Jan Kasarda		DATUM: 07.03.2016		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes			



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken		Změnový list č. 6		
ÚSEK: Bubeníčková 32				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
Změna provedení interiérového zapravení				
KOMU: OI MMB		OD: RI OKNA a.s.		
ODESLÁNO: POŠTOU:		DATUM: 10.03.2016		
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		xxx		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, DOTČENÉ MÍSTO: BD Bubeníčková 32 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.6 – příloha č.1_MPC; Změna č.6 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				
	Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH
Vícepráce	6 179,08 Kč	926,86 Kč		7 105,94 Kč
Méněpráce	-5 358,17 Kč	-803,73 Kč		-6 161,90 Kč
Rozdíl	820,91 Kč	123,13 Kč		944,04 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda				DATUM: 07.03.2016
VYJÁDRĚNÍ: <i>PROJEKTOVANO KRYJÍ SE SCHVÁLENO</i>				
OD: Ing. Ivan Slepíčka		PODPIS: _____		DATUM: <u>11.3.2016</u>
SCHVÁLIL: <i>Ing. Jovana Jankovičová</i>		PODPIS: _____		DATUM: <u>17.3.2016</u>
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk _____			

Změna č.6 - příloha č.1_MPC

3.3.2016



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Bubeníčková 32 - MPC

5 358,17

4	311231114R01	Vyzdívky	m3	4,00	900,00	3 600,00
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,81	225,00	1 758,17
		4*1,95352		7,81		

Cena bez DPH	5 358,17
DPH 15%	803,73
Cena vč. DPH 15%	6 161,90



Změna č.6 - příloha č.2_VCP

3.3.2016


MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Bubeníčková 32 - VCP

6 179,08

	622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	11,60	530,50	6 153,06
		(2,14*5+1,4+1,47*2*6)*0,39		11,60		
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,12	225,00	26,02

Cena bez DPH	6 179,08
DPH 15%	926,86
Cena vč. DPH 15%	7 105,94





Změna č.6 - příloha č.3_Rozdíl

3.3.2016

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně


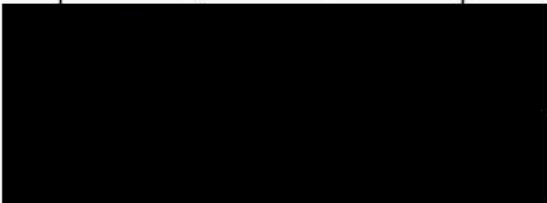

Bubeníčková 32 - Rozdíl						820,91
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	-4,00	900,00	-3 600,00
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-7,70	225,00	-1 732,15
	622319430	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, interiér ostění zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	11,60	530,50	6 153,06
		(2,14*5+1,4+1,47*2*6)*0,39		11,60		

Cena bez DPH	820,91
DPH 15%	123,13
Cena vč. DPH 15%	944,04

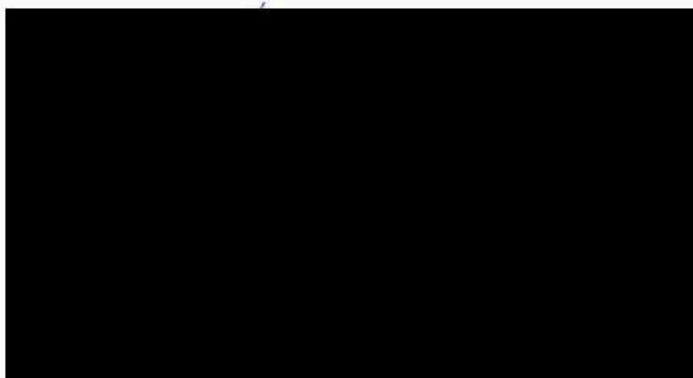



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Cejl 23		Změnový list č. 7
OZNÁMENÍ ZMĚNY Objekt nebude realizován		OZNÁMENÍ Č.: 7
KOMU: OI MMB	OD: RI OKNA a.s.	DATUM: 10.03.2016
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nebude realizován DOTČENÉ MÍSTO: BD Cejl 23 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.7 – příloha č.1_MPC ; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Nebudou realizovány na objektu žádné stavební práce		
POKYN VYDAL: Jan Kasarda 		DATUM: 07.03.2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes	
		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Cejl 23	Změnový list č. 7																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																					
Objekt nebude realizován																					
KOMU: OI MMB OD: RI OKNA a.s. DATUM: 10.03.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nebude realizován DOTČENÉ MÍSTO: BD Cejl 23 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.7 – příloha č.1_MPC ; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 40%;"></th><th style="width: 15%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 15%;">DPH %</th><th style="width: 10%;">15</th><th style="width: 10%;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-510 685,57 Kč</td><td style="text-align: right;">-76 602,84 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">-587 288,41 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">-510 685,57 Kč</td><td style="text-align: right;">-76 602,84 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">-587 288,41 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH	Vícepráce	0,00 Kč			0,00 Kč	Méněpráce	-510 685,57 Kč	-76 602,84 Kč		-587 288,41 Kč	Rozdíl	-510 685,57 Kč	-76 602,84 Kč		-587 288,41 Kč
	Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH																	
Vícepráce	0,00 Kč			0,00 Kč																	
Méněpráce	-510 685,57 Kč	-76 602,84 Kč		-587 288,41 Kč																	
Rozdíl	-510 685,57 Kč	-76 602,84 Kč		-587 288,41 Kč																	
PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda DATUM: 07.03.2016																					
VYJÁDŘENÍ: <i>PO ZHODNUTÍ INVESTORA</i>																					
OD: Ing. Ivan Slepíčka PODPIS: DATUM: <u>11.3.2016</u>																					
SCHVÁLIL: <u>Ing. Jan JAKUBÍ</u> PODPIS: DATUM: <u>17.3.2016</u>																					
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing.																				

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Cejl 23 - MPC "Objekt nebude realizován"

510 685,57

Stavba : 10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken

Objekt : 01 MMB - protihluková opatření - výměna oken

BD Cejl 23, Brno - plast

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 00		Vedlejší a ostatní náklady					
1	00001	Zařízení staveniště	soub	1,00	3 750,00	3 750,00	
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	1,00	750,00	750,00	
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	1,00	750,00	750,00	
Celkem za		00 Vedlejší a ostatní náklady				5 250,00	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
4	311231114R01	Vyzdívký	m3	10,00	900,00	9 000,00	
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				9 000,00	
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy					
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	140,47	24,53	3 445,08	
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	88,77	574,95	51 040,00	
		(2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,49		13,15			
		(1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,51		35,48			
		(1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,35		14,21			
		+1,84*9)*0,15*2		15,75			
		(1,748*3+1,84*3+0,62*8+1,84*8+0,83+2,68)*0,15*2		10,19			
7	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	140,47	37,88	5 320,38	
		2,035*2+1,81*2*2+1,31*2+1,81*2*2+2,042+1,81*2		26,83			
		1,66*3+1,84*2*3+0,85*9+1,84*2*9		56,79			
		1,74*3+1,84*2*3+0,62*8+1,84*2*8+0,83+2,68*2		56,85			
8	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4	m2	25,93	534,75	13 868,10	
		(2,035*2+1,81*2+1,31*2+1,81*2+2,042+1,81+1,66*3+1,84*3)*2*0,15		8,48			
		(0,85*9+1,84*9+1,748*3+1,84*3+0,62*8+1,84*8+0,83+2,68)*2*0,15		17,45			
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm vnější ostění, odstín dle původní omítky	m2	17,82	750,00	13 368,53	
		(2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,15		4,02			
		(1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,14		9,74			
		(1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,1		4,06			
10	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	25,93	157,50	4 084,57	
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel)	m2	62,84	101,63	6 386,01	
		(2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,49		13,15			
		(1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,51		35,48			
		(1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,35		14,21			
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm	m2	4,86	712,50	3 462,32	
		32,396*0,15		4,86			
13	60002	Profil nadpraží s okapním nosem D+M	m	32,40	59,25	1 919,46	
14	60003	Rohový profil ostění D+M	m	108,10	38,25	4 134,83	
		1,81*2*5+1,84*2*23+2,68*2		108,10			
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				107 029,27	

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání				
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 2,035*2+1,31*2+2,042+1,66*3+0,85*3*3+1,748*3+0,62*8+0,83	m	32,40	25,20 816,38
				32,40	
16	764421830R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm 14*2	m	28,00	18,90 529,20
				28,00	
17	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m podchodné 15*(6*4-1,5)	m2	337,50	7,50 2 531,25
				337,50	
18	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 337,5/2	m2	168,75	28,58 4 822,03
				168,75	
19	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m	m2	337,50	7,50 2 531,25
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (2,5*3+1,5*2+2*2*3+1*3*3+1*9)*1	m2	40,50	59,78 2 420,89
				40,50	
21	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	337,50	1,50 506,25
22	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	168,75	6,30 1 063,13
23	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	337,50	1,50 506,25
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 15*3*5	m2	225,00	37,50 8 437,50
				225,00	
25	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn 2,035*1,71*2+1,31*1,71*2+2,042*1,71 1,66*1,69*3+0,85*1,84*3*3+1,66*1,69*3 0,62*1,84*8+0,83*2,68	m2	57,19	90,00 5 147,10
				14,93	
				30,91	
				11,35	
26	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení 15*2	m2	30,00	150,00 4 500,00
				30,00	
27	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	1,00	4 350,00 4 350,00
28	90005	Dubový dřevěný práh dl.0,83m	ks	1,00	750,00 750,00
29	90006	Oprava podlahy vnitřní u dveří vč.podbetonování	ks	1,00	1 125,00 1 125,00
30	90007	Oprava podlahy vnější (dlažba) u dveří	ks	1,00	1 125,00 1 125,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání			41 161,22
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	38,07	225,00 8 566,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			8 566,02
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
32	764421230R00	Oplechování říms z poplast.Pz plechu, rš 200 mm	m	28,00	196,50 5 502,00
33	764908302R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu 2,035*2+1,31*2+2,042+1,66*3+0,85*3*3+1,748*3+0,62*8+0,83	m	32,40	314,63 10 192,59
				32,40	
34	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,16	225,00 36,43
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské			15 731,02
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu				
35	76901	D+M okno plast 2035/1710 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	2,00	15 051,67 30 103,35
36	76902	D+M okno plast 1310/1710 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	2,00	10 075,19 20 150,39
37	76903	D+M okno plast 2042/1710 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	1,00	15 059,82 15 059,82
38	76904	D+M okno plast 1660/1690 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	3,00	16 689,55 50 068,64
39	76905	D+M okno plast 850/1840 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	9,00	7 082,32 63 740,87
40	76906	D+M okno plast 1660/1690 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	3,00	16 689,55 50 068,64
41	76907	D+M okno plast 620/1840 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	8,00	5 837,33 46 698,61
42	76908	D+M okno plast 830/2680 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	1,00	6 891,41 6 891,41

43	76909	Parapet vnitřní D+M š.250mm, dle specifikace D3 - výkres oken 1,66*3+0,85*3*3+1,748	m	14,38	285,27	4 101,58
				14,38		
44	76910	Parapet vnitřní D+M š.150mm, dle specifikace D3 - výkres oken 2,035*2+1,31*2+2,042+0,62*8	m	13,69	235,27	3 221,28
				13,69		
45	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska 3) 8*2)	m	140,50	71,25	10 010,34
				42,85		
				97,64		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				300 114,93
Díl: 784		Malby				
46	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	88,77	30,00	2 663,18
Celkem za		784 Malby				2 663,18
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP sklo:0,54*2,5 dřevo:34,44*0,7 suť:2,62*2,3 plech:0,0437	t	31,53	96,60	3 045,58
				1,35		
				24,11		
				6,03		
				0,04		
48	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží sklo:0,54*2,5/5*9 dřevo:34,44*0,7/5*9 suť:2,62*2,3/5*9 plech:0,0437/5*9	t	56,75	56,80	3 223,39
				2,43		
				43,39		
				10,85		
				0,08		
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km sklo:0,54*2,5 dřevo:34,44*0,7 suť:2,62*2,3 plech:0,0437	t	31,53	103,40	3 259,96
				1,35		
				24,11		
				6,03		
				0,04		
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km sklo:0,54*2,5*3,4 dřevo:34,44*0,7*4,4 suť:2,62*2,3*4,2 plech:0,0437*3,6	t	136,13	6,04	822,24
				4,59		
				106,08		
				25,31		
				0,16		
51	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky sklo:0,54*2,5 dřevo:34,44*0,7 suť:2,62*2,3 plech:0,0437	t	31,53	42,00	1 324,16
				1,35		
				24,11		
				6,03		
				0,04		
52	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 2,62*2,3	t	6,03	72,00	433,87
				6,03		
53	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo 0,54*2,5	t	1,35	640,00	864,00
				1,35		
54	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 34,44*0,7	t	24,11	340,00	8 196,72
				24,11		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				21 169,93

Cena celkem bez DPH	510 685,57
DPH 15%	76 602,84
Cena vč. DPH 15%	587 288,41

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Cejl 23 - Rozdíl "Objekt nebude realizován"

-510 685,57

Stavba :	10085 MMB - protihluková opatření - výměna oken					
Objekt :	01 MMB - protihluková opatření - výměna oken		BD Cejl 23, Brno - plast			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00	Vedlejší a ostatní náklady					
1	00001	Zařízení staveniště	soub	-1,00	3 750,00	-3 750,00
2	00002	Projektová dokumentace zajišťovaná zhotovitelem před zahájením prací	soub	-1,00	750,00	-750,00
3	00003	Dokumentace skutečného provedení 2xtištěná podoba, 1xCD	soub	-1,00	750,00	-750,00
Celkem za		00 Vedlejší a ostatní náklady				-5 250,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	-10,00	900,00	-9 000,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-9 000,00
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy					
5	610991001R00	Okenní lišta APU	m	-140,47	24,53	-3 445,08
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková (2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,49 (1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,51 (1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,35 +1,84*9)*0,15*2 (1,748*3+1,84*3+0,62*8+1,84*8+0,83+2,68)*0,15*2	m2	-88,77 13,15 35,48 14,21 15,75 10,19	574,95	-51 040,00
7	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou 2,035*2+1,81*2*2+1,31*2+1,81*2*2+2,042+1,81*2 1,66*3+1,84*2*3+0,85*9+1,84*2*9 1,74*3+1,84*2*3+0,62*8+1,84*2*8+0,83+2,68*2	m	-140,47 26,83 56,79 56,85	37,88	-5 320,38
8	622421145R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 (2,035*2+1,81*2+1,31*2+1,81*2+2,042+1,81+1,66*3+1,84*3)*2*0,15 (0,85*9+1,84*9+1,748*3+1,84*3+0,62*8+1,84*8+0,83+2,68)*2*0,15	m2	-25,93 8,48 17,45	534,75	-13 868,10
9	622421300R01	Zateplovací systém EPS - F tl. 30 mm vnější ostění, odstín dle původní omítky (2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,15 (1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,14 (1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,1	m2	-17,82 4,02 9,74 4,06	750,00	-13 368,53
10	622471318R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 dle původní fasády, popis viz.TZ	m2	-25,93	157,50	-4 084,57
11	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm (minerální lepicí tmel) (2,035*2+1,81*2*5+1,31*2+2,042)*0,49 (1,84*2*5*3+1,66*3+0,85*3*3+1,748)*0,51 (1,84*2*8+0,62*8+0,83+2,68*2)*0,35	m2	-62,84 13,15 35,48 14,21	101,63	-6 386,01
12	60001	Vyrovnávací polystyrén parapetu vnějšího XPS tl.30mm 32,396*0,15	m2	-4,86 4,86	712,50	-3 462,32
13	60002	Profil nadpraží s okapním nosem D+M	m	-32,40	59,25	-1 919,46
14	60003	Rohový profil ostění D+M 1,81*2*5+1,84*2*23+2,68*2	m	-108,10 108,10	38,25	-4 134,83
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				-107 029,27

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
15	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	-32,40	25,20	-816,38
		2,035*2+1,31*2+2,042+1,66*3+0,85*3*3+1,748*3+0,62*8+0,83		32,40		
16	764421830R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	-28,00	18,90	-529,20
		14*2		28,00		
17	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m podchodné	m2	-337,50	7,50	-2 531,25
		15*(6*4-1,5)		337,50		
18	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	-168,75	28,58	-4 822,03
		337,5/2		168,75		
19	941944852R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m	m2	-337,50	7,50	-2 531,25
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	-40,50	59,78	-2 420,89
		(2,5*3+1,5*2+2*2*3+1*3*3+1*9)*1		40,50		
21	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-337,50	1,50	-506,25
22	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	-168,75	6,30	-1 063,13
23	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-337,50	1,50	-506,25
24	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	-225,00	37,50	-8 437,50
		15*3*5		225,00		
25	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	-57,19	90,00	-5 147,10
		2,035*1,71*2+1,31*1,71*2+2,042*1,71		14,93		
		1,66*1,69*3+0,85*1,84*3*3+1,66*1,69*3		30,91		
		0,62*1,84*8+0,83*2,68		11,35		
26	90003	Zábor pro bezpečnostní lešení	m2	-30,00	150,00	-4 500,00
		15*2		30,00		
27	90004	Odstavení nábytku v prostoru do 2m od oken zakrytí nábytku tenkou fólií	soub	-1,00	4 350,00	-4 350,00
28	90005	Dubový dřevěný práh dl.0,83m	ks	-1,00	750,00	-750,00
29	90006	Oprava podlahy vnitřní u dveří vč.podbetonování	ks	-1,00	1 125,00	-1 125,00
30	90007	Oprava podlahy vnější (dlažba) u dveří	ks	-1,00	1 125,00	-1 125,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				-41 161,22
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-38,07	225,00	-8 566,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-8 566,02
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
32	764421230R00	Oplechování říms z poplast.Pz plechu, rš 200 mm	m	-28,00	196,50	-5 502,00
33	764908302R00	Oplechování parapetů, poplast.Pz rš 250 mm vč.ukonč.parapetního profilu	m	-32,40	314,63	-10 192,59
		2,035*2+1,31*2+2,042+1,66*3+0,85*3*3+1,748*3+0,62*8+0,83		32,40		
34	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	-0,16	225,00	-36,43
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-15 731,02
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
35	76901	D+M okno plast 2035/1710 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	-2,00	15 051,67	-30 103,35
36	76902	D+M okno plast 1310/1710 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	-2,00	10 075,19	-20 150,39
37	76903	D+M okno plast 2042/1710 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	-1,00	15 059,82	-15 059,82
38	76904	D+M okno plast 1660/1690 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	-3,00	16 689,55	-50 068,64
39	76905	D+M okno plast 850/1840 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	-9,00	7 082,32	-63 740,87
40	76906	D+M okno plast 1660/1690 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	-3,00	16 689,55	-50 068,64
41	76907	D+M okno plast 620/1840 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	-8,00	5 837,33	-46 698,61
42	76908	D+M okno plast 830/2680 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	-1,00	6 891,41	-6 891,41

43	76909	Parapet vnitřní D+M š.250mm, dle specifikace D3 - výkres oken 1,66*3+0,85*3*3+1,748	m	-14,38 14,38	285,27	-4 101,58
44	76910	Parapet vnitřní D+M š.150mm, dle specifikace D3 - výkres oken 2,035*2+1,31*2+2,042+0,62*8	m	-13,69 13,69	235,27	-3 221,28
45	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska 3) 8*2)	m	-140,50 42,85 97,64	71,25	-10 010,34
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				-300 114,93
Díl: 784		Malby				
46	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	-88,77	30,00	-2 663,18
Celkem za		784 Malby				-2 663,18
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
47	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP sklo:0,54*2,5 dřevo:34,44*0,7 suť:2,62*2,3 plech:0,0437	t	-31,53 1,35 24,11 6,03 0,04	96,60	-3 045,58
48	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží sklo:0,54*2,5/5*9 dřevo:34,44*0,7/5*9 suť:2,62*2,3/5*9 plech:0,0437/5*9	t	-56,75 2,43 43,39 10,85 0,08	56,80	-3 223,39
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km sklo:0,54*2,5 dřevo:34,44*0,7 suť:2,62*2,3 plech:0,0437	t	-31,53 1,35 24,11 6,03 0,04	103,40	-3 259,96
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km sklo:0,54*2,5*3,4 dřevo:34,44*0,7*4,4 suť:2,62*2,3*4,2 plech:0,0437*3,6	t	-136,13 4,59 106,08 25,31 0,16	6,04	-822,24
51	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky sklo:0,54*2,5 dřevo:34,44*0,7 suť:2,62*2,3 plech:0,0437	t	-31,53 1,35 24,11 6,03 0,04	42,00	-1 324,16
52	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 2,62*2,3	t	-6,03 6,03	72,00	-433,87
53	979990109R01	Poplatek za skládku suti - sklo 0,54*2,5	t	-1,35 1,35	640,00	-864,00
54	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 34,44*0,7	t	-24,11 24,11	340,00	-8 196,72
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-21 169,93

Cena celkem	-510 685,57
DPH 15%	-76 602,84
Cena vč. DPH 15%	-587 288,41



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Údolní 21	Změnový list č. 8
OZNÁMENÍ ZMĚNY OZNÁMENÍ Č.: 8 Změna provedení interiérového zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu	
KOMU: OI MMB OD: RI OKNA a.s. DATUM: 10.03.2016	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu DOTČENÉ MÍSTO: BD Údolní 21 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.8 – příloha č.1_MPC; Změna č.8 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny rozšiřovacím profilem rámu. Skříňky v nadpraží interiéru budou odstraněny a zapraveny pomocí zateplovacího systému s EPS. U balkonových dveří z exteriéru, bude osazena krycí parapetní lišta na překrytí stávajícího parapetu pro odvod vody.	
POKYN VYDAL: Jan Kasarda [REDACTED] DATUM: 07.03.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes
<div style="background-color: black; height: 20px; width: 100%;"></div>	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Údolní 21	Změnový list č. 8																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna provedení interiérového zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu																					
KOMU: OI MMB OD: RI OKNA a.s. DATUM: 10.03.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: xxx																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu DOTČENÉ MÍSTO: BD Údolní 21 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.8 – příloha č.1_MPC; Změna č.8 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 35%;"></th><th style="width: 15%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 15%;">DPH %</th><th style="width: 15%;">15</th><th style="width: 20%;">Cena vč. DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">93 335,10 Kč</td><td style="text-align: right;">14 000,27 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">107 335,37 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce</td><td style="text-align: right;">-13 395,42 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 009,31 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">-15 404,73 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">79 939,68 Kč</td><td style="text-align: right;">11 990,96 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">91 930,64 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH	Vícepráce	93 335,10 Kč	14 000,27 Kč		107 335,37 Kč	Méněpráce	-13 395,42 Kč	-2 009,31 Kč		-15 404,73 Kč	Rozdíl	79 939,68 Kč	11 990,96 Kč		91 930,64 Kč
	Cena bez DPH	DPH %	15	Cena vč. DPH																	
Vícepráce	93 335,10 Kč	14 000,27 Kč		107 335,37 Kč																	
Méněpráce	-13 395,42 Kč	-2 009,31 Kč		-15 404,73 Kč																	
Rozdíl	79 939,68 Kč	11 990,96 Kč		91 930,64 Kč																	
PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda DATUM: 07.03.2016																					
VYJÁDRĚNÍ: <i>PROJEDNANO NA K1 A SCHVÁLENO</i> OD: Ing. Ivan Slepíčka PODPIS: DATUM: <u>11.3.2016</u>																					
SCHVÁLIL: <i>Ing. Jana JAKUBÍ</i> PODPIS: DATUM: <u>17.3.2016</u>																					
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes																				

Změna č.8 - příloha č.1_MPC

3.3.2016


MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Údolní 21 - MPC

13 395,42

4	311231114R01	Vyzdivky	m3	10,00	900,00	9 000,00
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,54	225,00	4 395,42
		10*1,95352		19,54		


Cena bez DPH	13 395,42
DPH 15%	2 009,31
Cena vč. DPH 15%	15 404,73



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Údolní 21 - VCP						93 335,10
		rozšiřovací profil výšky 110 mm dřevo	m	97,20	864,00	83 980,80
		(2,22+1,61*2)*8+(2,23+2,24*2)*8		97,20		
	610991001R00	Okenní lišta APU	m	97,20	24,53	2 383,83
		(2,22+1,61*2)*8+(2,23+2,24*2)*8		97,20		
	622319435RV1	Zapravení skříňky nadpraží; Zatepl.syst. EPS F 160 mm nteriér, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, (2,22*8)*0,15	m2	2,66	863,00	2 299,03
				2,66		
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,66	889,81	2 370,45
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,65	225,00	146,21
29	784432261R00	Malba klišová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	2,66	30,00	79,92
	764421910R00	Oprava oplechování z Pz plechu,do 100 mm - lišta	m	17,84	116,00	2 069,44
		2,23*8		17,84		
24	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,02	225,00	5,42



Cena bez DPH	93 335,10
DPH 15%	14 000,27
Cena vč. DPH 15%	107 335,37



MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Údolní 21 - Rozdíl						79 939,68	
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	-10,00	900,00	-9 000,00	
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-18,89	225,00	-4 249,21	
		rozšiřovací profil výšky 110 mm dřevo	m	97,20	864,00	83 980,80	
		(2,22+1,61*2)*8+(2,23+2,24*2)*8		97,20			
	610991001R00	Okenní lišta APU	m	97,20	24,53	2 383,83	
		(2,22+1,61*2)*8+(2,23+2,24*2)*8		97,20			
	622319435RV1	Zpravení skříňky nadpraží; Zatepl.syst. EPS F 160 mm nteriér, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, (2,22*8)*0,15	m2	2,66	863,00	2 299,03	
				2,66			
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,66	889,81	2 370,45	
29	784432261R00	Malba klíhová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	2,66	30,00	79,92	
	764421910R00	Oprava oplechování z Pz plechu,do 100 mm - lišta	m	17,84	116,00	2 069,44	
		2,23*8		17,84			
24	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,02	225,00	5,42	

Cena bez DPH	79 939,68
DPH 15%	11 990,96
Cena vč. DPH 15%	91 930,64

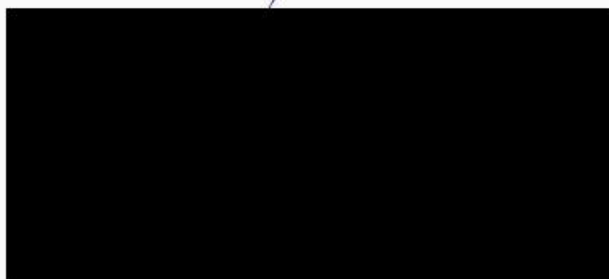



PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken		Změnový list č. 9		
ÚSEK: Údolní 23				
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ Č.: 8		
Změna provedení interiérového zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu, změna počtu měněných výplní				
KOMU: OI MMB	OD: RI OKNA a.s.	DATUM: 10.03.2016		
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ: xxx
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu, změna počtu měněných výplní				
DOTČENÉ MÍSTO: BD Údolní 23				
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace				
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.9 – příloha č.1_MPC; Změna č.9 – příloha č.2_VCP;				
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
POPIS ZMĚNY: Vyrovnání interiérového ostění po demontáži oken nebude provedeno vyzdívkami z důvodu nestejně tloušťky zamýšlených vyzdívek. Docházelo by k praskání. Tyto vyzdívky budou nahrazeny rozšiřovacím profilem rámu. Skříňky v nadpraží interiéru budou odstraněny a zapraveny pomocí zateplovacího systému s EPS. U balkonových dveří z exteriéru, bude osazena krycí parapetní lišta na překrytí stávajícího parapetu pro odvod vody. 4 ks výplní nebudou měněny.				
POKYN VYDAL: Jan Kasarda		DATUM: 07.03.2016		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.				
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OIMMB Ing. Zdeněk Herodes			



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Protihluková opatření bytových domů – výměna oken ÚSEK: Údolní 23		Změnový list č. 9
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna provedení interiérového zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu, změna počtu měněných výplní		
KOMU: OI MMB OD: RI OKNA a.s. DATUM: 10.03.2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Interiérové zapravení, zapravení skříňky nadpraží, oplechování balkon dveří z exteriéru, rozšiřovací profil rámu, změna počtu měněných výplní DOTČENÉ MÍSTO: BD Údolní 23 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změna č.9 – příloha č.1_MPC; Změna č.9 – příloha č.2_VCP; ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
	Cena bez DPH	DPH % 15 Cena vč. DPH
Vícepráce	70 001,32 Kč	10 500,20 Kč 80 501,52 Kč
Méněpráce	-119 220,96 Kč	-17 883,14 Kč -137 104,10 Kč
Rozdíl	-49 219,64 Kč	-7 382,94 Kč -56 602,58 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: Jan Kasarda		DATUM: 07.03.2016
VYJÁDŘENÍ: <i>PROJEKTUJÍCÍM NA KČP SPOKRYTO</i>		
OD: Ing. Ivan Slepíčka	PODPIS:	DATUM: <u>11.3.2016</u>
SCHVÁLIL: <u>Ing. Jana JAKUBÍČ</u>	PODPIS:	DATUM: <u>17.3.2016</u>
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně



Údolní 23 - MPC							119 220,96
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	8,00	900,00		7 200,00
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 10*1,95352	t	15,63 15,63	225,00		3 516,34
18	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn 2,065*1,38*2 2,065*2,24*2	m2	14,95 5,70 9,25	225,00		3 363,89
30	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 20,1*0,25	t	5,03 5,03	96,60		485,42
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 120,6*0,25	t	30,15 30,15	56,80		1 712,52
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 20,1*0,25	t	5,03 5,03	103,40		519,59
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 132,4984*0,25	t	33,12 33,12	6,04		200,07
34	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky 20,1*0,25	t	5,03 5,03	42,00		211,05
35	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel 1,656*0,25	t	0,41 0,41	72,00		29,81
36	979990109R01	Poplatek za skládku sutí - sklo 1,325*0,25	t	0,33 0,33	640,00		212,00
37	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo 17,101*0,25	t	4,28 4,28	340,00		1 453,59
23	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm 2,065*2	m	4,13 4,13	300,38		1 240,55
24	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,0112	225,00		2,52
25	76601	D+M okno EURO 2065/1380 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	2,00	18 445,95		36 891,90
26	76602	D+M okno EURO 2065/2240 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	2,00	27 917,57		55 835,14
27	76603	Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken 2,065*2	m	4,13 4,13	1 536,71		6 346,59
28	76911	Vnitřní a vnější těsnící páska (2,22*6+1,61*6+2,23*6+2,24*6)*2	m	0,00 99,60	71,25		0,00

Cena bez DPH	119 220,96
DPH 15%	17 883,14
Cena vč. DPH 15%	137 104,10

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Údolní 23 - VCP					70 001,32	
		rozšiřovací profil výšky 110 mm dřevo	m	72,90	864,00	62 985,60
		(2,22+1,61*2)*6+(2,23+2,24*2)*6		72,90		
	610991001R00	Okenní lišta APU	m	72,90	24,53	1 787,87
		(2,22+1,61*2)*6+(2,23+2,24*2)*6		72,90		
	622319435RV1	Zpravení skříňky nadpraží; Zatepl.syst. EPS F 160 mm nteriér, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, (2,22*6)*0,15	m2	2,00	863,00	1 724,27
				2,00		
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,00	889,81	1 777,84
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,49	225,00	109,66
29	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	2,00	30,00	59,94
	764421910R00	Oprava oplechování z Pz plechu,do 100 mm - lišta	m	13,38	116,00	1 552,08
		2,23*6		13,38		
24	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,02	225,00	4,06

Cena bez DPH	70 001,32
DPH 15%	10 500,20
Cena vč. DPH 15%	80 501,52

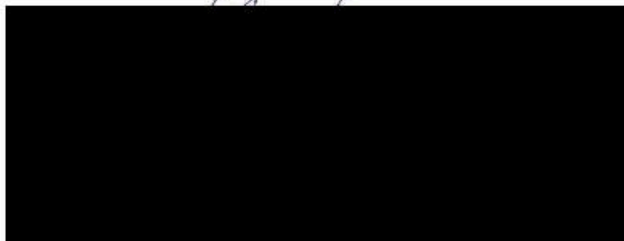

MMB Protihluková opatření - výměna oken v Brně

Údolní 23 - Rozdíl						-49 219,64
4	311231114R01	Vyzdívky	m3	-8,00	900,00	-7 200,00
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-15,14	225,00	-3 406,68
18	90001	Demontáž oken, dveří kastlových vč.parapetu vnitřn	m2	-14,95	225,00	-3 363,89
		2,065*1,38*2		5,70		
		2,065*2,24*2		9,25		
30	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-5,03	96,60	-485,42
		20,1*0,25		-5,03		
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-30,15	56,80	-1 712,52
		120,6*0,25		-30,15		
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,03	103,40	-519,59
		20,1*0,25		-5,03		
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-33,12	6,04	-200,07
		132,4984*0,25		-33,12		
34	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-5,03	42,00	-211,05
		20,1*0,25		-5,03		
35	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	-0,41	72,00	-29,81
		1,656*0,25		-0,41		
36	979990109R01	Poplatek za skládku sutí - sklo	t	-0,33	640,00	-212,00
		1,325*0,25		-0,33		
37	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	-4,28	340,00	-1 453,59
		17,101*0,25		-4,28		
23	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	-4,13	300,38	-1 240,55
		2,065*2		-4,13		
24	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,0069	225,00	1,54
25	76601	D+M okno EURO 2065/1380 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	-2,00	18 445,95	-36 891,90
26	76602	D+M okno EURO 2065/2240 dle specifikace D3 - výkres oken	ks	-2,00	27 917,57	-55 835,14
27	76603	Parapet vnitřní D+M š.400mm, dle specifikace D3 - výkres oken	m	-4,13	1 536,71	-6 346,59
		2,065*2		4,13		
		rozšiřovací profil výšky 110 mm dřevo	m	72,90	864,00	62 985,60
		(2,22+1,61*2)*6+(2,23+2,24*2)*6		72,90		
	610991001R00	Okenní lišta APU	m	72,90	24,53	1 787,87
		(2,22+1,61*2)*6+(2,23+2,24*2)*6		72,90		
	622319435RV1	Zpravení skříňky nadpraží; Zatepl.syst. EPS F 160 mm nterier, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	2,00	863,00	1 724,27
		(2,22*6)*0,15		2,00		
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	2,00	889,81	1 777,84
29	784432261R00	Malba křehová 1x,1barva, pačok 2x, místn. do 3,8 m	m2	2,00	30,00	59,94
	764421910R00	Oprava oplechování z Pz plechu,do 100 mm - lišta	m	13,38	116,00	1 552,08
		2,23*6		13,38		

Cena bez DPH	-49 219,64
DPH 15%	-7 382,94
Cena vč. DP	-56 602,58