




VPSHX00160KT



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany


Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená : vrchním radou plk. Ing. Janem Dvořákem
IČO: 64422402
DIČ: CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3
zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)


Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Fax:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák - ředitel
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma Stav consult, s.r.o.
Sídlo Jožky Silného 2349, Kroměříž 767 01
Zastoupená Ing. Rudolf Kolář – jednatel
IČO: 253 21 030
DIČ: CZ25321030

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Fax:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Rudolf Kolář - jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  – výrobní ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem Brno, oddíl C, vložka
25 516, ze dne 13.12.2006
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.



VPSHX00160KT

2. Specifikace díla :
 - 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede v souladu s podmínkami této smlouvy, na základě zadávací dokumentace evidované pod č.j.:VPŠH-968-3/2018-EU a projektové dokumentace z 03/2018 zpracované Ing. Radomírem Gregorem, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, IČO:64426882, Čechova 692, 768 24 Hulín a nabídkového výkazu výměr - položkových rozpočtů, které jsou přílohou č.1 této smlouvy, dodávku díla " Oprava bytových jader objektu B-30 - internátu B - 6.NP".
 - 2.2. Předmětem díla je také provedení všech zkoušek, revizí, které jsou vyžadovány platnými předpisy a vyhláškami. Předmětem díla je rovněž bezplatné odstraňování oprávněných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí díla a vad na díle v záruční době, v termínech uvedených ve smlouvě.
 - 2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.05.2018, která byla na základě výsledku veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení zveřejněného na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zakázky N006/18/V00004809 vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na díle 5.6.2018. Provádění díla bude probíhat dle časového harmonogramu, který je uveden v příloze č.2 této smlouvy.
2. Zhotovitel dokončí dílo v celém rozsahu a předá jej protokolárně objednateli do 17.8.2018.
3. Místem provedení díla je objekt B-30 - internát B na pozemku p.č. 2003/11 v areálu Zlínská 991, Holešov. Pozemek a stavba jsou zapsané na LV 2010 pro obec a k.ú. Holešov

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla:

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
Cena díla celkem	6.292.883,- Kč	1.321.505,- Kč	7.614.388,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 6.292.883,- Kč bez DPH (slovy: šestmilionůdvěstědevadesátdvatisícsmsetosmdesáttři korun) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 7.614.388,- Kč s DPH (slovy: sedmmilionůšestsetčtrnácttisícťřistaosmdesátosm korun, při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem v členění po jednotlivých stavebních objektech dle odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude uvedena i proplácena v Kč.



VPSHX00160KT

5. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený odpovědnou osobou objednatele. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli
6. Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohu.
7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
8. Závěrečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla.
9. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
10. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Článek V.

Způsob zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi.
4. V souladu se zákonem č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích bude na stavbě prováděna činnost koordinátora BOZP na staveništi. Náklady na tuto činnost hradí objednatel.
5. K provádění zkoušek, revizí bude přizván objednatel. V případě, že zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, může objednatel výsledky zkoušky odmítnout a výsledný doklad nepřijmout.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní náklad dílo odkrýt. V případě, že bude zhotovitel provádět zkoušky, vyzve objednatele k účasti nejméně 3 dny předem.



7. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k veškerým činnostem, které souvisejí s plněním smlouvy. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje zhotovitel stavby ve spolupráci s technickým dozorem objednatele a autorským dozorem projektanta nejméně jedenkrát měsíčně kontrolní dny. Technický a autorský dozor na stavbě bude zajištěn objednatelem autorizovanou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu.
9. Práce budou probíhat bez omezení provozu prostor budovy nedotčených stavbou v souladu s předloženým časovým harmonogramem prací, který je přílohou č.2 této smlouvy. Vlastní realizace stavby nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

Článek VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek VII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek VIII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v den zahájení stavebních prací a to prosté práv třetích osob a v souladu s podmínkami smlouvy.
2. Odběrná místa el. energie a vody budou objednatelem určena, zhotovitel si zajistí samostatné měření.
3. Zhotovitel zajistí vyklizení staveniště do předání a převzetí díla na své náklady provede úklid pozemku, včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pracích které provádí stavební deník s denními záznamy, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje o průběhu prací a o provádění zkoušek. Deník bude kontrolován technickým dozorem objednatele. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele, je



objednatel povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu.

Článek IX. Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů,
 - b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.



4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI.

Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět smlouvy pro vady díla užívat.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě pět (5) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní oprávněný nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. U vady díla bránící provozu díla do druhého (2) pracovního dne od prokazatelného písemného oznámení.
4. Za provedení oznámení vady díla se považuje u vad bránících provozu jejich nahlášení telefonem a následně písemné oznámení. U ostatních závad písemné oznámení. Za písemné oznámení se považuje i fax nebo e-mail.

Článek XII.

Smluvní pokuty , sankce

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodloužení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodloužení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodloužení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodloužení.
4. Pokud zhotovitel v souladu s čl.XI odst.3 nedodrží dohodnutý termín odstranění vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť započatý, den prodloužení.



5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pětisícikorun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

Článek XIII. Ostatní ujednání

1. Objednatel předá zhotoviteli předmětnou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě nejpozději týden před zahájením prací.
2. Zhotovitel před zahájením prací vyhotoví seznam realizačního týmu, tj. jmenný seznam pracovníků, na základě kterého budou pracovníkům vystavena oprávnění ke vstupu do areálu. Seznam bude dle potřeb zhotovitele aktualizován s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
3. Ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení splnění části kvalifikačních předpokladů, může při zhotovení díla dojít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud to budou právní a další závazné předpisy umožňovat.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, zejména postoupení pohledávky zhotovitele na další subjekty.
6. Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s realizací díla dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XIV. **Závěrečná ustanovení**

1. Osoby určené k jednání ve věcech technických uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě formou dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je podepsána elektronicky, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.


- Příloha č.1 Nabídkové výkazy výměr - položkové rozpočty
- Příloha č.2 Časový harmonogram
- Příloha č.3 Kopie výpisu z obchodního rejstříku

V Holešově



V Kroměříži

Za objednatele:

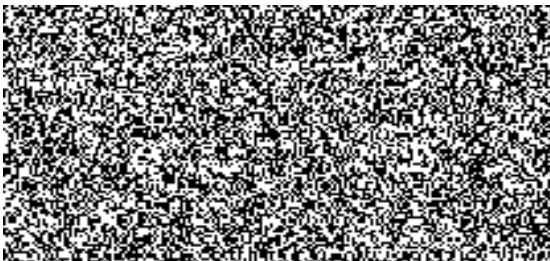

Za zhotovitele:



ROZPOČET

Rozpočet	1	Výrobní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Oprava byt. jader v 6.NP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2018-03	Oprava byt. jader obj.B-30 VPS a SPS MV Holešov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VPS a SPS MV v Holešově			
Dodavatel			Zakázkové číslo	230118
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 036 656	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	4 122 345	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	1 124 457	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	6 283 457	Zařízení staveniště	9 425
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	6 283 457	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 292 883	Ostatní náklady celkem	9 425
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
	Základ pro DPH	21,0 %		6 292 883 Kč
	DPH	21,0 %		1 321 505 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 614 388 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018-03 Oprava byt. jader obj.B-30 VPS a SPS MV Holeš	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader v 6.NP	Výrobní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
34	Stěny a příčky	258 738	0	0	0	0
41	Stropy a stropní konstrukce	9 486	0	0	0	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	6 000	0	0	0	0
60	Úpravy povrchů ,omítky	11 640	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	268 762	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	42 144	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	46 944	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	68 000	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	122 711	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	83 736	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	35 737	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	104 296	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	1 221 288	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	6 000	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	1 279 909	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	7 154	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	77 379	0	0	0
776	Podlahy povlakové	0	609 065	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	133 948	0	0	0
781	Obklady keramické	0	317 544	0	0	0
783	Nátěry	0	62 881	0	0	0
784	Malby	0	292 374	0	0	0
787	Zasklívání	0	10 506	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	1 043 017	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	81 440	0	0
999	Poplatky za skládky	25 250	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	57 508	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		1 036 656	4 122 345	0	1 124 457	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			5 159 000	0
Oborová přírážka			5 159 000	0
Přesun stavebních kapacit			5 159 000	0
Mimostaveništní doprava			5 159 000	0
Zařízení stavenišť		0,2	6 283 457	9 425
Provoz investora			6 283 457	0
Kompletační činnost (IČD)			6 283 457	0
Rezerva rozpočtu			6 283 457	0
Stavební přípomoci HSV			5 159 000	0
CELKEM VRN				9 425

Rozpočet

Stavba :	2018-03 Oprava byt. jader obj.B-30 VPS a SPŠ MV Ho	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader v 6.NP		Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34						
Stěny a příčky						
1	342255022R00	Příčky z desek tl. 7,5 cm	m2	332,18	475,50	157 951,59
		Bytové jednotky - jádro:(1,16+2,075+0,645+0,8)*2,65*28-(0,7*2,0)*28		308,06		
		Kanceláře - jádro:(1,16+2,075+0,645+0,8)*2,65*2-(0,7*2,0)*2		22,00		
		Společ. místnost - WC šachta:0,8*2,65		2,12		
2	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	89,15	585,00	52 152,75
		Byty - koupelna +WC:2,8*28		78,40		
		kanceláře dtto :2,8*2		5,60		
		společ. místnost úklid.místn.+WC:4,2+0,95		5,15		
3	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	89,15	90,00	8 023,50
		Byty - koupelna +WC:2,8*28		78,40		
		kanceláře dtto :2,8*2		5,60		
		společ. místnost úklid.místn.+WC:4,2+0,95		5,15		
4	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	397,50	50,00	19 875,00
		Byty , kanceláře:2,65*5*30		397,50		
5	346244320T00	Obezdvíčky WC modulu tl. 50 mm	m2	47,13	440,00	20 735,00
		byty :1,2*1,25*28		42,00		
		kanceláře:1,2*1,25*2		3,00		
		spol. místnost:(0,1+1,6)*1,25		2,13		
Celkem za		34 Stěny a příčky				258 737,84
Díl: 41						
Stropy a stropní konstrukce						
6	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích	m3	1,19	8 000,00	9 486,40
		prostup v instal šachtě VZT,ZTI,SV,TV:0,85*0,45*0,1*31		1,19		
Celkem za		41 Stropy a stropní konstrukce				9 486,40
Díl: 56						
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
7	56-R01	Mtž+dmíř podklad. plochy pod výtah	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
		panel.plocha 12 m2 na podklad.lože :1		1,00		
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				6 000,00
Díl: 60						
Úpravy povrchů ,omítky						
8	602016101R00	Postřík stěn cementový ručně	m2	247,65	47,00	11 639,55
		na panel - částeč .sprch.kout a WC:(2,075+1,1)*2,6*(28+2)		247,65		
Celkem za		60 Úpravy povrchů ,omítky				11 639,55
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
9	611401311R00	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2 Byt. jednotce po Dmž a Mtž nové elektroinstalace	kus	30,00	500,00	15 000,00
		byty + kanceláře:30		30,00		
10	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 Byt. jednotce po Dmž a Mtž nové elektroinstalace	kus	30,00	400,00	12 000,00
		byty + kanceláře:30		30,00		
11	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	21,00	68,90	1 446,90
		po osazení nov. zárubní 125/197:(2,0*2+1,25)*4		21,00		
12	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	362,38	130,00	47 109,56
		Odk.2 chodba:(29,74+32,55+33,5+28,67)*2		248,92		
		odk.7 m.č.617,618:((8,15*2+3,46*2)*2,63-(2,1*1,5+0,9*2,0))*2		112,24		
		(1,5*2+2,1)*0,12*2		1,22		
13	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	414,05	125,00	51 756,38
		chodba - vstup jádro byty+ kancel.:(1,2*2,63-0,7*2,0)*(28+2)		52,68		
		Jádro vně:2,175*2,63*30		171,61		
		Jádro vni:(1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*30		372,01		
		odpoč. otv.+obklady:-(0,7*0,75+(1,2*2+1,52+0,52)*1,25)*30		-182,25		

Rozpočet

Stavba :	2018-03 Oprava byt. jader obj.B-30 VPS a SPŠ MV Ho	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader v 6.NP		Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká na panelu pod obklad - WC+ sprcha :(2,075+1,1)*2,63*30 Spol. místn. WC příčka instal. šachty:0,8*2,63	m2	252,61 250,51 2,10	230,00	58 100,65
15	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu na zdivu porobeton:(1,25+1,62+1,2+0,62+0,1+0,875+2,175)*2,6*30 odpoč.otvory:-(0,7*2,0*2)*30	m2	527,52 611,52 -84,00	150,00	79 128,00
16	619991012T00	Zakrytí podlah bez materiálu překrytí stáv. podlahoviny - chodba:72,47+72,36	m2	144,83 144,83	15,50	2 244,87
17	69365997	Textilie netk. š.250cm překrytí stáv. podlahoviny - chodba:(72,47+72,36)*1,1	m2	159,31 159,31	12,40	1 975,48
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				268 761,82
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
18	632452445T00	Doplň. potěru v ploše do4 m2, tl.30-40 mm provede se až dle stávaj.stavu potěru po Dmž.byť.jádra !! (2,85+0,7*0,075)*30	m2	87,08 87,08	395,00	34 394,63
19	632481712R00	Vlož do pot i maz z rab plet pozink (2,85+0,7*0,075)*30	m2	87,08 87,08	89,00	7 749,68
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				42 144,30
Díl: 64	Výplně otvorů					
20	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 byty+ kanceláře - nové jádro :28+2	kus	30,00 30,00	734,00	22 020,00
21	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 Chodbové dveře - změna otvírání:2	kus	2,00 2,00	899,00	1 798,00
22	55330360	Zárubeň ocelová 1250x1970x110 Chodbové dveře - změna otvírání:2	kus	2,00 2,00	913,00	1 826,00
23	55330365	Zárubeň ocelová 600x1970x75 L nové jádro byty - kanceláře :15	kus	15,00 15,00	710,00	10 650,00
24	55330366	Zárubeň ocelová 600x1970x75 P nové jádro byty - kanceláře :15	kus	15,00 15,00	710,00	10 650,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				46 944,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
25	949-R01	Mont+dmž stavebního výtahu včetně revize, proškolení obsluhy,servis Do 6 N.P.:1	kpl	1,00 1,00	18 000,00	18 000,00
26	949-R02	Pronájem výtahu včetně dopravy 2	měsíc	2,00 2,00	25 000,00	50 000,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				68 000,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m byty+ kanceláře + spol. místnost :(8,0+16,1+2,8)*30+5,8+16,1+4,2+0,95 televizní místnosti:27,71*2 učebna:27,71 chodba :72,47+72,38	m2	1 062,03 834,05 55,42 27,71 144,85	20,00	21 240,60
28	953941520T00	Osazení revizních (požárních) dvířek do -0,5m2 do instal jádra Odk .Z2:30+1	kus	31,00 31,00	420,00	13 020,00
29	953 98-1200.RT0	Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm vč. kotev. trnu výztuž oceli d V8mm pro osaz. výztuže při dobeton. instal. šachty:6*31	kus	186,00 186,00	50,00	9 300,00
30	55360260	Požární revizní dvířka, typ SP EI 30, 300 x 300 mm do instal jádra Odk .Z2:16+15	kus	31,00 31,00	2 150,00	66 650,00

Rozpočet

Stavba :	2018-03 Oprava byt. jader obj.B-30 VPS a SPŠ MV Ho	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader v 6.NP		Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	59534685	Protipožární pěna	kus	25,00	500,00	12 500,00
		25		25,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				122 710,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
32	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	2,12	89,10	188,89
		společen. místn. probour.do instal šachty:0,8*2,65		2,12		
33	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	101,00	13,20	1 333,20
		odkaz 5 vstup.dveře 80/197:18+16		34,00		
		odkaz 4 dveře 125/197:4		4,00		
		odk. T4 80/197 repase dveře bytů:16+16		32,00		
		WC spol. místnost:1		1,00		
		dveře 70/197 chodba v bytech:15+15		30,00		
34	968071125R00	Vyvěšení, kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	23,40	46,80
		chodba - dveře v děl. stěně:2		2,00		
35	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,93	237,00	1 167,23
		chodby pro dveře 125/197- změna otv.:1,25*1,97*2		4,93		
36	96-R01	Vybourání stávajícího bytového jádra	kpl	30,00	2 700,00	81 000,00
		celková likvidace byty +kanceláře:28+2		30,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				83 736,12
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
37	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	54,98	650,00	35 737,19
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				35 737,19
Díl: 711		Izolace proti vodě				
38	711212001RT4	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	277,61	200,00	55 521,00
		Byty+kanceláře - podlaha koupelna + WC:2,8*30		84,00		
		sprchový kout svíslé:(0,875+1,1+0,875+0,1)*2,0*30		177,00		
		svíslé WC :((1,2*2+1,495+0,495)*0,15-0,7*0,15)*30		16,61		
39	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna 100mm	m	201,45	130,00	26 188,50
		Byty - koupelna + WC:((0,175+0,875+1,1+2,075+1,495+1,2+0,495)-0,7)*30		201,45		
40	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	150,00	120,00	18 000,00
		Koupelna + WC:5*30		150,00		
41	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	997,09	4,60	4 586,61
Celkem za		711 Izolace proti vodě				104 296,11
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
42	720-R01	D+M ZTI dle samostatného rozpočtu - 28 byt. jedn. 2 x kancelář, 1x společenská místnost	kpl	1,00	1 221 288,00	1 221 288,00
		1		1,00		
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				1 221 288,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
43	762 71- R02	D+Mtž, rozšíření plošiny schodiště u nákl. výtahu	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
		1,0		1,00		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				6 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
44	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívacích 1kř.do 0,8 m	kus	30,00	500,00	15 000,00
		Bytové jádro dveře T1- :15+15		30,00		
45	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm do stávaj. zárubně	kus	34,00	550,00	18 700,00
		Vstupy do bytů dveře T2:17+17		34,00		
46	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm	kus	2,00	950,00	1 900,00
		6.NP vstup. dveře od schodiště T3 :2		2,00		
47	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	34,00	40,80	1 387,20
		Vstupy do bytů dveře T2:17+17		34,00		

Rozpočet

Stavba :	2018-03 Oprava byt. jader obj.B-30 VPS a SPŠ MV Ho	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader v 6.NP		Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových 6.NP vstup. dveře od schodiště T3 :2	kus	2,00 2,00	55,60	111,20
49	766670021R00	Montáž kliky a štítku jádra :30 požár.dveře:34+2	kus	66,00 30,00 36,00	300,00	19 800,00
50	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm Vstupy do bytů dveře T2:17+17	kus	34,00 34,00	98,90	3 362,60
51	766695232R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm 6.NP vstup. dveře od schodiště T3 :2	kus	2,00 2,00	135,00	270,00
52	766699731R00	Překrytí spár lištou , ploché 2,63*30	m	78,90 78,90	29,50	2 327,55
53	766825811R00	Demontáž skříní 1křídlových 30	kus	30,00 30,00	250,00	7 500,00
54	766825821R00	Demontáž skříní 2křídlových 30	kus	30,00 30,00	380,00	11 400,00
55	54913718.A	Dveřní kování - WC,koupelna 15+15	kus	30,00 30,00	500,00	15 000,00
56	54913718.B	Dveřní kování - dvoukř. dveří klika -klika +vločka + dělený čtyřhran vstup. dveře od schodiště T3 :2	kus	2,00 2,00	1 000,00	2 000,00
57	54913718.C	Dveřní kování dveří klika - klika +vločka vstup. dveře do bytů:28 dtto telev. místn.,kanceláře:4 učebna ,spol. místnost:2	kus	34,00 28,00 4,00 2,00	700,00	23 800,00
58	611-R0001	Dveře vnitřní požární EI/EW 30- C DP3 80x197cm Lamino buk , zavírač Vstupy do bytů:17+17	kus	34,00 34,00	4 500,00	153 000,00
59	611-R0002	Dveře vnitřní požární EI/EW 30-C DP3 125x197 cm Lamino buk , zavírač , panikové kování 6.NP 2x:2	kus	2,00 2,00	8 500,00	17 000,00
60	61161801.B	Dveře vnitřní plné CPL bílá hladká. 1kř. 60x197 včetně větrací mřížky VM dveře byt. jádra - byty L+P:14+14 dttö - kanceláře:1+1	kus	30,00 28,00 2,00	1 800,00	54 000,00
61	61187156.A	Prah dubový L- 80 cm š.10 cm tl. 2 cm vč. nátěru Vstupy do bytů dveře T2:17+17	kus	34,00 34,00	250,00	8 500,00
62	61187188.A	Prah dubový L- 125 cm š.10 cm tl. 2 cm vč.nátěru 6.NP vstup. dveře od schodiště T3 :2	kus	2,00 2,00	3 650,00	7 300,00
63	766 66 9900T00	Oprava dveří - Dmtž a zpětná Mtž dveřního kování Dveře vni - bytů:14+14 dveře vni - kanceláře:1+1 dveře vni - spol. místnost:1	kus	31,00 28,00 2,00 1,00	265,00	8 215,00
64	766 66-R01	Osazení samozavírače na dveře a ocelovou zárubeň Vstup do bytů a spol. místnost:29 kanceláře ,učebna ,telev. místn.:5 Dvoukřídle dveře - z chodby :4	kus	38,00 29,00 5,00 4,00	500,00	19 000,00
65	766 66-R02	Osazení koordinátoru otevírání dvoukřídlových dveří Dvoukřídle požár.dveře - chodby :2	kus	2,00 2,00	700,00	1 400,00
66	766-R01	Mtž.sestav interier.nábytku dle odkazu T-5,T-6, vč. roznosu 1	kpl	1,00 1,00	99 500,00	99 500,00
67	766-R02 -T5	T-5 odkládací skřín s hor. nastavbou uzamykatelná na klíč - 3x685/580/1900 mm+3x685/580/650mm	kus	30,00	20 500,00	615 000,00

Rozpočet

Stavba :	2018-03 Oprava byt. jader obj.B-30 VPS a SPŠ MV Ho	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader v 6.NP		Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odk.T-5:30		30,00		
68	766-R03 -T6	T-6 Skříň na boty se soklem 900/1350/350 uzamykatel. na klíč s odkládací stěnou a zrcadlem	kus	30,00	5 300,00	159 000,00
		Odk. T-6:15+15		30,00		
69	766-R04 -T7	Dod. kuchyňská linka odk.T-7 1850/600/900 mm s těsnícími lištami - Zajišťuje INVESTOR !!!	kus	1,00		
		spol. místnost:1		1,00		
70	766-R06	Dřevěná krycí lišta	kus	30,00	80,00	2 400,00
		30		30,00		
71	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	13 035,62	1,00	13 035,62
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				1 279 909,17
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
72	767-R03	Dmtž +zpět.mtž zábradlí podest únik. schodiště včetně nátěru - přístup k výtahu	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
		únik.schodiště:1		1,00		
73	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	70,00	2,20	154,00
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				7 154,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
74	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	61,22	103,00	6 305,66
		Byty jádro vni - WC odk.15:(1,2*1,52+0,6*0,075)*30		56,07		
		společ. místn. úklid+WC:4,2+0,95		5,15		
75	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	61,22	41,60	2 546,75
		Byty jádro vni - WC odk.15:(1,2*1,52+0,6*0,075)*30		56,07		
		společ. místn. úklid+WC:4,2+0,95		5,15		
76	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel	m	4,20	104,00	436,80
		společ. místn. úklid:1,675+2,525		4,20		
77	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	4,20	79,60	334,32
		společ. místn. úklid:1,675+2,525		4,20		
78	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	61,22	486,00	29 752,92
		Byty jádro vni - WC odk.15:(1,2*1,52+0,6*0,075)*30		56,07		
		společ. místn. úklid+WC:4,2+0,95		5,15		
79	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	153,15	45,20	6 922,38
		byty+kancelář. WC spára dlažba -obklad:(1,2*2+1,52*2-0,7)*30		142,20		
		spol. část úklid +WC:(2,525*2+1,675*2-0,7)+(0,8*2+1,175*2-0,7)		10,95		
80	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	61,22	12,60	771,37
		Byty jádro vni - WC odk.15:(1,2*1,52+0,6*0,075)*30		56,07		
		společ. místn. úklid+WC:4,2+0,95		5,15		
81	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	61,22	19,80	1 212,16
		61,22		61,22		
82	59763764	Dlažba vni - protiskluz.- dle výběru Investora !!	m2	64,74	220,00	14 243,46
		dlažba + soklík:61,22*1,05+4,2*0,1*1,1		64,74		
83	58581982.B	Stěrka podlahová lící samonivelační	kg	918,30	10,00	9 183,00
		61,22*15		918,30		
84	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	717,80	7,90	5 670,62
		Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady				77 379,44
Díl: 776		Podlahy povlakové				
85	776101121VT1	Provedení penetrace podkladu včetně materiálu	m2	827,25	39,20	32 428,20
		Byty - chodba + pokoj :(8,0+16,1)*28		674,80		
		spol. místnost:5,8+16,1		21,90		
		tel.místnosti+ učebna:27,71*3		83,13		
		kanceláře:23,71*2		47,42		

Rozpočet

Stavba :	2018-03 Oprava byt. jader obj.B-30 VPS a SPŠ MV Ho	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader v 6.NP		Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	1 220,56	10,50	12 815,88
		byť. pokoj+ kanceláře odk.8,9:(4,65*2+3,46*2)*30		486,60		
		dtto chodby				
		+jádro:(1,25*2+3,46*2+2,07*2+1,78*2+1,24*2+0,85*2+0,74*2+1,17*2)*30		753,60		
		-(0,9*3+0,8*2+0,7*2)*30		-171,00		
		společ.místn.:4,65*2+3,46*2+3,4*2+1,7*2+2,52*2+1,67*2+0,8*2+1,17*2		38,74		
		-(0,9*5+0,7*2)		-5,90		
		učebna:(8,15*2+3,46*2)-0,9		22,32		
Chodba :(32,1*2+31,85*2+2,25*2)-(0,9*34+1,25*2+1,55*2)		96,20				
87	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	958,22	75,00	71 866,50
		Byty chodby:((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)-(0,9*2+0,7*2))*28		387,80		
		dtto pokoje+ spol. místn.:(4,65*2+3,46*2-0,9)*29		444,28		
		spol. místn. chodba :(3,4*2+1,71*2)-(0,9*2+0,8)		7,62		
		Učebna:(8,15*2+3,46*2)-0,9		22,32		
		Hl.chodba :(32,1*2+31,85*2+2,25*2)-(0,9*34+1,25*2+1,55*2)		96,20		
88	776431010R00	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu	m	102,98	70,00	7 208,60
		kanceláře chodby:((1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)-(0,9*2+0,7*2))*2		27,70		
		dtto místn.:(4,65*2+3,46*2-0,9)*2		30,64		
		televizní místnosti:(8,15*2+3,46*2)*2-0,9*2		44,64		
89	776511810RT1	Odstranění koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	55,42	34,80	1 928,62
		odk. 7 televiz. místn.č. 617, 618:27,71+27,71		55,42		
90	776511820RT1	Odstranění PVC lepených s podložkou z ploch nad 20 m2	m2	27,71	72,00	1 995,12
		učebna:27,71		27,71		
91	776511820RT2	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	499,10	80,00	39 928,00
		byty - pokoje :16,1*28		450,80		
		kanceláře:16,1*2		32,20		
		společenská místnost:16,1		16,10		
92	776511820RT3	Odstranění PVC lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	308,83	70,00	21 618,19
		Byty - chodba :8,0*28		224,00		
		kanceláře:8,0*2		16,00		
		jádro koupel.+WC:(1,24*0,85+0,745*1,175) *(28+2)		57,88		
		společn. místn. chodba ,úklid,WC:5,8+4,2+0,95		10,95		
93	776511830T00	Odstranění starého lepidla z podlah	m2	891,06	22,00	19 603,32
		55,42+27,71+499,1+308,83		891,06		
94	776511832T00	Vysátí podkladu nášlapných ploch	m2	891,06	4,30	3 831,56
		55,42+27,71+499,1+308,83		891,06		
95	776522100R00	Lepení podlah PVC z pásů, plochy běžné	m2	724,41	150,00	108 661,50
		Byty - chodba + pokoj :(8,0+16,1)*28		674,80		
		spol. místnost:5,8+16,1		21,90		
		učebna:27,71		27,71		
96	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	102,84	155,00	15 940,20
		televiz. místn.č. 617, 618:27,71+27,71		55,42		
		kanceláře m.č. 602,633:23,71+23,71		47,42		
97	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin včetně samolepící lišty	m	20,68	288,00	5 955,84

Rozpočet

Stavba :	2018-03 Oprava byt. jader obj.B-30 VPS a SPŠ MV Ho	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader v 6.NP		Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Byty - chodba-koupel :28*0,6*1,1		18,48		
		kanceláře dtto:2*0,6*1,1		1,32		
		Spol. místn. chodba - úklid:0,8*1,1		0,88		
98	28342456	Lišta soklová PVC 60x11,8 mm	m	113,28	64,70	7 329,09
		kanceláře,televizní místn.:102,98*1,1		113,28		
99	28412231	Podlahovina PVC tl. 2,4 mm Dle výběru Investora !!	m2	480,91	300,00	144 272,10
		Byty pokoje :16,1*28*1,03		464,32		
		společ.místn:16,1*1,03		16,58		
100	28412354	Podlahovina PVC tl. 2,5 mm Dle výběru investora !!	m2	265,24	300,00	79 570,59
		Byty - chodby :8,0*28*1,03		230,72		
		společn.místnost- chodba:5,8*1,03		5,97		
		učebna:27,71*1,03		28,54		
101	69741054.B	Koberec zátěžový dle výběru Investora !!	m2	116,63	250,00	29 158,08
		televiz. místn.č. 617, 618:55,42*1,05		58,19		
		kanceláře m.č. 602,633:47,42*1,05		49,79		
		soklík:102,98*0,08*1,05		8,65		
102	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	6 041,11	0,82	4 953,71
		Celkem za 776 Podlahy povlakové				609 065,09
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
103	777561025T00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm s penetrační podkladu	m2	827,25	160,00	132 360,00
		Byty chodba a pokoj:(8,0+16,1)*28		674,80		
		spol. místnost vč.chodby:16,1+5,8		21,90		
		televizní místnosti :27,71*2		55,42		
		kanceláře:23,71*2		47,42		
		učebna:27,71		27,71		
104	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	1 323,60	1,20	1 588,32
		Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot				133 948,32
Díl: 781		Obklady keramické				
105	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	389,19	41,60	16 190,36
		byty + kanceláře - WC:(1,2*2+1,62+0,62)*1,25*30-0,7*1,25*30		147,75		
		dtto sprch. kout :(0,875*2+1,1+0,1)*2,6*30		230,10		
		spol. místnost - WC + úklid . místn.:(0,8*2+1,175*2)*2,0-0,7*2,0+(0,125+1,6+0,9)*1,25		9,78		
		dtto za kuch. linkou:(0,6+2,0)*0,6		1,56		
106	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	37,60	183,50	6 899,60
		byty + kancelář - obkl. WC modulu :1,2*30		36,00		
		spol. místnost úklid :1,6		1,60		
107	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel,	m2	389,19	470,00	182 919,91
		byty + kanceláře - WC:(1,2*2+1,62+0,62)*1,25*30-0,7*1,25*30		147,75		
		dtto sprch. kout :(0,875*2+1,1+0,1)*2,6*30		230,10		
		spol. místnost - WC + úklid . místn.:(0,8*2+1,175*2)*2,0-0,7*2,0+(0,125+1,6+0,9)*1,25		9,78		
		dtto za kuch. linkou:(0,6+2,0)*0,6		1,56		
108	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	389,19	3,20	1 245,41
		byty+kanceláře - WC:(1,2*2+1,62+0,62)*1,25*30-0,7*1,25*30		147,75		
		dtto sprch. kout :(0,875*2+1,1+0,1)*2,6*30		230,10		
		spol. místnost - WC + úklid . místn.:(0,8*2+1,175*2)*2,0-0,7*2,0+(0,125+1,6+0,9)*1,25		9,78		
		dtto za kuch. linkou:(0,6+2,0)*0,6		1,56		
109	781491001R00	Montáž lišt k obkladům včetně lišt rohových vnějších a ukončovacích	m	308,60	48,60	14 997,96
		sprchový kout + WC:308,6		308,60		

Rozpočet

Stavba :	2018-03 Oprava byt. jader obj.B-30 VPS a SPŠ MV Ho	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader v 6.NP		Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
110	781495115U00	Spárování obkladu silikonem sprchový kout +WC:242,7	m	242,70 242,70	34,50	8 373,15
111	59781578	Obklad dle výběru investora !! obklady :389,2*1,05 parapet :37,6*0,15*1,05	m2	414,58 408,66 5,92	180,00	74 624,76
112	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	3 073,24	4,00	12 292,96
Celkem za		781 Obklady keramické				317 544,11
Díl:	783	Nátěry				
113	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním Stávající zárubně chodba Odkaz T2:34*1,05 dtto zárubně v chodbě bytů:30*0,925 Dtto Odkaz T4:32*1,05 Zárubeň WC spol. místnost:1*0,925 konzola po vařič:0,55*2 elektr.rozvod. skříně na chodbě:(0,12+1,0+0,12)*2,65*4 odk. 3 chodba dělicí stěna :(1,9*2,5)*2	m2	121,72 35,70 27,75 33,60 0,93 1,10 13,14 9,50	25,50	3 103,83
114	783222113T00	Údržba - nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x Stávající zárubně chodba Odkaz T2:34*1,05 dtto zárubně v chodbě bytů:30*0,925 Dtto Odkaz T4:32*1,05 Zárubeň WC spol. místnost:1*0,925 konzola po vařič:0,55*2 elektr.rozvod. skříně na chodbě:(0,12+1,0+0,12)*2,65*4 odk. 3 chodba dělicí stěna :(1,9*2,5)*2	m2	121,72 35,70 27,75 33,60 0,93 1,10 13,14 9,50	196,50	23 917,78
115	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email nátěr zárubní do byt. jádra Z 6:0,95*30 dtoo odkaz Z1:2*1,35	m2	31,20 28,50 2,70	204,50	6 380,40
116	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří obroušením Dveře stávající Odkaz T4 - byty:(16+16)*2,9 dveře WC spol. místnost :1*2,6	m2	95,40 92,80 2,60	37,00	3 529,80
117	783623920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 1x +1x email +1x tm Dveře stávající Odkaz T4 :(16+16)*2,9 Dveře WC spol. místnost :1*2,6	m2	95,40 92,80 2,60	272,00	25 948,80
Celkem za		783 Nátěry				62 880,62
Díl:	784	Malby				
118	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x Pokoj-byty+spol. místn.+kanceláře:(3,46*2+4,65*2)*2,63+16,1)*31 chodby - byty + kanceláře:(1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)*2,63+8,0)*30 chodba - společ. místn.:(3,4*2+1,71*2)*2,63+5,8+(2,25*2+1,675*2)*2,63+4,2-3,25 učebna + televizní místn.:(3,4*+8,15*2)*2,63+27,71)*3 hl. chodba :(32,1*2+2,25)*2,63+(31,85*2+2,25)*2,63 elektr.rozvod. skříně na chodbě:-(0,12+1,0+0,12)*2,65*4	m2	4 316,50 1 821,52 1 585,25 54,27 520,39 348,21 -13,14	14,00	60 430,97
119	784195222R00	Malba tekutá , barva, 2 x Pokoj-byty+spol. místn.+kanceláře:(3,46*2+4,65*2)*2,63+16,1)*31 chodby - byty + kanceláře:(1,25*2+3,46*2+2,075*2+1,74*2)*2,63+8,0)*30 chodba - společ. místn.:(3,4*2+1,71*2)*2,63+5,8+(2,25*2+1,675*2)*2,63+4,2-3,25	m2	4 316,50 1 821,52 1 585,25 54,27	31,00	133 811,42

Rozpočet

Stavba :	2018-03 Oprava byt. jader obj.B-30 VPS a SPŠ MV Ho	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader v 6.NP		Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		učebna + televizní místn.:(3,4*+8,15*2)*2,63+27,71)*3		520,39		
		hl. chodba :(32,1*2+2,25)*2,63+(31,85*2+2,25)*2,63		348,21		
		elektr.rozvod. skříně na chodbě:-(0,12+1,0+0,12)*2,65*4		-13,14		
120	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	4 316,50	15,00	64 747,44
		Pokoj-byty+spol. místn.+kanceláře:1821,52		1 821,52		
		chodby - byty + kanceláře:1585,25		1 585,25		
		chodba - společ. místn.:54,27		54,27		
		učebna + televizní místn.:520,40		520,40		
		hl. chodba :348,20		348,20		
		elektr.rozvod. skříně na chodbě:-(0,12+1,0+0,12)*2,65*4		-13,14		
121	784443001RT4	Malba disperzní interiérová omyvatelná bílá , 2 x +1 x	m2	271,41	58,00	15 741,98
		Byty+ kanceláře - jádro vni - stěny :(1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*30		372,01		
		jádro strop SDK+spol. místn. úklid+WC:2,8*30+4,2+0,95		89,15		
		odpoč.obklady+otv.:-(0,7*0,75+(1,2*2+1,62+0,62)*1,25)*30		-189,75		
122	784447131R00	Vyhlazení voděodolným tmelem 1x, místnost do 3,8 m	m2	271,41	65,00	17 641,88
		Byty+ kanceláře - jádro vni - stěny :(1,275+1,62+1,2+0,62)*2,63*30		372,01		
		jádro strop SDK+spol. místn. úklid+WC:2,8*30+4,2+0,95		89,15		
		odpoč.obklady+otv.:-(0,7*0,75+(1,2*2+1,62+0,62)*1,25)*30		-189,75		
	Celkem za	784 Malby				292 373,69
Díl: 787		Zasklívání				
123	787100811R00	Vysklívání stěn - sklo profilové jednoduché	m2	4,75	120,50	572,38
		odk.3 dveře + stěna :1,9*2,5		4,75		
124	787193314RT5	Zasklení stěn bezpečnostní sklo	m2	4,75	2 030,00	9 642,50
		odk. 3 dveře+stěna :1,9*2,5		4,75		
125	998787203R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	%	102,14	2,85	291,10
	Celkem za	787 Zasklívání				10 505,97
Díl: M21		Elektromontáže				
126	M21-R01	D+M elektř.dle samostat. rozpočtu- 28 bytů,učebna 2x kancelář, 2 x televiz.místn.,1x spol.místn.	kpl	1,00	1 043 017,00	1 043 017,00
		1		1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 043 017,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
127	M24-R01	D+M VZT dle samostat. rozpočtu - 28 bytů 2 x kancelář , 1 x společenská místnost	kpl	1,00	81 440,00	81 440,00
		1		1,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				81 440,00
Díl: 999		Poplatky za skládky				
128	979990141R00	Poplatek za skládku suti - polystyren+umakart	t	8,55	1 700,00	14 535,00
		Bytové jádro :30*0,285		8,55		
129	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	7,45	1 200,00	8 940,00
		nábytek:2,643+3,312		5,96		
		dveře do bytů:34*0,025		0,85		
		dveře byty chodba:30*0,0215		0,65		
130	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	0,10	1 500,00	156,75
		vni proskl.stěna :4,75*0,022		0,10		
131	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,95	1 700,00	1 618,40
		0,952		0,95		
	Celkem za	999 Poplatky za skládky				25 250,15
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
132	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,60	188,50	301,79
		celkem - odpočet nábytek + jádra :16,172-(6,021+8,55)		1,60		

Rozpočet

Stavba :	2018-03 Oprava byt. jader obj.B-30 VPS a SPS MV Ho	Rozpočet: 1	
Objekt :	SO01 Oprava byt. jader v 6.NP		Výrobní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
133	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,72	15,10	237,42
		PVC :0,91*15		13,65		
		ostatní :(1,601-0,91)*3		2,07		
134	979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	t	16,00	802,00	12 832,00
		nábytek+ dveře:7,45		7,45		
		bytové jádro:8,55		8,55		
135	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	t	60,70	219,50	13 323,87
		nábytek,dveře - spalovna:7*7,45		52,15		
		bytové jádro- skl.nebezpeč. odpadu:1*8,551		8,55		
136	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,69	300,00	207,30
		16,172-(6,021+8,55+0,91)		0,69		
137	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,17	282,50	4 568,60
138	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	80,86	173,00	13 988,81
139	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	16,17	142,00	2 296,43
140	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením nebo na kolečkách	t	16,17	262,50	4 245,16
141	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	48,52	113,50	5 506,58
		Celkem za				57 507,96
		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

ROZPOČET

Rozpočet	D14e-01	Zdravotechnické instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D14e	ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
229/2018	OPRAVA BYTOVÝCH JADER OBJEKTU B30-INTER		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	229/2018
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	3 236	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	1 218 052	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 221 288	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 221 288	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 221 288	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 221 288 Kč
DPH	21,0 %			256 470 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 477 758 Kč

Poznámka :

Stavba :	229/2018 OPRAVA BYTOVÝCH JADER OBJEKTU B30-IN	Rozpočet :	D14e-01
Objekt :	D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE		Zdravotechnické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721	Vnitřní kanalizace	0	93 975	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	152 997	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	971 080	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 236	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		3 236	1 218 052	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 221 288	0
Oborová přírážka			1 221 288	0
Přesun stavebních kapacit			1 221 288	0
Mimostaveništní doprava			1 221 288	0
Zařízení staveniště			1 221 288	0
Provoz investora			1 221 288	0
Kompletační činnost (IČD)			1 221 288	0
Rezerva rozpočtu			1 221 288	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	229/2018 OPRAVA BYTOVÝCH JADER OBJEKTU B30	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	46,00	8,10	372,60
		Jádra pokojů:30*1,5		45,00		
		Spol. místnost:1*1		1,00		
2	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	125,00	21,60	2 700,00
		Jádra pokojů:30*4		120,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*5		5,00		
3	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	46,50	142,00	6 603,00
		Jádra pokojů:30*1,5		45,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1,5		1,50		
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	45,50	160,00	7 280,00
		Jádra pokojů:30*1,5		45,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*0,5		0,50		
5	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	46,50	384,50	17 879,25
		Jádra pokojů:30*1,5		45,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1,5		1,50		
6	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm (náhrada za demont stupačku)	m	124,00	396,00	49 104,00
		Jádra pokojů:30*4		120,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*4		4,00		
7	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	31,00	50,90	1 577,90
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	31,00	56,50	1 751,50
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
9	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	32,00	84,00	2 688,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*2		2,00		
10	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	138,50	16,10	2 229,85
		46,5+45,5+46,5		138,50		
11	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1 192,55	1,50	1 788,83
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				93 974,93
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
12	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	93,00	45,00	4 185,00
		Jádra pokojů:30*3		90,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*3		3,00		
13	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	203,00	192,00	38 976,00
		Jádra pokojů:30*6,5		195,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*8		8,00		
14	722181213RT7	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	203,00	49,80	10 109,40
		Jádra pokojů:30*6,5		195,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*8		8,00		
15	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	157,00	150,00	23 550,00
		Jádra pokojů:30*5		150,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*7		7,00		
16	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m	soubor	125,00	65,00	8 125,00
		Jádra pokojů:30*4		120,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*5		5,00		
17	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	31,00	265,00	8 215,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		

Rozpočet

Stavba :	229/2018 OPRAVA BYTOVÝCH JADER OBJEKTU B30	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	722232043U00	Kulový kohout R250D 1/2 páčka	kus	124,00	170,00	21 080,00
		Jádra pokojů:30*4		120,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*4		4,00		
19	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	62,00	199,00	12 338,00
		Jádra pokojů:30*2		60,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*2		2,00		
20	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	203,00	29,50	5 988,50
		Jádra pokojů:30*6,5		195,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*8		8,00		
21	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí dp DN 80	m	203,00	8,00	1 624,00
		Jádra pokojů:30*6,5		195,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*8		8,00		
22	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	31,00	22,40	694,40
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
23	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	62,00	65,00	4 030,00
		Jádra pokojů:30*2		60,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*2		2,00		
24	734209113RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	124,00	95,00	11 780,00
		Jádra pokojů:30*4		120,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*4		4,00		
25	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	1 841,32	1,25	2 301,65
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				152 996,95
Díl:	725	Zařizovací předměty				
26	28696755R	Montáž předstěnových systémů (umyvadlo, WC, výlevka)	soubor	62,00	750,00	46 500,00
		Jádra pokojů:30*2		60,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*2		2,00		
27	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	31,00	80,00	2 480,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
28	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	1,00	686,00	686,00
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
29	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	30,00	590,00	17 700,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
30	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	30,00	50,00	1 500,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
31	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby	soubor	31,00	590,00	18 290,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
32	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	30,00	80,00	2 400,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
33	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	30,00	718,00	21 540,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
34	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00	80,00	80,00
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
35	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	599,00	599,00
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
36	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2	soubor	1,00	207,00	207,00
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
37	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného WC	kus	31,00	29,70	920,70

Rozpočet

Stavba :	229/2018 OPRAVA BYTOVÝCH JADER OBJEKTU B30	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
38	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	31,00	76,00	2 356,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
39	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	31,00	1 120,00	34 720,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
40	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 380,00	1 380,00
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
41	725825114RT2	Baterie dřezová nástěnná ruční s prodloužením ramínkem pro výlevku	kus	1,00	1 510,00	1 510,00
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
42	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	30,00	265,00	7 950,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
43	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	30,00	250,00	7 500,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
44	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,00	413,50	413,50
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
45	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	31,00	84,00	2 604,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
46	725860223RT2	Sífon ke sprchové vaničce PP DN 50	kus	30,00	310,00	9 300,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
47	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	61,00	10,40	634,40
		Jádra pokojů:30*2		60,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
48	R01	Vanička sprchová 1100/800 s protiskluznou úpravou	kus	30,00	5 330,00	159 900,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
49	R02	Nožky pod vaničku V=100mm (sada 5ks)	kus	30,00	120,00	3 600,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
50	R03	Příprava pro baterii sprchovou	kus	30,00	125,00	3 750,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
51	R04	Sprchové dveře posuvné trojdílné š=1000 (vč.montáže)	kus	30,00	4 950,00	148 500,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
52	R05	Sedátko WC	kus	31,00	355,00	11 005,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
53	R06	Zrcadlová skříňka bílá plast š60, v53, hl18, 2xžárovka 40W, zásuvka	kus	30,00	1 450,00	43 500,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
54	R07	Madlo do sprchy univerzál nerez 300mm 3.897.1.003	kus	30,00	580,00	17 400,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
55	R08	Držák toaletního papíru	kus	31,00	330,00	10 230,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
56	R09	Mýdelník	kus	31,00	330,00	10 230,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
57	R10	Držák kartáče WC	kus	31,00	495,00	15 345,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		

Rozpočet

Stavba :	229/2018 OPRAVA BYTOVÝCH JADER OBJEKTU B30	Rozpočet: D14e-01
Objekt :	D14e ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	R11	Nástěnný věšák na ručníky 2háčky	kus	31,00	165,00	5 115,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
59	R12	Montáž doplňků koup. a WC (odhad)	hod	31,00	280,00	8 680,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
60	28696665.A	Skříňka splachovací 6 litrů vysokopoložená	kus	1,00	1 069,12	1 069,12
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
61	28696666.A	Souprava ovládací k splach. skříňce jet	kus	1,00	149,06	149,06
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
62	28696667.A	Potrubí splachovací k splach. skříňce jet	kus	1,00	210,74	210,74
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
63	28696714	Ovládací tlačítko WC pro ovlád. zepředu	kus	30,00	810,00	24 300,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
64	28696730	Montážní modul pro umyvadlo	kus	31,00	2 500,00	77 500,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
65	28696751	Montážní modul-WC s ovládáním zepředu komplet	kus	30,00	3 800,00	114 000,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
66	286967601	Montážní modul-výlevka	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
67	55145009	Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí	kus	30,00	1 450,00	43 500,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
68	55145350	Růžice sprchová plochá, 3 funkce d 118 mm	kus	30,00	330,00	9 900,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
69	64217330	Umyvadlo 50x42 cm otvor pro baterii bílé	kus	31,00	590,00	18 290,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
70	64222165	Klozet stojící vod.odpad	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
71	64238934	Klozet závěsný hlub. splachování bílý	kus	30,00	1 600,00	48 000,00
		Jádra pokojů:30*1		30,00		
72	64271102	Výlevka závěsná se sklop. plast. mřížkou,bílá	kus	1,00	4 300,00	4 300,00
		Spol. místnost 6.NP:1*1		1,00		
73	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	14 070,61	0,50	7 035,30
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				971 079,82
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
74	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	2,97	216,50	642,94
75	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,97	262,50	779,55
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,97	218,50	648,88
77	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	2,97	42,30	125,62
78	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	2,97	350,00	1 039,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 236,38

Rozvaděč JOP6.1					
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM	
Jistič 10kA - 10B/1	1	ks	98,96	60,00	158,96 Kč
Jistič 10kA - 25B/1	7	ks	138,14	60,00	1 386,98 Kč
16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1	ks	1 112,41	80,00	1 192,41 Kč
Zásuvka 230V/16A, na boční stěnu rozvaděče	1	set	43,11	90,00	133,11 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	111,09	350,00	461,09 Kč
Celkem					3 333 Kč
Rozvaděč JOP6.2					
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM	
Jistič 10kA - 10B/1	1	ks	98,96	60,00	158,96 Kč
Jistič 10kA - 25B/1	7	ks	138,14	60,00	1 386,98 Kč
16B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe	1	ks	1 112,41	80,00	1 192,41 Kč
Zásuvka 230V/16A, na boční stěnu rozvaděče	1	set	43,11	90,00	133,11 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	111,09	350,00	461,09 Kč
Celkem					3 333 Kč
Rozvaděč JOP6.3					
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM	
Jistič 10kA - 25B/1	9	ks	138,14	60,00	1 783,26 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	62,16	100,00	162,16 Kč
Celkem					1 945 Kč
Rozvaděč JOP6.4					
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM	
Jistič 10kA - 25B/1	8	ks	138,14	60,00	1 585,12 Kč
Jistič 10kA - 20B/3	1	ks	411,09	60,00	471,09 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	75,79	300,00	375,79 Kč
Celkem					2 432 Kč
Rozvaděč RB*					
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM	
Jistič 10kA - 16B/1 - zás.	2	ks	85,68	60,00	291,36 Kč
Proudový chránič 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - osv.	1	ks	960,33	80,00	1 040,33 Kč
Proudový chránič 25B/1N/0,03 - zás.	1	ks	1 303,02	80,00	1 383,02 Kč
Svodič typ 2	1	ks	1 179,58	80,00	1 259,58 Kč
PE	1	ks	23,68	15,00	38,68 Kč
N	1	ks	23,68	15,00	38,68 Kč
L	1	ks	24,60	15,00	39,60 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	265,19	150,00	415,19 Kč
Plast rozvodnice P, 9 modulů, IP40/20	1	ks	617,52	300,00	917,52 Kč
Celkem za 1ks					5 424 Kč
Celkem za 28ks					151 871 Kč
Rozvaděč RU, RKA1, RKA2					
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM	
Jistič 10kA - 16B/1 - zás.	3	ks	85,68	60,00	437,04 Kč
Proudový chránič 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - osv.	1	ks	960,33	80,00	1 040,33 Kč
Proudový chránič 25B/1N/0,03 - zás.	1	ks	1 303,02	80,00	1 383,02 Kč
Svodič typ 2	1	ks	1 179,58	80,00	1 259,58 Kč
PE	1	ks	23,68	15,00	38,68 Kč
N	1	ks	23,68	15,00	38,68 Kč
L	1	ks	24,60	15,00	39,60 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1	set	269,45	150,00	419,45 Kč
Plast rozvodnice P, 9 modulů, IP40/20	1	ks	617,52	300,00	917,52 Kč
Celkem za 1ks					5 574 Kč
Celkem za 3ks					16 722 Kč

Rozvaděč RK				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Jistič 10kA - 16B/1 - zás.	3 ks	85,68	60,00	437,04 Kč
Proudový chránič 10B/1N/0,03 kombinace chrániče a jističe - osv.	1 ks	1 058,62	80,00	1 138,62 Kč
Proudový chránič 25B/3N/0,03 - zás.	1 ks	1 303,02	80,00	1 383,02 Kč
Jistič 10kA - 16B/3	1 ks	366,60	80,00	446,60 Kč
Svodič typ 2	1 set	1 179,58	80,00	1 259,58 Kč
PE	1 ks	23,68	15,00	38,68 Kč
N	1 ks	23,68	15,00	38,68 Kč
L	3 ks	24,60	15,00	118,80 Kč
Podružný materiál, svorky, žlaby, vývodky, drátování ...	1 set	385,15	150,00	535,15 Kč
Plast rozvodnice P, 9 modulů, IP40/20	1 ks	617,52	300,00	917,52 Kč
Celkem				6 314 Kč
Nosný systém, trubkování				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Vkládací lišta PVC soklová, půlkulatá, 60/20, bílá vč. spojů a přechodů	580 m	101,43	35,00	79 129,40 Kč
Lišta vkládací PVC, 40/20, bílá vč. spojů a přechodů	760 m	21,90	35,00	43 244,00 Kč
Lišta vkládací PVC, 100/40, bílá vč. spojů a přechodů	130 m	113,91	35,00	19 358,30 Kč
Krabice univerzální d 68	165 ks	4,73	35,00	6 555,45 Kč
Krabice univerzální d 68, se svorkovnicí	82 ks	33,67	40,00	6 040,94 Kč
Krabice lištová 80/1	92 ks	15,05	40,00	5 064,60 Kč
Krabice lištová 80/2	202 ks	51,77	40,00	18 537,54 Kč
Protip.pruchoch stropem t 90min	1 m2	9 614,50	1 800,00	11 414,50 Kč
Protip.pruchoch stenou t 90min	1 m2	9 468,50	1 800,00	11 268,50 Kč
Celkem				200 613 Kč
Kabely				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
CYKY-0 2x1,5	210 m	7,35	20,00	5 743,50 Kč
CYKY-0 3x1,5	590 m	9,69	20,00	17 517,10 Kč
CYKY-J 3x1,5	1560 m	9,69	20,00	46 316,40 Kč
CYKY-J 5x1,5	170 m	16,11	20,00	6 138,70 Kč
CYKY-J 5x2,5	10 m	25,94	20,00	459,40 Kč
CYKY-J 3x2,5	1380 m	15,82	20,00	49 431,60 Kč
CYKY-J 3x4	450 m	27,13	20,00	21 208,50 Kč
CYKY-J 5x4	30 m	42,63	20,00	1 878,90 Kč
UTP 4p cat 5e	300 m	4,60	20,00	7 380,00 Kč
CYY 1x6 zz	510 m	11,30	17,00	14 433,00 Kč
Ukončení vodiče do 2,5mm2	700 ks		2,00	1 400,00 Kč
Celkem				171 907 Kč
Přístroje				
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM
Spínač č1, jednopólový, zapuštěný, IP20	94 ks	112,91	65,00	16 723,54 Kč
Přepínač č5, jednopólový, zapuštěný, IP20	38 ks	144,33	65,00	7 954,54 Kč
Tlačítkový ovladač, signalizace, zapuštěný, IP20	32 ks	131,27	65,00	6 280,64 Kč
Sporáková kombinace 25A/400V, signalizace	1 ks	350,87	70,00	420,87 Kč
Zásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20	1 ks	85,86	80,00	165,86 Kč
Dvojjzásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20	194 ks	125,98	80,00	39 960,12 Kč
Dvojjzásuvka, 2P+PE, 230V/16A, zapuštěná, IP20, svodič typ 3	8 ks	702,35	80,00	6 258,80 Kč
Autonomní optickokouřový hlásič protipožární	34 ks	241,90	85,00	11 114,60 Kč
Autonomní teplotní hlásič protipožární	1 ks	1 029,88	85,00	1 114,88 Kč
Zásuvka datová 2xRJ45 cat 5e	12 ks	326,03	80,00	4 872,36 Kč
Switch 24 port	1 ks	5 961,95	1 250,00	7 211,95 Kč
Celkem				102 078 Kč

Svítilna vč. zdrojů					
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM	
A-SV. LED 18W, 1650lm, IP40, NA POVRCH, KRYT	120	ks	599,25	405,00	120 510,00 Kč
B-SV. LED 34W, 3500lm, IP40, NA POVRCH, KRYT	52	ks	979,25	405,00	71 981,00 Kč
C-SV. LED 12W, 980lm, IP44, NA POVRCH, KRYT, TŘ. II	1	ks	1 003,50	405,00	1 408,50 Kč
D-SV. LED 22W, 2300lm, IP40, NA POVRCH, KRYT,	18	ks	956,25	405,00	24 502,50 Kč
N-SV. LED 2x3W, nouzové, 1 HOD, IP40, NA POVRCH	8	ks	696,75	405,00	8 814,00 Kč
Celkem					227 216 Kč
Bleskosvod a uzemnění					
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM	
Ekvipotencionální svorkovnice EPS 1 s krytem	4	ks	173,05	120,00	1 172,20 Kč
Páska měděná uzemňovací ZS 16 vč. svorky	64	ks	23,46	55,00	5 021,44 Kč
Celkem					6 194 Kč
Revize, zkoušky, HZS					
Popis položky	Počet MJ	Materiál/jedn.	Montáž/jedn.	CELKEM	
Demontáž stávajícího zařízení	68	hod		300,00	20 400,00 Kč
Vyhledání připojovacího místa	34	hod		370,00	12 580,00 Kč
Úprava stávajících rozvaděčů	40	hod		370,00	14 800,00 Kč
Napojení na stávající zařízení	34	hod		370,00	12 580,00 Kč
Zednické výpomoci (sekání, zapravení drážek)	60	hod	700,00	515,00	72 900,00 Kč
Koordinace s ostatními profesemi	16	hod		300,00	4 800,00 Kč
Revize	20	hod		550,00	11 000,00 Kč
Celkem					149 060 Kč
Celková cena bez DPH					1 043 017 Kč

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C	
Základní náklady				
Zařízení: Dodávka, Montáž	16 520,00	45 120,00		
Nátěry		0,00		
Vzduchotechnická zařízení celkem	16 520,00	45 120,00		
Doprava 3,60% z dodávky zařízení	5 000,00			
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost		5 000,00	0,00	
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení		2 800,00		
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení		7 000,00		
Dodávka celkem, Montážní náklady	21 520,00	59 920,00		
Hodinové zúčtovací sazby		0,00		
Montáž celkem		59 920,00		
Lešení		0,00		
Izolace tepelné		0,00		
Izolace protipožární		0,00		
Izolace protihlukové		0,00		
Základní náklady celkem	21 520,00	59 920,00		
Vedlejší náklady				
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00		
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů		0,00		
Vedlejší náklady celkem		0,00		
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00		
Náklady celkem		81 440,00		
Základ a hodnota DPH 21%	81 440,00	17 102,00		
Náklady celkem s DPH		98 542,00		

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání bytových jader 6.NP - koupelen							
D1	Demontáž odbočky 100x250 délky cca 500mm v bytovém jádře včetně demontáže mřížky 100x250 (u spol. místnosti 2 mřížek)	ks	31,00		0,00	700,00	21 700,00
D2	Demontáž stávající digestoře nad sporákem ve společenské místnosti	ks	1,00		0,00	350,00	350,00
1.1	Odsávací digestoř 600x523x150mm, V=290m3/h, včetně ventilátoru, tukového filtru, s recirkulací vzduchu přes uhlíkové filtry, Pel=300W/230V, Lpa1,5m=55dB(A)	ks	1,00	4 560,00	4 560,00	700,00	700,00
1.2	Talířový ventil odvodní plastový průměr 100mm pro odvod 90m3/h	ks	32,00	230,00	7 360,00	180,00	5 760,00
1.3	Kruhový nástavec prům.100 na čtyřhranné potrubí + zaplechování zbytku otvoru po stávající odbočce 100x250mm	ks	31,00	90,00	2 790,00	350,00	10 850,00
1.4	Ohebná hliníková hadice průměr 100mm	bm	31,00	50,00	1 550,00	180,00	5 580,00
1.5	Kruhová odbočka prům.100-100-100/90°	ks	1,00	260,00	260,00	180,00	180,00
Zařízení č.1 - celkem					16 520,00		45 120,00

HARMONOGRAM PRACÍ

Název akce: **Oprava bytových jader objektu B-30-internátu B - 6.NP**


Zadavatel: **VŠŠ a SPŠ Holešov**

Dodavatel: **Stav consult, s.r.o.**


Zahájení: **11.6.2018**

Dokončení: **17.8.2018**

Činnost	6/2018						7/2018						8/2018					
	23	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	33	33	34	35	36		
Předání a převzetí staveniště																		
Zařízení staveniště																		
Lešení																		
Bourání a demontáž konstrukcí																		
Vyzdívání jader																		
Zdravotechnické instalace																		
Elektroinstalace																		
Vzduchotechnika																		
Omrítky																		
Hrubé podlahy																		
Oblady keramické																		
Podlahy z dlaždic,oblady																		
Podlahy povlakové																		
Malby a nátěry																		
Stolářské k-ce																		
Nábytek																		
Předání a převzetí díla																		

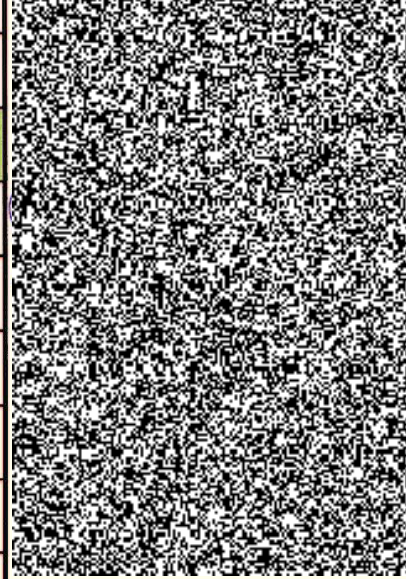




Datum: 09.05.2018




Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 25516

Datum vzniku a zápisu:	13. prosince 1996
Spisová značka:	C 25516 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	Stav consult, s.r.o.
Sídlo:	Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 76701
Identifikační číslo:	253 21 030
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	
Způsob jednání:	Způsob zastupování : jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel.
Společníci:	
Společník:	
Podíl:	Vklad: 779 000,- Kč Splaceno: 779 000,- Kč Obchodní podíl: 76 %
Společník:	
Podíl:	Vklad: 246 000,- Kč Splaceno: 246 000,- Kč Obchodní podíl: 24 %
Základní kapitál:	1 025 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Společnost Stav Consult, s.r.o., se sídlem v Kroměříži, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01, identifikační číslo 25321030, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 25516, jako společnost rozdělovaná, byla rozdělena odštěpením se založením jedné nové společnosti OKC real, s.r.o., se sídlem v Kroměříži, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01, identifikační číslo 29299225, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 72360, na niž přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti podle Projektu rozdělení odštěpením ze dne 24.8.2011 schváleného valnou hromadou rozdělované společnosti dne 12.10.2011. Společnost Stav consult, s.r.o., se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01, identifikační číslo 25321030, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 25516, jako společnost rozdělovaná, byla rozdělena odštěpením se založením dvou nových společností Areál Spáčilova KM s.r.o., se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01 a Areál Bílanská KM s.r.o., se sídlem Kroměříž, Jožky Silného 2349/4, PSČ 767 01, na které přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti, podle dvou projektů rozdělení odštěpením ze dne 16.10.2013, schválených valnou hromadou rozdělované společnosti dne 16.12.2013.



Česká pošta

Veřejný rejstřík


Ověřuji pod pořadovým číslem 713014_021059 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Kroměříž 1

dne 07.05.2018 v 10:29

Podp

Proc



Razitko:

