

**D O D A T E K č. 7**  
**ke smlouvě o dílo č. S930/2017/078**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřeným řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.**

IČO: 25225898

DIČ: CZ25225898

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10464

sídlo: Domažlická 39/210, 318 00 Plzeň

zastoupený: Miroslavem Zahoutem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

**P ř e d m ě t d o d a t k u**

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S930/2017/078 se závazkem zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Stavební úpravy objektu Lesní správa Plasy“ je změna článku IV. Cena za dílo odst. 1.

Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o méněpráce a vícepráce bez dopadu do časového plánu zakázky, vše odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, ve změnovém listu a v položkovém rozpočtu.

**Původní znění článku IV. odst. 1:**

**IV.**  
**Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **7 957 976,- Kč** bez DPH, slovy sedmmilionůdevětsetpadesátsedmtisícdevětsetsedmdesátšestkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**Nové znění článku IV. odst. 1:**

**IV.**  
**Cena za dílo**

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **7 968 974,- Kč** bez DPH, slovy sedmmilionůdevětsetšedesátosmtisícdevětsetsedmdesátčtyřikorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

**Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/078 zůstávají beze změn.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinností nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku ke smlouvě v jejím plném znění.

4. V termínu odsouhlasení a podpisu tohoto dodatku jsou na probíhající stavbě zjištěny změny, které povedou k uzavření dodatku č. 6 s promítnutím změn do ceny o dílo a termínu dokončení realizace stavby.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v tomto dodatku ke smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku ke smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku ke smlouvě a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

7. Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
8. Součástí tohoto dodatku ke smlouvě je příloha – rozpočet s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi a změnový list stavby.

V Plzni, dne 25.5. 2018

V Plzni dne 25.5. 2018

  
Za zhotovitele  
Miroslav Zahout, jednatel společnosti  
Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Ivan Klik, ředitel KŘ Plzeň

Příloha: Rozpočet  
Změnový list č. 7



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č. 7

Datum změny: 25. 5. 2018

Název veř. zakázky: **Stavební úpravy objektu Lesní správa Plasy**Zhotovitel: **Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.**Objednatel: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Plzeň**Název akce (majetku):  
Plasy 7 obytná – objekt  
lesní správy (304294)Charakter akce:  
  IP NP

Číslo objektů:

Stavební díly:  
21-M,  
776,766,006,009,099,  
004,005,783,721,787,  
003,722,725, VRN**Popis změny:**

- z.č. 41 změny 17 až 25**
  - 17 Slaboproud**
  - 18 RHP**
  - 19 Parapety**
  - 20 zč 20 podlahy – změna materiálu**
  - 21 požární dvířka SDK**
  - 22 nátěr východní fasády**
  - 23 Silnoproud**
  - 24 ZTI – přesun hmot**
  - 25 ostatní – dodatečné práce**
- z.č. 42 odvozy a skládkovné sutí**
- z.č. 43 neprovedené práce z rozpočtu**

**Zdůvodnění změny:**

- z.č. 41 – 17 Slaboproud – neprovedené práce, doplnění komponentů do racku včetně montáže**
- 18 RHP – D+M hasicích přístrojů dle skutečnosti**
- 19 Parapety – D+M výměna parapetních desek dle skutečnosti**
- 20 zč 20 podlahy – změna materiálu samonivelační stěrky**
- 21 požární dvířka SDK – D+M protipožárních dvířek dle skutečnosti**
- 22 nátěr východní fasády – navýšení výměry nátěru východní fasády o plochy dotčené stavebními úpravami při dodržení sjednocení ploch**
- 23 Silnoproud – neprovedené práce**
- 24 ZTI – přesun hmot – oprava chyb v rozpočtu dle skutečnosti**
- 25 ostatní – dodatečné práce – lištování dřevěného schodiště, zábrany ve 2 oknech schodiště, D+M samozavírače u vstupních dveří, montáž doplňků na toalety, oprava schodišťového stupně u vstupu, uzavření kuch. linky u stěny + doplnění odvětrávací mřížky do kuch. linky, doplnění nátěrů oken a parapetů**
- z.č. 42 – závěrečné vyrovnání odvozu vybourané sutí včetně skládkovného**
- z.č. 43 – práce, které v průběhu stavby nebyly provedeny**

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano

Datum:  
25.5. 2018

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: 15. 6. 2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 160 781,- Bilance:

		N: - 32 702,-	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 26 519,- N: 177 962,-	Více o 10 998,- Kč bez DPH
Konečná celková cena akce po změně			10 998,- Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			7 968 974,- Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:	Miroslav Zahout	Datum: 25.5. 2018	P
Zástupce objednatele - jméno:	Ivana Urbanová	Datum: 25.5. 2018	P
<b>Přílohy:</b> <i>položkový rozpočet změnového listu : vícepráce, méněpráce (dodatek č. 7 k SoD č. S930/2017/078), vč. rozpočtů dílčích změn</i>			
<b>Poznámka:</b>			

## LČR Plasy

## ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č. 7


rekapitulace změn :

z.č.	předmět	vícepráce	méněpráce	cena změny
<b>41</b>	<b>změny 17 až 25</b>	131 948	-187 646	-55 698
17	SLABOPROUD	7 156	-49 565	-42 409
18	RHP	2 116	-4 600	-2 484
19	parapety	2 625	-1 711	914
20	zč 20 podlahy - změna materiálu	21 061	-33 297	-12 236
21	požární dvířka SDK	17 599	-12 450	5 149
22	nátěr východní fasády	29 743	0	29 743
23	SILNOPROUD	0	-26 639	-26 639
24	ZTI - přesun hmot	0	-59 384	-59 384
25	ostatní - dodatečné práce	51 648	0	51 648
	lišťování dřevěného schodiště	19 780		
	zábrany v oknech	1 980		
	samozávěrač vstupu	11 300		
	montáž doplňků	8 000		
	schodišťový stupeň vstupu	2 270		
	uzavření KL	1 000		
	mřížka KL	590		
	nátěry oken a parapetů	6 728		
<b>42</b>	<b>odvozy a skládkovné sutí</b>	117 027	0	117 027
<b>43</b>	<b>neprovedené práce z rozpočtu</b>	0	-50 331	-50 331
<b>ROZPOČET ZL č. 7 - celkem</b>		<b>248 975</b>	<b>-237 977</b>	<b>10 998</b>

cena bez DPH 10 998

DPH 21 % 2 310

**ROZPOČET ZL č. 7 - celkem**cena s DPH **13 308**zpracoval :  
ing. Horákodsouhlasil :  
M. Zahoutschválil :  
ing. ŠlikováPlasy dne : **25.5.2018**

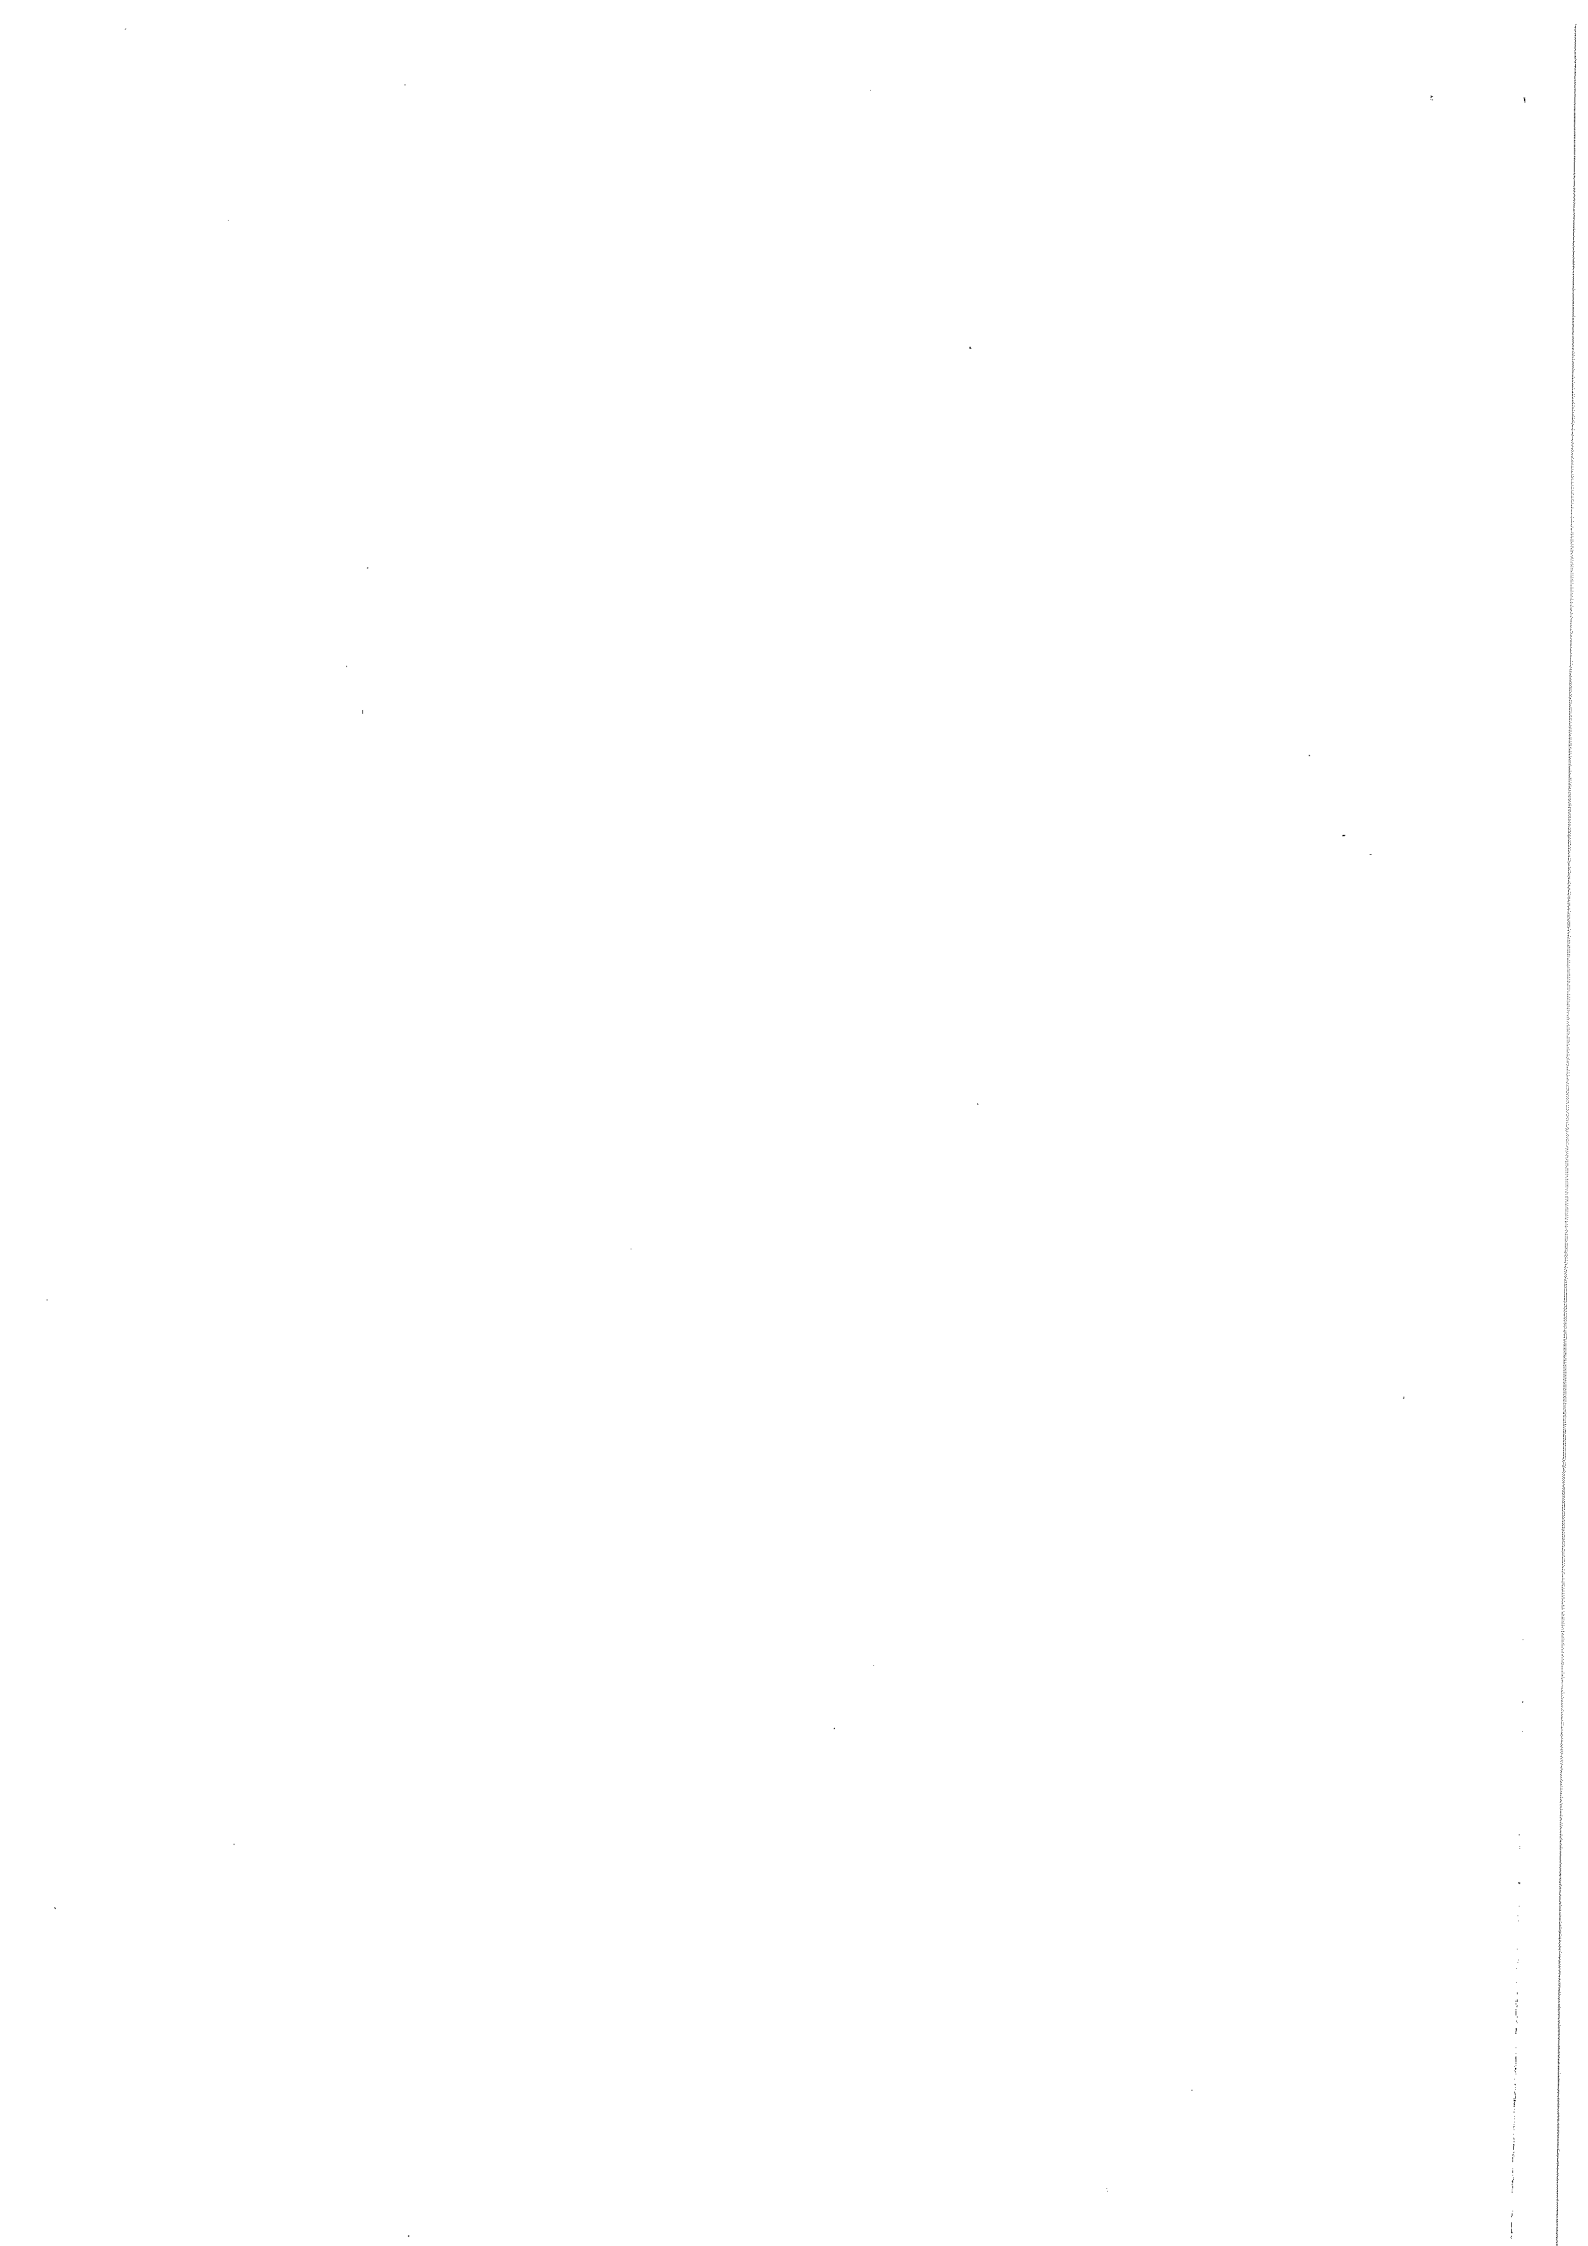



# ROZPOČET

Stavba: stavební úpravy objektu LS Plasy  
Objekt: změna č. 41 - změny 17 až 25  
Místo: Plasy  
Objednatel: LČR  
Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 25.5.2018

## Náklady z rozpočtu


rekapitulace		vícepráce	méněpráce	cena změny
		131 948	- 187 646	- 55 698
17	SLABOPROUD	7 156	-49 565	-42 409
18	RHP	2 116	-4 600	-2 484
19	parapety	2 625	-1 711	914
20	zč 20 podlahy - změna materiálu	21 061	-33 297	-12 236
21	požární dvířka SDK	17 599	-12 450	5 149
22	nátěr východní fasády	29 743	0	29 743
23	SILNOPROUD	0	-26 639	-26 639
24	ZTI - přesun hmot	0	-59 384	-59 384
25	ostatní - dodatečné práce	51 648	0	51 648

PS PSV+ :  
M. Zahout

projektant :  
ing. Kostohryz

TDS :  
ing. Horák

LČR Plasy :  
ing. Šliková

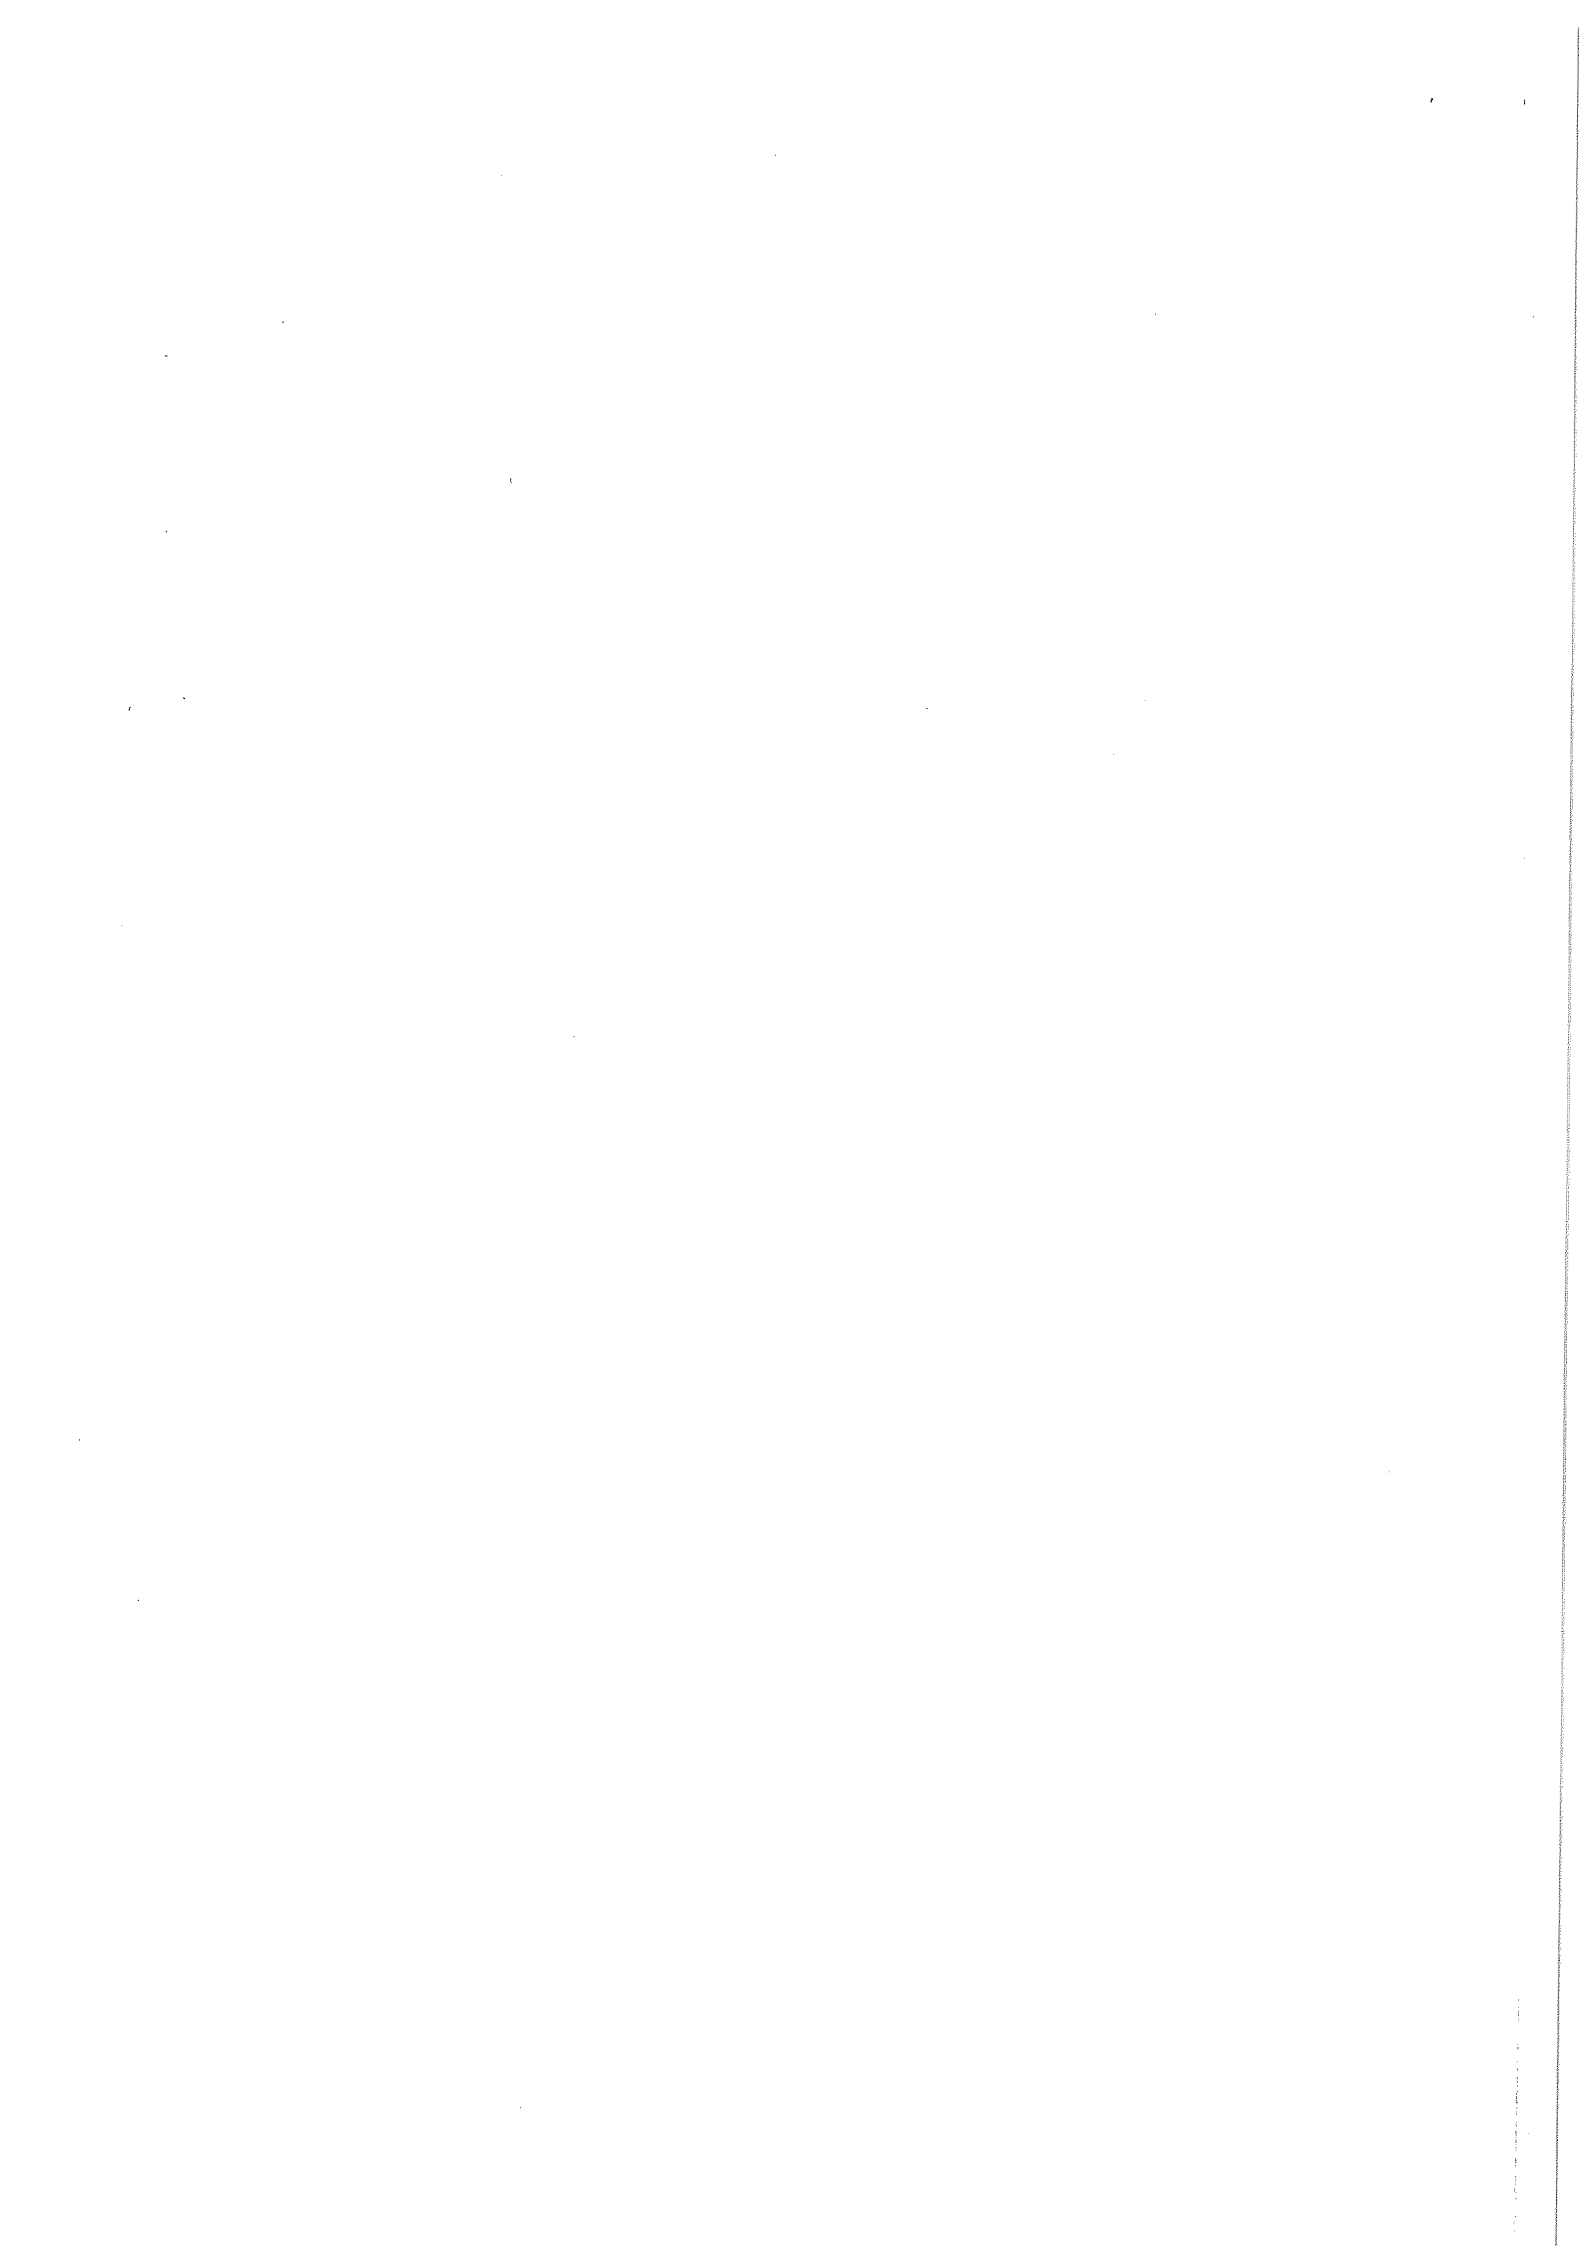

Stavební úpravy objektu Lesní správy Plasy  
změna 17 - SLABOPROUD

CELKEM bez DPH

-42 409

REKAPITULACE

*Strukturovaná kabeláž*

-26 095

*AV Technika*

-4 800

*EZS*

-5 040

*Společná TV anténa + stožár IT*

-8 170

*Domácí telefon*

-5 460

MÉNĚPRÁCE

-49 565

*Strukturovaná kabeláž*

Č. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Cena Jednotk.	Cena Celkem
<b>Dodávka</b>					
2	stíněný kabel CAT 6, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žilami	m	267	15	4 005
11	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	kpl	1	1 620	1 620
<b>Datový rozvaděč</b>					
14	Stříška na datový rozvaděč	ks	1	3 604	3 604
<b>Montáž</b>					
24	stíněný kabel CAT 6, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC křížem a Cu žilami	m	267	20	5 287
36	drážka pro trubku 23 vč.začištění	m	15	36	540
40	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	kpl	1	1 620	1 620
<b>Datový rozvaděč</b>					
43	Stříška na datový rozvaděč	ks	1	660	660
51	Dokumentace skutečného stavu	kpl	0,5	7 920	3 960
53	Výrobní (dílenská) dokumentace	kpl	0,5	9 600	4 800
<b>CELKEM</b>					<b>26 095</b>

*AV Technika*

32	Výrobní (dílenská) dokumentace	kpl	0,5	9 600	4 800
Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení hlavním projektantem a investorem stavby vč. vyzorkování použitých výrozků a zařízení před realizací stavby					
<b>CELKEM</b>					<b>4 800</b>

## Elektrická zabezpečovací signalizace - EZS

Dodávka					
24	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	kpl	1	1 620	1 620
Montáž					
53	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	kpl	1	1 620	1 620
56	Výrobní (dílenská) dokumentace	kpl	0,5	3 600	1 800
	Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení hlavním projektantem a investorem stavby vč.vyzorkování použitých vývozků a zařízení před realizací stavby				
<b>CELKEM</b>					<b>5 040</b>

## Společná TV anténa + stožár IT

Dodávka					
16	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	kpl	1	1 620	1 620
Montáž					
43	Výrobní (dílenská) dokumentace	kpl	0,50	9 600	4 800
	Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení hlavním projektantem a investorem stavby vč.vyzorkování použitých vývozků a zařízení před realizací stavby				
50	Výrobní (dílenská) dokumentace	kpl	0,50	3 500	1 750
	Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení hlavním projektantem a investorem stavby vč.vyzorkování použitých vývozků a zařízení před realizací stavby				
<b>CELKEM</b>					<b>8 170</b>

## Domácí telefon

24	Drážka pro trubku 16 včetně zajištění	m	110	36	3 960
	Od tabla k přístroji DT 1.NP - 50m + 2.NP - 60 m = 110m				
28	Výrobní (dílenská) dokumentace	kpl	0,5	3 000	1 500
	Zpracování výrobní dokumentace odsouhlasení hlavním projektantem a investorem stavby vč.vyzorkování použitých vývozků a zařízení před realizací stavby				
<b>CELKEM</b>					<b>5 460</b>

## SKS - doplnění Racku dle požadavku IT technika

### Náklady soupisu celkem

**VÍCEPRÁCE**

**7 156**

D 21-M

Elektromontáže

1.	Police s nosností 90 kg	ks	1,000	1 250,00	1 250
2.	Police s nosností 40 kg dodávka + montáž	ks	1,000	799,00	799
3.	Patch panel pro připojení telefonních kabelů	ks	1,000	1 141,00	1 141
4.	Patchcord optický	ks	2,000	403,00	806
5.	Montáž keystounu pro FTP cat 6	ks	12,000	100,00	1 200
6.	Doplnění komponentů do racku	hod	2,000	430,00	860
7.	Dodávka a montáž HDMI kabelu	m	10,000	110,00	1 100

25.5.2018

PS PSV+ :  
M. Zahout

TDS :  
ing. Horák

LČR Plasy :  
ing. Šliková

# ROZPOČET

Stavba: stavební úpravy objektu LS Plasy

Objekt: změna 18 - RHP

Místo: Plasy

Datum: 25.5.2018

Objednatel: LČR

Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.


Poř.	Popis	MJ	Výměra	j.c.	Cena	
v 1NP neprovedena stěrka dle ZL - 30 MPa, ale 20 MPa						
<b>Náklady z rozpočtu</b>			<b>ZMĚNA ROZPOČTU</b>		<b>-2484</b>	
009: Ostatní konstrukce a práce			<b>MĚNĚPRÁCE</b>		<b>-4600</b>	
776: Podlahy povlakové						
X30	D+Mt hasící přístroj práškový	ks	- 4	1 150,00	- 4 600	
					<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>2116</b>
776: Podlahy povlakové						
X30a	Osazení hasícího přístroje + dodávka závěsu	ks	4	529,00	2 116	

PS PSV+ :  
M. Zahout

projektant :  
ing. Kostohryz

TDS :  
ing. Horák

LČR Plasy :  
ing. Štiková

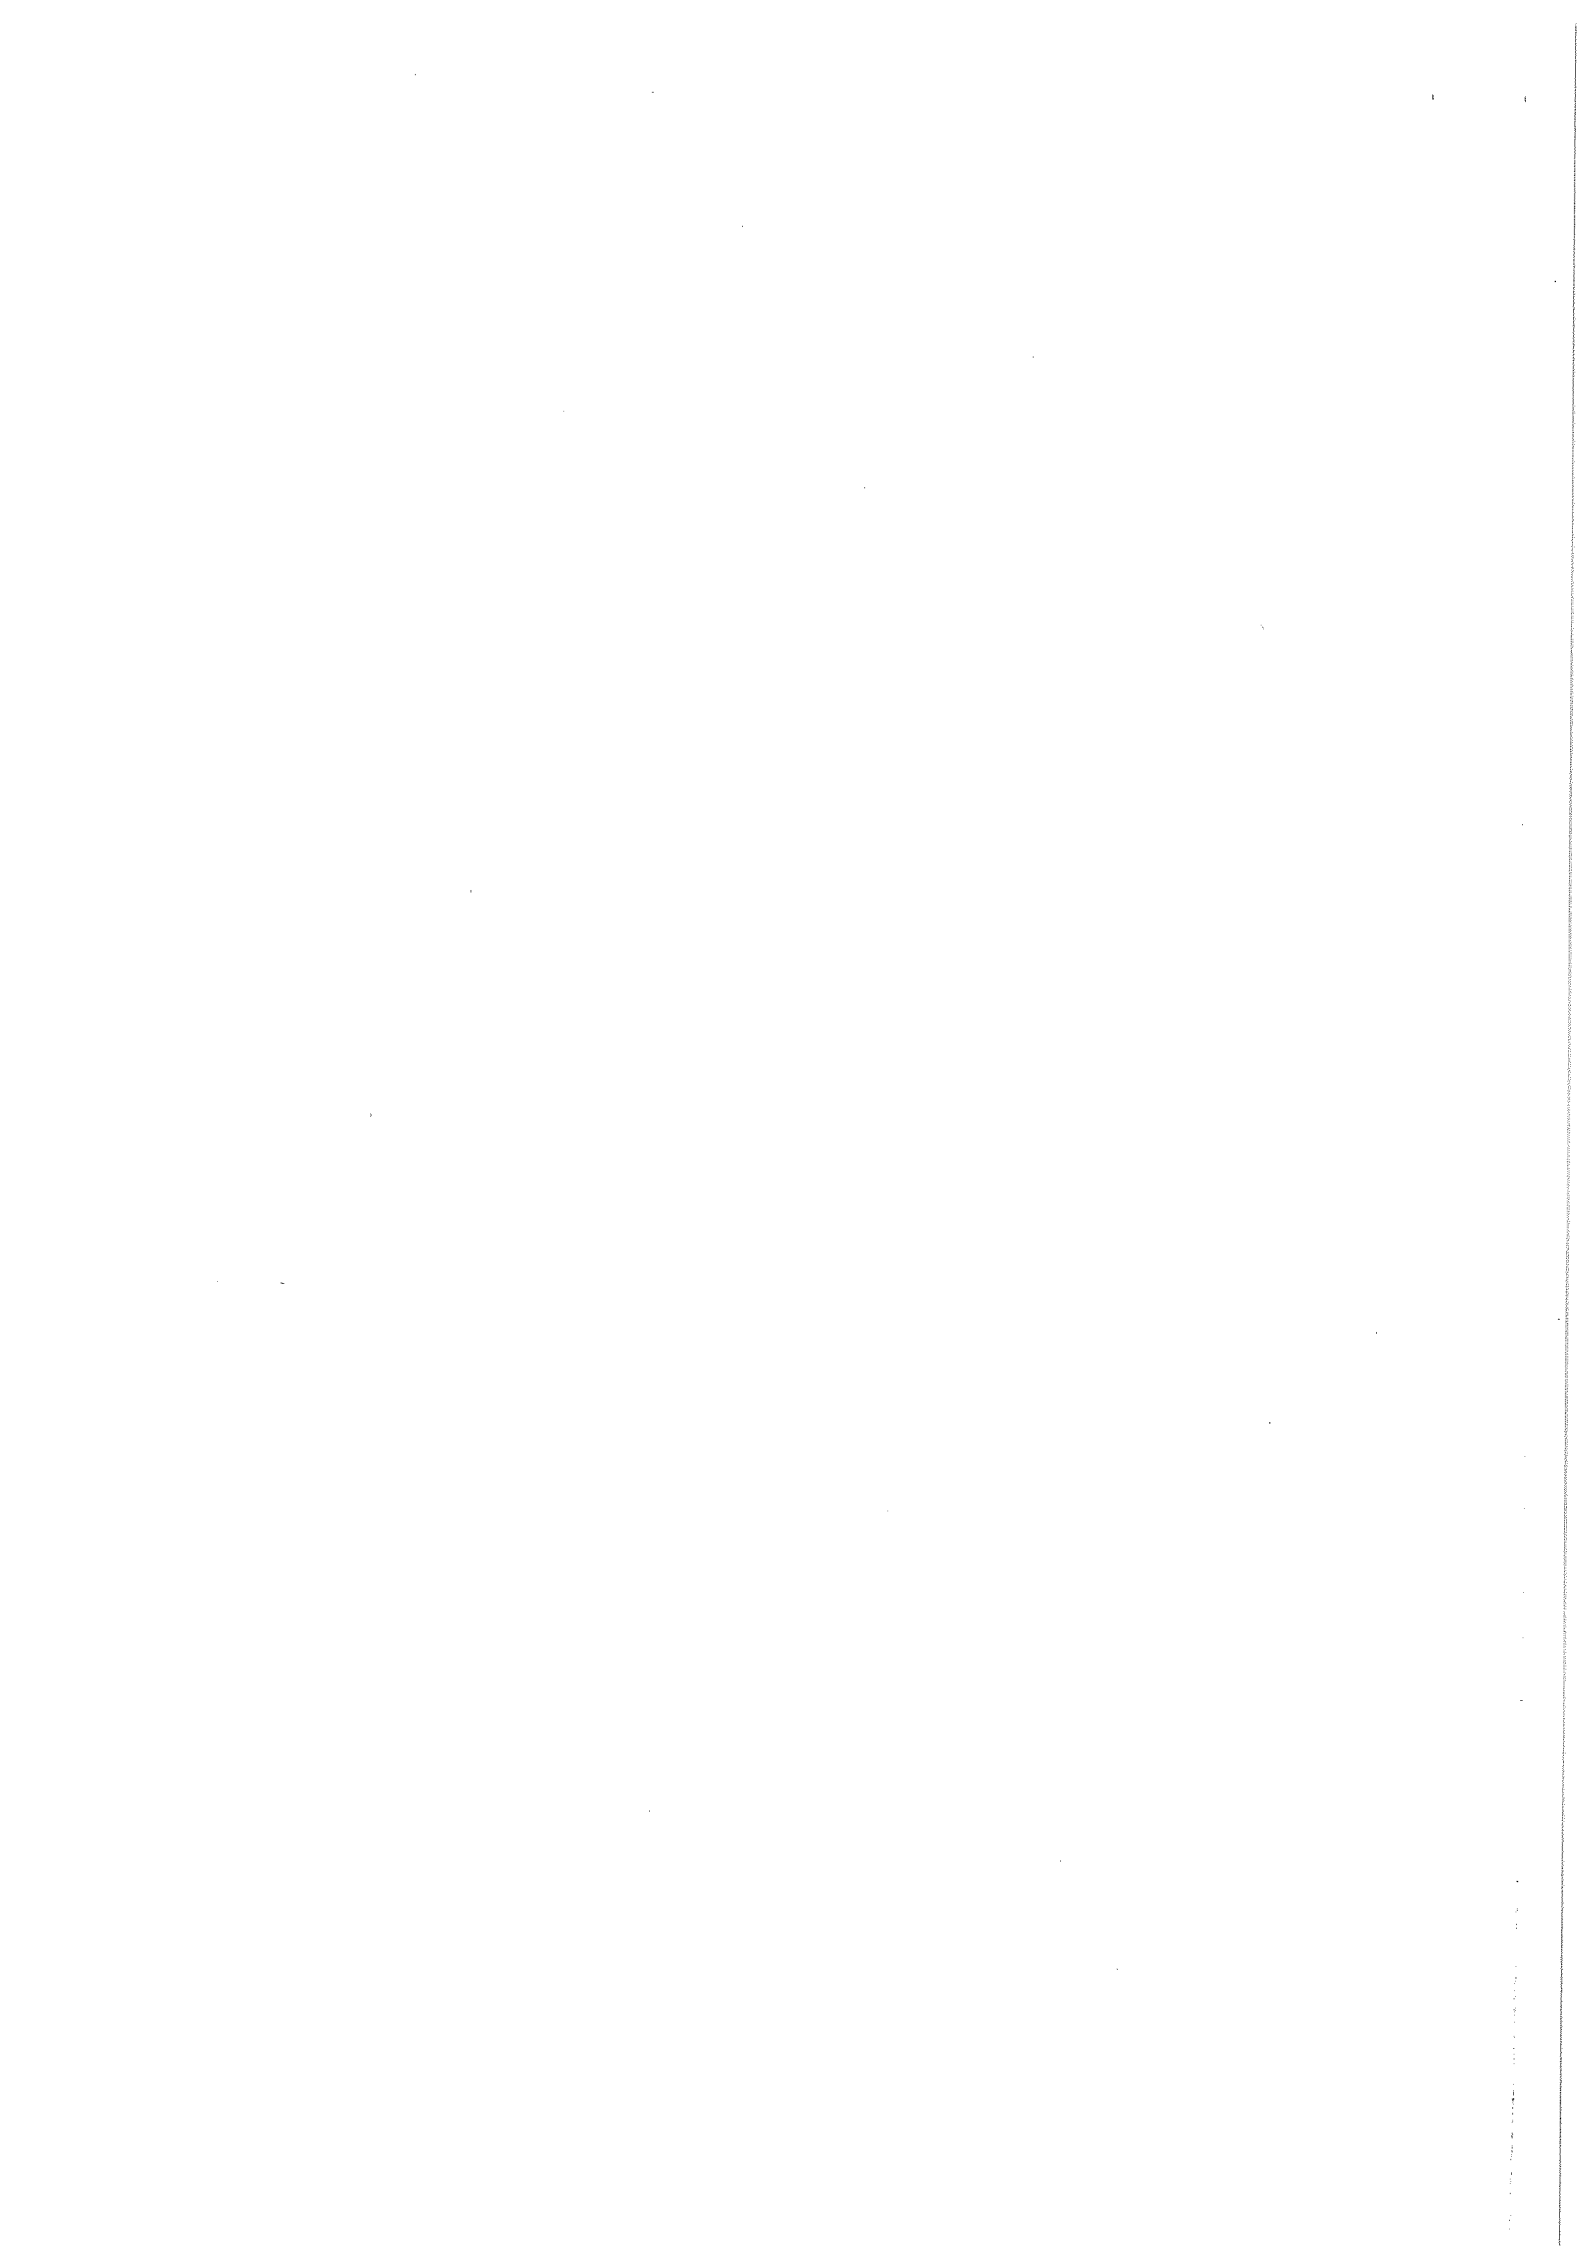

# ROZPOČET

Objekt: Z 19 - Vnitřní parapety

Datum: 25.5.2018


PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>					<b>ZMĚNA ROZPOČTU</b>	<b>914</b>
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>					<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>-1 710,65</b>
118	766692911	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	-4,000	127,00	-508,00
Odpočet z rozpočtu						
-4				-4,000		
119	60794103	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní š do 0,3 m s nosem	m	-3,350	359,00	-1 202,65
Odpočet z rozpočtu						
-3,35				-3,350		
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>					<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>2 625,09</b>
212	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000	27,30	27,30
Místnost č. 1.10 servrovna						
1				1,000		
Součet				1,000		
118	766692911	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	5,000	127,00	635,00
přípočet parapetů						
m.č. 1.10, 1.04, 2.05, 2.04						
1+1+(2*1)+1				5,000		
Součet				5,000		
0	60794101	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní š do 0,2 m s nosem	m	1,320	322,00	425,04
parapet m.č. 1.10 š. 20 cm						
1,32				1,320		
119	60794103	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní š do 0,3 m s nosem	m	3,010	359,00	1 080,59
parapet m.č. 2.04, 2.05 š. 28 cm						
1,01+(2*1)				3,010		
0	60794105	Deska parapetní dřevotřísková vnitřní š do 0,4 m s nosem	m	1,025	446,00	457,15
parapet m.č. 1.04 š. 37 cm						
1,025				1,025		
211	998766202	Průměr nímoc procentní pro konstrukce truhlarske v objektech v do 12 m	%	0,010	1,08	0,01

PS PSV+ :  
M. Zahout

projektant :  
ing. Kostohryz

TDS :  
ing. Horák

LČR Plasy :  
ing. Šliková

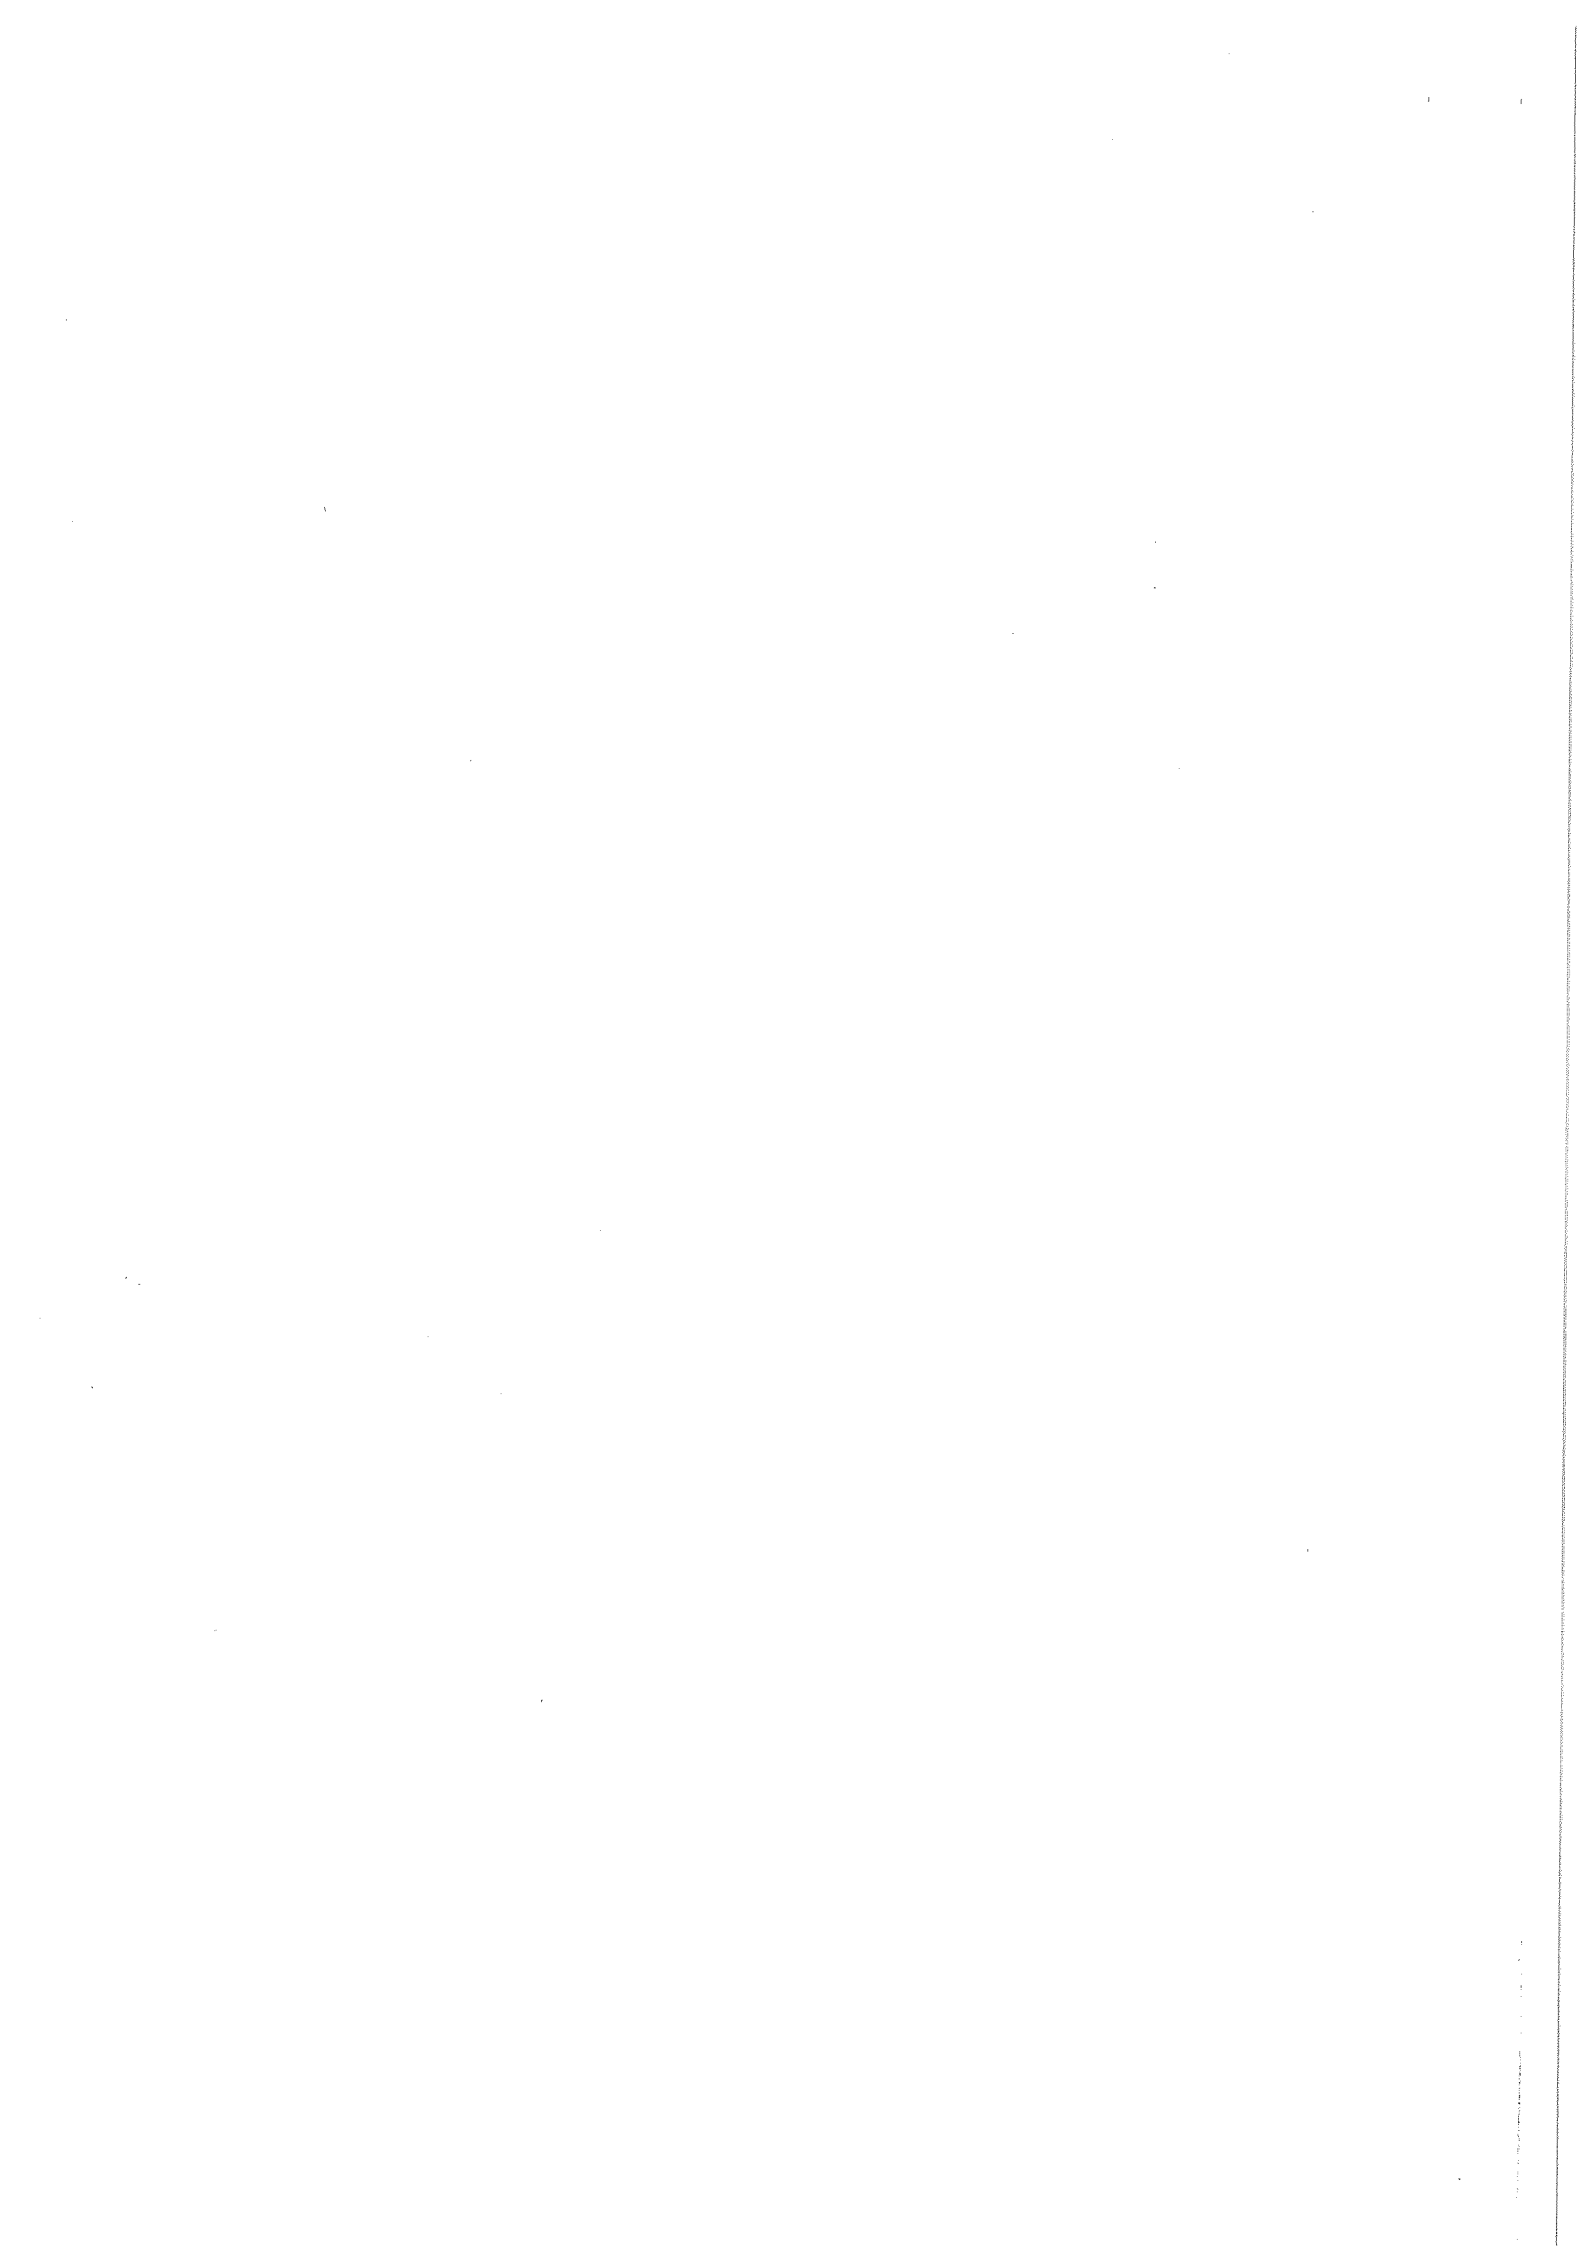



# ROZPOČET

Stavba: stavební úpravy objektu LS Plasy  
Objekt: změna č. 20 - PODLAHY  
**ZMĚNA MATERIÁLU**  
Místo: Plasy  
Objednatel: LČR  
Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 25.5.2018

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	j.c.	Cena
------	-----	-------	----	--------	------	------

v 1NP neprovedena stěrka dle ZL - 30 MPa, ale 20 MPa

Náklady z rozpočtu

**ZMĚNA ROZPOČTU -12236**

**MÉNĚPRÁCE -33297**

## 776: Podlahy povlakové

125 b	776141112	Vyrovnání samonivelační stěrkou podlah nin. Pevnosti 30 Mpa, tl. přes 3 do 5mm	m2	- 117,99	282,20	- 33 297
		skladba podlah 1,2 - stěrka na beton		117,99		

**VÍCEPRÁCE 21061**

## 776: Podlahy povlakové


125x	776141110	Vyrovnání samonivelační stěrkou podlah nin. Pevnosti 20 Mpa, tl. přes 3 do 5mm	m2	117,99	178,50	21 061
		cena stanovena v poměru dle KROSu - k ceně ZL				

PS PSV+ :  
M. Zahout

projektant :  
ing. Kostohryz

TDS :  
ing. Horák

LČR Plasy :  
ing. Šlíková

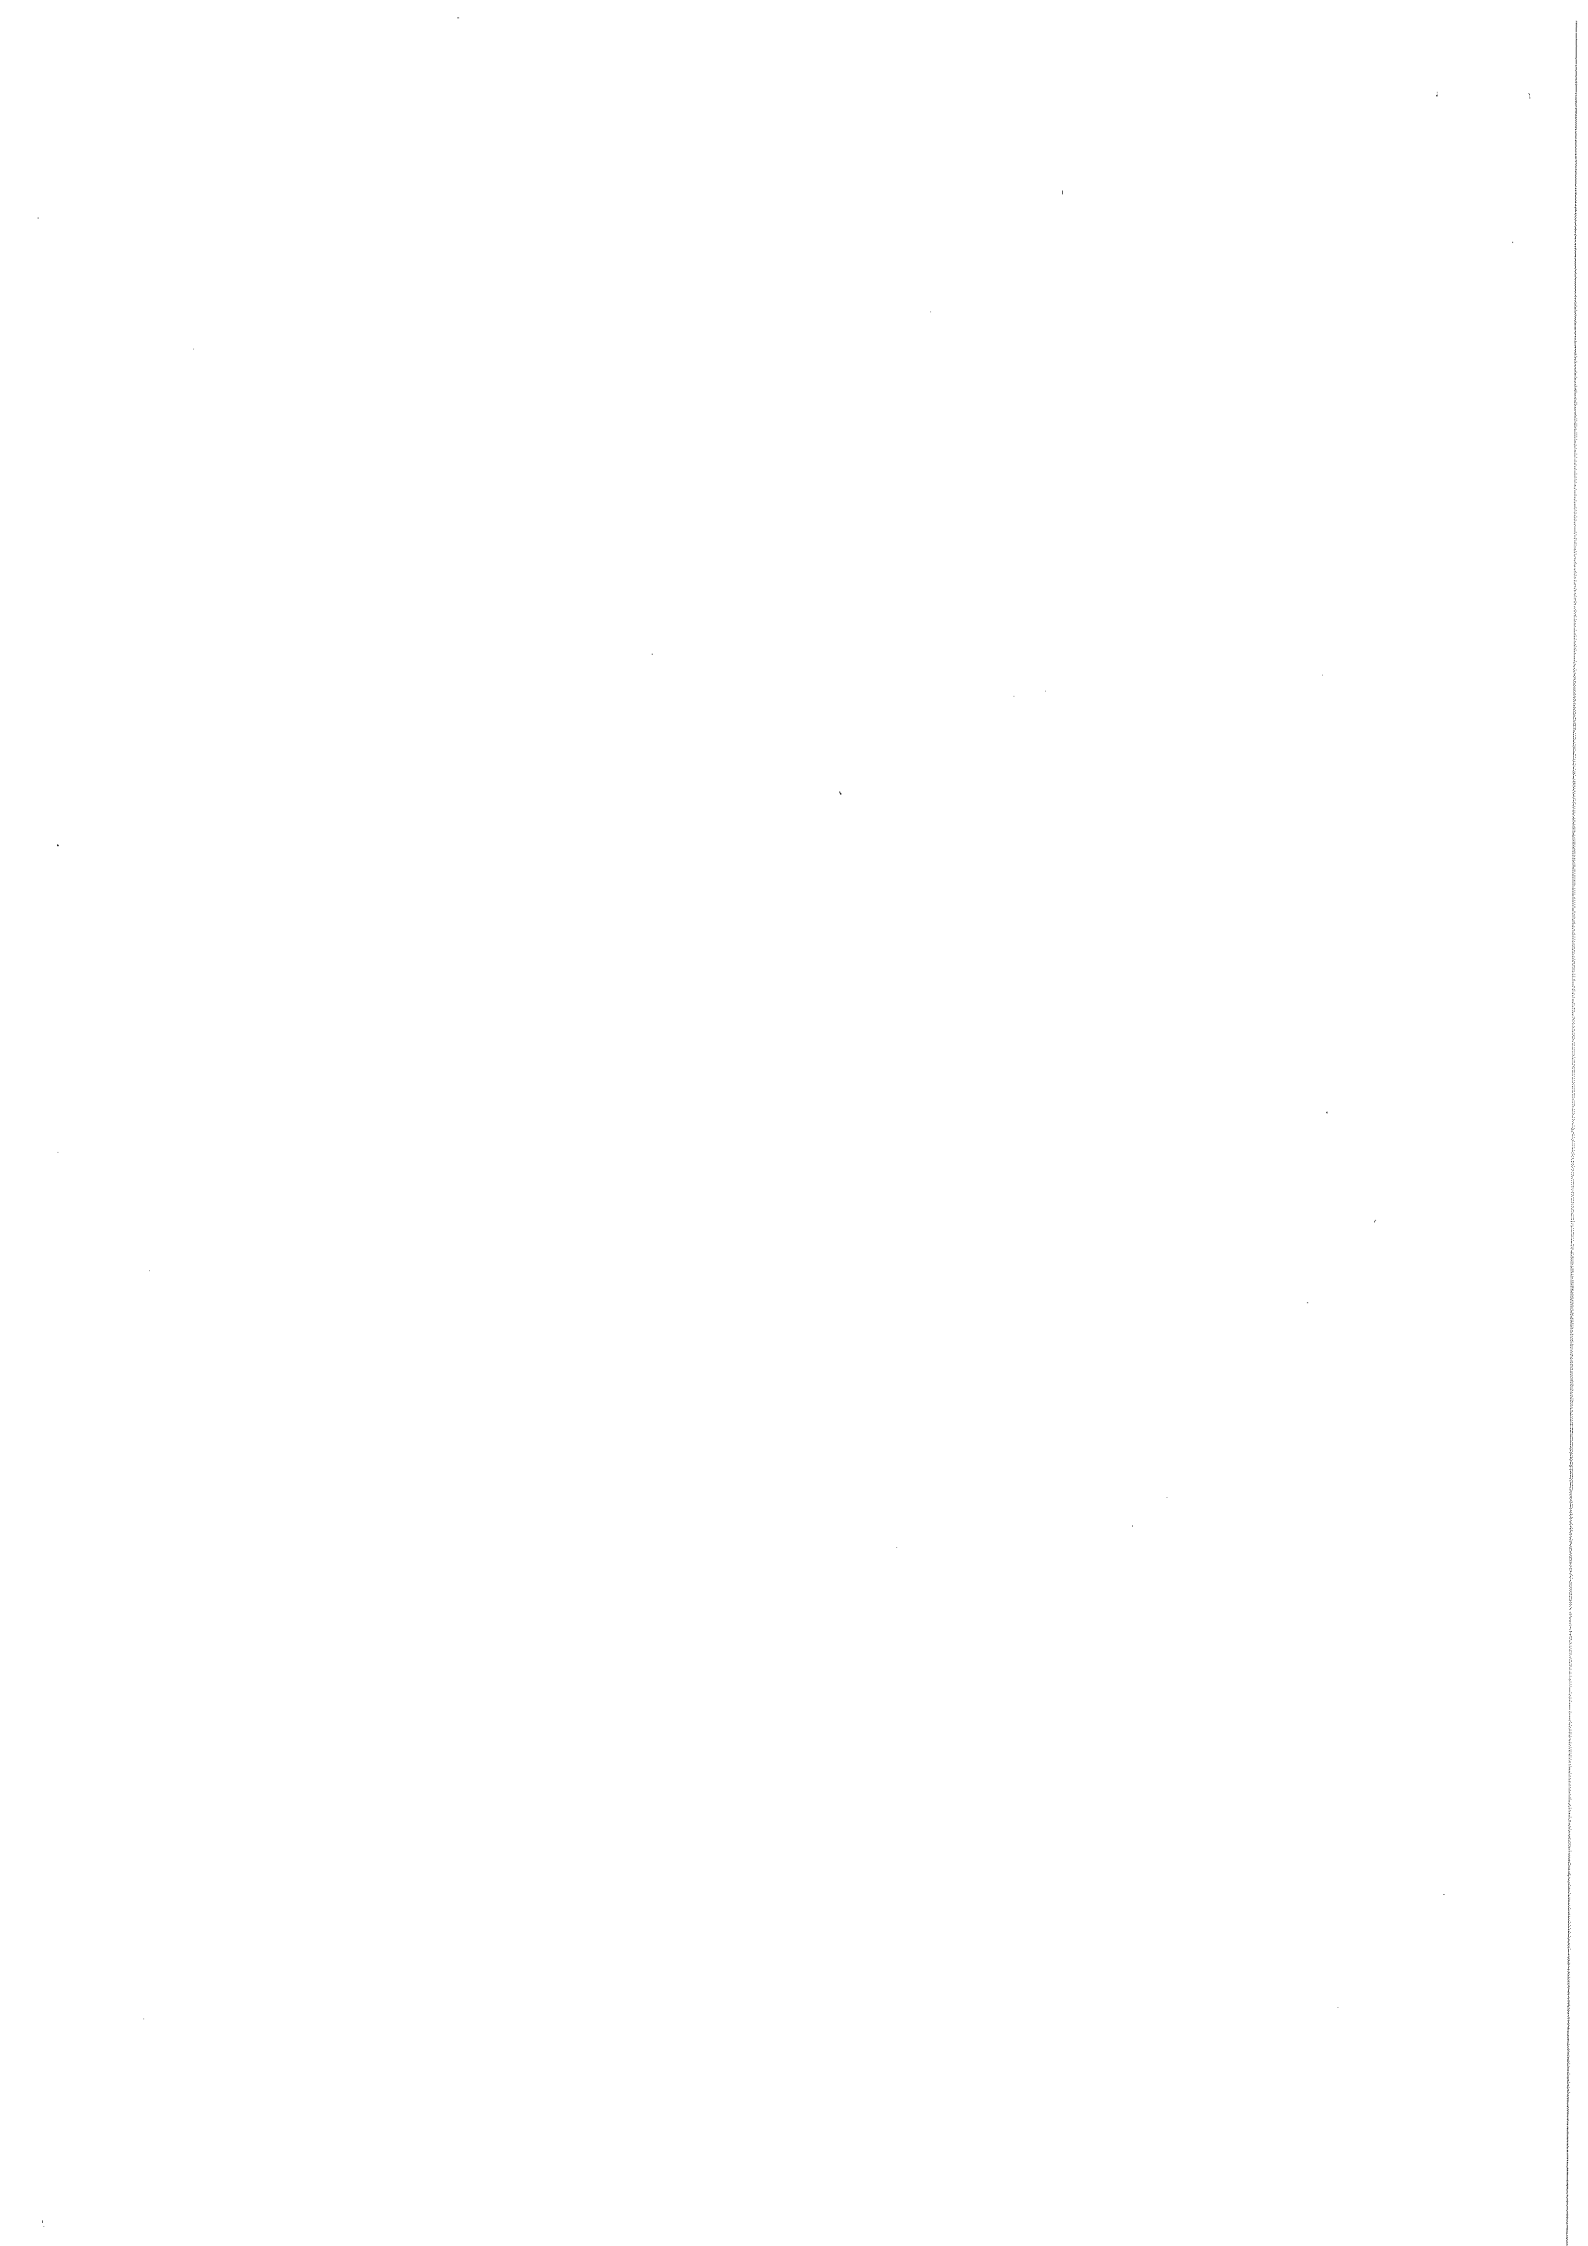

# ROZPOČET

Objekt: Z 21 - Protipožární instalační dvířka do SDK

Datum:

25.05.2018

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>					<b>ZMĚNA ROZPOČTU</b>	<b>5 149</b>

MĚNĚPRÁCE

**-12 450**

0	X21	zřízení revizních dvířek SDK 500/500 mm vyktapecích v podhledu - D+Mt	ks	-6,000	1 500,00	-9 000
---	-----	---	----	--------	----------	--------

ZL č. 6 změna č 31 - PBŘS  
neprovedené práce - dvířka 500 / 500 mm

0	X003	zřízení revizních dvířek SDK 500/500 mm vyktapecích v podhledu - D+Mt	kus	-1,000	3 450,00	-3 450
---	------	---	-----	--------	----------	--------

VÍCEPRÁCE


**17 599**

199	949101111	Lesení pomocné pro objekty pozemních staveb s tesenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,000	40,80	245
-----	-----------	---	----------------	-------	-------	-----

0	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 300x300 mm	kus	4,000	113,00	452
0	X001	dvířka revizní protipožární 300/300mm do SDK	kus	4,000	2 070,00	8 280
0	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 400x400 mm	kus	2,000	171,00	342
0	X002	dvířka revizní protipožární 400/400mm do SDK	kus	2,000	2 760,00	5 520

ZL č. 6 změna č 31 - PBŘS  
jako náhrada osazena dvířka 400 / 400 mm

0	X002	dvířka revizní protipožární 400/400mm do SDK	kus	1,000	2 760,00	2 760
---	------	--	-----	-------	----------	-------

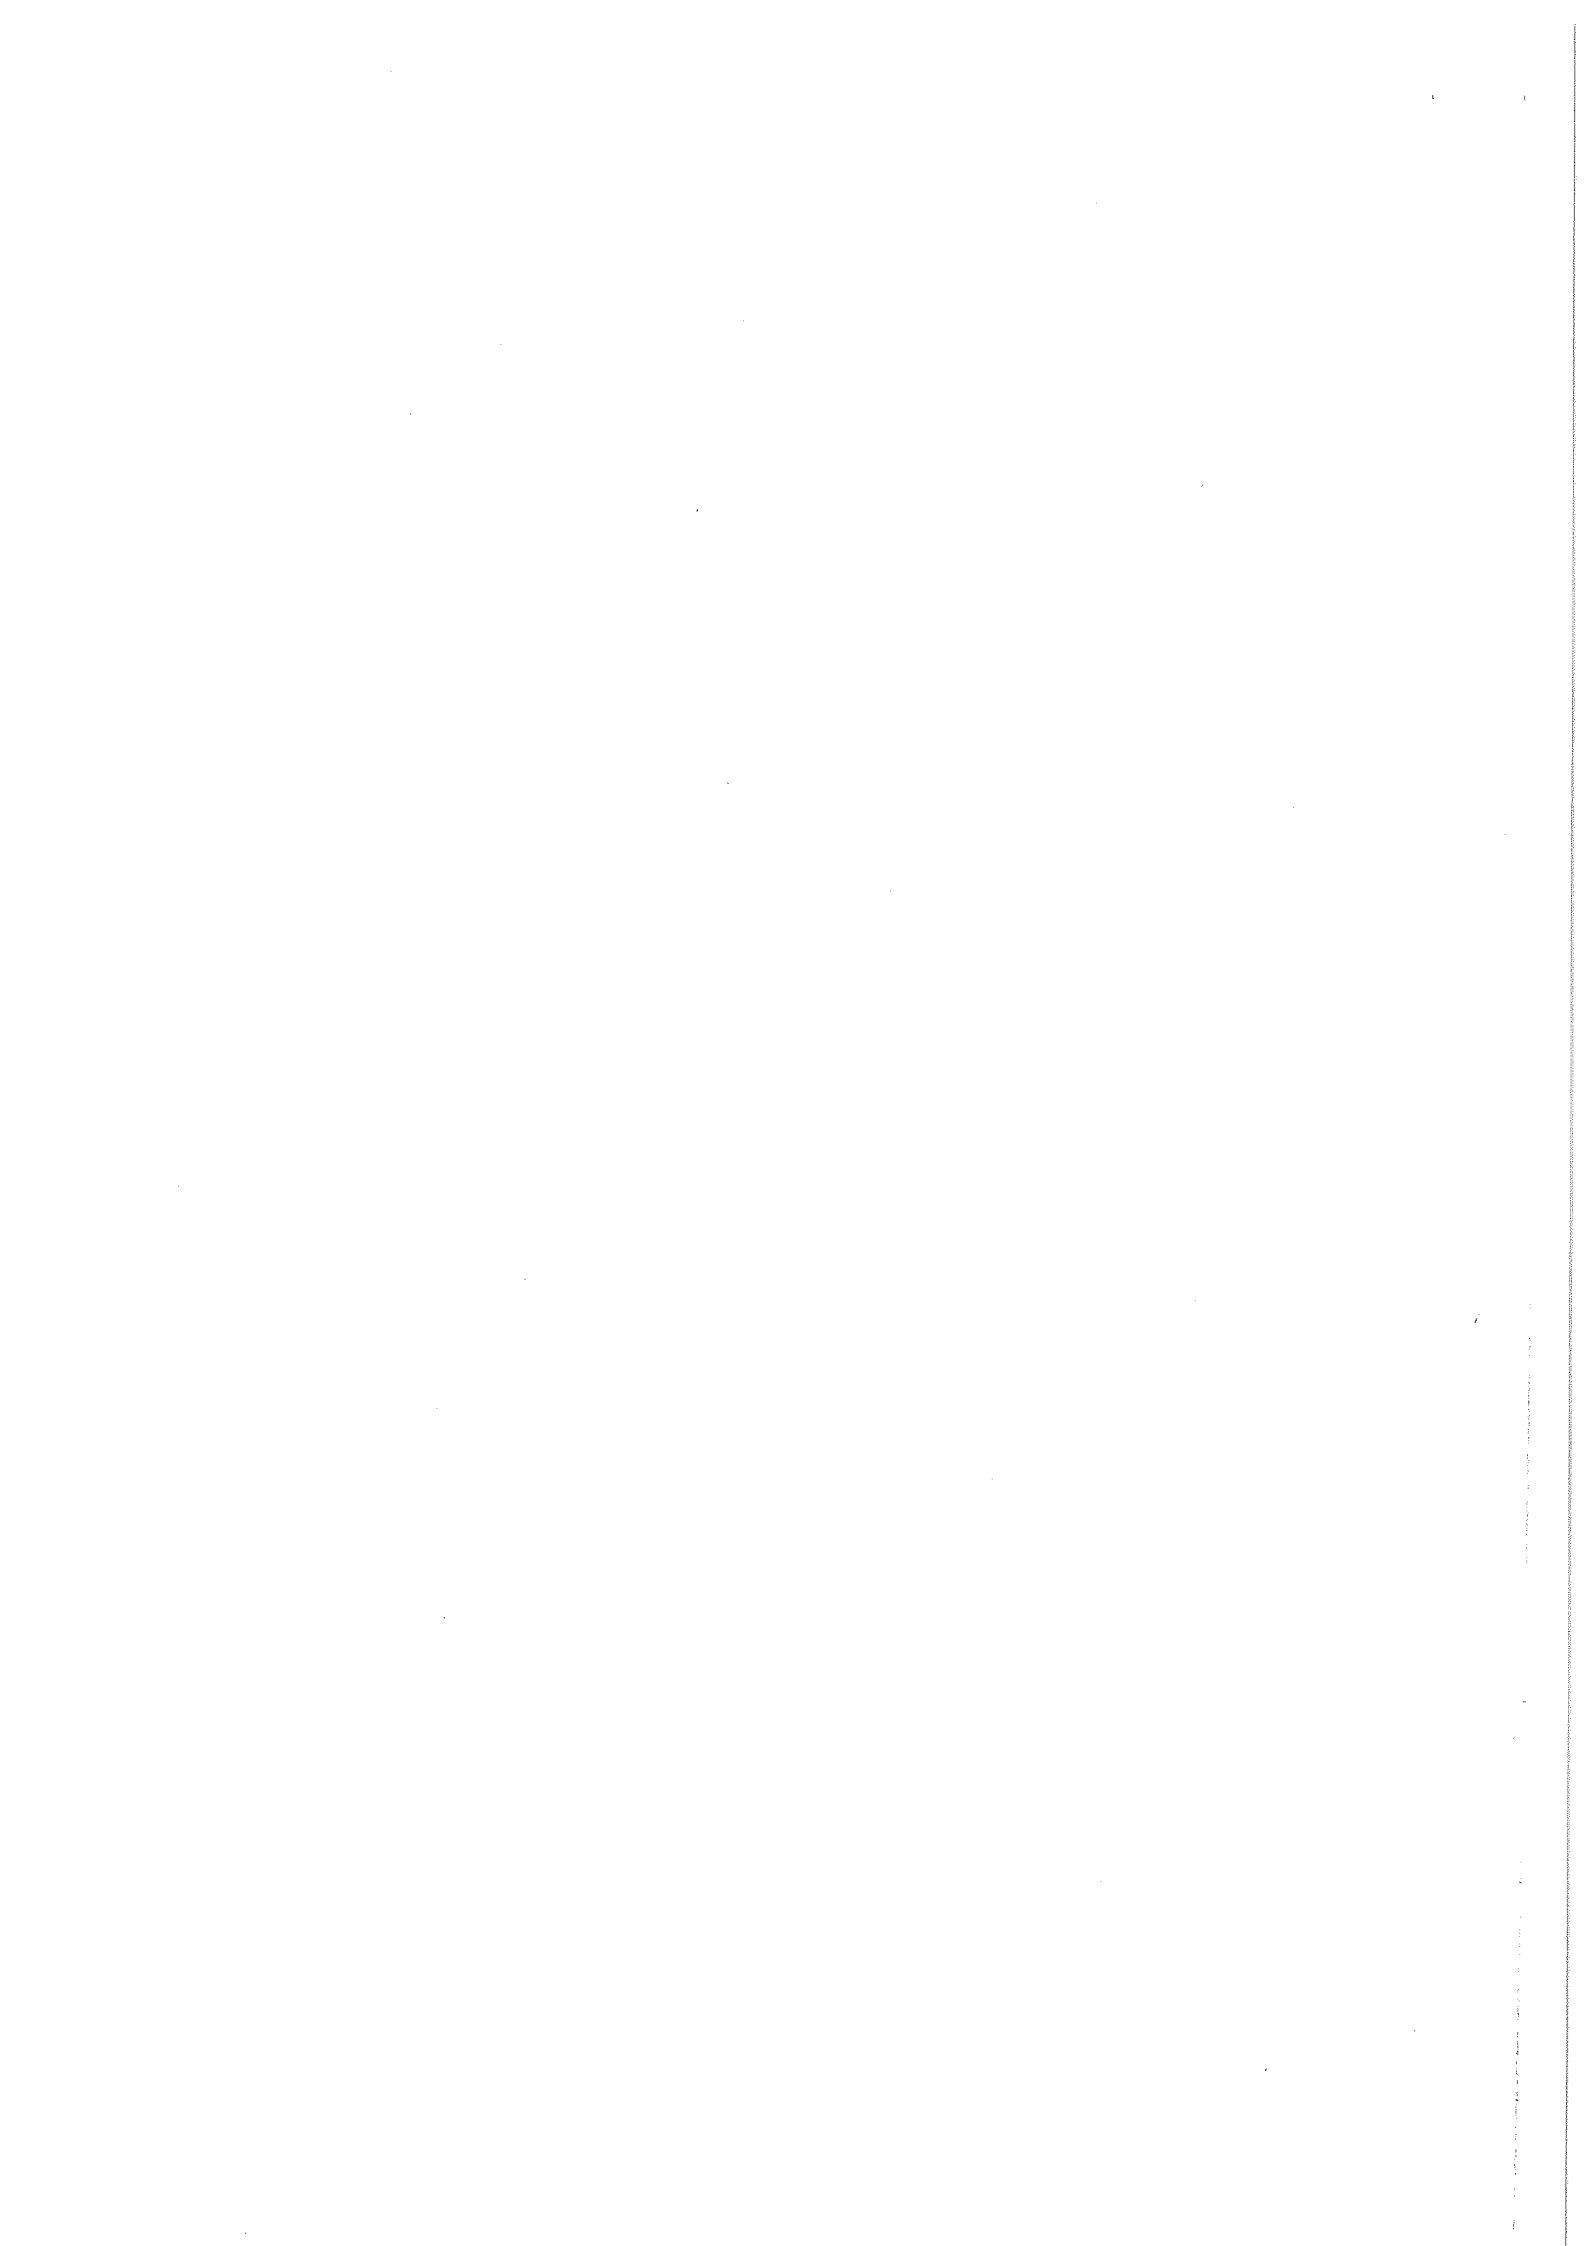

# ROZPOČET

Objekt: Z 22 - Nátěr východní fasády

Místo:

Datum:

06.05.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>29 743</b>
<b>006 - Úpravy povrchu</b>							

257	K	622611132	nátěr stříkatový dvojnásobný vnějších omítaných stěn vč. penetrace provedení ručně - doočet	m2	74,050	149,00	11 033
			Východní fasáda - m2				
			5,5*7,8		42,900		
			Východní fasáda nad sklípkem - m2				
			(0,45+1,95)*(7,8-3)		11,520		
			Severní fasáda pod okny + sokl				
			(10,6*0,8)+(10,6*0,55)		19,630		
			Mezisosoučet		74,050		
			Součet		74,050		

## 009 - Ostatní konstrukce a práce

196	K	9411111211	montáž tesení radového trubkového tenkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š. do 1.2 m v. do 10	m2	204,420	48,20	9 853
			Východní fasáda - m2				
			5,5*7,8		42,900		
			Východní fasáda nad sklípkem - m2				
			(0,45+1,95)*(7,8-3)		11,520		
			Mezisosoučet		54,420		
			Plocha původní fasády				
			150		150,000		
			Součet		204,420		

197	K	9411112211	Přípratek k tesení radového trubkového tenkého s podlahami š. 1.2 m v. 10 m za první a 7KD den použití -	m2	1 430,940	1,00	1 431
			Východní fasáda - m2				
			5,5*7,8		42,900		
			Východní fasáda nad sklípkem - m2				
			(0,45+1,95)*(7,8-3)		11,520		
			Mezisosoučet		54,420		
			Plocha původní fasády				
			150		150,000		
			Součet		204,420		

198	K	9411118211	Demontáž tesení radového trubkového tenkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š. do 1.2 m v. do 10	m2	204,420	29,10	5 949
			Východní fasáda - m2				
			5,5*7,8		42,900		
			Východní fasáda nad sklípkem - m2				
			(0,45+1,95)*(7,8-3)		11,520		
			Mezisosoučet		54,420		
			Plocha původní fasády				
			150		150,000		
			Součet		204,420		

## 099 - Přesun hmot HSV

261	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,040	252,00	10
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----

## 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

260	K	629991011	Zakrývání fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,020	30,40	609
			okno O3				
			3*(1*1,3)		3,900		
			okno O6				
			0,6*1,02		0,612		
			vchodové dveře				
			1,4*2,15		3,010		
			tašková krytina římsa				
			(5,5*0,35)		1,925		
			tašková krytina sklípek + plynové potrubí + beton				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,85*1,85) + (10,6*0,5)		10,573		
			Součet		20,020		
258	K	XO 111	dopravné	kpl	1,000	858,00	858

# ROZPOČET

Stavba: stavební úpravy objektu LS Plasy

Objekt: změna 23 - SILNOPROUD

Místo: Plasy

Objednatel: LČR

Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 25.5.2018

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>					<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>26 639</b>

21-M		Elektromontáže				
12	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	200	5,50	1 100,00
44	N30000001.R	N3_výstavní štíten směru uniku reflexní bílý symbol v zel. poli	kus	19	818,00	15 542,00
50	210800003	Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2	m	9	22,80	205,20
51	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2 ZŽ	m	9	11,64	104,76
52	210800006	Montáž měděných vodičů CYY 16 mm2	m	2	22,80	45,60
53	341408280	vodič silový s Cu jádrem CYY 16 mm2 ZŽ	m	2	42,70	85,40
54	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2	m	15	24,00	360,00
55	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	15	13,30	199,50
56	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY 3x2,5 mm2	m	21	24,00	504,00
57	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	21	21,70	455,70
58	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY 5x1,5 mm2	m	4	24,00	96,00
59	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	4	22,10	88,40
69	460680412	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém pro krabice 10x10x8 cm	kus	6	96,00	576,00
70	460680502	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu cihelném hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	55	36,00	1 980,00
73	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm	m2	1	2 100,00	2 100,00
74	PROMAT	požární ucpávka	kus	1	1 620,00	1 620,00

**CELKEM 25 063**

## změna č 14 - elektroinstalace

D	21-M	Elektromontáže				
5		Montáž lišty 40x20	m	8,0	34,00	272
6		Lišta vkladací 40x20	m	8,0	46,00	368
7		Montáž podlahového kanálu	m	1,0	230,00	230
8		Kanál LEGRAND 100x38 2 komory	m	1,0	598,00	598
9		Držák podlahového kanálu	ks	1	108,00	108


**CELKEM 1 576**

PS PSV+ :  
M. Zahout

projektant :  
ing. Kostohryz

TDS :  
ing. Horák

LČR Plasy :  
ing. Šliková

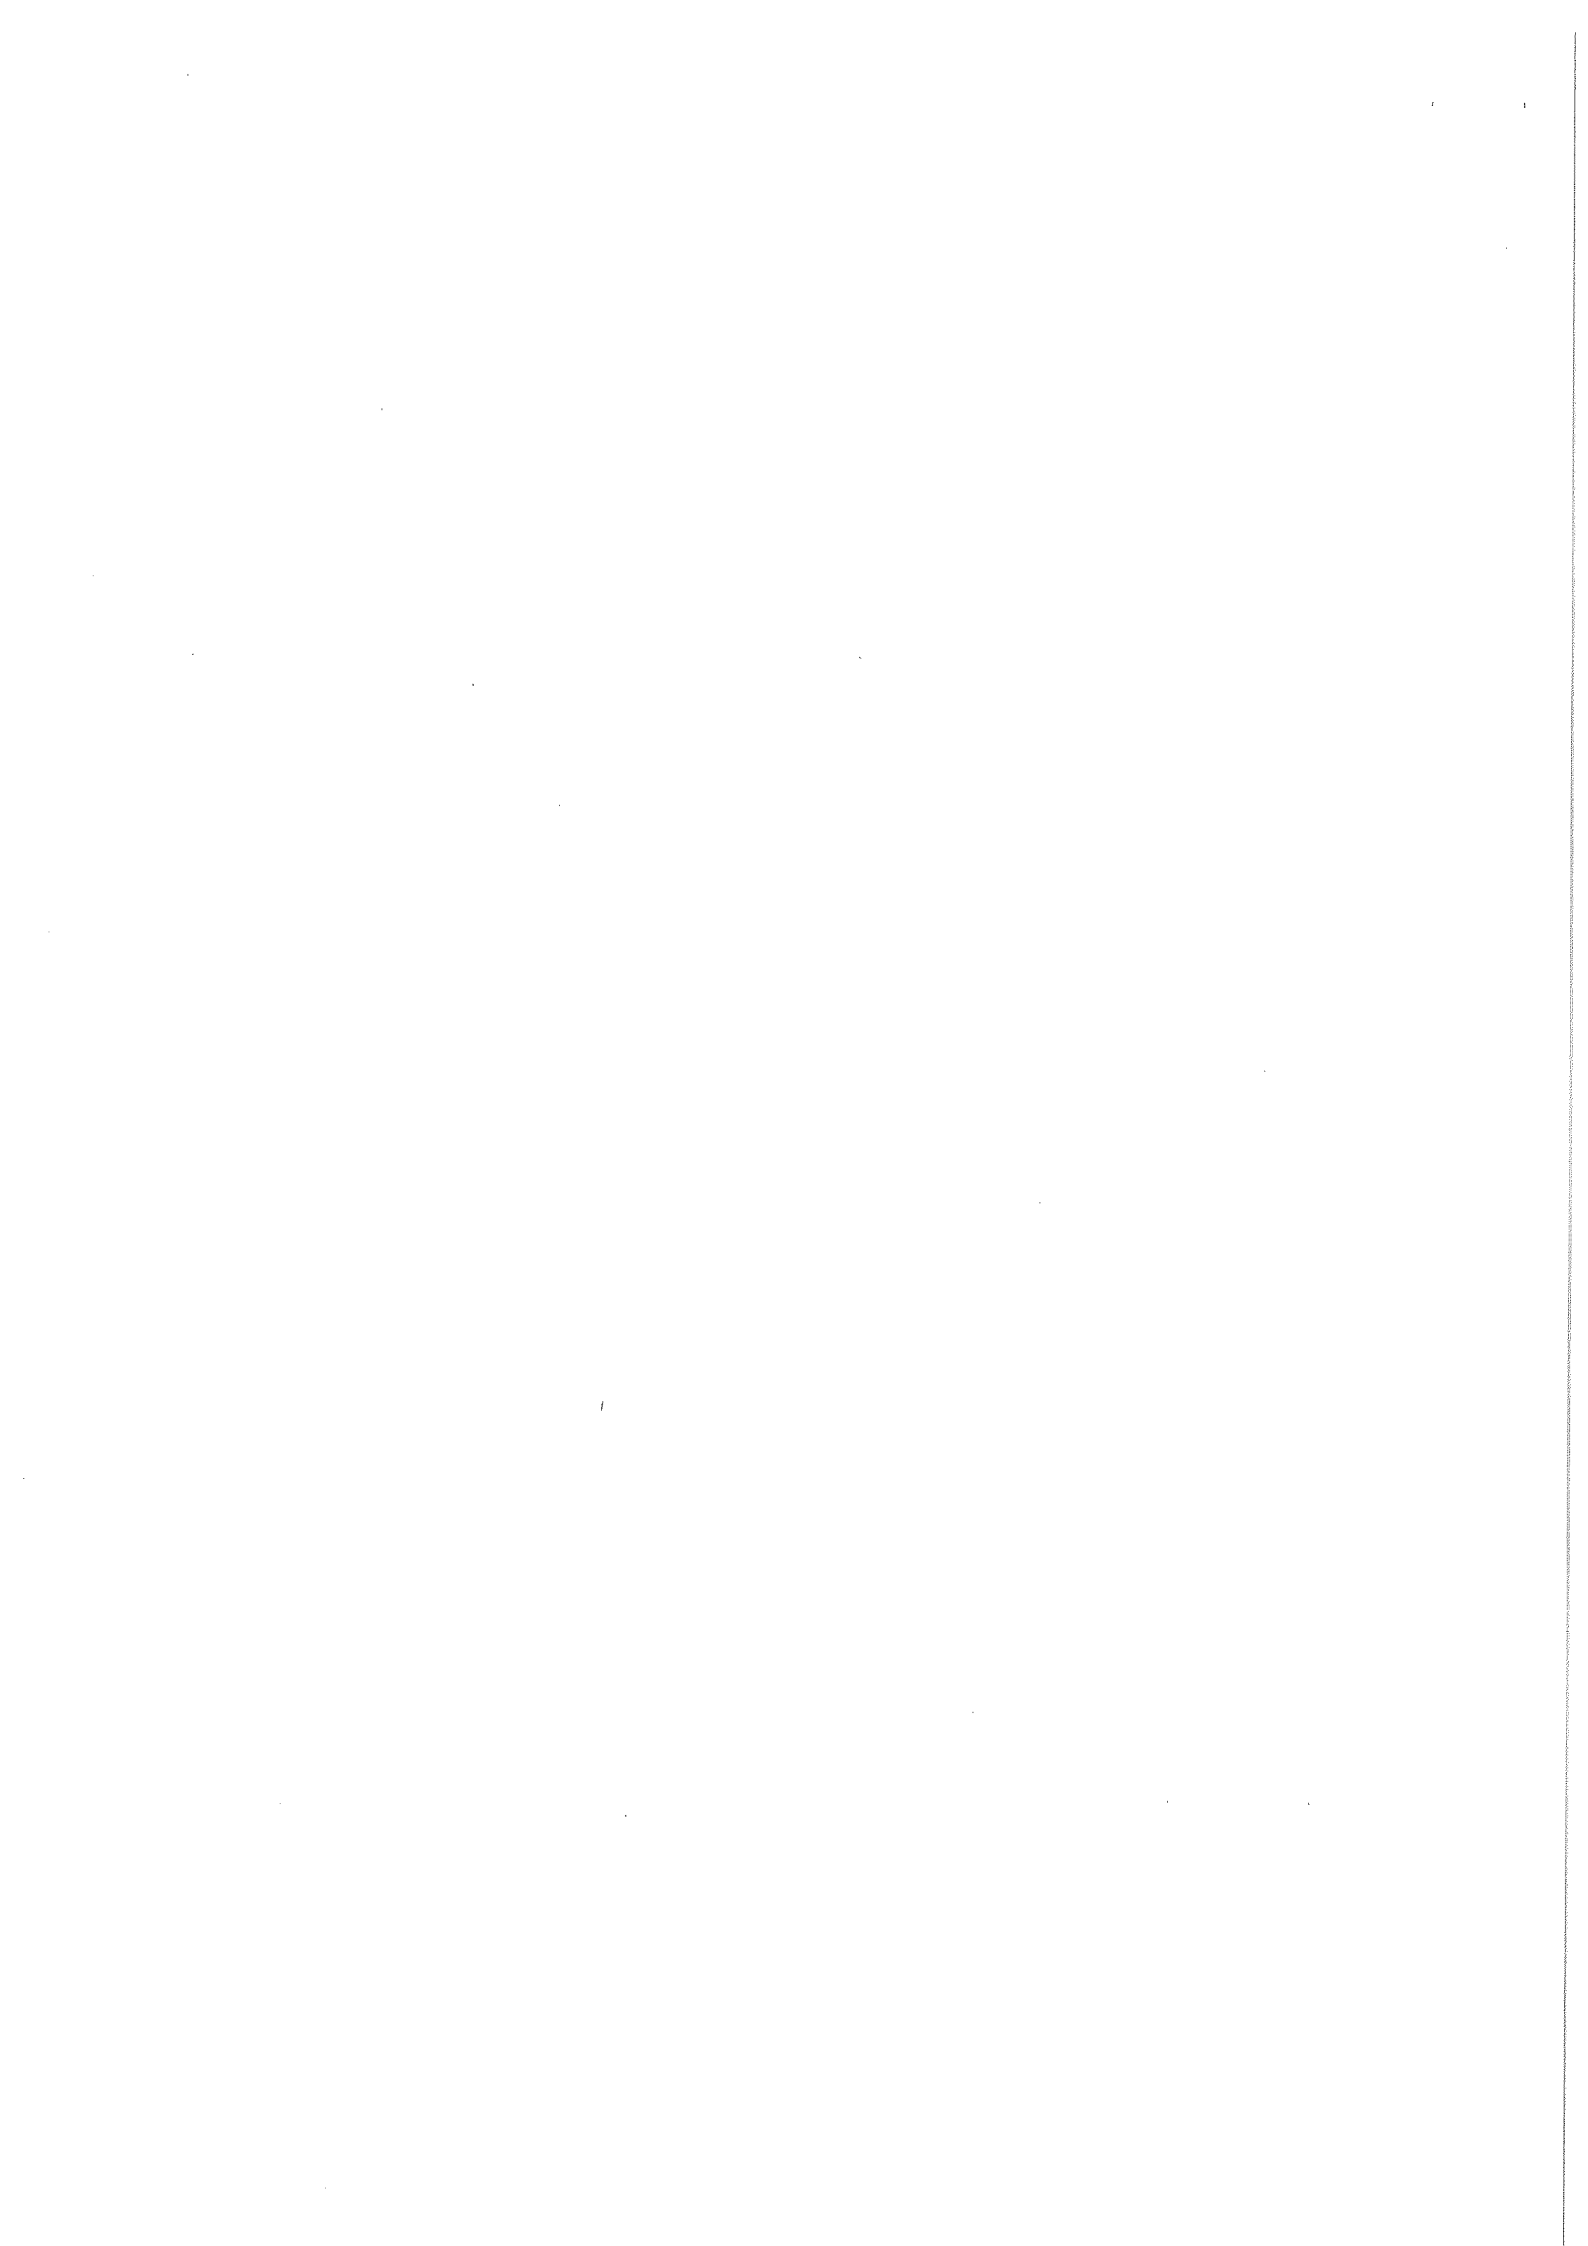





PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	J. hmotno st	Hmotnost celkem [t]
						177K1 5.5.2018		

# ROZPOČET

Stavba:

stavební úpravy objektu LS Plasy

Objekt:

změna 25 - OSTATNÍ - dodatečné práce

Místo:

Plasy

Datum:

25.5.2018

Objednatel:

LČR

Zhotovitel:

Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>51 648</b>
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>VÍCEPRÁCE</b>

0	K	X002	schodišťový stupeň a vstupních dveří (pevním,	kpl	1,000	2 270,00	2 270,00
0	K	X003	Dodávka a montáž střešní střešní izolace, obklad dlažební- schodiště na půdu	kpl	1,000	19 780,00	19 780,00
0	K	X004	Dodávka a montáž samozavírače vstupních dveří	kpl	1,000	11 300,00	11 300,00
0	K	X005	Instalace doplňků toalet	ks	25,000	320,00	8 000,00
0	K	X006	Doplnění KL 1.NP - uzavření horního dílu bílé lamino	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
0	K	X007	Doplnění KL 1.NP - D+M odvětrávací mřížky do soklu	ks	1,000	590,00	590,00
0	K	X008	D+M zábran oken včetně nátěru a začištění	ks	2,000	990,00	1 980,00
	SP	783721113	nátěry syntetické tesarskými konstrukci barva drázi email lakem 2x lakování okna O1,2,5 - dle výpočtu v rozpočtu SoD 0° Z 1,30° 1,11+1° Z 1,00° Z, 9+9° Z 1,15° Z, 00(0+9+1)° 0,5° 1 13 okna O1,2,5 + parapety - dle skutečnosti viz.přiložená tabulka a způsob výpočtu - opravena	m2	59,540	113,00	6 728,02
							-81,780
							141,320

PS PSV+ :

projektant :

TDS :


LČR Plasy :

M. Zahout

ing. Kostohryz

ing. Horák

ing. Štiková

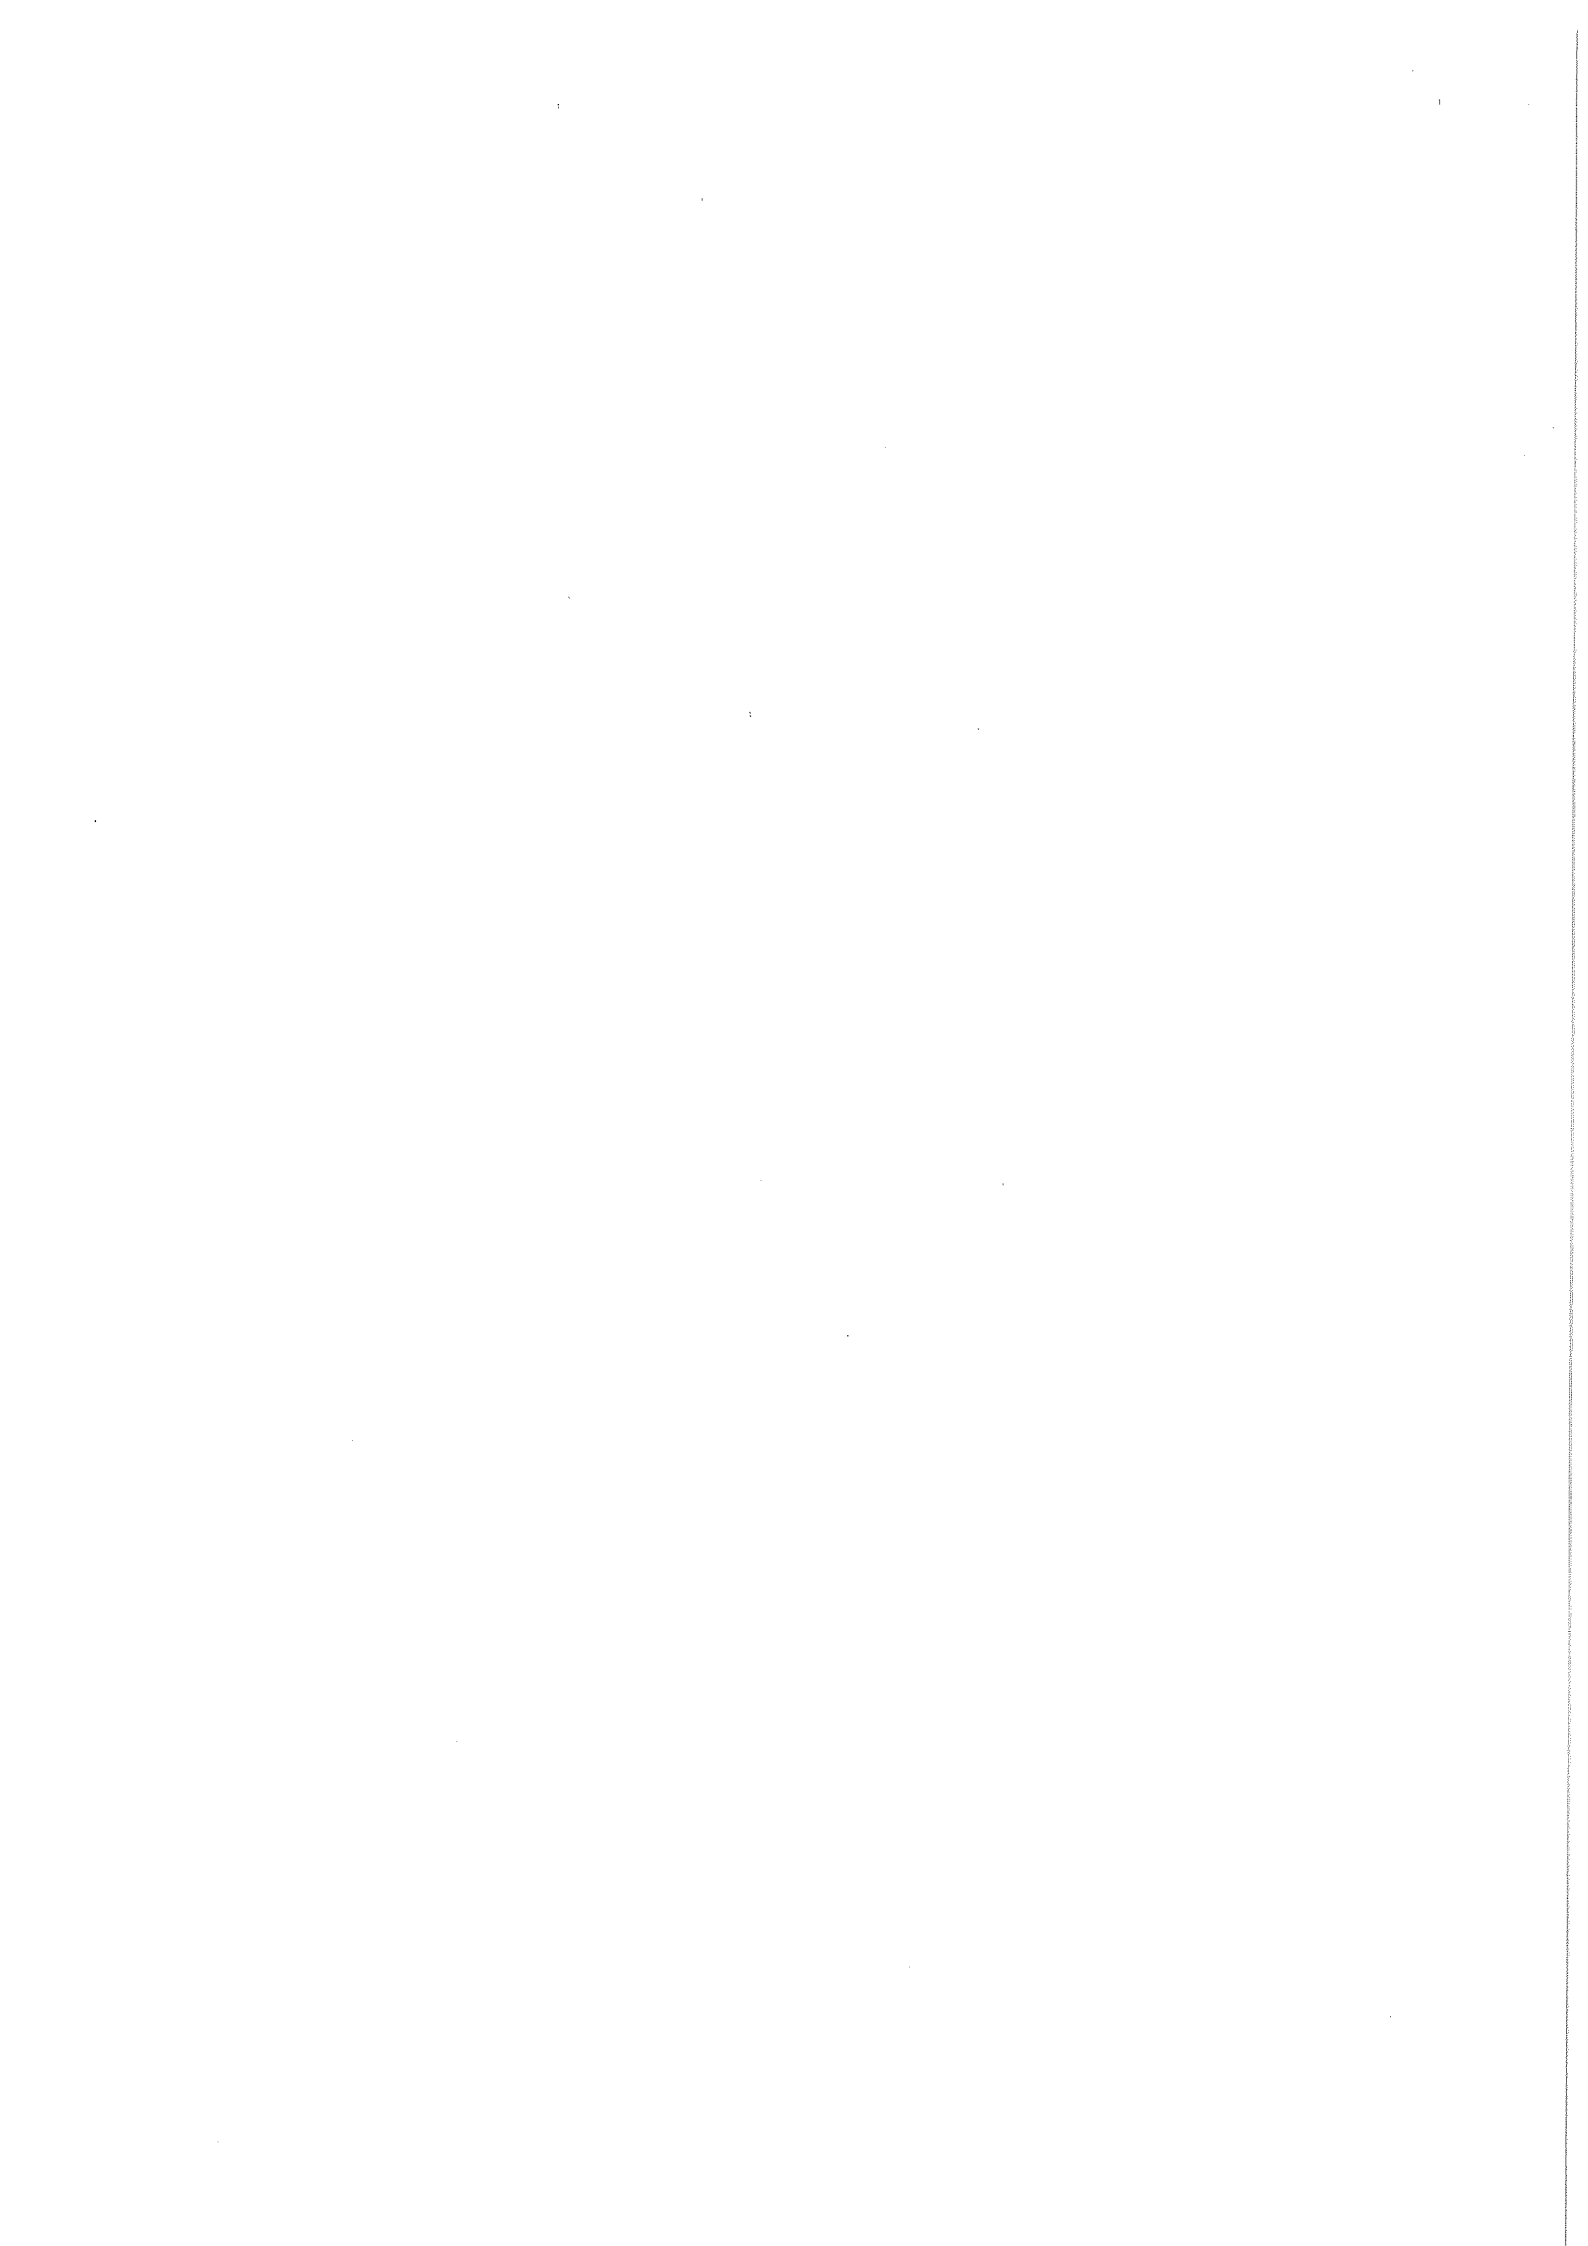

# ROZPOČET

Stavba: stavební úpravy objektu LS Plasy  
**Objekt: změna č. 42 - ODVOZY A SKLÁDKOVNÉ SUTÍ**  
Místo: Plasy  
Objednatel: LČR  
Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.

Datum: 25.5.2018

## Náklady z rozpočtu

ODPADY - poplatky		Celkem	Dle SoD	D1	D2	D3	D5	D6	dle SoD a dod.	rozdíl	poplatek	Kč
170102 - cihly	<b>12,13</b>	<b>12,13</b>							0	-12,13	130	- 1 577
	9,3	6,08	4,82	5,98								
	5,64	12,96	5,2									
	6,58	11,32	5,98									
	12,4											
	22,64											
	15,9											
	18,02											
	3,76											
170107 - sutě bez příměsí sypanina	6,32	<b>100,56</b>	<b>30,36</b>	<b>16</b>	<b>5,98</b>				79,279	-73,621	130	- 9 571
							1,836		27,051	27,051	130	3 517
170106 - směsi	<b>3,76</b>			<b>4,1</b>					6,763	-1,097	1151,4	- 1 263
	12,86											
	53											
170101 - beton	<b>65,86</b>	<b>65,86</b>	50,408			10,81	12,876	0,845	74,939	9,079	180	1 634
	0,32	0,25	0,32	0,26	0,16	0,04						
	0,56		0,04	0,34	0,06							
	0,62											
200307 - objemný odpad	0,68	<b>2,18</b>	<b>0,25</b>	<b>0,36</b>	<b>0,6</b>	<b>0,22</b>	<b>0,04</b>		0	-3,65	1200	- 4 380
dřevo	<b>5,8</b>			1,23					7,522	0,492	1200	590
plasty	<b>0,021</b>			0,063					0	-0,084	1200	- 101
sklo				0,493					0,347	-0,146	1200	- 175
									<b>Celkem</b>	<b>-54,106</b>		<b>- 11 325</b>

**ODVOZ SUTÍ**

997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	-54,106	1 050,00	-56 811
997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	-54,106	248,00	-13 418
997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	-54,106	93,10	-5 037
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-54,106	223,00	-12 066
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km-35 km	t	-1 893,71	9,70	-18 369
				celkem	-105 701

**rekapitulace zč 42 :**

a) odvoz sutí	-105 701
b) poplatky za skládku	-11 325
<b>celkem</b>	<b>-117 027</b>

PS PSV+ :  
M. Zahoutprojektant :  
ing. KostohryzTDS :  
ing. HorákLČR Plasy :  
ing. Štítková

# ROZPOČET

Stavba:	stavební úpravy objektu LS Plasy	Datum:	25.05.2018
Objekt:	<b>z.č. 43 - neprovedené práce z rozpočtu</b>		
Místo:	Plasy		
Objednatel:	LČR		
Zhotovitel:	Plzeňské stavitelství PSV+ s.r.o.		<b>méněpráce</b>

rekapitulace :	<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>OPRAVY</b>	30 217
		<b>INVESTICE</b>	20 113
		<b>celkem</b>	<b>50 331</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>OPRAVY 001: Zemní práce</b>						
214.	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách	m3	5,934	924,00	5 483
215.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,934	168,00	997
216.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,868	153,00	1 816
217.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,934	148,00	878
218.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1	m3	5,934	252,00	1 495
219.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	60,004	19,70	1 182
220.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,934	16,10	96
221.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,681	110,00	1 175
224.	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	2,072	248,00	514
225.	2615261468	Štěrk prany frakce 16/32 ( kačírek)	t	3,238	697,00	2 257
237.	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,945	114,00	108

<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						
45.	971035581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 900 mm - zvýšení překladu otvoru 1.10/1.11	m3	0,297	1 930,00	573
46.	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	3,000	210,00	630
47.	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	8,000	150,00	1 200

<b>787: Zasklívání</b>						
	X28	příplatek za fólii RC2 u okna serverovny aplikované při zasklívání	m2	1,670	652,00	1 089

## z.č. 15 - čištění kanalizace, pásová sonda

<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						
x0		Monitorování stávající kanalizace - předpoklad	hod	1	1 100	1 100
x1		Tlakové čištění potrubí - předpoklad	hod	4	1 650	6 600

z.č. 33		z. 11 - začištění stropů po vybouraných příčkách	kpl	1	3 025	3 025
---------	--	--	-----	---	-------	-------

vzhledem k provedení podhledů SDK nebylo realizováno

**CELKEM 30 217**

<b>INVESTICE 003: Svislé konstrukce</b>						
8.	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE	t	0,207	6 960	1 441
9.	13010752	Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,207	20 800	4 306
10.	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,600	539	323

<b>006: Úpravy povrchu</b>						
21.	271532212	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva frakce 16/32 s hutněním	m3	3,661	1 050	3 844
32.	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabcovým pletivem	m2	1,950	111	216

<b>766: Konstrukce truhlářské</b>						
107.	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	3	161	483

<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
150.	X 37	zpracování pĚNB budovy	kpl	1	6 000	6 000
151.	X38	provedení kontrolního měření radonu uvnitř budovy vč závěrečné zprávy z měření	kpl	1	3 500	3 500
						<b>CELKEM 20 113</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
M. Zahout		ing. Kostohryz		ing. Horák		ing. Šlíková