














## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/161/Li, uzavřené dne 25.10.2017

Smluvní strany:

- OBJEDNATEL:** Město TŘINEC  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
- ve věcech technických:  by  
- ve věcech reklamací:   
telefon:   
fax:   
e-mail:   
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: 
- ZHOTOVITEL:** Beskydská stavební, a. s.  
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287  
zastoupena: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou představenstva a  
ředitelem společnosti nebo Ing. Soňou Mazúrovou,  
prokuristou společnosti  
jednání ve věcech:   
technických – stavbyvedoucí: Ing. Jiří Bajgar, Ing. Marcel Konesz  
reklamací: Ing. Jiří Dohnal, MBA  
se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec  
IČ: 286 18 891  
DIČ: CZ28618891  
telefon:   
fax:   
e-mail:   
bankovní spojení:   
č. účtu: 





I.  
Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k následujícím změnám smlouvy o dílo: Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány. Po vyčíslení si tyto vícepráce a méněpráce v součtu vyžádaly snížení ceny díla o 134.733,04 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/161/Li na stavbu „Přístupové chodníky v areálu škol ZŠ a MŠ G. Przewczka a Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ“ (dále jen „smlouva“) ze dne 25.10.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 854.247,45 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.  
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4275 ze dne 09.05.2018.

V Třinci dne 21. 05. 2018

V Třinci dne 21. 05. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Paikovská  
starostka města

Ing. Jiří Dohnal, MBA  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 06  
739 61 TŘINEC



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec		
Investor:	Město Třinec	Datum:	30.4.2018
Název akce:	Přístupové chodníky v areálu škol ZŠ a MŠ G. Przewczka s pol. jaz. vyuč. A Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:  V rámci realizace stavby došlo ke kolizi s vedením NN. Na základě požadavku správce sítě bylo stávající vedení NN uloženo do chrániček. Dále bylo nutno odstranit stávající betonové patky, které byly odkryty při výkopových pracích.</p> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:  Při vytýčení kabelů VO bylo zjištěno, že nedorazí ke kolizi a z těchto důvodů nebylo nutno realizovat přeložku VO. Bylo provedeno skutečné zaměření zpevněných ploch a změny vůči projektové dokumentaci byly vyčísleny.</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH:	-230 738,74 Kč	Cena víceprací bez DPH:	96 005,70 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-134 733,04 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	988 980,49 Kč	Nová cena bez DPH:	854 247,45 Kč
<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b> Ing. Marcel Konesz <i>podpis</i>			
<b><u>schválil (Objednatel):</u></b> Bc. Alexandra Lipowská <i>podpis</i>			
<b><u>schválil (TDI):</u></b> p. Martin Madeja <i>podpis</i>			
<b><u>schválil (Autorský dozor):</u></b> Ing. arch. Jiří Fiala <i>podpis</i>			



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 14-184 **Přístupové chodníky v areálu škol ZŠ a MŠ G. Przewczka s pol. jaz.vyuč. A Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Třinec**  
**Objekt:** 1 **VCP č.1-přípojka NN, uložení do chrániček**  
**Rozpočet:** 1 **VCP č.1-přípojka NN, uložení do chrániček**

**Objednatel:** **Město Třinec** IČ: 00297313  
**Jablunkovská 160** DIČ: CZ00297313  
**739 61 Třinec**

**Zhotovitel:** **Beskydská stavební a.s.** IČ: 28618891  
**Frýdecká 225** DIČ: CZ28618891  
**739 61 Třinec**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			82 897,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>82 897,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		82 897,00 CZK
Základní DPH	21 %		17 408,37 CZK

Zaokrouhlení 0,63 CZK

**Cena celkem s DPH** **100 306,00 CZK**





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			82 897,00	100
Cena celkem					82 897,00	100



### Položkový rozpočet

S:	14-184	Přístupové chodníky Třinec
O:	1	VCP č.1-přípojka NN,uložení do chrániček
R:	1	VCP č.1-přípojka NN,uložení do chrániček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				82 897,00
1	1	Cena dle subdodavatele (viz. příloha)	kpl.	1,00000	72 097,00	72 097,00
2	2	Výrobní a správní režie	%	12,00000	720,00	8 640,00
3	3	Zisk	%	3,00000	720,00	2 160,00



RH elektro s. r. o.  
 Žižkova 139  
 739 61 Třinec  
 IČO: 278 02 736

**PŘÍPOJKA NN**  
 místo: Třinec  
 jméno Beskydská Stavební  
 číslo stavby: 1095569810


Materiál hlavní	ks/m	cena	celkem
Svorka proudová 25/42			0
Svorka proudová 42/110			0
Polopropich.sv.ensto			0
Celopropich.sv.			0
PVC trubka tuhá 40/35,4			0
Kryt vývodových trubek			0
Chránička proti UV zař.			0
Kopoflex chránička 41/50			0
Výstražná Folie			0
SP 100 / PSP 1P			0
Nožové pojistky 35A			0
Nožové pojistky 50A			0
Nožové pojistky 40A			0
Kotevní svorka ensto 16X25			0
Objímka kotevní pr. 210			0
Okó hák M20			0
Pásek Fezn 30/4			0
Kulatina pozink „10“			0
Svorka zkušební			0
Zemní tyč			0
Kabel AYKY 4Jx16			0
Kabel AYKY 4Jx25			0
Kabel AES 4x16			0
Kabel AES 4x25			0
Sloup JB9/6			0
Sloup dřevěný 9m			0
Pásek nerez 16			0
Spony nerez 16			0
Patka betonová			0
Ocelové lano			0
Bočnice k el.r.			0
Hl.jistič 3f/25/10kA			0
Pilíř ER212/NKP7P-C			0
Kabel Cyky 5Cx10			0
Kabel Cyky 5Cx6			0
Kabel Cyky 3Cx1,5			0
Kanál krycí 120/100 II	78	149	11 622
Pomocný a spojovací materiál	1	225	225
<b>Celk. cena za hl. materiál</b>			<b>11 847</b>

Ostatní výkony	ks	cena	suma
Elektro revize	1	1450	1450
Geodet. Zaměření			0
Geometrické plány			0
<b>Vyřízení u.souhlasu</b>			0
Sobs			0
Inženýring			0
Doprava			0
Projektová dokumentace			0
<b>Věcná břemena</b>			0
Smlouvy o V.B.			0
Vklady			0
Náhrady za věcná břemena - dle skutečnosti			0
Doprava, režie	1	450	450
<b>Cena za ost. výkony</b>			<b>1900</b>

**Cena celkem bez Dph: 72097**

Výkop včetně zásyvu	1	49500	49 500
výkop pro protlak			0
Doprava, režie			0
Protlak, nakládka, vykládka, dopr.			0
Stavění sloupu			0
Montáž	1	8850	8 850
<b>Celk. cena za montáž</b>			<b>58 350</b>

Vypracoval: Grzegorz Norbert





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 01 Nové pochůzí plochy základní školy  
**Objekt:** 1 Chodníky  
**Rozpočet:** vcp 2 práce HSV

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_

### Rozpis ceny

		Celkem
HSV		13 108,70
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>13 108,70</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		13 108,70 CZK
Základní DPH	21 %		2 752,83 CZK
Zaokrouhlení			0,47 CZK

### Cena celkem s DPH


**15 862,00 CZK**

v

*Trávní*

dne

23. 4. 2019

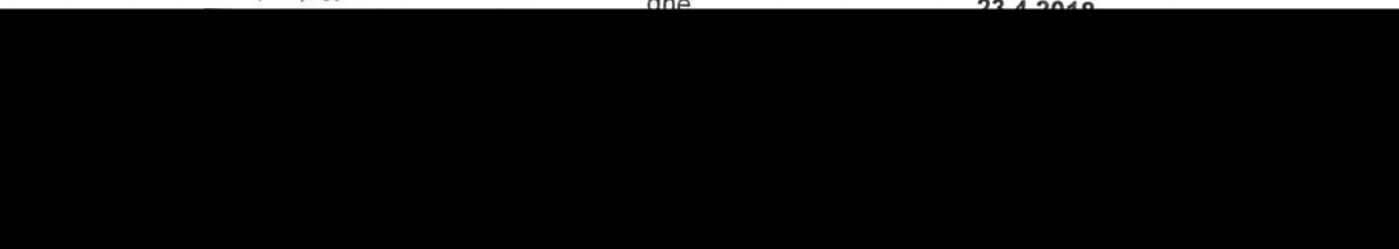

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 564,80	12
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 180,00	47
5	Komunikace	HSV			4 021,40	31
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 342,50	10
Cena celkem					13 108,70	100



## Položkový rozpočet

S:	01	Nové pochůzí plochy základní školy
O:	1	Chodníky
R:	vcp 2	práce HSV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>1 564,80</b>
	1 113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	8,00000	35,10	280,80
	2 120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,30000	4 280,00	1 284,00
	7 979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva při překopecích ing. sítí		0,00000	21,30	0,00
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 180,00</b>
	8 311419811R00	Izolace nopová fólie	m2	1,50000	328,00	492,00
	9 R001	oplocení staveniště,dodávka,pronájem	ks	24,00000	237,00	5 688,00
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>4 021,40</b>
	10 569621111R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 5 cm+příprava podkladu	m2	1,20000	510,00	612,00
	11 596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm (stávající plocha)	m2	8,00000	266,20	2 129,60
	12 916131113	Osazení silničního obrubníku (na výšku 2cm od vozovky)	ks	3,00000	306,60	919,80
	13 R002	Bourání silničních obrub a opětovné osazení	ks	3,00000	120,00	360,00
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 342,50</b>
	14 631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)tl.5cm	m3	0,50000	2 685,00	1 342,50



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Pochuzizplochy1  
Stavba: Nové pochůzí plochy základní školy

KSO:  
Místo: Třinec  
Zadavatel: Město Třinec  
Uchazeč: Vyplň údaj  
Projektant: Vyplň údaj  
Fiala architects  
Poznámka: IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
CC-CZ:  
Datum: 24.4.2018  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-203 468,14</b>
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně -203 468,14 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>V CZK</b>	<b>-246 196,45</b>
		Výše daně -42 728,31 0,00

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: Pochuzizplochy1

**Stavba:** Nové pochůzí plochy základní školy

Místo: Třinec

Datum: 24.04.2018

Zadavatel: Město Třinec  
Uchazeč:

Projektant: Fiala architects

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
001	Nové pochůzí plochy	-130 838,21	-158 314,23	STA
002	Výměna kabelu veřejného osvětlení	-72 629,93	-87 882,22	STA

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

méněpráce

Stavba: Nové pochůzí plochy základní školy  
Objekt:

## 001 - Nové pochůzí plochy - méněpráce

KSO: Třinec  
Místo: Třinec  
Zadavatel: Město Třinec  
Uchazeč:  
Projektant: Fiala architects  
Poznámka:  
CC-CZ: 24.04.2018  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

-130 838,21

DPH základní  
snižena

Základ daně  
-130 838,21  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-27 476,02  
0,00

Cena s DPH

V CZK

-158 314,23

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové pochůzí plochy základní školy

Objekt:

001 - Nové pochůzí plochy - méněpráce

Místo:

Třinec

Zadavatel:

Město Třinec

Uchazeč:

Projektant: Fiala architects

Datum: 24.04.2018

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-130 838,21

1 - Zemní práce

-20 263,79

5 - Komunikace pozemní

-68 012,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-11 909,66

997 - Přesun sutě

#ODKAZ!

998 - Přesun hmot

-11 907,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-18 745,12

767 - Konstrukce zámečnické

-18 745,12

# SOUPIS PRACÍ

měnípráce

Stavba:

Nové pochůzí plochy základní školy

Objekt:

001 - Nové pochůzí plochy - měněnípráce

Místo:

Třinec

Zadavatel:

Město Třinec

Uchazeč:

Datum: 24.04.2018

Projektant: Fiala architects

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-130 838,21

### D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce -112 093,09

-20 263,79

1	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m <sup>3</sup> v hornině tř. 1 a 2	m <sup>3</sup>	30,030	-70,40	-2 114,11	CS ÚRS 2017 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	24,330	-236,30	-5 749,18	CS ÚRS 2017 01
5	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m <sup>3</sup> násypu na 1 m silnice nebo železnice	m <sup>3</sup>	12,870	-113,90	-1 465,89	CS ÚRS 2017 01
6	M	583441990	štěrkodrt frakce 0-63	t	20,592	-105,00	-2 162,16	CS ÚRS 2017 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	24,330	-14,10	-343,05	CS ÚRS 2017 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	40,140	-210,00	-8 429,40	CS ÚRS 2017 01

### D 5 Komunikace pozemní

-68 012,64

16	K	564821111	Podklad ze štěrku tl 80 mm	m <sup>2</sup>	85,800	-75,50	-6 477,90	CS ÚRS 2017 01
18	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m <sup>2</sup>	22,950	-153,30	-3 518,24	CS ÚRS 2017 01
19	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m <sup>2</sup>	85,800	-221,00	-18 961,80	CS ÚRS 2017 01
20	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	85,800	-234,70	-20 137,26	CS ÚRS 2017 01
21	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m <sup>2</sup>	86,658	-218,30	-18 917,44	CS ÚRS 2017 01

### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-11 909,66

24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	38,000	-201,10	-7 641,80	CS ÚRS 2017 01
25	M	592175090	obrubník univerzální 50x8x25 cm, přírodní	kus	76,760	-55,60	-4 267,86	CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot

-11 907,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	75,600	-157,50	-11 907,00	CS ÚRS 2017 01
<p><b>D PSV Práce a dodávky PSV</b></p> <p><b>D 767 Konstrukce zámečnické</b></p>								
37	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	96,000	-36,80	-3 532,80	CS ÚRS 2017 01
38	M	137566150.1	plech nerezový tl.2mm	t	0,096	-157 500,00	-15 120,00	
39	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,102	-905,10	-92,32	CS ÚRS 2017 01
							<b>-18 745,12</b>	
							<b>-18 745,12</b>	



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nové pochůzí plochy základní školy  
Objekt:

## 002 - Výměna kabelu veřejného osvětlení - méněpráce

KSO: Třinec  
Místo: Třinec  
Zadavatel: Město Třinec  
Uchazeč:  
Projektant: Fiala architects  
Poznámka:  
CC-CZ: 24.04.2018  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-72 629,93</b>	
DPH základní snížená	Základ daně -72 629,93	Výše daně -15 252,29
	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-87 882,22</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Nové pochůzí plochy základní školy

Objekt:

002 - Výměna kabelu veřejného osvětlení - méněpráce

Místo:

Třinec

Zadavatel:

Město Třinec

Uchazeč:

Projektant: Fiala architects

Datum: 24.04.2018

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-72 629,93**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-44 753,19**

1 - Zemní práce

-28 020,45

4 - Vodovodné konstrukce

-1 106,18

5 - Komunikace pozemní

-3 993,00

8 - Trubní vedení

-7 226,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-319,50

998 - Přesun hmot

-4 087,91

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-27 876,74**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-27 876,74

# SOUPIS PRACÍ

# méněpráce

Stavba:

Nové pochůzí plochy základní školy

Objekt:

**002 - Výměna kabelu veřejného osvětlení - méněpráce**

Místo:

Třinec

Zadavatel:

Město Třinec

Uchazeč:

Projektant: Fiala architects

Datum: 24.04.2018

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-72 629,93**

## D HSV

### Práce a dodávky HSV

#### D 1

#### Zemní práce

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopec komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2	15,000	-35,10	-526,50	CS ÚRS 2017 01
2	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,040	-312,90	-3 767,32	CS ÚRS 2017 01
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,040	-579,60	-6 978,38	CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz situace" 43*0,35*0,8		12,040			
	WV		Součet		12,040			

**-44 753,19**

**-28 020,45**

4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,040	-126,00	-1 517,04	CS ÚRS 2017 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,040	-236,30	-2 845,05	CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz situace" 43*0,35*0,8		12,040			
	WV		Součet		12,040			

6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,040	-124,40	-1 497,78	CS ÚRS 2017 01
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,040	-14,10	-169,76	CS ÚRS 2017 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	20,468	-210,00	-4 298,28	CS ÚRS 2017 01
	WV		12,04*1,7 Přepočtené koeficientem množství		20,468			

9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	7,525	-249,40	-1 876,74	CS ÚRS 2017 01
	WV		"viz situace" 43*0,35*0,5		7,525			
	WV		Součet		7,525			

10	M	583441720	šterkodit frakce 0-32 třída	t	15,050	-301,90	-4 543,60	CS ÚRS 2017 01
	WV		7,525*2 Přepočtené koeficientem množství		15,050			

D 4			Vodorovné konstrukce					
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,505	-735,00	-1 106,18	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"viz situace" 43*0,35*0,1		1,505			
W			Součet		1,505			
D	5		Komunikace pozemní				-3 993,00	
12	K	59621110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	-266,20	-3 993,00	CS ÚRS 2017 01
D	8		Trubní vedení				-7 226,15	
13	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,010	-2 205,00	-6 637,05	CS ÚRS 2017 01
W			"viz situace" 43*0,35*0,2		3,010			
W			Součet		3,010			
14	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	43,000	-13,70	-589,10	CS ÚRS 2017 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-319,50	
15	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopecích inženýrských sítí	m2	15,000	-21,30	-319,50	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				-4 087,91	
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	25,955	-157,50	-4 087,91	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-27 876,74	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				-27 876,74	
17	K	74100	Demontáže rozvodu	hod	16,000	-189,00	-3 024,00	
18	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena volně	m	43,000	-20,50	-881,50	CS ÚRS 2017 01
W			"viz situace" 43		43,000			
W			Součet		43,000			
19	M	345713630	trubka elektroinstalační ohebná HDPE KD 09075 (DVR)	m	45,150	-36,80	-1 661,52	CS ÚRS 2017 01
W			43*1,05		45,150			
W			Součet		45,150			
20	K	741122223	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4X16 až 25 mm2 uloženy volně (CYKY)	m	46,000	-24,10	-1 108,60	CS ÚRS 2017 01
W			"viz situace" 43+1,5*2		46,000			
W			Součet		46,000			
21	M	341110800	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	48,300	-188,60	-9 109,38	CS ÚRS 2017 01
W			"viz situace" (43+1,5*2)*1,05		48,300			
W			Součet		48,300			
22	K	741132133	Ukončení kabelů 4x16 mm2 smřšťovací zákloupkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	-282,50	-565,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	741410021	Montáž vodič uzemiňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	45,000	-40,40	-1 818,00	CS ÚRS 2017 01
W			"viz situace" 43+1*2		45,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		45,000			
24	M	354420620	pás zemní 30 x 4 mm FeZn	kg	45,000	-37,80	-1 701,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	4,000	-129,20	-516,80	CS ÚRS 2017 01
26	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	45,000	-39,90	-1 795,50	CS ÚRS 2017 01
27	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	28,823	-37,80	-1 089,51	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz situace" (43+1*2)*1,05*0,61		28,823			
	W		Součet		28,823			
28	M	001	Bužírka zelenožlutá	m	47,250	-43,30	-2 045,93	
	W		" bužírka zelenožlutá včetně nasunutí " (43+1*2)*1,05		47,250			
	W		Součet		47,250			
29	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	4,000	-115,00	-460,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	-1 050,00	-1 050,00	CS ÚRS 2017 01
31	K	741820011	Měření zemnicí sít' délky pásku do 100 m	kus	1,000	-1 050,00	-1 050,00	CS ÚRS 2017 01



# KRYCÍ LIST SOUPLISU

méněpráce

Stavba: Nové pochůzí plochy základní školy  
Objekt:

## 001 - Nové pochůzí plochy - méněpráce

KSO: Třinec  
Místo: Třinec  
Zadavatel: Město Třinec  
Uchazeč:  
Projektant: Fiala architects  
Poznámka:  
CC-CZ: 15. 8. 2017  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

-27 270,60

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-27 270,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-5 726,83  
0,00

Cena s DPH

v CZK

-32 997,43

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové pochůzí plochy základní školy

Objekt:

001 - Nové pochůzí plochy - méněpráce

Místo:

Třinec

Zadavatel:

Město Třinec

Uchazeč:

Projektant: Fiala architects

Datum: 15. 8. 2017

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

-27 270,60

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

-27 270,60



# SOUPIS PRACÍ

# měněpráce

Stavba:

Nové pochůzí plochy základní školy

Objekt:

001 - Nové pochůzí plochy - měněpráce

Místo:

Třinec

Zadavatel:

Město Třinec

Uchazeč:

Datum: 15. 8. 2017

Projektant: Fiala architects

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV - měněpráce					
D	1		Zemní práce					
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	129,860	-210,00	-27 270,60	CS ÚRS 2017 01
							<b>-27 270,60</b>	

