

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo (ev. č. objednatel 1117100009, ev. č. zhotovitele 1321)

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle občanského zákoníku

mezi

Objednatel

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno

zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,

Sídlem: Bašného 36, 623 00 Brno

Zastoupený: Petrem Šafaříkem, starostou městské části

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: KB, a.s. Brno-město číslo účtu: 20429621/0100

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost

Sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

Zastoupený: Ing. Jiřím Podolským, předseda představenstva

IČ: 46347542

DIČ: CZ 46347542

Bankovní spojení: UniCreditBank číslo účtu 2110761707/2700

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 790

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 4 k výše uvedené smlouvě o dílo (ev. č. objednatel 1117100009, ev. č. zhotovitele 1321) ze dne 27. 3. 2017

na akci

„Rekonstrukce bytových jader v obecních bytech Brno-Kohoutovice v roce 2017 a 2018“ (dále jen smlouva)

1. Předmět dodatku č. 4:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o nezbytné dodatečné stavební práce. Práce jsou specifikovány ve změnových listech a v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto dodatku.

Cena díla podle smlouvy o dílo, dodatku č.1, 2 a 3: 166.449.664,21 Kč bez DPH

Cena díla se tímto dodatkem č.4 zvyšuje o: 3.123.504,02 Kč bez DPH

cena díla podle SOD, dodatku č.1, 2, 3 a 4: 169.573.168,23 Kč bez DPH


2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
3. Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Přílohy:

1. Změnový list č. 5, včetně rozpočtů

V Brně dne: 4. 6. 2018
Za objednatele:

V Brně dne: 4. 6. 2018
Za zhotovitele:

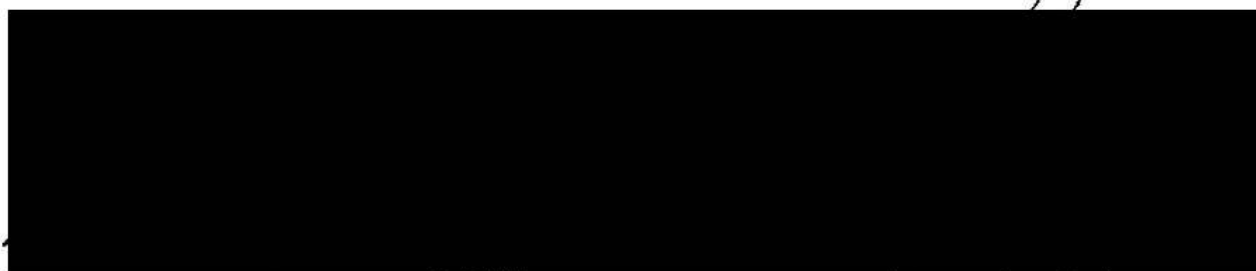


Statutární ředitel
MČRAVOSTAV Brno, a.s.
stavby a společnost
Masarova 1, 602 00 Brno
IČ: 46347542, DIČ: CZ46347542

Protokol o změně díla

změnový list č. 5

Stavba	„Rekonstrukce bytových jader v obecních bytech MČ Brno-Kohoutovice v roce 2017 a 2018“				
Objekt	DPS – Libušina třída 8				
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, zastoupené MČ Brno – Kohoutovice, Bušného 36, Brno 623 00				
Zhotovitel:	Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, Maříkova 1889/1, 621 00 Brno				
Vypracoval:	Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, Maříkova 1889/1, 621 00 Brno				
Projektant:	Ing. Arch. Klára Musilová, Voříškova 2, 623 00 Brno				
TDS:	Ing. Jan Kejduš, Ing. Jiří Meitner				
Změna: dodatečné stavební práce					
POPIS ZMĚNY A ZDŮVODNĚNÍ	Změnu vyvolal: investor a zhotovitel na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění prací a nebyly součástí projektové dokumentace. Uvedené práce nebylo možné před zahájením prací předpokládat.				
	Popis změny: 1: Provedení výměny stupaček studené, teplé a cirkulační vody a výměny stupaček kanalizace na DPS. 2: Projekční uživatelské změny na objektu s pečovatelskou službou, které byly provedeny na základě potřeb seniorů a osob s omezenou pohyblivostí, kterým je tento objekt určen. 3: Související úpravy v neplně rekonstruovaných bytech pro přístup k provedení stupaček.				
	ZDŮVODNĚNÍ:				
	1 Investor po zhodnocení provozovatele a správce objektu DPS rozhodl z důvodů havarijního stavu o výměně stupaček studené, teplé a cirkulační vody, a výměně kanalizačních stupaček na objektu DPS				
	2 Projekční řešení bylo uzpůsobeno požadavku investora tak, aby bylo nově rekonstruované jádro přizpůsobeno pro obyvatele DPS, kterými jsou převážně senioři a osoby se sníženou pohyblivostí. Projekční změny se týkají: zvýšeného invalidního WC; vybrání sprchového koutu se čtvercovým půdorysem a zástěnou s lepším přístupem do sprchy a s tím související stavební úpravy (změna pozic a rozměrů rev. dvířek, navýšení výměry obkladů, hydrotěrek, sdekací); rozšíření vstupních dveří do koupelny a WC; vybavení koupelny a wc o madla, sklopné sedátko ve sprchovém koutu; zvýšená pracovní plocha podlah z důvodů stávajícího vybavení bytů, stavební úpravy navazující na vyjmenované změny (výdřezy do konstrukcí, a položky uvedené v příloženém rozpočtu D4.02), doplnění požárních úprav v návaznosti na výměnu stupaček.				
	3 Z důvodu, výměny stupaček, které se vyměňují na základě jejich havarijního stavu, bylo potřeba zajistit přístup ke stupačkám i v bytech, které se nerekonstruují v plném rozsahu (z důvodů, že nájemník odmítl, či bylo jádro již zrekonstruované v minulosti)				
	Vliv změny na náklady stavby: 3.123.504,02 Kč (viz rozpočty)				
	Ocenění změny předložil: zhotovitel položkovými rozpočty čísla D4.01, D4.02, D4.03 a rekapitulační tabulkou				
	Náklady na změnu	Za 1 soupis (Kč bez DPH)	Soupisů (ks)	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady				
D4.01	788.581,30	1	788.581,30 bez DPH	0,- Kč vč. DPH	
D4.02	2.148.458,88	1	2.148.458,88 bez DPH	0,- Kč vč. DPH	
D4.03	186.463,84	1	186.463,84 bez DPH	0,- Kč vč. DPH	
Projekční náklady			0	0	
Úprava smluvní ceny ZL5:		3.123.504,02 Kč bez DPH			
Dosud platná cena dle SoD		163.482.578,02 Kč bez DPH			
Zvýšení o ZL4		843.341,81 Kč bez DPH			
Zvýšení o ZL3		564.949,33 Kč bez DPH			
Zvýšení o ZL2		647.308,17 Kč bez DPH			
Zvýšení o ZL1		911.486,88 Kč bez DPH			
Cena vč. dod.3 (SoD+ZL1+ZL2+ZL3+ZL4)		166.449.664,21 Kč bez DPH			
Zvýšení o ZL5		3.123.504,02 Kč bez DPH			
Nová cena (SoD+ZL1+ZL2+ZL3+ZL4+ZL5)		169.573.168,23 bez DPH			

	Odsouhlasení nákladů na změnu	Datum	Podpis
	Zhotovitel: Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, Matfíkova 1889/1, 621 00 Brno Ing. Michal Menšík		
	Objednatel: Statutární město Brno, zast. MČ Brno-Kohoutovice		
	Projektant: Ing. Arch. Klára Musilová, Vofříškova 2, 623 00 Brno		
	TDS: Ing. Jan Kejduš		
TER- MÍNY	Termín předání PD změny:		nemá vliv
	Termín realizace změny:		04/2018
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		nemá vliv
SoD	Změna je smluvně zakotvena v Dodatku č. 4 SoD (ev. č. objednatel 1117100009, ev. č. zhotovitele 1321)		
PŘÍ- LOHY	Položkový rozpočet: Rekapitulační tabulka, rozpočty D4.01, D4.02, D4.03		

REKAPITULACE PŘÍPLATKŮ ZA ZMĚNY NA DPS 2017/18

Číslo a název objektu / provozního souboru			Rozpočtové náklady	Provedeno ve sledovaném období	Provedeno ve sledovaném období celkem	Zbývá
Libušina tř.8, byt č.1 D4.02	typ N 2+1	stavební práce bourací práce	43 005,47	25 104,67 553,26	25 657,93	17 347,54
Libušina tř.8, byt č.2 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	38 888,53 2 516,13	41 404,66	1 600,81
Libušina tř.8, byt č.3 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 745,74 2 516,03	42 261,77	743,70
Libušina tř.8, byt č.4 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	35 533,73 1 666,62	37 200,35	5 805,12
Libušina tř.8, byt č.5 D4.03	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	15 119,00	7 185,69 0,00	7 185,69	7 933,31
Libušina tř.8, byt č.6 D4.03	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	15 119,00	9 833,84 0,00	9 833,84	5 285,16
Libušina tř.8, byt č.7 D4.03	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	15 119,00	9 833,84 0,00	9 833,84	5 285,16
Libušina tř.8, byt č.8 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 265,74 2 516,03	41 781,77	1 223,70
Libušina tř.8, byt č.9 D4.03	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	15 119,00	9 833,84 0,00	9 833,84	5 285,16
Libušina tř.8, byt č.10 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 365,74 2 516,03	41 881,77	1 123,70
Libušina tř.8, byt č.11 D4.02	typ N 2+1	stavební práce bourací práce	43 005,47	24 456,12 2 516,03	26 972,15	16 033,32
Libušina tř.8, byt č.12 D4.02	typ N 2+1	stavební práce bourací práce	43 005,47	25 104,67 553,26	25 657,93	17 347,54
Libušina tř.8, byt č.13 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 745,74 2 516,03	42 261,77	743,70
Libušina tř.8, byt č.14 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	40 489,44 2 516,03	43 005,47	0,00
Libušina tř.8, byt č.15 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	36 055,17 1 818,22	37 873,39	5 132,08
Libušina tř.8, byt č.16 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	41 133,13 1 193,04	42 326,17	679,30
Libušina tř.8, byt č.17 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 265,75 2 516,03	41 781,78	1 223,69
Libušina tř.8, byt č.18 D4.03	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	15 119,00	9 833,84 0,00	9 833,84	5 285,16
Libušina tř.8, byt č.19 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 810,14 2 516,03	42 326,17	679,30
Libušina tř.8, byt č.20 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 265,74 2 516,03	41 781,77	1 223,70
Libušina tř.8, byt č.21 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	36 974,35 1 249,72	38 224,07	4 781,40
Libušina tř.8, byt č.22 D4.02	typ N 2+1	stavební práce bourací práce	43 005,47	24 130,12 2 516,03	26 646,15	16 359,32
Libušina tř.8, byt č.23 D4.02	typ N 2+1	stavební práce bourací práce	43 005,47	20 690,95 2 516,03	23 206,98	19 798,49
Libušina tř.8, byt č.24 D4.03	typ N 2+1	stavební práce bourací práce	15 119,00	13 926,14 0,00	13 926,14	1 192,86
Libušina tř.8, byt č.25 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 365,74 2 516,03	41 881,77	1 123,70
Libušina tř.8, byt č.26 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 265,74 2 516,03	41 781,77	1 223,70
Libušina tř.8, byt č.27 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 977,38 2 516,03	42 493,41	512,06
Libušina tř.8, byt č.28 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 265,74 2 516,03	41 781,77	1 223,70
Libušina tř.8, byt č.29 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	35 309,05 447,96	35 757,01	7 248,46

Číslo a název objektu / provozního souboru			Rozpočtové náklady	Provedeno ve sledovaném období	Provedeno ve sledovaném období celkem	Zbývá
Libušina tř.8, byt č.30 D4.03	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	15 119,00	11 416,39 0,00	11 416,39	3 702,61
Libušina tř.8, byt č.31 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 365,74 2 516,03	41 881,77	1 123,70
Libušina tř.8, byt č.32 D4.03	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	15 119,00	11 416,39 0,00	11 416,39	3 702,61
Libušina tř.8, byt č.33 D4.02	typ N 2+1	stavební práce bourací práce	43 005,47	25 016,29 1 665,46	26 681,75	16 323,72
Libušina tř.8, byt č.34 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	38 494,62 2 516,03	41 010,65	1 994,82
Libušina tř.8, byt č.35 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 745,74 2 516,03	42 261,77	743,70
Libušina tř.8, byt č.36 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	38 888,63 2 516,03	41 404,66	1 600,81
Libušina tř.8, byt č.37 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	35 565,42 1 683,67	37 249,09	5 756,38
Libušina tř.8, byt č.38 D4.03	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	15 119,00	9 833,84 0,00	9 833,84	5 285,16
Libušina tř.8, byt č.39 D4.03	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	15 119,00	9 833,84 0,00	9 833,84	5 285,16
Libušina tř.8, byt č.40 D4.03	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	15 119,00	9 833,84 0,00	9 833,84	5 285,16
Libušina tř.8, byt č.41 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 266,24 2 516,03	41 782,27	1 223,20
Libušina tř.8, byt č.42 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 954,84 2 516,03	42 470,87	534,60
Libušina tř.8, byt č.43 D4.02	typ N 2+1	stavební práce bourací práce	43 005,47	24 129,85 2 071,90	26 201,75	16 803,72
Libušina tř.8, byt č.44 D4.02	typ N 2+1	stavební práce bourací práce	43 005,47	24 129,85 2 071,90	26 201,75	16 803,72
Libušina tř.8, byt č.45 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	38 436,13 2 516,03	40 952,16	2 053,31
Libušina tř.8, byt č.46 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	33 653,16 399,15	34 052,31	8 953,16
Libušina tř.8, byt č.47 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 265,74 2 516,03	41 781,77	1 223,70
Libušina tř.8, byt č.48 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 977,38 2 516,03	42 493,41	512,06
Libušina tř.8, byt č.49 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 265,74 2 516,03	41 781,77	1 223,70
Libušina tř.8, byt č.50 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 343,68 2 516,03	41 859,71	1 145,76
Libušina tř.8, byt č.51 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	34 002,85 1 206,06	35 208,91	7 796,56
Libušina tř.8, byt č.52 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	40 314,73 2 516,03	42 830,76	174,71
Libušina tř.8, byt č.53 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	39 265,74 2 516,03	41 781,77	1 223,70
Libušina tř.8, byt č.54 D4.03	typ N 2+1	stavební práce bourací práce	15 119,00	9 329,08 0,00	9 329,08	5 789,92
Libušina tř.8, byt č.55 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	34 517,36 2 516,03	37 033,39	5 972,08
Libušina tř.8, byt č.56 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	30 567,31 1 666,62	32 233,93	10 771,54
Libušina tř.8, byt č.57 D4.03	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	37 270,71 1 299,17	38 569,88	4 435,59
Libušina tř.8, byt č.58 D4.02	typ F garsonka	stavební práce bourací práce	43 005,47	38 189,07 2 516,03	40 705,10	2 300,37
Libušina tř.8, byt č.59 D4.03	typ N 2+1	stavební práce bourací práce	15 119,00	9 833,84 0,00	9 833,84	5 285,16
Libušina tř.8, byt č.60	typ F garsonka	stavební práce	43 005,47	39 265,74	41 781,77	1 223,70

Číslo a název objektu / provozního souboru			Rozpočtové náklady	Provedeno ve sledovaném období	Provedeno ve sledovaném období celkem	Zbývá
D4.02		bourací práce		2 516,03		
Libušina tř.8.byť č.61	typ F garsonka	stavební práce	43 005,47	38 515,24	41 031,27	1 974,20
D4.02		bourací práce		2 516,03		
Libušina tř.8.byť č.62	typ F garsonka	stavební práce	15 119,00	9 833,84	9 833,84	5 285,16
D4.03		bourací práce		0,00		
Libušina tř.8.byť č.63	typ F garsonka	stavební práce	43 005,47	40 162,11	42 678,14	327,33
D4.02		bourací práce		2 516,03		
Libušina tř.8.byť č.64	typ N 2+1	stavební práce	43 005,47	24 130,12	26 201,75	16 803,72
D4.02		bourací práce		2 071,63		
Libušina tř.8.byť č.65	typ N 2+1	stavební práce	15 119,00	7 926,67	7 926,67	7 192,33
D4.03		bourací práce		0,00		
Libušina tř.8.byť č.66	typ F garsonka	stavební práce	43 005,47	38 515,24	41 031,27	1 974,20
D4.02		bourací práce		2 516,03		
Libušina tř.8.byť č.67	typ F garsonka	stavební práce	15 119,00	13 926,14	13 926,14	1 192,86
D4.03		bourací práce		0,00		
Libušina tř.8.byť č.68	typ F garsonka	stavební práce	43 005,47	39 265,74	41 781,77	1 223,70
D4.02		bourací práce		2 516,03		
Libušina tř.8.byť č.69	typ F garsonka	stavební práce	43 005,47	39 365,74	41 881,77	1 123,70
D4.02		bourací práce		2 516,03		
Libušina tř.8.byť č.70	typ F garsonka	stavební práce	15 119,00	11 416,39	11 416,39	3 702,61
D4.03		bourací práce		0,00		
Libušina tř.8.byť č.71	typ F garsonka	stavební práce	43 005,47	40 288,89	42 804,92	200,55
D4.02		bourací práce		2 516,03		
Libušina tř.8.byť č.72	typ F garsonka	stavební práce	15 119,00	11 416,39	11 416,39	3 702,61
D4.03		bourací práce		0,00		
Libušina tř.8.byť č.73	typ F garsonka	stavební práce	43 005,47	39 365,74	41 881,77	1 123,70
D4.02		bourací práce		2 516,03		
Libušina tř.8.byť č.74	typ F garsonka	stavební práce	43 005,47	40 489,44	43 005,47	0,00
D4.02		bourací práce		2 516,03		
Výměna stup.potrubi	varanta pro	stavební práce	788 581,30	724 451,78	788 581,30	0,00
D4.01	3 a 4 byty	bourací práce		64 129,52		
Celkem		stavební práce		2 937 115,56		
Celkem		bourací práce		186 388,48		
D4.01					788 581,30	
D4.02					2 148 458,88	
D4.03					186 463,84	
Celkem stavební a bourací práce za měsíc			3 469 029,62	3 123 504,02	3 123 504,02	345 525,60
Celkem za stavbu bez DPH					3 123 504,02	
Celkem za stavbu bez DPH					3 123 504,02	

Položkový rozpočet

S:	17-001.5 1	D4 01
O:	001	ZTI - stoupačí potrubí SV, TV, cirkulace TV a kanalizace
R:	2017-10-06-01	Výměna stoupačního potrubí SV, TV, cirkulace TV, svislé gravitační kanalizace varianta pro 4 byt

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	Grafická pozice
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				85 056,23
1	721170965R00	Oprava - propojení desavodního potrubí PVC Ø 110	kus	22,00000	357,00	7 854,00
2	721171145R00	Potrubí HT odpadní svislé Ø 110 x 2,7 mm	m	123,20000	558,00	68 006,40
3	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do Ø 114 mm	m	123,20000	27,20	3 351,04
4	721184109R00	Vyvedení odpadních vypustek Ø 110 x 2,3	kus	44,00000	103,50	4 554,00
5	721290111R00	Žkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	123,00000	6,00	984,00
6	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,30989	644,00	199,57
7	998721192R00	Příplatek zvlášť přesun, vnitřní kanaliz. do 50m nošením	t	0,30989	346,00	107,22
Díl:	722	Vnitřní vodovod				236 397,47
8	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 32	m	501,60000	17,00	8 527,20
9	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. Ø 20 mm	kus	22,00000	71,80	1 579,60
10	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. Ø 25 mm	kus	22,00000	78,70	1 731,40
11	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. Ø 32 mm	kus	22,00000	96,00	2 112,00
12	722178711R00	Potrubí vícevrstvé Wavin Basaň Plus, Ø 20x2,8 mm	m	167,20000	205,00	34 276,00
13	722178712R00	Potrubí vícevrstvé Wavin Basaň Plus, Ø 25x3,5 mm	m	123,20000	245,00	30 184,00
14	722178713R00	Potrubí vícevrstvé Wavin Basaň Plus, Ø 32x4,4 mm	m	211,20000	320,00	67 584,00
15	722181214RT7	Izolace návleková M-RELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	167,20000	90,10	15 064,72
16	722181214RT2	Izolace návleková M-RELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	123,20000	95,80	11 802,56
17	722181214RT1	Izolace návleková M-RELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	211,20000	107,00	22 598,40
18	722229101R00	Montáž vodovodního armatur, 1xzávit, G 1/2	kus	68,00000	83,00	5 644,00
19	722280811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	68,00000	20,30	1 380,40
20	722280821R00	Čpelná montáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	68,00000	63,20	4 297,60
21	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	501,60000	25,00	12 540,00
22	722280234R00	Propach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	501,60000	25,00	12 540,00
23	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,33343	586,00	195,39
24	998722192R00	Příplatek zvlášť přesun, vnitřní vodovod do 50m nošením	t	0,33343	380,50	126,20
Díl:	734	Armatury				21 592,35
25	GIAR251PX003	Kulový kohout s převlečnou matou pro vodměry 1/2"x3/4"	ks	28,00000	245,00	6 860,00
26	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,03620	919,00	33,35
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				156,15
27	979011112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	3,47000	45,00	156,15
Díl:	799	Ostatní				79 200,00
28	799_001	Stavební přípomoci	Scutor	44,00000	340,00	14 960,00
29	799_002	Konstrukce pro uchycení stupaček	Scutor	41,00000	460,00	18 860,00
30	DN_001	Provoz investora	kpl	44,00000	1 000,00	44 000,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				38 063,05
31	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,86750	198,00	171,77
32	979081111R00	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,86750	165,00	143,14
33	979081121R00	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,80750	8,20	64,02
34	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,86750	178,00	154,42
35	979082121R00	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý další 5 m	t	4,33750	10,30	44,68
36	979087112R00	Naládání sutí na dopravní prostředky	t	0,86750	96,00	83,02
37	97908_01	Ekologická likvidace (spal) a rozvodů	kpl	44,00000	850,00	37 400,00

Položkový rozpočet

S:	17-001.5 1	D4 01
O:	001	ZTE - stoupací potrubí SV, TV, cirkulace TV a kanalizace
R:	2017-10-06-01:	Výměna stoupacího potrubí SV, TV, cirkulace TV, svislé gravitační kanalizace varianta pro 3 by

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				59 612,39
1	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního sornu: PVC D 110	kus	20,00000	357,00	7 140,00
2	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,24504	644,00	157,81
3	998721192R00	Příplatek zvlášť: přesun, vnitřní kanaliz. do 50m, rošením	t	0,24504	346,00	84,78
4	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	84,00000	552,00	46 368,00
5	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	84,00000	27,20	2 284,80
6	721194109R00	Vývadení odpadních výpuštěk D 110 x 2,3	kus	30,00000	103,50	3 105,00
7	721290111R00	Zkouška těsnost kanalizace vodou DN 125	m	84,00000	8,00	672,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				129 773,13
8	722170901R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	372,00000	17,00	6 324,00
9	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	20,00000	71,80	1 436,00
10	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	20,00000	78,70	1 574,00
11	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	20,00000	98,00	1 920,00
12	722178711R00	Potrubí vícevrstvé Wavin Basall Plus, D 20x2,8 mm	m	124,00000	205,00	25 420,00
13	722178712R00	Potrubí vícevrstvé Wavin Basall Plus, D 25x3,5 mm	m	112,00000	245,00	27 440,00
14	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,24284	586,00	142,30
15	998722192R00	Příplatek zvlášť: přesun, vnitřní vodovod do 50m, rošením	t	0,24284	390,50	94,83
16	722178713R00	Potrubí vícevrstvé Wavin Basall Plus, D 32x4,4 mm	m	136,00000	320,00	43 520,00
17	722181214RT7	Izolace nálevková MIRELON PRO II, sířky 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	124,00000	90,10	11 172,40
18	722181214RT8	Izolace nálevková MIRELON PRO II, sířky 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	112,00000	95,80	10 729,60
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				26 066,47
19	9790111121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,38952	45,00	107,98
20	9790111113R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,59988	188,00	112,78
21	979081111R00	Odvaz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50688	165,00	84,98
22	979081121R00	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,39832	8,20	44,27
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,59988	178,00	106,78
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,99940	10,30	30,89
25	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,59988	98,00	58,79
26	97908_01	Ekologická likvidace izoací a rozvodů	kp	30,00000	850,00	25 500,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				43 742,00
27	722181214RU1	Izolace nálevková MIRELON PRO II, sířky 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	136,00000	107,00	14 552,00
28	722329101R00	Montáž vodovodních armatur, izavit G 1/2	kus	60,00000	83,00	5 080,00
29	722260811R00	Demontáž vodoměrů závrtových G 1/2	kus	60,00000	20,30	1 218,00
30	722260921R00	Zpětná montáž vodoměrů závrtových G 1/2	kus	60,00000	53,20	3 192,00
31	722280108R00	Taková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	972,00000	25,00	24 300,00
32	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	372,00000	25,00	9 300,00
Díl:	734	Armatury				22,06
33	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,02400	913,00	22,08
Díl:	799	Ostatní				54 000,00
34	799_001	Slavební připomoci	Soubor	30,00000	340,00	10 200,00
35	001_001	Provoz investora	kp	30,00000	1 000,00	30 000,00
36	799_002	Konstrukce pro uchycení stupáček	Soubor	30,00000	460,00	13 800,00
Díl:	734	Armatury				14 700,00
37	61AR2512X003	Kulový kohout s převlečnou maticí pro vodoměry 1/2"x3/4"	ks	60,00000	245,00	14 700,00

CELKEM VARIANTA PRO 4 BYTY	460 465,25
CELKEM VARIANTA PRO 3 BYTY	328 116,06
CELKEM VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ SV,TV,CIRKULACE TV, SVISLÉ GRAVITAČNÍ KANALIZACE	788 581,30

Plátno ve formátu:	D4 D2		Za období:	ryt 2 1 2-1 5	0
Stavba:	13.6.2016	Práce na jeř. Křehovského, DKS			
Objekt:	11	Kanálizace Křehovského, DKS			
Popis práce:	04.21	Zdravotnická instalace			

Por.č.	Číslo	Mj	Cena i Mj	v rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá	
				Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství
720 Zdravotnická instalace											
1	7201V	roboť	350,00	550,00	1,00000	0,00000	0,00000	550,00	1,00000	0,00000	0,00000
Napojení na mřížku; rozdělník				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
721 Vnitřní kanalizace											
2	72117562R0T	kus	360,00	720,00	2,00000	0,00000	0,00000	720,00	2,00000	0,00000	0,00000
Napojení ocelového potrubí novodobového průmyslu PVC, DN 100				2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	72117562R0T	kus	360,00	360,00	1,00000	0,00000	0,00000	360,00	1,00000	0,00000	0,00000
Napojení ocelového potrubí novodobového průmyslu PVC, DN 100				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	72117562R0T	kus	430,00	430,00	1,00000	0,00000	0,00000	430,00	1,00000	0,00000	0,00000
Napojení ocelového potrubí novodobového průmyslu PVC, DN 100				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	908721123R00	l	644,00	24,91	0,00000	0,00000	0,00000	24,91	0,00000	0,00000	0,00000
Převodní hmoty pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	908721123R00	l	346,00	13,38	0,00000	0,00000	0,00000	13,38	0,00000	0,00000	0,00000
Převodní hmoty pro vnitřní kanalizaci, výšky do 56 m				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	72101	kus	360,00	360,00	1,00000	0,00000	0,00000	360,00	1,00000	0,00000	0,00000
Úprava pro napojení odpadů nově kuchyňské linky vč. potrubního vedení				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	721176103R00	m	340,00	5,320,00	0,00000	0,00000	0,00000	5,320,00	0,00000	0,00000	0,00000
Potrubí z plastových hlt. polypropylenové potrubí PP, připojovací, Ø 50 mm, s 1 8 mm, DN 50				5,320,00	0,00000	0,00000	5,320,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	721176103R00	m	280,00	280,00	1,00000	0,00000	0,00000	280,00	1,00000	0,00000	0,00000
Potrubí z plastových hlt. polypropylenové potrubí PP, připojovací, Ø 75 mm, s 1 8 mm, DN 75				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	721176103R00	m	370,00	370,00	1,00000	0,00000	0,00000	370,00	1,00000	0,00000	0,00000
Potrubí z plastových hlt. polypropylenové potrubí PP, připojovací, Ø 110 mm, s 2 1 mm, DN 100				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	721200111R00	m	8,00	88,00	0,00000	0,00000	0,00000	88,00	0,00000	0,00000	0,00000
Zkouška tlakové kanalizace v objektech vodou, DN 125				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
722 Zdravotní přístroje											
12	725100008R0V	kus	1 250,00	1 250,00	1,00000	0,00000	0,00000	1 250,00	1,00000	0,00000	0,00000
Přístroj za vyčerpání WC				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	725-001	ks	750,00	1 500,00	2,00000	0,00000	0,00000	1 500,00	2,00000	0,00000	0,00000
24M koupelnového mřížka bílá lakovaná ocel -300mm				2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	725-002	ks	2 400,00	2 400,00	1,00000	0,00000	0,00000	2 400,00	1,00000	0,00000	0,00000
24M sklopná sprchová vanička nerezová z plast. modulu nerezová				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	725100008R0V	kus	3 200,00	3 200,00	1,00000	0,00000	0,00000	3 200,00	1,00000	0,00000	0,00000
Přístroj za vyčerpání sprchové vody: vanička čtverc. 800mm, zlatá, batelná sprch. nastřílna, pak. -march. sec. zaumítkování, výstup Ø100mm				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	908725020R00	l	0,19	12,55	0,00000	0,00000	0,00000	12,55	0,00000	0,00000	0,00000
Převodní hmoty pro vnitřní kanalizaci, výšky do 56 m				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	725011REL	4p	1,00	1,00	1,00000	0,00000	0,00000	1,00	1,00000	0,00000	0,00000
Výměna plyn. aparatury (výměna elektrický) bez roz. a úpravy instalace, demontáž a zpětná montáž vč. přepravy a uvolnění				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
723 Vnitřní plynovod											
18	72301	roboť	2 300,00	2 300,00	1,00000	0,00000	0,00000	2 300,00	1,00000	0,00000	0,00000
Odpadní Úprava plynovodů: prodloužení trubky reize				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE

92 983,83

CELKEM ZDRAVOTNICKÁ INSTALACE

10 021,54

CELKEM D4 D2

43 005,47

Základní protokol č.	D4 03		Za osobu:	0	0
Stavba	20180134	Práce ueder Kuchlovýna_DPS			
Objekt	03	Práce ueder Kuchlovýna_DPS			
Rozpisatel	01_0101	Práce ueder Kuchlovýna_DPS			

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za osobu	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
35	Střešní a krovňovní konstrukce			241,00	0,00	241,00	0,00
1	5259*095464 kus	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00
	Příplatek za atyp. rozměr dv. kva. krovň. do sádrokartonu, 500/800 a llažním dřevem - barva bílá, rozměr		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000
96	Dolučňovací konstrukce na pozemních stěbách			2 690,00	0,00	2 690,00	0,00
2	952-C01 kpl	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00
	zednické výpomoci pro terasie, instalační šacma		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000
99	Staveništní přesun hmot			212,16	0,00	212,16	0,00
3	9922B1151R00 1	650,00	212,16	0,00	212,16	0,00	0,00
	Přesun hmot pro spravy a udržbu do 50 m, nošením		0,32640	0,00000	0,32640	0,00000	0,00000
713	Izolace tepelné			7 472,83	0,00	7 472,83	0,00
4	713571111R0V kus	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00
	Ucpávka protipožární, průchod stropem odolnost 45min, D 110 mm, dodávka a montáž, kopal		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000
5	713571111R0V2 kus	1 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00
	Ucpávka protipožární, průchod stropem odolnost 45min, D 25-50 mm, dodávka a montáž, SV, TV, otkusade		3,00000	0,00000	3,00000	0,00000	0,00000
6	411R0V m3	15 500,00	1 343,85	0,00	1 343,85	0,00	0,00
	Doplnění otvorů a požárních ucpávek o plesu do 1 m2 ve stropích, instalační šacma		0,08670	0,00000	0,08670	0,00000	0,00000
7	998713292R00 %	1,05	63,68	0,00	63,68	0,00	0,00
	Příplatek zvěř. přesun izolace tepelné do 50m nošením		60,65000	0,00000	60,65000	0,00000	0,00000
0N	Ostatní náklady			1 559,51	0,00	1 559,51	0,00
8	0N_00* kp	1 559,51	1 559,51	0,00	1 559,51	0,00	0,00
	Průvod investora		1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	D4 03		Za období:	0	0
Stavba:	20180104	Re-kce jader Kohoutovice_DPS			
Objekt:	03	Příplatky částečná rekonst			
Rozpočet:	04 ZTI	Příplatky částečná rekonst - Zdravotechnické instalace			

Průř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
720	Zdravotechnická instalace			550,00	0,00	550,00	0,00
1	7201V soubor	550,00		550,00	0,00	550,00	0,00
	Nápojení na slupačky vodoinstal.			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
721	Vnitřní kanalizace			1 609,80	0,00	1 609,80	0,00
2	721005Z kpl	1 200,00		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	Nápojení rozvodů jádra na nové slupačky			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	998721103R00	644,00		12,88	0,00	12,88	0,00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m			0,02000	0,00000	0,02000	0,00000
4	998721192R00	346,00		6,92	0,00	6,92	0,00
	Příplatek zvěřš. přesun, vnitřní kanaliz. do 50m nošením			0,02000	0,00000	0,02000	0,00000
5	721176105R00	370,00		370,00	0,00	370,00	0,00
	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2.7 mm, DN 100			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
6	721290111R00	8,00		20,00	0,00	20,00	0,00
	Žkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125			2,50000	0,00000	2,50000	0,00000
725	Zařizovací předměty			784,00	0,00	784,00	0,00
7	725100006RAV kus	784,00		784,00	0,00	784,00	0,00
	Zpětná montáž původního WC vč. uskladnění			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

CELKEM ZDRAVECHNICKÁ INSTALACE

2 943,80

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE

12 175,20

CELKEM D4 03

15 119,00

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 1117100009 uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a firmou Moravostav Brno, a. s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, na akci „Rekonstrukce bytových jader v letech 2017–2018 v obecních bytech v MČ Brno-Kohoutovice“ byl schválen Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 92. schůzi konané dne 30.05.2018, usnesením č. 1813/92-18, písm. c).

V Brně dne 4.6.2018



starosta MČ Brno-Kohoutovice

