

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/1158

### **Objednatel: Městská část Praha 1**

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Jiřina Dekojová,

technický dozor investora: Ing. Roman Nýč,

bankovní spojení:

číslo účtu:

a

### **Zhotovitel: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.**

se sídlem: Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 - Hostivař

IČ: 26765306, DIČ: CZ26765306

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložka 8139

jednající: Ing. Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

Smluvní strany uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 1, usnesení č. UR18\_0577 ze dne 22. 5. 2018, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/1158 uzavřené dne 3. 10. 2017. Tento dodatek upravuje, doplňuje a mění uvedenou smlouvu o dílo následovně:

## **II.**

### **Vymezení díla**

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Oprava teras v 5. a 8. NP objektu Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město“ – dle výkazu výměr (soupisu prací a materiálů) a dle projektové dokumentace od Ing. Romana Nýče, KREPIDOMA s.r.o. Naceněný výkaz výměr ze strany zhotovitele – položkový rozpočet stavby – je přílohou č. 1 uzavřené smlouvy.

Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, přičemž tyto práce včetně odpočtů jsou specifikovány v položkovém rozpočtu zhotovitele s cenou celkem 528.982 Kč bez DPH – položkový rozpočet je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## **III.**

### **Cena díla**

1. Cena díla se navyšuje o částku 528.982 Kč bez DPH.

DPH ve výši 15 % činí 79.347 Kč.

Cena díla se navyšuje včetně DPH celkem o 608.329 Kč.

Cena díla po jejím navýšení dle tohoto dodatku bude činit celkem 5.913.452 Kč bez DPH.  
DPH ve výši 15 % činí 887.018 Kč.  
Cena díla včetně DPH bude celkem činit 6.800.470 Kč.

## V. Termíny plnění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

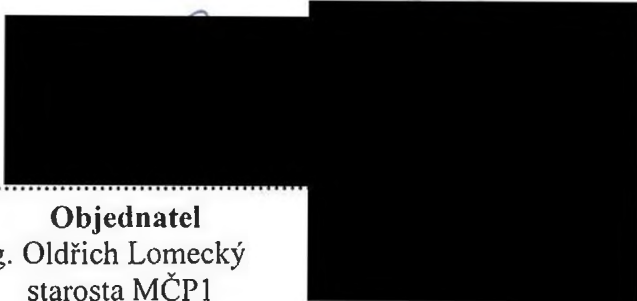
Dokončení a předání díla objednateli do 30. 6. 2018.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2017/1158 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí povinnost městské části Praha 1 zveřejnit smlouvu a dodatek ke smlouvě v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této povinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

V Praze dne ..... *11. 6. 2018* .....

  
**Objednatel**  
Ing. Oldřich Lomecký  
starosta MČP1

  
**Zhotovitel**  
Dariusz Jakubowicz  
předseda představenstva  
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

### Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 22. 5. 2018 usnesením č. UR18\_0577.

# VÝKAZ VÝMĚR

Akce : Dlouhá 23  
Městská část Praha 1 více náklady

|   | plocha | m.j | náklady na m.j.<br>mat. nákl. | výr. nákl. | celkem Kč | DPH | celkem vč.DPH |
|---|--------|-----|-------------------------------|------------|-----------|-----|---------------|
| <b>A BOURACÍ PRÁCE</b>  |        |     |                               |            |           |     |               |
| Odřiznutí několika vrstev asf.souvrství navíc v tloušťce 40 mm  | 185,3  | m2  |                               |            |           |     |               |
| Bourání dutých cihel v cementovém lož   | 185,3  | m2  |                               |            |           |     |               |
| Demonláž asfaltového korku v tloušťce 30-60 mm  | 185,3  | m2  |                               |            |           |     |               |
| Vybrání násypu na železobetonové konstrukci   | 9,0    | m3  |                               |            |           |     |               |
| oklepání omítek na spodní hraně fasády přístavby 35 cm  | 95,2   | bm  |                               |            |           |     |               |
| odvoz suti vybouraných hmot na skládku do 1 km  | 22,0   | t   |                               |            |           |     |               |
| Příplatek k odvozu za každý další 1 km- do 30 Km  | 660,0  | l   |                               |            |           |     |               |
| poplatek ze skládku vybouraných hmot asf.pasů   | 11,0   | l   |                               |            |           |     |               |
| poplatek ze skládku stavobní suli   | 22,0   | l   |                               |            |           |     |               |
| <b>A. CELKEM</b>  |        |     |                               |            |           |     |               |
| <b>B Fasáda přístavby, podezděni komínů</b>   |        |     |                               |            |           |     |               |
| Zatepleni soklu přístavby výšky 35 cm EPS 60 mm   | 95,2   | bm  |                               |            |           |     |               |
| Natažení sklotextilní slitvinou   | 46,0   | m2  |                               |            |           |     |               |
| Kotvení zatepleni   | 48,0   | ks  |                               |            |           |     |               |
| přichyceni komínů pro vybourání podbetonování   | 1,0    | kpl |                               |            |           |     |               |
| Podezděni komínů na plno z plných cihel   | 12,0   | m2  |                               |            |           |     |               |
| <b>B. CELKEM</b>  |        |     |                               |            |           |     |               |
| <b>C odečet a přičečet souvrství terasy B.NP, výřah nad rámec smlouvy</b>                                     |        |     |                               |            |           |     |               |
| Deska polystyrenová XPS 700 kpa tl.150 mm zámkový   | 31,2   | m3  |                               |            |           |     |               |
| odečet spádového polystyrenu Polydek dle výkazu výměr   | 31,2   | m3  |                               |            |           |     |               |
| Spádový beton 40- 120 mm  | 15,3   | m3  |                               |            |           |     |               |
| Denní nájemné výtahu Geda 500   | 60,0   | dni |                               |            |           |     |               |
| <b>C. CELKEM</b>  |        |     |                               |            |           |     |               |
| <b>zámečnické konstrukce</b>  |        |     |                               |            |           |     |               |
| překotvení zábradli do železobetonové konstrukce na chemii (zvýšení kotvení oproti rozpočtu)                  | 35,0   | ks  |                               |            |           |     |               |
| Jekl 50x50 do 35 cm navaření na stávající konstrukci zábradli (odvol. Na 3Z, rozdíli oproti původnímu návrhu) | 35,0   | ks  |                               |            |           |     |               |
| L ocelový profil, navařený na jekl pro uchyceni do ŽB konstrukce  | 70,0   | ks  |                               |            |           |     |               |
| spojovací materiál  | 1,0    | kpl |                               |            |           |     |               |
| <b>F. CELKEM</b>  |        |     |                               |            |           |     |               |
| <b>L VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>  |        |     |                               |            |           |     |               |
| 1. manipulace s materiálem  | 6,0    | %   |                               |            |           |     |               |
| 2. doprava mat  | 3,0    | kp  |                               |            |           |     |               |
| 3. hrubý úklid a zakrývaci prostředky   | 2,0    | kp  |                               |            |           |     |               |
| <b>L. CELKEM</b>  |        |     |                               |            |           |     |               |
| <b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>  |        |     |                               |            |           |     |               |

