

SMLOUVA O DÍLO

na opakující se práce

č. 1118100014

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785 11, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 19-5134740277/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **OSS Brno, s. r. o.**
se sídlem: Myslivečkova 8, 623 00 Brno
zast.: Ladislav Dvořák, jednatel
IČO: 469 01 850, DIČ: CZ46901850
společnost je zapsána: u KS v Brně, oddíl C, vložka 5820
bankovní spojení: KB v Brně, 19-5117320297/0100
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Brno-Kohoutovice, byl zhotovitel vybrán na akci „Opakující se práce na opravách bytových jader 2018 v Brně-Kohoutovicích“. Předmětné bytové domy jsou svěřeny objednateli do správy Statutem města Brna, a jejich správu, provoz a údržbu zajišťuje na základě mandátní smlouvy společnost MOP BRNO, spol. s r.o., IČO: 48910546, se sídlem Žebětínská 70, 623 00 Brno (dále jen „správa bytů“).
2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy si to v konkrétním případě písemným sdělením vymíní objednatel.
3. Předmětem plnění jsou opakující se práce v bytových domech, opravy stávajících bytových jader.
4. V rámci předmětu plnění díla se jedná o jednotkové ceny za práce, specifikované v projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace. Projektovou dokumentaci pro varianty 1 až 4 zpracovala firma MENHIR projekt, s. r. o., Horní 729/32, 639 00 Brno.
5. Varianta 5 je pouze ve formě vyplněného výkazu výměr. Jedná se o opravu stávající koupelny ve stejném dispozičním řešení. Odstranění stávajících SDK obkladů a keramických podlah, nové rozvody ZTI včetně zatížovacích předmětů, úprava rozvodů elektro a izolace proti vodě, osazení zárubní a dveří.

6. Výkaz výměr jednotlivých typů bytových jader je v přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

II. Cena a platební podmínky

1. Cena díla (prací) je smluvní a vychází z nabídky schválené výběrovým řízením. V rámci předmětu plnění veřejné zakázky se jedná o tato dílčí plnění:
 - 1.1. jednotkové ceny za komplexní renovaci 5 typů bytových jader (dle typu bytové jednotky). Vyplněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy (viz příloha č. 3 této smlouvy).

1.1.1. Jednot. cena bytové jádro 1+kk typ „1“	146 769,00 Kč bez DPH
1.1.2. Jednot. cena bytové jádro 1+1 typ „2“	141 734,00 Kč bez DPH
1.1.3. Jednot. cena bytové jádro 2+1 typ „3“	162 570,00 Kč bez DPH
1.1.4. Jednot. cena bytové jádro 3+1 typ „4“	151 518,00 Kč bez DPH
1.1.5. Jednot. cena bytové jádro nadstavby typ „5“	95 562,61 Kč bez DPH
 - 1.2. jednotkové ceny dle odst. 1. 1. jsou platné po celou dobu trvání smlouvy, a jsou včetně všech nutných souvisejících prací nutných ke zdárnému splnění díla, to je zvláště doprava na místo plnění, likvidace drobného odstraněného materiálu, odvoz a uložení na skládku odstraněného materiálu, úklidu místa plnění díla a podobně,
 - 1.3. k cenám se přičte DPH dle platné právní úpravy.
2. Ceny jsou dohodnuté jako ceny nejvýše přípustné a platné po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s těmito dodávkami, včetně všech souvisejících nákladů jako jsou případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - 2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - 2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
 - 2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem výzvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
3. Způsob sjednání změny ceny.
 - 3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej správě bytů k odsouhlasení.
 - 3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena správou bytů.
 - 3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
 - 3.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. II., odst. 3, bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových cen

uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS podle nejbližšího předcházejícího období sníženou o 5 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.

3.5. Případná změna ceny díla podle odst. 2.2. musí být předem projednána mezi smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.

4. Fakturace je jedenkrát měsíčně. Zhotovitel může zažádat objednatele o dílčí fakturaci díla, objednatel má právo tuto dílčí fakturaci schválit, nebo neschválit. Zálóhy objednatel neposkytuje. Právo na fakturaci za dílo vzniká zhotoviteli řádným protokolárním převzetím díla objednatelem. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího/předávacích protokolu/ů, potvrzeným/ch oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli a která bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení Komerční banka a.s. Brno-město
číslo účtu 19-5134740277/0100

a zaslána na odsouhlasení na pracoviště správy bytů:

MOP BRNO, spol. s r.o.
Žebětínská 70, 623 00 Brno
IČO: 48910546

5. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:

- 5.1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- 5.2. číslo faktury
- 5.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
- 5.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- 5.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
- 5.6. označení díla,
- 5.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- 5.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)
- 5.9. razítko a podpis oprávněné osoby,
- 5.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno,
- 5.11. nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.

V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů. Faktura dále musí obsahovat přesné označení domu, popř. bytu, kde byla práce provedena, použitý materiál s výčtem položek a jejich ceny, druh práce, hodinovou sazbu a počet odpracovaných hodin. Přílohou faktury bude kopie objednávky a podpis nájemníka (neplatí v případě práce

ve společných prostorách bytových domů, volných bytech a nebytových prostorách) na seznamu prací.

6. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.
9. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.

III. Doba plnění

1. Smluvní vztah bude uzavřen na dobu určitou od podpisu smlouvy do 31.12.2018.
2. Zhotovitel je povinen po písemně potvrzeném převzetí konkrétní objednávky od objednatele (správy bytů) zahájit provedení práce v co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 5 pracovních dní. Po marném uplynutí této lhůty má objednatel (správa bytů) právo objednávku zrušit a předat ji jinému zhotoviteli.
3. Pokud zhotovitel nebude schopen z jakéhokoliv důvodu provádět práce podle převzaté objednávky, je o tom povinen, bez ohledu na výše uvedenou 5 denní lhůtu, neprodleně informovat správu bytů a objednatele.
4. Pokud zhotovitel po písemně potvrzeném převzetí konkrétní objednávky od správy bytů, popř. objednatele více jak 2x nezahájí provedení práce ve výše uvedené 5 denní lhůtě, smluvní strany ujednávají, že toto je důvodem k odstoupení objednatele od této smlouvy.
5. Doba realizace dílčího plnění díla, bytového jádra (platí pro všech 5 typů) je maximálně 7 pracovních dnů.
6. V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení dílčího plnění díla, na základě objednávky, je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.

IV. Způsob provádění díla

1. Správa bytů, popř. objednatel je povinen na každou prováděnou práci vystavit objednávku s uvedením data vystavení, druhu, rozsahu a místa práce, kde má být práce prováděna a lhůty, do kdy má být práce provedena.
2. Objednatel je povinen prostřednictvím správy bytů zabezpečit informovanost nájemců bytů o zhotoviteli v rámci konkrétní práce při plnění předmětu díla v bytových domech ve správě objednatele. Objednatel vybaví zhotovitele pro jeho identifikaci průkazkou s označením objednatele, kterou si proti podpisu vyzvedne zhotovitel na pracovišti správy bytů. Po skončení plnění předmětu díla je zhotovitel povinen tuto průkazku vrátit zpět na pracovišti správy bytů.

3. Převzetí dokončené práce podle konkrétně vystavené objednávky bude potvrzeno v předávacím protokolu technikem správy bytů, v případě prací prováděných v bytě bude rovněž na předávacím protokolu nutný podpis nájemníka.

V. Odpovědnost za vady a záruky

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smluveného díla, vady právní apod.
2. Zhotovitel dává záruku na práce při plnění předmětu díla od data jejich převzetí po dobu 72 měsíců.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady provedené práce formou podle čl. VIII., odst. 1. po celou dobu trvání záruční doby podle čl. V., odst. 2. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit na zahájení prací na právem reklamované vadě nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení reklamace. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost je objednatel podle čl. VIII., odst. 1, oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V reklamaci je objednatel oprávněn stanovit i jinou, delší lhůtu na zahájení prací.
5. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit právem reklamovanou vadu provedené práce. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady práce po nastoupení na zahájení prací podle čl. V., odst. 4. v co nejkratší lhůtě dle charakteru požadované opravy nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení reklamace, podle čl. VIII., odst. 1., je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na účet zhotovitele. V reklamaci je objednatel oprávněn stanovit i jinou, delší lhůtu na odstranění právem reklamované vady provedené práce.
6. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
7. V případě, že na stejný druh práce budou uplatněny opakované oprávněné písemné reklamace více jak ve třech případech, smluvní strany ujednávají, že toto je důvodem k odstoupení objednatele od této smlouvy.
8. Veškeré náklady na dopravu a balné, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, hradí zhotovitel.

VI. Práva a povinnosti účastníků

1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
 - 1.1. za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací,
 - 1.2. za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,
 - 1.3. za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících

- provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
- 1.4. za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu práce,
 - 1.5. za dodržování pořádku v bytové jednotce je pod sankcí, viz. čl. VI., odst.1., bod 1. 6.,
 - 1.6. že zaplatí sankce za nedodržení čl. VI. odst. 1., bod 1. 5., která je 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ,
 - 1.7. za úklid místa práce a odvoz odstraněného původního materiálu z místa práce,
 - 1.8. za povinnost provádět práce v pracovní dny. Práce v sobotu je možná, pouze pokud není hlučná. Případné práce v neděli a o svátcích pouze po předběžném souhlasu objednatele (správy bytů),
 - 1.9. v případě nedodržení ustanovení podle čl.VI., odst.1.8. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ,
 - 1.10. že bude informovat uživatele místa plnění minimálně 5 kalendářních dní předem o zahájení a rozsahu prací, které budou mít dopad na omezení uživatelů bytů, a to formou písemné informace na nástěnce předmětné bytové budovy, nebo informovat osobu zodpovědnou za provoz budovy u nebytových objektů. Netýká se běžných prací, které se realizují neodkladně podle čl.V., odst.4.
 - 1.11. v případě nedodržení ustanovení podle čl.VI., odst.1.10. je objednatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
2. Objednatel se zavazuje:vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce a v konkrétních případech poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii, zajistit vstup na místo výkonu práce.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
 - 1.1. ze strany objednatele
 - 1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo,
 - 1.2. ze strany zhotovitele:
 - 1.2.1. opakované poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozorněn objednatelem,
 - 1.2.2. opakované nezahájení provedení práce ve 2 denní lhůtě po písemně potvrzeném převzetí konkrétní objednávky ve smyslu ust. čl. III. odst. 2 této smlouvy,
 - 1.2.3. opakované oprávněné písemné reklamace na stejný druh práce více jak ve třech případech ve smyslu ust. čl. V. odst. 7 této smlouvy,
 - 1.2.4. opakované neopodstatněné prodlužování doby realizace díla plnění díla.
2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

VIII. Ostatní ujednání

1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu.

2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni:

2.1. za objednatele:

- ve věcech smluvních
Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice
- ve věcech realizace smlouvy a fakturačních
Referent odboru správy majetku, Lenka Grulichová,
tel.: +420 547 130 551
e-mail: grulichova@kohoutovice.brno.cz
- za objednatele je oprávněn jednat při plnění předmětu díla ve věcech technických mandátář objednatele
správa bytů MOP BRNO, spol. s r. o., Žebětínská 70, 623 00 Brno
(Dům služeb)
telefon: +420 547 220 046
+420 547 381 738
kontaktní adresa pro písemný styk:
Statutární město Brno, MČ Brno – Kohoutovice
Bašného 71/36, 623 00 Brno
ID datové schránky: x3gbyji

2.2. za zhotovitele:

- Ladislav Dvořák
tel.: 603 437 265
e-mail: info@ossbrno.cz
- ve věcech technických, oprávněný pracovník zhotovitele
Kamil Rabka
mobil: 737 219 872
e-mail: info@ossbrno.cz
- kontaktní adresa pro písemný styk:
Myslivečkova 8, 623 00 Brno
e-mail: info@ossbrno.cz
ID datové schránky: 48qrq28

3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
4. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky zadavatele nemají vliv na cenu díla.
5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

7. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
9. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
11. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1. Seznam bytových domů MČ Brno-Kohoutovice
2. Krycí list nabídky, včetně sazebníku jednotkových cen
3. Položkový rozpočet
4. Doklady o podnikání
5. Doložka schválení
6. Zadávací dokumentace, samostatná příloha.

V Brně dne 31. 05. 2018

V Brně dne 23. 05. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Starosta MČ Brno-Kohoutovice
[Circular stamp: MČ Brno-Kohoutovice]

SEZNAM BYTOVÝCH DOMŮ MČ BRNO KOHOUTOVICE					
Axmanova	1	Glinkova	4	Stamicova	3
Axmanova	3	Glinkova	6	Stamicova	5
Axmanova	5	Glinkova	13	UVC	10
Axmanova	7	Glinkova	15	UVC	12
Axmanova	9	Glinkova	17	UVC	14
Axmanova	11	Chopinova	7	Vaňhalova	1
Bellova	3	Jírovcova	1	Vaňhalova	3
Bellova	5	Jírovcova	3	Vaňhalova	5
Bellova	7	Jírovcova	5	Vaňhalova	7
Bellova	9	Libušina tř.	8	Vaňhalova	9
Bellova	11	Libušino údolí	154	Vaňhalova	11
Bellova	13	Pavlovská	1	Voříšková	2
Bellova	4	Pavlovská	3	Voříšková	4
Bellova	6	Pavlovská	5	Voříšková	23
Bellova	8	Pavlovská	4	Voříšková	25
Bellova	10	Pavlovská	6	Voříšková	27
Bellova	12	Pavlovská	25	Voříšková	29
Bellova	14	Pavlovská	27	Voříšková	31
Bellova	34	Pavlovská	29	Voříšková	33
Bellova	36	Pavlovská	31	Bellova	15
Bellova	38	Pavlovská	33	Bellova	17
Bellova	46	Pavlovská	35	Bellova	19
Bellova	48	Richtrova	1	Bellova	21
Bellova	50	Richtrova	3	Bellova	23
Borodinova	7	Richtrova	5	Bellova	25
Glinkova	2	Stamicova	1	Stamicova	11

Název nabídky	„Opakující se práce na opravách bytových jader 2018 v Brně-Kohoutovicích“
Obchodní jméno uchazeče	OSS Brno, s.r.o.
Sídlo (místo podnikání)	Myslivečkova 8, 62300 Brno
Statutární orgán nebo oprávněný zástupce (pokud je ustanoven podle živnostenského zákona)	Ladislav Dvořák, jednatel
Bankovní spojení, č.ú.	Komerční banka a.s., 19-5117320297/0100
Společnost je zapsána u	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 5820
IČO	46901850
DIČ	CZ46901850
Kontaktní osoba	Ing. arch. Jiří Řezníček
Telefon, mobil	737271968
e-mail	reznicek@ossbrno.cz
ID datové schránky	48qrq28

POŽADOVANÉ, HODNOCENÉ ÚDAJE a č. 1 výzvy k podání nabídky - KRYCÍ LIST NABÍDKY

Nabídky budou hodnoceny podle kritérií ekonomické výhodnosti nabídky, kde dílčími kritérii budou:

Kritérium č.1	Celková nabídková cena za dílo, složená z jednotkových cen dílčích plnění (v Kč bez DPH). Cena stanovena vyplněním tabulky v krycím listu nabídky z příloha č.1 výzvy.	
Vyplňte jednotkové ceny, ze svého nabídkového rozpočtu (vyplněný výkaz výměr)		
Bytové jádro varianta „1“	146 769,00	Kč bez DPH
Bytové jádro varianta „2“	141 734,00	Kč bez DPH
Bytové jádro varianta „3“	162 570,00	Kč bez DPH
Bytové jádro varianta „4“	156 518,00	Kč bez DPH
Bytové jádro varianta „5“	95 562,61	Kč bez DPH
CELKEM kritérium č.1	703 153,61	Kč bez DPH
Kritérium č.2	Doba realizace dílčího plnění díla od začátku prací (v pracovních dnech)	
	7	prac.dní
Kritérium č.3	Záruka za dílčí plnění díla, min.24, max. 72 měsíců	
	72	měsíců
Kritérium č.4	Lhůta na odstranění záručních závad dílčích předmětů plnění této smlouvy. Min.2 dny, max. 10 pracovních dní.	
	2	prac.dní

NEHODNOCENÉ, POVINNÉ ÚDAJE

referenční zakázky obdobného dílčího předmětu plnění za posledních 12 měsíců (minimálně 5 zakázek)	NÁZEV ZAKÁZKY	INVESTOR	KONTAKT
	ZTI v bytech Purkyňova 81	Vařstav	541211866
	Rozvody ZTI, MMB, Kounicova 67	Teramar	734235758
	Bytová jádra Kohoutovice	Consisterra	733530100
	SPŠEIT Purkyňova 97	Moravostav	549128111
	ZTI BD Křivého	Vařstav	541211866
Plátce DPH ano			

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- Čestně prohlašuji, že respektuji pro případ, kdy budu vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení návrhu smlouvy (která se doplní o údaje, které jsou předmětem hodnocených kritérií této výzvy). Návrh smlouvy je v příloze č. 2 výzvy.
- Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

Datum: V Brně dne 9.2.2018


OSS BRNO, s.r.o.
Myslivečkova 8-623 00 BRNO

razítko, podpis uchazeče

PRÍLOHA č. 3

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	Byt 3+1	STAVEBNÍ ČÁST
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
SQ03	Byt 3+1 Brno - Kohoutovice	
Stavba:	Název stavby:	SKP:
00082014	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	
Projektant:	MENHIR projekt, s. r. o.	Počet měrných jednotek:
Objednatel:		Náklady na MJ:
Počet listů:		Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	53 142	
N PSV celkem	101 816	
ZRN celkem	154 958	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	154 958	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	156 518	VRN celkem
		1 560
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
	 ODS BRNO, s.r.o. BYSTŘICKÁ 8-623 00 BRNO	
Základ pro DPH	15,0 % činí:	156 518 Kč
DPH	15,0 % činí:	23 478 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí:	0 Kč
DPH	0,0 % činí:	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		179 996 Kč

Poznámka:

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 5820

Datum vzniku a zápisu:	15. května 1992
Spisová značka:	C 5820 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	OSS Brno, s.r.o.
Sídlo:	Myslivečkova 162/8, Kohoutovice, 623 00 Brno
Identifikační číslo:	469 01 850
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování vodoinstalatérství, topenářství montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
Jednatel:	JAROSLAV SUCHÝ, dat. nar. 10. dubna 1947 Myslivečkova 162/8, Kohoutovice, 623 00 Brno Den vzniku funkce: 15. května 1992.
Jednatel:	LADISLAV DVOŘÁK, dat. nar. 15. února 1975 Severní 1020, 664 42 Modřice Den vzniku funkce: 4. září 2009
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Způsob zastupování společnosti: Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat kterýkoli z jednatelů.
Společníci:	
Společník:	JAROSLAV SUCHÝ, dat. nar. 10. dubna 1947 Myslivečkova 162/8, Kohoutovice, 623 00 Brno
Podíl:	Vklad: 150 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 75%
Společník:	LADISLAV DVOŘÁK, dat. nar. 15. února 1975 Severní 1020, 664 42 Modřice
Podíl:	Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 25%
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **601022_051835**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.


Brno 2

dne 23.05.2018 v 18:12

Podpis

Razítka:

Palášková Petra



Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 2

Peř.č: 60200-0610-1278

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je přepis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.


Brno 2 dne 25.05.2018
Langášová Jana

Podpis:
Razítka:

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Smlouva o dílo č. 1118100014 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a firmou OSS Brno, s. r. o., Myslivečkova 162/8, 623 00 Brno, na akci „Opakující se práce na opravách bytových jader 2018 v Brně-Kohoutovicích“, byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její 91. schůzi konané dne 16.05.2018, usnesením č. 1772/91-18, písm. c).

V Brně dne 31. 05. 2018

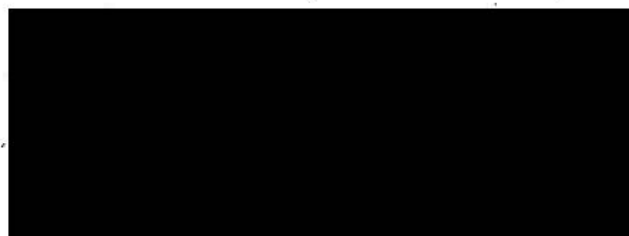

starosta MČ Brno-Kohoutovice



STAVEBNÍ ROZPOČET

Rozpočet:	Byt 1+0		STAVEBNÍ ČÁST
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
Projektant :	MENHIR projekt, s. r. o.	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0			
Z	Montáž celkem	0			
R	HSV celkem	42 558			
N	PSV celkem	103 212			
	ZRN celkem	145 769			
	HZS	0			
	RN II.a III.hlavy	145 769	Ostatní VRN		
	ZRN+VRN+HZS	146 769	VRN celkem		1 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15,0 % číň :	146 769 Kč
DPH	15,0 % číň :	22 015 Kč
Základ pro DPH	0,0 % číň :	0 Kč
DPH	0,0 % číň :	0 Kč
CELKOVÁ OBJEKTCELKOVÁ		168 784 Kč

Poznámka :

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet :	Byt 1+0
Objekt :	S001 Byt 1+0 Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba	Objekt	Průběžná	Kapitola	Aligat	Průběžná
9	Svítlé a kompletní konstrukce	146			
311	Sádkartonové konstrukce	15 610	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	9 725	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 223	0	0	0
64	Výpíně otvorů	2 440	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	195	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 443	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	5 094	0	0	0
M21	Elektroinstalace	0	28 779	0	0
M24	Vzduchotechnika	0	5 471	0	0
72	Zdravotechnická instalace	0	30 325	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 353	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	4 838	0	0
713	Izolace tepelné	0	1 351	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	7 005	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 016	0	0
781	Obklady keramické	0	17 950	0	0
783	Nálěry	0	403	0	0
784	Malby	0	4 075	0	0
D98	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 428	0	0	0
CELKOVÝ PRŮBĚŽNÝ		145 768,53	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky		145 768,53 Kč	0,00
Průběžný úklid bytů		145 768,53 Kč	0,00
Kompletační činnost		145 768,53 Kč	0,00
Zařízení staveniště		145 768,53 Kč	1000,00
Rezerva rozpočtu		145 768,53 Kč	0,00
CELKOVÝ PRŮBĚŽNÝ		145 768,53 Kč	1000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet: Byt 1+0
Objekt :	SO01 Byt 1+0, Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST

Díl:						
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	346244351	Obezdivka sprchových vaniček tl. 7,5 cm z porobetonových tvámic (0,8*4)*0,15	m2	0,48 0,48	305,00	146,40
	346244351	Svislé a kompletní konstrukce				146,40
Díl: 311	Sádrokartonové konstrukce					
2	342948111	Ukolvení příček k stáv.žb kol vč. těsnění styku	m	18,56	120,00	2 226,00
3	R001	SDK příčka tl. 100mm, kompletní dodávka a montáž. Desky tl. 12,5mm, CW profil šířky 75mm, v dutině příčky minerální vata tl. 65mm. Příčka bude provedena dle technologického postupu výrobce včetně postupu montáže a použití materiálu uvedeného výrobcem (stěrky, lmely, bandáže apod), včetně penetrace desek. 3,45*2,65+2,1*2,65+1,5*2,65+0,8*2,65 Odpočet dveří: 0,7*1,97*2	m2	18,04 20,80	569,00	10 267,32
4	311-PC	Příplatek - úprava a impregnace SDK desek	m2	18,04	50,00	902,23
5	342264051	Podhled SDK zavěšený, tl. desky 12,5 mm	m2	3,42	462,00	1 580,04
		Koupelna+wc: 3,42		3,42		
6	R0001	Statické vyztužení SDK příček pro zařizovací předměty a kuchyňskou linku, uvnitř SDK příčky	ks	6,00	89,00	534,00
	342264051	Podhled SDK zavěšený, tl. desky 12,5 mm				15 509,59
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
7	612401391	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	m2	11,13	285,00	3 172,05
8	612421331	Opravy omítek po vybourání byt.jader (2,1+2,1)*2,65	m2	11,13 59,58	110,00	6 553,25
		Oprava omítek ze suché směsi, štuková				
		Koupelna+wc: (1,2+2,1+2,1+1,05+0,8+0,45+0,1+1,5)*0,60		5,58		
		Kuchyň: (3,45+4,9)*2+16,91		33,61		
		Předsíň: (2,1+1,25)*2*2,65+2,63		20,39		
	612421331	Opravy omítek po vybourání byt.jader				9 725,30
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
9	631312611	mazanina betonová tl. 50 mm, C16/20	m3	0,17	3 200,00	547,20
		Koupelna + wc: 3,42*0,05		0,17		
10	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 5 cm	m2	3,42	30,00	102,60
		Koupelna+wc: 3,42		3,42		
11	632411904	Penetrace savých podkladů na bázi akrylátové disperze a modifik.přilead, rychle tuhnoucí	m2	6,84	30,00	205,20
		Koupelna +wc: 3,42*2		6,84		
12	632415106	Potěr samonivelační na bázi cementu pro vnitřní zpracování, pevnost v tlaku 25MPa, ručně, tl. 5mm, vyrovnávací	m2	6,84	200,00	1 368,00
		Koupelna+wc: 3,42*2		6,84		
	632415106	Potěr samonivelační na bázi cementu				2 223,00
Díl: 64	Výplně otvorů					
13	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, pro dveřní křídlo 70 x 197 cm	kus	2,00	1 220,00	2 440,00
	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových				2 440,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
14	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,42	57,00	194,94
	941955001	Lešení lehké pomocné				194,94
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
15	931961115	Vložky do dilatačních spár, dilatace	m	9,30	62,00	576,60
		Koupelna+wc: (1,2+2,1+2,1+1,05+0,8+0,45+0,1+1,5)		9,30		
16	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	3,42	34,00	116,28
		Koupelna+wc: 3,42		3,42		
17	950-001	Zpětná montáž a přesunutí pračky	kpl	1,00	155,00	155,00
18	950-002	Zpětná montáž a přesunutí sporáku	kpl	1,00	240,00	240,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet: Byt 1+0
Objekt :	S001 Byt 1+0 Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST

19	950-003	Zpětná montáž a přesunutí ledničky	kpl	1,00	155,00	155,00
20	950-011	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	5,00	240,00	1 200,00
21	950-012	Materiál pro zednické výpomoci	kg	50,00	20,00	1 000,00
Číslo položky						3 442,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
22	713100812	Demontáž byt.jádra komplet vč.zařizovacích předmětů a dveří	kompl.	1,00	3 600,00	3 600,00
23	963016111	DMTZ podhledu, kovová kca., 1xoplášť, komplet	m2	3,42	50,00	171,00
24	965048250	Dočištění povrchu po vybourání byt.jádra	m2	3,42	24,00	82,08
25	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,90	90,00	351,00
26	960-001	Demontáž a přesunutí pračky pro zpětnou montáž	ks	1,00	155,00	155,00
27	960-002	Demontáž a přesunutí sporáku pro zpětnou montáž	ks	1,00	240,00	240,00
28	960-003	Demontáž a přesunutí ledničky pro zpětnou montáž	ks	1,00	155,00	155,00
29	960-004	Demontáž vzduchotechniky	ks	1,00	240,00	240,00
30	960-005	Demontáž infrazářičů	kus	1,00	100,00	100,00
Číslo položky						6 089,08
Díl:	M21	Elektroinstalace				
31	R0000R21	Elektroinstalace vč. koncových prvků a svítidel viz. Samostatný projekt	kompl.	1,00	28 779,00	28 779,00
Číslo položky						28 779,00
Díl:	M24	Vzduchotechnika				
32	R0000R24	VZT -dodávka a propojení koncových prvků, ventilátorů a digestoře	kompl.	1,00	5 471,00	5 471,00
Číslo položky						5 471,00
Díl:	72	Zdravotechnické instalace				
33	R0000R72	ZTI vč. zařizovacích předmětů a přípojek, viz. Samostatný projekt	kompl.	1,00	30 325,11	30 325,11
Číslo položky						30 325,11
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
34	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,51	300,00	1 352,66
Číslo položky						1 352,66
Díl:	711	Izolace proti vodě				
35	711210020	Stěrka hydroizolační, vodotěsná, na disperzní bázi, určená pro betonové konstrukce Koupelna+wc : (1,2+2,1+2,1+1,05+0,8+0,45+0,1+1,5)*1,5 (0,8+0,8)*2,00	m2	17,15	250,00	4 287,50
36	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2,00	275,00	550,00
Číslo položky						4 837,50
Díl:	713	Izolace tepelná				
37	713121111	Zvukově a tepelně izolační desky s požadavkem na kročejový útlum, pěnový polystyren, max.hodnota součinitele tepelné vodivosti $\lambda = 0,042/\text{mK}$ Koupelna+wc : 3,42	m2	3,42	160,00	547,20
38	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE Koupelna+wc : 3,22	m2	3,42	14,00	47,88
39	26375603	Deska EPS tl. 30 mm, max.hodnota součinitele tepelné vodivosti $\lambda = 0,042/\text{mK}$ Koupelna+wc : 3,42*1,05	m2	3,59	127,00	456,06
40	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,00	150,00	300,00
Číslo položky						1 351,14
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
41	766-001	Revizní dvířka pod obklad, 150x300mm, magnetická, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	305,00	305,00
42	766-RD	Revizní dvířka 600/800 vč.rámu a zámku, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	1 200,00	1 200,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet: Byt 1+0
Objekt :	S001 Byt 1+0 Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST

43	766-T	Dveře jednokřídlové, dřevěné, pině, levé, vnitřní, křídlo 700/1970mm. Kování klíka+rozeta se zabudovaným zámkem s možností otevření z vnější strany dveří, na podlaže bezbariérová přechodová lišta, kompletní dodávka, montáž	kus	2,00	2 460,00	4 920,00
44	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 12 m	%	1,45	490,00	580,00
Obklady						
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
45	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem, trvale pružný, barevně stálý, protiplísňový	m	9,30	40,00	372,00
		Koupelna +wc: (1,2+2,1+2,1+1,05+0,8+0,45+0,1+1,5)		9,30		
46	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2	m2	3,42	5,00	17,10
		Koupelna +wc: 3,42		3,42		
47	771579795	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	3,42	16,00	54,72
		Koupelna +wc: 3,42		3,42		
48	771570014	Dlažba z dlaždic keramických do tmele, 200x200mm, protiskluzová se součinitelem smykového tření $\mu \geq 0,3$, včetně elastického, vysoce přilnavého tmelu, jednosložkového, na bázi cementu určeného do vlhkých provozů, lepicí tmel třídy CT2	m2	3,42	450,00	1 539,00
		Koupelna +wc: 3,42		3,42		
49	771-001	Dodávka keramické dlažby do tmele, 200x200mm, protiskluzová se součinitelem smykového tření $\mu \geq 0,3$, včetně elastického, vysoce přilnavého tmelu, jednosložkového, na bázi cementu určeného do vlhkých provozů, lepicí tmel třídy CT2	m2	3,93	250,00	983,25
		Koupelna +wc: 3,42*1,15		3,93		
50	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1,00	500,00	50,00
Obklady keramické						
Díl:	781	Obklady keramické				
51	781470010	Obklad vnitřní keramický do tmele, 200x200mm, včetně elastického, vysoce přilnavého tmelu, jednosložkového, na bázi cementu určeného do vlhkých provozů, lepicí tmel třídy CT2	m2	21,49	450,00	9 671,40
		Koupelna +wc: (1,2+2,1+2,1+1,05+0,8+0,45+0,1+1,5)*2		18,60		
		kuchyň : (0,6+0,6)*1,5+(1,82)*0,6		2,89		
52	781-001	Dodávka keramického obkladu do tmele, 200x200mm, včetně elastického, vysoce přilnavého tmelu, jednosložkového, na bázi cementu určeného do vlhkých provozů, lepicí tmel třídy CT2	m2	24,71	250,00	6 176,38
		21,49*1,15		24,71		
53	781-002	Dodávka a montáž PVC lišt, provedení vnější (ukončovací) a vnitřní (rohová), barva bílá	m	25,00	80,00	2 000,00
54	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,80	100,00	100,00
Obklady keramické						
Díl:	783	Nátěry				
55	783225100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	3,64	90,00	327,60
		Zárubně : 1,82*2		3,64		
56	783-001	Protiplísňový vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla, ředitelný vodou, oteruvzdorný, určený na beton	m2	3,42	22,00	75,24
		Koupelna + wc: strop 3,42		3,42		
Malby						
Díl:	784	Malby				
57	784191101	Penetrace podkladu na bázi akrylátové disperze a modifik.přísad, rychle tuhnoucí	m2	90,55	13,00	1 177,15
		Stropy:				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba : 00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU		Rozpočet: Byt 1+0
Objekt : S001 Byt 1+0 Brno - Kohoutovice		STAVEBNÍ ČÁST

Číslo položky	Popis položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	CELKOVÁ CENA
58	Koupelna + WC: 3,42			3,42	
	předsíň: 2,63			2,63	
	Kuchyň: 16,91			16,91	
	stěny:				
	koupelna+wc:				
	(1,2+2,1+2,1+1,05+0,8+0,45+0,1+1,5)*0,6			5,58	
	Předsíň: (2,1+1,25)*2*2,65			17,76	
	Kuchyň: (3,45+4,90)*2*2,65			44,26	
	Malba tekutá, barva bílá, 2 x	m2		90,55	32,00
	Stropy:				
59	Koupelna + WC: 3,42			3,42	
	předsíň: 2,63			2,63	
	Kuchyň: 16,91			16,91	
	stěny:				
	koupelna+wc:				
	(1,2+2,1+2,1+1,05+0,8+0,45+0,1+1,5)*0,6			5,58	
	Předsíň: (2,1+1,25)*2*2,65			17,76	
	Kuchyň: (3,45+4,90)*2*2,65			44,26	
	CELKOVÁ CENA				1 074,75
	Díl: D86				
59	979011111 Přesuny sutí a vybouraných hmot				
	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,50	130,00	195,00
60	979011121 Příplatek za každé další podlaží	t	1,50	85,00	127,50
61	979081111 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50	190,00	285,00
62	979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,00	12,00	360,00
63	979082111 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,80	150,00	225,00
64	979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	12,00	18,00	216,00
65	979087212 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,50	98,00	147,00
66	979091295 Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci	t	1,50	48,00	72,00
67	979990001 Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,00	200,00	200,00
68	979990002 Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	0,50	1 200,00	600,00
	CELKOVÁ CENA				2 421,90

BRNO - KOHOUTOVICE - Rekonstrukce bytových jader - elektroinstalace

účel: byt 1+0 - stavební elektroinstalace bytového jádra

č.: 26203/3689

Výkaz výměr č.1

Por.	Číslo položky	Název položky	Množství	JM	Cena pol. bez DPH	Celkem
1	0102005	Lišta elektroinstalační vkladací PVC, 60x40	7	m	44,00 Kč	308,00 Kč
2	0104116	Krabice přístrojová do dutých stěn, jednoduchá	8	ks	37,00 Kč	296,00 Kč
3	0104117	Krabice přístrojová do dutých stěn, dvojnásobná	1	ks	61,00 Kč	61,00 Kč
4	0104118	Krabice přístrojová do dutých stěn, trojnásobná	1	ks	92,00 Kč	92,00 Kč
5	0104003	Krabice odbočovací do dutých stěn, s víc.vč.zapojení a svorek	6	ks	91,00 Kč	546,00 Kč
6	0104023	Drobný montážní materiál	1	celk	300,00 Kč	300,00 Kč
7	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	46	m	28,00 Kč	1 288,00 Kč
8	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	78	m	28,00 Kč	2 184,00 Kč
9	0801011	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	74	m	30,00 Kč	2 220,00 Kč
10	0806097	VODIČ ; H07V-K 1x4 ž.žel. (PU)	40	m	24,00 Kč	960,00 Kč
11	1001001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2,5mm2	24	ks	14,00 Kč	336,00 Kč
12	1001002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	3	ks	15,00 Kč	45,00 Kč
13	1101025	Strojek spínače jednopólového - řazení 1	4	ks	125,00 Kč	500,00 Kč
14	1101028	Strojek spínače střídavého - řazení 6	4	ks	131,00 Kč	524,00 Kč
15	1101035	Strojek spínače tlačítkového - řazení 1/0	1	ks	128,00 Kč	128,00 Kč
16	1101039	Rámeček pro přístroj jednoduchý	11	ks	23,00 Kč	253,00 Kč
17	1101041	Rámeček pro přístroj dvojitý svlehlý	1	ks	30,00 Kč	30,00 Kč
18	1101042	Rámeček pro přístroj trojitý vodorovný	1	ks	42,00 Kč	42,00 Kč
19	1101044	Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1/0)	10	ks	28,00 Kč	280,00 Kč
20	1103007	Zásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	14	ks	141,00 Kč	1 974,00 Kč
21	1103017	Zásuvka 230V/16A, 2P+T, na povrch, bílá	1	ks	141,00 Kč	141,00 Kč
22	1901001	Montáž náetěnné plastové rozvodnice do 20kg	1	ks	250,00 Kč	250,00 Kč
23	1921001	Dodávka - bytová rozvodnice RB (viz Specifikace č.1)	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
24	2002004	Svítlidlo D - svítlidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vč.z	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč
25	2002012	Svítlidlo B - vstavné do podhl., kruhové, kryt, 2x20W, IP44	2	ks	610,00 Kč	1 220,00 Kč
26	2012032	Žárovka úsporná, E27, 13-21W	5	ks	71,00 Kč	355,00 Kč
27	2204031	Lišta "PA" pro poleniálové vyrovnání	1	ks	234,00 Kč	234,00 Kč
28	2204043	Svorka zemní	6	ks	78,00 Kč	468,00 Kč
29	2801001	Dodávka a montáž ventilátoru EDM100T 230v	2	ks	1,00 Kč	2,00 Kč
30	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	5	hod	80,00 Kč	400,00 Kč
31	2902004	Vyhledání stávajících rozvodů	2	hod	220,00 Kč	440,00 Kč
32	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy	1	celk	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
33	2903012	Spolupráce s revizním technikem	0,5	hod	220,00 Kč	110,00 Kč
34	2906001	Nespecifikované montážní práce	4	hod	220,00 Kč	880,00 Kč
35	2906006	Úprava stávajících rozvodů	4	hod	220,00 Kč	880,00 Kč
36	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	2	hod	220,00 Kč	440,00 Kč
37	8701001	Napojení malého axiálního ventilátoru	2	ks	230,00 Kč	460,00 Kč
38	8701002	Napojení digestoře	1	ks	240,00 Kč	240,00 Kč
39	97403-1132	Výsekání rýh v beton. a cihelných zdí 5x7cm	28	m	68,00 Kč	1 904,00 Kč
40	97303-1324	Vrtání otvorů a vysekání kapes do hl.16cm	22	ks	60,00 Kč	1 320,00 Kč
41	el1	přívod pro infrazářč	6	m	28,00 Kč	168,00 Kč
42	1	Trafo 12V	1	ks	440,00 Kč	440,00 Kč
		CELKEM součet bez DPH				28 779,00 Kč

Byt 1+0_Brno - Kohoutovice

Vzduchotechnika

Pos.	Popis výkonu	MJ	Množství	cena/MJ	cena celkem
	WC + Koupelna				
1,01	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m3/h PŘI 0Pa, 60m3/h při 27 Pa. Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 230V, potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A). Montáž v horizontální i vertikální poloze. Vč. nastavitelného doběhu 1-30minut.	ks	1	1100	1100
1,02	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m3/h PŘI 0Pa, 60m3/h při 27 Pa. Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4 (typ 12 V IP57). Svrkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 12V. Potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40dB(A). Montáž v horizontální i vertikální poloze.	ks	1	1100	1100
1,03	Polotuhá ohebná hadice z Al. fólie o síle 0,1mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámekem. Pro mechan. Větrací a klimatická vedení, pro odtahy kouře a prachu, silné mechanicky odolná, barva přírodní Al, průměr 100mm. Provozní teplota -30 až +200°C, max. rychlost vzduchu 25m/s, max. tlak 2 kPa. Hadice nejsou vhodné pro vložkování komínu a pro odtah spalin. Lepicí Al páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. Pro dotěsnění Al páskou stávajících spojů.	bm	3		0
1,04	Lepicí Al páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. Pro dotěsnění Al páskou stávajících spojů	ks	1	45	45
1,05	spiro potrubí do d=100 mm vč. 70% tvarovek	bm	3	147	441
1,06	demontáž stávající digestoře vč. ekolog. Likvidace	ks	1	50	50
1,07	demontáž stávající stěnové mřížky do rozměru 200x200 vč. ekolog. Likvidace	ks	1	15	15
1,08	demontáž stávajícího připojovacího potrubí, vč. ekolog. Likvidace	kompl.	1		0
1,09	úprava napojení připojovacího potrubí na svislé odvodní potrubí včetně zatěsnění	kompl.	1	280	280
	Kuchyně				0

2,01	ODSÁVACÍ DIGESTOŘ SE SVĚTLEM 40W. PRŮMĚR ODTAHU 100MM. HORNÍ A ZADNÍ VÝVOD ODTAHU, ÚROVEŇ HLUKU 59dB(A). MAX. VÝKON ODTAHU 550 m3/h. MOŽNOST ODTAHU NEBO RECIRKULACE. TEXTILNÍ TUKOVÝ FILTR, 3 RYCHLOSTI ODSÁVAÁNÍ, 2 MOTORY. MAX. PŘÍKON ODSAVAČE 300W. 230V. BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE INVESTORA, FILTR PROTI MASTOTÁM KOVOVÝ, ZÁSLEPKA PRO NEPOUŽITÝ OTVOR. VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY. ROZMĚR Š.600 x 140 x hl. 485 mm.	ks	1		
				2300	2300
	VRN				0
3,01	doprava	kompl.	1		0
3,02	zednická výpomoc	hod	1		0
3,03	uvedení do provozu	hod	1	50	50
3,04	spolupráce a koordinace s dalšími profesemi	hod	1		0
3,05	kompletační a koordinační činnost	kompl.	1	20	20
3,06	revize všech zařízení	kompl.	1		0
3,07	zaškolení obsluhy	kompl.	1	20	20
3,08	předávací dokumentace, vč. zachycení všech změn skutečného provedení	kompl.	1	50	50

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Objednatel:	Statutární město Brno	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	3,31+0-743	Projektant:	ing. Machovec	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Brno-Kohoutovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	73
JKSO:	8033153	Zpracoval:	ing. Machovec	Datum:	září 15

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	298,14	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 172,86	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	19 658,46	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	8 887,83			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		50,00				
Přesun hmot a sutí		257,82				
ZRN celkem		30 325,11	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0 047,54	DPH 15%	4 110,77	Celkem NUS z DPH	30 325,11
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem NUS z DPH	31 376,88

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - skupiny

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	Byt 1+0 - TZB	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Brno-Kohoutovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne: září 15	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
3		Svislé a kompletní konstrukce	188,64	251,36	420,00	0,07
4		Vodorovné konstrukce	45,19	225,81	271,00	0,05
6		Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	38,99	138,51	177,50	0,04
71		Izolace	1 131,06	170,94	1 302,00	0,00
72		Zdravotně technické instalace	18 512,26	8 662,03	27 174,29	0,15
78		Dokončovací práce	15,13	54,88	70,00	0,00
9		Dokončovací práce, demolice	45,32	802,50	847,82	0,16
		Ostatní materiál	50,00	0,00	50,00	0,00
Celkem:					30 312,61	

Stavební rozpočet - podskupiny

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	Byt 1+0 - TZB	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Brno-Kohoutovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne: září 15	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	34	Stěny a příčky	168,64	251,36	420,00	0,07
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	45,19	225,81	271,00	0,05
	61	Úprava povrchů vnitřní	38,99	138,51	177,50	0,04
	713	Izolace tepelné	1 131,06	170,94	1 302,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	1 868,31	2 318,69	4 187,00	0,04
	722	Vnitřní vodovod	1 170,05	2 845,21	4 015,26	0,03
	723	Vnitřní plynovod	2 298,12	973,88	3 272,00	0,02
	725	Zařizovací předměty	13 175,78	2 524,25	15 700,03	0,05
	783	Nátěry	15,13	54,88	70,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	45,32	544,68	590,00	0,16
	H713	Izolace tepelné	0,00	0,08	0,08	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	20,00	20,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	13,50	13,50	0,00
	H723	Vnitřní plynovod	0,00	9,00	9,00	0,00
	H726	Instalační prefabrikáty	0,00	25,00	25,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	190,24	190,24	0,00
		Ostatní materiál	50,00	0,00	50,00	0,00
Celkem:					30 312,61	

Stavbní rozpočet - výkaz výměr

[illegible][illegible][illegible]

33	72220117000	1	1,00	197,00	85,42	76,68	187,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
34	72220121000	1	1,00	328,00	381,03	300,47	857,50	0,00	0,00	RTS 1/2014
35	72220121000	2	2,00	0,00	0,00	44,16	44,16	0,00	0,00	RTS 1/2014
36	72220121000	3	3,00	30,50	6,48	36,98	102,90	0,00	0,00	RTS 1/2014
37	72220121000	4	4,00	1,000,00	0,00	3,78	1,78	0,00	0,00	RTS 1/2014
38	72220121000	5	5,00	281,00	31,37	312,37	882,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
39	72220121000	6	6,00	270,00	42,88	312,88	145,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
40	72220121000	7	7,00	21,00	107,44	128,44	182,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
41	72220121000	8	8,00	207,00	54,83	261,83	847,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
42	72220121000	9	9,00	24,00	0,00	24,00	48,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
43	72220121000	10	10,00	21,00	0,00	21,00	42,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
44	72220121000	11	11,00	172,00	0,00	172,00	572,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
45	72220121000	12	12,00	808,00	757,28	1565,28	808,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
46	72220121000	13	13,00	283,00	233,88	516,88	236,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
47	72220121000	14	14,00	64,00	780,34	844,34	344,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
48	72220121000	15	15,00	1,800,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
49	72220121000	16	16,00	2,880,00	2,880,42	5,760,42	2,880,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
50	72220121000	17	17,00	3,000,00	2,940,08	5,940,08	3,000,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
51	72220121000	18	18,00	3,360,00	2,740,86	6,100,86	3,360,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
52	72220121000	19	19,00	163,00	421,88	584,88	740,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
53	72220121000	20	20,00	1,760,00	1,627,04	3,387,04	1,760,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
54	72220121000	21	21,00	1,500,00	1,347,26	2,847,26	1,500,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
55	72220121000	22	22,00	2,640,00	2,460,38	5,100,38	2,640,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
56	72220121000	23	23,00	33,00	16,18	49,18	33,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
57	72220121000	24	24,00	70,00	24,10	94,10	70,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
58	72220121000	25	25,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
59	72220121000	26	26,00	84,00	51,18	135,18	84,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
60	72220121000	27	27,00	164,00	11,20	175,20	101,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
61	72220121000	28	28,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
62	72220121000	29	29,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
63	72220121000	30	30,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
64	72220121000	31	31,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
65	72220121000	32	32,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
66	72220121000	33	33,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
67	72220121000	34	34,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
68	72220121000	35	35,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
69	72220121000	36	36,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
70	72220121000	37	37,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
71	72220121000	38	38,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
72	72220121000	39	39,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
73	72220121000	40	40,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
74	72220121000	41	41,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
75	72220121000	42	42,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
76	72220121000	43	43,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
77	72220121000	44	44,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
78	72220121000	45	45,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
79	72220121000	46	46,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
80	72220121000	47	47,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
81	72220121000	48	48,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
82	72220121000	49	49,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
83	72220121000	50	50,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
84	72220121000	51	51,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
85	72220121000	52	52,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
86	72220121000	53	53,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
87	72220121000	54	54,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
88	72220121000	55	55,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
89	72220121000	56	56,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
90	72220121000	57	57,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
91	72220121000	58	58,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
92	72220121000	59	59,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
93	72220121000	60	60,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
94	72220121000	61	61,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
95	72220121000	62	62,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
96	72220121000	63	63,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
97	72220121000	64	64,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
98	72220121000	65	65,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
99	72220121000	66	66,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
100	72220121000	67	67,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS 1/2014

71	878690001R00	0,163 Poplatek za elektřinu sluzebni sud 0,163	t	0,16 0,16 0,16	480,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
72	28516403.A	Prisuvne HTU DN 100 mm PP 3	kus	2,00 2,00	25,00	50,00	0,00	80,00	0,00	0,00	RTS 1/2014
				Celkem:		30 733,1					

Poznamka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Bmo - Kohoutovice			Objednatel:	Statutární město Bmo		
Druh stavby:	Byt 1+0 - TZB			Projektant:	ing. Machovec		
Lokalita:	Bmo-Kohoutovice			Zhotovitel:			
Zpracoval:	Ing. Machovec			Zpracováno dne:	září 15		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		340236212RT2	Zazdíčka otvorů pl.0,09m2, dhlami tl.zdl nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3	3,00	RTS I / 2014
			<i>RTS komentář: V položce jsou zalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>				
2		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	1	1,00	RTS I / 2014
			<i>RTS komentář: V položce jsou zalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.</i>				
3		612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	1*0,15+1*0,1	0,25	RTS I / 2014
4		713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 80mm, EI 90, D 110 mm	kus	1	1,00	RTS I / 2014
			<i>RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky. Katalogový list 501.30.</i>				
5		721170955VD	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 vč. dodávky panelákové odbočky krátké DN110/110/75 67° nebo 87°	kus	1	1,00	RTS I / 2014
6		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2	2,00	RTS I / 2014
7		721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm	kus	2	2,00	RTS I / 2014
8		721171238R00	Tvarovka k připojení kombi WC, DN 80/100	kus	1	1,00	RTS I / 2014
9		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	2	2,00	RTS I / 2014
10		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2	2,00	RTS I / 2014
11		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	3	3,00	RTS I / 2014
12		721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
13		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
14		721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3	3,00	RTS I / 2014
15		721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1	1,00	RTS I / 2014
16		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	5	5,00	RTS I / 2014
17		721280823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,0042+0,004	0,01	RTS I / 2014
			<i>RTS komentář: vodorovně do 100 m</i>				
18		721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1	1,00	RTS I / 2014
19		722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	4	4,00	RTS I / 2014
20		722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	2	2,00	RTS I / 2014
21		722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
22		722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
23		722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
24		722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	2 napojení na st. rozvody ze	2,00	RTS I / 2014
25		722181211RT7	Isolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	2	2,00	RTS I / 2014
			<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>				
26		722181211RT8	Isolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
			<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>				
27		722181215RT7	Isolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
			<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>				
28		722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5	5,00	RTS I / 2014
29		722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m	soubor	2	2,00	RTS I / 2014
30		722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
31		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1	1,00	RTS I / 2014

32	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2	2,00	RTS I / 2014
33	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	5	5,00	RTS I / 2014
34	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	5	5,00	RTS I / 2014
35	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,0011	0,00	RTS I / 2014
	RTS komentář: <i>vodorovně do 100 m</i>					
36	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
37	722181215RT8	Izolace návleková PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
	RTS komentář: <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a teplo pásy.</i>					
38	723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	2	2,00	RTS I / 2014
39	723150386R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	0,5	0,50	RTS I / 2014
40	723150901R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	2	2,00	RTS I / 2014
41	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1	1,00	RTS I / 2014
42	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2	2,00	RTS I / 2014
43	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2	2,00	RTS I / 2014
44	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1	1,00	RTS I / 2014
45	723191111R00	Hadice pro spotřeb.DN 15,dl. 0,5 m	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
46	723235111R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1	1,00	RTS I / 2014
47	723235512R00	Kohout kul.protipož.přímý, DN 20	kus	1	1,00	RTS I / 2014
48	723290823R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m	t	0,0056	0,01	RTS I / 2014
	RTS komentář: <i>vodorovně do 100 m</i>					
49	725860184RT1	Sifon pračkový, D 40/60 mm podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "	kus	1	1,00	RTS I / 2014
50	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	3	3,00	RTS I / 2014
51	725100001-ZVD	Umyvadlo, zápachová uzávěrka_standard Umyvadlo 45x35cm	kus	1	1,00	RTS I / 2014
52	725014181R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm_standard	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
	RTS komentář: <i>Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.</i>					
53	725825111VD	Baterie pro umyvadlo a sprchu rozetě 100(150) mm - Baterie pro umyvadlo a sprchu nástěnná a plochým ramínkem, sprchou a pevným držákem - praktické použití zároveň pro vanu i umyvadlo, ideální pro malé panelákové koupelny a prádelny, stačí nasměrovat ústí nad umyvadlo	kus	1	1,00	RTS I / 2014
54	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor.odpadu standardní	kus	1	1,00	RTS I / 2014
55	725100004RA0	Sprchové stání 80x80, podlahová vpust	kus	1	1,00	RTS I / 2014
56	726211121VD	kombi wc_standard vč. příslušenství	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
57	789424140R00	Nádrž syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x žlutý	m	2	2,00	RTS I / 2014
58	974031153R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 10 cm	m	1 kanalizace	1,00	RTS I / 2014
	RTS komentář: <i>Položka platí pro zděvo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>					
59	974031154R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 15 cm	m	1 vodovod	1,00	RTS I / 2014
	RTS komentář: <i>Položka platí pro zděvo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>					
60	971035331R00	Vybourání otvor. zeď cihel. (pórobetonové tvárnice) pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	3	3,00	RTS I / 2014
	RTS komentář: <i>V položce není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>					
61	972054241R00	Vybourání otvor. stropy bet. nebo ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1 obnažení kanalizačního ot	1,00	RTS I / 2014
	RTS komentář: <i>V položce není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>					
62	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,0001	0,00	RTS I / 2014
63	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,0414+0,0003	0,04	RTS I / 2014
64	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,0274	0,03	RTS I / 2014

65	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	l	0,0211	0,02	RTS I / 2014
66	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,0515	0,05	RTS I / 2014
67	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,009	0,01	RTS I / 2014
68	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shorem	t	0,163	0,16	RTS I / 2014
	RTS komentář: Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu, Svislá doprava suti ze základního podlaží se neocitaňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.					
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,163	0,16	RTS I / 2014
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	0,163*14	2,28	RTS I / 2014
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,163	0,16	RTS I / 2014
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,163	0,16	RTS I / 2014
73	28615453.A	Přesuvka HTU DN 100 mm PP	kus	2	2,00	RTS I / 2014

STAVEBNÍ ROZPOČET

Rozpočet:	Byt 1+1 STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
Projektant :	MENHIR projekt, s. r. o.	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	41 884	
N	PSV celkem	98 850	
	ZRN celkem	140 734	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	140 734	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	141 734	VRN celkem
			1 000
Výpracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	141 734 Kč	
DPH	15,0 % činí :	21 260 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENÁ ZA OBJEKT CELKEM		162 995 Kč	

Poznámka :

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet :	Byt 1+1
Objekt :	S001 Byt 1+1 Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba	Objekt	Stavba	Objekt	Stavba	Objekt	Stavba	Objekt
3	Svislé a kompletní konstrukce	329					
311	Sádkartonové konstrukce	14 700	0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	6 836	0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 998	0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 440	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	184	0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 417	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	4 839	0	0	0	0	0
M21	Elektroinstalace	0	28 779	0	0	0	0
M24	Vzduchotechnika	0	5 471	0	0	0	0
72	Zdravotechnické instalace	0	27 913	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 353	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	5 786	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	1 290	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	6 825	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 980	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0	16 414	0	0	0	0
783	Nálěry	0	398	0	0	0	0
784	Malby	0	2 894	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 788	0	0	0	0	0
CELKOVÝ PRŮBĚŽNÝ ÚKLID		41 854	28 779	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba	Objekt	Stavba	Objekt	Stavba	Objekt	Stavba	Objekt
Ztížené výrobní podmínky				140 733,90 Kč			0,00
Průběžný úklid bytů				140 733,90 Kč			0,00
Kompletační činnost				140 733,90 Kč			0,00
Zařízení staveniště				140 733,90 Kč			1000,00
Rezerva rozpočtu				140 733,90 Kč			0,00
CELKOVÝ PRŮBĚŽNÝ ÚKLID							1000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTŮVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet: Byt 1+1
Objekt :	S001 Byt 1+1, Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST

Díl:	Díl:					
3	346244351RT3	Svislé a kompletní konstrukce				
1		Opezdívka koupacích van tl. 7,5 cm z porobetonových tvárců 1,20*0,90	m2	1,08	305,00	329,40
				1,08		
		Svislé a kompletní konstrukce				329,40
311	342948111R00	Sádrokartonové konstrukce				
2		Ukotvení příček k stěně žb kol vč. těsnění slyku	m	16,55	140,00	2 597,00
3	R001	SDK příčka tl. 100mm, kompletní dodávka a montáž. Desky tl. 12,5mm, CW proti šířky 75mm, v dutině příčky minerální vata tl. 65mm. Příčka bude provedena dle technologického postupu výrobce včetně postupu montáže a použít materiálu uvedeného výrobcem (síťky, lamely, bandáže apod.), včetně penetrace desek. 2,2*2,65+2,55*2,65+1,3*2,65+1,26*2,65 odpočet dveří 0,7*1,97*2	m2	16,59 19,35	530,00	8 791,11
4	311-PC	Příplatek - úprava a impregnace SDK desek	m2	16,59	50,00	829,35
5	342264051RT1	Podhled SDK zavěšený, tl. desky 12,6 mm	m2	3,22	462,00	1 487,64
		Koupelna+wc: 3,22		3,22		
6	R0001	Statické vyzluzení SDK příček pro zařizovací předměty a kuchyňskou linku, umlání SDK příčky	m2	16,59	60,00	995,22
		Svislé a kompletní konstrukce				14 700,32
61	612401391RT2	Úpravy povrchů vnitřní				
7		Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	m2	10,92	285,00	3 111,63
		Opavy omlátek po vybourání bytjader (1,85+2,27)*2,65		10,92		
8	612421331R00	Opava omlátek za suché směsi, štuková	m2	47,70	120,00	5 724,12
		Koupelna+wc: (1,85+1,2+1,25+0,1+0,45+0,9+1,05+2,2)*0,60		5,40		
		Kuchyň: (3,45+0,65)*2,65+8,74		19,61		
		Předstěň: (2,65+1,17)*2*2,65+2,98		22,70		
		Úpravy povrchů vnitřní				8 835,85
63	631312611R00	Podlahy a podlahové konstrukce				
9		mazanina betonová tl 50 mm, C15/20	m3	0,16	2 610,00	420,21
		Koupelna + wc: 3,22*0,05		0,16		
10	631318171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 5 cm	m2	3,22	30,00	96,60
		Koupelna+wc: 3,22		3,22		
11	632411904R00	Panelace savých podkladů na bázi akrylátové disperze s modifik. přísad, rychle luhnoucí	m2	6,44	30,00	193,20
		Koupelna +wc: 3,22*2		6,44		
12	632415106RT2	Polár samonivelační na bázi cementu pro vnitřní zpracování, pevnost v tlaku 25MPa, nučná, tl. 5mm, vyrovnávací	m2	6,44	200,00	1 288,00
		Koupelna+wc: 3,22*2		6,44		
		Konkrétní a podlahové konstrukce				1 898,01
64	642942111RT3	Výpíné otvorů				
13		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, pro dveřní křídlo 70 x 197 cm	kus	2,00	1 220,00	2 440,00
		Konkrétní a podlahové konstrukce				2 440,00
94	941955001R00	Lešení a stavební výtahy				
14		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,22	57,00	183,54
		Lešení a stavební výtahy				183,54
96	931961115R00	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15		Vložky do dilatačních spár, dilatace	m	9,00	62,00	558,00
		Koupelna+wc: (1,85+1,2+1,25+0,1+0,45+0,9+1,05+2,2)		9,00		
16	952901111R00	Vyčistění budov a výšce podlaží do 4 m	m2	3,22	34,00	109,46
		Koupelna+wc: 3,22		3,22		
17	950-001	Zpětná montáž a přesunutí pračky	kpl	1,00	155,00	155,00
18	950-002	Zpětná montáž a přesunutí sporáku	kpl	1,00	240,00	240,00
19	950-003	Zpětná montáž a přesunutí ledničky	kpl	1,00	155,00	155,00
20	950-011	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	6,00	240,00	1 200,00
21	950-012	Materiál pro zednické výpomoci	kg	80,00	20,00	1 000,00
		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 417,46
96	713100612R00	Bourání konstrukcí				
22		Demontáž bytjader komplet vč.zařizovacích předmětů a dveří	kompl.	1,00	3 600,00	3 600,00
23	963016111R00	DMTZ podhledu, kovová kce., 1xopísák, komplet	m2	3,22	50,00	161,00
24	965048260R00	Dočištění povrchu po vybourání bytjader	m2	3,22	24,00	77,28

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTŮVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet: Byt 1+1
Objekt :	S001 Byt 1+1 Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST

25	988072466R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m ²	m ²	3,80	90,00	361,00
26	980-001	Demontáž a přesunuti pračky pro zpětnou montáž	ks	1,00	155,00	155,00
27	980-002	Demontáž a přesunuti sporáku pro zpětnou montáž	ks	1,00	120,00	120,00
28	980-003	Demontáž a přesunuti ledničky pro zpětnou montáž	ks	1,00	155,00	155,00
29	980-004	Demontáž vzduchotechniky	ks	1,00	120,00	120,00
30	980-005	Demontáž infrazářičů	kus	1,00	100,00	100,00
						4 639,28
Díl:	M21	Elektroinstalace				
31	R0000R21	Elektroinstalace vč. koncových prvků a svídek viz. Samostatný projekt	kompl.	1,00	28 779,00	28 779,00
						28 779,00
Díl:	M24	Vzduchotechnika				
32	R0000R24	VZT -dodávka a propojení koncových prvků, ventilátorů a digestoře	kompl.	1,00	5 471,00	5 471,00
						5 471,00
Díl:	72	Zdravotechnická instalace				
33	R0000R72	ZTI vč. zařizovacích předmětů a přípojek, viz. Samostatný projekt	kompl.	1,00	27 912,58	27 912,58
						27 912,58
Díl:	99	Stavební práce hmot				
34	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,51	300,00	1 352,68
						1 352,68
Díl:	711	Izolace proti vodě				
35	711210020RAA	Stěna hydroizolační, vodotěsná, na dlažební bázi, určená pro betonové konstrukce Koupelna+wc : (1,85+1,2+1,25+0,1+0,45+0,9+1,05+2,2)*1,5 (0,70+1,2+0,70)*2,00	m ²	18,70	280,00	5 238,00
36	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2,00	275,00	560,00
						5 798,00
Díl:	713	Izolace tepelná				
37	713121111RT1	Zvukové a tepelné izolační desky s požadavkem na kročejový útlum, pěnový polystyren, max.hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,042mK	m ²	3,22	180,00	515,20
38	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE Koupelna+wc : 3,22	m ²	3,22	14,00	45,08
39	28375803	Deska EPS II. 30 mm, max.hodnota součinitele tepelné vodivosti λ = 0,042mK Koupelna+wc : 3,22*1,05	m ²	3,38	127,00	429,99
40	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,00	150,00	300,00
						1 289,87
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
41	766-001	Revízní dvířka pod obklad, 150x300mm, magnetická, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	305,00	305,00
42	766-RD	Revízní dvířka 600/600 včetně rámu a zámku, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	1 020,00	1 020,00
43	766-T01	Dveře jednokřídlové, dřevěné, plné, pravé, vnitřní, křídlo 700/1970mm. Kování lžka+rozešla se zabudovaným zámkem s možností otevření z vnější strany dveří, na podlaže bezbariérová přechodová křídla, kompletní dodávka, montáž	kus	2,00	2 480,00	4 920,00
44	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,45	400,00	580,00
						6 825,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
45	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem, trvale pružný, barevně stálý, protipříslivový Koupelna +wc: (1,85+1,2+1,25+0,1+0,45+0,9+1,05+2,2)	m	9,00	40,00	360,00
46	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m ² Koupelna +wc: 3,22	m ²	3,22	5,00	16,10
47	771579795R00	Příplatek za apárování vodotěsnou hmotou - plošná Koupelna +wc: 3,22	m ²	3,22	16,00	51,52
48	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických do tmela, 200x200mm, protiskluzová se součinitelem smykového tření μ≥0,3, včetně elastického, vysoce přilnavého tmelu, jednosložkového, na bázi cementu určeného do vlhkých provozů, lepidlo tmel třídy CT2 Koupelna +wc: 3,22	m ²	3,22	350,00	1 127,00
49	771-001	Dodávka keramické dlažby do tmela, 200x200mm, protiskluzová se součinitelem smykového tření μ≥0,3, včetně elastického, vysoce přilnavého tmelu, jednosložkového, na bázi cementu určeného do vlhkých provozů, lepidlo tmel třídy CT2 Koupelna +wc: 3,22*1,15	m ²	3,70	250,00	925,75

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :		00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU		Rozpočet: Byt 1+1		
Objekt :		S001 Byt 1+1, Brno - Kohoutovice		STAVEBNÍ ČÁST		
50	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1,00	500,00	500,00
Obklady keramické						2 980,37
Díl:	781	Obklady keramické				
51	781470010RAJ	Obklad vnitřní keramický do imale, 200x200mm, včetně elastického, výsoce přilnavého (tisku), jednozložkového, na bázi cementu určeného do vlhkých provozů, lepicí hmota třídy CT2	m2	21,12	350,00	7 392,00
Koupelna +wc:				18,00		
(1,85+1,2+1,25+0,1+0,45+0,9+1,05+2,2)*2						
kuchyň:				3,12		
(0,8+0,8)*1,5+(1,6+0,8)*0,8						
52	781-001	Dodávka keramického obkladu do imale, 200x200mm, včetně elastického, výsoce přilnavého (tisku), jednozložkového, na bázi cementu určeného do vlhkých provozů, lepicí hmota třídy CT2	m2	24,28	250,00	6 072,00
21,12*1,15				24,28		
53	781-002	Dodávka a montáž PVC (lá, provedení vnější (ukončovací) a vnitřní (rohová), barva bílá	m	25,00	80,00	2 000,00
54	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,80	260,00	850,00
Obklady keramické						16 414,08
Díl:	783	Nátěry				
55	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	3,64	90,00	327,60
Zárubně : 1,82*2				3,64		
56	783-001	Profilplastový vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla, ředitelný vodou, ovládnutelný, určený na beton	m2	3,22	22,00	70,84
Koupelna + wc: strop				3,22		
3,22						
Nátěry						398,44
Díl:	784	Malby				
57	784191101R00	Penetrace podkladu na bázi akrylové disperze a modifik. přísad, rychlo tuhnutí	m2	73,02	13,00	949,26
Stropy:						
Koupelna + WC: 3,22				3,22		
předstř: 2,98				2,98		
Kuchyň: 8,74				8,74		
stěny:						
koupelna+wc:						
(1,85+1,2+1,25+0,1+0,45+0,9+1,05+2,2)*0,6				5,40		
Předstř: (2,55+1,17)*2*2,65				19,72		
Kuchyň: (3,44+2,78)*2*2,65				32,97		
58	784185222R00	Malba latexná, barva bílá, 2 x	m2	73,02	28,00	2 044,62
Stropy:						
Koupelna + WC: 3,22				3,22		
předstř: 2,98				2,98		
Kuchyň: 8,74				8,74		
stěny:						
koupelna+wc:						
(1,85+1,2+1,25+0,1+0,45+0,9+1,05+2,2)*0,6				5,40		
Předstř: (2,55+1,17)*2*2,65				19,72		
Kuchyň: (3,44+2,78)*2*2,65				32,97		
Malby						2 498,98
Díl:	D98	Přesuny suti a vybouraných hmot				
59	979011111R00	Svalé doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,50	130,00	195,00
60	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,50	85,00	127,50
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50	230,00	345,00
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,00	12,00	360,00
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,50	150,00	225,00
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,00	18,00	216,00
65	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,50	98,00	147,00
66	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	1,50	48,00	72,00
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,50	200,00	300,00
68	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,50	1 200,00	1 800,00
Přesuny suti a vybouraných hmot						3 787,59

č. 26203/3689

Pr.	Pr.	Pr.	Pr.	Pr.	Pr.	Pr.	Pr.
1	0102005	Lišta elektroinstalační vkládací PVC, 80x40	7 m	44,00 Kč	308,00 Kč		
2	0104116	Krabice přístrojová do dutých stěn, jednoduchá	8 ks	37,00 Kč	296,00 Kč		
3	0104117	Krabice přístrojová do dutých stěn, dvojnásobná	1 ks	61,00 Kč	61,00 Kč		
4	0104118	Krabice přístrojová do dutých stěn, trojnásobná	1 ks	92,00 Kč	92,00 Kč		
5	0104003	Krabice odbočovací do dutých stěn, s víc.vč.zapojení a svorek	6 ks	91,00 Kč	546,00 Kč		
6	0104023	Drobný montážní materiál	1 celek	300,00 Kč	300,00 Kč		
7	0801005	KABEL ; GYKY-O 3x1,5 pod omítku	48 m	28,00 Kč	1 288,00 Kč		
8	0801006	KABEL ; GYKY-J 3x1,5 pod omítku	78 m	28,00 Kč	2 184,00 Kč		
9	0801011	KABEL ; GYKY-J 3x2,5 pod omítku	74 m	30,00 Kč	2 220,00 Kč		
10	0806097	VODIČ ; H07V-K 1x4 ž.žel. (PU)	40 m	24,00 Kč	960,00 Kč		
11	1001001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	24 ks	14,00 Kč	336,00 Kč		
12	1001002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	3 ks	15,00 Kč	45,00 Kč		
13	1101025	Strojek spínače jednopólového - řazení 1	4 ks	125,00 Kč	500,00 Kč		
14	1101028	Strojek spínače střídavého - řazení 6	4 ks	131,00 Kč	524,00 Kč		
15	1101036	Strojek spínače tlačítkového - řazení 1A0	1 ks	128,00 Kč	128,00 Kč		
16	1101039	Rámeček pro přístroj jednoduchý	11 ks	23,00 Kč	253,00 Kč		
17	1101041	Rámeček pro přístroj dvojitý avšlý	1 ks	30,00 Kč	30,00 Kč		
18	1101042	Rámeček pro přístroj trojitý vodorovný	1 ks	42,00 Kč	42,00 Kč		
19	1101044	Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1A0)	10 ks	28,00 Kč	280,00 Kč		
20	1103007	Zásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	14 ks	141,00 Kč	1 974,00 Kč		
21	1103017	Zásuvka 230V/16A, 2P+T, na povrch, bílá	1 ks	141,00 Kč	141,00 Kč		
22	1901001	Montáž nástěnné plastové rozvodnice do 20kg	1 ks	250,00 Kč	250,00 Kč		
23	1921001	Dodávka - bytová rozvodnice RB (viz Specifikace č.1)	1 ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč		
24	2002004	Svítlidlo D - svítlidlo nástěnné, výkonné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vč.z	1 ks	560,00 Kč	560,00 Kč		
25	2002012	Svítlidlo B - vestavné do podhl., kruhové, kryt, 2x20W, IP44	2 ks	610,00 Kč	1 220,00 Kč		
26	2012032	Žárovka úsporná, E27, 13-21W	5 ks	71,00 Kč	355,00 Kč		
27	2204031	Lišta "PA" pro potenciálová vyrovnání	1 ks	234,00 Kč	234,00 Kč		
28	2204043	Svorka zemní	6 ks	78,00 Kč	468,00 Kč		
29	2801001	Dodávka a montáž ventilátoru EDM100T 230v	2 ks	1,00 Kč	2,00 Kč		
30	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	5 hod	80,00 Kč	400,00 Kč		
31	2902004	Vyhledání stávajících rozvodů	2 hod	220,00 Kč	440,00 Kč		
32	2903001	Revizní a vystavení výchozí revizní zprávy	1 celek	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč		
33	2903012	Spolupráce s revizním technikem	0,5 hod	220,00 Kč	110,00 Kč		
34	2906001	Nespecifikované montážní práce	4 hod	220,00 Kč	880,00 Kč		
35	2906006	Úprava stávajících rozvodů	4 hod	220,00 Kč	880,00 Kč		
36	2908012	Koordinace s ostatními profesemi	2 hod	220,00 Kč	440,00 Kč		
37	8701001	Napojení malého axiálního ventilátoru	2 ks	230,00 Kč	460,00 Kč		
38	8701002	Napojení digestoře	1 ks	240,00 Kč	240,00 Kč		
39	97403-1132	Výsekání rýh v beton. a cihelných zdí 5x7cm	28 m	68,00 Kč	1 904,00 Kč		
40	97903-1324	Vrtání otvorů a vysekání kapes do hl.15cm	22 ks	60,00 Kč	1 320,00 Kč		
41	el1	přívod pro infrazářič	6 m	28,00 Kč	168,00 Kč		
42	1	Trafo 12V	1 ks	440,00 Kč	440,00 Kč		
		CELKEM součet bez DPH			28 778,00 Kč		

Byt 1+1_Brno - Kohoutovice

Vzduchotechnika

Pos.	Popis výkonu	MJ	Množství	cena/MJ	cena celkem
WC + Koupelna					
1,01	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m ³ /h PŘI 0Pa, 60m ³ /h při 27 Pa. Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Švorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 230V, potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A). Montáž v horizontální i vertikální poloze. Vč. nastavitelného doběhu 1-30minut.	ks	1	1100	1100
1,02	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m ³ /h PŘI 0Pa, 60m ³ /h při 27 Pa. Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4 (typ 12 V IP57). Švorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 12V. Potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40dB(A). Montáž v horizontální i vertikální poloze.	ks	1	1100	1100
1,03	Polotuhá ohebná hadice z Al. fólie o síle 0,1mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem. Pro mechan. Větrací a klimatická vedení, pro odtahy kouře a prachu, silné mechanicky odolná, barva přírodní Al, průměr 100mm. Provozní teplota -30 až +200°C, max. rychlost vzduchu 25m/s, max. tlak 2 kPa. Hadice nejsou vhodné pro vložkování komínu a pro odtah spalin. Lepicí Al páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. Pro dotěsnění Al páskou stávajících spojů.	bm	3		0
1,04	Lepicí Al páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. Pro dotěsnění Al páskou stávajících spojů	ks	1	45	45
1,05	spiro potrubí do d=100 mm vč. 70% tvarovek	bm	3	147	441
1,06	demontáž stávající digestoře vč. ekolog. Likvidace	ks	1	50	50
1,07	demontáž stávající stěnové mřížky do rozměru 200x200 vč. ekolog. Likvidace	ks	1	15	15
1,08	demontáž stávajícího připojovacího potrubí, vč. ekolog. Likvidace	kompl.	1		0
1,09	úprava napojení připojovacího potrubí na svislé odvodní potrubí včetně zatěsnění	kompl.	1	280	280
Kuchyně					0

2,01	ODSÁVACÍ DIGESTOŘ SE SVĚTLEM 40W. PRŮMĚR ODTAHU 100MM. HORNÍ A ZADNÍ VÝVOD ODTAHU, ÚROVEŇ HLUKU 59dB(A). MAX. VÝKON ODTAHU 550 m3/h. MOŽNOST ODTAHU NEBO RECIRKULACE. TEXTILNÍ TUKOVÝ FILTR, 3 RYCHLOSTI ODSÁVAÁNÍ, 2 MOTORY. MAX. PŘÍKON ODSAVAČE 300W. 230V. BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE INVESTORA, FILTR PROTI MASTOTÁM KOVOVÝ, ZÁSLEPKA PRO NEPOUŽITÝ OTVOR. VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY. ROZMĚR š.600 x 140 x hl. 485 mm.	ks	1		
				2300	2300
	VRN				0
3,01	doprava	kompl.	1		0
3,02	zednická výpomoc	hod	1		0
3,03	uvedení do provzu	hod	1	50	50
3,04	spolupráce a koordinace s dalšími profesemi	hod	1		0
3,05	kompletační a koordinační činnost	kompl.	1	20	20
3,06	revize všech zařízení	kompl.	1		0
3,07	zaškolení obsluhy	kompl.	1	20	20
3,08	předávací dokumentace, vč. zachycení všech změn skutečného provedení	kompl.	1	50	50

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Objednatel:	Statutární město Brno	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Byt 1+1 12B	Projektant:	ing. Machovec	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Brno-Kohoutovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	73
JKSO:	8033153	Zpracoval:	ing. Machovec	Datum:	září 15

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	298,14	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 160,36	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	17 723,84	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	8 422,42			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		50,00				
Přesun hmot a sutí		257,82				
ZRN celkem		27 912,58	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	27 912,58	DPH 15%	4 186,89	Celkem bez DPH	27 912,58
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	32 099,47

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - skupiny

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	Byt 1+1 - TZB	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Brno-Kohoutovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne: září 15	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
3		Svislé a kompletní konstrukce	168,64	251,36	420,00	0,07
4		Vodorovné konstrukce	45,19	225,81	271,00	0,05
6		Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	38,99	138,51	177,50	0,04
71		Izolace	1 131,06	170,94	1 302,00	0,00
72		Zdravotně technické instalace	16 577,63	8 196,63	24 774,26	0,15
78		Dokončovací práce	15,13	54,86	70,00	0,00
9		Dokončovací práce, demolice	45,32	802,50	847,82	0,16
		Ostatní materiál	50,00	0,00	50,00	0,00
			Celkem:		27 912,58	

Stavební rozpočet - podskupiny

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	Byt 1+1 - TZB	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Brno-Kohoutovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne: září 15	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	34	Stěny a příčky	168,64	251,36	420,00	0,07
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	45,19	225,81	271,00	0,05
	61	Úprava povrchů vnitřní	38,99	138,51	177,50	0,04
	713	Izolace tepelné	1 131,06	170,94	1 302,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	1 868,31	2 318,69	4 187,00	0,04
	722	Vnitřní vodovod	1 170,05	2 845,21	4 015,26	0,03
	723	Vnitřní plynovod	2 298,12	973,88	3 272,00	0,02
	725	Zařizovací předměty	11 241,16	2 058,84	13 300,00	0,05
	783	Nátěry	15,13	54,88	70,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	45,32	544,68	590,00	0,16
	H713	Izolace tepelné	0,00	0,08	0,08	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	20,00	20,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	13,50	13,50	0,00
	H723	Vnitřní plynovod	0,00	9,00	9,00	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	25,00	25,00	0,00
	H726	Instalační prefabrikáty	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	190,24	190,24	0,00
		Ostatní materiál	50,00	0,00	50,00	0,00
Celkem:					27 912,58	

33	722220117R00	1 Nádržka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00 1,00	151,00	83,42	73,99	157,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
34	722220421R00	1 Nádržka K 247, pro sekání Ø 1/2	pár	2,00 2,00	328,00	351,33	300,47	682,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
35	722230108R00	2 Tisková deska s výpočetním potrubím DN 32	m	2,00 2,00	9,00	0,85	44,15	45,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
36	722230234R00	5 Přeplet s desátkou vodovodní potrubí DN 80	m	5,00 5,00	20,90	0,89	46,62	102,50	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
37	722230239R00	1 Přesun vybitých hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,00 0,00	1 600,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
38	722150806R00	2 Potrubí ocelové, hladké čemé svařované D 20x2,5	m	2,00 2,00	281,00	241,27	250,00	552,00	0,01	0,01	RTS 1 / 2014
39	722150308R00	2 Potrubí ocel. čemé svařované-ochranný D 44,5x2,5	m	2,00 2,00	270,00	82,89	52,11	135,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
40	722160801R00	2 Desátká potrubí ocel. hladká svařovaná D 32	m	2,00 2,00	64,00	107,44	14,59	122,00	0,00	0,01	RTS 1 / 2014
41	722160251R00	1 Vývedení a spojení plynovodních výpusků Ø 15	kus	1,00 1,00	247,00	94,83	102,17	247,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
42	722160401R00	2 Uzatváření nebo otevírání plynového potrubí	kus	2,00 2,00	24,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
43	722160807R00	2 Ochranná deska a naplnění plynového potrubí	m	2,00 2,00	21,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
44	722160808R00	1 Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00 1,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
45	722191113R00	1 Hladká pro teplovod. DN 15, tl. 0,8 m	rovnob.	1,00 1,00	808,00	757,28	51,74	808,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
46	722220511R00	1 Kohout kulový, s vlnitým, DN 15	kus	1,00 1,00	286,00	233,89	61,02	286,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
47	722230313R00	1 Kohout kulový, s vlnitým, DN 20	kus	1,00 1,00	304,00	730,34	73,68	804,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
48	722230323R00	1 Přesun vybitých hmot - plynovody, H 12 - 24 m	t	0,00 0,00	1 600,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
RTS končí: vodovody do 100 m											
49	722101	1 Vše k montáži standard	soubor	1,00	2 880,00	2 339,42	280,58	2 880,00	0,02	0,00	všechno
50	722100001-2VD	1 Umyvadlo, odpadové uzávěře standard	kus	1,00	1 900,00	1 029,04	470,89	1 900,00	0,02	0,02	všechno
51	722100004R00	1 Vana plast. 120, sifon seky	kus	1,00 1,00	3 390,00	2 733,81	816,38	3 390,00	0,28	0,28	RTS 1 / 2014
52	722810402R00	1 Vand. misky bez výtok, trubky TE Ø 8 1/2	soubor	4,00 4,00	160,00	374,93	285,17	640,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
53	722823114RT1	1 Baterie dřevěná s křídlovou ruční, bez výtokové	kus	1,00 1,00	1 780,00	1 887,04	142,08	1 780,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
54	722823111VD	1 Baterie pro umyvadlo s vanu	kus	1,00 1,00	2 400,00	2 133,97	244,99	2 400,00	0,00	0,00	všechno
55	722823114RT1	1 Bifon pračkový, Ø 40/50 mm	kus	1,00 1,00	880,00	561,81	28,38	880,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
56	722823114RT1	1 podomlívání, posuvný výtokový ventil 1/2"	t	1,00							
57	722823114RT1	1 Nádržka s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	m	2,00 2,00	35,00	15,13	54,87	70,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
58	722823114RT1	1 Výtokový ventil s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	t	1,00							
59	722823114RT1	1 Výtokový ventil s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	t	1,00							
60	722823114RT1	1 Výtokový ventil s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	t	1,00							
61	722823114RT1	1 Výtokový ventil s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	t	1,00							
62	722823114RT1	1 Výtokový ventil s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	t	1,00							
63	722823114RT1	1 Výtokový ventil s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	t	1,00							
64	722823114RT1	1 Výtokový ventil s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	t	1,00							
65	722823114RT1	1 Výtokový ventil s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	t	1,00							
66	722823114RT1	1 Výtokový ventil s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	t	1,00							
67	722823114RT1	1 Výtokový ventil s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	t	1,00							
68	722823114RT1	1 Výtokový ventil s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	t	1,00							
69	722823114RT1	1 Výtokový ventil s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	t	1,00							
70	722823114RT1	1 Výtokový ventil s výtokovým potrubím do DN 40 mm 2 x 2x	t	1,00							

[illegible]

Company policy:

Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice			Objednatel:	Statutární město Brno		
Druh stavby:	Byt 1+1 - TZB			Projektant:	ing. Machovec		
Lokalita:	Brno-Kohoutovice			Zhotovitel:			
Zpracoval:	ing. Machovec			Zpracováno dne:	zář 15		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		340236212RT2	Zazdívká otvorů pl.0,09m ² ,chlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi <i>RTS komentář: V položce jsou kalkulovány náklady na pomocné pracovní řešení o výšce podlaží do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	3	3,00	RTS I / 2014
2		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m ² ve stropěch a klenbách <i>RTS komentář: V položce jsou kalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dopravku a uložení potřebné výztuže.</i>	kus	1	1,00	RTS I / 2014
3		612100010RA0	Hrubé výplň rýh ve stěnách	m ²	1*0,15+1*0,1	0,25	RTS I / 2014
4		713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm <i>RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky. Katalogový list 501.30.</i>	kus	1	1,00	RTS I / 2014
5		721170955VD	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 vč. dodávky panelákové odbočky krátká DN110/110/75 67° nebo 87°	kus	1	1,00	RTS I / 2014
6		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2	2,00	RTS I / 2014
7		721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm	kus	2	2,00	RTS I / 2014
8		721171239R00	Tvarovka k připojení kombi WC, DN 80/100	kus	1	1,00	RTS I / 2014
9		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	2	2,00	RTS I / 2014
10		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2	2,00	RTS I / 2014
11		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	3	3,00	RTS I / 2014
12		721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
13		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
14		721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3	3,00	RTS I / 2014
15		721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,8	kus	1	1,00	RTS I / 2014
16		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	5	5,00	RTS I / 2014
17		721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m <i>RTS komentář: vodorovně do 100 m</i>	t	0,0042+0,004	0,01	RTS I / 2014
18		721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1	1,00	RTS I / 2014
19		722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	4	4,00	RTS I / 2014
20		722172311R00	Potrubí z PPR, studené, D 20x2,6 mm	m	2	2,00	RTS I / 2014
21		722172312R00	Potrubí z PPR, studené, D 25x3,5 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
22		722172331R00	Potrubí z PPR, teplé, D 20x3,4 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
23		722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
24		722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	2	2,00	RTS I / 2014
25		722181211RT7	Izolace návlaková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm <i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	1	1,00	RTS I / 2014
26		722181211RT8	Izolace návlaková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm <i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	1	1,00	RTS I / 2014
27		722181215RT7	Izolace návlaková tl. stěny 26 mm vnitřní průměr 22 mm <i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>	m	1	1,00	RTS I / 2014
28		722190401R00	Vývedení a upravení výpustek DN 15	kus	5	5,00	RTS I / 2014
29		722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m	soubor	2	2,00	RTS I / 2014
30		722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	1	1,00	RTS I / 2014

31	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1	1,00	RTS I / 2014
32	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2	2,00	RTS I / 2014
33	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	5	5,00	RTS I / 2014
34	722290284R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	5	5,00	RTS I / 2014
35	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,0011	0,00	RTS I / 2014
	RTS komentář: vodorovně do 100 m					
36	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
37	722181216RT8	Izolace návleková PRO tl. stěny 25 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
	vnitřní průměr 25 mm					
	RTS komentář: V poloze je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.					
38	723150303R00	Potrubí ocelové hladké čemé svařované D 25x2,6	m	2	2,00	RTS I / 2014
39	723150366R00	Potrubí ocel. čemé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	0,5	0,50	RTS I / 2014
40	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	2	2,00	RTS I / 2014
41	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1	1,00	RTS I / 2014
42	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2	2,00	RTS I / 2014
43	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2	2,00	RTS I / 2014
44	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1	1,00	RTS I / 2014
45	723191111R00	Hadice pro spotřeb. DN 15, dl. 0,5 m	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
46	723235111R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1	1,00	RTS I / 2014
47	723235512R00	Kohout kul. protipož. přímý, DN 20	kus	1	1,00	RTS I / 2014
48	723290823R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m	t	0,0056	0,01	RTS I / 2014
	RTS komentář: vodorovně do 100 m					
49	725860184RT1	Šifon pračkový, D 40/50 mm	kus	1	1,00	RTS I / 2014
	podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "					
50	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 68 G 1/2	soubor	3	3,00	RTS I / 2014
51	725100001-2VC	Umyvadlo, zápachová uzavěrka_standard	kus	1	1,00	RTS I / 2014
	Umyvadlo 45x35cm					
52	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm_standard	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
	RTS komentář: Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.					
53	725825111VD	Baterie pro umyvadlo a sprchu	kus	1	1,00	RTS I / 2014
	rozeč 100(150) mm - Baterie pro umyvadlo a sprchu nástěnná s plochým ramínkem, sprchou a pevným držákem - praktické použití zároveň pro vanu i umyvadlo, ideální pro malé panelákové koupelny a předsedny, stačí nasměrovat ústí nad umyvadlo					
54	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor. odpadu	kus	1	1,00	RTS I / 2014
	standardní					
55	725100004RA0	Sprchové stání, podlahová vpust	kus	1	1,00	RTS I / 2014
56	728211121VD	kombi wc_standard	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
	vč. příslušenství					
57	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	2	2,00	RTS I / 2014
	žlutý					
58	974031153R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 10 cm	m	1	1,00	RTS I / 2014
	RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
59	974031154R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 15 cm	m	1	1,00	RTS I / 2014
	RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
60	971035331R00	Vybourání otvorů zdi cihel. (pórobetonové tvárnice) pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	3	3,00	RTS I / 2014
	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
61	972054241R00	Vybourání otvorů stropy bet nebo ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1	1,00	RTS I / 2014
	RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sítí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.					
62	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,0001	0,00	RTS I / 2014
63	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,0414+0,0003	0,04	RTS I / 2014

64	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,0274	0,03	RTS I / 2014
65	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,0211	0,02	RTS I / 2014
66	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,0515	0,05	RTS I / 2014
67	998728123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,009	0,01	RTS I / 2014
68	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,163	0,16	RTS I / 2014
<i>RTS komentář: Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neocěňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.</i>						
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,163	0,16	RTS I / 2014
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,163*14	2,28	RTS I / 2014
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,163	0,16	RTS I / 2014
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,163	0,16	RTS I / 2014
73	28615453.A	Přesuvka HTU DN 100 mm PP	kus	2	2,00	RTS I / 2014

STAVEBNÍ ROZPOČET

Rozpočet:	Byt 2+1 STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
500	Byt 2+1 s 2 koupelnami		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
00000000	Byt 2+1 s 2 koupelnami		
Projektant :	MENHIR projekt, s. r. o.	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	53 279	
N	PSV celkem	107 681	
ZRN	celkem	160 960	
HZS		0	
RN II.a III.hlavy		160 960	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		162 570	VRN celkem
			1 610
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	162 570 Kč	
DPH	15,0 % činí :	24 386 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		160 960 Kč	

Poznámka :

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet :	Byt 2+1
Objekt :	SO02 Byt 2+1_Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba	Objekt	Podstavka	Pracovní	Pracovní	Pracovní	Pracovní	Pracovní
3		Svislé a kompletní konstrukce	439	0	0	0	0
311		Sadrokartonové konstrukce	17 357	0	0	0	0
61		Úpravy povrchu vnitřní	14 525	0	0	0	0
63		Podlahy a podlahové konstrukce	1 878	0	0	0	0
64		Výplně otvorů	3 660	0	0	0	0
94		Lešení a stavební výtahy	181	0	0	0	0
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 012	0	0	0	0
98		Bourání konstrukcí	5 765	0	0	0	0
M21		Elektroinstalace	0	26 864	0	0	0
M24		Vzduchotechnika	0	5 471	0	0	0
72		Zdravotechnické instalace	0	36 401	0	0	0
99		Staveništní přesun hmot	1 800	0	0	0	0
711		Izolace proti vodě	0	3 566	0	0	0
713		Izolace tepelné	0	1 278	0	0	0
766		Konstrukce truhlářské	0	8 805	0	0	0
771		Podlahy z dlaždic a obklady	0	2 805	0	0	0
781		Obklady keramické	0	18 209	0	0	0
783		Nátěry	0	561	0	0	0
784		Malby	0	3 721	0	0	0
D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 662	0	0	0	0
CELKEM STAVEBNÍ			107 881	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavba	Objekt	Podstavka	Pracovní	Pracovní	Pracovní	Pracovní
		Zřízení výrobní podmínky		160 960,19 Kč		0,00
		Průběžný úklid bytů		160 960,19 Kč		0,00
		Kompletační činnost		160 960,19 Kč		0,00
		Zařízení staveniště	1	160 960,19 Kč		1 610,00
		Rezerva rozpočtu		160 960,19 Kč		0,00
CELKEM VEDLEJŠÍ				643 841,76 Kč		1 610,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :		00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU		Rozpočet: Byt 2+1		STAVEBNÍ ČÁST	
Objekt :		SQ02 Byt 2+1 Brno - Kohoutovice					
Díl:	3	Svislá a kompletní konstrukce					
1	348244351RT3	Obrazdívka koupelnových van II. 7,6 cm z porobetonových tvárnic 1,80*0,90		m2	1,44 1,44	305,00	439,20
		Obrazdívka koupelnových van II. 7,6 cm z porobetonových tvárnic 1,80*0,90					439,20
Díl:	311	Šedrokarionové konstrukce					
2	342948111R00	Ukolení příček k stěnám žb. kci vč. těsnění styku		m	17,39	140,00	2 422,00
3	R001	SDK příčka II. 100mm, kompletní dodávka a montáž. Desky II. 12,5mm, profil šířky 75mm, v dutině příčky minerální vlna II. 65mm. Příčka bude provedena dle technologického postupu výrobce včetně postupu montáže a použití malterů uvedeného výrobcem (stěrky, lmalý, bandáža apod), včetně penetrace desek. 3,45*2,6+1,8*2,6+2,46*2,6+1,6*2,6+0,85*2,6		m2	22,53 28,47	510,00	11 489,28
4	311-PC	odpočet dveří: (0,7*1,97*2+0,8*1,97*1)			-3,94		
		Příplatek - úprava a impregnace SDK desek		m2	22,53	65,00	1 464,32
5	R0001	Stalokové vyzdužení SDK příček pro zařizovací předměty a kuchyňskou linku, umlíp SDK příčky		ks	6,00	60,00	360,00
6	342264051RT1	Podhled SDK zavěšený, II. desky 12,5 mm		m2	3,61	462,00	1 621,62
		Koupelna: 2,59			2,59		
		WC: 0,62			0,62		
		Obrazdívka koupelnových van II. 7,6 cm z porobetonových tvárnic 1,80*0,90					439,20
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní					
7	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn a stropů do 1 m2 s použitím suché maltové směsi		m2	5,93	285,00	1 689,48
8	612421331R00	Opravy omítek po vybourání jádra: (1,43*0,85)*2,6			5,63		
		Oprava omítek ze suché směsi, štuková		m2	115,69	110,00	12 635,80
		Koupelna :					
		(1,43*2+1,6*2)*2,65+2,28			18,34		
		WC :					
		(1,05*2+0,80*2)*2,65+0,9			10,71		
		Chodba:					
		(3,46*2+1,17*2)*2,65+4,02			28,51		
		Kuchyň					
		(4,7*2+3,45*2)*2,65+4,28+7,66			55,14		
		Obrazdívka koupelnových van II. 7,6 cm z porobetonových tvárnic 1,80*0,90					439,20
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
9	631312611R00	Mazanina betonová II. 60mm, C 16/20		m3	0,16	2 610,00	415,08
		Koupelna :			0,11		
		1,43*1,60*0,05				30,00	
		WC :					
		1,05*0,85*0,05			0,04		
10	631313171R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny II. 5cm		m2	6,36	30,00	190,83
11	632411904R00	Penetrace savých podkladů na bázi akrylátové disperze a modifik. přísad, rychle tuhnutí		m2	6,36		
		Koupelna :					
		1,43*1,60*2			4,58	200,00	
		WC :					
		1,05*0,85*2			1,79		
12	632416108RT2	Podlár samonivelační na bázi cementu pro vnitřní zpracování, pevnost v tlaku 25MPa, ručně, II. 5mm, vyrovnávací		m2	6,36	200,00	1 272,20
		Koupelna :					
		1,43*1,60*2			4,58		
		WC :					
		1,05*0,85*2			1,79		
		Obrazdívka koupelnových van II. 7,6 cm z porobetonových tvárnic 1,80*0,90					439,20
Díl:	64	Výplně otvorů					
13	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,6 m2 včetně dodávky zárubně, pro dveřní křídlo 70-80 x 197 cm		kus	2,00	1 220,00	2 440,00
14	64-1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,6 m2 včetně dodávky zárubně, pro dveřní křídlo 80 x 197 cm		kus	1,00	1 220,00	1 220,00
		Obrazdívka koupelnových van II. 7,6 cm z porobetonových tvárnic 1,80*0,90					439,20
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					
15	941855001R00	Lešení tahlé pomocné, výška podlahy do 1,2 m		m2	3,18 3,18	57,00	181,29
		Obrazdívka koupelnových van II. 7,6 cm z porobetonových tvárnic 1,80*0,90					439,20
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
16	951981115R00	Vložky do dilatačních spár, těsnění		m	8,08	62,00	501,32
		Koupelna :					
		(1,43*2+1,60*2)			6,06		
		WC :					
		(1,05*2+0,85*2)			3,60		
17	952801111R00	Vydláždění budov o výšce podlaží do 4 m		m2	19,14	34,00	650,76
		Koupelna :					
		2,28			2,28		
		WC :					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet: Byt 2+1
Objekt :	SO02 Byt 2+1 Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST

Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh
	0,9		0,90		
	Předstř : 4,02		4,02		
	Kuchyň : 4,28+7,86		11,94		
18	960-001	Zpětná montáž a přesunutí pračky	ks	1,00	155,00
19	960-002	Zpětná montáž a přesunutí sporáku	ks	1,00	240,00
20	960-003	Zpětná montáž a přesunutí ledničky	ks	1,00	155,00
21	960-011	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	6,00	240,00
22	960-012	Maleriář pro zednické výpomoci	kg	60,00	20,00
CELKOVÁ		Průběh			4 642,08
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
23	713100612R00	DMTZ byt.jedra vč. zařizovacích předmětů, odvozu a popeláku za suť	kompl.	1,00	3 600,00
24	962084121R00	Bourání příček deskových II. 5 cm vč. dveří	m2	21,47	50,00
25	963016111R00	Očištění a správnání stěnových ploch po demontáži PVC a byt.jedra Koupelna : 1,43*1,60 WC : 1,05*0,65	m2	3,18	24,00
26	976011161R00	Očištění omítek vnitřních stěn a stropů	m2	10,00	40,00
27	960-001	Demontáž a přesunutí pračky pro zpětnou montáž	ks	1,00	120,00
28	960-002	Demontáž a přesunutí sporáku pro zpětnou montáž	ks	1,00	120,00
29	960-003	Demontáž a přesunutí ledničky pro zpětnou montáž	ks	1,00	155,00
30	960-004	Demontáž vzduchotechniky	ks	1,00	120,00
31	960-005	Demontáž infrazvuku	kus	1,00	100,00
CELKOVÁ		Průběh			5 764,58
Díl: M21	Elektroinstalace				
32	R0000R21	Elektroinstalace vč. koncových prvků a svítidel viz. Samostatný projekt	kompl.	1,00	26 864,00
CELKOVÁ		Průběh			26 864,00
Díl: M24	Vzduchotechnika				
33	R0000R24	VZT - dodávka a napojení koncových prvků, ventilátorů a digestoře	kompl.	1,00	5 471,00
CELKOVÁ		Průběh			5 471,00
Díl: 72	Zdravotechnické instalace				
34	R0000R72	ZTI vč. zařizovacích předmětů a přípojek viz. Samostatný projekt	kompl.	1,00	36 400,53
CELKOVÁ		Průběh			36 400,53
Díl: 89	Staveništní přesun hmot				
35	999281106R00	Přesun hmot pro opravy a održbu do výšky 12 m	l	6,00	300,00
CELKOVÁ		Průběh			1 800,00
Díl: 711	Izolace proti vodě				
36	711210020RAA	Stěrka hydroizolační, vodotěsná, na disperzní bází, včetně koutové bandáže a penetrace podkladu Koupelna : 1,43*1,60*1,5 (0,70+1,60+0,70)*2,00 WC : 1,05*0,65*1,5	m2	10,77	280,00
37	999711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2,00	275,00
CELKOVÁ		Průběh			3 565,00
Díl: 713	Izolace tepelné				
38	713121111RT1	Zvuková a tepelná izolační desky s požadavkem na kročejový tlum, pěnový polystyren, maximální součinitel tepelné vodivosti λ = 0,042/mK Koupelna : 1,43*1,60 WC : 1,05*0,65	m2	3,18	160,00
39	713161100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE Koupelna : 1,43*1,60 WC : 1,05*0,65	m2	3,18	14,00
40	28375803	Deska EPS II. 30 mm, maximální součinitel tepelné vodivosti λ = 0,042/mK Koupelna : 1,43*1,60*1,06 WC : 1,05*0,65*1,06	m2	3,34	127,00
41	999713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,00	150,00
CELKOVÁ		Průběh			1 277,53
Díl: 766	Konstrukce truhlářská				
42	766-001	Revizní dvířka pod obklad, 150x300mm, magnetická, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	305,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTŮVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet: Byt 2+1
Objekt :	SO02 Byt 2+1, Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST

Číslo položky	Popis položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
43	786-RD Revizní dvířka do instalací, 800/800 včetně rámů a zámku, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	1 020,00	1 020,00
44	786-T/01 Dveře jednokřídlé, dřevěné, pině, pravé, vnitřní, křídlo 800/1970mm. Kování klik+rozeta se zabudovaným zámkem s možností otevírání z vnější strany dveří, na podlaže bezbariérová přechodová lišta, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	2 460,00	2 460,00
45	786-T/02 Dveře jednokřídlé, dřevěné, pině, levé, vnitřní, křídlo 700/1970mm. Kování klik+rozeta se zabudovaným zámkem s možností otevírání z vnější strany dveří, na podlaže bezbariérová přechodová lišta, kompletní dodávka, montáž	kus	2,00	2 220,00	4 440,00
46	999766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,45	400,00	580,00
CELKEM ZA DÍL:					8 805,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
47	771576011R00 Spára podlahy - stěna, silikonem, trvale pružný, barevně stálý, protipříšňový	m	9,86	40,00	394,40
Koupelna :				6,06	
WC :				3,80	
48	771579781R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2	m2	3,18	5,00	15,90
Koupelna :				16,00	
WC :				2,29	
49	771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,18	16,00	50,88
Koupelna :				2,29	250,00
WC :				0,88	
50	771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických do tmelé, 200x200mm, protiskluzová se součinitelem	m2	3,18	350,00	1 113,18
Koupelna :				2,29	
WC :				0,88	
51	771-001 Dodávka keramické dlažby do tmelé, 200x200mm, protiskluzová se součinitelem	m2	3,96	260,00	950,97
Koupelna :				2,63	
WC :				1,03	
52	999771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1,00	200,00	200,00
CELKEM ZA DÍL:					2 805,34
Díl: 781	Obklady keramické				
53	781470010RAI Obklad vnitřní keramický do tmelé, 200x200mm, včetně elastickeho, vysoce	m2	22,85	370,00	8 378,76
Koupelna :				12,12	
WC :				7,60	
Kuchyně :				2,93	
54	781-001 Dodávka keramického obkladu do tmelé, 200x200mm, včetně elastickeho,	m2	26,06	260,00	6 772,36
Koupelna :				26,06	
WC :				26,06	
55	781-002 Dodávka a montáž PVC lišt, provedení vnější (ukončovací) a vnitřní (rohové),	m2	29,96	80,00	2 388,40
Koupelna :				3,80	17 326,70
WC :					
Kuchyně :					
CELKEM ZA DÍL:					18 208,92
Díl: 783	Nátěry				
57	783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,46	90,00	491,40
Záruční : 1,82*3				5,46	
58	783-001 Protipříšňový vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla, ředitelný vodou, otlakový	m2	3,18	22,00	69,97
Koupelna :				2,29	
WC :				0,89	
CELKEM ZA DÍL:					561,37
Díl: 784	Malby				
59	784191101R00 Penetrace podkladu na bázi akrylátové disperze a modifik. přísad, rychle tuhnoucí	m2	90,77	13,00	1 179,99
Stropy :				2,28	
Koupelna :				0,90	
WC :				4,02	
Kuchyně :				11,94	
CELKEM ZA DÍL:					1 179,99

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet: Byt 2+1
Objekt :	S002 Byt 2+1 Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
60	784185222R00 Předsín : (3,45+1,17)*2*2,85 Kuchyň : (4,7+3,45)*2*2,85 Koupelna: (1,6+1,43)*2*0,4 WC: (0,85+1,05)*2*0,4 Malba tekutá, barva bílá, 2 x Stropy : Koupelna : 2,28 WC : 0,9 Předsín : 4,02 Kuchyň : 4,28*7,88 Stěny : Předsín : (3,45+1,17)*2*2,85 Kuchyň : (4,7+3,45)*2*2,85 Koupelna: (1,6+1,43)*2*0,4 WC: (0,85+1,05)*2*0,4	m2	24,49 43,20 2,42 1,52 80,77 2,28 0,90 4,02 11,84 24,49 43,20 2,42 1,52	28,00	2 541,42
	Poloplocha				3 724,37
Díl: D98	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
61	979011111R00 Systém doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,50	130,00	195,00
62	9790111121R00 Příplatek za každé další podlaží	t	1,50	85,00	127,50
63	979011111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50	230,00	345,00
64	979011121R00 Příplatek k odvozu za každé další 1 km	t	30,00	12,00	360,00
65	979012111R00 Vnitřnostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,50	150,00	225,00
66	979012121R00 Příplatek k vnitřnost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	8,00	18,00	90,00
67	979017212R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,50	98,00	147,00
68	97901295R00 Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci	t	1,50	48,00	72,00
69	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,50	200,00	300,00
70	979990002R00 Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,80	1 800,00	1 800,00
	Poloplocha				2 854,50

BRNO - KOHOUTOVICE - Rekonstrukce bytových jader - elektroinstalace

účel: byt 3+1 - stavební elektroinstalace bytového jádra

č.: 26201/3689

Výkaz výměr č.3

Řeč	Číslo položky	Název položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	Celkem
1	0102006	Lišta elektroinstalace vkladací PVC, 60x40	7	m	31,00 Kč	217,00 Kč
2	0104116	Krabice přístrojová do dutých stěn, jednoduchá	7	ks	24,00 Kč	168,00 Kč
3	0104117	Krabice přístrojová do dutých stěn, dvojnásobná	3	ks	41,00 Kč	123,00 Kč
4	0104118	Krabice přístrojová do dutých stěn, trojnásobná	1	ks	92,00 Kč	92,00 Kč
5	0104003	Krabice odbočovací do dutých stěn, s víc.vč.zapojení a svorek	6	ks	71,00 Kč	426,00 Kč
6	0104023	Drobný montážní materiál	1	celek	100,00 Kč	100,00 Kč
7	0801006	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	68	m	28,00 Kč	1 904,00 Kč
8	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	60	m	28,00 Kč	1 680,00 Kč
9	0801011	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	90	m	30,00 Kč	2 700,00 Kč
10	0806097	VODIČ ; H07V-K 1x4 ž.žel. (PU)	40	m	24,00 Kč	960,00 Kč
11	1001001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2,5mm2	27	ks	8,00 Kč	216,00 Kč
12	1001002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	3	ks	9,00 Kč	27,00 Kč
13	1101025	Strojek spínače jednopólového - řazení 1	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
14	1101027	Strojek spínače sériového - řazení 5	1	ks	155,00 Kč	155,00 Kč
15	1101028	Strojek spínače střídavého - řazení 8	6	ks	150,00 Kč	900,00 Kč
16	1101029	Strojek spínače křížového - řazení 7	1	ks	188,00 Kč	188,00 Kč
17	1101035	Strojek spínače tlačítkového - řazení 1/0	1	ks	131,00 Kč	131,00 Kč
18	1101039	Rámeček pro přístroj jednoduchý	11	ks	23,00 Kč	253,00 Kč
19	1101041	Rámeček pro přístroj dvojitý vodorovný	3	ks	30,00 Kč	90,00 Kč
20	1101042	Rámeček pro přístroj trojitý vodorovný	1	ks	42,00 Kč	42,00 Kč
21	1101044	Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1/0)	9	ks	28,00 Kč	252,00 Kč
22	1101045	Kryt spínače dvojitý (pro řaz. 5, 6+6)	1	ks	42,00 Kč	42,00 Kč
23	1103017	Zásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	10	ks	141,00 Kč	1 410,00 Kč
24	1901001	Montáž náslepné plastové rozvodnice do 20kg	1	ks	250,00 Kč	250,00 Kč
25	1921001	Dodávka - bytová rozvodnice RB (viz Specifikace č.1)	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
26	2002004	Svítlidlo D - svítlidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vč.z	1	ks	580,00 Kč	580,00 Kč
27	2002004	Svítlidlo G - svítlidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x13W, IP20, vč.z	1	ks	446,00 Kč	446,00 Kč
28	2002012	Svítlidlo B - vestavné do podhl., kruhové, kryt, 2x20W, IP44	2	ks	610,00 Kč	1 220,00 Kč
29	2002004	Svítlidlo E - svítlidlo stropní, 1x21W, IP20, kuchyně, předsíň	2	ks	180,00 Kč	360,00 Kč
29	2012032	Žárovka úsporná, E27, 13-21W	5	ks	150,00 Kč	750,00 Kč
30	2204031	Lišta "PA" pro potenciálové vyrovnání	1	ks	234,00 Kč	234,00 Kč
31	2204043	Svorka zemnicí	7	ks	78,00 Kč	546,00 Kč
33	2901001	Demonáž stávající elektroinstalace	10	hod	40,00 Kč	400,00 Kč
34	2902004	Vyhledání stávajících rozvodů	2	hod	100,00 Kč	200,00 Kč
35	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy	1	celek	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
36	2903012	Spolupráce s revizním technikem	0,5	hod	220,00 Kč	110,00 Kč
37	2906001	Nespecifikované montážní práce	4	hod	100,00 Kč	400,00 Kč
38	2906006	Úprava stávajících rozvodů	4	hod	220,00 Kč	880,00 Kč
39	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	2	hod	100,00 Kč	200,00 Kč
40	8701001	Napojení malého axiálního ventilátoru	2	ks	230,00 Kč	460,00 Kč
41	8701002	Napojení digestoře	1	ks	240,00 Kč	240,00 Kč
42	97403-1132	Vysekání rýh v beton. a cihelných zdí 5x7cm	28	m	44,00 Kč	1 232,00 Kč
43	97303-1324	Vrtání otvorů a vysekání kapes do hl.15cm	22	ks	30,00 Kč	660,00 Kč
44	el1	přívod pro infrazářec	6	m	10,00 Kč	60,00 Kč
		CELKEM bez DPH				26 864,00 Kč

Byt 2+1_Brno - Kohoutovice

Vzduchotechnika

Pos.	Popis výkonu	MJ	Množství	cena/MJ	cena celkem
WC + Koupelna					
1,01	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m ³ /h PŘI 0Pa, 60m ³ /h při 27 Pa. Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 230V, potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A). Montáž v horizontální i vertikální poloze. Vč. nastavitelného doběhu 1-30minut.	ks	1		
				1100	1100
1,02	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m ³ /h PŘI 0Pa, 60m ³ /h při 27 Pa. Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4 (typ 12 V IP57). Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 12V. Potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40dB(A). Montáž v horizontální i vertikální poloze.	ks	1		
				1100	1100
1,03	Polotuhá ohebná hadice z Al. fólie o síle 0,1mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem. Pro mechan. Větrací a klimatická vedení, pro odtahy kouře a prachu, silně mechanicky odolná, barva přírodní Al, průměr 100mm. Provozní teplota -30 až +200°C, max. rychlost vzduchu 25m/s, max. tlak 2 kPa. Hadice nejsou vhodné pro vložkování komínu a pro odtah spalin. Lepicí Al páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. Pro dotěsnění Al páskou stávajících spojů.	bm	3		
					0
1,04	Lepicí Al páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. Pro dotěsnění Al páskou stávajících spojů	ks	1		
				45	45
1,05	spiro potrubí do d=100 mm vč. 70% tvarovek	bm	3	147	441
1,06	demontáž stávající digestoře vč. ekolog. Likvidace	ks	1	50	50
1,07	demontáž stávající stěnové mřížky do rozměru 200x200 vč. ekolog. Likvidace	ks	1	15	15
1,08	demontáž stávajícího připojovacího potrubí, vč. ekolog. Likvidace	kompl.	1		0
1,09	úprava napojení připojovacího potrubí na svislé odvodní potrubí včetně zatěsnění	kompl.	1	280	280
Kuchyně					0

2,01	ODSÁVACÍ DIGESTOŘ SE SVĚTLEM 40W. PRŮMĚR ODTAHU 100MM. HORNÍ A ZADNÍ VÝVOD ODTAHU, ÚROVEŇ HLUKU 59dB(A). MAX. VÝKON ODTAHU 550 m3/h. MOŽNOST ODTAHU NEBO RECIRKULACE. TEXTILNÍ TUKOVÝ FILTR, 3 RYCHLOSTI ODSÁVAÁNÍ, 2 MOTORY. MAX. PŘÍKON ODSAVAČE 300W. 230V. BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE INVESTORA, FILTR PROTI MASTOTÁM KOVOVÝ, ZÁSLEPKA PRO NEPOUŽITÝ OTVOR. VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY. ROZMĚR Š.600 x 140 x hl. 485 mm.	ks	1		
				2300	2300
	VRN				0
3,01	doprava	kompl.	1		0
3,02	zednická výpomoc	hod	1		0
3,03	uvedení do provzu	hod	1	50	50
3,04	spolupráce a koordinace s dalšími profesemi	hod	1		0
3,05	kompletační a koordinační činnost	kompl.	1	20	20
3,06	revize všech zařízení	kompl.	1		0
3,07	zaškolení obsluhy	kompl.	1	20	20
3,08	předávací dokumentace, vč. zachycení všech změn skutečného provedení	kompl.	1	50	50

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Objednatel:	Statutární město Brno	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Byt 2+1 - TZB	Projektant:	ing. Machovec	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Brno - Kohoutovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	76
JKSO:	8033153	Zpracoval:	ing. Machovec	Datum:	září 15

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	557,69	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 432,31	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	24 155,43	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	8 552,54			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		50,00				
Přesun hmot a sutí		652,56				
ZRN celkem		36 400,53	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	5 460,08	DPH 15%	5 460,08	Celkem bez DPH	36 400,53
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	41 860,61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - skupiny

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	Byt 2+1 - TZB	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Brno - Kohoutovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne: září 15	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	3	Svislé a kompletní konstrukce	188,84	251,36	420,00	0,07
	4	Vodorovné konstrukce	45,19	225,81	271,00	0,05
	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	187,17	664,83	852,00	0,18
	71	Izolace	1 131,06	170,94	1 302,00	0,00
	72	Zdravotně technické instalace	23 001,66	8 299,31	31 300,97	0,46
	78	Dokončovací práce	22,69	82,31	105,00	0,00
	9	Dokončovací práce, demolice	156,69	1 942,87	2 099,56	0,36
		Ostatní materiál	0,00	50,00	50,00	0,00
			Celkem:		36 400,53	

Stavební rozpočet - podskupiny

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	Byt 2+1 - TZB	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Brno - Kohoutovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne: září 15	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	34	Stěny a příčky	168,84	251,36	420,00	0,07
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	45,19	225,81	271,00	0,05
	61	Úprava povrchů vnitřní	187,17	664,83	852,00	0,18
	713	Izolace tepelné	1 131,06	170,94	1 302,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	2 009,23	2 713,27	4 722,50	0,04
	722	Vnitřní vodovod	1 975,44	4 390,58	6 366,02	0,05
	723	Vnitřní plynovod	2 497,53	1 147,47	3 645,00	0,03
	725	Zařizovací předměty	16 519,47	47,98	16 567,45	0,33
	783	Nátěry	22,69	82,31	105,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	156,69	1 290,31	1 447,00	0,36
	H713	Izolace tepelné	0,00	0,08	0,08	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	25,00	25,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	22,50	22,50	0,00
	H723	Vnitřní plynovod	0,00	13,50	13,50	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	165,00	165,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	426,48	426,48	0,00
		Ostatní materiál	0,00	50,00	50,00	0,00
Celkem:			36 400,53			

Stavební rozpočet - výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	Byt 2+1 - TZB	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Brno - Kohoutovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne:	září 16	Zpracoval: ing. Machovec

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
1		340236212RT2	Zazdivka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdl nad 10 cm s použitím suché maltové směsi 3 RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	3,00	140,00	168,64	251,36	420,00	0,02	0,07	RTS I / 2014
2		411387631R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách 1 RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku s uložení potřebné výztuže.	kus	1,00	271,00	48,19	228,81	271,00	0,05	0,05	RTS I / 2014
3		812100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách 2*0,15+9*0,1	m2	1,20	710,00	187,17	684,83	852,00	0,16	0,16	RTS I / 2014
4		713571115R00	Požární ochranná manžeta HL 60mm, EI 90, D 110 mm 1 RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90, Ka stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem, D = vnější průměr trubky. Katalogový list 501.30.	kus	1,00	1 302,00	1 181,08	170,94	1 302,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
5		721170955VD	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 vč. dodávky panelákové odbočky krátké DN110/110/75 67° nebo 87° 1	kus	1,00	650,00	305,96	344,06	650,00	0,01	0,01	vlastní
6		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 2	kus	2,00	265,00	115,68	414,31	680,00	0,01	0,02	RTS I / 2014
7		721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm 2	kus	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
8		721171239R00	Tvarovka k připojení kombi WC, DN 60/100 1	kus	1,00	1 200,00	1 121,21	78,79	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
9		721171603R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm 3	m	3,00	7,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,01	RTS I / 2014
10		721171608R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm 2	m	2,00	18,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
11		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm 6	m	6,00	180,00	278,44	681,56	960,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
12		721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,8 mm 1	m	1,00	200,00	58,04	141,96	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
13		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm 1	m	1,00	495,00	125,38	369,61	495,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
14		721184105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 3	kus	3,00	52,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
15		721184108R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 1	kus	1,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
16		721280111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 8	m	8,00	18,00	4,51	123,48	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
17		721280823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m 0,0063+0,004	t	0,01	1 700,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
18		721300812R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 1	kus	1,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	RTS I / 2014

19	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	6,00	12,50	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
20	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	4,00	212,00	189,80	658,20	648,00	0,00	0,02	RTS 1 / 2014
21	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 26x3,6 mm	m	1,00	281,00	66,35	192,65	281,00	0,01	0,01	RTS 1 / 2014
22	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm	m	1,00	322,49	109,53	212,96	322,49	0,01	0,01	RTS 1 / 2014
23	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	1,00	218,00	54,38	183,62	218,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
24	722172332R00	Potrubí z PPR (teplá, D 25x4,2 mm	m	1,00	288,00	74,42	193,58	288,00	0,01	0,01	RTS 1 / 2014
25	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	m	1,00	325,00	115,58	209,42	325,00	0,01	0,01	RTS 1 / 2014
26	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	2,00	75,00	0,00	150,00	160,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
27	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
28	722181211RT7	Isolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,00	49,00	67,68	138,37	186,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
29	722181211RT8	Isolace návleková tl. stěny 6 mm	m	1,00	51,00	16,62	34,38	51,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
30	722181211RU1	Isolace návleková tl. stěny 6 mm	m	1,00	59,31	19,75	39,56	59,31	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
31	722181215RT7	Isolace návleková tl. stěny 26 mm	m	1,00	98,00	83,13	34,87	98,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
32	722181215RT8	Isolace návleková tl. stěny 26 mm	m	1,00	105,00	70,22	34,78	105,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
33	722181215RU1	Isolace návleková tl. stěny 26 mm	m	1,00	118,00	79,26	38,74	118,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
34	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 16	kus	7,00	145,00	0,00	1 016,00	1 016,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
35	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 16 x M10, délka 0,5 m	soubor	4,00	122,00	351,20	136,80	488,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
36	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 16, délka 0,5 m	soubor	1,00	114,00	60,94	33,06	114,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
37	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00	167,00	83,42	73,58	167,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
38	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	326,00	527,80	450,70	978,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
39	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	9,00	9,00	1,53	79,47	81,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
40	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	9,00	20,50	12,39	172,11	184,80	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
41	722290623R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,00	1 600,00	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	RTS 1 / 2014
RTS komentář:											
vodorovně do 100 m											
42	723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	3,00	291,00	437,06	435,94	873,00	0,01	0,02	RTS 1 / 2014
43	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	0,50	270,00	82,89	52,11	136,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2014

44	723150301R00	0,5 Demontáž potrubí ocel. tlakového svařovaného D 32	m	0,50 3,00	61,00	161,17	21,83	183,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
45	723190251R00	3 Vývedení s upevnění plynovodních výstupů DN 15	kus	3,00 1,00	247,00	94,83	162,17	247,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
46	723190301R00	1 Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00 2,00	24,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
47	723190307R00	2 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00 3,00	21,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
48	723190308R00	3 Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	3,00 1,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
49	723191111R00	1 Hadice pro spotřeb. DN 15, dl. 0,5 m	soubor	1,00 1,00	809,00	757,28	51,74	809,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
50	723235111R00	1 Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,00 1,00	285,00	239,98	81,02	296,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
51	723235512R00	1 Kohout kul. protipož. přímý, DN 20	kus	1,00 1,00	804,00	780,34	73,66	804,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
52	723290823R00	1 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m	t	0,01 0,01	1 600,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
RTS komentář: vodorovně do 100 m											
53	725-01	Kombi WC - standard	soubor	1,00	2 650,00	2 280,14	369,86	2 650,00	0,02	0,02	vlastní
54	725100001-03	vč. příslušenství Umývadlo, baterie, zápachová uzávěrka - standard	kus	1,00	3 400,00	2 617,16	782,84	3 400,00	0,02	0,02	RTS I / 2014
55	725100003RA0	baterie stojánková páková	kus	1,00	5 900,00	4 186,85	1 711,15	5 900,00	0,29	0,29	RTS I / 2014
56	725610402R00	umývadlo 60x47cm	soubor	4,00	180,00	513,90	363,55	720,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
57	725623114RT1	Ventil rohový bez přípoj. trubice TE 66 G 1/2	kus	1,00 1,00	1 780,00	1 637,04	142,96	1 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
58	725660184RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor. odpadu	kus	2,00	980,00	5 282,38	-3 322,38	1 960,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
59	783424140R00	Sifon pračkový, D 40/50 mm podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "	m	3,00	35,00	22,68	82,31	105,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
60	971035331R00	Nádrž syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x žlutý	kus	3,00	70,00	22,99	187,01	210,00	0,03	0,03	RTS I / 2014
61	972054241R00	Vybourání otvor. stropu bet nebo ŽB pl. 0,09 m2, tl. 16 cm	kus	1,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,03	0,03	RTS I / 2014
62	974031153R00	1 obnažení kanalizačního odpadu	m	10,00	84,00	111,30	728,70	840,00	0,02	0,18	RTS I / 2014
63	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 10 cm	m	2,00	101,00	22,40	179,60	202,00	0,03	0,05	RTS I / 2014
64	998713103R00	2 vodovod	t	0,05	500,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
65	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,05	450,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	RTS I / 2014
66	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,03	450,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	RTS I / 2014
67	998729103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,03	450,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	RTS I / 2014

Zařizovací předměty					0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
68	993725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,33	500,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,3309		0,33							
Přesuny sutí					0,00	0,00	193,28	193,28	0,00	0,00	RTS I / 2014
69	979011311R00	Svlislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	0,36	120,00	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,3569		0,36							
70	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,36	250,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,3569		0,36							
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,00	12,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,3569*14		5,00							
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,36	198,00	0,00	71,28	71,28	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,3569		0,36							
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,36	450,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,3569		0,36							
Přesuvka HTU DN 100 mm PP					0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
28815453.A			kus	2,00	25,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2014

Celkem:

36 400,5

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice			Objednatel:	Statutární město Brno		
Druh stavby:	By12+1 - TZB			Projektant:	ing. Machovec		
Lokalita:	Brno - Kohoutovice			Zhotovitel:			
Zpracoval:	ing. Machovec			Zpracováno dne:	září 15		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		340236212RT2	Zesdívka otvorů pl.0,09m2, ošklami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3	3,00	RTS I / 2014
			<i>RTS komentář: V položce jsou kalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa.</i>				
2		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	1	1,00	RTS I / 2014
			<i>RTS komentář: V položce jsou kalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.</i>				
3		612100010RA0	Hrubé výplň rýh ve stěnách	m2	2*0,15+9*0,1	1,20	RTS I / 2014
4		713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	1	1,00	RTS I / 2014
			<i>RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90, Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem.</i>				
			<i>D = vnější průměr trubky, Katalogový list 601.30.</i>				
5		721170955VD	Oprava-vstavení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1	1,00	RTS I / 2014
			vč. dodávky panelákové odbočky krátké DN110/110/75 67° nebo 87°				
6		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2	2,00	RTS I / 2014
7		721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm	kus	2	2,00	RTS I / 2014
8		721171239R00	Tvarovka k připojení kombi WC, DN 80/100	kus	1	1,00	RTS I / 2014
9		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3	3,00	RTS I / 2014
10		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2	2,00	RTS I / 2014
11		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 60 x 1,8 mm	m	6	6,00	RTS I / 2014
12		721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,8 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
13		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
14		721184105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 60 x 1,8	kus	3	3,00	RTS I / 2014
15		721184109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1	1,00	RTS I / 2014
16		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8	8,00	RTS I / 2014
17		721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,0083+0,004	0,01	RTS I / 2014
			<i>RTS komentář: vodorovně do 100 m</i>				
18		721300812R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1	1,00	RTS I / 2014
19		722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	6	6,00	RTS I / 2014
20		722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	4	4,00	RTS I / 2014
21		722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,6 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
22		722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
23		722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
24		722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
25		722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
26		722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 82 mm	kus	2	2,00	RTS I / 2014
27		722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4	4,00	RTS I / 2014
			vnitřní průměr 22 mm				
			<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>				
28		722181211RT8	Izolace návleková tl. stěny 8 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
			vnitřní průměr 25 mm				
			<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>				
29		722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 8 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
			vnitřní průměr 32 mm				
			<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>				
30		722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
			vnitřní průměr 22 mm				
			<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>				
31		722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
			vnitřní průměr 32 mm				

	<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>				
32	722190401R00 Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7	7,00	RTS I / 2014
33	722191112R00 Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5 m	soubor	4	4,00	RTS I / 2014
34	722191133R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
35	722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	1	1,00	RTS I / 2014
36	722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3	3,00	RTS I / 2014
37	722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	9	9,00	RTS I / 2014
38	722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	9	9,00	RTS I / 2014
39	722290823R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,0017	0,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář: vodorovně do 100 m</i>				
40	722172362R00 Potrubí z PPR teplá, D 25x4,2 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
41	722181215RT0 Izolace nálevková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>				
42	723150303R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,8	m	3	3,00	RTS I / 2014
43	723150369R00 Potrubí ocel. černé svařované-ochráníčky D 44,5x2,6	m	0,6	0,50	RTS I / 2014
44	723150801R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	3	3,00	RTS I / 2014
45	723190251R00 Vývedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1	1,00	RTS I / 2014
46	723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2	2,00	RTS I / 2014
47	723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	3	3,00	RTS I / 2014
48	723190909R00 Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1	1,00	RTS I / 2014
49	723191111R00 Hadice pro spotřeb.DN 15,dl. 0,5 m	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
50	723235111R00 Kohout kulový,vnitřní-vnější z. DN 15	kus	1	1,00	RTS I / 2014
51	723235512R00 Kohout kul.proti pož.přílmý, DN 20	kus	1	1,00	RTS I / 2014
52	723290823R00 Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m	t	0,0084	0,01	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář: vodorovně do 100 m</i>				
53	725880184RT1 Sifon pračkový, D 40/50 mm podomítkový, pochromovaný výtakový ventil 1/2 "	kus	2	2,00	RTS I / 2014
54	725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 63 G 1/2	soubor	5	5,00	RTS I / 2014
55	725014181R00 Klozet závěsný včetně sedáčka, hl.530 mm	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář: Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedáčka. Montážní modul pro závěšení klozetu se oceňuje samostatně.</i>				
56	725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor.odpadu standardní	kus	1	1,00	RTS I / 2014
57	725100001-03 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka baterie stojánková páková umyvadlo 60x47cm	kus	1	1,00	RTS I / 2014
58	725100003RAD Vana, baterie, zápachová uzávěrka, obezdění	kus	1	1,00	RTS I / 2014
59	726211121VD Kombi WC vč. příslušenství	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
60	763424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x žlutý	m	3	3,00	RTS I / 2014
61	974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 10 cm	m	10	10,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sítí, které se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>				
62	974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 15 cm	m	2	2,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář: Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sítí, které se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>				
63	971035331R00 Vybourání otv. zeď cihel. (pórobetonové tvárnice) pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	3	3,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sítí, které se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>				
64	972064241R00 Vybourání otv. stropy bet nebo ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1	1,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se sítí, které se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>				
65	998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelná, výšky do 24 m	t	0,0001	0,00	RTS I / 2014
66	998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,0448+0,0003	0,05	RTS I / 2014
67	998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,0483	0,05	RTS I / 2014
68	998728103R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,0297	0,03	RTS I / 2014
69	998726103R00 Přesun hmot pro zahřívací předměty, výšky do 24 m	t	0,3309	0,33	RTS I / 2014
70	998728123R00 Přesun hmot pro předstávkové systémy, výšky do 24 m	t	0,009	0,01	RTS I / 2014
71	979011311R00 Svislá doprava sítí a vybouraných hmot shozem	t	0,3689	0,36	RTS I / 2014

RTS komentář: Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot ze prvé podlaží nad základním podlažím. Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neodečítá. Základním podlažím je zpravidla přízemí.

72	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,3569	0,36	RTS I / 2014
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,3569*14	6,00	RTS I / 2014
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,3569	0,36	RTS I / 2014
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,3669	0,36	RTS I / 2014
76	29615453.A	Přesuvka HTU DN 100 mm PP	kus	2	2,00	RTS I / 2014

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	Byt 3+1		STAVEBNÍ ČÁST
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
5003	Byt 3+1 Brno-Kohoutovice		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
00082004	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU		
Projektant :	MENHIR projekt, s. r. o.	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	53 142	
N	PSV celkem	101 816	
ZRN celkem		154 958	
HZS		0	
RN II.a III.hlavy		154 958	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		156 518	VRN celkem
			1 560
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		15,0 % činí :	156 518 Kč
DPH		15,0 % činí :	23 478 Kč
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč
DPH		0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			179 996 Kč

Poznámka :

Stavba :	00062014 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet :	Byt 3+1
Objekt :	SO03 Byt 3+1_Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Číslo dílu	Název dílu	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	celkem	podíl na celku	podíl na celku	podíl na celku
3	Svlslé a kompletní konstrukce	502		0	0	0	0	0
311	Sádkartonové konstrukce	15 587		0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	15 803		0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 308		0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	3 660		0	0	0	0	0
94	Lešení a sávební výtahy	201		0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 242		0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	5 298		0	0	0	0	0
M21	Elektroinstalace	0		26 864	0	0	0	0
M24	Vzduchotechnika	0		5 471	0	0	0	0
72	Zdravotechnické instalace	0		36 404	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 828		0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0		3 464	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0		1 384	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0		8 865	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0		3 040	0	0	0	0
781	Obklady keramické	0		18 233	0	0	0	0
783	Nátěry	0		589	0	0	0	0
784	Malby	0		2 521	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 713		0	0	0	0	0
CELKOVÝ ROZPOČET		51 722		101 616	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název položky	Množství	Jednotka	Cena za jednotku	celkem	podíl na celku
Zřízení výrobní podmínky			154 958,18 Kč	0,00	
Průběžný úklid bytů			154 958,18 Kč	0,00	
Kompletační činnost			154 958,18 Kč	0,00	
Zařízení staveniště	1		154 958,18 Kč	1 560,00	
Rezerva rozpočtu			154 958,18 Kč	0,00	
CELKOVÝ ROZPOČET				1 560,00	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	00082014 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet: Byt 3+1
Objekt :	SO03 Byt 3+1_Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	348244351RT	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm z porobetonových tvárníc (1,65+0,7)*0,70	m2	1,65 1,65	305,00	501,73
Celkem za:		3 Svislé a kompletní konstrukce				1 501,73
Díl:	311	Sádkartonové konstrukce				
2	342948111R0	Ukotvení příček k stáv.žb kol vč. těsnění styku	m	17,00	140,00	2 380,00
3	R001	SDK příčka tl. 100mm, kompletní dodávka a montáž. Impregnované desky tl. 12,5mm, ocel. profil šířky 75mm, v dutině příčky minerální vata tl. 65mm. Příčka bude provedena dle technologického postupu výrobce včetně postupu montáže a použití materiálu uvedeného výrobcem (stěrky, trnely, bandáže apod), včetně penetrace desek. (3,45+2,58+1,80+1,65+0,8)*2,65-0,70*1,97*2-0,80*1,97*1 Odpočít dveří: 0,7*1,87*2 0,8*1,97*1	m2	18,57 22,91 -2,78 -1,58	530,00	9 844,22
4	311-PC	Příplatek - úprava a impregnace SDK desek	m2	18,57	65,00	1 207,31
5	R0001	Statické vyztužení SDK příček pro zařizovací předměty a kuchyňskou linku, uvnitř SDK příčky	ks	6,00	88,00	534,00
6	342264051RT	Podhled SDK zavěšený, tl. desky 12,5 mm Koupelna: 2,59 WC: 0,92	m2	3,51 2,59 0,92	462,00	1 621,62
Celkem za:		311 Sádkartonové konstrukce				16 582,46
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
7	612401391RT	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	m2	6,32	285,00	1 800,63
8	612421331R0	Opravy omítek po demontáži byt.jadra: (0,85+1,58)*2,6 Oprava omítek ze suché směsi, štuková Koupelna : (1,65*2+1,58*2)*2,65 + 1,65*1,58 WC : (1,15*2+0,80*2)*2,65+1,15*0,8 Předsíň : (3,45*2+2,4*2)*2,65+3,45*2,4 Kuchyň : (4,88*2+3,45*2)*2,8+(4,26+7,19)	m2	6,32 116,69 19,73 11,26 39,29 53,62	120,00	14 002,80
Celkem za:		61 Úpravy povrchů vnitřní				16 802,46
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
9	631312611R0	mazanina betonová tl. 50 mm, C16/20 Koupelna : 1,85*1,58*0,05 WC : 1,15*0,80*0,05	m3	0,18 0,13 0,05	2 610,00	480,27
10	631319151R0	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky Koupelna : 1,65*1,58 WC : 1,15*0,80	m2	3,53 2,61 0,82	30,00	105,81
11	631319171R0	Příplatek za stržení povrchu mazaniny Koupelna : 1,65*1,58 WC : 1,15*0,80	m2	3,53 2,61 0,92	30,00	105,81

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	00082014 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMURozpočet: Byt 3+1	STAVEBNÍ ČÁST
Objekt :	SO03 Byt 3+1 Brno - Kohoutovice	

12	632411804R0	Penetrace savých podkladů na bázi akrylátové disperze a modifik. přísad, rychle tuhnoucí	m2	7,05	32,00	225,73
		Koupelna :		5,21		
		1,65*1,58*2				
		WC :		1,84		
		1,15*0,80*2				
13	632415106RT	Potěr samonivelační na bázi cementu pro vnitřní zpracování, pevnost v tlaku 25MPa, ručně, tl. 5mm, vyrovnávací	m2	7,05	200,00	1 410,80
		Koupelna :		5,21		
		1,65*1,58*2				
		WC :		1,84		
		1,15*0,80*2				
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
Díl: 64		Výpíně otvorů				
14	842942111RT	Osazení zárubní do SDK, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně a dveří 70 x 197 cm	kus	2,00	1 220,00	2 440,00
15	842942111RT	Osazení zárubní do SDK, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně a dveří 80 x 197 cm	kus	1,00	1 220,00	1 220,00
Celkem za 64 Výpíně otvorů						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
16	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,53	57,00	201,04
		Koupelna :		2,81		
		1,65*1,58				
		WC :		0,82		
		1,15*0,80				
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	931961115R0	Vložky do dilatačních spár - těsnící pás, dilatace	m	10,36	62,00	642,32
		Koupelna :		6,48		
		(1,65*2+1,58*2)				
		WC :		3,90		
		(1,15*2+0,80*2)				
18	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	25,00	34,00	850,00
		Koupelna :		2,61		
		1,65*1,58				
		WC :		0,92		
		1,15*0,80				
19	950-001	Zpětná montáž a přesunutí pračky	ks	1,00	155,00	155,00
20	950-002	Zpětná montáž a přesunutí sporáku	ks	1,00	240,00	240,00
21	950-003	Zpětná montáž a přesunutí ledničky	ks	1,00	155,00	155,00
22	950-011	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	5,00	240,00	1 200,00
23	950-012	Materiál pro zednické výpomoci	kg	50,00	20,00	1 000,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	713100812R0	Demontáž byt.jádra komplet vč.zařizovacích předmětů, odvoz a likvidace, poplatky	kompl.	1,00	3 500,00	3 500,00
25	963016111R0	DMTZ podhledu, kovová kca., 1xoplášt	m2	3,69	175,00	645,23
		Koupelna :		2,61		
		1,65*1,58				
		WC :		1,08		
		1,20*0,90				
26	965042131R0	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,35	450,00	158,72
		Koupelna :		0,26		
		1,65*1,58*0,10				
		WC :		0,09		
		1,15*0,80*0,10				
27	965048250R0	Doděštění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	3,80	80,00	304,00
		Koupelna :		2,61		
		1,65*1,58				
		WC :		0,92		
		1,15*0,80				
28	960-001	Demontáž a přesunutí pračky pro zpětnou montáž	ks	1,00	150,00	150,00
29	960-002	Demontáž a přesunutí sporáku pro zpětnou montáž	ks	1,00	120,00	120,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	00082014 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PÁNELOVÉHO DOMU	Rozpočet: Byt 3+1
Objekt :	S003 Byt 3+1 Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena	Celková cena
30	960-003 Demontáž a přesunutí ledničky pro zpětnou montáž	ks	1,00	150,00	150,00	150,00
31	960-004 Demontáž vzduchotechniky	ks	1,00	120,00	120,00	120,00
32	960-005 Demontáž infrazářičů	kus	1,00	150,00	150,00	150,00
Celkem za 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCE						5 297,80
Díl: M21	Elektroinstalace					
R0000R21	Elektroinstalace vč. koncových prvků a svítek viz. Samostatný projekt	kompl.	1,00	26 864,00	26 864,00	26 864,00
33	Celkem za M21 Elektroinstalace					26 864,00
Díl: M24	Vzduchotechnika					
R0000R24	VZT - dodávka a napojení koncových prvků, ventilátorů a digestoře	kompl.	1,00	5 471,00	5 471,00	5 471,00
34	Celkem za M24 Vzduchotechnika					5 471,00
Díl: 72	Zdravotechnické instalace					
R0000R72	ZTI vč. zařizovacích předmětů a přípojek, viz. Samostatný projekt	kompl.	1,00	36 404,08	36 404,08	36 404,08
35	Celkem za 72 Zdravotechnické instalace					36 404,08
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,09	300,00	1 827,81	1 827,81
36	Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					1 827,81
Díl: 711	Izolace proti vodě					
711210020RA	Stěrka hydroizolační, vodotěsná, na disperzní bázi, včetně koutové bandáže Koupelna : 1,65*1,58*1,5 (0,70+1,65+0,70)*2,00 WC : 1,15*0,80*1,5	m2	11,39	260,00	3 189,34	3 189,34
38	998711202R0 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1,00	275,00	275,00	275,00
39	Celkem za 711 Izolace proti vodě					3 464,34
Díl: 713	Izolace tepelné					
713121111RT	Zvukové a tepelné izolační desky s požadavkem na kročejový útlum, pěnový polystyren, max.hodnota součinitele tepelné vodivosti $\lambda = 0,042/\text{mK}$ Koupelna : 1,65*1,58 WC : 1,15*0,80	m2	3,53	160,00	584,32	584,32
40	713191100RT Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE Koupelna : 1,65*1,58 WC : 1,15*0,80	m2	3,53	14,00	49,38	49,38
41	28375603 Deska EPS tl. 30 mm, max.hodnota součinitele tepelné vodivosti $\lambda = 0,042/\text{mK}$ Koupelna : 1,65*1,58*1,05 WC : 1,15*0,80*1,05	m2	3,70	127,00	470,33	470,33
42	998713202R0 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2,00	150,00	300,00	300,00
43	Celkem za 713 Izolace tepelné					1 304,03
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
766-001	Revizní dvířka pod obklad, 150x300mm, magnetická, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	305,00	305,00	305,00
44	766-RD Revizní dvířka do inst.šachty, 600/800 vč.rámu a zámku, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
45	766-T/01 Dveře jednokřídlé, dřevěné, piné, pravé a levé, vnitřní, křídlo 700/1970mm. Kování klika+rozeš se zabudovaným zámkem s možností otevření z vnější strany dveří, na podlaže bezbariérová přechodová lišta, kompletní dodávka, montáž	kus	2,00	2 320,00	4 640,00	4 640,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	00082014 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet: Byt 3+1
Objekt :	SO03 Byt 3+1 Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
46	766-T/02 Dveře jednokřídlové, dřevěné, plné, levé, vnitřní, křídlo 800/1970mm. Kování klika+rozeta se zabudovaným zámkem s možností otevření z vnější strany dveří, na podlaže bezbariérová přechodová lišta, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	2 320,00	2 320,00
47	998766202R0 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,45	400,00	580,00
Celkem za 1000 Rekonstrukce truhlářské					
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
48	771578011R0 Spára podlaha - stěna, silikonem, trvale pružný, barevně stálý, protiplísňový	m	10,36	35,00	362,60
	Koupelna :		6,46		
	1,65*2+1,58*2				
	WC :		3,90		
	1,15*2+0,80*2				
49	771579791R0 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2	m2	3,53	5,00	17,64
	Koupelna :		2,61		
	1,85*1,58				
	WC :		0,92		
	1,15*0,80				
50	771579795R0 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,53	15,00	52,91
	Koupelna :		2,61		
	1,85*1,58				
	WC :		0,92		
	1,15*0,80				
51	771570014RA Dlažba z dlaždic keramických do tmele, 200x200mm, protiskluzová se součinitelem smykového tření $\mu \geq 0,3$, včetně elastického, vysoce přilnavého tmelu, jednosložkového, na bázi cementu určeného do vlhkých provozů, lepicí tmel třídy CT2	m2	3,53	355,00	1 252,09
	Koupelna :		2,61		
	1,85*1,58				
	WC :		0,92		
	1,15*0,80				
52	771-001 Dodávka keramické dlažby do tmele, 200x200mm, protiskluzová se součinitelem smykového tření $\mu \geq 0,3$, včetně elastického, vysoce přilnavého tmelu, jednosložkového, na bázi cementu určeného do vlhkých provozů, lepicí tmel třídy CT2	m2	4,06	260,00	1 054,57
	Koupelna :		3,00		
	1,65*1,58*1,15				
	WC :		1,06		
	1,15*0,80*1,15				
53	998771202R0 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1,00	300,00	300,00
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady					
Díl: 781	Obklady keramické				
54	781470010RA Obklad vnitřní keramický do tmele, 200x200mm, včetně elastického, vysoce přilnavého tmelu, jednosložkového, na bázi cementu určeného do vlhkých provozů, lepicí tmel třídy CT2	m2	23,84	370,00	8 820,80
	Koupelna :		12,92		
	(1,65*2+1,58*2)*2,0				
	WC :		7,80		
	(1,15*2+0,80*2)*2,0				
	Kuchyň:		3,12		
	(0,60+0,60)*1,50+2,20*0,60				
55	781-001 Dodávka keramického obkladu do tmele, 200x200mm, včetně elastického, vysoce přilnavého tmelu, jednosložkového, na bázi cementu určeného do vlhkých provozů, lepicí tmel třídy CT2	m2	27,42	260,00	7 128,16
	23,84*1,15		27,42		
56	781-002 Dodávka a montáž PVC lišt, provedení vnější (ukončovací) a vnitřní (rohová), barva bílá	m	20,00	60,00	1 600,00
57	998781202R0 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,80	18 000,00	684,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba :	00082014 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	Rozpočet: Byt 3+1
Objekt :	SO03 Byt 3+1_Brno - Kohoutovice	STAVEBNÍ ČÁST

Díl:		783 Obklady keramické				
58	783225100R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email Zárubně : 1,82*3	m2	5,48	90,00	491,40
59	783-001	Protiplišňový vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla, ředitelný vodou, ořezuvzdorný, určený na beton	m2	3,53	22,00	77,59
		Koupelna :				
		1,85*1,58		2,61		
		WC :				
		1,15*0,80		0,92		
Celkem za:		783 Nátěry				
60	784191101R0	Malby Penetrace podkladu na bázi akrylátové disperze a modifik.přísad, rychle tuhnoucí	m2	101,37	13,00	1 317,84
		Stropy:				
		Koupelna: 2,59		2,59		
		WC : 0,92		0,92		
		předsíň: 8,28		8,28		
		Kuchyň: 4,26+7,19		11,45		
		Stěny:				
		Koupelna : (1,58+1,65)*2*0,4		2,58		
		WC : (1,15+0,8)*2*0,4		1,58		
		předsíň: (3,45+2,4)*2*2,65		31,01		
		Kuchyň: (4,66+3,45)*2*2,85		42,98		
81	784195222R0	Malba tekutá, barva bílá, 2 x Stropy + stěny Koupelna, WC, předsíň, kuchyň	m2	101,37	28,00	1 203,52
Celkem za:		784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
62	979011111R0	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,50	130,00	195,00
63	979011121R0	Příplatek za každé další podlaží	t	1,50	85,00	127,50
64	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50	230,00	345,00
65	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,00	12,00	300,00
66	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,50	150,00	225,00
67	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,00	16,00	54,00
68	979087212R0	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,00	98,00	294,00
69	979091295R0	Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci	t	1,50	48,00	72,00
70	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,50	200,00	300,00
71	979990002R0	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,50	1 200,00	1 800,00
Celkem za:		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				

BRNO - KOHOUTOVICE - Rekonstrukce bytových jader - elektroinstalace

účel: byt 3+1 - stavební elektroinstalace bytového jádra

č.: 26201/3689

Výkaz výměr č.3

Číslo	Popis	Množství	Jed.	Cena položky	Celkem
1	0102005 Lišta elektroinstalační vidláci PVC, 60x40	7	m	31,00 Kč	217,00 Kč
2	0104116 Krabice přístrojová do dutých stěn, jednoduchá	7	ks	24,00 Kč	168,00 Kč
3	0104117 Krabice přístrojová do dutých stěn, dvojnásobná	3	ks	41,00 Kč	123,00 Kč
4	0104118 Krabice přístrojová do dutých stěn, trojnásobná	1	ks	92,00 Kč	92,00 Kč
5	0104003 Krabice odbočovací do dutých stěn, s víc.vě.zapojení a svorek	8	ks	71,00 Kč	426,00 Kč
6	0104023 Drobný montážní materiál	1	celek	100,00 Kč	100,00 Kč
7	0801005 KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	68	m	28,00 Kč	1 904,00 Kč
8	0801006 KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	60	m	28,00 Kč	1 680,00 Kč
9	0801011 KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	90	m	30,00 Kč	2 700,00 Kč
10	0808097 VODIČ ; H07V-K 1x4 ž.žel. (PU)	40	m	24,00 Kč	960,00 Kč
11	1001001 ukonč.vod.v rozv.vě.zap.a konc.do 2,5mm ²	27	ks	8,00 Kč	216,00 Kč
12	1001002 ukonč.vod.v rozv.vě.zap.a konc.do 6mm ²	3	ks	9,00 Kč	27,00 Kč
13	1101025 Strojek spínače jednopólového - řazení 1	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
14	1101027 Strojek spínače sériového - řazení 5	1	ks	155,00 Kč	155,00 Kč
15	1101028 Strojek spínače střídavého - řazení 6	5	ks	150,00 Kč	750,00 Kč
16	1101029 Strojek spínače klížového - řazení 7	1	ks	168,00 Kč	168,00 Kč
17	1101035 Strojek spínače tlačítkového - řazení 1/0	1	ks	131,00 Kč	131,00 Kč
18	1101039 Rámeček pro přístroj jednoduchý	11	ks	23,00 Kč	263,00 Kč
19	1101041 Rámeček pro přístroj dvojité vodorovný	3	ks	30,00 Kč	90,00 Kč
20	1101042 Rámeček pro přístroj trojitý vodorovný	1	ks	42,00 Kč	42,00 Kč
21	1101044 Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1/0)	9	ks	28,00 Kč	252,00 Kč
22	1101045 Kryt spínače svojitý (pro řaz. 5, 6+6)	1	ks	42,00 Kč	42,00 Kč
23	1103017 Zásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	10	ks	141,00 Kč	1 410,00 Kč
24	1901001 Montáž nástěnné plastové rozvodnice do 20kg	1	ks	250,00 Kč	250,00 Kč
25	1921001 Dodávka - bytové rozvodnice RB (viz Specifikace č.1)	1	ks	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
26	2002004 Svítidlo D - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vě.z	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč
27	2002004 Svítidlo C - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x13W, IP20, vě.z	1	ks	446,00 Kč	446,00 Kč
28	2002012 Svítidlo B - vestavné do podhl., kruhové, kryt, 2x20W, IP44	2	ks	610,00 Kč	1 220,00 Kč
29	2002004 Svítidlo E - svítidlo stropní, 1x21W, IP20, kuchyně, předsíň	2	ks	180,00 Kč	360,00 Kč
29	2012032 Žárovka úsporná, E27, 13-21W	5	ks	150,00 Kč	750,00 Kč
30	2204031 Lišta "PA" pro potenciálové vyrovnání	1	ks	234,00 Kč	234,00 Kč
31	2204043 Svorka zemní	7	ks	78,00 Kč	546,00 Kč
33	2901001 Demontáž stávající elektroinstalace	10	hod	40,00 Kč	400,00 Kč
34	2902004 Vyhledání stávajících rozvodů	2	hod	100,00 Kč	200,00 Kč
35	2903001 Revize a vystavení výchozí revizní zprávy	1	celek	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
36	2903012 Spolupráce s revizním technikem	0,5	hod	220,00 Kč	110,00 Kč
37	2906001 Nespecifikované montážní práce	4	hod	100,00 Kč	400,00 Kč
38	2906006 Úprava stávajících rozvodů	4	hod	220,00 Kč	880,00 Kč
39	2906012 Koordinace s ostatními profesemi	2	hod	100,00 Kč	200,00 Kč
40	8701001 Napojení malého axiálního ventilátoru	2	ks	230,00 Kč	460,00 Kč
41	8701002 Napojení digestoře	1	ks	240,00 Kč	240,00 Kč
42	97403-1132 Vysekání rýh v beton. a cihelných zdí 5x7cm	28	m	44,00 Kč	1 232,00 Kč
43	97303-1324 Vrtání otvorů a vysekání kapes do hl.15cm	22	ks	30,00 Kč	660,00 Kč
44	el1 přívod pro infrazářič	6	m	10,00 Kč	60,00 Kč
	CELKEM bez DPH				26 864,00 Kč

Byt 3+1_Brno - Kohoutovice

Vzduchotechnika

Pos.	Popis výkonu	MJ	Množství	cena/MJ	cena celkem
WC + Koupelna					
1,01	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m ³ /h PŘI 0Pa, 60m ³ /h při 27 Pa. Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 230V, potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A). Montáž v horizontální i vertikální poloze. Vč. nastavitelného doběhu 1-30minut.	ks	1	1100	1100
1,02	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m ³ /h PŘI 0Pa, 60m ³ /h při 27 Pa. Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4 (typ 12 V IP57). Svrkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 12V. Potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40dB(A). Montáž v horizontální i vertikální poloze.	ks	1	1100	1100
1,03	Polotuhá ohebná hadice z Al. fólie o síle 0,1mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem. Pro mechan. Větrací a klimatická vedení, pro odtahy kouře a prachu, silně mechanicky odolná, barva přírodní Al, průměr 100mm. Provozní teplota -30 až +200°C, max. rychlost vzduchu 25m/s, max. tlak 2 kPa. Hadice nejsou vhodné pro vložkování komínu a pro odtah spalin. Lepicí Al páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. Pro dotěsnění Al páskou stávajících spojů.	bm	3		0
1,04	Lepicí Al páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. Pro dotěsnění Al páskou stávajících spojů	ks	1	45	45
1,05	spiro potrubí do d=100 mm vč. 70% tvarovek	bm	3	147	441
1,06	demontáž stávající digestoře vč. ekolog. Likvidace	ks	1	50	50
1,07	demontáž stávající stěnové mřížky do rozměru 200x200 vč. ekolog. Likvidace	ks	1	15	15
1,08	demontáž stávajícího připojovacího potrubí, vč. ekolog. Likvidace	kompl.	1		0
1,09	úprava napojení připojovacího potrubí na svislé odvodní potrubí včetně zatěsnění	kompl.	1	280	280
Kuchyně					0

2,01	ODSÁVACÍ DIGESTOŘ SE SVĚTLEM 40W. PRŮMĚR ODTAHU 100MM. HORNÍ A ZADNÍ VÝVOD ODTAHU, ÚROVEŇ HLUKU 59dB(A). MAX. VÝKON ODTAHU 550 m3/h. MOŽNOST ODTAHU NEBO RECIRKULACE. TEXTILNÍ TUKOVÝ FILTR, 3 RYCHLOSTI ODSÁVAÁNÍ, 2 MOTORY. MAX. PŘÍKON ODSAVAČE 300W. 230V. BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE INVESTORA, FILTR PROTI MASTOTÁM KOVOVÝ, ZÁSLEPKA PRO NEPOUŽITÝ OTVOR. VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY. ROZMĚR š.600 x 140 x hl. 485 mm.	ks	1		
				2300	2300
	VRN				0
3,01	doprava	kompl.	1		0
3,02	zednická výpomoc	hod	1		0
3,03	uvedení do provzu	hod	1	50	50
3,04	spolupráce a koordinace s dalšími profesemi	hod	1		0
3,05	kompletační a koordinační činnost	kompl.	1	20	20
3,06	revize všech zařízení	kompl.	1		0
3,07	zaškolení obsluhy	kompl.	1	20	20
3,08	předávací dokumentace, vč. zachycení všech změn skutečného provedení	kompl.	1	50	50

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Objednatel:	Statutární město Brno	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Byt 3+1 - TZB	Projektant:	ing. Machovec	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Brno - Kohoutovice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	76
JKSO:	8033153	Zpracoval:	ing. Machovec	Datum:	září 15

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	557,69	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 432,31	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	20 750,35	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	11 961,17			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		50,00				
Přesun hmot a sutí		652,56				
ZRN celkem		36 404,08	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	36 404,08	DPH 15%	5 460,61	Celkem bez DPH	36 404,08
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	21 364,69

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - skupiny

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	Byt 3+1 - TZB	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Brno - Kohoutovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne: září 15	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
3		Svislé a kompletní konstrukce	168,64	251,36	420,00	0,07
4		Vodorovné konstrukce	45,19	225,81	271,00	0,06
6		Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	187,17	664,83	852,00	0,18
71		Izolace	1 131,06	170,94	1 302,00	0,00
72		Zdravotně technické instalace	19 596,60	11 707,92	31 304,52	0,46
78		Dokončovací práce	22,69	82,31	105,00	0,00
9		Dokončovací práce, demolice	156,69	1 942,87	2 099,56	0,36
		Ostatní materiál	50,00	0,00	50,00	0,00
Celkem:			38 404,68			

Stavební rozpočet - podskupiny

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	Byt 3+1 - TZB	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Brno - Kohoutovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne: září 15	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	34	Stěny a příčky	168,64	251,36	420,00	0,07
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	45,19	225,81	271,00	0,05
	61	Úprava povrchů vnitřní	187,17	664,83	852,00	0,18
	713	Izolace tepelné	1 131,06	170,94	1 302,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	2 009,23	2 713,27	4 722,50	0,04
	722	Vnitřní vodovod	1 962,47	4 564,55	6 527,02	0,05
	723	Vnitřní plynovod	2 497,53	1 147,47	3 645,00	0,03
	725	Zařizovací předměty	13 127,37	3 282,63	16 410,00	0,33
	783	Nátěry	22,69	82,31	105,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	156,69	1 290,31	1 447,00	0,36
	H713	Izolace tepelné	0,00	0,08	0,08	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	25,00	25,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	22,50	22,50	0,00
	H723	Vnitřní plynovod	0,00	13,50	13,50	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	165,00	165,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	426,48	426,48	0,00
		Ostatní materiál	50,00	0,00	50,00	0,00
Celkem:					36 404,08	

Stavební rozpočet - výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	Byt 3+1 - TZB	Začátek výstavby:	Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Brno - Kohoutovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8033163	Zpracováno dne: září 16	Zpracovatel:	ing. Machovec

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
1		340236212RT2	Zazdivka otvorů pl.0,09m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi 3	kus	3,00	140,00	166,64	251,36	420,00	0,02	0,07	RTS I / 2014
			RTS komentář: V položce jsou zahrnovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.		3,00							
2		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách 1	kus	1,00	271,00	45,19	225,81	271,00	0,05	0,05	RTS I / 2014
			RTS komentář: V položce jsou zahrnovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.		1,00							
3		812100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách 2*0,15+8*0,1	m2	1,20	710,00	187,17	664,83	862,00	0,15	0,16	RTS I / 2014
					1,20							
4		713571116R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 1	kus	1,00	1 302,00	1 131,08	170,94	1 302,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
			RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky. Katalogový list 501.30.		1,00							
5		721170855VD	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 vč. dodávky panelákové odbočky krátké DN110/110/75 87° nebo 87° 1	kus	1,00	850,00	305,85	344,05	650,00	0,01	0,01	vlastní
					1,00							
6		721170865R00	Oprava - propojení dosevadního potrubí PVC D 110 2	kus	2,00	265,00	115,69	414,31	530,00	0,01	0,02	RTS I / 2014
					2,00							
7		721170875R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm 2	kus	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
					2,00							
8		721171239R00	Tvarovka k připojení kombi WC, DN 80/100 1	kus	1,00	1 200,00	1 121,21	78,79	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
					1,00							
9		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 76 mm 3	m	3,00	7,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,01	RTS I / 2014
					3,00							
10		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm 2	m	2,00	19,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
					2,00							
11		721178103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm 6	m	6,00	160,00	278,44	661,66	980,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
					6,00							
12		721178104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,8 mm 1	m	1,00	200,00	58,04	141,96	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
					1,00							
13		721178105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm 1	m	1,00	496,00	125,39	389,61	496,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
					1,00							
14		721184105R00	Vývedení odpadních výpusťků D 50 x 1,8 3	kus	3,00	52,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
					3,00							
15		721184109R00	Vývedení odpadních výpusťků D 110 x 2,3 1	kus	1,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
					1,00							
16		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 8	m	8,00	16,00	4,51	123,49	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
					8,00							
17		721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m 0,0063~0,004	t	0,01	1 700,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
					0,01							
18		721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 1	kus	1,00	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
					1,00							

19	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	6,00	12,50	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		6		6,00							
20	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	4,00	212,00	189,80	658,20	648,00	0,00	0,02	RTS I / 2014
		4		4,00							
21	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,6 mm	m	1,00	261,00	68,86	192,65	261,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
		1		1,00							
22	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm	m	1,00	322,49	109,63	212,96	322,49	0,01	0,01	RTS I / 2014
		1		1,00							
23	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	1,00	218,00	54,38	163,62	218,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		1,00							
24	722172332R00	Potrubí z PPR teplá, D 25x4,2 mm	m	1,00	268,00	74,42	193,58	268,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
		1		1,00							
25	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	m	1,00	330,49	117,53	212,96	330,49	0,01	0,01	RTS I / 2014
		1		1,00							
26	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	2,00	75,00	0,00	160,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2 - napojení na st. rozvody za vodoměry		2,00							
27	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		1,00							
28	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,00	48,00	57,63	136,37	198,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 22 mm		4,00							
		4		1,00							
29	722181211RT8	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	1,00	51,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 25 mm		1,00							
		1		1,00							
30	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	1,00	59,31	19,76	39,56	59,31	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 32 mm		1,00							
		1		1,00							
31	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	1,00	98,00	63,13	34,87	98,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 22 mm		1,00							
		1		1,00							
32	722181215RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	1,00	105,00	70,22	34,78	105,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 25 mm		1,00							
		1		1,00							
33	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	1,00	120,51	80,86	39,66	120,51	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 32 mm		1,00							
		1		1,00							
34	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00	146,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		7		7,00							
35	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m	soubor	4,00	122,00	351,20	136,80	488,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		4		4,00							
36	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	1,00	114,00	80,84	33,06	114,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		1,00							
37	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00	167,00	83,42	73,68	167,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		1,00							
38	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3,00	328,00	527,30	460,70	978,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		3		3,00							
39	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	9,00	9,00	1,68	79,47	81,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		9		9,00							
40	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	9,00	20,50	12,39	172,11	184,50	0,00	0,00	RTS I / 2014
		9		9,00							
41	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,00	1 800,00	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0017		0,00							
		RTS komentář: vodovodní do 100 m									
	722150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	3,00	291,00	437,06	435,94	673,00	0,01	0,02	RTS I / 2014
		3		3,00							
43	722150368R00	Potrubí ocel. černé svařované chráničky D 44,5/2,6	m	0,50	270,00	82,89	52,11	135,00	0,00	0,00	RTS I / 2014

		0,5				0,50						
44	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 92 3	m	3,00 3,00	61,00	161,17	21,83	183,00	0,00	0,01	RTS I / 2014	
45	723180251R00	Vývedení a upravení plynovodních výpusť DN 15 1	kus	1,00 1,00	247,00	94,83	152,17	247,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
46	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí 2	kus	2,00 2,00	24,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
47	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí 3	m	3,00 3,00	21,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
48	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí 1	kus	1,00 1,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
49	723191111R00	Hadice pro spotřeb.DN 15,dl. 0,5 m 1	soubor	1,00 1,00	809,00	757,26	51,74	809,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
50	723235111R00	Kohout kulový,vnitřní-vnější z. DN 15 1	kus	1,00 1,00	295,00	233,98	61,02	295,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
51	723235512R00	Kohout kul.protlpoč.přímý, DN 20 1	kus	1,00 1,00	804,00	730,34	73,66	804,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
52	723290823R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m 0,0094	t	0,01 0,01	1 800,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
	RTS komentář:	vodorovně do 100 m										
53	728211121VD	Kombl WC - standard vč. příslušenství	soubor	1,00	2 850,00	2 359,42	290,58	2 850,00	0,02	0,02	vlastní	
54	725100001-03	Umývadlo , baterie, zápachová uzávěrka - standard baterie stojánková pákové umyvadlo 60x47cm 1	kus	1,00 1,00	3 400,00	2 817,16	782,84	3 400,00	0,02	0,02	RTS I / 2014	
55	725100003RAD	Vana 160 plast., baterie, zápachová uzávěrka, obezdění - standard 1	kus	1,00 1,00	5 900,00	4 188,85	1 711,15	5 900,00	0,29	0,29	RTS I / 2014	
56	728810402R00	Ventil rohový bez připoj. trubčky TE 88 G 1/2 4	soubor	4,00 4,00	180,00	421,69	298,31	720,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
57	725823114RT1	Baterie dřezové stojánková ruční, bez otvor.odpadu standardní 1	kus	1,00 1,00	1 780,00	1 637,04	142,96	1 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
58	725880164RT1	Sifon pračkový, D 40/60 mm - standard podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 " 2	kus	1,00 2,00	980,00	1 903,21	58,79	1 960,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
59	763424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x žlutý 3	m	3,00 3,00	35,00	22,69	82,31	105,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	
60	971035231R00	Vybourání otv.zed cihel. (pórobetonové tvárnice) pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC 3	kus	3,00 3,00	70,00	22,99	187,01	210,00	0,03	0,09	RTS I / 2014	
61	972064241R00	Vybourání otv. stropy bet.nebo ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm 1 obložení kanalizačního odpadu 1	kus	1,00 1,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,03	0,03	RTS I / 2014	
62	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 10 cm 10 kanalizace, voda, plyn 10	m	10,00 10,00	84,00	111,30	728,70	840,00	0,02	0,18	RTS I / 2014	
63	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 15 cm 2 vodovod 2	m	2,00 2,00	101,00	22,40	179,60	202,00	0,03	0,06	RTS I / 2014	
64	998713103R00	Přesun hmot pro izolaci tepelné, výšky do 24 m 0,0001	t	0,00 0,00	800,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	RTS I / 2014	
65	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m 0,0449+0,0003	t	0,05 0,05	500,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	RTS I / 2014	

66	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m 0,0483	t	0,05 0,05	450,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	RTS I / 2014
67	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m 0,0297	t	0,03 0,03	450,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	RTS I / 2014
68	998725103R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 24 m 0,3309	t	0,33 0,33	500,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
70	979011311R00	Svítlá doprava sutí a vybouraných hmot shazem 0,3569	t	0,36 0,36	120,00	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	RTS I / 2014
71	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,3569	t	0,36 0,36	250,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
72	979081121R00	Poplatek k odvozu za každý další 1 km 0,3569*14	t	5,00 5,00	12,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 0,3569	t	0,36 0,36	188,00	0,00	71,28	71,28	0,00	0,00	RTS I / 2014
74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 0,3569	t	0,36 0,36	450,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
75	28815453.A	Převodka HTU DN 100 mm PP 2	kus	2,00 2,00	25,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
					Celkem:		35 404,08				

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce bytových jader Brno - Kohoutovice			Objednatel:	Statutární město Brno		
Druh stavby:	Byt 3+1 - TZB			Projektant:	ing. Machovec		
Lokalita:	Brno - Kohoutovice			Zhotovitel:			
Zpracoval:	ing. Machovec			Zpracováno dne:	září 15		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J.	Rozměry	Množství	Canová soustava
1		340236212RT2	Zagrdlka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi <i>RTS komentář: V položce jsou kalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	3	3,00	RTS I / 2014
2		411367531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropě a klenbách <i>RTS komentář: V položce jsou kalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.</i>	kus	1	1,00	RTS I / 2014
3		612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	2*0,15+9*0,1	1,20	RTS I / 2014
4		713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm <i>RTS komentář: Požární ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky. Katalogový list 501.30.</i>	kus	1	1,00	RTS I / 2014
5		721170955VD	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 vč. dodávky panelákové odbočky krátké DN110/110/75 67° nebo 87°	kus	1	1,00	RTS I / 2014
6		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2	2,00	RTS I / 2014
7		721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm	kus	2	2,00	RTS I / 2014
8		721171239R00	Tvarovka k připojení kombi WC, DN 80/100	kus	1	1,00	RTS I / 2014
9		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3	3,00	RTS I / 2014
10		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2	2,00	RTS I / 2014
11		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	6	6,00	RTS I / 2014
12		721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,8 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
13		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
14		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3	3,00	RTS I / 2014
15		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1	1,00	RTS I / 2014
16		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8	8,00	RTS I / 2014
17		721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m <i>RTS komentář: vodorovně do 100 m</i>	t	0,0063+0,004	0,01	RTS I / 2014
18		721300912R00	Pročistění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1	1,00	RTS I / 2014
19		722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	6	6,00	RTS I / 2014
20		722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	4	4,00	RTS I / 2014
21		722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
22		722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
23		722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
24		722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
25		722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
26		722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	2 napojení na st. rozvody za	2,00	RTS I / 2014
27		722181211RT7	Izolace návrkové tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm <i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a tepicí pásky.</i>	m	4	4,00	RTS I / 2014
28		722181211RT8	Izolace návrkové tl. stěny 8 mm vnitřní průměr 25 mm <i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a tepicí pásky.</i>	m	1	1,00	RTS I / 2014
29		722181211RTJ1	Izolace návrkové tl. stěny 8 mm vnitřní průměr 32 mm <i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a tepicí pásky.</i>	m	1	1,00	RTS I / 2014
30		722181215RT7	Izolace návrkové tl. stěny 25 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014

		vnitřní průměr 22 mm				
	<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>				
31	722181215RU1	Izolace návršková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>				
32	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7	7,00	RTS I / 2014
33	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m	soubor	4	4,00	RTS I / 2014
34	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
35	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	1	1,00	RTS I / 2014
36	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	3	3,00	RTS I / 2014
37	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	9	9,00	RTS I / 2014
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	9	9,00	RTS I / 2014
39	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,0017	0,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář:</i>	<i>vodorovně do 100 m</i>				
40	722172332R00	Potrubí z PPR teplá, D 25x4,2 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
41	722181215RT3	Izolace návršková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	1	1,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.</i>				
42	723150303R00	Potrubí ocelové hladké čemé svařované D 25x2,6	m	3	3,00	RTS I / 2014
43	723150366R00	Potrubí ocel. čemé svařované-ochráníčky D 44,5/2,6	m	0,5	0,50	RTS I / 2014
44	723160801R00	Demontáž potrubí ocel. hladkého svařovaného D 32	m	3	3,00	RTS I / 2014
45	723190261R00	Vývedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1	1,00	RTS I / 2014
46	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2	2,00	RTS I / 2014
47	723190907R00	Odvdzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	3	3,00	RTS I / 2014
48	723190908R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1	1,00	RTS I / 2014
49	723191111R00	Hadice pro spotřeb. DN 15, dl. 0,5 m	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
50	723235111R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1	1,00	RTS I / 2014
51	723235512R00	Kohout kul. protipož. přímý, DN 20	kus	1	1,00	RTS I / 2014
52	723290823R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m	t	0,0084	0,01	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář:</i>	<i>vodorovně do 100 m</i>				
53	725860184RT1	Sifon pračkový, D 40/50 mm podomítkový, pochromovaný výtakový ventil 1/2 "	kus	2	2,00	RTS I / 2014
54	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	5	5,00	RTS I / 2014
55	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl. 530 mm	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář:</i>	<i>Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.</i>				
56	725823114RT1	Baterie dřazová stojánková ruční, bez otvor. odpadu standardní	kus	1	1,00	RTS I / 2014
57	725100001-03	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka baterie stojánková páková umyvadlo 60x47cm	kus	1	1,00	RTS I / 2014
58	725100003RA0	Vana, baterie, zápachová uzávěrka, obezdění	kus	1	1,00	RTS I / 2014
59	726211121VD	Kombi WC vč. příslušenství	soubor	1	1,00	RTS I / 2014
60	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x žlutý	m	3	3,00	RTS I / 2014
61	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 10 cm	m	10	10,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka platí pro zdívo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutf, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>				
62	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 15 cm	m	2	2,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář:</i>	<i>Položka platí pro zdívo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutf, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>				
63	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. (pórobetonové tvárnice) pl. 0,09m2, tl. 15 cm, MC	kus	3	3,00	RTS I / 2014
	<i>RTS komentář:</i>	<i>V položce není kalkulována manipulace se sutf, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i>				
64	972054241R00	Vybourání otv. stropy bet nebo ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1	1,00	RTS I / 2014

RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

65	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,0001	0,00	RTS I / 2014
66	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,0449+0,0003	0,05	RTS I / 2014
67	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,0483	0,05	RTS I / 2014
68	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,0297	0,03	RTS I / 2014
69	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,3309	0,33	RTS I / 2014
70	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,009	0,01	RTS I / 2014
71	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,3589	0,36	RTS I / 2014
<i>RTS komentář: Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.</i>						
72	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,3589	0,36	RTS I / 2014
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,3589*14	5,00	RTS I / 2014
74	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	0,3589	0,36	RTS I / 2014
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,3589	0,36	RTS I / 2014
76	28815453.A	Přesuvka HTU DN 100 mm PP	kus	2	2,00	RTS I / 2014

Položkový rozpočet

Zaměstka: Opravy koupelen v nástavbách Brno - Kohoutovice

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o.

IČ: 46901850

Myslivečkova 8

DIČ: CZ46901850

623 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			30 204,33
PSV			55 158,28
MON			8 700,00
Vedlejší náklady			1 500,00
Ostatní náklady			
Celkem			95 562,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	95 562,61	Kč
Snížená DPH	15 %	14 334,39	Kč
Základ pro základní DPH	21 %		Kč
Základní DPH	21 %		Kč
Zaokrouhlení		0,00	Kč

Celkové číslo DPH

1109897,00 Kč

v

Brně

dne

29.03.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 024,78
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			928,63
64	Výplně otvorů	HSV			1 220,00
90	Přípočty	HSV			2 550,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			386,37
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			220,50
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			780,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 310,40
97	Prorážení otvorů	HSV			9 523,65
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 260,00
711	Izolace proti vodě	PSV			6 051,05
713	Izolace tepelné	PSV			1 264,00
720	Zdravotechnická instalace	PSV			228,50
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 442,99
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 322,20
725	Zařizovací předměty	PSV			13 934,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 319,29
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			1 405,20
781	Obklady keramické	PSV			16 902,75
783	Nátěry	PSV			420,00
784	Malby	PSV			618,30
M21	Elektromontáže	MON			8 700,00
VN	Vedlejší náklady	VN			750,00
Cena celkem					95 562,61

Položkový rozpočet

S:	Opravy koupelen v nástavbách Brno - Kohoutovice
----	---

Číslo položky	Název položky	Ji	hmotnost	cena / m2	cena / kus	množství	cena / m2	cena / kus	množství	cena / m2	cena / kus
D11	SVISLÁ KONSTRUKCE					928,68		0,09918			0
1	346244351RT3 Obezdivka koupelňových van tl. 6,5 cm, z tvármic Ytong	m2	4,20000	405,00	1 701,00	0,04678	0,10648	0	0		0
2	342266111RT3 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Isover tl.5 cm	m2	18,72000	524,00	9 809,28	0,01782	0,33359	0	0		0
3	342263310R00 Úprava SDK příčky pro osazení zařiz. předmětů	kus	3,00000	171,50	514,50	0,00514	0,01542	0	0		0
D11	63 Podlahy a podlahové konstrukce					928,68		0,09918			0
4	632411904R00 Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	3,15000	54,30	171,05	0,00028	0,00088	0	0		0
5	632411115R00 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 15 mm	m2	3,15000	240,50	757,58	0,02835	0,0893	0	0		0
D11	64 Vybíjení ocelových					1 220,00		0,03055			0
6	642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 220,00	1 220,00	0,03055	0,03055	0	0		0
D11	65 Práce na výpomocích					250,00		2,618			0
7	900 R02 HZS, zednické výpomoci	h	5,00000	250,00	1 250,00	0	0	0	0		0
8	58911700R materiál pro zednické výpomoci	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	2,618	2,618	0	0		0
9	900 R23 HZS, doplnění a zpětná montáž zásuvek, vyplněců , a rozvodů	h	6,00000	50,00	300,00	0	0	0	0		0
D11	66 Práce na těsnění					386,37		0,00058			0
10	931961115R00 těsnění dilatačních spár, polyuretan	m2	3,18000	121,50	386,37	0,00058	0,0021	0	0		0
D11	67 Lešení stavební					220,50		0,00121			0
11	941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,15000	70,00	220,50	0,00121	0,00381	0	0		0
D11	68 Dokončovací práce na pozemních					780,00		0,00004			0
12	952901111R00 Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	12,00000	65,00	780,00	0,00004	0,00048	0	0		0
D11	69 Bourání konstrukcí					1 310,40		0,01254			1,872
13	962084121R00 Bourání příček deskových, sádrokartonových tl. 5 cm	m2	18,72000	70,00	1 310,40	0,00067	0,01254	0,1	1,872		
D11	67 Práce na těsnění					386,37		0,00058			0
14	978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	14,40000	70,00	1 008,00	0	0	0,068	0,9792		
15	978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	10,00000	50,00	500,00	0	0	0,046	0,46		
16	979011211R00 Svislá doprava sutí a vyluč. hmot za 2.NP nošením	t	3,31000	448,50	1 484,54	0	0	0	0		0
17	979011219R00 Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	6,62000	214,00	1 418,68	0	0	0	0		0
18	979082111R00 Vnitřnostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,31000	210,00	695,10	0	0	0	0		0
19	979082121R00 Připlatek k vnitřost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	16,55000	23,40	387,27	0	0	0	0		0

20	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50000	172,00	258,00	0	0	0	0
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	99,30000	12,00	1 191,60	0	0	0	0
22	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu,cihel,dřeva	t	3,31000	600,00	1 986,00	0	0	0	0
23	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	3,31000	116,00	383,96	0	0	0	0
24	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci	t	3,31000	64,20	212,50	0	0	0	0
Díl	992	Přesun hmot pro opravy a údržbu				1 260,00				0
25	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,10000	600,00	1 260,00	0	0	0	0
Díl	711	Izolace potrubí				6 051,05			0,05443	0
26	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	14,40000	410,00	5 904,00	0,00378	0,05443	0	0
27	999711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	61,00000	4,05	147,05	0	0	0	0
Díl	718	Izolace těsnění				1 264,00			0,00005	0
28	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	1,00000	1 264,00	1 264,00	0,00005	0,00005	0	0
Díl	720	Zdravotechnická instalace				228,50			0,0007	0
29	28349012R	Dvířka revizní plná SI 2030 rozměr 200x300 mm	kus	1,00000	228,50	228,50	0,0007	0,0007	0	0
Díl	721	Vnitřní kanalizace				5 242,00			0,00325	0,0028
30	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,00000	700,00	700,00	0,00894	0,00894	0	0
31	721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm	kus	2,00000	9,30	18,60	0	0	0	0
32	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00000	288,50	577,00	0,00675	0,0135	0	0
33	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110	kus	1,00000	1 005,00	1 005,00	0,00093	0,00093	0	0
34	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3,00000	8,10	24,30	0	0	0,0021	0,0063
35	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	6,00000	175,00	1 050,00	0,00047	0,00282	0	0
36	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00000	241,00	241,00	0,0007	0,0007	0	0
37	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	85,80	85,80	0	0	0	0
38	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8,00000	16,50	132,00	0	0	0	0
39	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,01000	1 669,00	16,69	0	0	0	0
40	721300912R00	Pročištění svistých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1,00000	254,00	254,00	0	0	0	0
41	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	3,00000	74,70	224,10	0,00034	0,00102	0,028	0,084
42	1	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1,00000	208,50	208,50	0	0	0,032	0,032
43	974031153R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	10,00000	90,60	906,00	0,00049	0,0049	0,018	0,18
Díl	722	Vybourání vodotěsnosti				1 264,00			0,00005	0
44	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	6,00000	13,60	81,60	0	0	0,00028	0,00168
45	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	4,00000	210,00	840,00	0,00399	0,01596	0	0
46	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm	m	1,00000	250,00	250,00	0,00518	0,00518	0	0
47	722172313R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm	m	1,00000	320,00	320,00	0,00535	0,00535	0	0
48	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	4,00000	225,00	900,00	0,00401	0,01604	0	0
49	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm	m	1,00000	280,00	280,00	0,00522	0,00522	0	0

50	722172333R00	Potrubí z PPR Insteplast, teplá, D 32x5,4 mm	m	1,00000	340,00	340,00	0,00541	0,00541	0	0
51	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	2,00000	75,00	150,00	0	0	0	0
52	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	250,00	250,00	0	0	0	0
53	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	8,00000	45,00	360,00	0,00002	0,00016	0	0
54	722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	2,00000	51,00	102,00	0,00006	0,00012	0	0
55	722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	2,00000	58,00	116,00	0,00005	0,0001	0	0
56	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00000	140,00	600,00	0	0	0	0
57	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5 m	soubor	4,00000	124,00	496,00	0	0	0	0
58	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	1,00000	125,50	125,50	0	0	0	0
59	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00000	158,50	158,50	0,00063	0,00063	0	0
60	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00000	290,00	580,00	0,00148	0,00296	0	0
61	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	9,00000	9,80	88,20	0	0	0	0
62	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	9,00000	22,00	198,00	0,00001	0,00009	0	0
63	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	86,46000	1,30	86,40	0	0	0	0
D1 725 223 223										
64	725829301RT2	Baterie umyvadlová stojánková	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00	0,00104	0,00104	0	0
65	725017123R00	Umyvadlo na šrouby CUBITO 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00	0,01521	0,01521	0	0
66	725229102RT2	D+M vana plastová 160cm vč.baterie a syfonu	soubor	1,00000	7 600,00	7 600,00	0,00049	0,00049	0	0
67	725860184R00	Sifon pračkový HL406, D 40/50 mm	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	0,00107	0,00107	0	0
68	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 68 G 1/2	soubor	4,00000	171,00	684,00	0,00017	0,00068	0	0
D1 771 223 223										
69	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	7,20000	40,00	288,00	0,00004	0,00029	0	0
70	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř.	m2	3,15000	9,90	31,19	0	0	0	0
71	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,15000	24,70	77,80	0,0008	0,00252	0	0
72	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	3,15000	497,50	1 567,13	0,00275	0,00866	0	0
73	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	19,64120	7,90	155,17	0	0	0	0
74	59770102R	Dlaždice 33,3x33,3 cm	m2	4,00000	300,00	1 200,00	0,01812	0,07248	0	0
D1 777 223 223										
75	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel, hmota do tl.5 mm	m2	3,15000	288,00	907,20	0,00971	0,03059	0	0
76	23153334R	Sílikon neutrální Murexin SIL 50 bílý 310 ml	kus	2,00000	249,00	498,00	0,0004	0,0008	0	0
D1 781 223 223										
77	781475114RU1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	14,40000	490,00	7 056,00	0,00365	0,05256	0	0
78	5978136371R	Obkládačka přeglazovaná hrana, 20x20	m2	17,00000	280,00	4 760,00	0,0122	0,2074	0	0
79	781497131R00	Lišta nerezová ukončovací k obkladům	m	12,50000	342,00	4 275,00	0,00042	0,00525	0	0
80	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	191,00000	4,25	811,75	0	0	0	0

Díl	723	Nátery				22016		2000109		
81	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	3,50000	120,00	420,00	0,00031	0,00109	0	0
Díl	783	Malby				3618,00		0,0027		0
82	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	11,45000	14,00	160,30	0,00015	0,00172	0	0
83	784165342R00	Malba tekutá Hermal Plus, barva, bez penetrace 2x	m2	11,45000	40,00	458,00	0,00031	0,00355	0	0
Díl	821	Elektrická				2570,00		0		0
84	900 R23	HZS demontáž svítidel, zásuvek, vypínačů, kabelů	h	5,00000	300,00	1 500,00	0	0	0	0
85	900 R23	HZS Vyhledání stávajících rozvodů	h	3,00000	300,00	900,00	0	0	0	0
86	900 R23	HZS úprava, doplnění a zapojení rozvodů	h	8,00000	300,00	2 400,00	0	0	0	0
87	210010105R00	Dodávka krabic, vodičů, zásuvek, vypínačů,, pomocného materiálu	kpl	1,00000	3 000,00	2 500,00	0	0	0	0
88	900 R25	výchozí revize	h	4,00000	350,00	1 400,00	0	0	0	0
Díl	VN	Vedlejší náklady				750,00		0		0
89	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0	0	0	0
90	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	250,00	250,00	0	0	0	0