

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-354/17-D2

Číslo zakázky (stavby): 10100917

Číslo smlouvy u zhotovitele: 35/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**
se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]

Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se s ohledem na technickoprovozní podmínky realizace díla dohodly na následujících dílčích změnách.

Více práce – příloha č. 1

- Zřízení 2 ks hydrantů vč. tvarovek na potrubí. Tyto práce požaduje objednatel nad rámec původního položkového rozpočtu SOD.

Méně práce – příloha č. 2

- Objednatel nebude požadovat obnovu vodovodu D 100 v délce 74 m v boční ulici a s tím spojené zemní práce. Dále nepožaduje opravu komunikace asfaltovým betonem v ploše 1033 m².

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH	2 356 165,00 Kč
<u>Cena dle dodatku č. 2 (více/méně práce)</u>	<u>- 433 080,00 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	1 923 085,00 Kč
DPH 21%	403 847,85 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 326 932,85 Kč

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **30. 6. 2018**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-354/17 (**Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu**), uzavřené dne 16. 11. 2017 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-354/17 (**Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu**), uzavřené dne 16. 11. 2017, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 2 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou smlouvy o dílo č. R-354/17 (**Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu**), uzavřené dne 16. 11. 2017.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.





VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost


V Kladně dne 30. 5. 2018

V Mělníku dne 30. 5. 2018

OBJEDNATEL



ZHOTOVITEL



Příloha č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE


Název stavby	Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu - vícepráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
Objednatel	Vodárny Kladno - Mělník a.s.	IČ	DIČ
Projektant		463 56 991	CZ46356991
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník	281 77 851	CZ28177851
Zpracoval			
Rozpočet číslo	17-149-VP	CZ-CPV	
Dne	30.4.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	51 235,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 530,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		58 765,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH		58 765,00	
		DPH	%	Základ daně	
		Režim přenesení daňové povinnosti:			DPH celkem
		snížená	15,0	0,00	
		základní	21,0	58 765,00	
		Daň odvede zákazník.			
		Cena s DPH		58 765,00	
		E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel		0,00	
		Klouzavá doložka		0,00	
		Zvýhodnění		0,00	

Změnový list - vícepráce

Stavba: Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu - vícepráce

Objekt:

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník a.s.

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 30. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
8		Trubní vedení				58 765,00	5,608
1	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 (50)	kus	7,000	672,10	4 705,00	0,012
2	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	2,000	1 266,00	2 532,00	0,024
3	552532350	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	5,000	1 037,00	5 185,00	0,044
4	552536120	přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 100/65 mm	kus	1,000	1 464,00	1 464,00	0,009
5	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	983,40	983,00	0,002
6	552535150	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm	kus	1,000	2 421,00	2 421,00	0,018
7	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	2,000	107,80	216,00	0,000
8	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 8,2 mm	m	2,000	144,90	290,00	0,004
9	877241113	Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub výkop vnější průměr 90	kus	1,000	267,30	267,00	0,000
10	286FMB90	objímka MB 90 SDR 17	kus	1,000	240,90	241,00	0,000
11	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	757,90	758,00	0,001
12	422213030	šoupátko přírubové, PN10/16 DN 80	kus	1,000	3 731,00	3 731,00	0,018
13	422910730	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m	kus	1,000	705,10	705,00	0,004
14	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	250,80	502,00	0,001
15	422735930	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí výška 1250 mm	kus	2,000	9 193,00	18 386,00	0,086
16	42273595R	blok drenážní	kus	2,000	527,34	1 055,00	0,001
17	42273595R1	deska podklad. hydrant	kus	2,000	460,57	921,00	0,001
18	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	1,000	930,60	931,00	0,000
19	422735470	navrtávací pas DAV 90/32	kus	1,000	3 608,00	3 608,00	0,003
20	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	775,50	1 551,00	0,658
21	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	kus	2,000	1 086,00	2 172,00	0,059
22	56289040R1	tabulka orientační h	kus	2,000	51,80	104,00	0,000
23	R002	Revize podzemních hydrantů (měření průtoku a tlaku)	kus	2,000	1 452,00	2 904,00	0,000
24	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	2,000	15,29	31,00	0,000
25	273225090	těsnění přírubové pryžové DN 80 d=89/132 mm	kus	10,000	31,30	313,00	0,000
26	273225100	těsnění přírubové pryžové DN 100 d=114/152 mm	kus	2,000	37,90	76,00	0,000
27	309251190	šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M16 x 60	100 kus	112,000	20,90	2 341,00	1,467
28	311111340	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 16	tis kus	96,000	3,87	372,00	3,197

Celkem

58 765,00

5,608

Příloha č. 2 - ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE

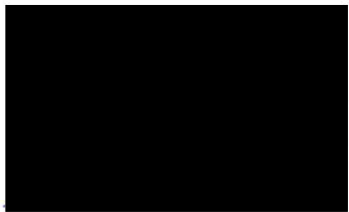
Název stavby	Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu - vícepráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Vodárny Kladno - Mělník a.s.	463 56 991	CZ46356991
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník	281 77 851	CZ28177851
Zpracoval			
Rozpočet číslo	17-149-VP	CZ-CPV	
Dne	30.4.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	-491 845,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		-491 845,00	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Projektové práce	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Jiné VRN	0,00
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		-491 845,00		
				DPH	%	Základ daně		
				Režim přenesení daňové povinnosti:				
				snížená	15,0	0,00		
				základní	21,0	491 845,00		
Daň odvede zákazník.				Cena s DPH		-491 845,00		
				E Přípočty a odpočty				
				Dodá zadavatel		0,00		
				Klouzavá doložka		0,00		
				Zvýhodnění		0,00		

ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Mělník, Spojovací ul., obnova vodovodu

Objekt: Vodovod

Objednatel:

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]	
HSV		Práce a dodávky HSV					491 845,00	
1		Zemní práce					54 505,00	
1	221	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	78,660	45,60	3 587,00	
5	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	37,542	248,60	9 333,00	
6	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	11,263	5,60	63,00	
7	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	13,408	486,20	6 519,00	
8	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	4,044	17,97	73,00	
9	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	2,682	1 366,50	3 665,00	
10	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	119,680	93,80	11 226,00	
11	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	119,680	17,60	2 106,00	
12	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	50,950	49,20	2 507,00	
13	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,044	72,30	292,00	
14	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,760	84,00	1 408,00	
15	001	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	4,044	119,41	483,00	
16	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,760	71,20	1 193,00	
17	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	4,044	95,60	387,00	
18	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,800	8,20	171,00	
19	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,360	85,00	3 006,00	
20	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	32,832	84,40	2 771,00	
21	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,368	150,00	2 155,00	
22	583	583312000	obsypový a zásypový materiál - písek	t	30,173	118,00	3 560,00	
4		Vodorovné konstrukce					2 306,00	
23	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,352	687,90	2 306,00	
5		Komunikace pozemní					338 824,00	
27	221	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	1 033,000	328,00	338 824,00	
8		Trubní vedení					92 175,00	
42	271	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 mm	m	74,000	114,40	8 466,00	
43	286	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	74,000	317,90	23 525,00	
44	341	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2	m	150,000	9,28	1 392,00	
45	693	693113110	výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem	m	75,000	5,24	393,00	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
50	271	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z PE trub otevřený výkop vnější průměr 110mm	kus	22,000	258,50	5 687,00
51	286	286535990	nákrůžek tlakový lemový IPE D 110 mm	kus	2,000	212,06	424,00
52	286	286FBFL90	Příruba s ocelovou výztuhou BFL 110 SDR11, SDR17	kus	2,000	490,20	980,00
53	286	28653022R	objímka MB 110	kus	16,000	436,70	6 987,00
59	271	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	988,90	989,00
60	422	422213040	šoupátko přírubové PN10/16 DN 100	kus	1,000	4 208,90	4 209,00
61	422	422910740	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m	kus	1,000	713,90	714,00
68	271	891269111.	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	3,000	940,50	2 822,00
69	422	422FDAV110/32	navrtávací pasy DAV 110/32	kus	3,000	3 674,00	11 022,00
70	422	422910740.	souprava zemní pro šoupátka Rd 1,1-1,8 m	kus	7,000	779,90	5 459,00
71	422	42291067R1	podkladová deska ventilová	ks	7,000	297,66	2 084,00
72	319	319424850	dvojsuvka s vnějším závitem ISIFLO T101	kus	7,000	260,70	1 825,00
73	319	319424840	dvojsuvka s vnějším závitem ISIFLO T180	kus	14,000	602,80	8 439,00
74	271	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000	292,60	585,00
75	422	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	2,000	525,80	1 052,00
76	422	42291352R3	podkladová deska Vario	kus	2,000	297,11	594,00
77	562	562890300	tabulka orientační v	kus	2,000	51,80	104,00
87	R	744991211R	Zkouška funkčnosti, vodivosti identifikačního vodiče	m	74,000	9,68	716,00
88	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	74,000	15,18	1 123,00
90	271	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	74,000	29,37	2 173,00
93	309	309251210	šroub metrický DIN 931 5.8 BZ M16 x 80	100 kus	16,000	23,98	384,00
96	311	311205220	podložka DIN 125-A ZB D 16 mm, otvor 17 mm	tis kus	16,000	1,71	27,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 150,00

98	221	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	42,000	27,39	1 150,00
----	-----	-----------	-------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

998 Přesun hmot 2 885,00

105	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	31,754	90,86	2 885,00
-----	-----	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

Celkem 491 845,00