

## DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 10. 2017

uzavřené pro realizaci díla ve smyslu § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění s názvem: „Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legii 14, Ostrava“ mezi smluvními stranami

### I. Smluvní strany

#### Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

Adresa/Sídlo: 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legii 148/14  
Zastoupený: Jiří Nekvasil – ředitel  
IČ: 00100528  
DIČ: CZ00100528  
kontaktní os. ve věcech technických: [REDAKCE]  
*dále jen „objednatel“*

#### PORR a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice  
Zastoupen: Ing. Štefanem Havlíkem, členem představenstva  
a Josefem Husarem, členem představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]  
IČ/DIČ: 43005560/CZ43005560  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006  
Telefon: +420 513 076 377  
ID datové schránky: 5ssf4h  
*dále jen „zhotovitel“*

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.10.2017, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, kterými se Smlouva o dílo doplňuje a mění v čl. III. Předmět smlouvy, v čl. V. Cena díla a v čl. XXI. Závěrečná ujednání a to takto:

### III. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se při realizaci akce "Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legii 14, Ostrava" v souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) rozšiřuje o více a méněpráce, které jsou blíže vyspecifikované v Rekapitulaci změnových listů č. 14, 28 až 60 (vyjma 40, 44, 46 a 59), a dále č. 62, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

#### Odůvodnění změn dle změnových listů

Změny díla na základě tohoto Dodatku č. 3 vznikly zejména v návaznosti na následující skutečnosti:

- a) tyto skutečnosti jsou nezbytné pro řádné dokončení díla;

- b) změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, neboť se jedná o práce nezbytné pro řádné provedení celého díla; změna v osobě dodavatele by způsobila prodlení a nemožnost pokračování v provedení původního díla;
- c) potřeba dodatečných prací vznikla z důvodů, které nemohl objednatel ani při vynaložení odborné péče předvídat a odhalit, neboť tyto změny vyplývají z podstaty rekonstrukce;
- d) změny nemění celkovou povahu díla, naopak jsou nezbytné pro jeho řádné a včasné provedení;
- e) nově zjištěné skutečnosti by zhotoviteli objektivně bránili v provádění díla dle harmonogramu realizace díla;
- f) nově zjištěné skutečnosti vyvolaly potřebu provedení původně nepředpokládaných prací, a jejich neprovedení by bezprostředně ovlivnilo lhůty pro dokončení stavby a jejího předání objednateli.
- g) celkový cenový nárůst související se změnami dle změnových listů při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku (a to ani při zohlednění změn dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 této smlouvy).

Změny dle tohoto dodatku vyplývají z povahy díla, tj. rekonstrukce památkově chráněné budovy. Po odkrytí jednotlivých svislých a vodorovných konstrukcí byly objeveny nepředvídatelné skutečnosti a překážky, které jednak vedly k potřebě revizí zamýšlených výměr a množství výkonů v projektu, ale dále také k návrhu vhodnějších skladeb podlah, doplnění elektroinstalace, rozvodů, statického řešení či dílčí doplňující práce nezbytné pro provedení instalací technologických zařízení (vzhledem ke změně rozsahu pak vyvstala potřeba dalších nezbytných ochranných opatření, aby nedocházelo k narušení provozu rekonstruované budovy). Jedná se tedy o dodatečné práce a dodávky, které nebylo možné před samotným zahájením žádným způsobem zjistit ani při vynaložení veškeré potřebné odborné péče. Rozsah těchto dodatečných prací je tedy dán potřebou zajištění plynulého a řádného průběhu rekonstrukce a jeho včasného a funkčního dokončení.

Konkrétní odůvodnění potřeby jednotlivých změn je blíže popsáno pro jednotlivé výkony v souvisejících změnových listech.

## V. Cena díla

Cena se s ohledem na změnu předmětu díla mění a činí:

Cena díla bez DPH	135 900 911,55 Kč
DPH 21 % celkem	28 539 191,43 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	164 440 102,98 Kč
Cena díla vč. dodatku č.1 a 2 bez DPH	142.705.292,11 Kč
DPH 21 % celkem	29.968.111,34 Kč
Cena díla vč. dodatku č.1 a 2 s DPH	172.673.403,45 Kč
<b>Dodatek č. 3 bez DPH</b>	<b>3.103.983,79 Kč</b>
<b>DPH 21 % celkem</b>	<b>651.836,60 Kč</b>
<b>Dodatek č. 3 vč. DPH</b>	<b>3.755.820,39 Kč</b>
<b>Cena díla vč. dodatku č. 1, 2, a 3 bez DPH</b>	<b>145.809.275,90 Kč</b>
<b>DPH 21 % celkem</b>	<b>30.619.947,94 Kč</b>
<b>Cena díla vč. dodatku č. 1, 2 a 3 s DPH</b>	<b>176.429.223,84 Kč</b>

**XXI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 3 smlouvy je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabude dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle předchozí věty zajistí objednatel ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne uzavření. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou přílohy:

č. 1. Rekapitulace změnových listů

č. 2. Změnové listy č. 14, 28 až 60 (vyjma 40, 44, 46 a 59), a dále č. 62

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

30.5. 2018



Jiri Nekvasil  
ředitel

V Praze dne

30-05-2018



Ing. Štefan Havlík, a Josef Husar  
členové představenstva

**PORR a.s.**

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560





ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA  
Rekapitulace změnových listů

Národní divadlo Moravskoslezské "ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA"		Měněpráce bez DPH	Měněpráce DPH 21%	Měněpráce vč. DPH	Vícepráce bez DPH	Vícepráce DPH 21%	Vícepráce vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL 14	Úprava SDK konstrukcí	-2 612 436,78	-548 611,72	-3 161 048,50	2 588 494,32	543 583,81	3 132 078,13	-23 942,46	-5 027,92	-28 970,38
ZL 28	Změna a doplnění elektroinstalace v m.č. C1.08, C1.02, C1.01 - SB	0,00	0,00	0,00	8 487,00	1 782,27	10 269,27	8 487,00	1 782,27	10 269,27
ZL 29	Dodatečné úpravy elektroinstalace v m.č. B.1.14, B.1.12 - MS	0,00	0,00	0,00	6 302,00	1 323,42	7 625,42	6 302,00	1 323,42	7 625,42
ZL 30	Úprava přívodu a Jištění pro R5.1, napojení RVO2 - SB	0,00	0,00	0,00	59 767,80	12 551,24	72 319,04	59 767,80	12 551,24	72 319,04
ZL 31	R01 - SB	0,00	0,00	0,00	139 963,00	29 392,23	169 355,23	139 963,00	29 392,23	169 355,23
ZL 32	Napojení SLP - SB	0,00	0,00	0,00	6 972,00	1 464,12	8 436,12	6 972,00	1 464,12	8 436,12
ZL 33	Napojení osobního výtahu, úprava staveništního rozvaděče - SB	0,00	0,00	0,00	7 581,00	1 592,01	9 173,01	7 581,00	1 592,01	9 173,01
ZL 34	Úprava rozvodů v m.č. B.1.10, B.1.11, B.1.11a - MS	0,00	0,00	0,00	9 735,00	2 044,35	11 779,35	9 735,00	2 044,35	11 779,35
ZL 35	Revize svítidel s ohledem na budoucí provoz - MS	-326 772,00	-68 622,12	-395 394,12	406 536,00	85 372,56	491 908,56	79 764,00	16 750,44	96 514,44
ZL 36	Doplnění instalace kanceláře v 2.NP m.č. B.2.12, B.2.13, B.2.16 - MS	0,00	0,00	0,00	58 287,00	12 240,27	70 527,27	58 287,00	12 240,27	70 527,27
ZL 37	Doplnění svítidla do D.4.04 - SB	0,00	0,00	0,00	5 103,00	1 071,63	6 174,63	5 103,00	1 071,63	6 174,63
ZL 38	Niky pro hydranty	0,00	0,00	0,00	13 594,73	2 854,89	16 449,62	13 594,73	2 854,89	16 449,62
ZL 39	Historická a historizující dlažba (bez teraca)	-120 640,21	-25 334,44	-145 974,65	637 982,00	133 976,22	771 958,22	517 341,79	108 641,78	625 983,57
ZL 41	Exteriérové dveře a výkladce uliční fasády	-40 152,16	-8 431,95	-48 584,11	680 152,00	142 831,92	822 983,92	639 999,84	134 399,97	774 399,81
ZL 42	Úpravy pro AV techniku v MS	0,00	0,00	0,00	17 140,00	3 599,40	20 739,40	17 140,00	3 599,40	20 739,40
ZL 43	Doplnění a rozšíření systému EZS	0,00	0,00	0,00	172 033,40	36 127,01	208 160,41	172 033,40	36 127,01	208 160,41
ZL 45	Záměna podhledu v m.č. C2.14	-28 175,55	-5 916,87	-34 092,42	39 780,61	8 353,93	48 134,54	11 605,06	2 437,06	14 042,12
ZL 47	Podstojkování a dodatečné úpravy I nosníků v Baletním sále	0,00	0,00	0,00	45 532,50	9 561,83	55 094,33	45 532,50	9 561,83	55 094,33
ZL 48	Zajištění rozvolněné části schodišťové stěny	0,00	0,00	0,00	68 165,00	14 314,65	82 479,65	68 165,00	14 314,65	82 479,65
ZL 49	Změna skladby podlah na betonových podlahách 3. a 4.NP SB	0,00	0,00	0,00	722 364,47	151 696,54	874 061,01	722 364,47	151 696,54	874 061,01
ZL 50	Změna skladby podlahy v 5.NP	-187 442,27	-39 362,88	-226 805,15	240 516,85	50 508,54	291 025,39	53 074,58	11 145,66	64 220,24
ZL 51	Vybourání stěny mezi m.č. 3.12 (13) a 3.14	0,00	0,00	0,00	11 408,94	2 395,88	13 804,82	11 408,94	2 395,88	13 804,82
ZL 52	Dozdívky z CP	0,00	0,00	0,00	79 540,64	16 703,53	96 244,17	79 540,64	16 703,53	96 244,17
ZL 53	Záměna řídícího pultu	0,00	0,00	0,00	49 500,00	10 395,00	59 895,00	49 500,00	10 395,00	59 895,00
ZL 54	Podepření stropu pod hledištěm MS	0,00	0,00	0,00	73 475,57	15 429,87	88 905,44	73 475,57	15 429,87	88 905,44
ZL 55	Výměna částí stropu mezi patra	0,00	0,00	0,00	52 885,26	11 105,90	63 991,16	52 885,26	11 105,90	63 991,16
ZL 56	Podstojkování stojkami DOKA - archiv, půda a schodiště	0,00	0,00	0,00	35 420,00	7 438,20	42 858,20	35 420,00	7 438,20	42 858,20
ZL 57	Nová skladba podlahy m.č. C4.11	0,00	0,00	0,00	55 092,25	11 569,37	66 661,62	55 092,25	11 569,37	66 661,62
ZL 58	Provizorní SDK pětčky	0,00	0,00	0,00	100 375,96	21 078,95	121 454,91	100 375,96	21 078,95	121 454,91
ZL 60	Doplnění soklu z historické dlažby MS 12	0,00	0,00	0,00	13 379,98	2 809,80	16 189,78	13 379,98	2 809,80	16 189,78
ZL 62	Doplnění kabeláže pro žaluzie 5.NP v m.č. C6.03	0,00	0,00	0,00	14 034,48	2 947,24	16 981,72	14 034,48	2 947,24	16 981,72
<b>Celkem k ZL k dodatku č.3</b>		<b>-3 315 618,97</b>	<b>-696 279,98</b>	<b>-4 011 898,95</b>	<b>6 419 602,76</b>	<b>1 348 116,58</b>	<b>7 767 719,34</b>	<b>3 103 983,79</b>	<b>651 836,60</b>	<b>3 755 820,38</b>

Porr a.s.

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

-58-

# ZMĚNOVÝ LIST



**ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 12, OSTRAVA**

číslo návrhu: **14**  
číslo revize:

Objednatel: <b>Národní divadlo Moravskoslezské</b> ul. Čs. legií 1236/12 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: <b>PORR a.s.</b> Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
--	--

Popis požadované změny		
Datum	12.4.2018	požadavek od: objednatele
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
SB	Divadlo Jiřího Myrona	DPS
Popis změny / rozsah		

### Uprava SDK konstrukcí

#### 1. Zdůvodnění změny

Projektantem přepracované SDK konstrukce.  
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

#### 2. Popis změny

##### 2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

##### 2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

##### 2.3 Cenové porovnání

Celkem: -23 942,45 bez DPH

#### 3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla.

### OCEŇENÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

#### Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
SB	Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	2 588 494,32
2	Máněpráce	-2 612 436,78
<b>Celkem</b>		<b>-23 942,45</b>

#### Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	<b>-23 942 Kč</b>
-----	---------------------------------	-------------------

#### Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: <b>Porr a.s.</b> -59- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		30.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		30.5.18	
Za TDO:		30.5.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechna práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

## ZMĚNOVÝ LIST č. 14

## ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

## Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>SB</b>	<b>Divadlo Jiřího Myrona</b>			
<b>SO 02</b>	<b>Architektonicko-stavební řešení</b>			
Díl: 342	Podlahy a podlahové konstrukce	1 052 267,20	-2 600 399,89	-1 548 132,69
Díl: 4	Vodorovné konstrukce	1 436 801,04	-12 036,89	1 424 764,16
Díl: 95	Sádrokartonové konstrukce	52 769,44	0,00	52 769,44
Díl: 713	Tepelné izolace	46 656,64	0,00	46 656,64
		2 588 494,32	-2 612 436,78	-23 942,46
<b>OVN-celk</b>	<b>ostatní a vedlejší náklady - správní budova</b>			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>2 588 494,32</b>	<b>-2 612 436,78</b>	<b>-23 942,46</b>

Realizované práce celkem bez DPH	-23 942,45
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	-23 942,45
DPH 21%	-5 027,92
Realizované práce celkem včetně DPH	-28 970,37

**Porr a.s.**

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10. Strašňov  
IČO: 43005560



## ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL Č. 14

Stavba: ROZVOJ DVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA  
 Objekt: Divadlo Jiřího Myrona  
 Část: ZL 14 - Úprava SDK konstrukcí

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
 Zhotovitel: PORR a.s.  
 Datum: 12.4.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	SoD		VcP		MP		Zámj			
							Vícepráce		Meně práce		Cena jednotková	Celková množství vyvolaná změně		množství celkem	VcP	MP
							množství	cena	množství	cena						
<b>CELKEM</b>							0,00	2 588 494,32		0,00						

SO 02 - Architektonicko-stavební řešení							0,00	2 588 494,32	0,00					
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce						1 052 267,20						
1		Sádrokartonové konstrukce - viz příloha	kpl	0,00000	0,00	0,00	1,00	1 052 267,20	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Díl:	4	Vodorovné konstrukce						1 436 801,04						
1		Vodorovné konstrukce - viz příloha	kpl	0,00000	0,00	0,00	1,00	1 436 801,04	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Díl:	88	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						52 769,44						
1		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - viz příloha	kpl	0,00000	0,00	0,00	1,00	52 769,44	0,00	0,00	1,00	400,03	1,00	0,00
Díl:	713	Tapetné izolace						46 856,64						
1		Tapetné izolace - viz příloha	kpl	0,00000	0,00	0,00	1,00	46 856,64	0,00	0,00	1,00	400,03	1,00	0,00


OVN-celk Ostatní a vedlejší náklady - správní budova							0,00	0,00	0,00					
Díl:	ON	Ostatní náklady												
1	ON 22	Projektční řešení změny	kpl	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>CELKEM</b>							2 612 436,78	0,00	-2 612 436,78					

SO 02 - Architektonicko-stavební řešení							2 612 436,78	0,00	-2 612 436,78						
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				2 800 399,89		0,00		-2 600 399,89					
		Celý díl 342	kpl	1,00000	2 800 399,89	2 800 399,89	0,00	0,00	-1,00	-2 600 399,89	2 600 399,89	0,00000	-1,00	0,00	-1,00000
Díl:	88	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 036,89		0,00		-12 036,89					
04	054111102R00	SDK optáčení žylstanná	m	10,50000	1 146,37	12 036,89	0,00	0,00	-10,50	-12 036,89	1 146,37	0,00000	-10,50	0,00	-10,50000

Vícepráce 2 588 494,32  
 Meněpráce -2 612 436,78  
 Celkem vícepráce - meněpráce -23 942,45  
 DPH 21% -5 027,92  
 Vícepráce - meněpráce vč. DPH -28 970,37

**Porr a.s.**

Dubečská 3238/36  
 100 00 Praha 10, Strašnice  
 IČO: 43005560



## Položkový rozpočet

S:	16-053	Národní divadlo Ostrava
O:	SO02	Správní budova
R:	So02-01-1	Nový stav - úprava sdrk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	342	Sádkartonové konstrukce				1 052 267,20
1	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm 4.NP : D.4.03 : 3,10*2,80 -0,90*2,00 D.4.05+6+9+10 : 3,65*(5,65+3,90+5,10+3,00) - (4*0,90*2,00) 5.NP : C.5.04a : 3,10*(1,00+1,50) - (0,90*2,00)	m2	70,05250	628,10	43 999,98
2	342012223R00	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm příčky bez požární odolnosti kolem prostor se zvýšenou vlhkostí : 1.NP : C.1.03a+b : 3,55*(4,65+1,75) - (2*0,80*2,00) 3.NP : C.3.03 : 3,50*1,00 C.3.06 : 3,65*(2,05+2,35) - (0,80*2,00) C.3.09 : 3,65*(1,75) - (0,80*2,00) C.3.12 : 3,65*(1,75) - (0,80*2,00) C.3.15 : 3,65*(5,50+1,50) - (0,80*2,00 + 1,10*2,60) C.3.18 : 3,65*(2,45+1,85+1,00) - (0,80*2,00) C.3.23 : 3,65*(2,10+2,10) - (0,80*2,00) C.3.26 : 3,65*(2,10+2,10) - (0,80*2,00) C.3.31 : 3,65*(2,45+1,80) - (0,80*2,00) C.3.33 : 3,50*1,00 D.3.05 : 3,65*(2,00+2,30) - (0,80*2,00) D.3.08a : 3,65*(2,00) - (0,80*2,00) D.3.09a : 3,65*(2,20) - (0,80*2,00) D.3.12 : 3,65*(2,00+2,10+0,73) - (0,80*2,00) D.3.16 : 3,65*(4,45) - (1,25*2,60) D.3.19 : 3,65*(5,80) - (0,80*2,25) D.3.22 : 3,65*(1,80+2*0,40) - (0,80*2,00) D.3.25 : 3,65*(1,75) - (0,80*2,00) D.3.28 : 3,65*(2,35+1,85) - (1,00*2,00) 4.NP : C.4.03 : 3,50*(2,75+0,80+2,40) - (2*0,80*2,00) C.4.19 : 3,50*(2,45+1,85) - (2*0,80*2,00) D.4.07 : 3,65*(4,00+2,20) - (0,80*2,00) D.4.13 : 3,50*(3,05+1,30+1,45) - (4*0,80*2,00) 5.NP : C.5.08+9 : 2,65*(1,85+3,35+2,35+1,58+3,40+2*1,50+0,55+0,30) - (4*0,80*2,00) D.5.02a : 3,30*(0,70+3*2,00) - (0,80*2,00)	m2	353,30900	699,30	247 068,98
3	342012224RT2	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RFI 12,5mm, izolace tloušťky 40 mm, EI 45 příčky s požární odolnosti kolem prostor se zvýšenou vlhkostí : 3.NP : C.3.04 : 3,55*(2,20) - (0,90*2,00)	m2	13,11000	718,00	9 412,98
						6,01000




		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případně přebroušení. předstěny v suchých prostorech - zakrytí potrubí apod. :					
		1.NP :					
		C.1.03 : 3,55*(2,045+0,31)			8,36025		
		2.NP :					
		C.2.14 : 3,55*(0,35+0,30)			2,30750		
		5.NP :					
		C.5.03 : 2,65*(0,20+0,20)			1,06000		
		D.5.08 : 2,65*(0,25+0,25)			1,32500		
12	347016121R00	Předstěna SDK, tl.90mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm	m2	20,80000		401,60	8 353,28
		Včetně:					
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr					
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu					
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případně přebroušení. předstěny v suchých prostorech :					
		3.NP :					
		D.3.08 : 3,20*1,00			3,20000		
		D.3.29 : 3,20*5,50			17,60000		
13	347016123R00	Předstěna SDK, tl.90mm, ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	14,56000		432,00	6 289,92
		Včetně:					
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr					
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu					
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případně přebroušení. předstěny ve vlhkých prostorech :					
		3.NP :					
		C.3.06 : 2,70*1,00			2,70000		
		D.3.18 : 3,65*(0,60+0,30)			3,28500		
		D.3.22 : 2,50*1,15			2,87500		
		D.3.28 : 2,70*1,00			2,70000		
		5.NP :					
		C.5.10 : 1,50*1,00			1,50000		
		D.5.09 : 1,50*1,00			1,50000		
14	347016132R00	Předstěna SDK, tl.115mm, ocel. kce CW, 1x RF 12,5mm	m2	87,94000		436,30	38 368,22
		Včetně:					
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr					
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu					
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případně přebroušení. 5.NP - St.1 : 2,70*(2,85+4,50) + 2.10*(2,30+10,1+4,3+0,40+6,60) 5.NP - St.3 + izolace v samostatné položce :			69,61500		
		C.5.04-06 : 1,90*(2,30+4,50+2,90+0,35) - (0,70*1,10)			18,32500		
15	347051222R00	Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RF 12,5 mm předstěna s pož. odolností min. EI45 :	m2	3,12000		745,60	2 326,27
		3.NP :					
		D.3.23 : 2,60*1,20			3,12000		
16	347051224R00	Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm předstěna s pož. odolností min. EI45 a do vlhkých prostor :	m2	19,80000		820,00	16 236,00
		3.NP :					
		C.3.18+19 : 3,65*4,00			14,60000		
		C.3.31 : 2,60*1,00			2,60000		
		D.3.05 : 2,60*1,00			2,60000		
17	34201222x	Příčka SDK tl.100 mm, ocel. kce, 1x oplášť., RB 12,5mm vysoká příčka - rozteč svislých profilů 400mm	m2	15,92800		624,80	9 951,81
		C.1.08 : 4,80*4,40 -2,36*2,2			15,92800		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					1 436 801,04

28	44711322x1	D.4.04 - balet - střední část : 73,20+30,40 Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRB tl.12,5 + 1xMA tl. 12,5, minerální izolace tl. 2 x 140 mm 5.NP - Sn6 : (2,3+4,2+3,0)*10,1 + (2,3+4,2)*10,1 + (2,3+4,4)*(14,0+6,0) (9,0*7,5)*1,3+(6,5*3,5)*1,3+66	m2	103,60000 478,92500 295,60000 183,32500	1 298,00	621 644,65
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				52 769,44
29	954111106R00	SDK obklad ocel.sloupů 4str., 1x RF tl.15 mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečně tmelení (tmelení najemno) a případně přebroušení. 3.NP : 3*3,65	m	10,95000	894,40	9 793,68
30	954111206R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RF tl.15 mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečně tmelení (tmelení najemno) a případně přebroušení. 3.NP : 3*3,65	m	10,95000	728,00	7 971,60
31	954124202R00	Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák, 1x RF tl.12,5 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečně tmelení (tmelení najemno) a případně přebroušení. 3.NP - D - obklad průvlaků : 22,1+14,7	m	10,95000 36,80000	951,20	35 004,16
Díl:	713	Izolace tepelné		36,80000		46 656,64
32	713511321RT2	Nátěr protipožární dřeva, nátěr barevný Provedení jedné vrstvy zpěňujícího protipožárního nátěru a vrstvy krycího protipožárního nátěru včetně dodávky. Provedení jedné vrstvy zpěňujícího protipožárního nátěru a vrstvy krycího protipožárního nátěru včetně dodávky. : dosažení odolnosti 30minut : sloupky 150x150mm : (4*0,15)*(9*4,60+1*3,30+1*2,30) vzpěry 150x130mm : (2*0,15 + 2*0,13)*(6*4,0+3,8+2,5+1,8+3,2) vaznice 150x170mm : (2*0,15 + 2*0,17)*(2*2,0) kleštiny 70x150mm : (2*0,07 + 2*0,15)*(6*3,0+12*2,7+3*1,3+12*0,9) pásky 100x120mm : (2*0,10 + 2*0,12)*(10*1,30)	m2	84,89200	549,60	46 656,64

**Celkem**

**2 588 494,32**

Poznámky uchazeče k zadání

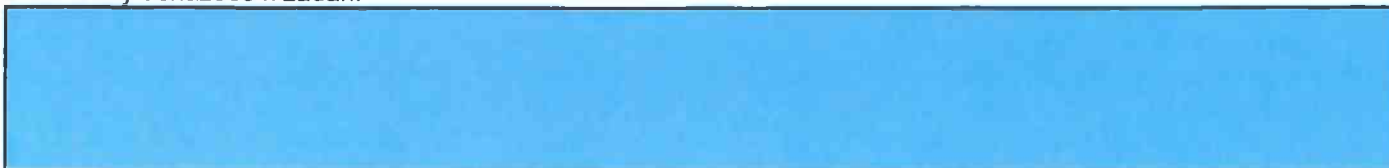

# ZMĚNOVÝ LIST



**ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGÍÍ 14, OSTRAVA**

číslo návrhu: **ZL 28**  
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**  
ul. Čs. legií 1236/12  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORA a.s.**  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

**Popis požadované změny**

Datum	26.3.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M1a3	M1a3 - Správní budova	DPS

*Popis změny / rozsah*

**Změna a doplnění elektroinstalace v místnostech č. C1.08, C1.02, C1.01**

**1. Zdůvodnění změny**

V průběhu realizace vznikla potřeba doplnění elektroinstalace z důvodu zajištění souladu s projektem interiéru ( tzn. plnění jiného dodavatele), tak aby byla zachována řádná funkčnost celého díla.

**2. Popis změny**

**2.1 Původní řešení**

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

**2.2 Nové řešení**

Nové řešení je provedeno zápisem do stavebního deníku.

**2.3 Cenové porovnání**

Celkem 8 487,00 bez DPH

**3. Závěr**

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 3 prac. dnů.

**OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:**

**Díličí vyčíslení změny díla**

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M1a3	M1a3 - Správní budova	
1	Vícepráce	8 487,00
2	Méněpráce	0,00
<b>Celkem</b>		<b>8 487,00</b>

**Genový dopad celkem bez DPH**

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	<b>8 487 Kč</b>
-----	---------------------------------	-----------------

**Časové dopady**

Doba potřebná k provedení změny	cca 3 prac. dny
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	<b>Pora a.s.</b> Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČO: 43005560	30.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		30.5.18	
Za TDO:		30.5.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na zadné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.


Všecké práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.



Akce: **Ostrava - Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava**  
**ZL28**  
**SB-Změna řízení osvětlení v m.č.C1.08**  
**SB-Přesun zásuvek v m.č.C1.02**  
**SB-Doplnění světelného okruhu pro kuchyňku v m.č.C1.01**

Kontaktní osoba:   
 Tel.:   
 E-mail: 

Popis prováděných prací							Celkem	Celkem
Položka	Číslo / Značka	Název	Počet	Jednotka	Dodávka	Montáž	dodávka	montáž
		<b>NN C1.08, C1.02 C1.01</b>						
D.002		Kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	96	m	12,00 Kč	31,00 Kč	1 152,00 Kč	2 976,00 Kč
C.001		Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku	6	ks	44,00 Kč	135,00 Kč	264,00 Kč	810,00 Kč
B.007		Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice	1	ks	155,00 Kč	82,00 Kč	155,00 Kč	82,00 Kč
B.021		Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice	2	ks	205,00 Kč	151,00 Kč	410,00 Kč	302,00 Kč
B.011		Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice	1	ks	197,00 Kč	89,00 Kč	197,00 Kč	89,00 Kč
D.005		Kabel CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	8	m	- Kč	31,00 Kč	- Kč	248,00 Kč
C.035		Podružný materiál	1	ks	- Kč	503,00 Kč	- Kč	503,00 Kč
		Stavební přípomocce - sekání rýh, kapes	1	kpl	- Kč	1 299,00 Kč	- Kč	1 299,00 Kč
<b>Mezisoučet:</b>							<b>2 178,00 Kč</b>	<b>6 309,00 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH:</b>							<b>8 487,00 Kč</b>	
DPH 21%							1 782,27 Kč	
<b>Celkem s DPH:</b>							<b>10 269,27 Kč</b>	



Datum

Denní záznamy stavby

28.11.2017 (Kontaktní stávkový) 13.11.2017

Práce na stavbě: [Redacted]

Byla provedena kontrola stavby a zjištěno, že všechny práce byly provedeny v souladu s projektem a požadavky. V průběhu prací byly provedeny následující úpravy (viz příloha):  
- Na místě č. 1 - v místě (stavby) -  
vzdálenosti 0,1 m od stěny + p;  
(konkrétně) - 0,1 - provedl tým stávkový  
0,107 - 1,28 - provedl tým stávkový,  
vzdálenosti 18.11.2017 provedl tým stávkový  
(viz příloha) (viz příloha)

711 - provedl tým stávkový a všechny práce byly provedeny v souladu s projektem a požadavky. V průběhu prací byly provedeny následující úpravy (viz příloha):  
- provedl tým stávkový, provedl tým stávkový a provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017

provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017

provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017

provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017  
provedl tým stávkový provedl tým stávkový - 18.11.2017

[Redacted]



# ZMĚNOVÝ LIST



**ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA**

číslo návrhu: **ZL 29**  
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**  
ul. Čs. legií 1236/12  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

**Popis požadované změny**

Datum	26.3.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
DJM	Milíčova 1,3 a Malá scéna	

Popis změny / rozsah

**Dodatečné úpravy elektroinstalace v m.č B.1.14, B.1.12 v objektu Malé scény**

**1. Zdůvodnění změny**

díla.

**2. Popis změny**

**2.1 Původní řešení**

NN:

- 1) Přesun zásuvek v m.č B.1.14
- 2) Přesun a doplnění zásuvek v m.č B.1.12
- 3) Přesun rozvaděče R1 do nové pozice v m.č B.1.13

**2.2 Nové řešení**

**2.3 Cenové porovnání**

Celkem

6 302,00 bez DPH

**3. Závěr**

**OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:**

**Dílní vyčíslení změny díla**

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	DJM	
1	Vícepráce	6 302,00
2	Méněpráce	0,00
<b>Celkem</b>		<b>6 302,00</b>

**Cenový dopad celkem bez DPH**

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	<b>6 302 Kč</b>
-----	---------------------------------	-----------------

**Časové dopady**

Doba potřebná k provedení změny	cca 3 prac. dny
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ne

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: <b>Porr a.s.</b> Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		30.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		30.5.18	
ZA TDO:		30.5.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.



Porr a.s.  
Duběčská 3238/36  
100 00 Praha 10

Akce: Ostrava - Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legii 14, Ostrava  
ZL29  
MS\_Úprava a doplnění zásuvek pro m.č.B.1.14,B.1.12, přesun rozvaděče R1

Kontaktní osoba:  
Tel.:  
E-mail:




Popis prováděných prací							Celkem	Celkem
Položka	Číslo / Značka	Název	Počet	Jednotka	Dodávka	Montáž	dodávka	montáž
		<b>NN:</b> <b>1) Přesun zásuvek v m.č.B.1.14</b> <b>2) Přesun a doplnění zásuvek v m.č.B.1.23</b> <b>3) Nové umístění rozvaděče R1</b>						
B.019		Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice	10	ks	142,00 Kč	125,00 Kč	1 420,00 Kč	1 250,00 Kč
C.001		Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku	2	ks	44,00 Kč	135,00 Kč	88,00 Kč	270,00 Kč
C.035		Podružný materiál	1	kpl	288,00 Kč	- Kč	288,00 Kč	- Kč
D.005		Kabel CYKY 3x2,5 mm2	20	m	20,00 Kč	31,00 Kč	400,00 Kč	620,00 Kč
F.004		Sekání drážek, kapes a průvlaků	1	kpl	- Kč	1 966,00 Kč	- Kč	1 966,00 Kč

Mezisosoučet:	2 196,00 Kč	4 106,00 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>6 302,00 Kč</b>	
DPH 21%	1 323,42 Kč	
<b>Celkem s DPH:</b>	<b>7 625,42 Kč</b>	

Porr a.s.  
Duběčská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560



dinnan všech zás ELA-TECHNOLOGIE  
 ELA-REPRO RH  
 splnění všech zás ELA-REPRO  
 ELA-TECHNOLOGIE  
 v 1m  
 ELA-KP1  
 v 1m

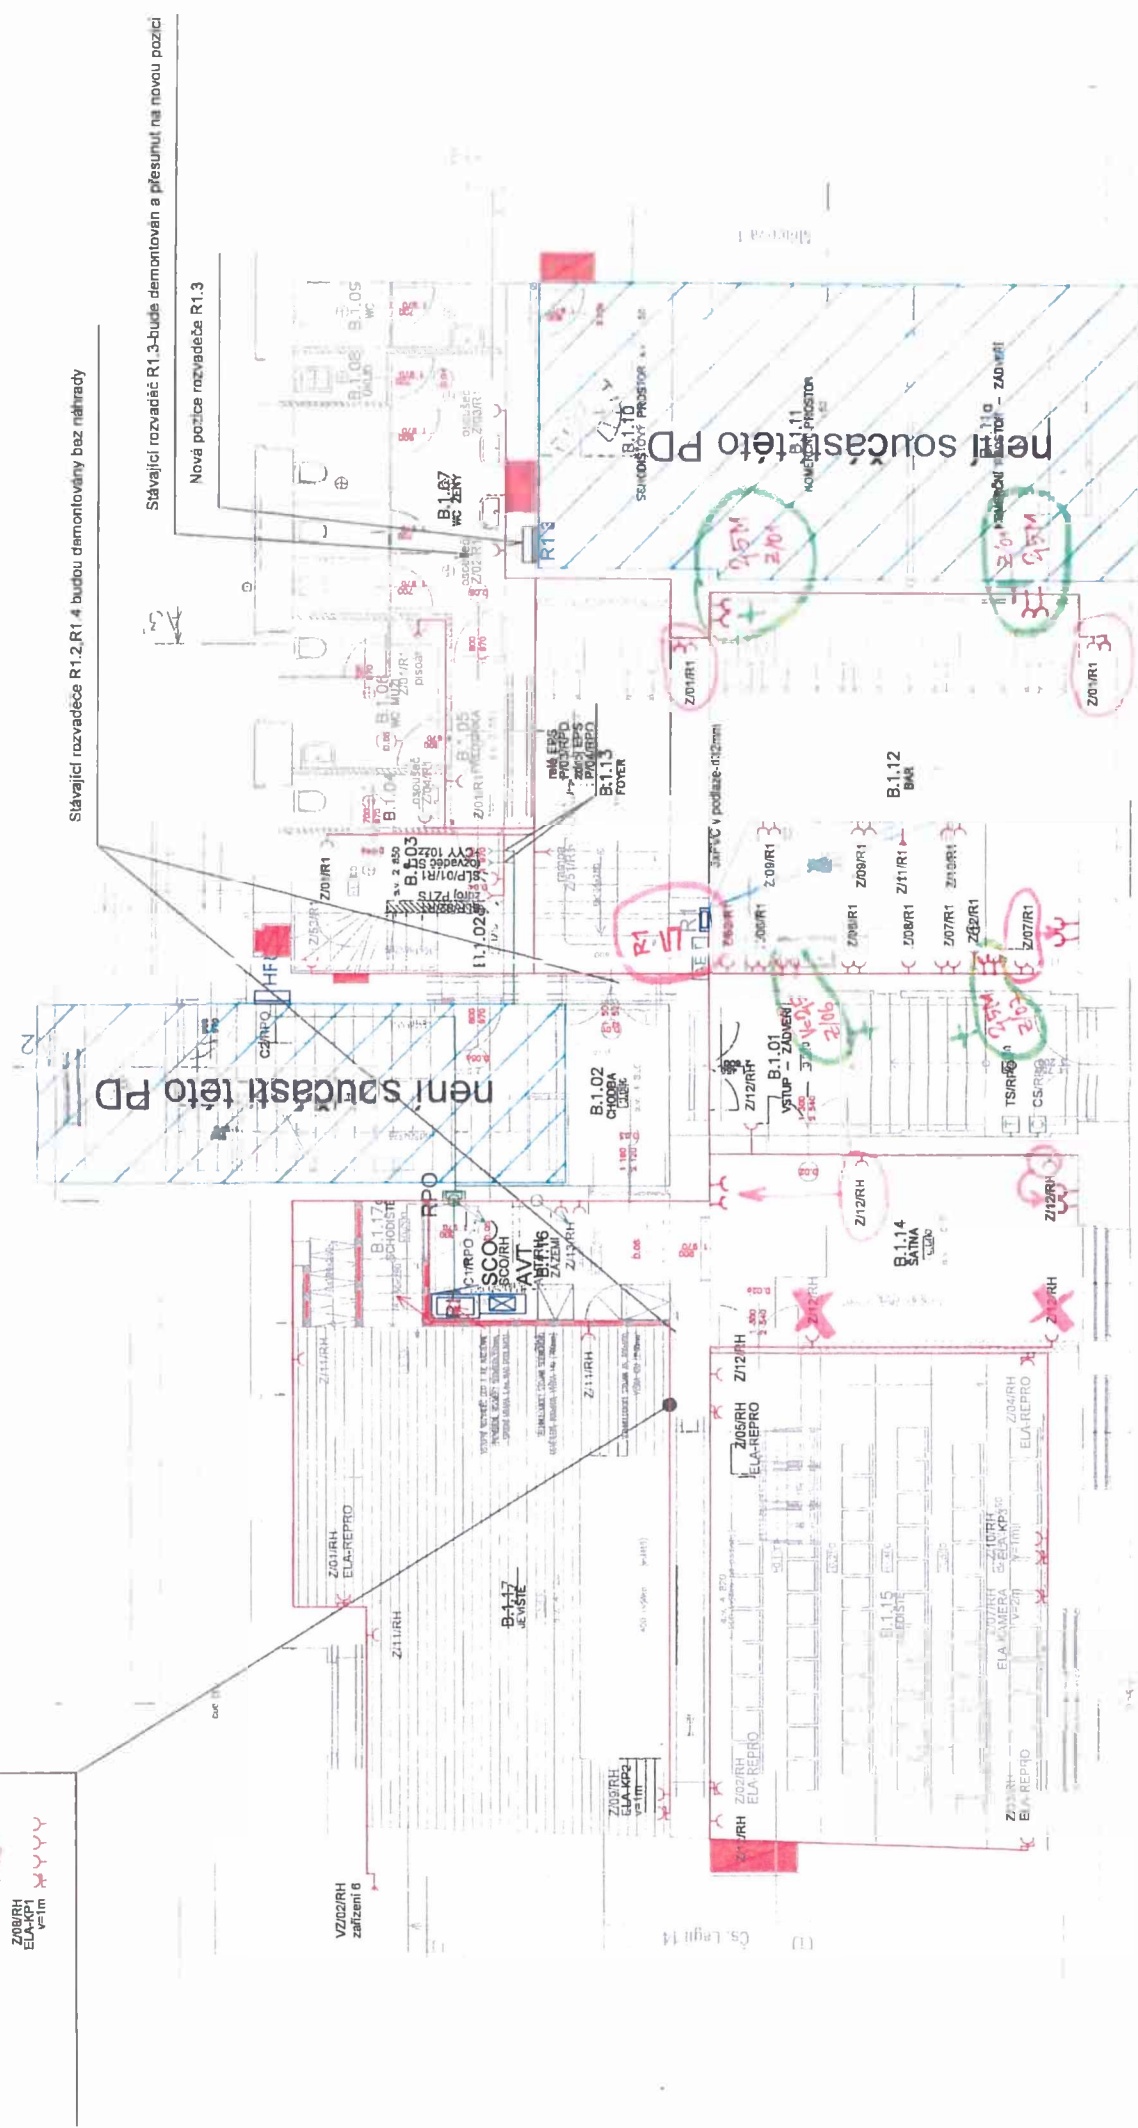

D.1.4d - SILNOPROUD

ÚPRAVA 1.NP - 5.1.2018

v.d.: D.1.4d.03 - Z1

Popis změn:

#### úprava VZT:

Sací mřížka a potrubí v místnosti B.1.13 – Přesunout mřížku sání do podhledu – přidání cca. 2,5m svislého potrubí s kolenem.

Má to vliv na místnost WC v mezipatře - m.č. B.M.02, kde bude vytvořena předstěna kryjící vzt potrubí, předstěna v provedení sádrokarton - stěna šachet s odolností EI45, posunuta wc mísa a pro lepší dostupnost zaměněny jedny otočné dveře do WC za posuvné do pouzdra.

Projektant VZT vypracoval změnový náčrt a my úpravu půdorysu WC - změnové náčrty – v příloze.

úpravy zaznamenány na výkresech VZT:

**D.1.4b-103Z1 - PŮDORYS 1.NP**

**D.1.4b-104Z1 - PŮDORYS 1.NP-mezanin**

úpravy zaznamenány na výkresech ASŘ:

**D.1.1.b.04.nZ1 - PŮDORYS 1.NP - mezipatro - nový stav Z1**

#### úprava podhledu:

Podhled v B.1.13, B.1.14 bude snížen cca. o 300mm v souvislosti s VZT a také vzhledem ke stávajícím ocelovým konstrukcím odhaleným při demontáži podhledů, které budou využity na zavěšení tahů barových stolků, světel atd. Světla výška je zde nadstandardní, takže nebude snížen komfort.

#### úprava silnoproudu D.1.4d:

Rozvaděč R1 (dle PD má velikost ŠxVxH= 380x920x160mm) v baru přesunout na druhou stranu stěny (do foyeru), než je navržen – dle PD je příliš natěsnán mezi lednicí a ostění portálu v baru, kde probíhá zdobná šambrána.

V místnosti B.1.12 - bar přidat 4 x dvozásuvku k anténním zásuvkám do výše 2,5m nad podlahou a dvě zásuvky Z/01 - zdvojit.

V místnosti B.1.14 - šatna jsou navrženy 4 zásuvky – budou provedeny jako 2ks dvozásuvek a posunuty mimo interiérové obložení stěn.

Světla J1 v místnosti B.1.15 - hlediště budou osazeny podle interiérových pohledů P15C + P15D – na výkrese interiéru č. B1.3.8 – v půdorysech stavebních a interiérových je poloha zakreslena nepřesně.

úpravy zaznamenány na výkresech ENN:

**D.1.4d.03-Z1 - PŮDORYS 1.NP**

#### úprava slaboproudu D.1.4f:

Snížit množství anténních zásuvek v baru m.č. B.1.12 a B.1.13 – je zde navrženo 6ks TV zásuvek.

Nebudou realizovány 2ks - zásuvka č. TV1.1 a TV1.4.

Budou tedy 4ks a budou k nim přivedeny také silnoproudé zásuvky, které zde chybí !. celé "hnízdo" zásuvek bude ve výšce 2,5m nad podlahou.

úpravy zaznamenány na výkresech SLP:

**D.1.4f.02-Z1 - PŮDORYS 1.NP**

#### barva koncových prvků silno a slaboproudu:

Barva stěn některých místností není bílá ! – viz. PD interiéru - týká se místností č. B.1.12, B.1.13, B.1.14, B.1.15

Kryty spínačů, zásuvek, rozvaděčů apod. neinstalovat bílé, ale předložit vzorky barevných možností – předpokládáme černé nebo tmavě šedé a přizpůsobit dvířka rozvaděče – nátěr.



## ZMĚNOVÝ LIST


**ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA**

 číslo návrhu: **ZL 30**  
 číslo revize:

Objednatel: <b>Narodní divadlo Moravskoslezské</b> ul. Čs. legii 1238/12 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: <b>PORR a.s.</b> Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
--	--

**Popis požadované změny**

<b>Datum</b>	26.3.2018	<b>požadavek od: objednatel</b>
<b>Objekt</b>	upřesnění	<b>Dotčené výkresy</b>
<b>DJM</b>	Miličova 3,3	

**Popis změny / rozsah**

### Napojení topných kabelů ve střešních žlabech

**1. Zdevednění změny**

Jedná se o dodávky, které jsou nezbytné pro řádné fungování díla jako celku. Rozsah těchto prací nebylo možné určit před rozkrýmím stávajících konstrukcí.

**2. Popis změny**

Tento ZL řeší napojení stávající technologie vyhřívání střešních žlabů do nové projektovaných rozvodů a rozvaděčů.

Doplnění zásuvky pro Wifi anténu v 5.NP Miličova 1.

Přepojení a zrušení rozvaděče RSVO.

Podkladem jsou projektantem předané podklady ze dne 11.01.2018.

řešení

**2.2. Nové řešení**

řešení

**2.3. Cenové porovnání**

Celkem

59 767,80 bez DPH

**3. Závěr**
**OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:**
**Díličí vyčíslení změny díla**

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	DJM	
1	Vícepráce	59 767,80
2	Méněpráce	0,00
<b>Celkem</b>		<b>59 767,80</b>

**Cenový dopad celkem bez DPH**

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce <b>59 768 Kč</b>
-----	--

**Casové dopady**

Doba potřebná k provedení změny	cca 3 prac. dny
Vliv na celkovou dobu vystavby	Ne

	Jméno	Datum	Podpis
<b>Porr a.s.</b> -58- Za zhotovitele: Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		30.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby		30.5.18	
ZA TDO:		30.5.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísli cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vadyjích a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

Akce: **Ostrava - Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legii 14, Ostrava**  
**ZL30**  
**SB - zvětšení rozvaděče R5.1 vč. navýšení jistiění a kabeláže**  
**SB - napojení rozvaděče RVO2**  
**Napojení vyhřívání okapů, Zásuvka pro PODA, Přepojení a zrušení rozvaděče RSVO**

Kontaktní osoba:  
 Tel.:  
 E-mail:

Popis prováděných prací							Celkem	Celkem
Položka	Číslo / Značka	Název	Počet	Jednotka	Dodávka	Montáž	dodávka	montáž
		<b>NN</b>						
D.030		Rozvaděč R5.1 zvětšení rozměru - dopočet ceny	1	ks	1 522,80 Kč	250,00 Kč	1 522,80 Kč	250,00 Kč
		Kabel CSKH 5x16 mm2 P15-R	-24	m	- Kč	31,00 Kč	- Kč	744,00 Kč
		Kabel CSKH 5x25 mm2 P15-R	24	m	557,00 Kč	46,00 Kč	13 368,00 Kč	1 104,00 Kč
		Pojistkový odpínač 83A 3+N	-1	ks	770,00 Kč	- Kč	770,00 Kč	- Kč
		Pojistkový odpínač 100A 3+N	1	ks	1 381,00 Kč	- Kč	1 381,00 Kč	- Kč
		Pojistka C14/63A.gG	-4	ks	54,00 Kč	- Kč	216,00 Kč	- Kč
		Pojistka válcová gG22x58 80A 500V	4	ks	68,00 Kč	- Kč	272,00 Kč	- Kč
		Jistič B50/3	-1	ks	1 101,00 Kč	- Kč	1 101,00 Kč	- Kč
		Jistič B63/3	1	ks	1 331,00 Kč	- Kč	1 331,00 Kč	- Kč
		<b>Napojení RVO</b>						
D.025		Kabel CSKH 5x6 mm2 P15-R	30	m	163,00 Kč	31,00 Kč	4 890,00 Kč	930,00 Kč
		Slavební přípomocce (dražky, kapsy, prostupy)	1	kpl	- Kč	1 440,00 Kč	- Kč	1 440,00 Kč
		Jistič B25/3	1	ks	510,00 Kč	- Kč	510,00 Kč	- Kč
		Montáž jističe vč. příslušenství pro výrobu rozvaděče - doplnění, ukončení kabelu	1	ks	468,00 Kč	565,00 Kč	468,00 Kč	565,00 Kč
		<b>Vyhřívání okapů, přepojení výzbroje a zrušení rozvaděče RSVO</b>						
D.002		Kabel CYKY 3x1,5 mm2	155	m	12,00 Kč	21,00 Kč	1 860,00 Kč	3 255,00 Kč
C.015		Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál	22	m	4,00 Kč	29,00 Kč	88,00 Kč	638,00 Kč
		Instalační UV stabilní trubka dn20, ohebná, upevňovací a spojovací materiál	10	m	23,00 Kč	28,00 Kč	230,00 Kč	280,00 Kč
C.005		Instalační krabice s vřetkem 107x107x50mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, pod omítku	5	ks	56,00 Kč	149,00 Kč	290,00 Kč	745,00 Kč
C.007		Rozbočovací krabice na omítku 80x80x40mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, na omítku, IP44	3	ks	78,00 Kč	138,00 Kč	234,00 Kč	414,00 Kč
		přepojení kabeláže z RSVO do R5.1 (6x FA/1), Přesun výpině z RIV do R5.1 (1x FI25/1, 1x FI25/3, 4x FA/1, 1x ŘJ, 2x stykač), ukončení, odzkoušení	1	ks	- Kč	8 736,00 Kč	- Kč	8 736,00 Kč
		<b>Doplnění zásuvky pro PODA do m.č.D.5.02</b>						
D.005		Kabel CYKY 3x2,5 mm2	30	m	20,00 Kč	33,00 Kč	600,00 Kč	990,00 Kč
B.035		Zásuvka 230V/16A, 3p, IP 44, včetně přístrojové krabice	1	ks	188,00 Kč	178,00 Kč	188,00 Kč	178,00 Kč
C.021		Instalační lišta hranatá bílá z PVC 25x20mm, upevňovací a spojovací materiál	25	m	23,00 Kč	50,00 Kč	575,00 Kč	1 250,00 Kč
C.035		Podružný materiál (kabelové příchytky, spojovací a drobný materiál, jistič pro Z PODA - 1/16/B)	1	kpl	2 584,00 Kč	- Kč	2 584,00 Kč	- Kč
C.015		Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál	2	m	4,00 Kč	29,00 Kč	8,00 Kč	58,00 Kč
		<b>Ostatní</b>						
		Slavební přípomocce (dražky, kapsy, prostupy) - nová položka	1	kpl	- Kč	7 862,00 Kč	- Kč	7 862,00 Kč
		Revize	1	kpl	- Kč	2 424,00 Kč	- Kč	2 424,00 Kč
		Dopracování PD	1	kpl	- Kč	1 080,00 Kč	- Kč	1 080,00 Kč

Mezisoučet:	28 312,80 Kč	31 455,00 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>59 767,80 Kč</b>	
DPH 21%	12 551,24 Kč	
<b>Celkem s DPH:</b>	<b>72 319,04 Kč</b>	

**Porr a.s.**

Dubečská 3238/36  
 100 00 Praha 10, Stránský  
 IČO: 43005560

## **NDM - Milíčova 1 a 3 - napojení topných kabelů ve střešních žlabech.**

Dobrý den,  
Posílám opravu:

**Bod 1 a 2** – veškerá patřičná výzbroj pro ten ohřev se přesune do rozv. R5.1. Rozvaděč R5.1 bude mít nové rozměry:


- zapuštěný, s neprůhlednými dveřmi
- krytí IP 40/20
- jmenovité napětí 400V AC/50 Hz
- rozměry: 590x1055x160 mm (ŠxVxH)
- počet DIN pozic: 147
- protipožární úprava EI30 DP1
- protipožární uzávěry EI15 DP1

Současně bude rozvaděč R5.1 napojen novým kabelem (stávající stav je: CSKH5x16) – nový stav bude CSKH 5x25. Jištění rozvaděče R5.1 v R1.1 bude pojistkový odpínač 3+N – 80A (stávající stav je: pojistkový odpínač 3+N – 63A). Proti přetížení bude v R5.1 na vstupu hl. jistič B63A/3 (stávající stav je B50A/3).

Kabely pro ohřev budou naspojovány a prodlouženy do R5.1.

**Bod 3** – stávající rozvaděč RVO2 – bude zachován. Nově bude napojen kabelem CSKH 5x6 z rozvaděče R1.2 a bude v R1.2 jištěn – jistič B25A/3.




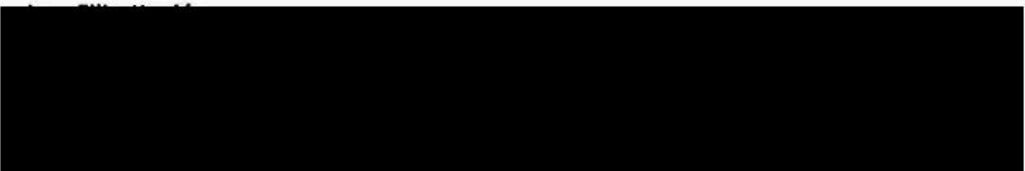





S pozdravem




**11.01.2018**



**LEGENDA**

-  Stávající rozvody
-  Nové rozvody - nepožární
-  Nové rozvody - pospojování
-  Nové rozvody - požární
-  Nové rozvody - CENTRAL stop
-  Nové rozvody - TOTAL stop
-  Stávající rozvaděče
-  Nové rozvaděče - nepožární
-  Nové rozvaděče - požární

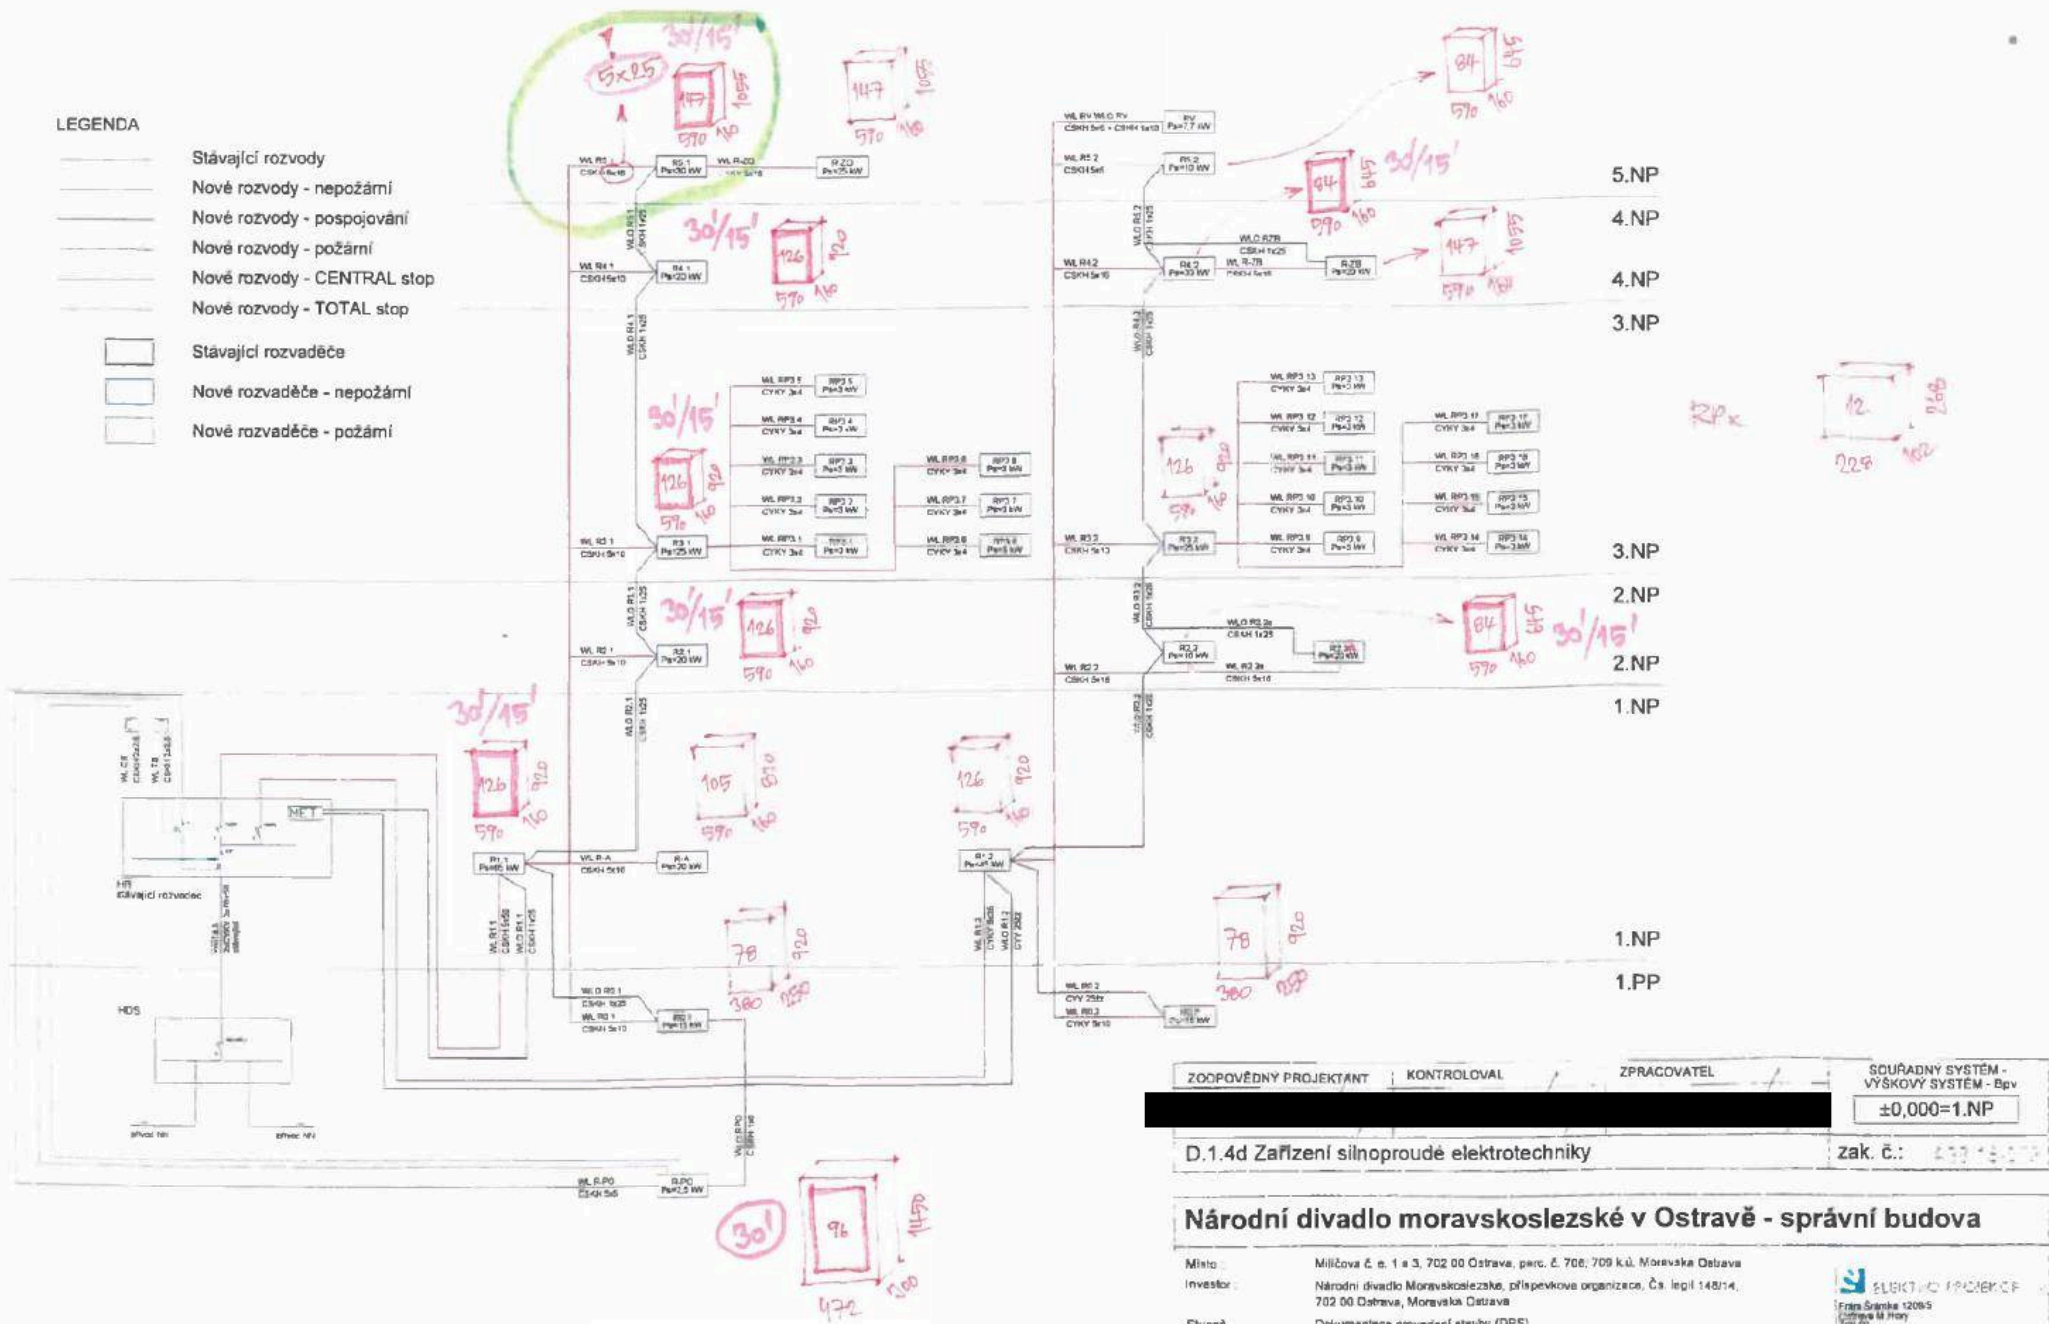

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	ZPRACOVATEL	SOUŘADNÝ SYSTÉM - VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bp ±0,000=1.NP
D.1.4d Zařízení silnoproudé elektrotechniky			zak. č.: 2017-01-03

**Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě - správní budova**

Místo: Miličova č. e. 1 a 3, 702 00 Ostrava, parc. č. 706, 709 k.ú. Moravská Ostrava  
 Investor: Národní divadlo Moravskoslezské, příspěvková organizace, Čs. legií 148/14, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava  
 Stupeň: Dokumentace provedení stavby (DPS)  
 Autor: [Redacted]  
 Zoep. projektant: [Redacted]  
 Datum: leden 2017

**Elektrický projekt**  
 Firma: Sankor 12095  
 IČO: 253 209 00  
 www.sankor-projekt.cz  
 info@sankor-projekt.cz

zak. č.:  
 č.v.: D.1.4d.08

# ZMĚNOVÝ LIST



**ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA**

číslo návrhu: **ZL 31**  
číslo revize:

Objednatel: **Národní divadlo Moravskoslezské**  
ul. Čs. legií 1236/12  
701 04 Ostrava  
IČ: 00100528  
DIČ: 00100528

Zhotovitel: **PORR a.s.**  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10  
IČ: 43005560  
DIČ: CZ43005560

**Popis požadované změny**

Datum	26.3.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
DJM	Miličova 1 a 3	D.1.4d Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Popis změny / rozsah

**Revize dokumentace silnoproudé elektrotechniky na správní budově.**

**1. Zdůvodnění změny**

Jedná se o dodávky, které jsou nezbytné pro řádné fungování díla jako celku. Rozsah těchto prací nebylo možné určit před rozkrytím stávajících konstrukcí.

**2. Popis změny**

**2.1 Původní řešení**

**2.2 Nové řešení**

**2.3 Cenové porovnání**

Celkem

139 963,00 bez DPH

**3. Závěr**

**OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:**

**Díličí vyčíslení změny díla**

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
DJM	DJM	
1	Vícepráce	139 963,00
2	Méněpráce	0,00
<b>Celkem</b>		<b>139 963,00</b>

**Cenový dopad celkem bez DPH**

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	<b>139 963 Kč</b>
-----	---------------------------------	-------------------

**Časové dopady**

Doba potřebná k provedení změny	cca 7 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	Ne

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: <b>Porr a.s.</b> Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560		30.5.18	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		30.5.18	
ZA TDO:		30.5.18	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

## REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU


Stavba: DJM  
Objekt: Milíčova 1 a 3

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské  
Zhotovitel: PORR a.s.

Kód	Popis	Cena celkem
A	Svítlidla	4 928 Kč
B	Přístroje	20 119 Kč
C	Instalační materiál	19 874 Kč
D	Kabeláž	41 103 Kč
E	Rozvaděče	8 264 Kč
F	Ostatní	45 675 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>139 963 Kč</b>

**Porr a.s.**

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strahov  
IČO: 43005560





Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
<b>A</b>		<b>Svítlidla</b>				
		V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, lanka, úchyty, apod.) Součástí dodávky bude i poplatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.				
		<b>Cena celkem za oddíl</b>				<b>4 928,-</b>
A.001		Poplatek za likvidaci zdrojů a elektroodpadu	ks	10,-	4	40,-
A.002	G1	Černý LED reflektor 30W v tenkém SLIM provedení s kompaktními rozměry. Nahradí až 150W halogen. Teplota chromatičnosti 4100K - denní bílá, výkon 30W, světelný tok 2400 lm, životnost 30000 hodin. Krytí IP65 - vhodné k instalaci do interiéru i exteriéru	ks	1 222,-	4	4 888,-

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
<b>B</b>		<b>Přístroje</b>				
		Montáž elektrických spínačích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a přiček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže. Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů.				
		<b>Cena celkem za oddíl</b>				<b>20 119,-</b>
B.001	B.001	Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice	ks	155,-	4	620,-
B.002	B.002	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	82,-	4	328,-
B.003	B.003	Vypínač č.1 IP65, včetně přístrojové krabice	ks	389,-	1	389,-
B.004	B.004	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	173,-	1	173,-
B.005	B.005	Pohybové čidlo 180°, IP65, včetně přístrojové krabice	ks	775,-	4	3 100,-
B.006	B.006	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	220,-	4	880,-
B.007	B.007	Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44	ks	149,-	5	745,-
B.008	B.008	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	178,-	5	890,-
B.009	B.009	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice	ks	141,-	7	987,-
B.010	B.010	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	125,-	7	875,-
B.011	B.011	Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice	ks	195,-	3	585,-
B.012	B.012	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	178,-	3	534,-
B.013	B.013	Zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice	ks	839,-	1	839,-
B.014	B.014	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	191,-	1	191,-
B.015	B.015	Zásuvka 230V/16A instalace do parapetního kanálu,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice	ks	178,-	8	1 424,-
B.016	B.016	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	122,-	8	976,-
B.017	B.017	Zásuvka 230V/16A instalace do parapetního žlabu,s přepětovou ochranou,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice	ks	857,-	2	1 714,-
B.018	B.018	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	122,-	2	244,-
B.019	B.019	Podlahová krabice včetně zásuvek ( 3x230V/16A + 1x230V/16A s přepětovou ochranou + 4x prostorová rezerva)	ks	3 823,-	1	3 823,-
B.020	B.020	Montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	802,-	1	802,-

+6ks v D1.01; +3ks v C3.19, D3.17, D3.20; -2ks v C4.05, D4.05

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
<b>C</b>		<b>Instalační materiál</b>				
		Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dobavu, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, úchyty, úhelníky, apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.				
		<b>Cena celkem za oddíl</b>				<b>19 874,-</b>
C.001	C.001	Instalační trubka pevná z PVC d=20mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál	m	19,-	115	2 185,-
C.002	C.002	Montáž	m	44,-	115	5 060,-
C.003	C.003	Instalační trubka pevná z PVC d=40mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál	m	50,-	25	1 250,-
C.004	C.004	Montáž	m	46,-	25	1 150,-
C.005	C.005	Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál	m	4,-	45	180,-
C.006	C.006	Montáž	m	29,-	45	1 305,-
C.007	C.007	Instalační trubka ohebná z PVC d=32mm, nízká mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál	m	9,-	20	180,-
C.008	C.008	Montáž	m	31,-	20	620,-
C.009	C.009	Parapetní kanál ocelový, bílý, 130x70 mm (v x h), upevňovací a spojovací materiál, včetně odboček, rohů, spojek, zakrývacích dílů apod.	m	358,-	12	4 296,-
C.010	C.010	Montáž	m	304,-	12	3 648,-



Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
<b>D</b>		<b>Kabeláž</b>				
		Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchýtkách a volně v roštích v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací (uvedenou v TZ), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0) - rozvody v CHÚC a pod.				
		<b>Cena celkem za oddíl</b>				<b>41 103,-</b>
D.001	D.001	Kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	12,-	280	3 360,-
D.002	D.002	Kabel CYKY 5x1,5 mm <sup>2</sup>	m	21,-	35	735,-
D.003	D.003	Kabel CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	20,-	350	7 000,-
D.004	D.004	Kabel CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	33,-	75	2 475,-
D.005	D.005	Kabel CYKY 5x6 mm <sup>2</sup>	m	83,-	7	581,-
D.006	D.006	Montáž kabelů do průřezu 6mm <sup>2</sup> (včetně)	m	31,-	747	23 157,-
D.007	D.007	Kabel CSKH 3x2,5 mm <sup>2</sup> P15-R	m	38,-	55	2 090,-
D.008	D.008	Montáž kabelů do průřezu 6mm <sup>2</sup> (včetně)	m	31,-	55	1 705,-

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
<b>E</b>		<b>Rozvaděče</b>				
		Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozvaděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběrů, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozvaděč vyroben v krytí uvedeném příslušným popisem. Stavební příprava – otvor pro rozvaděč, průrazy stropem a zadržování rozvaděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozvaděče určí investor z nabídky dodavatele.				
		<b>Cena celkem za oddíl</b>				<b>8 264,-</b>
E.001		Rozvaděč R1.1 <i>Tato položka obsahuje doplnění do stávajícího rozvaděč R4.1 této výzbroje: 1ks - jistič s proudovým chráničem C10A/2/0,03mA</i>	ks	1 887,-	1	1 887,-
E.002		Rozvaděč R1.2 <i>Tato položka obsahuje doplnění do stávajícího rozvaděč R4.1 této výzbroje: 1ks - jistič s proudovým chráničem C10A/2/0,03mA</i>	ks	1 887,-	1	1 887,-
E.003		Rozvaděč R0.2 <i>Tato položka obsahuje doplnění do stávajícího rozvaděč R4.1 této výzbroje: 1ks - proudový chránič 40/4/0,03mA - typ AC 3ks - jistič B16A/3 1ks - jistič B16A/1</i>	ks	4 490,-	1	4 490,-

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
<b>F</b>		<b>Ostatní</b>				
		<b>Cena celkem za oddíl</b>				<b>45 675,-</b>
F.001	F.001	Nehořlavá přepážka pro svítidlo 60x60cm - montáž na dřevěný povrch.	ks	1 825,-	6	10 950,-
		Stavební přípomocce (drážky, kapsy, prostupy), podružný materiál - nová položka	ks	34 725,-	1	34 725,-