

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: ZL 2 - ZL-2 Kanalizační přípojka - pažení

JKSO:

Místo: Litvínov

CC-CZ:

Datum: 20.10.2016

Objednatel:

SPORTaS, s.r.o., Litvínov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

YSSEN - spol. s r.o., Litvínov

IČ:

DIČ:

Projektant:

Roman Brzek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Karel Žíla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				102 613,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				102 613,40
DPH základní	21,00%	ze	102 613,40	21 548,81
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		124 162,21

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: ZL 2 - ZL-2 Kanalizační přípojka - pažení

Místo: Litvínov

Datum: 20.10.2016

Objednatel: SPORTaS, s.r.o., Litvínov
Zhotovitel: YSEEN - spol. s r.o., Litvínov

Projektant: Roman Brzek
Zpracovatel: Karel Žíla

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

102 613,40

HSV - Práce a dodávky HSV

102 613,40

1 - Zemní práce


102 613,40

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

102 613,40

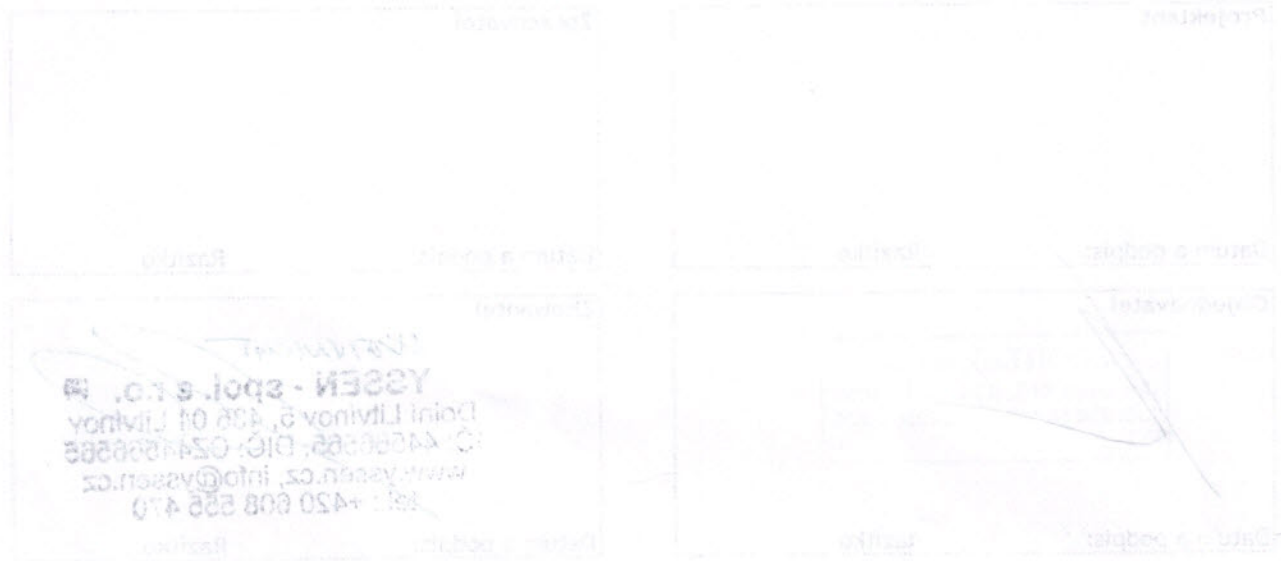

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: ZL 2 - ZL-2 Kanalizační přípojka - pažení

Místo: Litvínov

Datum: 20.10.2016

Objednatel: SPORTaS, s.r.o., Litvínov

Projektant: Roman Brzek

Zhotovitel: YSSEN - spol. s r.o., Litvínov

Zpracovatel: Karel Žíla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 613,40

HSV - Práce a dodávky HSV

102 613,40

1 - Zemní práce

102 613,40

1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ 48 " znovu vyhloubení jámy v pažení	m ³	48,000	400,00	19 200,00
3	K	1518111RX	Osazení a odstranění pažení KRINGS hl výkopu do 4 m š do 5 m 2*(4,0+7,0)*3,7 " plocha pažení	m ²	81,400	157,00	12 779,80
4	K	1518112RY	Pronájem pažení KRINGS 7 " kalendářní dny	den	7,000	4 900,00	34 300,00
5	K	1518112RZ	Doprava pažení KRINGS Praha - Litvínov 2*2*112 " doprava na stavbu a zpět	km	448,000	27,00	12 096,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 8*6 " zpětný zásyp recyklátem 48 " odvoz výkopku zapažené jámy na deponii Součet	m ³	96,000	123,05	11 812,80
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 16*48 " dovoz recyklátu pro zásyp 16*48 " odvoz výkopku ze zapažené jámy Součet	m ³	1 536,000	6,15	9 446,40
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³ 48 " naložení recyklátu pro zásyp	m ³	48,000	30,75	1 476,00
9	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m ³	48,000	31,30	1 502,40