



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	54
ÚSEK: Změna dispozic sociálního zázemí 4.NP	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna dispozic sociálního zázemí 4.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 54 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna dispozic sociálního zázemí 4.NP, m. č. 7C2/3 a 9D2/3 DOTČENÉ MÍSTO: 4.NP ODKAZ NA VÝKRESY: JD úprava dispozice_4np_m.č.7C.2,3; JD úprava dispozice_4np_m.č.9D.2,3; JD úprava dispozice_4np_m.č.7C.2,3_elekto; JD úprava dispozice_4np_m.č.9D.2,3_elekto; JD úprava dispozice_4np_m.č.7C.2,3_kanalizace 3np; JD úprava dispozice_4np_m.č.7C.2,3_kanalizace,voda; JD úprava dispozice_4np_m.č.9D.2,3_kanalizace 3np; JD úprava dispozice_4np_m.č.9D.2,3_kanalizace,voda ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 54+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: <p>Z důvodu špatného návrhu dispozic sociálního zázemí v 4NP, místnosti 7C 2,3 a 9D. 2,3, kde dochází ke kolizi s vazníky nosné konstrukce, by nebylo možné vést stoupačí potrubí a osadit systém Geberit. Byla projednána změna umístění a rozvržení místností, na jejímž základě byla provedena realizace. Tato změna byla vyvolána až v průběhu výstavby, proto došlo k bourání již vystavěných přiček a jejich úpravě dle nově dodané PD.</p>	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 7. 3. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEDSTAVUJE PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDAKCE]

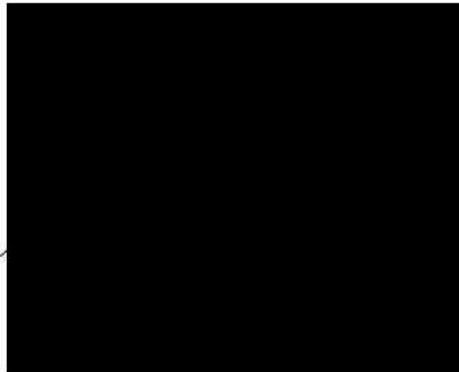
ZMĚNOVÝ LIST č. 54 - Změna dispozic sociálního zázemí

Stavba: Rekonstrukce a obnovení Janáčkovy divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Změna dispozic sociálního zázemí 4NP, m.č. 7C2/3 a 9D2/3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	340271612R00	340 27-1 Zazdlvka otvorů přiček z pórobetonových tvárníc z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...přechy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 125 mm 4NP - část I : 7C2/3 a 9D2/3 2*(0,8*2,02*0,125)	m3	0,40400	4 897,00	1 966,27
2	342254611R00	342 27 Přičky z cihel a tvárníc nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 přičky z přiček pórobetonových ...tloušťky 100 mm 4NP - část I : 7C2/3 a 9D2/3 2*(1,45*3,12)	m2	9,04800	582,74	5 272,72
3	346275112R00	347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ...tloušťky 75 mm 4NP - část I : 7C2/3 a 9D2/3 2*(0,85*3,12)	m2	5,30400	553,85	2 980,68
4	346275115R00	...tloušťky 150 mm 4NP - část I : 7C2/3 a 9D2/3 2*(1,925*3,12)	m2	12,01200	788,35	9 421,61
Díl: 99 Slaveništní přesun hmot						
6	999281112R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů ...výšky přes 25 do 36 m,	t	2,67995	850,00	2 813,95
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
6	962031144R00	Bourání přiček z tvárníc pórobetonových tl. 125 mm 4NP - část I : 7C2/3 a 9D2/3 tl. 125 mm 2*(0,6*3,12) 2*(1,35*3,12) (2*(2*3,12)-(2*0,8*2,02)	m2	23,01600	66,97	1 518,37
7	962031145R00	otvor pro dveře 0,8*2 Bourání přiček z tvárníc pórobetonových tl. 150 mm 4NP - část I : 7C2/3 a 9D2/3 tl. 150 mm 2*(1,85*3,12)	m2	11,54400	72,72	839,46
8	970231160R00	Řezání zdiva hl. lezu do 150 mm 2+2-0,7	m	4,70000	54,10	2 745,27
Díl: 74 Izolace proti vodě						
	711 21	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační 711212002RT1 ...proti vlhkosti původní plochy podlahy x nová : (6,1894 x 6,8011) = + 0,6117m2 *2	m2	1,22340	367,50	445,93
	711 21	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-6 doplňky 711212602RT2 ...těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	-2,00000	207,50	-415,00
	998 71-1	Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 998711103R00 ...svisle do 60 m	t	0,00485	2 000,00	9,30
Díl: 72 Izolace tepelné						
	713 12	Montáž tepelné izolace podlah 713121111RT1 ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1,22340	30,00	36,70
	713 19	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky 713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	1,22340	32,50	39,76
	998 71-3	Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně 998713104R00 ...v objektech výšky do 36 m	t	0,00391	103,100	4,04
	28375317R	rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 10,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m	1,20000	85,00	102,00
	28375631R	deska izolační krošejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,476 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	1,22340	45,00	55,05
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
	631 31-917	Příplatek za stření povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pleťiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 631319171R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,09787	275,00	28,82

	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů						
	631 36-2 ze svařovaných sítí						
	631362021R00	...ze svařovaných sítí	t	0,00404	25 470,00		102,83
	631 41-1 Mazanina betonová ze suché směsi						
	631 41-12 lhouštky přes 50 do 80 mm						
	631416211RT1	...pevnost v tlaku 25 MPa	m3	0,09768	7 620,00		775,21
DII	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických						
	77157511BR00	...600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,22340	450,00		587,23
	771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických						
	771475014R00	...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	1,20000	88,00		103,20
	771 57-8 Zvláštní úpravy spár						
	771679011R00	... spára podlaha-stěna silikonem	m	1,20000	25,00		30,00
	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických						
	771679791R00	...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	1,22340	11,29		13,70
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic						
	50 m vodorovné						
	998771104R00	...v objektech výšky do 35 m	t	0,01884	535,00		10,08
	697.04	Dlažba keramická 600/600 - materiálové provedení viz PD	m2	1,34574	83,00		515,42
	697.05	Sokl keramický 600/100 - materiálové provedení viz PD	m	1,20000	43,00		516,20
DII	766	Konstrukce truhlářské					
	766/D01A	Dveře jednokřídlé nové, 700x1970 mm, dle Výpisu dveří	ks	-1,00000	12 900,00		
	766/D01A	Dveře jednokřídlé nové, 700x1970 mm, dle Výpisu dveří	ks	1,00000	12 900,00		
	766 66 Montáž dveřních křidel kompletzovaných						
	766661112R00	...otevřavých, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	-4,00000	2 800,00		-2 800,00
	766/D01A	Dveře jednokřídlé nové, 700x1970 mm, dle Výpisu dveří	ks	-4,00000	12 900,00		-51 600,00
		původní místnost 7C.3 a 9D.3					
DII	726	Instalace prarabikaty					
	726/SP08	Sestava sanitárních příček, D+M, dle Výpisu sanitárních příček	ks	-2,00000	17 450,00		-17 490,34
	726/SPxx	Sanitárních příček, D+M, vč. dveří	ks	2,00000	15 290,00		30 592,00
DII	799	Ostatná					
	799/OV50	D+M sprchová zástěna skleněná, výška 2000 mm, šířka 900 - otvíravá část 600 mm	ks	-2,00000	23 035,80		
	799/OV50xx	D+M sprchová zástěna skleněná, výška 2000 mm, šířka 850 - otvíravá část 600 mm dle dodavatele cena zůstává stejná, jedná se i tak o atyp	ks	2,00000	21 638,80		
DII	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů						
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání						
9	952901114R00	...světla výška podlaží přes 4 m B, t 639	m2	8,16590	79,00		645,11
DII	D96	Přesuny suti a vybourání hmot					
	979 01 Svislá doprava suti a vybourání hmot						
10	979011111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,17001	30,00		542,10
11	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	16,68004	78,00		1 334,40
	979 08-1 Odvoz suti a vybourání hmot na skládku						
12	979081111R00	...do 1 km	t	4,17001	177,00		738,09
13	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	58,38014	12,00		700,56
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybourání hmot						
14	979082111R00	...do 10 m	t	4,17001	15,00		479,65
15	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	25,02006	19,00		325,26
	979 08-4 Poplatek za skládku						
17	979990102R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,17001	205,00		854,85
18	979994211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	4,17001	135,00		562,95
R	0102	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
		bez dopadu do ceny					
S0.01073	SIENSPROUDA ELEKTROTECHNIKA						
222	301	Krabice přístrojová (univerzální 68mm) pro zapuštěnou montáž	ks	11,00000	29,78		327,59
224	302	Krabice odbočná vč. svorkovnice a víka 68mm zapuštěná montáž do stěny	ks	3,00000	143,15		429,47
315		Ocelová konstrukce nosná všeobecná	kg	3,00000	64,31		192,32
320		Elektroinstalační trubka DN25	m	50,00000	43,20		2 160,10
401	401	CYKY 3x1,5	m	12,00000	26,70		320,42
430	405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x1,5	m	30,00000	33,67		1 010,16
431	405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x2,5	m	50,00000	40,45		2 023,10
434	405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 5x6	m	15,00000	99,50		1 494,05

974031132R00	Vysokání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	50,00000	78,39	3 919,50
973031616R00	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	11,00000	38,70	425,70
612403362R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	50,00000	57,89	2 894,50
612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	3,50000	304,20	1 064,70
	Podružný materiál	kpl	1,00000	250,00	250,00
	Nezměřitelné montážní práce	hod	5,00000	400,00	2 000,00
	Úklidová práce	hod	2,00000	400,00	800,00
	Koordinace	hod	3,00000	500,00	1 500,00
	Celkem vícepráce				88 520,30 Kč
	Celkem méněpráce				-72 305,34 Kč
	CELKEM				16 214,96 Kč
	DPH 21%				3 405,14 Kč
	cena CELKEM včetně DPH				19 620,10 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	57
ÚSEK: Úprava sifonů ležaté kanalizace	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava sifonů ležaté kanalizace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 57 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava sifonů ležaté kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: 2PP ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys základů JD_D.1.4.1-04 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 57 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: <p>V rámci prací ZTI byla provedena kontrola ležatého potrubí. V místech stávajících vpustí byly objeveny nedostatky pro plnou funkci potrubí. Bylo navrženo osazení 11ks PVC sifonů. V rámci úpravy bude nutné vyřezat stávající litinové potrubí a sifony. Dále se provede vyčištění napojovaného potrubí a s následným zesílením stěn potrubí za pomoci vložkování. Pro provedení je třeba provést nutné stavební úpravy, které jsou též součástí tohoto ZL.</p>	
POKYN VYDAL:	DATUM: 10. 3. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	57																
ÚSEK: Úprava sifonů ležaté kanalizace																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava sifonů ležaté kanalizace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 57 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava sifonů ležaté kanalizace DOTČENÉ MÍSTO: 2PP ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys základů JD_D.1.4.1-04 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 57 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">317 810,46 Kč</td><td style="text-align: right;">66 740,20 Kč</td><td style="text-align: right;">384 550,66 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">317 810,46 Kč</td><td style="text-align: right;">66 740,20 Kč</td><td style="text-align: right;">384 550,66 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	317 810,46 Kč	66 740,20 Kč	384 550,66 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	317 810,46 Kč	66 740,20 Kč	384 550,66 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	317 810,46 Kč	66 740,20 Kč	384 550,66 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	317 810,46 Kč	66 740,20 Kč	384 550,66 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 10. 3. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																
	OI Magistrát města Brna,																

ZMĚNOVÝ LIST č.57 - Úprava sifonů ležaté kanalizace

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Pops: Úprava sifonů ležaté kanalizace

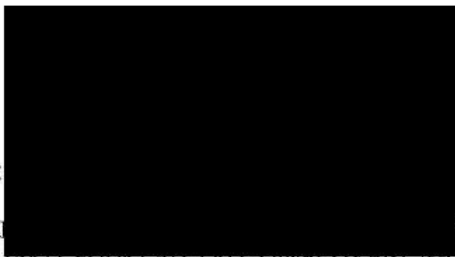


Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4	5	6	7	8	9	10
Díl	96	Bourání konstrukcí				
	113109315R00	Odstranění bet.krytu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm 1,9*0,9*4	m2	6,84000	532,80	3 644,36
	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm bet. kryt 1,9*2*4+0,9*2*4	m	22,40000	240,75	5 392,80
	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm podkl.beton 1,9*2*4+0,9*2*4	m	22,40000	23,53	2 762,59
	113153111R00	Odstranění podkladu za štěrkoplisku stabil.cementem 4ks, tl 300mm	m3	2,05200	3 609,00	7 405,67
	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm 4ks	m2	6,84000	357,80	2 443,93
	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm šachty 1,0*2*5	m	24,00000	506,70	12 160,80
Díl	1	Zemní práce				
	133301101R00	Hloubení šachet v hor. 4 do 100 m3 1*(1,9*0,9*0,4)+3*(1,9*0,9*0,9) jedná se o hloubení suti a navážek	m3	5,30100	1 588,40	8 425,41
	161 10	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh				
	161101102R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m 1,9*1,5*2*3 + 1,9*1,0*2*1	m2	20,90000	75,00	1 587,50
	161 11	Odstranění pažení a rozepnutí rýh				
	161101112R00	...příložné, hloubky do 4 m	m2	20,90000	35,00	731,50
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku				
	162701105R00	...z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 6,301 + 2,736	m3	8,03700	135,00	1 486,85
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m				
	162701109R00	...z hominy 1 až 4	m3	40,18500	210,00	401,85
	171 20	Uložení sypaliny				
	171201201RT1	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	8,03700	5,00	120,56
	174 10-11	Zásyp sypalinou se zhuštěním				
	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách (1,9*0,9*0,5*3)	m3	2,64800	110,00	291,06
	59691092.AR	recyklat betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	6,55680	250,00	1 639,15
	175 10-11	Obsyp potrubí				
	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaliny 4*1,9*0,9*0,4	m3	2,73800	115,05	1 143,78
	68337310	Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	t	4,55120	126,00	583,05
Díl	5	Komunikace				
	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplní.kamen. 30 cm	m2	6,84000	216,25	2 106,43
	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem tl.10 cm	m2	6,84000	183,66	1 320,46
	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	6,84000	356,95	2 489,74
Díl	6	Svislé štěrkové konstrukce				
	376312126R00	Stěny šachet z betonu tl. do 20 cm, C 25/30 XA1 0,9*1,0*2*6*0,1 -(2*3,14*0,075*0,075*6)	m3	0,86905	2 555,50	2 220,98
	378351111R00	Bednění stěn šachet jednostranné 0,9*1,0*2*6	m2	10,80000	374,25	4 039,50
Díl	7	DÍLA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
	721154230R00	Potrubí PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm m.č 12DM11D 2PP	m	3,20000	1 140,20	3 648,56
	72122342a	D+M Protizápachového sifonu z PVC, s čistícími otvory a odzdušněním pro napojení vpuť, vč. tvarovek a potrubí z PVC; demontáž stávajícího litinového sifonu včetně likvidace	kus	11,00000	8 920,00	97 020,00
	72129012a	Zkouška těsnosti kanalizace - vizuální	m	18,10000	17,92	324,49
	721100912R00	Oprava - utěsnění otvoru kanál.šachet	ks	12,00000	339,00	3 996,00
	PC03	Vyčistění otvorů do ŽB v stávajících šachtách	ks	12,00000	2 705,30	32 463,57
	PC06	Demontáž stávající kanalizace	m	18,10000	109,26	1 979,40
	PC10	Stavebně technický průzkum	hod	10,00000	225,84	2 258,44
	PC11	Úprava dokumentace na základě ŠTP	hod	6,00000	562,66	3 375,91
	R-PC-01	Elektromechanické frézování stávajícího potrubí a odstranění pevných uzavenin	hod	16,00000	150,00	47 250,00
	R-PC-02	Vyvozkování stávajícího potrubí	m	18,10000	2 650,00	47 965,00
	PC25	Zednická výpomoc, drážky	m	3,20000	198,24	602,37
	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1 479,18560	170	2 519,26
	230120113R00	Odkrytí a zakrytí trub.kanálu plechy do 5,2090 mm	ks	4,00000	105,20	424,80
Díl	D9c	Přesuny suti a vybouraných hmot				
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 1,00(žb z kanál.šachet)+6,04*0,25+6,84*0,3	t	3,38460	160,00	1 087,40
	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	16,72920	20,00	1 339,34
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				

979081111R00	...do 1 km	t	8,38480	177,00	1 480,53
979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	125,46900	12,00	1 505,63
979 08-2	Vnitrostátní doprava suti a vybouraných hmot				
979082111R00	...do 10 m	t	8,38480	116,00	991,93
979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	93,64900	13,00	1 087,40
979 08-4	Poplatek za skládku				
979990102R00	...směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	8,38480	205,00	1 714,74
979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	8,38480	136,00	1 129,22
	Celkem vícepráce				317 810,46 Kč
	Celkem méněpráce				
	CELKEM				317 810,46 Kč
	DPH 21%				66 740,20 Kč
	oana CELKEM včetně DPH				384 550,66 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	61
ÚSEK: Trasa kabelového vedení, podlaha Ansáblovna	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Trasa kabelového vedení, podlaha Ansáblovna	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 61 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Trasa kabelového vedení, podlaha Ansáblovna DOTČENÉ MÍSTO: 5NP, m.č.: 11C.2; 11C.3; 1C; 1D ODKAZ NA VÝKRESY: 5NP_ÚPRAVA V PODLAZE ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 61+ příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu vedení kabelových tras elektrorozvodů bude nutno provést vybourání podlahy v místnostech č. 11C.2; 11C.3; 1C a 1D v 5NP, s následným zapravením. Tento zásah byl projednán, odsouhlasen, doplněn projektovou dokumentací a slepým položkovým rozpočtem, na jejichž základě byl oceněn tento změnový list.	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 8. 3. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NENÍ PŘÍKAZEM KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY:  OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	61																
ÚSEK: Trasa kabelového vedení, podlaha Ansáblova																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 61 Trasa kabelového vedení, podlaha Ansáblova PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Trasa kabelového vedení, podlaha Ansáblova DOTČENÉ MÍSTO: 5NP, m. č.: 11C.2; 11C.3; 1C; 1D ODKAZ NA VÝKRESY: 5NP_ÚPRAVA V PODLAZE ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 61+ příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 20%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">74 321,85 Kč</td><td style="text-align: right;">15 607,59 Kč</td><td style="text-align: right;">89 929,44 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">74 321,85 Kč</td><td style="text-align: right;">15 607,59 Kč</td><td style="text-align: right;">89 929,44 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	74 321,85 Kč	15 607,59 Kč	89 929,44 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	74 321,85 Kč	15 607,59 Kč	89 929,44 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	74 321,85 Kč	15 607,59 Kč	89 929,44 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	74 321,85 Kč	15 607,59 Kč	89 929,44 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 8. 3. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																



ZMĚNOVÝ LIST č.61- Trasa kabelového vedení, podlaha Ansáblovny

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Bourání a zabravení podlahy Ansáblovny, 5NP pro vedení kabelů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena Jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				341,38
	310238211R00	Zazdíčka otvorů plochy do 1 m2 cihlami CDM na MVC 0,25*0,6*0,25*2	m3	0,07500	4 551,75	341,38
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				12 150,36
	2 763713001R00	Montáž panelového prefabrikovaného dílice 18*1,8*0,3	m2	9,72000	554,40	5 388,77
	3 765388924R18	Samostatné podmazání PZD 18*1,8*0,3	m2	9,72000	61,47	597,49
	4 59341121R	Deska stropní plná PZD 21-180 179x29x9 cm	kus	18,00000	342,45	6 164,10
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				183,00
	5 612421837R00	Omlítka vnitřní zdíva, MVC, šluková 0,25*0,6*2*2	m2	0,60000	305,00	183,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 997,10
	6 631312811R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 X0 0,85*11,75*0,06 (9,45*0,6+2,85*0,6)*0,04	m3	0,88985	7 886,00	6 997,10
				0,59926		
				0,23040		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				33 315,90
	7 622901110R00	Očištění po opravách, spárování ploch Všechné očištění od zbytků malty. 18*1,8*0,3	m2	9,72000	72,81	707,71
	8 965042241R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 9,72*0,02	m3	0,19440	1 300,00	252,72
	9 985081813R00	Bourání dlažeb terac., čediš. tl. do 40 mm, nad 1 m2 18*1,8*0,3	m2	0,19440	84,98	825,81
	10 966015121R00	Bourání ŽB prefabrikovaných desek 18*1,8	m	9,72000	310,95	10 074,78
	11 970241100R18	Řezání prostého betonu hl. řezu 60 mm 0,6*2+2,4*2+0,25*4+11,75*2+9,2*2	m	32,40000	439,75	21 454,88
				49,90000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				594,90
	12 971035441R00	Vybourání okr. zeď cihel. pl.do 0,25 m2, tl.30 cm, MVC	kus	2,00000	297,45	594,90
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 960,38
	13 999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	4,84886	1 023,00	4 960,38
Díl:	773	Podlahy teracové				10 477,86
	14 773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné 0,85*11,75 9,45*0,6+2,85*0,6	m2	17,24750	807,50	10 477,86
				9,98750		
				7,26000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 300,97
	15 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,76489	130,00	489,44
	16 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	18,82447	60,00	1 506,96
	17 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,76489	177,00	666,39
	18 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,70852	12,00	632,50
	19 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,76489	115,00	432,96
	20 979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	t	22,58938	13,00	293,88
	21 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,76489	135,00	508,26
	22 979990102R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel	t	3,76489	205,00	771,80
						74 321,85 Kč
		Celkem vícepráce				
		Celkem méněpráce				
		CELKEM				74 321,85 Kč
		DPH 21%				15 607,59 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				89 929,44 Kč



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		63
ÚSEK: Elektrické ovládání oken ve Foyer		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektrické ovládání oken ve Foyer	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 63 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMŮ: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektrické ovládání oken ve Foyer DOTČENÉ MÍSTO: Foyer ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys JD otevírání oken 1NP,2NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 63+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V průběhu výstavby byl objeven rozpor mezi PD a skutečností, spočívající v ovládání oken ve foyer. Provozovatel Janáčkova divadla nechal v průběhu let zabudovat elektronické ovládání těchto oken. Vzhledem k životnosti zařízení byla navržena výměna. Dle podmínek zadavatele bude dodržen stejný typ motorů, jako doposud sloužící.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 8.3.2018
TOTO OZNÁMENÍ NE JE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		63	
ÚSEK: Elektrické ovládání oken ve Foyer			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Elektrické ovládání oken ve Foyer	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 63 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektrické ovládání oken ve Foyer DOTČENÉ MÍSTO: Foyer ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys JD otevírání oken 1NP,2NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 63+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	642 720,25 Kč	134 971,25 Kč	777 691,50 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	642 720,25 Kč	134 971,25 Kč	777 691,50 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 8. 3. 2018
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
	OI Magistrát města Brna,		

ZMĚNOVÝ LIST č.63 - Elektrické ovládání oken ve Foyer




Stavba: Rekonstrukce a obnovení Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Elektrické ovládání oken ve foyer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková celková	Cena jednotková montáž	Cena celkem
		4	5	6	7		8
N		Pohon oken Dostang Micro S 24V DC - stříbrný s atypickou délkou připojovacího kabelu	ks	40,0	8 650,00 Kč	1 875,00 Kč	421 000,00 Kč
N		Spínač na klíč pro rolety a markýzy, pod omítkou např. Kaiser Nienhaus obj.č.: 620154	ks	5,0	753,00 Kč	150,00 Kč	5 418,00 Kč
N	v ceně rozvaděče	Spínaný zdroj 230V/24V 240W na DIN lištu např. MEAN WELL DRP-240-24	ks	2,0	Kč	Kč	0,00 Kč
N	v ceně rozvaděče	Spínaný zdroj 230V/24V 120W na DIN lištu např. MEAN WELL DRP-240-24	ks	4,0	Kč	Kč	0,00 Kč
N	vč. likvidace kabeláže	R-PH Plastová povrchová skříň do 18 modulů v pohledu, bez dveří včetně DIN lišty	ks	6,0	12 686,00 Kč	1 250,00 Kč	83 616,00 Kč
N		Upravy rozvaděčů (nové obvody)	kpl	4,0	1 250,00 Kč	625,00 Kč	7 500,00 Kč
222	301	Krabice přístrojová (univerzální 68mm) pro zapuštěnou montáž	ks	6,0	3,85 Kč	25,93 Kč	178,68 Kč
224	302	Krabice odbočná vč. svorkovnice a víka 68mm zapuštěná montáž do stěny	ks	20,0	11,57 Kč	117,59 Kč	2 869,15 Kč
315		Ocelová konstrukce nosná všeobecná	kg	5,0	27,90 Kč	136,51 Kč	320,54 Kč
317		protipozární malta pro zatěsnění prostupů jednotlivých kabelů	balení	1,0	936,45 Kč	375,00 Kč	1 091,45 Kč
320		Elektroinstalační trubka DN25	m	200,0	4,32 Kč	24,86 Kč	8 640,40 Kč
N		Elektroinstalační trubka - pevná plastová DN20 vč. spojek a příchytak	m	50,0	11,00 Kč	98,00 Kč	5 950,00 Kč
430	405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x1,5	m	225,0	32,97 Kč	145,30 Kč	7 576,20 Kč
431	405	Kabel bezhalogenový B2cas1d0 3x2,5	m	150,0	24,96 Kč	116,30 Kč	6 059,30 Kč
436	306	DOPLNKOVÉ POSPOJOVANI - CV 4mm VC. SVOREK	m	20,0	16,29 Kč	132,55 Kč	590,83 Kč
	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi tloušťky 5 x 7 cm	m	100,0		78,39 Kč	7 839,00 Kč
	973031616R00	Vysekání kapsy v chli. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	6,0		38,70 Kč	232,20 Kč
	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	100,0		57,69 Kč	5 769,00 Kč
	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m ²	0,06		904,20 Kč	18,25 Kč
		Zpracování realizační dokumentace zahrnuje doplnění výzbroje příslušných rozvaděčů, doplnění kabeláží a připojení servopohonů dle konkrétního zadání typu servopohonu. Konzultace s dodavatelem servopohonů.	kpl	1,0		34 375,00 Kč	34 375,00 Kč
		Práce projektant rozvaděčů	hod	4,0		668,00 Kč	2 752,00 Kč
		Podružný materiál	kpl	1,0		750,00 Kč	750,00 Kč
		Nezměřitelné montážní práce	hod	10,0		400,00 Kč	4 000,00 Kč
		Likvidové práce	hod	5,0		400,00 Kč	2 000,00 Kč
		Koordinace	hod	10,0		500,00 Kč	5 000,00 Kč
		Předběžná prohlídka a zabezpečení pracoviště	kpl	1,0		1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
		Revize	kpl	1,0		1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
13		Doprava, Přesun	kpl	1,0	24 840,01 Kč	3 183,00 Kč	24 993,01 Kč
Díl:	096	Přesuny suti a vybouraných hmot					
	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,49		180,00 Kč	64,25 Kč
	97901112R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,99		80,00 Kč	79,07 Kč
	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,49		177,00 Kč	87,47 Kč
	97908112R00	Příplatek k odvozu za každé další 1 km	t	6,02		12,00 Kč	83,03 Kč
	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,49		115,00 Kč	56,83 Kč
	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,97		13,00 Kč	38,53 Kč
	97909421R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,49		135,00 Kč	66,72 Kč
	979990102R00	...směšl. betonu a chel nad 30x30 cm	t	0,49		205,00 Kč	101,31 Kč
		Celkem měřené práce					642 720,23 Kč
		Celkem výcup práce					642 720,23 Kč
		CELKEM					
		DPH 21%					134 971,25 Kč
		cena CELKEM včetně DPH					777 691,50 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	65
ÚSEK: Nosná kce pro ELS – doplnění v 2. PP	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Nosná kce pro ELS – doplnění v 2. PP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 65 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nosná kce pro ELS – doplnění v 2. PP DOTČENÉ MÍSTO: 2PP ODKAZ NA VÝKRESY: JD detaily ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 65+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Na základě průzkumu obnažených nosných ocelových konstrukcí byl vyhodnocen jejich havarijní stav a pro osazení nových kabelových tras je nutné zajistit výměnu konstrukcí. Při samotné realizaci ZL 33 byl zjištěn větší rozsah vedení kabelových tras, další stoupací šachta. Z tohoto důvodu je nutno v 2. PP doplnit další nosnou konstrukci pro vedené těchto rozvodů.	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 7.3.2018
TOTO OZNÁMENÍ NEMÁ ŽADATEL A ŽADATELKA ŽÁDANÉ ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRÁCOVÁNÍ NAVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ ÚSEK: Nosná kce pro ELS – doplnění v 2. PP	65																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 65 Popis: Nosná kce pro ELS – doplnění v 2. PP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nosná kce pro ELS – doplnění v 2. PP DOTČENÉ MÍSTO: 2PP ODKAZ NA VÝKRESY: JD detaily ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 65+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">120 285,00 Kč</td><td style="text-align: right;">25 259,85 Kč</td><td style="text-align: right;">145 544,85 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">120 285,00 Kč</td><td style="text-align: right;">25 259,85 Kč</td><td style="text-align: right;">145 544,85 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	120 285,00 Kč	25 259,85 Kč	145 544,85 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	120 285,00 Kč	25 259,85 Kč	145 544,85 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	120 285,00 Kč	25 259,85 Kč	145 544,85 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	120 285,00 Kč	25 259,85 Kč	145 544,85 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 7. 3. 2018																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

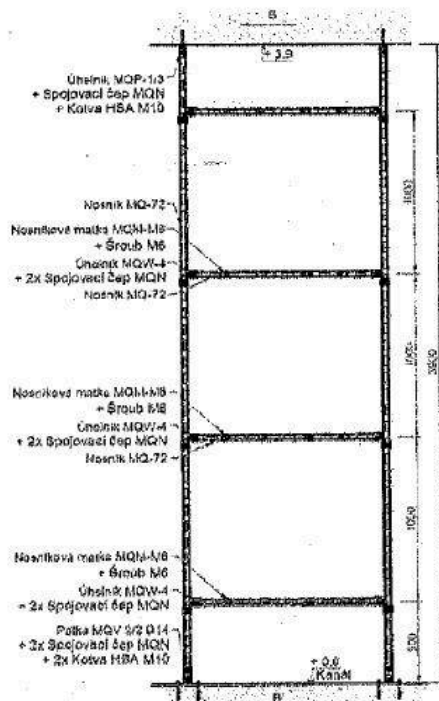
ZMĚNOVÝ LIST č.65 - Nosná kce ELS,doplnění v 2.PP

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Nosná kce ELS, doplnění 2.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dotávkou	Cena jednotková montáží	Cena celkem	
		4		5	7		8	
N		Spojovací čep	ks	88,0	51,00 Kč		4 488,00 Kč	
N		Nosníková matka	ks	100,0	32,00 Kč		3 200,00 Kč	
N		Nosník 72 6m	m	60,0	656,00 Kč		39 360,00 Kč	
N		Nosníková patka 2/2 D-14	ks	8,0	177,00 Kč		1 416,00 Kč	
N		Nosníková patka 1/3	ks	20,0	234,00 Kč		4 680,00 Kč	
N		Uhelník se 4 otvory	ks	40,0	271,00 Kč		10 840,00 Kč	
N		Montáž	kpl	1,0		36 505,00 Kč	36 505,00 Kč	
14		Demontáže vč. Uklidových prací	hod	36,0		286,00 Kč	10 296,00 Kč	
15		Uklidace demontovaného materiálu (doprava, poplatky)	kpl	1,0		6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	
16		Koordinace	hod	6,0		500,00 Kč	3 000,00 Kč	
	POZN.:	- Specifikace obsahuje podpůrnou nosnou k-ci K01 a K02						
							0,00 Kč	
		Celkem montáže					120 266,00 Kč	
		Celkem výměra					120 266,00 Kč	
		CELKEM						
		DPH 21%					25 269,85 Kč	
		cena CELKEM včetně DPH					145 544,85 Kč	




POZN.: K01

K02





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		71
ÚSEK: Změna výtahové šachty		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna výtahové šachty	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 71 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna výšky dojezdu výtahové šachty dle skutečnosti DOTČENÉ MÍSTO: dojezd výtahu XIII ODKAZ NA VÝKRESY: oddíl D.1.1.7 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 71 +příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Bylo provedeno zaměření stávajících výtahových šachet, kde u výtahu XIII byla naměřena odlišná hloubka dojezdu výtahu a to 940mm oproti 1300mm uváděnou projektovou dokumentací. Tím je vyvolána změna pro splnění požadavků normy ČSN EN 81 -21 pro výtahy v rekonstruovaných objektech se sníženým přejezdem nebo prohlubní. Bude nutno technologii výtahu opatřit prvky pro práce servisního technika při údržbě výtahu. Jedná se o změny, jak mechanických prvků (dojezd, sklápěcí prvky apod.), tak o část elektro (opatření speciálním módem režimu nastavení při servisních pracích).		
POKYN VYDAL:		DATUM: 26. 2. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NE PRACÍ, ALE POUZE J PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ HU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		71	
ÚSEK: Změna výtahové šachty			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Změna výtahové šachty	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 71 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna výšky dojezdu výtahové šachty dle skutečnosti DOTČENÉ MÍSTO: dojezd výtahu XIII ODKAZ NA VÝKRESY: oddíl D.1.1.7 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 71 +příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	61 920,00 Kč	13 003,20 Kč	74 923,20 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	61 920,00 Kč	13 003,20 Kč	74 923,20 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 26. 2. 2018
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
	OI Magistrát města Brna,		


ZMĚNOVÝ LIST č. 71 - Změna výťahové šachty

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova




Popis: Změna výšky výťahové šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Dř:	M33	01.01.16 - VÝTAH XIII				
f	M33-01AA	úprava zadání, snížený dojezd výťahu XII (hl. 940mm)	kol	1,00000	61 920,00	61 920,00
	POZN.:	Z důvodu splnění požadavků normy ČSN EN 81 -21 pro výťahy v rekonstruovaných objektech se sníženým přejezdem nebo prohlubní je nutno výťah opatřit prvky pro práce servisního technika při údržbě výťahu. Jedná se o změny, jak mechanických prvků (dojezd, sklápěcí prvky apod.), tak o část elektro (opatření speciálním módem režimu nastavení při servisních pracích.				
		CELKEM				61 920,00 Kč
		DPH 21%				13 003,20 Kč
		ceña CELKEM včetně DPH				74 923,20 Kč





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	72
ÚSEK: Požární ochrana ŽB nosných kcí 2PP	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Požární ochrana ŽB nosných kcí 2PP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 72 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Požární ochrana ŽB nosných kcí 2PP DOTČENÉ MÍSTO: 2. PP – m. č. 11D; 6D; 12C;3C ODKAZ NA VÝKRESY: 161010_JD_2PP_Vykres_PO 841x1450; D.1.1.202-2_R02 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 72 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V rámci požární ochrany JD byla navržena ochrana stávající ŽB kcí pomocí lepeného minerálního obkladu s odolností REI 180. Jedná se o místnosti 3C + 12C-sklad archiválií divadla, 6D sklad kostýmů a 11D sklad. Celkové množství obsaženo v položkovém rozpočtu nekorespondovalo s PD – půdorys 2PP a s PBR. Tento rozpor je řešen tímto změnovým listem, na základě úpravy projektové dokumentace.	
POKYN VYDAL TOTO OZNÁMENÍ N PRACÍ, ALE POUZE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	 DATUM: 16. 3. 2018 E ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ RHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	72																
ÚSEK: Požární ochrana ŽB nosných kcí 2PP																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Požární ochrana ŽB nosných kcí 2PP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 72 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Požární ochrana ŽB nosných kcí 2PP DOTČENÉ MÍSTO: 2. PP – m. č. 11D; 6D; 12C;3C ODKAZ NA VÝKRESY: 161010_JD_2PP_Vykres_PO 841x1450; D.1.1.202-2_R02 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 72 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 440 255,50 Kč</td><td style="text-align: right;">302 453,66 Kč</td><td style="text-align: right;">1 742 709,16 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 440 255,50 Kč</td><td style="text-align: right;">302 453,66 Kč</td><td style="text-align: right;">1 742 709,16 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 440 255,50 Kč	302 453,66 Kč	1 742 709,16 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	1 440 255,50 Kč	302 453,66 Kč	1 742 709,16 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 440 255,50 Kč	302 453,66 Kč	1 742 709,16 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	1 440 255,50 Kč	302 453,66 Kč	1 742 709,16 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 16. 3.2 018																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																


ZMĚNOVÝ LIST č. 72 - Požární ochrana nosných kčí 2PP

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkovy divadla

Objekt: Hlavní budova

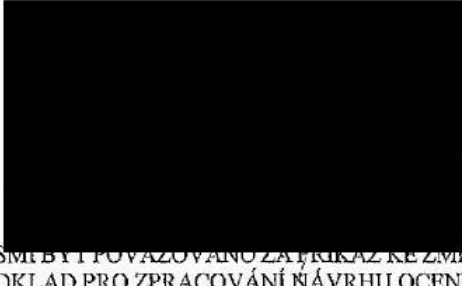


Popis: Požární ochrana nosných kčí 2PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	601021147R00	Stěrka vyrovnávací, ručně 87,612+351,21+266,485 50% z celkové plochy 784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu	m2	289,57200	151,65	43 913,59
2	784161401R00	...disperzní, jednonásobná	m2	289,57200	10,00	2 895,72
3	216904213	Očištění ploch stlačeným vzduchem - stropy, průvlaky; kontrola soudržnosti	m2	318,63000	146,70	46 743,02
Díl:	713	Izolace tepelné				
4	713 13 Montáž tepelné izolace stěn 713131131R00	...lepením 12C 241,67 3C 198,7 6d 76,96 11D 73,12 12D 16,8 24.2 5,3*0,5+5,3*0,5+3,08*0,5+3,08*5,3 51,27, odečet výměry z původní SoD	m2	579,14400 241,67000 198,70000 76,96000 73,12000 16,80000 23,16400 -61,27000	101,00	58 493,54
5	69634613	deska izolační protipožární: z minerální vlny; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 200,00 kg/m3, reakce na oheň A1, nasákavost max. 40%	m2	666,01560	1 850,00	1 232 128,86
		998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně				
6	998713104R00	...v objektech výšky do 36 m	t	1,73930	1 031,00	1 793,73
7	283502003	Profil rohový protipožární AFC 10/15 - 2,5 m	m	156,50000	49,14	7 690,41
8	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	156,50000	36,70	6 068,55
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
9	941955004R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	579,14400	70,00	40 540,38
		CELKEM				1 440 266,50 Kč
		DPH 21%				302 453,66 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				1 742 709,16 Kč








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	74
ÚSEK: Vyčíslení nákladů VRN zhotovitele – II. a III. etapa	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 74
Vyčíslení nákladů VRN zhotovitele – II. a III. etapa	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 17. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyčíslení nákladů VRN zhotovitele – II. + III. etapa DOTČENÉ MÍSTO: Janáčkovo divadlo ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 74+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: <p>Změna je vyvolána etapizací výstavby z důvodu prodlouženého konečného termínu dokončení stavby Janáčkova divadla. Zhotovitel uplatňuje náklady rozdělené do dvou částí. Jedna část je tvořena procentuálním podílem vycházejícím ze smluvních položek Vedlejších rozpočtových nákladů stavby a druhá část nákladů je tvořena přímými náklady zhotovitele vyvolanými prodloužením a rozdělením stavby. Finanční objem druhé části nákladů byl vzájemně konzultován mezi vedením technického úseku SMB a vedením zhotovitele.</p>	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 17. 4. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY:  OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	74
ÚSEK: Vyčíslení nákladů VRN zhotovitele – II. a III. etapa	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Vyčíslení nákladů VRN zhotovitele – II. a III. etapa	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 74 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 17. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyčíslení nákladů VRN zhotovitele – II. + III. etapa DOTČENÉ MÍSTO: Janáčkovo divadlo ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 74+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	
	Cena bez DPH DPH Cena s DPH
VRN náklady II. etapa:	13 859 640,86 Kč 2 910 525,58 Kč 16 770 165,44 Kč
VRN náklady III. etapa:	3 385 121,43 Kč 710 875,50 Kč 4 095 996,93 Kč
Cena celkem:	17 244 762,29 Kč 3 621 400,08 Kč 20 866 162,37 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	 DATUM: 17. 4. 2018
VYJÁDRĚNÍ:	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:
	 I Magistrát města Brna,

ZL 074 - vyčíslení nákladů Zhotovitele ze dne 17.4.2018

p.č.	Název položky	MJ	množství	II. Etapa	III. Etapa
Díl: Vedlejší náklady					
1	Dočasné oplocení, tabule, ochranné zábradlí, brány, brečky apod. bližší specifikace - viz ZOV plot neprůhledný v 2,5 m orientační délka 300m 3x brána, 3x branka.	kpl	1,00	192 857,14	128 571,43
2	Protipožární opatření po dobu rekonstrukce	kpl	1,00	36 428,57	2 450,00
3	Ostraha stavby po celou dobu rekonstrukce včetně buňky	kpl	1,00	634 285,71	422 857,14
4	Vodné, stočné pro zařízení staveniště	kpl	1,00	42 867,14	28 571,43
5	Osvětlení a el. energie pro zařízení staveniště	kpl	1,00	78 600,00	52 400,00
6	Odvoz odpadků, úklid během prací	kpl	1,00	33 600,00	22 400,00
7	Provoz zařízení staveniště	Scubar	1,00	321 428,57	142 000,00
8	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi s dohledem technika BOZP po celou dobu rekonstrukce	Scubar	1,00	32 378,57	5 400,00
9	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Scubar	1,00	557 142,86	371 428,57
10	Inženýrská činnost s OPP, PO, BOZP, DIO, DIR	kpl	1,00	33 857,14	22 571,43
11	Zabezpečení přístupových koridorů pro veřejnost (chodníky, park)	kpl	1,00	10 457,14	6 971,43
				1 973 892,84	1 205 621,43
Díl: Ostatní náklady					
1	Náklady na poskytnutí/prodloužení bankovní jistoty	kpl	1,00	577 500,00	378 900,00
2	Vytápění stavby	kpl	1,00	0,00	0,00
3	Vodné, stočné pro stavbu	kpl	1,00	0,00	0,00
4	Osvětlení a el. energie pro stavbu	kpl	1,00	0,00	0,00
5	Vyčištění budov a ostatních objektů-opakované	kpl	1,00	1 630 882,00	50 000,00
6	Komplexní opakované zkoušky technolog. TZB pro II.etapu	kpl	1,00	175 000,00	0,00
7	Zvýšené náklady na řemesla SIL, SLP, MaR, VZT, ZTI, UT, EPS	kpl	1,00	1 890 000,00	0,00
				4 473 382,00	428 900,00
Díl: Provozní náklady a provozní vlivy - preliminář					
1	Zvýšené náklady na etapizaci (přesčasové hodiny ve výši 30%, splnění Festivalu Janáček 2018)	kpl	1,00	3 065 580,00	0,00
2	Zvýšené náklady na etapizaci (provizorní konstrukce, BOZP, PO, vliv provozu divadla na stavbu, atd.)	kpl	1,00	415 986,02	0,00
3	Provoz objednatele	kpl	1,00	3 930 800,00	1 750 600,00
				7 412 366,02	1 750 600,00
CELKEM				13 859 640,86	3 385 121,43
					17 244 762,29




Položky z SoD

Předběžný odhad max. skutečných nákladů zhotovitele

Předběžný odhad max. nákladů zhotovitele kalkulované v příloze




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	75
ÚSEK: TZL Kabelové trasy - Faster CZ, Cetin a.s.	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY TZL Kabelové trasy - Faster CZ, Cetin a.s.	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 75 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy optických kabelů firem Faster CZ a Cetin a.s. DOTČENÉ MÍSTO: 2PP – 5NP ODKAZ NA VÝKRESY: půdorys 2PP_SK_Faster; 1PP_SK_Faster; 1,2_SK_Faster; 3,4_SK_Faster; 5NP_SK_Faster ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet TZL 75+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Pro účely divadla bude do budovy přiveden optický kabel společnosti Faster CZ. Tyto práce nebyly součástí projektové dokumentace. Změna je provedena z důvodů rychlejšího, kvalitnějšího přenosu signálu a dat na větší vzdálenosti. Aby bylo možné plně využít výhod tohoto kabelu je nutné provést změnu kabeláže ve všech návazných technologiích. Bude tím zajištěna plná kompatibilita a využití dat, pro datový přenos.	
POKYN VYDAL: 	DATUM: 27. 2. 2018
TOTO OZNÁMENÍ NE... ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE J... VRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 

TECHNICKÝ ZMĚNOVÝ LIST č.75 - Kabeiové trasy - Faster CZ

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla
 Objekt: Hlavní budova
 Popis: Fastor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávky	Cena celkem
		4	5	6	7	8
		01.08.2 - SLP - CCTV				
		Dodávky systémů a zařízení				
		* Kamery				
	TEG-MGBSX	Mini-GBIC Multi-Mode SX Module	ks	-20,0	1 049,40 Kč	-20 988,00 Kč
		1G SFP optický modul SM LC, 1310nm, 20km, DDM	ks	20,0	1 049,40 Kč	20 988,00 Kč
	111111	Optická vana, kompletně osazená	ks	-12,0	1 272,00 Kč	-15 264,00 Kč
		Optická vana 24x SC duplex vybavená keželou pro 24 vl. výstupů + 4x Pigtail LC SM 09/125 1m + 8x Ochrana sváru směřitelná 45mm + 4x Coupling LC, SM duplex + 12x Záslepka plastová do SC portu optické vany	ks	12,0	1 272,00 Kč	15 264,00 Kč
		Dodávky instalačního materiálu				
	DQ(ZN)H8G5H	Kabel geiový, 50/125um, 8 vl., LSOH, CLT, se ochranou proti hladavcům	m	-950,0	26,50 Kč	-25 175,00 Kč
			m	950,0	26,50 Kč	25 175,00 Kč
	70231135	Patch kabel Solarix 50/125 LCpo/LCpc MM OM2 3m	ks	-20,0	275,60 Kč	-5 512,00 Kč
		Patch kabel 09/125, LC-LC, 3m duplex	ks	20,0	275,60 Kč	5 512,00 Kč
		01.08.5 - SLP - SK				
		Dodávky instalačního materiálu				
	DQ(ZN)H8G5H	Kabel geiový, 50/125um, 8 vl., LSOH, CLT, se ochranou proti hladavcům	m	-1 200,0	14,40 Kč	-17 280,00 Kč
		Kabel geiový UNIV 09/125um, 8vl., FRLSOH Dca, CLT se základní ochranou	m	1 200,0	14,40 Kč	17 280,00 Kč
	70231135	Patch kabel Solarix 50/125 LCpo/LCpc MM OM2 3m	ks	-30,0	158,40 Kč	-4 752,00 Kč
		Patch kabel 09/125, LC-LC, 3m duplex	ks	30,0	158,40 Kč	4 752,00 Kč
		Celkem méněpráce				88 971,00 Kč
		Celkem vícepráce				88 971,00 Kč
		CELKEM				0,00 Kč
		DPH 21%				0,00 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				0,00 Kč
		Změna materiálů, nemající dopad do cenových relací položek SoD				





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	85
Úsek: Objekty VZT oprava zaokrouhlení soutěžní nabídky	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Objekty VZT
oprava zaokrouhlení soutěžní nabídky

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 85
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO
EMAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Objekty VZT oprava zaokrouhlení soutěžní nabídky
DOTČENÉ MÍSTO:
ODKAZ NA VÝKRESY:
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL + příloha
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o opravu ocenění soutěžního výkazu výměr objektu vzduchotechniky pro možnost uplatnění změnových prací a fakturace objektů VZT, a to ve smyslu pouhého zobrazení jednotkových cen na dvě desetinná místa, tzn. ve stejném formátu jako u ostatních rozpočtů ASŘ a řemesel. Tímto změnovým listem nedochází ke změně jednotkových cen ani ceny celkem za objekt.

POKYN VYDAL

DATUM: 9. 4. 2018

TOTO OZNÁMENÍ NEBUDUJE POKYNOU K ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ,
ALE POUZE JAKO PŮDKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NAVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT
PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:
OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	85	
Úsek: Objekty VZT oprava zaokrouhlení soutěžní nabídky		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Objekty VZT Oprava ocenění výkazu výměr objektu VZT	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 9. 4. 2018 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Objekty VZT oprava zaokrouhlení soutěžní nabídky DOTČENÉ MÍSTO: ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce: 0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl: 0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 9. 4. 2018	
VYJÁDRĚNÍ:		
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 	