

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/043
ze dne 1.9.2017



LCR1193577

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a LAPODO s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC K lavičce realizace stavby“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Bučovice, se mění rozsah prací.
Jedná se zejména o:
Méněpráce opravy
 - 150m čištění příkopů,
 - 12m svodnic
 - 2 ks objem. zkoušekVícepráce investice související pouze s rozšířením v obloucích stanovené výpočtem

Investice	20 929,00 Kč
<u>Opravy údržby</u>	<u>- 29 436,00 Kč</u>
Celkem	- 8 507,00 Kč

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.3.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/043 ze dne 1.9.2017, byla stanovena cena za méněpráce na **8 507,00,- Kč bez DPH**.

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/043 ze dne 1.9.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/043 ze dne 1.9.2017.

Přílohy: rozpočet víceprací a méněprací

V Brně, dne 15. 6. 2017

V Kunštátu, dne

LAPODO s.r.o.

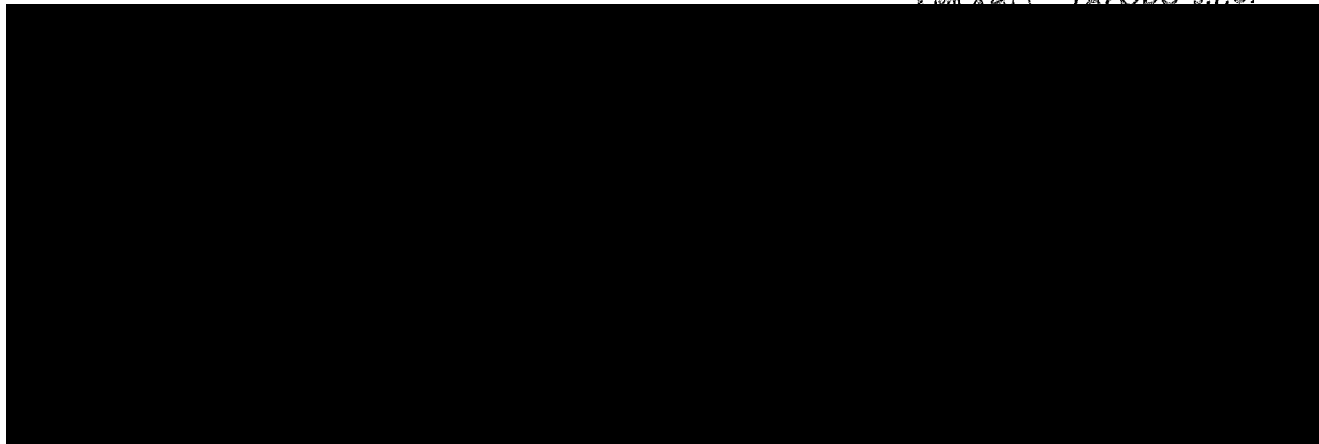

Položkový rozpočet Vícepráce

Stavba :	LC K Lavečce	
Objekt :		dodatek D2 (vyrovnání po dokončení stavby)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		SO 02 Modernizace-investice				
8	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	87,94	14,00	1 231
		geodetické zaměření SO 02 (cesta bez oblouků a nájezdů):2858,31		2 858,31		
		z výkazu výměr dle PD - odpočet SO 02 pouze přímé úseky:-1541,405		-1 541,41		
		z výkazu výměr dle PD - odpočet SO 02 pouze oblouky (2730-1541,405):-1188,595		-1 188,60		
		odpočet rozdílu mezi PD a realizací SO 02 - přímé úseky (1541,405-1581,778):-40,373		-40,37		
9	R1617	Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm, tl 200 mm po zhutnění	m2	87,94	111,00	9 761
10	R1618	Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-32 mm, tl 200 mm po zhutnění	m2	87,94	107,00	9 409
11	R1611	Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2	m2	87,94	6,00	528
	Celkem za	4 SO 02 Modernizace-investice				20 929

20 929

Položkový rozpočet Méněpráce

Stavba :	LC K Lavečce	dodatek D2 (vyrovnání po dokončení stavby)
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
SO 01 Oprava-neinvestice						
47	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m " P10 km 0,695 - 0,810 - vpravo":-115-35	m	-150,00	70,00	-10 500
				-150,00		
Celkem za 1 SO 01 Oprava-neinvestice						-10 500
Díl: 2						
SO 01 Modernizace-investice						
32	R1612	Ocelová svodnice, dodávka včetně montáže " N6 km 0,395 - vlevo" 4:-4 " N14 km 1,239 - vlevo" 2*4:-8	m	-12,00	900,00	-10 800
				-4,00		
				-8,00		
3	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním geodetické zaměření SO 01 (cesta bez oblouků a nájezdů):8396,33 z výkazu výměr dle PD - odpočet SO 01 pouze přímé úseky:-5058,89 z výkazu výměr dle PD - odpočet SO 01 pouze oblouky (8301,46-5058,89):-3242,57 odpočet rozdílu mezi PD a realizací SO 01 - přímé úseky (5058,89-5172,825):-113,93	m2	-19,06	14,00	-267
				8 396,33		
				-5 058,89		
				-3 242,57		
				-113,93		
4	R1611	Posyp krytu kamenivem fr 0-4 mm, do 20 kg/m2	m2	-19,06	6,00	-114
5	R1617	Podklad ze štěrkufr. 0-63 mm, tl 200 mm po zhutnění	m2	-19,06	111,00	-2 116
6	R1618	Podklad ze štěrkufr. 0-32 mm, tl 200 mm po zhutnění	m2	-19,06	107,00	-2 039
Celkem za SO 01 Modernizace-investice						-15 336
Díl: 3						
VRN						
7	G02	Zajištění zkoušek objemové hmotnosti a zatřídění	ks	-2,00	1 800,00	-3 600
Celkem za 3 VRN						-3 600