

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Vladislav Rezek, vedoucí oblastní správa Jih



TSKRP009DY85

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomášem Přitasilem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společně a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2141/031

č. smlouvy Zhotovitele: 18041

„Oprava vozovky v ul. Púchovská/ Roztylské náměstí, Praha 4“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava vozovky v ul. Púchovská/ Roztylské náměstí v Praze 4.

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

- Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:
bez DPH: 1 184 696,00 Kč
DPH: 248 786,16 Kč
včetně DPH: 1 433 482,16 Kč
- Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv
ukončení prací: v závislosti na vydání DIRu
- Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:
ul. Púchovská/ Roztylské náměstí, Praha 4
- Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
- O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla


- Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 48 měsíců.
- Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.
- Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměr dopravní značky o rozměrech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hranami a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit a po nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy

(OOP) je umístít v souladu s OOP neprodleně, nejpozději však v den započítí stavby, na předem určené vhodné místo. Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umístování těchto informačních tabulí.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

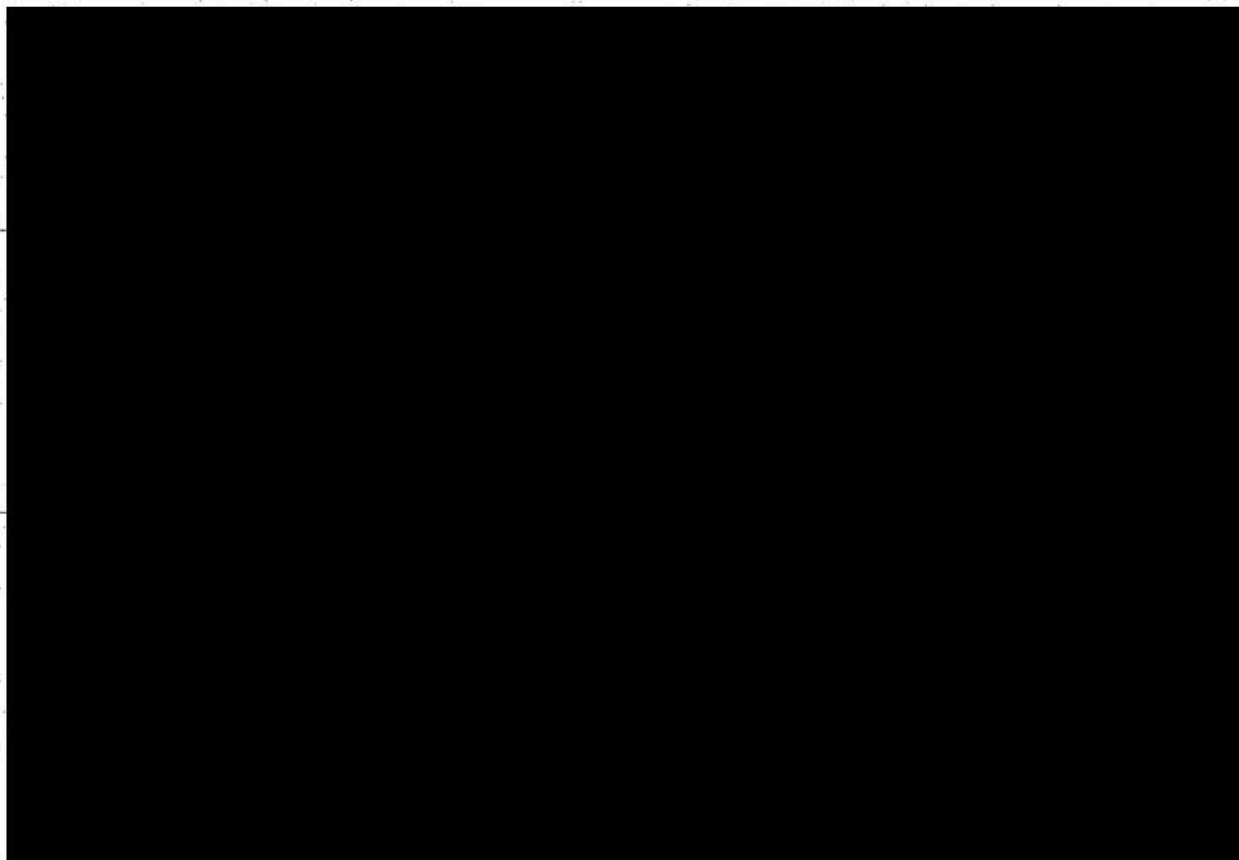

Praha 4, Púchovská / Roztylské náměstí

| Celkem [Kč] | | | | 1 184 696 | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|
| Císlo TJ | 1. Asfaltové práce | TJ | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| | Dílčí součet | | | | 700 225 |
| | Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2) | | | | |
| 101 | ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm | m2 | 363,00 | 40,00 | 14 520 |
| 102 | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy | m2 | 91,00 | 40,00 | 3 640 |
| 103 | ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm | m2 | 312,00 | 830,00 | 258 960 |
| 104 | ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy | m2 | 75,00 | 830,00 | 62 250 |
| 105 | ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm | m2 | 371,00 | 830,00 | 307 930 |
| | Další související práce včetně dopravy a dodávky - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2) | | | | |
| 131 | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy | m2 | 24,00 | 830,00 | 19 920 |
| 132 | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy | m2 | 28,00 | 830,00 | 23 240 |
| 134 | Frézování trhlín, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a záilivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy. | bm | 93,00 | 105,00 | 9 765 |
| 216 | Obruba betonová 5/20/100 | bm | 144,00 | 30,00 | 4 320 |
| 270 | Osazení obruby žulové OP 3 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 | bm | 288,00 | 30,00 | 8 640 |
| 273 | Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrou | bm | 232,00 | 30,00 | 6 960 |

| Císlo TJ | 3. Bourací a frézovací práce | TJ | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|
| | Dílčí součet | | | | 384 057 |
| 301 | Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkového, očištění povrchu | m2 | 193,00 | 123,00 | 23 739 |
| 302 | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkového, očištění povrchu | m2 | 56,00 | 123,00 | 6 888 |
| 311 | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkového | m2 | 223,00 | 40,00 | 8 920 |
| 313 | Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkového | m2 | 491,00 | 40,00 | 19 640 |
| | Řezání a frézování asfaltových vrstev - BĚŽNÁ ÚDRŽBA (do 1000 m2) | | | | |
| 331 | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm | bm | 80,00 | 105,00 | 8 400 |
| 332 | Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy | bm | 18,00 | 105,00 | 1 890 |
| 336 | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10cm včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkového | m2 | 372,00 | 830,00 | 308 760 |
| 378 | Vytrhání obrub OP 3 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkové | bm | 109,00 | 30,00 | 3 270 |
| 380 | Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkové | bm | 85,00 | 30,00 | 2 550 |
| 402 | Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkového | bm | 102,00 | 60,00 | 6 120 |
| 406 | Úprava pláně se zhutněním v homině do třídy 4 | m2 | 163,00 | 40,00 | 6 520 |
| | Císlo TJ 6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění | TJ | | | Celková cena |
| 605 | Z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním | m2 | 143,00 | 40,00 | 5 720 |
| 615 | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním | m2 | 331,00 | 40,00 | 13 240 |
| | Císlo TJ 7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy | TJ | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 712 | Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím nové armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m | ks | 12 140,00 | 2,00 | 24 280 |

| Císlo TJ | 9. Přídružené práce | TJ | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------------|
| | Dílčí součet | | | | 24 614 |
| | Dopravní značení dle podmínek všeobecného DIRu (dopravní inženýrského rozhodnutí) | | | | |
| 901 | Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy | m2 | 25,00 | 870,00 | 21 750 |
| 911 | Vypracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR | hod. | 358,00 | 8,00 | 2 864 |