



S00GP006HIA0

Město Telč
Sportovní areál Hradecká, Telč

201800223

S m l o u v a o d í l o


dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:

I.2. Zhotovitel: **RED BERRY, SE**

Se sídlem: Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5, Smíchova
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl H, vložka 1074
Zastoupený: JUDr. Stanislavem Novákem - členem představenstva
IČO: 01469975
DIČ: CZ01469975
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš
za zhotovitele: JUDr. Stanislav Novák

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec
za zhotovitele: Ing. Martin Jaroš, Ing. Jiří Jaroš

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

Sportovní areál Hradecká, Telč

II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

- a) Projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby pod názvem "Sportovní areál Hradecká - TELČ" zpracovaná Ing. Ludkem Fridrichem, Jahodová 489, 760 01 Zlín, IČO: 18754988, z 03/2018, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- b) Výzvou k podání nabídek č.j. Te/124/18-Du z 16. dubna 2018 zpracovanou firmou STAVONA Tender, spol. s r.o.
- c) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. z 16. dubna 2018.
- d) Nabídkou zhotovitele z 2. května 2018.
- e) ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM.
- f) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- II.3. Předmětem smlouvy o dílo je komplexní rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v ulici Hradecká v Telči. Areál je v současné době značně zastaralý, sportoviště jsou ve velmi špatném stavu, je nutná celková rekonstrukce. Nový areál nahradí stávající již zcela nevyhovující sportoviště a nabídne tak kvalitní zázemí sousedícím školám, které budou areál využívat, a to Základní škole Hradecká, Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč (GOB a SOŠ). Dojde k vybudování atletického běžeckého oválu, atletických sektorů (skok do výšky, skok do dálky, sektor vrhu koulí, včetně meziprostor), víceúčelového hřiště s umělým povrchem, cvičné víceúčelové plochy s umělým povrchem a fotbalového hřiště s umělým trávníkem. Dále bude provedeno osvětlení sportoviště, umístění venkovních posilovacích prvků, umístění doprovodného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.), provedena oprava stávajícího zděného objektu, vybudování oplocení areálu a komplexně vybaveno sportoviště (volejbalové sloupky, branky, basketbalové koše apod.)
- II.4. Podmínky vyplývající z ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora před, během a po realizaci předmětu díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.
- II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; záborny veřejných prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku; mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení – revize elektro, revize hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla apod.).
- II.6. Práce budou, vyjma letních prázdnin (červenec, srpen) prováděny za plného provozu Základní školy Hradecká, Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč (GOB a SOŠ). Musí být zajištěn bezpečný přístup žákům, zaměstnancům a návštěvníkům do těchto budov. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zhotovitel je povinen zamezit na minimální možnou míru znečišťování a je povinen v co největší možné míře snižovat prašnost, zároveň je zhotovitel povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození prostor dotčených stavbou.
- II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré další případné stavební práce vyplývající z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto smlouvou a s tímto zákonem.
- II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

- II.10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.
- II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10., jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.
- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
- Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Ing. Petr Špinka, [REDACTED]

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1. Práce budou zahájeny: **20. června 2018**
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)
- III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **9. prosince 2018**
Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.
V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla (173 dnů).
- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.4. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby, ze kterého je patrné časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.

- III.6. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.7. V případě nezahájení, přerušování nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.
- III.8. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavření smlouvy o dílo.
- III.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, s orgány státní správy, případně s objednatelem. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) – bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.10. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
- Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**, s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

- III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve **výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- III.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

Cena bez DPH:	15 378 186,00 Kč
DPH (21%):	3 229 419,00 Kč
Cena s DPH:	18 607 605,00 Kč

=====

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla, které budou sníženy o 10%.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Materiály a zařízení neuvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%.

e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5%.

IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatel, a to na základě objednatel (nebo jeho zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Položkový rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtu je faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.
- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatel.
- V.4. Jednotlivé faktury budou propláceny průběžně do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH) vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů po sepsání zápisu o předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel umožní zhotoviteli nahradit výše uvedené zádržné bankovní zárukou. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje sjednat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatel bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatel Město Telč, IČO: 00286745 v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo týkající se řádného dokončení díla (včetně odstranění příp. vad a nedodělků). Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatel na zajištění závazku za řádné dokončení díla, ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH, zaokrouhlené na celé tisíce dolů) a s platností minimálně do 31. 12. 2018. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v případě případné úpravy termínů plnění veřejné zakázky.
- V.5. Při prodloužení objednatel se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodloužení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodloužení.

V.6. Záruka za řádné plnění díla:

Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy s objednatelem, s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku.

Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Telč - IČO: 00286745, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy objednatelem, originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla, ve výši 200 000,- Kč a s platností minimálně do 31.12.2018. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla (i v případě úpravy termínů plnění veřejné zakázky), a to tak, že vždy 14 dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny vystavené bankou pro další období. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění z bankovní záruky.

V.7. Záruka za splnění povinnosti zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady:

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele, Město Telč, IČO: 00286745, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do deseti pracovních dnů po sepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu minimálně 2 let od data odstranění všech vad a nedodělků, ve výši 200 000,- Kč.

V případě, že nebude objednateli, dle požadavku uvedeného v tomto článku předložena bankovní záruka za splnění povinnosti zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady nebude zhotoviteli zaplácena pozastávka platby ve výši 10% ceny díla dle odst. V.4. této smlouvy.

V.8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelům vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2. této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.

Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení předmětu díla v tištěné a digitální zdrojové (otevřené) podobě se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlasenému v rámci stav. řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli pro provedení díla) dle požadavku objednatele a fotodokumentaci průběhu stavby. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při převzetí bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku převzetí budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.
- Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
- Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
- ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ;
 - Projektovou dokumentaci.
- VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště).

Musí být umožněno:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

- VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.
- VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.
- b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.
- c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správci.
- VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně zvat objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.
- Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
- V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.

- VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.
- VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění.
- VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

- c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
- e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
- f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje případné vady projektové dokumentace stavby.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelům, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.

- VII.20. Smluvní strana postížená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší mocí do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší mocí.
- VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.
- Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
- Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty
- V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelům včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.
- V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
- VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky.
- VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelům. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- VII.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
- VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázání odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
- Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede Objednatel. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Praze dne 20.6.2018
Za zhotovitele:

JUDr.
Stanislav
Novák

JUDr. Stanislav Novák
člen představenstva společnosti RED BERRY, SE

Zpracovala: STAVONA Tender, spol. s r.o.

RED BERRY, SE
Křížová 2598/4a, 150 00 Praha 6
IČO: 01469975, DIČ: CZ01469975
člen představenstva
JUDr.
Digitálně podepsal JUDr. Stanislav
Novák
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-01469975, o=RED BERRY, SE [IČ 01469975], cn=JUDr. Stanislav Novák, sn=Novák, givenName=Stanislav, serialNumber=P591953
Datum: 2018.06.15 14:44:24 +0200

V Telči dne 20.6.2018
Za objednatele:

Mgr. Roman Fabeš
starosta města Telč



HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

„Sportovní areál Hradecká, Telč“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel	
Název:	Město Telč
Sídlo:	Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
IČ:	00286745
Dodavatel	
Název:	RED BERRY, SE
Sídlo/místo podnikání:	Křížová 2598/4, Praha 5, 150 00
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat:	JUDr. Stanislav Novák
IČ:	01469975


Účastník předkládá harmonogram provádění prací pro celou dobu realizace, kde budou uvedeny předpokládané dodávky a práce v členění na kalendářní měsíce, včetně finančního ohodnocení. Harmonogram je podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat.

Termín realizace veřejné zakázky: 01. 7. 2018 – 09. 12. 2018

Časový úsek	Popis stavebních prací a dodávek
1.7 – 31. 8.2018 + 1. 12 – 9.12.2018	Zemní práce, přípravné a přidružené práce + povrchové úpravy terénu
15. 8. – 20. 9.2018	Základy a zvláštní zakládání, Svislé a kompletní konstrukce
20. 9. – 20. 10.2018	Komunikace včetně sportovních systémů, dlažby a předlažby komunikace, doplňující práce na komunikaci

21. 10 – 09.12.2018	Konstrukce tesařské, osvětlení, sportovní vybavení
01. 07 – 09.12.2018	Přesun hmot, staveništní přesun hmot, elektromontáže, VRN, ostatní náklady (ubytování, strava, režie firmy)
Celková doba a cena díla za celou dobu realizace stavebních prací a dodávek (v Kč bez DPH)	
15.378.186 Kč	

RED BERRY, SE
 Křížová 2598/4a, 150 00 Praha 5
 IČO: 01469975, DIČ: CZ01469975
 člen představenstva
 JUDr. Stanislav Novák



V Praze, dne 12.06.2018

**JUDr. Stanislav
 Novák**

Digitálně podepsal JUDr. Stanislav Novák
 DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-01469975, o=RED
 BERRY, SE [IČ 01469975], ou=1, cn=JUDr. Stanislav
 Novák, sn=Novák, givenName=Stanislav,
 serialNumber=P591953
 Datum: 2018.06.12 11:38:31 +02'00'

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele

Souhrnný rozpočet stavby

Datum: 2.5.2018

Stavba : Sportovní areál Hradecká - Telč

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : RED BERRY, SE

Křížová 2598/4

Praha 5

IČO : 1469975

DIČ : CZ01469975

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0Kč
DPH	15 %	0Kč
Základ pro DPH	21 %	15 378Kč
DPH	21 %	3 229Kč
Cena celkem za stavbu		18 608Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	185 130	0	153 000	32 130
SO 01	Fotbalové hřiště s umělým trávnikem	7 125 473	0	5 888 820	1 236 652
SO 02	Běžecový ovál a atletické sektory	4 208 515	0	3 478 111	730 403
SO 03	Víceúčelové hřiště	3 872 747	0	3 200 618	672 130
SO 04	Oplocení areálu	886 196	0	732 394	153 803
SO 05	Rekonstrukce objektu	1 433 801	0	1 184 959	248 841
SO 06	Cvičná plocha	982 341	0	740 284	155 460
		0	0	0	0
		0	0	0	0
Celkem za stavbu		18 607 605	0	15 378 186	3 229 419

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	185 130	0	153 000	32 130	
DSO 01-1	Sportovní plocha	7 125 473	0	5 888 820	1 236 652	
DSO 01-2	Umělé osvětlení	1 433 801	0	1 184 959	248 841	
SO 02	Běžecový ovál a atletické sektory	4 208 515	0	3 478 111	730 403	
SO 03	Víceúčelové hřiště	3 872 747	0	3 200 618	672 130	
SO 04	Oplocení areálu	886 196	0	732 394	153 803	
SO 05	Rekonstrukce objektu	0	0	0	0	
SO 06	Cvičná plocha	895 744	0	740 284	155 460	
		0	0	0	0	
Celkem za stavbu		18 607 605	0	15 378 186	3 229 419	

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportovní areál Hradecká - Telč**

Objekt: **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**

Rozpočet:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **RED BERRY, SE** IČ: **01469975**
Křížová 2598/4 DIČ: **CZ01469975**
150 00 Praha 5

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			76 800,00
Ostatní náklady			76 200,00
Celkem			153 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	153 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	32 130,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **185 130,00 CZK**

v Praze dne 15.6.2018

RED BERRY, SE
[redacted] 50 00 Praha 5
[redacted] 69975
IČ: CZ01469975
[redacted] za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			76 200,00
VN	Vedlejší náklady	VN			76 800,00
Cena celkem					153 000,00

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál Hradecká - Telč
----	---------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				76 200,00
1	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	9,00000	3 800,00	34 200,00
2	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	20,00000	1 500,00	30 000,00
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				76 800,00
4	005111010R	Vytyčení stavby před výstavbou	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
6	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstranění	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00

26	153 000,00
-----------	-------------------



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			440 329,31
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			30 508,76
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			81 888,75
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			276 654,08
5	Komunikace	HSV			1 823 510,00
88	Potrubí z drenážek	HSV			334 029,47
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			34 600,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 477,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			292 714,50
59.1	Sportovní povrch	HSV			2 200 908,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			335 200,00
Cena celkem					5 863 820,37

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál Hradecká - Telč
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				440 329,31
	1	122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zpevněné plochy:4394*0,15	m3	659,10000 659,10000	104,72	69 020,95
	2	122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 přespádování:4394/2*0,05	m3	109,85000 109,85000	104,72	11 503,49
	3	162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m přespádování:4394/2*0,05	m3	109,85000 109,85000	34,10	3 745,89
	4	171101103R00 Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS přespádování:4394/2*0,05	m3	109,85000 109,85000	53,20	5 844,02
	5	132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:1111*0,3*0,4 svodný drén:91*0,4*0,6	m3	155,16000 133,32000 21,84000	287,00	44 530,92
	6	132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace:(2,5+5,5+1,5)*1,1*1,85 šachty:1,2*2,2*2*2	m3	29,89250 19,33250 10,56000	207,00	6 187,75
	7	133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení:0,8*1*1,3*18 branka fotbalová:0,5*0,5*0,95*4 uchycení sítě:0,3*0,3*0,6*6 praporek:0,3*0,3*0,4*4 tréninková branka a střídačka:0,5*0,5*0,75*18	m3	23,51300 18,72000 0,95000 0,32400 0,14400 3,37500	484,00	11 380,29
	8	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 659,1+155,16+29,89+23,51	m3	867,66000 867,66000	94,70	82 167,40
	9	R199 00-0002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 659,1+155,16+29,89+23,51	m3	867,66000 867,66000	130,00	112 795,80
	10	181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím 4394	m2	4 394,00000 4 394,00000	21,20	93 152,80
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				30 508,76
	11	R0050 Odstranění fotbalové branky, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	2,00000	500,00	1 000,00
	12	R00 50 3001 Odstranění oplocení v=5 m, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Ocelové sloupky, ztužení pletivo, bet. základy, 1x vstupní branka 1x vjezdová brána	m	56,00000	85,00	4 760,00
	13	113204111R00 Vytrhání obrubníků zahradních Obrubním š=50 mm v bet. loži s opěrou.	m	219,00000	25,00	5 475,00
	14	961044111R00 Bourání základů z betonu prostého fotbalová branka:0,5*0,5*1*4	m3	1,00000 1,00000	2 530,00	2 530,00
	15	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 29,375	t	29,37500 29,37500	85,00	2 496,88
	16	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 29,375*9	t	264,37500 264,37500	15,00	3 965,63
	17	979990104R00 Poplatek za skládku sutí - beton obrubníky:219*0,125 základy:1*2	t	29,37500 27,37500 2,00000	350,00	10 281,25
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				81 888,75
	18	271571111R00 Polštář základu ze šterkopisku tříděného oplocení:0,8*1*0,1*18 branka fotbalová:0,5*0,5*0,1*4 uchycení sítě:0,3*0,3*0,1*6 praporek:0,3*0,3*0,1*4 tréninková branka a střídačka:0,5*0,5*0,1*18	m3	2,08000 1,44000 0,10000 0,05400 0,03600 0,45000	650,00	1 352,00
	19	275353112R00 Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	50,00000	290,00	14 500,00

		Např. PVC DN 100-200 mm				
		oplocení:18			18,00000	
		branka fotbalová:4			4,00000	
		uchycení sítě:6			6,00000	
		praporek:4			4,00000	
		tréninková branka a střídačka:18			18,00000	
20	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3		21,43300	2 190,00
		oplocení:0,8*1*1,2*18			17,28000	
		branka fotbalová:0,5*0,5*0,85*4			0,85000	
		uchycení sítě:0,3*0,3*0,5*6			0,27000	
		praporek:0,3*0,3*0,3*4			0,10800	
		tréninková branka a střídačka:0,5*0,5*0,65*18			2,92500	
21	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2		36,24000	347,00
		oplocení:(0,8+1)*2*0,3*18			19,44000	
		branka fotbalová:0,5*4*0,3*4			2,40000	
		uchycení sítě:0,3*4*0,3*6			2,16000	
		praporek:0,3*4*0,3*4			1,44000	
		tréninková branka a střídačka:0,5*4*0,3*18			10,80000	
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2		36,24000	180,00
		oplocení:(0,8+1)*2*0,3*18			19,44000	
		branka fotbalová:0,5*4*0,3*4			2,40000	
		uchycení sítě:0,3*4*0,3*6			2,16000	
		praporek:0,3*4*0,3*4			1,44000	
		tréninková branka a střídačka:0,5*4*0,3*18			10,80000	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				276 654,08
23	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím 9+9	kus		18,00000	310,00
					18,00000	
24	R0319	Sloupek pro oplocení kombinovaného průměru dl. 9 m, (133/5 mm. 108/4 mm. 89/4 mm). žár. pozinkovaný 9+9	kus		18,00000	3 150,00
					18,00000	
25	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg		418,34000	112,00
		ztužení:80*4			320,00000	
		atypická Ok:6*8,39			50,34000	
		konzola:2*6*4			48,00000	
26	R0320	Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 57/3 mm, vč. úpravy pro uchycení	m		92,00000	210,00
		3) ztužení:40+40			80,00000	
		7) konzola:2*6			12,00000	
27	R0315	Atypická ocel konstrukce z TR 89/4 mm, žárově pozinkovaná (1+1+0,5*2)*2	m		6,00000	3 100,00
					6,00000	
28	R0401.2	Síť pro oplocení PP 120/120/4 mm, vč. lanek, svorek a napínáků	m2		640,00000	180,00
		dodávka a montáž				
		40*8*2			640,00000	
29	R0401.1	Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, vč. lanek, svorek a napínáků	m2		80,00000	180,00
		Tmavě zelená, předvěšená, uzlová s dvojitou spodní zátěží, dodávka a montáž				
		4*10*2			80,00000	
Díl:	5	Komunikace				1 823 510,00
30	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A	m2		4 394,00000	20,00
		kopaná:4394			4 394,00000	
31	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A	m2		4 394,00000	45,00
		kopaná:4394			4 394,00000	
32	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A	m2		4 394,00000	48,00
		kopaná:4394			4 394,00000	
33	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm, tř. A	m2		4 394,00000	92,00
		kopaná:4394			4 394,00000	


34	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A kopaná:4394	m2	4 394,00000 4 394,00000	105,00	461 370,00
35	R564 82-1112	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 9 cm, frakce 32/63 mm. tř. A kopaná:4394	m2	4 394,00000 4 394,00000	105,00	461 370,00
Díl: 88	88	Potrubí z drenážek				334 029,47
36	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:1111 svodný drén:91	m	1 202,00000 1 111,00000 91,00000	13,90	16 707,80
37	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén.111*1,02	m	113,22000 113,22000	140,00	15 850,80
38	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:91*1,02	m	92,82000 92,82000	180,00	16 707,60
39	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:1111*(0,3*3+0,4*2) svodný drén:91*(0,4*3+0,6*2)	m2	2 107,10000 1 888,70000 218,40000	35,50	74 802,05
40	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m sběrný drén:1111*(0,3*3+0,4*2)*1,15 svodný drén:91*(0,4*3+0,6*2)*1,5	m2	2 499,60500 2 172,00500 327,60000	38,00	94 984,99
41	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný drén:1111*0,3*0,25 svodný drén:91*0,4*0,3	m3	94,24500 83,32500 10,92000	994,00	93 679,53
42	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný drén:111*0,3*0,15 svodný drén:91*0,4*0,3	m3	15,91500 4,99500 10,92000	980,00	15 596,70
43	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm 13+13	kus	26,00000 26,00000	180,00	4 680,00
44	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 2	kus	2,00000 2,00000	160,00	320,00
45	28651691.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC 2	kus	2,00000 2,00000	350,00	700,00
Díl: 89	89	Ostatní konstrukce na trub.ved				34 600,00
46	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00
47	55243344.AR	Poklop litinový D 605 mm B125	kus	5,00000	1 250,00	6 250,00
48	452112121R00	Osazení beton. prstenců, výšky do 200 mm	kus	10,00000	285,00	2 850,00
49	59224349.AR	Prstenec vyrovn. šachetní 630/100 mm	kus	10,00000	1 800,00	18 000,00
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				13 477,50
50	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného kopaná:45*0,1*0,3	m3	1,35000 1,35000	650,00	877,50
51	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25 kopaná:45	m	45,00000 45,00000	280,00	12 600,00
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				292 714,50
52	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 59,87+2,20+3180,68+184,46+16,49	t	3 443,70000 3 443,70000	85,00	292 714,50
Díl: 59.1	59.1	Sportovní povrch				2 200 908,00
53	R0421.1	Umělý trávník III. generace tl. 60+2 mm, pro fotbalové hřiště, dodávka a montáž Umělý trávník se zásypem z křemičitého písku a gumového granulátu. počet vpichů min. 7.300 ks/m2. počet koncu min. 115.000 ks/m2. vlas PE monofilament, podkladová textilie 100% PP, zátěr SRB latex, musí mít platný certifikát FIFA*. kopaná:4394	m2	4 394,00000 4 394,00000	492,00	2 161 848,00
54	R0430	Lajna vřezaná pro umělý trávník kopaná 90x45 m:651	m	651,00000 651,00000	60,00	39 060,00
Díl: 59.2	59.2	Sportovní vybavení				335 200,00
55	R07-81	Branka fotbalová 7,42 x 2,44 m, hliníková, dodávka a montáž Včetně sítě, spodního rámu a kotvení.	kus	2,00000	22 100,00	44 200,00

56	R0784	Rohový praporek s kloubem, dodávka a montáž Včetně kotvení.	kus	4,00000	850,00	3 400,00
57	R07-85.1	Branka fotbalová tréninková 5x2 m, dodávka a montáž Hliníková mobilní branka fotbalu s dočasným kotvením do pouzder, krycí víčka s umělým povrchem.	kus	4,00000	16 500,00	66 000,00
58	R07-88	Střídačka pro 10 hráčů, dodávka a montáž Hliníková střídačka s polykarbonátovým zastřešením, plastovými sedačkami, vč. kotvení.	kus	2,00000	98 000,00	196 000,00
59	R1012.2	Odrážecí deska streetbalu s obroučkou a řetízkovou, dodávka a montáž	kus	2,00000	12 800,00	25 600,00

26

5 863 820,37

33

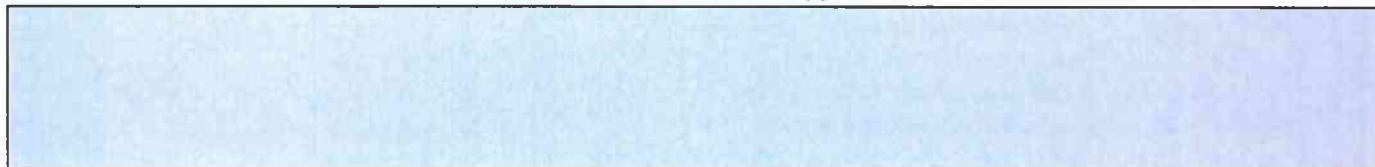

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	SPORTOVNÍ AREÁL HRADECKÁ - TELČ
Projekt	DSO 01-2 Umělé osvětlení
Investor	MĚSTO TELČ
Z. č.	Z18-029
A. č.	Z18-029
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	27.2.2018
Zpracovatel	
CÚ	2016
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM % 1	
Procento PM % 2	
Procento PM % 3	
Procento PM % 4	

5
1
20
19

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	220355,16	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	7932,78576	2203,5516
Montáž - materiál		708876,702
Montáž - práce		137452,2
Mezisoučet 1	228287,9458	848532,4536
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		50779,73412
Nátěry		0
Zemní práce		27246
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0
Mezisoučet 2	228287,9458	926558,1877
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0
Základní náklady celkem		1154846,133
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		30113,1411
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0
Vedlejší náklady celkem		30113,1411
Kompletační činnost		0
Náklady celkem		1184959,275
Základ a hodnota DPH 21%	1184959,275	248841,4477
Základ a hodnota DPH 15%	0	0
Náklady celkem s DPH		1433800,722

Do 35 mm ²	ks	8	104	832	125	1000	229	1832
Do 6 mm ²	ks	24	91	2184	115	2760	206	4944
Do 2,5 mm ²	ks	48	75,4	3619,2	112	5376	187,4	8995,2
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm ²	ks	84	91	7644	100	8400	191	16044
ZINKOVANÉ PŘÍKONČENÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	230	42,64	9807,2	25	5750	67,64	15557,2
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	ks	6	14,3	85,8	15	90	29,3	175,8
Ssp spojovací s příložkou	ks	6	14,3	85,8	15	90	29,3	175,8
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	230	2,34	538,2	15	3450	17,34	3988,2
šířka 33cm	m	230	2,34	538,2	15	3450	17,34	3988,2
STATICKÝ VÝPOČET								
statický výpočet základu pro stožár	ks	1		0	1225	1225	1225	1225
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Pronájem jeřábu	hod	12	3120	37440		0	3120	37440
Pronájem mobilní plošiny	hod	12	2340	28080		0	2340	28080
Napojení na stavající zařízení	hod	8	600	4800	494	3952	1094	8752
Úprava stávajícího rozvaděče	ks	1	1500	1500	3900	3900	5400	5400
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	20	450	9000	494	9880	944	18880
Podružný materiál				19166,342			0	19166,342
Elektromontáže - celkem				708876,702		134952,2		843828,902
Zemní práce								
JÁMA PRO STOŽÁRY								
Zemina třídy 3, ručně	m ³	25		480		2500	2500	2980
ODVOZ ZEMINY								
Naložení, odvoz do 10km	m ³	25		580		1200	1200	1780
ZÁKL. PRO STOŽÁR								
D 1200x1200x2000 mm	ks	6		8000		1500	1500	9500
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
V ZEMINĚ TŘÍDY 3								
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	230		180		12500	12500	12680
ZŘÍZENÍ KABEL. LOŽE Z KOPANÉHO								
PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ								
Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	230		210		28	28	238
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 20cm	m	230		30		15	15	45
ZÁHOZ KABEL. RÝHY-ZEMINA TR.3								

Šíře 350mm, hloubka 700mm
Zemní práce celkem

m 230

18
9498

5
17748

5

23
27246

Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportovní areál Hradecká - Telč**

Objekt: **SO 02 Běžecký ovál a atletické sektory**

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **RED BERRY, SE**

IČ: **01469975**

Křížová 2598/4

DIČ: **CZ01469975**

Praha 5, 150 00

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 458 111,41
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	20 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 478 111,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 478 111,41 CZK
Základní DPH	21 %	730 403,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 208 514,81 CZK

v Praze dne 15.6.2018

Kř  SE
Praha 5
5
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			215 712,38
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			155 370,61
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			25 330,33
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			47 600,00
5	Komunikace	HSV			599 484,98
59	Dlažby a předlažby komunikaci	HSV			59 158,60
8	Trubní vedení	HSV			39 786,75
88	Potrubi z drenážek	HSV			211 215,46
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			390 678,40
98	Demolice	HSV			36 672,75
99	Staveništní přesun hmot	HSV			124 031,15
59.1	Sportovní povrch	HSV			1 250 435,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			302 635,00
Cena celkem					3 458 111,41

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál Hradecká - Telč
----	---------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				215 712,38
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zpevněné plochy:1622*0,15	m3	243,30000 243,30000	104,72	25 478,38
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 přespádovíni:1622/2*0,05	m3	40,55000 40,55000	104,72	4 246,40
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m přespádovíni:1622/2*0,05	m3	40,55000 40,55000	34,10	1 382,76
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS přespádovíni:1622/2*0,05	m3	40,55000 40,55000	53,20	2 157,26
5	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:416*0,3*0,4 svodný drén:67*0,4*0,6 odpojení rozvodů vody:0,3*1,1*63 odpojení rozvodů NN:0,3*0,8*57	m3	100,47000 49,92000 16,08000 20,79000 13,68000	287,00	28 834,89
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor 3 do 100 m3,STROJNĚ kanalizace:50*1,15*1,1 šachta:2*2*2,3	m3	72,45000 63,25000 9,20000	207,00	14 997,15
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 odrazové prkno:0,3*1,3*0,35 mobiiliar:(0,*0,2*0,35*16+0,4*0,4*0,5*44) posilovací zařízení:0,6*0,6*0,8*7 posilovací zařízení:0,6*0,6*1,1*4 zábradlí:0,3*0,3*0,9*4	m3	7,58050 0,13650 3,52000 2,01600 1,58400 0,32400	484,00	3 668,96
8	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m kanalizace:50*1,15*2	m2	115,00000 115,00000	95,00	10 925,00
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m kanalizace:50*1,15*2	m2	115,00000 115,00000	25,00	2 875,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím kanalizace:50*0,3*1,1 odpojení rozvodů vody:0,3*1,1*63 odpojení rozvodů NN:0,3*0,8*57 šachta:2*2*2,3-3,14*0,5*0,5*2,3	m3	58,36450 16,50000 20,79000 13,68000 7,39450	79,60	4 645,81
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 243,3+100,47+72,45+7,58-58,36	m3	365,44000 365,44000	94,70	34 607,17
12	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4 243,3+100,47+72,45+7,58-58,36	m3	365,44000 365,44000	130,00	47 507,20
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím 1622	m2	1 622,00000 1 622,00000	21,20	34 386,40
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				155 370,61
14	R00501	Odstranění ocelových košů streetbalu, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Včetně odrazových desek a obrouček.	kus	4,00000	500,00	2 000,00
15	R00505	Odstranění doskočiště skoku do dálky, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00
16	R00502	Odstranění stávajícího schodiště, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Bet. plochy, základy, bet. obrubníky v bet. loži, dlažba v bet. loži.	kus	2,00000	1 020,00	2 040,00
17	R00503	Odpojení, odstranění stávajících rozvodů vody, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku Vč. 2 ks šachet a poklopů.	m	63,00000	80,00	5 040,00
18	R00504	Odpojení odstranění stávajících rozvodů NN, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	m	57,00000	80,00	4 560,00
19	R00509	Odstranění umělého tartanu tl. 15 mm Včetně naložení na dopravní prostředek.	m2	49,00000	130,00	6 370,00

20	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	49,00000	283,00	13 867,00
21	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého streetbal:1*1*1*4 dřevěný sklad:0,5*1*19	m3	13,50000 4,00000 9,50000	4 800,00	64 800,00
22	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních Obrubníky š=50 mm, v bet. loži.	m	259,00000	25,00	6 475,00
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 77,015+0,833	t	77,84800 77,84800	85,00	6 617,08
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (77,015+0,833)*9	t	700,63200 700,63200	15,00	10 509,48
25	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton plocha:49*0,36 beton:13,5*2 obrubníky:259*0,125	t	77,01500 17,64000 27,00000 32,37500	390,00	30 035,85
26	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - umělý tartan 49*0,017	t	0,83300 0,83300	1 400,00	1 166,20
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				25 330,33
27	271571111R00	Polištář základu ze štěrkopísku tříděného odrazové prkno:0,3*1,3*0,1 mobiiliář:(0,2*0,2*0,1*16+0,4*0,4*0,1*44) posilovací zařízení:0,6*0,1*0,7*7 posilovací zařízení:0,6*0,1*1*4 zábradlí:0,3*0,3*0,1*4	m3	1,37700 0,03900 0,76800 0,29400 0,24000 0,03600	650,00	895,05
28	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) odrazové prkno:0,3*0,25*1,3*1,1 mobiiliář:(0,2*0,2*0,25*16+0,4*0,4*0,4*44)*1,1 posilovací zařízení:0,6*0,6*0,7*7*1,1 posilovací zařízení:0,6*0,6*1*4*1,1 zábradlí:0,3*0,3*0,8*4	m3	7,19325 0,10725 3,27360 1,94040 1,58400 0,28800	2 190,00	15 753,22
29	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení odrazové prkno:(0,3+1,3)*2*0,25 posilovací zařízení:0,6*4*0,3*7 posilovací zařízení:0,6*4*0,3*4 zábradlí:0,3*4*0,3*4	m2	10,16000 0,80000 5,04000 2,88000 1,44000	290,00	2 946,40
30	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění odrazové prkno:(0,3+1,3)*2*0,25 posilovací zařízení:0,6*4*0,3*7 posilovací zařízení:0,6*4*0,3*4 zábradlí:0,3*4*0,3*4	m2	10,16000 0,80000 5,04000 2,88000 1,44000	180,00	1 828,80
31	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 vrhačský kruh:3,14*1,25*1,25*0,15	m3	0,73594 0,73594	2 450,00	1 803,05
32	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm vrhačský kruh:3,14*1,25*1,25*0,004*2	t	0,03925 0,03925	36 500,00	1 432,63
33	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení vrhačský kruh:2*3,14*1,25*0,15	m2	1,17750 1,17750	410,00	482,78
34	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění vrhačský kruh:2*3,14*1,25*0,15	m2	1,17750 1,17750	160,00	188,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				47 600,00
35	R0320.5	Zábradlí, žárově pozinkované, tr. 57/3 mm, dodávka a montáž (1,7*2+1,8*2)*2*4	kg	56,00000 56,00000	850,00	47 600,00
Díl: 5		Komunikace				599 484,98
36	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A dráha:1401	m2	1 401,00000 1 401,00000	20,00	28 020,00
37	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm. tř. A dráha:1401	m2	1 401,00000 1 401,00000	45,00	63 045,00
38	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A	m2	1 401,00000	42,00	58 842,00

39	R564 81-1112.2	dráha:1401 Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm. tř. A dráha:1401	m2	1 401,00000 1 401,00000	92,00	128 892,00
40	564721112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 9 cm, tř. A dráha:1401	m2	1 401,00000 1 401,00000	105,00	147 105,00
41	564821112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 9 cm, frakce 0-63 mm tř. A dráha:1401	m2	1 401,00000 1 401,00000	105,00	147 105,00
42	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm skok daleký:8,5*3,5	m2	29,75000 29,75000	210,00	6 247,50
43	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m skok daleký:8,5*3,5	m2	29,75000 29,75000	15,00	446,25
44	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m skok daleký:8,5*3,5*1,1	m2	32,72500 32 72500	38,00	1 243,55
45	564231111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuštění tloušťky 10 cm vrhačský kruh:3,14*1,25*1,25	m2	4,90625 4,90625	120,00	588,75
46	564561111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm vrh koulí:3,14*14*14/360*35	m2	59,83444 59,83444	210,00	12 565,23
47	58330999.0001	Písek kopaný, dodávka vrh koulí:59,83*0,2	m3	11,96600 11,96600	450,00	5 384,70
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				59 158,60
48	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 53	m2	53,00000 53,00000	280,00	14 840,00
49	59245020R	Dlažba zámková tl.6 cm přírodní 53*1,02	m2	54,06000 54,06000	310,00	16 758,60
50	564851111V01	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm. tř. A 53	m2	53,00000 53,00000	520,00	27 560,00
Díl: 8		Trubní vedení				39 786,75
51	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávk trub PVC hrdlových 50	m	50,00000 50,00000	45,00	2 250,00
52	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 50*0,15*1,1	m3	8,25000 8,25000	495,00	4 083,75
53	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 50*0,7*1,1	m3	38,50000 38,50000	650,00	25 025,00
54	877353121RT8	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávk odbočky PVC 200/160 mm 1	kus	1,00000 1,00000	420,00	420,00
55	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 1	kus	1,00000 1,00000	280,00	280,00
56	28651691.AR	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC 1	kus	1,00000 1,00000	350,00	350,00
57	R0060	Napojení kanalizace do šachty Vyfrézováním otvoru a osazením šachtové průchodky. 1	kus	1,00000 1,00000	258,00	258,00
58	R894 41-2211	Šachta betonová, DN 1000, stěna 90 mm, hloubka dna 2,00 m. poklop litina 12,5 t Zřízení kanalizační šachty na stávající kanalizaci. 1	kus	1,00000 1,00000	4 800,00	4 800,00
59	R0060.2	Napojení žlabové vpusti do kanalizace 2	kus	2,00000 2,00000	1 020,00	2 040,00
60	R877351010	Zpětná klapka DN 200 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	280,00	280,00
Díl: 88		Potrubí z drenážek				211 215,46
61	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:416 svodný drén:67	m	483,00000 416,00000 67,00000	13,90	6 713,70
62	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:416*1,02	m	424,32000 424,32000	140,00	59 404,80

63	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:67*1.02	m	68,34000	180,00	12 301,20
64	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:416*(0.3*3+0.4*2) svodný drén:67*(0.4*3+0.6*2)	m2	868,00000	35,50	30 814,00
65	69366049	Geotextilie 200g/m2 sběrný drén:416*(0.3*3+0.4*2)*1,1 svodný drén:67*(0.4*3+0.6*2)*1.1	m2	954,80000	38,00	36 282,40
66	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm sběrný drén:416*0.3*0.25 svodný drén:67*0.4*0.3	m3	39,24000	994,00	39 004,56
67	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný drén:416*0.3*0.15 svodný drén:67*0.4*0.3	m3	26,76000	980,00	26 224,80
68	877353121RT5	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/110 mm	kus	1,00000	180,00	180,00
69	877353121RT7	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200, včetně dodávky odbočky PVC 160/160 mm	kus	1,00000	180,00	180,00
70	R0060.1	Napojení drénu do šachty Vyfrézováním otvoru a osazením šachtové průchodky 2	kus	2,00000	55,00	110,00
				2,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				390 678,40
71	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného (508+14)*0.1*0.3	m3	15,66000	650,00	10 179,00
72	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm obrubník:508	m	508,00000	280,00	142 240,00
73	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30 cm schodiště:14	m	14,00000	280,00	3 920,00
74	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 skok daleký:21 skok daleký:2	m	23,00000	280,00	6 440,00
75	R0991A	Pryžový obrubník šířky 50 mm, dodávka skok daleký:21*1.02	m	21,42000	890,00	19 063,80
76	R0991C	Obrubník polymerbet. š= 50 mm s gumovým krytem, dodávka 2*1.02	m	2,04000	950,00	1 938,00
77	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných skok daleký:8*3*0.3	m3	7,20000	67,50	486,00
78	R581-52180	Písek vhodný pro doskočiště Písek sušený čistý křemičitý (SiO2 min. 96%) kulatozrný, bílý, bez organických komponentů, maximální frakce 2 mm z nichž max. 5% hmotnostních je nižší než 0.2 mm, splňující Vyhl. č. 238/2011 Sb. skok daleký:8*3*0.3*1.02	m3	7,34400	650,00	4 773,60
79	R0107	Lapač písku š=500 mm, dodávka a montáž 9*2+3*2-1	m	23,00000	1 250,00	28 750,00
80	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu 202-2*0.5	m	201,00000	185,00	37 185,00
81	R592-27020.1	Žlab štěrbínový - sportovní, dodávka Jedná se o PE-PP žlaby s trávnikovou hranou, viz. obecná specifikace navrhovaných materiálů a technická zpráva. 201*1.02	m	205,02000	650,00	133 263,00
82	597103111R00	Montáž vpusti pro žlaby 2	kus	2,00000	540,00	1 080,00
83	R592-27000A	Vpust' štěrbínová - sportovní dl. 0,5 m, dodávka Jedná se o PE-PP vpust' s trávnikovou hranou, viz. obecná specifikace navrhovaných materiálů a technická zpráva. 2	kus	2,00000	680,00	1 360,00
				2,00000		
Díl:	98	Demolice				36 672,75
84	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	112,50000	195,00	21 937,50

85	979083117R00	5*4,5*5 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 112,5*0,222	t	112,50000 24,97500	68,00	1 698,30
86	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 112,5*0,222*4	t	99,90000 99,90000	18,00	1 798,20
87	979990161R00	Poplatek za skládku suti , směsný demoliční odpad - převážně dřevo 112,5*0,222	t	24,97500 24,97500	450,00	11 238,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				124 031,15
88	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 22,32+1063,13+25,75+78,00+110,52+159,47	t	1 459,19000 1 459,19000	85,00	124 031,15
Díl: 59.1		Sportovní povrch				1 250 435,00
89	R0401	Umělý vodopropustný odpružený tartan, tl. 13 mm Směs z pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva tl. 10 mm a vrchní nástřík tl. 3 mm z barevného PUR pojiva a jemného celoprobarveného granulátu frakce 0,5-1,5 mm - s filtračním průtokem min. 150 mm/h. dráha: 1401	m2	1 434,00000 1 401,00000	545,00	781 530,00
90	R0409	štěrbínový žlab: 33 Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm. SBR pryžového granulátu fr. 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s. dráha: 1401	m2	1 401,00000 33,00000	310,00	434 310,00
91	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š 50 mm dráha: 629	m	1 401,00000 629,00000	55,00	34 595,00
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				302 635,00
92	R0250	1) Venkovní posilovací zařízení, Žebřiny a hrazdy, dodávka a montáž	kus	1,00000	48 500,00	48 500,00
93	R0251	2) Venkovní posilovací zařízení, Bradla, dodávka a montáž	kus	1,00000	37 540,00	37 540,00
94	R0250	3) Venkovní posilovací zařízení, Lavice, dodávka a montáž	kus	1,00000	35 800,00	35 800,00
95	R0501	Doskočiště skoku vysokého 6x4 m, stojany, laťka, krycí plachta Dodávka a montáž	kus	1,00000	45 800,00	45 800,00
96	R0304	Odrážové prkno skoku do dálky, ocelový rámeček žárově pozink., dodávka a montáž	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00
97	R0986A	Plachta pro doskočiště cca 8,6x3,6 m, s úchytkami, dodávka a montáž Vodonepropustná	kus	1,00000	12 800,00	12 800,00
98	R0101	Obruč vrhačského kruhu 2,135 m, dodávka a montáž	kus	1,00000	2 695,00	2 695,00
99	R0102	Břevno vrhačského kruhu, dodávka a montáž	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00
100	R0986B	Plachta pro dopadiště vrhu koulí, atyp., s úchytkami, dodávka a montáž	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00
101	R0213	Lavička bez opěradla , dodávka a montáž	kus	4,00000	3 650,00	14 600,00
102	R0213B	Lavička bez opěradla, dvounohá, dodávka a montáž	kus	22,00000	3 650,00	80 300,00

26

3 458 111,41

Položkový rozpočet

Zakázka: Sportovní areál Hradecká Telč

Objekt: SO 03 Víceúčelové hřiště

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: RED BERRY, SE

IČ: 01469975

Křížová 2598/4

DIČ: CZ01469975

Praha 5, 150 00

Rozpis ceny Celkem

HSV			3 072 056,27
-----	--	--	--------------

PSV			108 561,36
-----	--	--	------------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			20 000,00
------------------	--	--	-----------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			3 200 617,63
---------------	--	--	---------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
-------------------------	------	--	----------

Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
-------------	------	--	----------

Základ pro základní DPH	21 %		3 200 617,63 CZK
-------------------------	------	--	------------------

Základní DPH	21 %		672 129,70 CZK
--------------	------	--	----------------

Zaokrouhlení			0,00 CZK
--------------	--	--	----------

Cena celkem s DPH 3 872 747,33 CZK

v Praze dne 15.6.2018

Křížová Praha 5

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			136 484,52
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			341 056,50
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			41 102,89
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			134 039,29
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			418 796,00
5	Komunikace	HSV			436 372,50
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			93 760,80
88	Potrubí z drenážek	HSV			150 264,92
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			13 840,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			50 016,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			80 164,35
762	Konstrukce tesařské	PSV			70 704,46
783	Nátěry	PSV			37 856,90
59.1	Sportovní povrch	HSV			1 065 078,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			111 080,00
Cena celkem					3 180 617,63

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál Hradecká Telč
----	-------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nh od ce lk.
Díl:	1	Zemní práce				136 484,52	##
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zpevněné plochy:1144*0,15 zatravněné plochy:227*0,05	m3	182,95000 171,60000 11,35000	104,72	19 158,52	34,21
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 přespádování: 1144/2*0,05	m3	28,60000 28,60000	104,72	2 994,99	10,52
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m přespádování:1144/2*0,05	m3	28,60000 28,60000	53,20	1 521,52	2,12
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS přespádování:1144/2*0,05	m3	28,60000 28,60000	53,20	1 521,52	1,54
5	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:315*0,3*0,4 svodný drén:23*0,4*0,6	m3	43,32000 37,80000 5,52000	287,00	12 432,84	12,56
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ kanalizace, šachta:3*1,1*2,2 šachta:2*2*2,7*2	m3	28,86000 7,26000 21,60000	207,00	5 974,02	6,35
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplečení:0,4*0,4*1*40 oplečení:0,5*0,4*1*10 oplocení:0,3*0,3*0,6*42 volejbal, tenis:0,5*0,5*0,65*6 m. kopaná:2*0,3*0,65*4 streetbal:0,8*0,8*1*4 lavičky:0,2*0,2*0,24*16 koš:0,3*0,3*0,35	m3	15,94810 6,40000 2,00000 2,26800 0,97500 1,56000 2,56000 0,15360 0,03150	484,00	7 718,88	49,92
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 182,95+43,32+28,86+15,94	m3	271,07000 271,07000	94,70	25 670,33	2,98
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 182,95+43,32+28,86+15,94	m3	271,07000 271,07000	130,00	35 239,10	0
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 1144	m2	1 144,00000 1 144,00000	21,20	24 252,80	22,88
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				341 056,50	155,46
11	R00501	Odstranění ocelových košů streetbalu, odvoz do 10-ti km. poplatek za skládku Včetně odrazových desek a obrouček	kus	6,00000	500,00	3 000,00	0
12	R00502	Odstranění mobilních branek m. kopané, odvoz do 10-ti km. poplatek za skládku	kus	2,00000	850,00	1 700,00	0
13	R00503	Odstranění bet. vrhačského kruhu s obručí, odvoz do 10-ti km. poplatek za skládku	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	0
14	R00504	Odstranění laviček vč. bet. základů, odvoz do 10- ti km. poplatek za skládku	kus	4,00000	450,00	1 800,00	0
15	R00505	Odstranění stoličky pro rozhodčího (umpire), odvoz do 10-ti km. poplatek za skládku	kus	2,00000	200,00	400,00	0
16	R00506	Odstranění sloupků pro volejbal, odvoz do 10-ti km. poplatek za skládku	kus	6,00000	250,00	1 500,00	0
17	R00507	Odstranění mobil. doskočiště skoku do výšky, odvoz do 10-ti km. poplatek za skládku Včetně stojanu	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00	0
18	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého streetbal:1*1*1*6 volejbal:0,5*0,5*0,5*6	m3	6,75000 6,00000 0,75000	5 530,00	37 327,50	43,44

19	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních Šířka=50 mm. v betonovém loži	m	190,00000	25,00	4 750,00	15,2
20	R00508	Odstranění umělého trávníku s křemičitým vsypem Včetně naložení na dopravní prostředek	m2	841,00000	85,00	71 485,00	0
21	R00509	Odstranění umělého tartanu tl. 15 mm Včetně naložení na dopravní prostředek	m2	229,00000	130,00	29 770,00	0
22	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	229,00000	283,00	64 807,00	13,74
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km (147,17+18,50+3,89)	t	169,56000	85,00	14 412,60	83,08
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (147,17+18,50+3,89)*9	t	1 526,04000	15,00	22 890,60	0
25	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton bet. zákl.:6,75*2 obrubníky:190*0,125 bet. plocha:229*0,48	t	147,17000	390,00	57 396,30	0
26	979990182R00	Poplatek za skládku sutí - umělý trávník 841*0,022	t	18,50200	1 150,00	21 277,30	0
27	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - umělý tartan 229*0,017	t	3,89300	1 400,00	5 450,20	0
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				41 102,89	58,12
28	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění terénní úpravy:227*0,1	m3	22,70000	350,00	7 945,00	0
29	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 terénní úpravy:227*0,1	m3	22,70000	158,00	3 586,60	14,76
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m terénní úpravy:227*0,1	m3	22,70000	245,00	5 561,50	0,23
31	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 terénní úpravy:227	m2	227,00000	29,50	6 696,50	29,51
32	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině terénní úpravy:227	m2	227,00000	73,60	16 707,20	13,62
33	00572410	Směs travní parková, mírná zátěž terénní úpravy:227*0,03	kg	6,81000	89,00	606,09	0
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				134 039,29	165,67
34	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného oplečení:0,4*0,4*0,1*40 oplečení:0,5*0,5*0,1*10 oplocení:0,3*0,3*0,1*42 volejbal, tenis:0,5*0,5*0,1*6 m. kopaná:2*0,3*0,1*4 streetbal:0,8*0,8*0,1*4 lavičky:0,2*0,2*0,1*16 koš:0,3*0,3*0,1	m3	1,98700	1 180,00	2 344,66	1,91
35	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m oplečení:46+10 oplocení:38 volejbal, tenis:6	kus	100,00000	714,00	71 400,00	81
36	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) oplečení:0,4*0,4*1*40*1,1 oplečení:0,5*0,5*1*10*1,1 oplocení:0,3*0,3*0,6*42*1,1 volejbal, tenis:0,5*0,5*0,65*6*1,1 m. kopaná:2*0,3*0,65*4*1,1 streetbal:0,8*0,8*1*4*1,1 lavičky:0,2*0,2*0,24*16*1,1 koš:0,3*0,3*0,35*1,1	m3	18,09291	2 390,00	43 242,05	8,68
37	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplečení:0,4*4*0,3*40 oplečení:0,5*4*0,3*10 oplocení:0,3*4*0,3*42 volejbal, tenis:0,5*4*0,3*6 m. kopaná:(2+0,3)*2*0,3*4 streetbal:0,8*4*0,3*4	m2	53,28000	216,00	11 508,48	55,94

38	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění oplečení:0,4*4*0,3*40 oplečení:0,5*4*0,3*10 oplocení:0,3*4*0,3*42 volejbal, tenis:0,5*4*0,3*6 m. kopaná:(2+0,3)*2*0,3*4 streetbal:0,8*4*0,3*4	m2	53,28000 19,20000 6,00000 15,12000 3,60000 5,52000 3,84000	55,00	2 930,40	17,05
39	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6.0. oka 100/100 mm streetbal:(0,8*0,8*2+0,8*1*4)*4*0,003996	t	0,07161 0,07161	36 500,00	2 613,70	1,09
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				418 796,00	100,08
40	R338 17-1121	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím 40+10	kus	50,00000 50,00000	310,00	15 500,00	18
41	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC 42	kus	42,00000 42,00000	285,00	11 970,00	21,84
42	R0313A	Sloupek oplocení TR 76/3 /4 800 mm, žárově pozinkovaný Vč. víčka, uchycení pro lanka a uchycení pro mantinely	kus	40,00000	3 005,00	120 200,00	0
43	R0313B	Sloupek oplocení TR 76/3/1 200 mm, žárově pozinkovaný Vč. víčka a uchycení pro mantinely.	kus	42,00000 42,00000	1 550,00	65 100,00	0
44	R0314	Sloupek pro oplocení, TR 76/4 mm dl. 5 800 mm, žárově pozinkovaný Vč. víčka, uchycení pro lanka a uchycení pro mantinely	kus	10,00000 10,00000	1 810,00	18 100,00	0
45	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 ka 133,8*4	kg	535,20000 535,20000	112,00	59 942,40	53,52
46	R03-20	Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 57/3 mm. vč. úpravv pro uchvcení (41,2*2+2,2*4+21,3*2)	m	133,80000 133,80000	210,00	28 098,00	0
47	R0401A	Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, zelená, vč. lanek, svorek a napínáků. dodávka a montáž (41,2*2+2,2*4+2*4)*3,2 (2,6*2+3*4)*2*4,2	m2	461,92000 317,44000 144,48000	180,00	83 145,60	0
48	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 2	kus	2,00000 2,00000	180,00	360,00	6,72
49	R0321	Brána plotová 2x2,5 m, žárově pozinkovaná 2	kus	2,00000 2,00000	8 190,00	16 380,00	0
Díl:	5	Komunikace				436 372,50	168,76
50	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhuštění tl. 1cm, frakce 0/4 mm. tř. A hřiště:44*24-1,5*1,5/2*4	m2	1 051,50000 1 051,50000	20,00	21 030,00	31,55
51	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 2 cm. frakce 4/8 mm. tř. A hřiště:44*24-1,5*1,5/2*4	m2	1 051,50000 1 051,50000	45,00	47 317,50	31,55
52	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 3 cm. frakce 8/16 mm tř. A hřiště:44*24-1,5*1,5/2*4	m2	1 051,50000 1 051,50000	48,00	50 472,00	31,55
53	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhuštění tloušťky 6 cm. frakce 16/32 mm. tř. A hřiště:44*24-1,5*1,5/2*4	m2	1 051,50000 1 051,50000	92,00	96 738,00	21,03
54	564721112R00	Podklad z kameniva drceného, tl. 9 cm, frakce 32/63 mm. tř. A hřiště:44*24-1,5*1,5/2*4	m2	1 051,50000 1 051,50000	105,00	110 407,50	27,34
55	564821112R00	Podklad ze štěrku tl. po zhuštění tloušťky 9 cm, frakce 0/63 mm. tř. A hřiště:44*24-1,5*1,5/2*4	m2	1 051,50000 1 051,50000	105,00	110 407,50	25,24
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				93 760,80	40,49
56	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 84	m2	84,00000 84,00000	280,00	23 520,00	37,57
57	59245020R	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní 84*1,02	m2	85,68000 85,68000	310,00	26 560,80	0
58	R564 85-1111	Podklad z kameniva drceného po zhuštění tl. 15 cm. frakce 8/16 mm. tř. A 84	m2	84,00000 84,00000	520,00	43 680,00	2,52

Díl: 88	Potrubí z drenážek				150 264,92	102,72	
59	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:315 svodný drén:23	m	338,00000 315,00000 23,00000	13,90	4 698,20	16,9
60	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:315*1,02	m	321,30000 321,30000	140,00	44 982,00	0
61	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm svodný drén:23*1,02	m	23,46000 23,46000	180,00	4 222,80	0
62	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:315*(0,3*3+0,4*2) svodný drén:23*(0,4*3+0,6*2)	m2	590,70000 535,50000 55,20000	35,50	20 969,85	41,35
63	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m sběrný drén:315*(0,3*3+0,4*2)*1,15 svodný drén:23*(0,4*3+0,6*2)*1,15	m2	679,30500 615,82500 63,48000	38,00	25 813,59	0
64	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm.	m3	26,38500	994,00	26 226,69	24,27
65	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm.	m3	16,93500	994,00	16 833,39	15,58
66	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	14,00000 14,00000	180,00	2 520,00	4,62
67	28651703.AR	Odbočka kanalizační 160/ 110/45° PVC 14*1,02	kus	14,28000 14,28000	280,00	3 998,40	0
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trub.ved					13 840,00	4,43
68	452112121R00	Osazení beton. prstenců, výšky do 200 mm 2*2	kus	4,00000 4,00000	285,00	1 140,00	2,24
69	59224349.AR	Prstenec vyrovn. šachetní 63/10 2*2	kus	4,00000 4,00000	1 800,00	7 200,00	0
70	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg 2	kus	2,00000 2,00000	1 500,00	3 000,00	2,19
71	55243344.AR	Poklop litinový D 605 mm B125 2	kus	2,00000 2,00000	1 250,00	2 500,00	0
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					50 016,50	28,72
72	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného (163+4)*0,3*0,1	m3	5,01000 5,01000	650,00	3 256,50	4,81
73	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou. včetně obrubníku 50/5/25 cm 163	m	163,00000 163,00000	280,00	45 640,00	22,82
74	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15. včetně obrubníku 100/15/30 4	m	4,00000 4,00000	280,00	1 120,00	1,09
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					80 164,35	66,02
75	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 48.74+2,61+744,07+40,82+72,55+34,32	t	943,11000 943,11000	85,00	80 164,35	66,02
Díl: 762	Konstrukce tesařské					70 704,46	24,15
76	R762 13-4122	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, na sraz (41,2*2+21,2*2+2,2*4)*0,8	m2	106,88000 106,88000	380,00	40 614,40	24,15
77	R60-5-00022	Fošna hoblovaná modřínová tl. 35 mm, 2x zkosená hrana (41,2*2+21,2*2+2,2*4)*0,195*0,035*4*1,1	m3	4,01201 4,01201	7 500,00	30 090,06	0
Díl: 783	Nátěry					37 856,90	23,84
78	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak (41,2*2+21,2*2+2,2*4)*(0,195+0,035)*2*4	m2	245,82400 245,82400	154,00	37 856,90	23,84
Díl: 59.1	Sportovní povrch					1 065 078,00	0
79	R0403	Umělý vodopropustný tartan, tl. 10 mm Směs z celopropustného EPDM granulátu 1-4 mm a PUR pojiva. Podrobnější popis viz. technická zpráva hříště:44*24-1,5*1,5/2*4	m2	1 051,50000	650,00	683 475,00	0
80	R0409	Pružná podkladní vrstva, tl. 30 mm Směs kameniva fr. 3-8 mm. SBR pryžového granulátu fr 2-4 mm a PUR pojiva s příčnou pevností v tahu větší než 0,2 MPa a filtračním průtokem větším než 1 cm/s.	m2	1 051,50000	310,00	325 965,00	0

81	R0410	hřiště:44*24-1,5*1,5/2*4 Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm volejbal:89*2+30,8*2 tenis, m. kopaná:146+212 florbal, atyp., streetbal atyp. .25*2+91*4	m	1 051,50000 1 011,60000 239,60000 358,00000 414,00000	55,00	55 638,00	0
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				111 080,00	0
82	R07-74	Sloupky na tenis, pozinkované, vč. sítě, pouzder a víček. dodávka a montáž	sada	1,00000	9 100,00	9 100,00	0
83	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a víček. dodávka a montáž	sada	2,00000	8 900,00	17 800,00	0
84	R07-85	Branka pro malou kopanou 3x2m, pozinkovaná, dodávka a montáž	kus	2,00000	10 700,00	21 400,00	0
85	R0791	Ocelová konstrukce streetbalu, žárové pozinkovaná. dodávka a montáž Včetně sítě a kotvení.	kus	4,00000	9 800,00	39 200,00	0
86	R0782	Branka florbalová, síť, dodávka a montáž	kus	2,00000	2 890,00	5 780,00	0
87	R0796	Lavička bez opěradla, dodávka a montáž	kus	4,00000	3 650,00	14 600,00	0
88	R0798	Odpadkový koš pevně zabudovaný se stříškou, dodávka a montáž	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	0
						3 180 617,63	

26

3 180 617,63



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			19 313,15
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			52 656,00
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			81 806,44
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			71 736,66
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			491 545,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 335,90
Cena celkem					724 393,65

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál Hradecká - Telč
----	---------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Nho d celk.
Díl:	1	Zemní práce				19 313,15	63,4
	1	122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zatravnění:652*0,05	m3	32,60000	104,72	3 413,87	12
	2	133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 rámové oplocení:0,3*0,3*0,9*158 pletivo:0,3*0,3*0,9*9 síť:0,5*0,5*1,1*10	m3	16,27700	484,00	7 878,07	50,95
	3	162701105R00 Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	48,88000	34,10	1 666,81	0,49
	4	199000002R00 Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	48,88000	130,00	6 354,40	0
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				52 656,00	42,19
	5	R0050 Odstranění oplocení v=2 m, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku <i>Pletivo, ocel, sloupky, napínací dráty, základy, 4 kusy vstupních branek, 2 kusy vjezdových bran.</i>	m	285,00000	40,00	11 400,00	0
	6	R0051 Odstranění oplocení v=5 m, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku <i>Pletivo, ocel, sloupky, napínací drát, základy</i>	m	105,00000	105,00	11 025,00	0
	7	R0053 Odstranění oplocení v=5 m, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku <i>Rámové výplně, ocel, sloupky, napínací drát, základy</i>	m	27,00000	105,00	2 835,00	0
	8	R1101 Odstranění křovin i s kořeny , odvoz, uložení na skládku	m2	103,00000	55,00	5 665,00	17,72
	9	R0053 Kácení stromů, vč. odkořenění, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	m2	2,00000	850,00	1 700,00	0
	10	961044111R00 Bourání základů z betonu prostého	m3	3,30000	4 850,00	16 005,00	21,24
	11	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,60000	85,00	561,00	3,23
	12	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	59,40000	15,00	891,00	0
	13	979990104R00 Poplatek za skládku sutí - beton	t	6,60000	390,00	2 574,00	0
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				81 806,44	167,11
	14	R00100 Nákup zeminy schopné zúrodnění zatravnění:652*0,1	m3	65,20000	350,00	22 820,00	0
	15	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	65,20000	158,00	10 301,60	42,51
	16	162701105R00 Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	65,20000	245,00	15 974,00	0,72
	17	181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	652,00000	29,50	19 234,00	84,76
	18	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	652,00000	18,00	11 736,00	39,12
	19	00572410R Směs travní parková, mírná zátěž	kg	19,56000	89,00	1 740,84	0
Díl:	2	Základy, zvláštní zaktádání				71 736,66	115,35
	20	271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného rámové oplocení:0,3*0,3*0,1*158 pletivo:0,3*0,3*0,1*9 síť:0,5*0,5*0,1*10	m3	1,75300	1 180,00	2 068,54	1,68
	21	275353112R00 Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	19,00000	714,00	13 566,00	15,41
	22	275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	15,97640	2 390,00	38 183,60	7,67

		rámové oplocení:0.3*0.3*0,8*158*1,1		12,51360			
		pletivo:0.3*0.3*0,8*9*1,1		0,71280			
		sít':0.5*0.5*1*10*1,1		2,75000			
23	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	66,12000	216,00	14 281,92	69,43
		rámové oplocení:0.3*4*0.3*158		56,88000			
		pletivo:0.3*4*0.3*9		3,24000			
		sít':0.5*4*0.3*10		6,00000			
24	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	66,12000	55,00	3 636,60	21,16
		rámové oplocení:0.3*4*0.3*158		56,88000			
		pletivo:0.3*4*0.3*9		3,24000			
		sít':0.5*4*0.3*10		6,00000			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				491 545,50	310,66
25	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	158,00000	285,00	45 030,00	82,16
		rámové oplocení:158		158,00000			
26	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	368,20000	250,00	92 050,00	173,05
		82,5+1+59,75+1,35+16,5+27,5+25+35,5+18,35+7+4+39+50,75		368,20000			
27	55342451R	Plotový panel výška 2030 mm s podélnými U profil. pozinkovaný s polvesterovým nástřikem	kus	138,00000	880,00	121 440,00	0
		138		138,00000			
28	55342451.1	Plotový panel výška 2030 mm s podélnými U profily, pozinkovaný s polyesterovým nástřikem, atvn	kus	12,00000	900,00	10 800,00	0
		Různé šířky polí dle PD.					
		12		12,00000			
29	R553-42373	Sloupek plotový 60x40x3 mm, dl.2600 mm, 3 x obíimka. pozinkovaný s polvesterovým nástřikem	kus	158,00000	440,00	69 520,00	0
		158		158,00000			
30	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	7,52
		4		4,00000			
31	R0321.2	Vstupní branka 1x2 m, pozinkovaná s polvesterovým nástřikem	kus	4,00000	4 850,00	19 400,00	0
		Výplň stejná jako oplocení rámové.					
		4		4,00000			
32	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00	9,2
		2		2,00000			
33	R0321	Brána plotová 4x2 m, pozinkovaná s polvesterovým nástřikem	kus	2,00000	8 100,00	16 200,00	0
		2		2,00000			
34	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	9,00000	285,00	2 565,00	4,68
		9		9,00000			
35	338171121V01	Osazení sloupků plot. ocelových nad 2,6 m, zalitím MC	kus	10,00000	310,00	3 100,00	3,6
		10		10,00000			
36	R0306	Sloupek pro oplocení TR 57/3 mm, dl. 2 600 mm, žárově pozinkovaný	kus	9,00000	1 850,00	16 650,00	0
		9		9,00000			
37	R0315	Sloupek pro oplocení TR 89/4 mm, dl. 5 800 mm, žárově pozinkovaný	kus	10,00000	3 400,00	34 000,00	0
		10		10,00000			
38	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 ka	kg	174,00000	112,00	19 488,00	17,4
		43,5*4		174,00000			
39	R0320	Ztužení plotové, žárově pozinkované, tr. 57/3 mm. vč. úprav pro uchycení	m	43,50000	210,00	9 135,00	0
		43,5		43,50000			
40	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m, napínací drát, vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku	m	43,50000	160,00	6 960,00	13,05
		43,5		43,50000			
41	R0401	Sít' pro oplocení PE 120/120/4 mm, vč. lanek, svorek a napínáku	m2	130,50000	115,00	15 007,50	0
		Dodávka a montáž					
		43,5*3		130,50000			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 335,90	34,37
42	998152121R00	Přesun hmot, oplocení,	t	56,43000	130,00	7 335,90	34,37
		46,91+9,52		56,43000			



Položkový rozpočet

Zakázka: **Sportovní areál Hradecká -Telč**

Objekt: **SO 06 Cvičná plocha**

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **RED BERRY, SE**

IČ: **01469975**

Křížová 2598/4

DIČ: **CZ01469975**

Praha 5, 150 00

Rozpis ceny Celkem

HSV			730 283,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			740 283,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	740 283,94 CZK
Základní DPH	21 %	155 459,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 895 743,57 CZK

v



dne

15.6.2018

RED BERRY, SE
Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5
IČ: 01469975
DIČ: CZ01469975

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			44 739,16
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 666,63
5	Komunikace	HSV			249 146,10
88	Potrubí z drenážek	HSV			59 499,55
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 702,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40 257,00
59.1	Sportovní povrch	HSV			298 413,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			21 860,00
Cena celkem					730 283,94

Položkový rozpočet

S:	Sportovní areál Hradecká Telč
----	-------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				44 739,16
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 zpevněné plochy:497*0,15	m3	74,55000 74,55000	104,72	7 806,88
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 přespádování:497/2*0,05	m3	12,42500 12,42500	104,72	1 301,15
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m přespádování:497/2*0,05	m3	12,42500 12,42500	53,20	661,01
4	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS přespádování:497/2*0,05	m3	12,42500 12,42500	53,20	661,01
5	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:110*0,3*0,4	m3	13,20000 13,20000	287,00	3 788,40
6	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 volejbal:0,5*0,5*0,75*2	m3	0,37500 0,37500	484,00	181,50
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 74,55+13,2+0,38	m3	88,13000 88,13000	94,70	8 345,91
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 74,55+13,2+0,38	m3	88,13000 88,13000	130,00	11 456,90
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 497	m2	497,00000 497,00000	21,20	10 536,40
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				2 666,63
10	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného volejbal:0,5*0,5*0,1*2	m3	0,05000 0,05000	1 180,00	59,00
11	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m volejbal:2	kus	2,00000 2,00000	714,00	1 428,00
12	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) volejbal:0,5*0,5*0,65*2*1,1	m3	0,35750 0,35750	2 390,00	854,43
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení volejbal:0,5*4*0,3*2	m2	1,20000 1,20000	216,00	259,20
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění volejbal:0,5*4*0,3*2	m2	1,20000 1,20000	55,00	66,00
Díl: 5		Komunikace				249 146,10
15	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm. tř. A cvičná plocha:497	m2	497,00000 497,00000	20,00	9 940,00
16	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm. tř. A cvičná plocha:497	m2	497,00000 497,00000	45,00	22 365,00
17	R564 80-1111.1	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 3 cm, frakce 8/16 mm tř. A cvičná plocha:497	m2	497,00000 497,00000	48,00	23 856,00
18	R564 81-1112.2	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 6 cm, frakce 16/32 mm. tř. A cvičná plocha:497	m2	497,00000 497,00000	92,00	45 724,00
19	564721112R00	Podklad z kameniva drceného, tl. 9 cm, frakce 32/63 mm. tř. A cvičná plocha:497	m2	497,00000 497,00000	105,00	52 185,00
20	564821112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, frakce 0/63 mm. tř. A cvičná plocha:497	m2	497,00000 497,00000	105,00	52 185,00
21	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m cvičná plocha:497	m2	497,00000 497,00000	15,00	7 455,00
22	69366203R	Geotextilie 400 g/m2 š. 200 cm cvičná plocha:497*1,15	m2	571,55000 571,55000	62,00	35 436,10
Díl: 88		Potrubi z drenážek				59 499,55
23	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný drén:110	m	110,00000 110,00000	13,90	1 529,00
24	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný drén:110*1,02	m	112,20000 112,20000	140,00	15 708,00

25	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný drén:315*(0,3*3+0,4*2) svodný drén:23*(0,4*3+0,6*2)	m2	590,70000 535,50000 55,20000	35,50	20 969,85
26	69366049	Geotextilie 200g/m2 šířka do 8,6m sběrný drén:110*(0,3*3+0,4*2)*1,15	m2	215,05000 215,05000	38,00	8 171,90
27	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce na 4-8 mm. sběrný drén:110*0,3*0,25	m3	8,25000	994,00	8 200,50
28	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Frakce 8-16 mm. sběrný drén:110*0,3*0,15	m3	8,25000 4,95000	994,00	4 920,30
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		4,95000		13 702,50
29	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného 45*0,3*0,1	m3	1,35000 1,35000	650,00	877,50
30	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou. včetně obrubníku 50/5/25 cm 45	m	45,00000 45,00000	285,00	12 825,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				40 257,00
31	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 1,05+351,93+22,18+8,24	t	383,40000 383,40000	105,00	40 257,00
Díl:	59.1	Sportovní povrch				298 413,00
32	R0403.8	Plastový skládaný povrch tl. min. 12 mm, dodávka a montáž Podrobný popis viz. obecná specifikace navržených výrobků. cvičná plocha:497	m2	497,00000	580,00	288 260,00
33	R0410	Lajnování na tartan - polyuretanová barva, lajny š. 50 mm volejbal, nohejbal:89+30,8 hokejbal atyp., streetbal atyp.:16*2+16,4*2	m	184,60000 119,80000 64,80000	55,00	10 153,00
Díl:	59.2	Sportovní vybavení				21 860,00
34	R0772	Sloupky pro volejbal pozinkované, vč.sítě, pouzder a víček. dodávka a montáž	sada	1,00000	8 900,00	8 900,00
35	R0782.2	Branka hokejbalová, síť, dodávka a montáž	kus	2,00000	6 480,00	12 960,00

26

730 283,94

