

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Pasportizace nemovitosti a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu. , , K omezení dopadu stavby na okolní objekty bude před zahájením prací, v průběhu prací a po ukončení kompletního zkušebního provozu provedena pasportizace stavebního technického stavu všech okolních objektů. , Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin. , U každého objektu v místě stavby bude provedeno následující: - Fotodokumentace všech fasád, - Fotodokumentace existujících poruch a trhlin, ,

VV "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce "

VV 1

1,000

VV Součet

1,000

10	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
----	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: KZP - kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobnosti položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám. , Jedná se o provedení zkoušek dodavatelem (tzv. úřední zkoušky za možné účasti investora). , Individuální zkoušky provádí dodavatel: , - pro ověření proklamovaných vlastností výrobků, materiálů, konstrukcí, atd., - pro kompletaci daného zařízení nebo dokončení určité konstrukce, Jedná se převážně o zkoušky tlakové, rentgenové, zatěžkávací, atd., které podrobněji určuje platná legislativa ČSN, TP, atd.,

VV "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce "

VV 1

1,000

VV Součet

1,000

11	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem. , , Např.: Statické zatěžovací zkoušky podle platné ČSN, Tlakové zkoušky podle příslušných ČSN atd.

VV "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce "

VV 1

1,000

VV Součet

1,000

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 190 000,00

12	K	030001001	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zařízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.

P

13	K	030001002	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplácení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště

P

14	K	039001003	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených

P

15	K	034403001	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

16	K	041403002	Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi:	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:  
 - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob  
 - komunikací pro pohyb osob po staveništi  
 - přechodů přes výkopy  
 - o další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny

P

17	K	079002001	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00
----	---	-----------	------------------------	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:

Například:  
 - provoz investora a třetích osob  
 - práce na památkově chráněném objektu  
 - náklady na provádění zimní údržby  
 - práce na těžce přístupných místech  
 - zřízený provoz vozidel v centru města  
 - zřízené dopravní podmínky  
 - práce v ochranných pásmech  
 atd.

P

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

## Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

## Objekt:

01 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

## Soupis:

02 - Kaple interiér

## Úroveň 3:

**01 - Kaple interiér**KSO: 801 45  
Místo: Olomouc-Bezručovy sadyCC-CZ:  
Datum: 14.06.2018Zadavatel:  
Statutární město OlomoucIČ:  
DIČ:Uchazeč:  
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o.IČ: 60753013  
DIČ: CZ60753013Projektant:  
Atelier A, Ul. 8.května 16 , OlomoucIČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH 281 708,47

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	281 708,47	21,00%	59 158,78
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 340 867,25

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

## Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

## Objekt:

01 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

## Soupis:

02 - Kaple interiér

## Úroveň 3:

**01 - Kaple interiér**

Místo: Olomouc-Bezručovy sady

Datum: 14.06.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Atelier A, Ul. 8.května  
16 , Olomouc

Uchazeč: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o.

## Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 281 708,47

HSV - Práce a dodávky HSV	269 665,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	113 226,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 556,86
94 - Lesení a stavební vytahy	89 805,90
95 - Ruzne dokončující konstrukce a prace na pozemních stavbách	9 940,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	13 038,11
997 - Přesun sutě	8 660,22
998 - Přesun hmot	17 437,50
PSV - Práce a dodávky PSV	12 043,13
784 - Malby	12 043,13

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Objekt:

01 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Soupis:

02 - Kaple interiér

Úroveň 3:

**01 - Kaple interiér**

Místo:

Olomouc-Bezručovy sady

Datum:

14.06.2018

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Atelier A, Ul. 8.května 16 , Olomouc

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****281 708,47**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				269 665,34	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				113 226,75	
1	K	611311143	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	35,239	1 482,00	52 224,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		~viz otlučení					
	vv		35,239		35,239			
	vv		Součet		35,239			
2	K	611311191	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů	m2	70,478	198,00	13 954,64	CS ÚRS 2018 01
	vv		~viz omítka					
	vv		35,239*2		70,478			
	vv		Součet		70,478			
3	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	37,310	931,00	34 735,61	CS ÚRS 2018 01
	vv		~viz otlučení					
	vv		37,31		37,310			
	vv		Součet		37,310			
4	K	612311191	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	74,620	165,00	12 312,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		~viz omítka					
	vv		37,31*2		74,620			
	vv		Součet		74,620			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 556,86	
5	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	72,549	242,00	17 556,86	CS ÚRS 2018 01
	vv		~v.č.1,2 - stěny + kopule					
	vv		35,239+37,310		72,549			
	vv		Součet		72,549			
D	94		Lesení a stavební vytahy				89 805,90	
6	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	105,654	120,00	12 678,48	CS ÚRS 2018 01
	vv		~v.č.1,2					
	vv		3,14*2,7*2,7*3,13+3,14*1,9*1,9*3,0		105,654			
	vv		Součet		105,654			
7	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	19 017,720	3,50	66 562,02	CS ÚRS 2018 01
	vv		~viz montáž					
	vv		105,654*30*6		19 017,720			
	vv		Součet		19 017,720			
8	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	105,654	100,00	10 565,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		~viz montáž					
	vv		105,654		105,654			
D	95		Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách				9 940,00	
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	28,000	355,00	9 940,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		~v.č.1					
	vv		28		28,000			
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				13 038,11	
10	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	35,239	190,00	6 695,41	CS ÚRS 2018 01
	vv		~v.č.1,2 - stěny + kopule					
	vv		0,6*2,805+0,8*1,0*4+3,14*2,5*2,5-3,14*1,95*1,95		12,568			
	vv		3,14*3,8*3,8*0,5		22,671			
	vv		Součet		35,239			

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

11	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraňáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	37,310	170,00	6 342,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		"v.č. 1,2 - stěny + kopule					
	vv		0,795*3,13*2-		37,310			
	vv		2,6*3,13*3,14*5,2*0,59*3,14*4,6*0,6*3,14*4,2*0,58*3,14*3,8*0,8*3,13*0,795*2					
	vv		Součet		37,310			
	D	997	Přesun sutě				8 660,22	
12	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,478	1 485,00	5 164,83	CS ÚRS 2018 01
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,478	235,00	817,33	CS ÚRS 2018 01
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	48,692	25,00	1 217,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		3,478*14 Přepočtené koeficientem množství		48,692			
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	3,478	420,00	1 460,76	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				17 437,50	
16	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,325	7 500,00	17 437,50	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 043,13	
	D	784	Malby				12 043,13	
17	K	784181015	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	72,549	166,00	12 043,13	CS ÚRS 2018 01
	vv		"v.č. 1,2 - stěny + kopule					
	vv		35,239*37,310		72,549			
	vv		Součet		72,549			

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Objekt:

01 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Soupis:

02 - Kaple interiér

Úroveň 3:

**02 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Olomouc-Bezručovy sady

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o.

Projektant:

Atelier A, Ul. 8.května 16 , Olomouc

CC-CZ:

Datum: 14.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH****53 541,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 541,54	21,00%	11 243,72
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****64 785,26****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Objekt:

01 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Soupis:

02 - Kaple interiér

Úroveň 3:

**02 - Elektroinstalace**

Místo:

Olomouc-Bezručovy sady

Datum:

14.06.2018

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant: Atelier A, Ul. 8.května

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o.

16 , Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****53 541,54**

M - Práce a dodávky M	53 541,54
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 970,04
M74 - Elektromontáže	35 616,90
M74R12 - Rozvaděč R1	13 954,60

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Jihoslavanské mauzoleum - II ETAPA

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Jihoslavanské mauzoleum - II ETAPA

Objekt:

01 - Jihoslavanské mauzoleum - II ETAPA

Soupis:

02 - Kaple interiér

Úroveň 3:

**02 - Elektroinstalace**

Místo:

Olomouc-Bezručovy sady

Datum:

14.06.2018

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Atelier A, Ul. 8.května 16 , Olomouc

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>53 541,54</b>	
D	M		Práce a dodávky M				<b>53 541,54</b>	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				<b>3 970,04</b>	
1	K	460R80162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	1,000	66,30	66,30	
	vv		~v.č. D .1.4.4					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	460680234	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu železobetonovém plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm	kus	1,000	1 656,00	1 656,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		~v.č. D.1.4.4					
	vv		1		1,000			
3	K	460R80451	Vysekáni kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	3,000	44,30	132,90	
	vv		~v.č. D .1.4.4					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
4	K	460680471	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení špalíků, kotevnic prvků nebo elektroinstalačního zařízení plochy přes 0,10 do 0,16 m2 a hloubky do 15 cm	kus	1,000	199,00	199,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		~v.č. D.1.4.4					
	vv		1		1,000			
5	K	460R80581	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	15,000	62,80	942,00	
	vv		~v.č. D .1.4.4					
	vv		15		15,000			
	vv		Součet		15,000			
6	K	460R80592	Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	10,000	89,60	896,00	
	vv		~v.č. D .1.4.4					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
7	K	R- PPV	Podíl přidružených výkonů	%	38,922	1,00	38,92	
8	K	R- PPV6	Podíl přidružených výkonů	%	38,922	1,00	38,92	
D	M74		Elektromontáže				<b>35 616,90</b>	
9	K	740991200	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		1		1,000			
10	K	740991300R1	HZS - úpravy zařízení, demontáže, montáže	h	5,000	400,00	2 000,00	
	vv		5		5,000			
11	K	740991300R2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	vv		1		1,000			
12	K	742111100	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		~v.č. D.1.4.4					
	vv		1		1,000			
13	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		~v.č. D.1.4.4					
	vv		3		3,000			
14	M	345715110R1	krabice přístrojová instalační KU1901	kus	3,000	46,00	138,00	
P			Poznámka k položce: EAN 8595057600089					

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

vv		3			3,000				
15	K	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2018 01	
vv			~v.č. D.1.4.4						
vv			2		2,000				
16	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2018 01	
P			Poznámka k položce: EAN 8595057600287						
vv			2		2,000				
17	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	65,000	40,00	2 600,00	CS ÚRS 2018 01	
vv			~v.č. D.1.4.4						
vv			65		65,000				
18	M	341110360	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm <sup>2</sup> kg/m Kč/m 3 x 2,5 0,074 17,65	m	20,000	38,00	760,00	CS ÚRS 2018 01	
vv			20		20,000				
19	M	341110050	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP-KK-134/01 průřez Cu číslo bazová cena mm <sup>2</sup> kg/m Kč/m 2 x 1,5 0,029 8,89	m	5,000	32,00	160,00	CS ÚRS 2018 01	
vv			5		5,000				
20	M	341110300	kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 1,5	m	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01	
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0						
vv			40		40,000				
21	K	744411260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn	m	8,000	40,00	320,00	CS ÚRS 2018 01	
vv			~v.č. D.1.4.4 - digitálně měřeno						
vv			8		8,000				
22	K	746211110	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2018 01	
vv			~v.č. D.1.4.5						
vv			12		12,000				
23	K	746211140	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm <sup>2</sup>	kus	8,000	45,00	360,00	CS ÚRS 2018 01	
vv			8		8,000				
24	K	747112461	Montáž přepínač, typ 6 -střídavý, zapuštěný	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2018 01	
vv			~v.č. D.1.4.4						
vv			2		2,000				
25	M	34535556R4	přepínač střídavý, řazení 6 ,otočný, porcelánový, polární bílá, kompletní	kus	2,000	380,00	760,00		
vv			2		2,000				
26	K	747161240	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojitá zapojení - průběžná	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2018 01	
vv			~v.č. D.1.4.4						
vv			1		1,000				
27	M	3455511R1	zásuvka 1násobná 16A , 230V, porcelánová, polární bílá, komplet	kus	1,000	420,00	420,00		
vv			1		1,000				
28	K	748121112	Montáž svítidlo zářivkové přisazené 1 zdroj s krytem	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2018 01	
vv			~v.č. D.1.4.4						
vv			1		1,000				
29	M	3482373R1	svítidlo zářivkové závěsné 1x70W, délka 1450, IP 20, polykarbonát + Al, komplet	kus	1,000	5 000,00	5 000,00		
vv			1		1,000				
30	K	R- PM	Přidružený materiál	%	323,790	10,00	3 237,90		
31	K	R- PPV6	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	1,00	1,00		
D	M74R12	Rozváděč R1					13 954,60		
32	M	35714513R2	domovní rozvodnice p.o., 14TE, IP 40	kus	1,000	4 500,00	4 500,00		
33	K	742811180R1	Montáž svorkovnice do rozváděčů - proudová lišta do 63A	m	0,300	500,00	150,00		
vv			0,3		0,300				
34	M	357145370R2	proudová lišta 3TE, 63A	m	0,300	850,00	255,00		
vv			0,3		0,300				
35	K	747231110	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2018 01	
vv			4		4,000				
36	M	358221070R1	jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1pólové - charakteristika B jistič 1pólový- charakteristika B 6/1	kus	1,000	390,00	390,00		
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125338697						
vv			1		1,000				
37	M	358221170R1	jistič 1 pól. B/10A, IP20	kus	1,000	740,00	740,00		
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125338796						
vv			1		1,000				
38	M	358221170R2	jistič 1 pól. B/16A, IP20	kus	2,000	1 200,00	2 400,00		
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125338796						
vv			2		2,000				
39	K	747231210	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01	
vv			1		1,000				
40	M	358224010R1	jistič 3pólový-charakteristika B 16/3	kus	1,000	1 500,00	1 500,00		
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125340201						

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

vv		1				1,000			
41	K	747233220	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A bez krytu, se signálním kontaktem	kus	1,000	250,00		250,00	CS ÚRS 2018 01
vv			v.č. D.1.4.5						
vv		1				1,000			
42	M	35812100R1	spínače vačkové nn vačkový spínač VSN10 hlavní vypínač IS-40/4, DIN	kus	1,000	1 000,00		1 000,00	
vv		1				1,000			
43	K	747241021	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 80 A bez krytu	kus	1,000	250,00		250,00	CS ÚRS 2018 01
vv		1				1,000			
44	M	358892060R1	přístroje elektrické se specifickým určením ostatní chrániče proudové standardní 4 pólové typ AC In 25 A, Ue 230/400 V a.c., I <sub>dn</sub> 30 mA, 4-pól, Inc 6 kA, typ AC chránič proudový 4pólový 25/4/003	kus	1,000	750,00		750,00	
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125353034						
vv		1				1,000			
45	K	R- PD	Přesun dodávek	%	126,860	10,00		1 268,60	
46	K	R- PPV6	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	1,00		1,00	



**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Objekt:

01 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Soupis:

02 - Kaple interiér

Úroveň 3:

**03 - Slaboproud**

KSO:

Místo: Olomouc-Bezručovy sady

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o.

Projektant:

Atelier A, Ul. 8.května 16 , Olomouc

CC-CZ:

Datum: 14.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

208 865,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	208 865,00	21,00%	43 861,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

252 726,65

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Objekt:

01 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Soupis:

02 - Kaple interiér

Úroveň 3:

**03 - Slaboproud**

Místo:

Olomouc-Bezručovy sady

Datum:

14.06.2018

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Atelier A, Ul. 8.května

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o.

16 , Olomouc

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

208 865,00

D1 - Zabezpečovací systém - PZTS

107 065,00

D2 - Materiál

75 445,00

D3 - Montáž PZTS

31 620,00

D4 - Kamerový systém

101 800,00

D2 - Materiál

72 100,00

D5 - MONTÁŽ

29 700,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Objekt:

01 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Soupis:

02 - Kaple interiér

Úroveň 3:

**03 - Slaboproud**

Místo:

Olomouc-Bezručovy sady

Datum:

14.06.2018

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Atelier A, Ul. 8.května 16 , Olomouc

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>208 865,00</b>	
D	D1		Zabezpečovací systém - PZTS				107 065,00	
D	D2		Materiál				75 445,00	
1	M	R-1	Ústředna PZTS max 48 zón, 1 sběrnice, 8 podsystémů, 16 zón na ústředně	ks	1,000	24 400,00	24 400,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
2	M	R-2	GSM/GPRS/SMS komunikační modul do ústředny	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
3	M	R-3	Klávesnice ovládací, LCD displej 2 řádkový	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
4	M	R-4	Kovový kryt/skříňka pro klávesnici	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
5	M	R-5	Zálohovací AKU 12V / 17Ah	ks	1,000	6 350,00	6 350,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
6	M	R-6	Duální detektor PIR + MW	ks	1,000	2 440,00	2 440,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
7	M	R-7	Požární detektor	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
8	M	R-8	Detektor - tříštění skla	ks	1,000	1 510,00	1 510,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
9	M	R-9	MG kontakt	ks	2,000	1 170,00	2 340,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
10	M	R-10	Kabel - sběrnice, čidla - FTP CAT 5e LS0H	m	55,000	85,00	4 675,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
11	M	R-11	Anténa pro GSM	ks	1,000	1 530,00	1 530,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
12	M	R-12	Trubka elektro 1232 32 mm ohebná samozháš. 750N	m	30,000	120,00	3 600,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.1					
13	M	R-13	Instalační materiál podružný	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	D3		Montáž PZTS				31 620,00	
14	K	R-14	Ústředna PZTS - montáž, programování	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
15	K	R-15	Klávesnice ovládací v skříňky/krytu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
16	K	R-16	Infradetektor PIR/DTS/EPS	ks	3,000	1 790,00	5 370,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jihostovanské mauzoleum - II ETAPA

P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
17	K	R- 17	MG kontakt/tišňový hlásič	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
18	K	R- 18	kabel - zatažení / uložení	m	55,000	50,00	2 750,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.1					
19	K	R- 18.1	Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení	m	30,000	250,00	7 500,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.1					
20	K	R- 20	Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl65 cm vč.zapravení	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.1					
21	K	R- 21	výchozí revize	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
D	D4	Kamerový systém					101 800,00
D	D2	Materiál					72 100,00
22	M	R-21	NVR - realtime megapixelový sitový rekordér pro 4 IP kamery. Vestavěný HDMI výstup na monitor, HDD až 4 TB, USB porty pro myš a zálohování, přehledné grafické české OSD menu. Snímková rychlost 1.3Mpx kamery 120 snímků @ 1280 x 1024 i pro 1920 x 1080. Lze připojit 2Mpx kamery, záznam 30 snímků při rozlišení 1080p na kondl. Napájecí zdroj 48V DC/ 1.25A. Maximální zatížení PoE portu 30W, celkové 120W.	ks	1,000	22 600,00	22 600,00
P		Poznámka k položce: pracoviště MP					
23	M	R-22	HDD 2TB, vhodný pro provoz 24/7, MTBF 1.2 mil. hodin, SATA, včetně montáže	ks	1,000	6 290,00	6 290,00
P		Poznámka k položce: pracoviště MP					
24	M	R-23	LCD monitor 23", HDMI	ks	1,000	6 750,00	6 750,00
P		Poznámka k položce: pracoviště MP					
25	M	R-24	Router pro 4 IP kamery, podpora USB modemu LTE/4G/3G, 12V DC	ks	1,000	5 990,00	5 990,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
26	M	R-25	USB LTE/4G/3G GSM modem	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
27	M	R-26	Plastový box pro přenosovou technologii - router + modem	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
28	M	R-27	Zálohovaný napájecí zdroj se skříní pro aku až 18Ah	ks	1,000	7 200,00	7 200,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
29	M	R-28	Akumulátor do záložního zdroje 12V/18 Ah	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
30	M	R-29	Kabel CYSY 2 x 1,5	m	40,000	40,00	1 600,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.1					
31	M	R-30	Kabel UTP CAT 5e	m	30,000	64,00	1 920,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.2					
32	M	R-31	Trubka elektro 1232 32 mm ohebná samozháš. 750N	m	40,000	25,00	1 000,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.1					
33	M	R-32	Podružný materiál	ks	1,000	6 550,00	6 550,00
D	D5	MONTÁŽ					29 700,00
34	K	R- 33	kabel - zatažení / uložení	m	70,000	40,00	2 800,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.1					
35	K	R- 34	Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení	m	40,000	35,00	1 400,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.1					
36	K	R- 35	Montáž zdroje vč. skříně	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.1					
37	K	R- 36	Montáž switche + modemu + zapojení kamer, skříně (boxu)	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.1					
38	K	R- 37	Zdroj - montáž	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.1					
39	K	R- 38	Zprovoznění přenosu systému + integrace do systému MP	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
P		Poznámka k položce: odečet z výkresu D1.4.h.1					
40	K	R- 39	výchozí revize	ks	1,000	6 000,00	6 000,00

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

## Stavba:

Jihostovanské mauzoleum - II ETAPA

## Objekt:

01 - Jihostovanské mauzoleum - II ETAPA

## Soupis:

**02.1 - Vedlejší a ostatní náklady**

## KSO:

Místo: Olomouc-Bezručovy sady

## CC-CZ:

Datum: 14.06.2018

## Zadavatel:

Statutární město Olomouc

## IČ:

DIČ:

## Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o.

## IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

## Projektant:

Atelier A, Ul. 8.května 16 , Olomouc

## IČ:

DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

142 502,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	142 502,00	21,00%	29 925,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

172 427,42

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

## Stavba:

Jihostovanské mauzoleum - II ETAPA

## Objekt:

01 - Jihostovanské mauzoleum - II ETAPA

## Soupis:

**02.1 - Vedlejší a ostatní náklady**

## Místo:

Olomouc-Bezručovy sady

## Datum:

14.06.2018

## Zadavatel:

Statutární město Olomouc

## Projektant:

Atelier A, Ul. 8.května

## Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o.

16 , Olomouc

## Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

142 502,00

960 - Kompletační činnost

25 000,00

OST - Ostatní náklady

39 502,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

78 000,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Objekt:

01 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Soupis:

02.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Olomouc-Bezručovy sady

Datum:

14.06.2018

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Atelier A, Ul. 8.května 16 , Olomouc

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>142 502,00</b>	
D		960	<b>Kompletační činnost</b>				<b>25 000,00</b>	
1	K	045203001	Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato skutečnost bude zapsána do poznámky položky.</i>					
D		OST	<b>Ostatní náklady</b>				<b>39 502,00</b>	
2	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,000	1,00	1,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby</i>					
3	K	012203001	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.</i>					
4	K	090001002	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	Kč	1,000	1,00	1,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.: - náklady na zřízení bankovních záruk - náklady spojené vypracováním technologických postupů - náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů - náklady spojené s předáním díla atd.</i>					
5	K	091002101	Publicita projektu SMOI - informační tabule	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Informační tabule 2500 x 2000, u staveb do 10 mil. 1500 x 1000 mm (škv) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOI včetně jejich nosné konstrukce a dle vzoru MP Publicita ROP SM. Cena obsahuje dodávku, montáž, a demontáž.</i>					
6	K	013274001	Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace, uzná-li zhotovitel, že ji k realizaci díla potřebuje. Rozsah zpracování realizační PD je stanoven zhotovitelem projektové dokumentace. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem. , Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bouracích prací. , Pokud nepovažuje zhotovitel tuto dokumentaci za potřebnou, nemusí tuto položku naceňovat.</i>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsán v poznámce k položce "					
	VV	1			1,000			
	VV		Součet			1,000		
7	K	013251201	Pasportizace stávajících objektů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pasportizace nemovitosti a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu. , K omezení dopadu stavby na okolní objekty bude před zahájením prací, v průběhu prací a po ukončení kompletního zkušební provozu provedena pasportizace stavebně technického stavu všech okolních objektů. , Čítem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin. , U každého objektu v místě stavby bude provedeno následující: - Fotodokumentace všech fasád, - Fotodokumentace existujících poruch a trhlin, ,</i>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsán v poznámce k položce "					
	VV	1			1,000			

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

	VV		Součet				1,000
8	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Poznámka k položce:, KZP = kontrolní a zkušební plán zpracovaný do podrobnosti položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám., Jedná se o provedení zkoušek dodavatelem (tzv. úřední zkoušky za možné účasti investora), Individuální zkoušky provádí dodavatel; - pro ověření proklamovaných vlastností výrobku, materiálů, konstrukcí, atd., - pro kompletaci daného zařízení nebo dokončení určité konstrukce, Jedná se převážně o zkoušky tlakové, rentgenové, zatěžkávací, atd., které podrobněji určuje platná legislativa ČSN, TP, atd.,</i>				
	VV		"Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce "				
	VV		1				1,000
	VV		Součet				1,000
9	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce:, Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám., jejich počet a druh by měl být specifikován v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem., , Např., Statické zatěžkávací zkoušky podle platné ČSN, Tlakové zkoušky podle příslušných ČSN atd.</i>				
	VV		"Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce "				
	VV		1				1,000
	VV		Součet				1,000
D	0		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>78 000,00</b>
10	K	030001001	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odborných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.</i>				
11	K	030001002	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KČ	1,000	40 000,00	40 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů, náklady na energii, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch, zabezpečení staveniště</i>				
12	K	039001003	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených</i>				
13	K	034403001	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00
14	K	041403002	Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi:	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - komunikací pro pohyb osob po staveništi - přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jině uvedeny</i>				
15	K	079002001	Ostatní provozní vlivy	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Například: - provoz investora a třetích osob - práce na památkově chráněném objektu - náklady na provádění zimní údržby - práce na těžce přístupných místech - ztížený provoz vozidel v centru města - ztížené dopravní podmínky - práce v ochranných pásmech atd.</i>				

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

## Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

## Objekt:

03 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA - restaurátorské práce

## Soupis:

03 - Kaple exteriér - restaurování

## Úroveň 3:

**01 - Kaple exteriér - restaurování**KSO: 801 45  
Místo: Olomouc-Bezručovy sadyCC-CZ:  
Datum: 14.06.2018Zadavatel:  
Statutární město OlomoucIČ:  
DIČ:Uchazeč:  
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o.IČ: 60753013  
DIČ: CZ60753013Projektant:  
Atelier A, Ul. 8.května 16 , OlomoucIČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH **2 224 071,39**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	2 224 071,39	15,00%	333 610,71

Cena s DPH **v CZK 2 557 682,10****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

## Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

## Objekt:

03 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA - restaurátorské práce

## Soupis:

03 - Kaple exteriér - restaurování

## Úroveň 3:

**01 - Kaple exteriér - restaurování**

Místo: Olomouc-Bezručovy sady

Datum: 14.06.2018

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Atelier A, Ul. 8.května  
16 , Olomouc

Uchazeč: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem 2 224 071,39**

PSV - Práce a dodávky PSV	2 224 071,39
766 - Konstrukce truhlarske	229 640,63
767 - Konstrukce zamecnicke	254 478,00
782 - Obklady s prirodniho kamene	1 739 952,76

**SOUPIS PRACÍ**

## Stavba:

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA  
Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Objekt:

03 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA - restaurátorské práce

Soupis:

03 - Kaple exteriér - restaurování

Úroveň 3:

**01 - Kaple exteriér - restaurování**

Místo:

Olomouc-Bezručovy sady

Datum: 14.06.2018

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant: Atelier A, Ul. 8.května 16 , Olomouc

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 224 071,39</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 224 071,39	
D	766		Konstrukce truhlarske				229 640,63	
1	K	766R0001	Restaurování - dřevěná vrata vstupní dvoukřídlá ozn. Td/1, rozm. 2500/3050 mm - specifikace viz tabulka prvků + restaurátorský záměr	ks	1,000	215 625,00	215 625,00	
	vv		~v.č.1 + tabulka prvků Td/1					
	vv		1		1,000			
2	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 156,250	6,50	14 015,63	CS ÚRS 2018 01
D	767		Konstrukce zamecnicke				254 478,00	
3	K	767R0001	Renovace kovových oken ozn.To/1 , rozm 750/2170 mm, specifikace viz tabulka prvků + restaurátorský záměr	ks	4,000	40 690,00	162 760,00	
	vv		~v.č.1 + tabulka prvků To/1					
	vv		4		4,000			
4	K	767R0101	Renovace kovové tyčové mříže větracího průduchu ozn. Z/1 , dl. 600 mm, specifikace viz tabulka prvků + restaurátorský záměr	ks	4,000	19 900,00	79 600,00	
	vv		~v.č.1 + tabulka prvků Z/1					
	vv		4		4,000			
5	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 423,600	5,00	12 118,00	CS ÚRS 2018 01
D	782		Obklady s přírodního kamene				1 739 952,76	
6	K	772R40001	Restaurování - kanelované sloupy z umělého kamene ozn. Kn/1 , rozm. 3590/ prům. 700 mm) - specifikace viz tabulka prvků + restaurátorský záměr	ks	10,000	89 575,00	895 750,00	
	vv		~v.č.1 + tabulka prvků Kn/1					
	vv		8*2		10,000			
	vv		Součet		10,000			
7	K	772R40002	Restaurování - teraco podlahy v loubí ozn. Kn/2 , - specifikace viz tabulka prvků + restaurátorský záměr	m2	70,000	7 165,00	501 550,00	
	vv		~v.č.1 + tabulka prvků Kn/2					
	vv		70		70,000			
	vv		Součet		70,000			
8	K	772R40003	Renovace - schodištvé stupně do kaple z umělého kamene ozn. Kn/5 ,rozm. 150/350/3730 mm - specifikace viz tabulka prvků + restaurátorský záměr	ks	3,000	22 655,00	67 965,00	
	vv		~v.č.1 + tabulka prvků Kn/5					
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
9	K	772R40006	Renovace - schodištvé stupně do loubí z betonu - umělého kamene ozn. Kn/6 ,rozm. 165/300/5150 mm - specifikace viz tabulka prvků + restaurátorský záměr	ks	4,000	36 325,00	145 300,00	
	vv		~v.č.1 + tabulka prvků Kn/6 - 4 stupně dělené na díly					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
10	K	772R40101	Renovace - plastický nápis na kladí v průčelí pod římsou ozn. Ost/1 ,rozm.5000/650 mm - specifikace viz tabulka prvků + restaurátorský záměr	ks	1,000	44 152,01	44 152,01	
	vv		~v.č.1 + tabulka prvků Ost/1					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
11	K	998782202	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	17 047,150	5,00	85 235,75	CS ÚRS 2018 01



**KRYCÍ LIST SOUPISU**

## Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

## Objekt:

03 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA - restaurátorské práce

## Soupis:

04 - Kaple interiér - restaurování

## Úroveň 3:

**01 - Kaple interiér - restaurování**

KSO: 801 45

Místo: Olomouc-Bezručovy sady

CC-CZ:

Datum: 14.06.2018

## Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

## Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

## Projektant:

Atelier A, Ul. 8.května 16 , Olomouc

IČ:

DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

**688 587,46**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	688 587,46	15,00%	103 288,12

Cena s DPH

v CZK

**791 875,58****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

## Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

## Objekt:

03 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA - restaurátorské práce

## Soupis:

04 - Kaple interiér - restaurování

## Úroveň 3:

**01 - Kaple interiér - restaurování**

## Místo:

Olomouc-Bezručovy sady

Datum:

14.06.2018

## Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant: Atelier A, Ul. 8.května

## Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

16 , Olomouc

## Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****688 587,46**

PSV - Práce a dodávky PSV

688 587,46

767 - Konstrukce zamecnicke

25 568,40

782 - Obklady s prirodniho kamene

220 682,00

784 - Malby

442 337,06

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA

Objekt:

03 - Jihoslovanské mauzoleum - II ETAPA - restaurátorské práce

Soupis:

04 - Kaple interiér - restaurování

Úroveň 3:

**01 - Kaple interiér - restaurování**

Místo:

Olomouc-Bezručovy sady

Datum:

14.06.2018

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Atelier A, Ul. 8.května 16 , Olomouc

Uchazeč:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>688 587,46</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				688 587,46	
D	767		Konstrukce zamecnice				25 568,40	
1	K	767R0102	Restaurování - větrací mřížka obnovení funkce , ozn. Z/2, - specifikace viz tabulka prvků + restaurátorský záměr	ks	3,000	7 748,00	23 244,00	
	vv		~v.č.1 + tabulka prvků Z/2					
	vv		~roz 400/600 mm - 2ks					
	vv		~roz 300/400 mm - 1 ks					
	vv		3		3,000			
2	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	232,440	10,00	2 324,40	CS ÚRS 2018 01
D	782		Obklady s přírodního kamene				220 682,00	
3	K	772R40003	Restaurování - teraco podlahy v kapli ozn. Kn/3 , - specifikace viz tabulka prvků + restaurátorský záměr	m2	28,000	7 165,00	200 620,00	
	vv		~v.č.1 + tabulka prvků Kn/3					
	vv		28		28,000			
	vv		Součet		28,000			
4	K	998782202	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 006,200	10,00	20 062,00	CS ÚRS 2018 01
D	784		Malby				442 337,06	
5	K	784R00301	Restaurování nástěnných maleb - figurální malby a krajinomalby	m2	10,050	13 650,00	137 182,50	
	vv		~v.č.1 - viz restaurátorský záměr					
	vv		(3+0,65+2,2+0,85)*1,5		10,050			
6	K	784R00302	Restaurování nástěnných maleb - dekorativní malby vegetace	m2	25,472	11 980,00	305 154,56	
	vv		~v.č.1 - viz restaurátorský záměr					
	vv		3,14*5,4*1,8-2,805*1,8		25,472			
	vv		Součet		25,472			



# Harmonogram stavby

Stavba : Jihoslovanské mauzoleum - II. ETAPA

Objednatel : statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
77911 Olomouc

Zhotovitel :



Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem s DPH	rok 2018 - II.etapa (I.podetapa)						rok 2019 - II.etapa (II.podetapa)						
		červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	březen	duben	květen	červen	červenec		
01.01 Kaple exteriér	1 776 963,94													
01.02 Elektroinstalace	29 843,32													
01.03 Slaboproud	87 386,20													
01.1 Vedlejší a ostatní náklady	381 755,00													
02.01 Kaple interiér	340 867,25													
02.02 Elektroinstalace	64 785,26													
02.03 Slaboproud	252 726,65													
02.1 Vedlejší a ostatní náklady	172 427,42													
03.01 Kaple exteriér - restaurování	2 691 126,38													
04.01 Kaple interiér - restaurování	833 190,83													


dne 8.6.2018

  
Za zhotovitele





## VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE NA PROVEDENÍ DÍLA

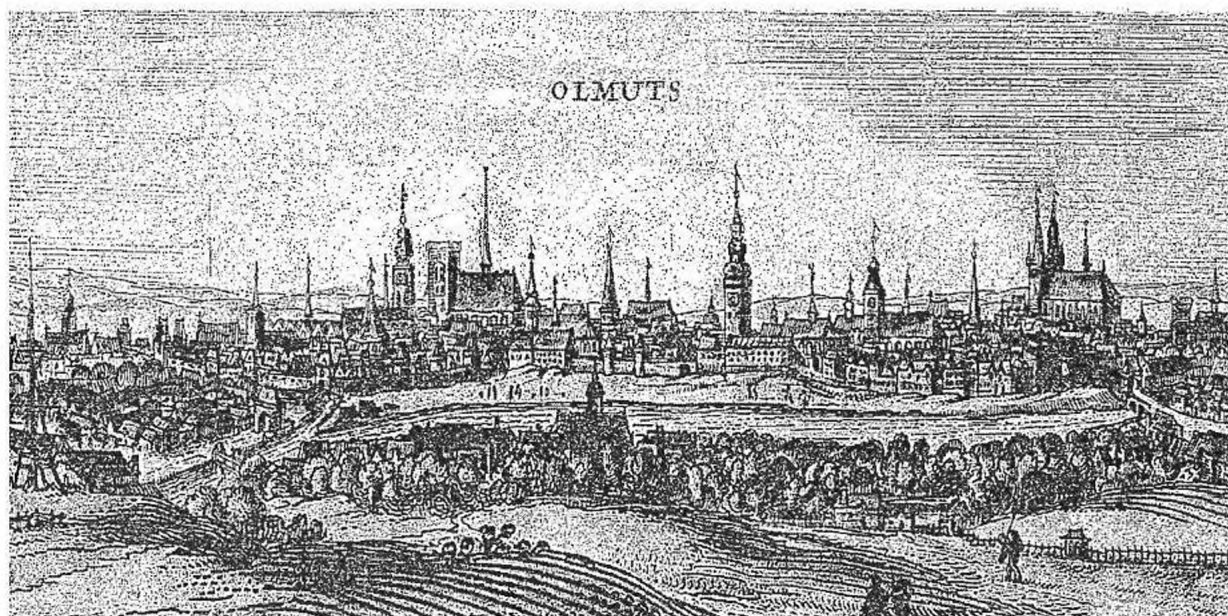

Vydal odbor investic  
Magistrát města Olomouce

Přehled zkratk.....	3
1. Obecná ustanovení.....	4
1.1 Úvodní ustanovení.....	4
1.2 Definice pojmů.....	4
1.3 Priorita dokumentů.....	5
1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami.....	5
2. Způsob provádění díla.....	5
2.1 Úvodní ustanovení.....	5
2.2 Harmonogram provádění díla.....	5
2.3 Staveniště.....	6
2.4 Zahájení prací.....	8
2.5 Provádění díla.....	8
2.6 Stavební deník.....	9
2.7 Použití materiálů a výrobků.....	9
2.8 Archeologické nálezy.....	10
2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem.....	10
2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie.....	10
2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby.....	11
2.12 Bezpečnost práce na staveništi.....	11
2.13 Kontrolní činnost.....	12
2.14 Kontroly, zkoušky a revize.....	13
3. Změna smlouvy o dílo.....	15
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy.....	15
3.2 Cena díla a její změny.....	16
4. Platební podmínky.....	17
4.1 Zálohy.....	17
4.2 Postup fakturace.....	17
5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené.....	18
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele.....	18
5.2 Práva a povinnosti objednatele.....	18
5.3 Změna v osobě subdodavatele.....	19
6. Předávací řízení.....	19
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení.....	19
6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.....	21
7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky.....	21
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla.....	21
7.2 Vady, jež má dílo v době předání.....	21
7.3 Záruka za jakost.....	22
8. Zánik smlouvy.....	23
8.1 Odstoupení od smlouvy.....	23
8.2 Výpověď.....	23