

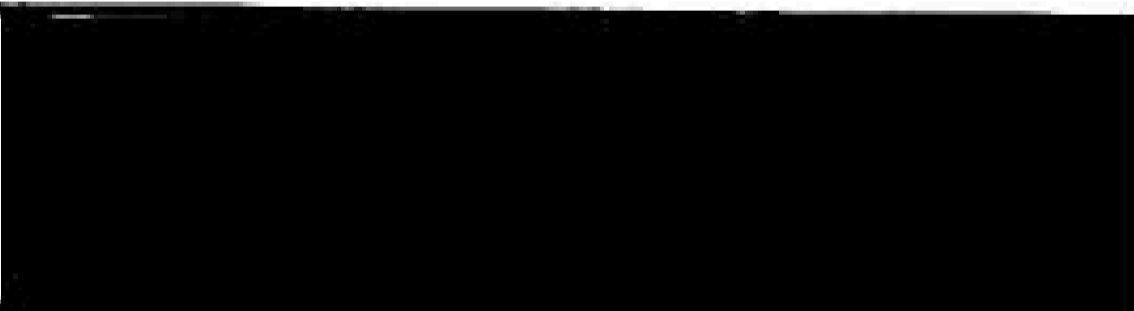
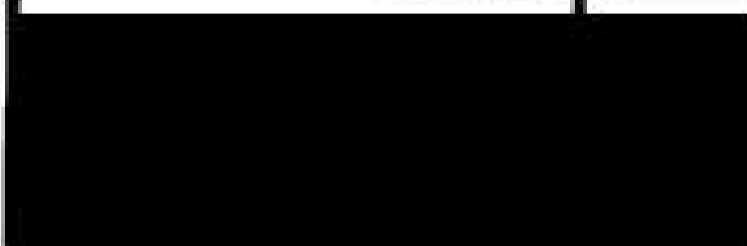

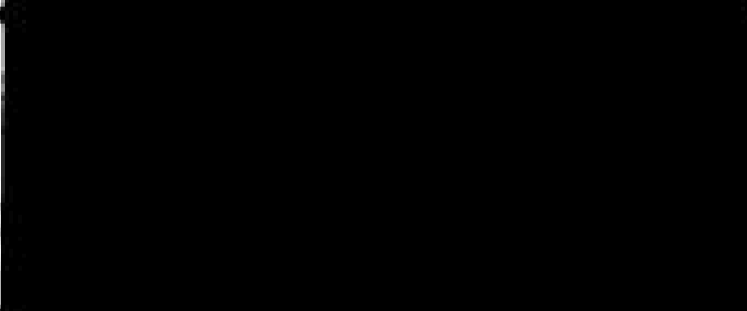

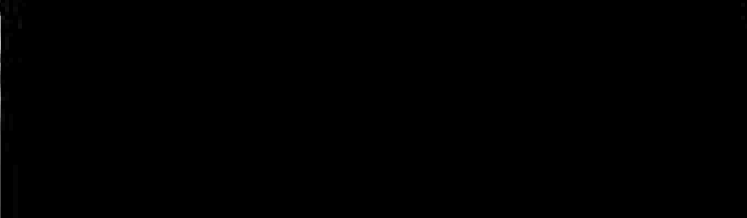
## Přehled změnových listů

**Akce:** Zpevněné plochy , kaplička Ořešín

**Objekt:** Kaplička Ořešín

### Přehled změnových listů

Číslo ZL	Předmět změny	Cena (Kč bez DPH) odsouhlasená	NESCHVÁLENO	K PROJEDNÁNÍ
<b>Změnové listy uzavřené k 14.6.2018</b>				
1	Zámečnické konstrukce	47 520,00 Kč		
2	Kamenické výrobky	35 753,00 Kč		
3	Elektrický pohon zvonu	72 142,56 Kč		
4	Montáž ocelové kce jeřáb 2 x	8 000,00 Kč		
5	Neprováděné práce střecha	-148 080,80 Kč		
<b>Cena celkem - uzavřené</b>		<b>15 334,76 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

v Brně dne:			
Za TDI:			
Za gen.zhotovitele:			
Za GP:			

### Kaplička ořešín měněpráce

	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				2 500,00	
66	K	741	M+D uzemnění objektu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				2 212,64	
70	K	76234221 4	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	11,750	62,40	733,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		11,75		11,750			
71	K	76234244 1.1	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralátí na střeších sklonu do 60° kotveno k ocel. konstrukci	m	7,000	22,00	154,00	
	VV		1,75*4		7,000			
72	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,218	6 080,00	1 325,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,06*0,04*12*3,25*2 "latě		0,187			
	VV		0,05*0,03*1,75*4 "kontralatě		0,011			
	VV		Mezisoučet		0,198			
	VV		0,198*0,10 "10% prořez		0,020			
	VV		Součet		0,218			
74	K	76239300 0	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,198	1 150,00	227,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,198		0,198			
	D	764	Konstrukce klempířské				33 644,58	
86	K	76423243 4	K.06 Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 330 mm	m	5,560	674,00	3 747,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,78*2		5,560			
87	K	76433140 2	K.05 Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 250 mm	m	5,560	581,00	3 230,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,78*2		5,560			
88	K	76453842 1	K.05 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 80 mm	m	11,200	712,00	7 974,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,60*2		11,200			
89	K	764-K.01	Krytina střechy - špička věžičky z Cu plechu ležaté falce vč. podkladní sbíjené OSB konstrukce - viz tabulka klempířských prvků	m2	2,200	3 015,00	6 633,00	
	VV		2,00*1,10		2,200			

90	K	764-K.02	Oplechování prostoru zvonice z Cu plechu ležaté falce vč. podkladní OSB konstrukce - viz tabulka klempířských prvků	m2	0,693	3 366,00	2 332,64	
	W		0,63*1,10		0,693			
91	K	764-K.03	Oplechování prostupu kon-ce vežičky střechou z Cu plechu ležaté falce - viz tabulka klempířských prvků	m2	1,024	3 015,00	3 087,36	
	W		0,89*1,15		1,024			
92	K	764-K.04	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu	m2	1,452	2 396,00	3 478,99	
	W		1,32*1,10		1,452			
93	K	99876410 2	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,067	47 170,00	3 160,39	CS ÚRS 2018 01
	D	765	Krytina skládaná				20 838,58	
95	K	76511402 2	Krytina keramická bobrovka engobovaná šupinové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	11,750	1 298,00	15 251,50	CS ÚRS 2018 01
	W		11,75		11,750			
96	K	76511431 2	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů rezných na sucho s větracím pásem s kartáčem	m	2,450	1 000,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
	W		3,25-0,80		2,450			
97	K	76519102 1	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	11,750	46,10	541,68	CS ÚRS 2018 01
	W		11,75		11,750			
98	M	28329295	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	12,925	45,30	585,50	CS ÚRS 2018 01
	W		11,75*1,10		12,925			
99	K	99876510 2	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,796	2 525,00	2 009,90	CS ÚRS 2018 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				33 885,00	
100	K	767- Z.01.1	M+D atypických zámečnických konstrukcí - svařovaná ocelová konstrukce - horní část zvoníčky vč. povrch. úpravy - viz tabulka zámečnických výrobků	kg	63,000	165,00	10 395,00	
	W		63,00 "horní část zvoníčky		63,000			
101	K	767- Z.01.2	M+D atypických zámečnických konstrukcí - svařovaná ocelová konstrukce vč. povrch. úpravy - viz tabulka zámečnických výrobků	kg	162,000	145,00	23 490,00	
	D	788	Ostání výrobky				55 000,00	

115	K	788- OST.06	M+D Patriarchální kříž - viz tabulka ostatních výrobků	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
	P		Poznámka k položce: materiál: bronz, leštěný					
	VV		1		1,000			
117	K	788- OST.08	M+D Ozdobný letopočet nad vstupními dveřmi - viz tabulka ostatních výrobků	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: materiál: bronz, leštěný					
	VV		1		1,000			
			<b>Celkem méněpráce bez DPH</b>				<b>148 080,80</b>	