

## Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 04572/04/2018/P  
 Název zakázky: **Bytový dům, ul. Míru Třinec - oprava střechy a zateplení**  
 Klasifikace:  
 Fáze zakázky: Založená nabídka  
 Zadavatel rozpočtu: Město Třinec  
 Komentář zakázky:  
 Verze rozpočtu: Nabídka  
 Komentář verze: CIM04572

### Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	5 380 120	1 129 825	6 509 945

**Celkem bez DPH: 5 380 120 CZK**

**Celkem s DPH: 6 509 945 CZK**

### Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Dodavatel	Morcinek, s.r.o.	Radim Morcinek	558 332 904

### Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Tadeáš Cimala	Zpracovatel

## Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Oprava střechy</b>	<b>3 046 940</b>	<b>639 857</b>	<b>3 686 798</b>
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 536	1 583	9 119
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	255 496	53 654	309 150
713: Izolace tepelné	361 170	75 846	437 016
731: Ústřední vytápění - kotelny	4 718	991	5 708
762: Konstrukce tesařské	600 861	126 181	727 042
763: Konstrukce suché výstavby	13 557	2 847	16 404
764: Konstrukce klempířské	1 192 340	250 391	1 442 732
765: Krytina skládaná	321 090	67 429	388 518
766: Konstrukce truhlářské	37 017	7 774	44 791
767: Konstrukce zámečnické	40 124	8 426	48 550
776: Podlahy povlakové	49 409	10 376	59 784
783: Dokončovací práce - nátěry	90 594	19 025	109 618
784: Dokončovací práce - malby a tapety	12 784	2 685	15 469
997: Přesun sutě	17 450	3 665	21 115
998: Přesun hmot	446	94	539
HZS: Hodinové zúčtovací sazby	8 526	1 790	10 316
M: Revize vyhrazených technických zařízení	11 387	2 391	13 778
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 218	2 356	13 574
VRN6: Územní vlivy	11 218	2 356	13 574
<b>SO_02: Bleskosvod</b>	<b>160 290</b>	<b>33 661</b>	<b>193 951</b>
D3: Dodávka - materiál dle ceníku velkoobchodu s elektromate	59 240	12 440	71 680
D4: Zemní práce	87 339	18 341	105 680
D5: HZS	13 711	2 879	16 590
<b>SO_03: Zateplení fasády</b>	<b>1 922 158</b>	<b>403 653</b>	<b>2 325 811</b>
001: Zemní práce	35 225	7 397	42 622
002: Zakládání	1 665	350	2 015
003: Svislé a kompletní konstrukce	6 958	1 461	8 420
005: Komunikace pozemní	25 615	5 379	30 995
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 294 075	271 756	1 565 831
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	218 355	45 854	264 209
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 516	3 468	19 984
713: Izolace tepelné	1 010	212	1 222

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 677	3 922	22 599
741: Elektroinstalace - silnoproud	8 514	1 788	10 303
762: Konstrukce tesařské	22 168	4 655	26 824
766: Konstrukce truhlářské	10 051	2 111	12 161
767: Konstrukce zámečnické	22 230	4 668	26 898
771: Podlahy z dlaždic	50 804	10 669	61 473
783: Dokončovací práce - nátěry	6 671	1 401	8 071
784: Dokončovací práce - malby a tapety	5 994	1 259	7 253
789: Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických	13 193	2 770	15 963
997: Přesun sutě	141 970	29 814	171 784
998: Přesun hmot	22 467	4 718	27 185
<b>SO_04: Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>250 731</b>	<b>52 654</b>	<b>303 385</b>
VRN3: Zařízení staveniště	149 766	31 451	181 217
VRN8: Přesun stavebních kapacit	100 966	21 203	122 168
	<b>5 380 120</b>	<b>1 129 825</b>	<b>6 509 945</b>

## Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Oprava střechy</b>							<b>3 046 940</b>
<b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>7 536</b>
1	SP	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	5,200	235,65	1 225
2	SP	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	5,200	263,48	1 370
3	SP	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	35,400	125,60	4 446
4	SP	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,110	4 494,80	494
<b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>255 496</b>
5	SP	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	890,000	68,43	60 905
6	SP	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	62 300,000	0,95	59 407
7	SP	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	890,000	38,73	34 467
8	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	890,000	16,33	14 535
9	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	62 300,000	0,39	24 462
10	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	890,000	11,00	9 789
11	SP	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4,500	101,21	455
12	SP	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	6,000	141,35	848
13	SP	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4,500	47,23	213
14	SP	953742112	Prodloužení komínů nebo ventilací rourami kameninovými DN do 150 mm	m	2,000	3 870,35	7 741
15	SP	953742113	Prodloužení komínů nebo ventilací rourami kameninovými DN do 200 mm	m	5,000	5 564,33	27 822
16	SP	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	14,850	109,76	1 630
17	SP	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	5,200	38,69	201
18	SP	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	5,000	2 604,26	13 021
<b>713: Izolace tepelné</b>							<b>361 170</b>
24	SP	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	70,000	44,87	3 141
25	H	63152102	plst' izolační univerzální lambda=0,035 tl 140mm	m2	71,400	185,10	13 216
26	SP	713151175	Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 60° tl do 160 mm	m2	373,000	89,75	33 476
27	B	28376527R01	tepelněizolační desky na bázi polyisokyanurátu (PIR) s povrchovou úpravou z hliníkové sendvičové - folie, určené pro šikmé střechy tl. 160 mm (0,022 W.m-1.K-1)	m2	380,460	787,53	299 625
28	SP	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	1,044	11 218,41	11 712
<b>731: Ústřední vytápění - kotelny</b>							<b>4 718</b>
29	SP	731190955	Výměna kouřové roury kotle o výkonu do 60 kW	kus	7,000	661,03	4 627
30	SP	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,021	4 307,89	90

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>762: Konstrukce tesařské</b>							<b>600 861</b>
31	SP	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	27,209	785,29	21 367
32	SP	762085112	Montáž svomíků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	20,000	336,55	6 731
33	B	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	10,000	39,26	393
34	B	31121005R01	podložka Bulldog 75 x 23 x 1,3 mm	kus	24,000	8,97	215
35	B	31121015R01	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm	kus	40,000	2,80	112
36	B	31111008R01	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	kus	40,000	3,93	157
37	B	762085112R01	Kotvení latí skrz nadkroevní izolaci systémovými ocel. vruty s protikoročním povlakem pr. 8 mm dle - kotevního návrhu výrobce nadkroevní izolace	komple t	1,000	103 209,36	103 209
38	SP	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	26,000	145,84	3 792
39	SP	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	58,000	145,84	8 459
40	SP	762332142	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	141,300	157,06	22 192
41	H	60512013	řezivo jehličnaté hranol jakost II nad 120cm2	m3	2,395	6 731,05	16 121
42	SP	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	213,800	314,12	67 158
43	SP	762341043	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	39,000	134,62	5 250
44	SP	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	581,400	134,62	78 269
45	H	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m3	20,465	6 843,23	140 047
46	SP	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	111,900	56,09	6 277
47	SP	762341931	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	2,000	560,92	1 122
48	SP	762342216	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	373,000	39,26	14 646
49	B	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	4,381	6 843,23	29 980
50	SP	762354812	Demontáž střešních vikýřů pultových	kus	1,000	5 609,20	5 609
51	SP	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m	kus	1,000	16 827,61	16 828
52	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	22,860	1 009,66	23 081
53	SP	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	20,466	1 458,39	29 847
<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>							<b>13 557</b>
54	SP	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,950	824,55	13 152
55	SP	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,401	1 011,67	406
<b>764: Konstrukce klempířské</b>							<b>1 192 340</b>
56	SP	764001801	Demontáž podkladního plechu do sutí	m	94,000	39,26	3 691
57	SP	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	107,300	123,40	13 241

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
58	SP	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	240,200	112,18	26 947
59	SP	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	80,900	44,87	3 630
60	SP	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	18,500	39,26	726
61	SP	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	25,200	39,26	989
62	SP	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	94,000	39,26	3 691
63	SP	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	336,55	673
64	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	46,900	33,66	1 578
65	SP	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	46,900	39,26	1 842
66	SP	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	7,000	560,92	3 926
67	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	82,100	39,26	3 224
68	SP	764004861	Demontáž svodu do suti	m	50,000	39,26	1 963
69	SP	764011611	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 mm	m	180,600	280,46	50 651
70	SP	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	94,000	280,46	26 363
71	SP	764011614	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	94,000	358,99	33 745
72	SP	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 60°	m2	373,000	1 065,75	397 524
73	SP	764203155	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného jednotrubkového	m	15,000	1 402,30	21 035
74	SP	764203156	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového	m	56,000	1 738,85	97 376
75	SP	764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	8,000	673,10	5 385
76	SP	764211626	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	40,000	897,47	35 899
77	SP	764211661	Oplechování nevětraného nároží z Pz s povrchovou úpravou spojením na dvojitou stojatou drážku	m	41,500	504,83	20 950
78	SP	764212806	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	32,000	448,74	14 360
79	SP	764212612	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	6,500	953,56	6 198
80	SP	764212621	Příplatek za provedení úžlabí z Pz s povrchovou úpravou v plechové krytině	m	38,500	56,09	2 160
81	SP	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	3,200	336,55	1 077
82	SP	764212649	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 800 mm	m	22,000	729,20	16 042
83	SP	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	94,000	280,46	26 363
84	SP	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	86,200	358,99	30 945
85	SP	764214611	Oplechování homích ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	40,400	729,20	29 460
86	SP	764215645	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do400mm	kus	16,000	560,92	8 975
87	SP	764216606	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	47,000	729,20	34 272
88	SP	764304112	Montáž lemování střešních prostupů s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty	m2	2,000	280,46	561

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
89	H	61140924	lemování střešních oken 78x98 cm k ploché krytině výšky do 10mm	kus	2,000	1 754,56	3 509
90	SP	764311603	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	46,900	336,55	15 784
91	SP	764312662	Příplatek za kotvení lemování zdí z Pz s povrchovou úpravou do zatepleného podkladu	m	34,600	56,09	1 941
92	SP	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	1,000	2 804,60	2 805
93	SP	764315621	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 75 mm	kus	1,000	5 609,20	5 609
94	SP	764316622	Lemování ventilačních nástavců z Pz s povrch úpravou na skládané krytině D do 100 mm	kus	6,000	5 609,20	33 655
95	SP	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	82,100	560,92	46 052
96	SP	764511623	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	kus	6,000	280,46	1 683
97	SP	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	9,000	280,46	2 524
98	SP	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	50,000	504,83	25 241
99	B	764R01	Dodávka + montáž střešního záchytného systému dle ČSN EN 795 pro údržbu střechy, včetně návrhu - dodavatelské dokumentace	komple t	1,000	95 356,48	95 356
100	SP	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	5,833	5 609,20	32 718
<b>765: Krytina skládaná</b>							<b>321 090</b>
101	SP	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	1 119,000	56,09	62 767
102	H	28329295	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	410,300	162,67	66 742
103	H	28329220	fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená na bednění, délka role 50 m, šířka 1,50 m	m2	410,300	99,84	40 966
104	H	62851000	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící podkladní tl. 2 mm na střešní systémy	m2	410,300	151,45	62 139
105	SP	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	615,000	28,05	17 248
106	H	28329304	páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm	m	676,500	44,87	30 357
107	SP	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	347,500	50,48	17 543
108	SP	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	373,000	56,09	20 922
109	SP	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	1,429	1 682,76	2 405
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>							<b>37 017</b>
110	SP	766671003	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 98 cm	kus	2,000	1 907,13	3 814
111	H	61124301	okno střešní 78 x 98 cm	kus	2,000	16 519,11	33 038
112	SP	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,049	3 365,52	165
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>							<b>40 124</b>
113	SP	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	10,900	1 517,48	16 541

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
114	H	55344680	lávka komínová 250x1000	kus	5,200	584,48	3 039
115	H	55344684	lávka komínová 250x2000	kus	1,000	1 245,24	1 245
116	H	55344686	lávka komínová 250x3000	kus	1,000	1 750,07	1 750
117	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 100 kg	kg	74,620	32,57	2 430
118	B	14011026R01	nerezová trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm	m	6,000	1 967,71	11 806
119	B	13611210	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 3mm tabule	t	0,052	1 669,30	87
120	SP	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 100 kg	kg	70,000	15,56	1 089
121	SP	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	45,000	43,48	1 957
122	SP	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,135	1 330,42	180
<b>776: Podlahy povlakové</b>							<b>49 409</b>
123	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	25,380	13,46	342
124	SP	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	25,380	657,40	16 685
125	SP	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	25,380	431,91	10 962
126	SP	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	25,380	42,63	1 082
127	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	25,380	106,57	2 705
128	H	28411021	podlahovina PVC zátěž. homog. tl. 2,00 mm, úprava PUR, zátěž 34/43, hoř. Bfl S1, hmotnost 3550 g/m2	m2	27,918	555,31	15 503
129	SP	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	27,500	29,17	802
130	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	20,400	38,14	778
131	H	28411003	lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	20,808	13,46	280
132	SP	998767102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,573	471,17	270
<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>90 594</b>
133	SP	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	410,300	16,83	6 904
134	SP	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	746,000	112,18	83 689
<b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>12 784</b>
135	SP	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	16,800	46,09	774
136	B	59039047R01	páska lepicí flexibilní pro SDK konstrukce	m	17,640	45,15	797
137	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	78,420	26,68	2 092
138	SP	784211021	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdomých v místnostech výšky do 3,80 m	m2	78,420	37,66	2 953
139	SP	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdomých v místnostech výšky do 3,80 m	m2	78,420	78,65	6 168
<b>997: Přesun sutě</b>							<b>17 450</b>
19	SP	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	9,705	709,03	6 881



Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
20	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,705	238,88	2 318
21	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,050	10,40	1 009
22	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	5,662	1 278,90	7 241
<b>998: Přesun hmot</b>							<b>446</b>
23	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,470	303,26	446
<b>HZS: Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>8 526</b>
141	B	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista - - výchozí revize spalínové cesty - 7 kouřovodů	hod	8,000	504,83	4 039
142	B	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný - statický - dohled nad prováděním zajištění dřev. KCE krovu před vyburáním příčky	hod	8,000	560,92	4 487
<b>M: Revize vyhrazených technických zařízení</b>							<b>11 387</b>
140	B	580507218	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce odtahu spalin	kus	7,000	1 626,67	11 387
<b>VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>							<b>11 218</b>
143	B	013203001	Návrh kotevního plánu u technika dodavatele nadkroevního systému	komple t	1,000	11 218,41	11 218
<b>VRN6: Územní vlivy</b>							<b>11 218</b>
144	B	06330300VP	Zajištění pracovníků - Práce ve výškách, v hloubkách (úvazy, postroje, apod...)	komple t	1,000	11 218,41	11 218

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_02: Bleskosvod</b>							<b>160 290</b>
<b>D3: Dodávka - materiál dle ceníku velkoobchodu s elektromateriálem z 2/2017 - Materiál a montáž</b>							<b>59 240</b>
1	SP	1	AlMgSi jímací tyč s rovným koncem (OJ1,3,4) délky 2m	ks	3,000	495,85	1 488
2	SP	2	AlMgSi jímací tyč s rovným koncem (OJ1,3,4) délky 3m	m	1,000	613,65	614
3	SP	3	distanční tyč I 0,5m	ks	3,000	614,77	1 844
4	SP	4	AlMgSi d8 po hřebení střechy s podpěrami	m	20,000	67,31	1 346
5	SP	5	AlMgSi d8 po svazích střechy s podpěrami	m	58,000	67,31	3 904
6	SP	6	AlMgSi d8 po stěně s podpěrami	m	42,000	67,31	2 827
7	SP	7	AlMgSi d8 po komínech a pomocný jímač PJ s podpěrami	m	7,000	67,31	471
8	SP	8	podpěra PV nerez po hřebení střechy á 1 m	ks	20,000	168,28	3 366
9	SP	9	podpěra PV nerez po svahu střechy á 1 m	ks	45,000	97,60	4 392
10	SP	10	podpěra PV nerez po stěně á 1 m	ks	36,000	171,64	6 179
11	SP	11	podpěra PV nerez po stěně komínu á 1 m	ks	8,000	171,64	1 373
12	SP	12	podpěra PV nerez po okapovém svodu á 1 m	ks	21,000	117,79	2 474
13	SP	13	podpěra PV nerez po oplechování okraje střechy á 1 m	ks	7,000	97,60	683
14	SP	14	FeZn d10 od zkušební svorky k zemniči	m	17,000	117,79	2 002
15	SP	15	zemničí pásek FeZn 30/4	m	50,000	71,80	3 590
16	SP	16	skříň hlavního posp. HOP	ks	1,000	1 407,91	1 408
17	SP	17	plast.kanáľ LV 40/20 vč. víka a přísl. na stěnu v techn. prost.	m	14,000	50,48	707
18	SP	18	zemničí tyč FeZn křížového profilu délky 1,5m	ks	1,000	542,97	543
19	SP	19	SR03 FeZn svorka k spojení FeZn30/4 s FeZn d10	ks	7,000	88,63	620
20	SP	20	asfaltová zálivka spojů v zemi	ks	7,000	56,09	393
21	SP	21	svorka zkušební nerez	ks	6,000	84,14	505
22	SP	22	ochranný úhelník do stěny nerez	ks	6,000	274,85	1 649
23	SP	23	SS svorka spojovací nerez	ks	10,000	93,11	931
24	SP	24	SO svorka okapová nerez	ks	8,000	100,97	808
25	SP	25	tvárování úhelníku, jímače	ks	11,000	107,70	1 185
26	SP	26	ukončení vodičů hromosvodu	ks	42,000	168,28	7 068
27	SP	27	označení vývodů zemničů štítky	ks	6,000	17,95	108
28	SP	28	kabelové lože - písek kopaný do výkopu s kabely	m3	2,500	2 075,41	5 189
29	SP	29	podruž. materiál 3% z dod.	komple t	1,000	1 575,06	1 575
<b>D4: Zemní práce</b>							<b>87 339</b>
30	SP	1.1	rozebrání zámkové dlažby	m2	23,900	77,41	1 850
31	SP	2.1	rozebrání dlažby z dlaždic betonových	m2	22,450	59,46	1 335
32	SP	3.1	výkop rýhy pro vedení zemniče š. 60, hl 70, zem. tř. 4-5	m	50,000	565,41	28 270
33	SP	4.1	zalití zemničího vedení bentonitem nebo kaší z jílu rozměl. ve vodě	m	50,000	403,86	20 193
34	SP	5.1	zához rýhy š 50, hl 70, zem. tř. 4	m	50,000	135,74	6 787
35	SP	6.1	zřícení podkladní vrstvy z písku do 10 cm se zhutněním	m	50,000	123,40	6 170
36	SP	7.1	očištění vybourané zámkové dlažby	m2	23,900	106,57	2 547
37	SP	8.1	očištění vybourané dlažby z dlaždic betonových	m2	22,450	106,57	2 393

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
38	SP	9.1	úprava terénu po kabel. trasách - pokládání zámk. dlažby	m2	23,900	235,59	5 631
39	SP	10.1	úprava terénu po kabel. trasách - pokládání dlaždic betonových	m2	22,450	179,49	4 030
40	SP	11.1	úprava terénu pro pokládku zámkové dlažby s vibrováním	m2	50,000	162,67	8 133
<b>D5: HZS</b>							<b>13 711</b>
41	SP	1.2	demontáž stávající nadzemní části BLSK, zajištění svodů	hod	16,000	277,09	4 434
42	SP	2.2	BLSK - předání, proškolení osob pověř. údržbou LPS se zápisem	hod	2,000	277,09	554
43	SP	3.2	třídění odpadů	hod	4,000	277,09	1 108
44	SP	4.2	odvoz sutí na skládku do 25 km	hod	4,000	277,09	1 108
45	SP	5.2	dokumentace skutečného provedení	hod	4,000	504,83	2 019
46	SP	6.2	výchozí revize včetně měření zemních přechodových odporů	hod	10,000	448,74	4 487

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_03: Zateplení fasády</b>							<b>1 922 158</b>
<b>001: Zemní práce</b>							<b>35 225</b>
1	SP	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,900	59,46	351
2	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	50,000	77,41	3 870
3	SP	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně	m2	50,000	235,59	11 779
4	SP	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry	m2	36,666	17,84	654
5	SP	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	7,500	1 313,68	9 853
6	SP	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	7,500	221,00	1 658
7	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	2,794	258,02	721
8	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,794	16,83	47
9	SP	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5,588	235,59	1 316
10	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,500	94,06	705
11	SP	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	69,11	2 073
12	B	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,050	102,09	107
13	SP	181301101	Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	30,000	33,21	996
14	B	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,500	729,20	1 094
<b>002: Zakládání</b>							<b>1 665</b>
15	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	36,666	18,45	676
16	H	69311170	textilie ÚV stabilizace 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	42,166	23,45	989
<b>003: Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>6 958</b>
17	SP	314291551	Zdivo komínů nad střechou průdchů přes 150x150 na MC včetně spárování z cihel šamotových dl 290 mm	m3	0,384	18 120,80	6 958
<b>005: Komunikace pozemní</b>							<b>25 615</b>
18	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	50,000	194,58	9 729
19	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	317,73	15 886
<b>006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>1 294 075</b>
20	SP	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	102,670	166,39	17 084
21	SP	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	1,440	235,65	339
22	SP	612315401	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	525,700	78,83	41 442
23	SP	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších pohledů z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	58,000	599,06	34 745
24	H	28376371	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm	m2	59,160	462,20	27 344

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
25	SP	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	15,200	616,67	9 373
26	H	63151520	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 60mm	m2	15,504	194,08	3 009
27	SP	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	102,670	649,13	66 646
28	H	63151527	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036 tl 100mm	m2	104,723	318,60	33 365
29	SP	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	687,500	25,62	17 612
30	SP	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	73,200	249,58	18 269
31	SP	622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	1,440	219,70	316
32	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,496	151,14	75
33	SP	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	68,600	452,53	31 044
34	H	28376371	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 80mm	m2	69,972	462,20	32 341
35	SP	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	23,000	468,57	10 777
36	H	28376372	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm	m2	23,460	576,63	13 528
37	SP	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	687,500	535,65	368 261
38	H	28375935	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 150mm	m2	701,250	194,08	136 098
39	SP	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	237,800	139,75	33 231
40	H	28375931	deska EPS 70 fasádní lambda=0,039 tl 30mm	m2	78,540	41,73	3 278
41	B	28376361R01	deska spádovaná XPS hladký povrch $\gamma=0,034$ tl 30mm - parapety	m2	19,300	94,23	1 819
42	SP	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	110,000	104,30	11 473
43	H	59051653	lišta soklová Al s okapničkou základací U 16cm 0,95/200cm	m	115,500	155,94	18 011
44	SP	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	771,000	57,41	44 261
45	H	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	238,000	35,90	8 544
46	H	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	315,000	21,99	6 926
47	H	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	218,000	33,88	7 386
48	SP	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	91,600	466,14	42 698
49	SP	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	700,900	233,75	163 835
50	SP	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	70,000	11,33	793
51	SP	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	88,530	18,00	1 593
52	SP	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	14,100	44,59	629
53	SP	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	24,000	27,71	665

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
54	SP	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,025	3 782,26	95
55	SP	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,017	4 277,56	73
56	SP	631311124	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	19,300	4 088,19	78 902
57	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,025	899,92	22
58	SP	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,280	317,41	89
59	SP	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,280	71,42	20
60	SP	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	5,900	638,31	3 766
61	SP	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	24,000	26,66	640
62	H	56245611	mřížka větrací hranatá plast 150x150 se síťovinou	kus	24,000	104,33	2 504
63	H	28615063	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x1000 mm	m	7,200	160,42	1 155
<b>009: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>218 355</b>
64	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	211,48	423
65	H	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	2,000	140,23	280
66	SP	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	890,000	68,43	60 905
67	SP	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	62 300,000	0,95	59 407
68	SP	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	890,000	38,73	34 467
69	SP	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	890,000	16,33	14 535
70	SP	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	62 300,000	0,39	24 462
71	SP	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	890,000	11,00	9 789
72	SP	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4,500	101,21	455
73	SP	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	6,000	141,35	848
74	SP	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4,500	47,23	213
75	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	57,240	47,58	2 723
76	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	52,340	63,88	3 344
77	SP	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	11,000	48,05	529
78	B	31197003	tyč závitová Pz 4,6 M10	m	2,200	26,92	59
79	B	31111005R01	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M10	kus	11,000	2,24	25
80	B	31120005R01	podložka DIN 125-A ZB D 10mm	kus	11,000	2,69	30
81	SP	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	96,11	577
82	B	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	3,000	33,66	101
83	B	31111008R01	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M16	kus	12,000	1,91	23

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
84	B	31120008R01	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	kus	6,000	3,03	18
85	SP	962032641	Bourání zdva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,384	929,92	357
86	SP	962081141	Bourání příček ze skleněných tváric tl do 150 mm	m2	1,430	178,55	255
87	SP	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,491	2 731,66	1 341
88	SP	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	1,440	23,81	34
89	SP	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	1,440	17,85	26
90	SP	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	525,700	5,95	3 129
<b>711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>16 516</b>
96	SP	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	8,247	22,64	187
97	B	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,004	201 931,36	808
98	SP	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	1,182	514,96	609
99	SP	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné	m2	4,910	48,22	237
100	H	62866280	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren	m2	5,647	197,44	1 115
101	SP	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	36,666	12,35	453
102	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,247	110,10	908
103	B	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	9,896	157,06	1 554
104	SP	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	35,000	103,92	3 637
105	SP	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	58,200	118,57	6 901
106	SP	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,109	987,40	108
<b>713: Izolace tepelné</b>							<b>1 010</b>
107	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,910	21,17	104
108	B	28376366R01	deska spádovaná EPS 150 S hladký povrch $\rho=0,034$ tl 40-60mm	m2	5,008	179,49	899
109	SP	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,008	895,29	7
<b>721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>18 677</b>
110	SP	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	5,000	558,89	2 794
111	SP	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	5,000	3 010,07	15 050
112	SP	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	5,000	164,10	821
113	SP	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,019	615,95	12

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>741: Elektroinstalace - silnoproud</b>							<b>8 514</b>
114	MP	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	22,000	50,48	1 111
115	H	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2 mm	m	22,000	24,68	543
116	MP	741371841	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	2,000	277,09	554
117	MP	741372013	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové s čidlem	kus	2,000	367,96	736
118	H	34851330	svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí, nástěnné 1x200W	kus	2,000	2 779,92	5 560
119	MP	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,013	841,38	11
<b>762: Konstrukce tesařské</b>							<b>22 168</b>
120	SP	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	64,000	40,23	2 575
121	B	762123110R01	Zpětná montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, průřezové plochy do 100 - cm2	m2	64,000	166,03	10 626
122	B	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	1,000	6 843,23	6 843
123	SP	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,000	342,60	343
124	SP	762420812	Demontáž obložení stropů z desek cementotřískových tl do 16 mm na sraz šroubovaných	m2	4,000	52,58	210
125	SP	762511273	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	1,938	331,98	643
126	SP	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,582	1 594,26	928
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>							<b>10 051</b>
127	SP	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,430	646,57	925
128	H	61140018	okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 120x150cm	kus	1,000	6 820,79	6 821
129	SP	766629413	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm	m	9,600	145,25	1 394
130	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	1,000	183,40	183
131	H	61144402	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	1,100	576,63	634
132	H	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	57,77	58
133	SP	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,035	1 009,78	35
<b>767: Konstrukce zámečnické</b>							<b>22 230</b>
134	SP	767161117	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 45 kg	m	3,100	881,77	2 733
135	H	14550236	profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3mm	t	0,039	59 233,20	2 310
136	B	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm	m	35,200	188,47	6 634
137	H	13010358	ocel pásová válcovaná za studena 40x4mm	t	0,001	52 838,71	53
138	SP	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	3,200	202,77	649
139	SP	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	33,000	21,31	703
140	B	767995112R01	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kus	2,000	259,15	518



Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
141	H	44932112	přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE	kus	1,000	967,03	967
142	B	44932312R01	přístroj hasicí ruční vodní 21A	kus	1,000	712,37	712
143	SP	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	20,000	63,83	1 277
144	B	59623543R01	držák antén na zeď 50cm, včetně chemických kotev, doplňku a příslušenství	kus	1,000	259,15	259
145	SP	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	80,000	32,57	2 605
146	SP	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	25,000	43,48	1 087
147	SP	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 100 kg	kg	80,000	20,19	1 615
148	SP	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,090	1 174,57	106
<b>771: Podlahy z dlaždic</b>							<b>50 804</b>
149	SP	771413810	Demontáž soklíků pórovinnových lepených rovných	m	11,820	22,59	267
150	SP	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm	m	11,820	157,95	1 867
151	SP	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	4,910	568,29	2 790
152	H	59761430	dlaždice keramické slinuté neglaz. mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání přes 35 do 50 ks/m2	m2	6,092	608,04	3 704
153	SP	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,910	84,34	414
154	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,092	45,22	275
155	B	771591112R01	Podlahy - ostatní práce - potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu - sklovláknitým vtačením do tmelu	m2	14,730	213,15	3 140
156	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	23,640	39,66	938
157	SP	771591116	Podlahy spárování epoxidem	m	11,820	44,42	525
158	SP	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	23,640	22,57	534
159	B	28355200	páska těsnící hydroizolačních stěrek pro vysoké zatížení 120 mm x 10 m	m	26,004	51,60	1 342
160	SP	771591175	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	3,090	52,84	163
161	H	59054299	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží, barevně lakovaný Al, výška 21 mm, délka 2,5 m	m	3,090	1 278,90	3 952
162	SP	771591221	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená	m2	4,910	630,38	3 095
163	SP	771591471	Spádová a vyrovnávací deska rozměru 1000 mm x 1000 mm	kus	5,000	5 220,01	26 100
164	SP	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	4,910	243,05	1 193
165	SP	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevností 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	4,910	45,03	221
166	SP	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,505	560,92	283
<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>6 671</b>
167	SP	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,300	50,27	65
168	SP	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	9,300	58,39	543

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
169	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,600	117,72	2 190
170	SP	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	27,900	138,80	3 872
<b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>5 994</b>
171	SP	784161209	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	kus	1,440	44,77	64
172	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,670	26,68	2 739
173	SP	784181127	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	1,440	28,04	40
174	SP	784211031	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	102,670	28,91	2 968
175	SP	784211039	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m	m2	1,440	33,00	48
176	SP	784211041	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za provádění plochy do 5m2	m2	1,440	6,36	9
177	SP	784211109	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m	m2	1,440	87,29	126
<b>789: Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>							<b>13 193</b>
178	MP	789421541	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I ZnAl 150 um	m2	8,000	1 649,11	13 193
<b>997: Přesun sutě</b>							<b>141 970</b>
91	SP	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	43,140	709,03	30 588
92	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,140	238,88	10 305
93	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	431,400	10,40	4 487
94	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	75,526	1 278,90	96 590
<b>998: Přesun hmot</b>							<b>22 467</b>
95	SP	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	74,085	303,26	22 467

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_04: Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>250 731</b>
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>							<b>149 766</b>
1	ON	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na dopravu, umístění a odstranění: stavební buňky, - skladu materiálu, suché WC, apod. - 1,5%	komple t	1,000	79 089,78	79 090
2	ON	034103000	Zabezpečení staveniště elektrickou energií z objektu č.p. 14 pro zařízení staveniště a stavbu, - včetně podružného měření a poplatku za odebranou el. energii	komple t	1,000	20 193,14	20 193
3	ON	034103001	Zabezpečení staveniště vodou z objektu č.p. 14 s podružným měřením pro staveniště včetně poplatku za - vodné	komple t	1,000	16 827,61	16 828
4	ON	034203000	Zabezpečení staveniště mobilním oplocením výšky min. 1,8 m v prostoru staveniště, včetně nájemného a - následného odstranění	m	20,000	673,10	13 462
5	ON	034403000	Zabezpečení staveniště provizorním dopravním značením v areálu včetně projednání značení na odboru - dopravy MěÚ Třinec, nájemného a odstranění	komple t	1,000	6 731,05	6 731
6	ON	034503000	Zabezpečení staveniště informačními tabulemi a páskami, dle plánu BOZP, včetně odstranění	komple t	1,000	6 731,05	6 731
7	ON	039203000	Úprava terénu po zařízení staveniště do původního stavu, finální úklid prostorů staveniště	m2	100,000	67,31	6 731
<b>VRN8: Přesun stavebních kapacit</b>							<b>100 966</b>
8	B	081103000	Náklady na mimostaveništní dopravu materiálů včetně denní dopravy pracovníků na pracoviště - 2,5%	komple t	1,000	100 965,68	100 966
							<b>5 380 120</b>



Příloha č. 2 - varianta. 1

## Seznam poddodavatelů

kterým má dodavatel v úmyslu zadat jednu nebo více částí předmětné veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Bytový dům, ul. Míru čp. 14, Třinec – oprava střechy a zateplení

Název veřejného zadavatele: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


Obchodní firma/jméno a příjmení poddodavatele, IČ	Sídlo/místo podnikání poddodavatele	Stručný popis části veřejné zakázky, kterou má účastník v úmyslu zadat poddodavateli	Podíl na plnění veřejné zakázky v %
Střechy Dobiáš IČO 70318701	Podkopčí 62, Frenštát pod Radhoštěm	Kce tesařské, klempířské a tepelné izolace střechy	46
Bronislav Kuš IČO 47196301	739 95 Bystřice 1330	Bleskosvod a elektroinstalace	3
Jan Páč IČO 47644737	Dolní Líštná 392, 739 61 Třinec	Podlahy povlakové	0,3

Datum	27.6.2018
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele	Radim Morcinek
Podpis	

МОРСКИЕ, с.г.о.  
Республика Тыва, 730011 Троицк  
№ 2588370 ОК: 2588370  
© 2011

**HARMONOGRAM VÝSTAVBY**

stavba: Bytový dům, Míru 14, Třinec - Kanada

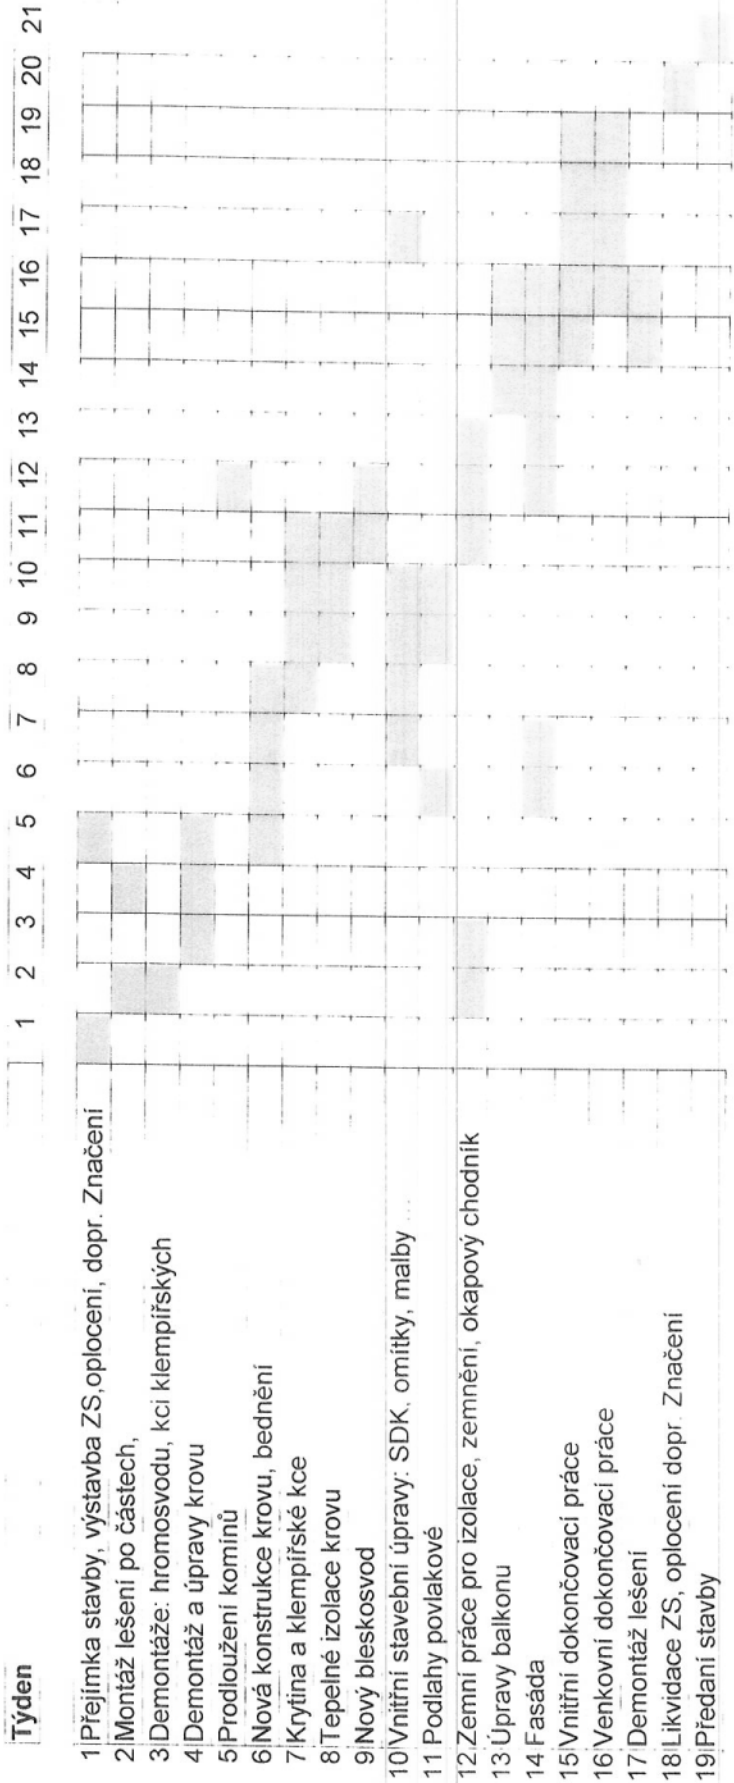

V Třinci 14.5.2018

Výpracoval: Ing. Tadeáš Cimála

