


Technická specifikace

Název akce: III/10126 a III/10125 Mezouň, optimalizace

Místo realizace: silnice III/10126 od hranice okresu Beroun na křižovatku se silnicí III/10125, III/10125 průtah obcí Mezouň
III/10126 délka úseku 1,095 km, šířka 5,6 m, plocha opravovaného úseku (1 332,80 + 2 399,6) 3 732,40 m², III/10125 délka úseku 0,836 km, šířka 5,6 m, plocha opravovaného úseku 2 340,8 m²

Staničení: III/10126 - km 0,323 - 1,418; III/10125 - km 1,640 – 2,476

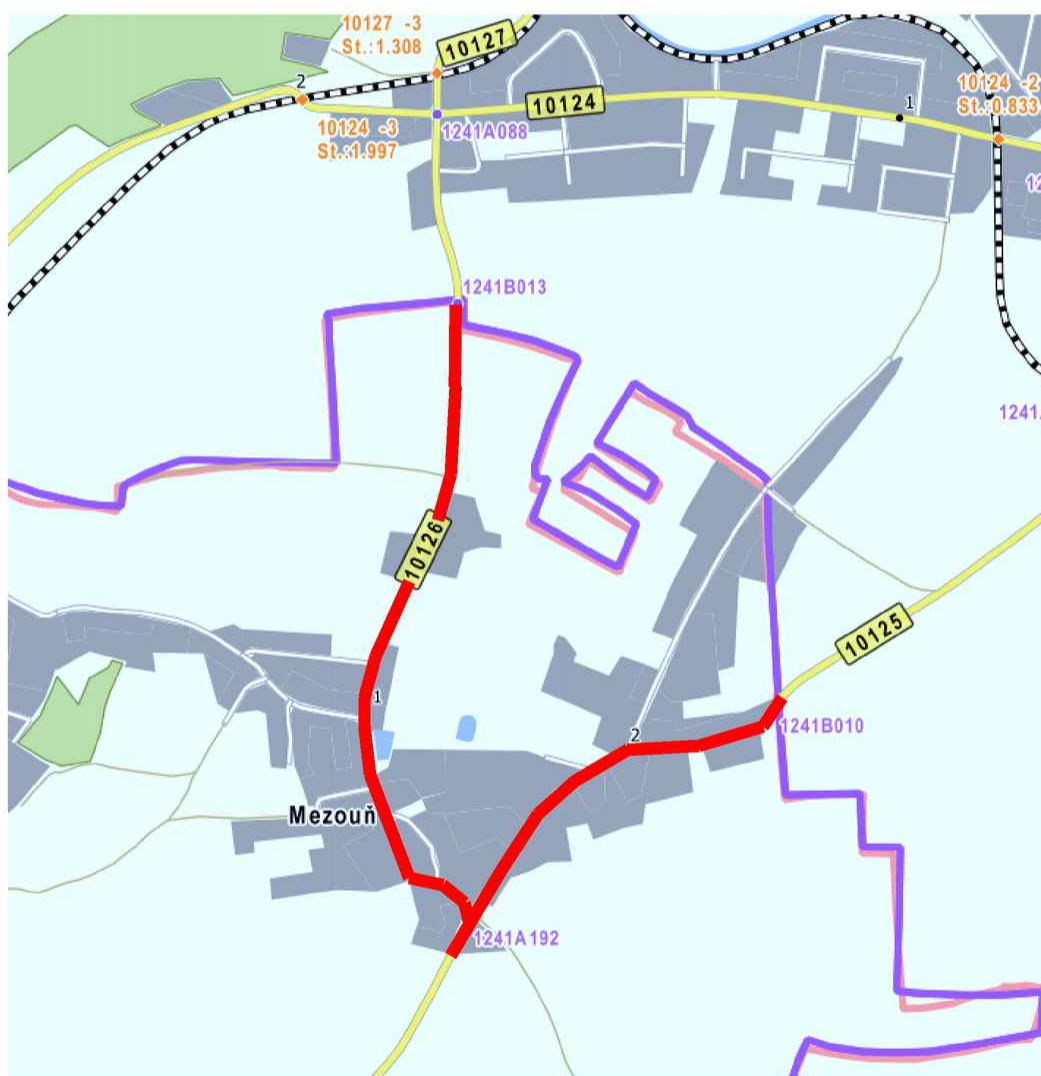

Popis současného stavu:

Jedná se o silně frekventované komunikace komunikace III. třídy v obci Mezouň. Předmětné silnice jsou v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, autobusovou i nákladní dopravu. Povrch komunikací vykazuje plošné deformace, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod. V obci byla provedena stavba vodovodu a v současné době se realizuje stavba kanalizace, část silnice III/10126 je provizorně opravena živíci po otevřených výkopech. Dokončení kanalizace v průtahu obce bude provedeno do 31. 3. 2018.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/10126 a III/10125.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Oprava bude provedena ve spolupráci s obcí Mezouň, kdy je část opravy hrazena obcí v rámci opravy povrchů po uložení inž. sítí.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, provedení očištění, realizaci vyrovnávky, spojovací postřik a pokládka živice v tl. 50 mm. Výšková úprava krycích hrnků, kanalizačních poklopů a mříží. Dále dojde v rámci opravy povrchu komunikace k osazení obrub a uličních vpustí dešťové kanalizace. Pracovní spáry budou ošetřeny modifikovatelnou asfaltovou zálivkou a bude realizována VDZ. Součástí akce je projednání a realizaci DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Na realizaci akce se podílí obec na základě třístranné smlouvy s rozdělení stavebních objektů k placení, viz rozpočet.

Faktura bude vystavena zvlášť pro každého investora, po kompletním dokončení stavebních prací a předání vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, geodetické zaměření apod.) uvedených v předávacím protokolu.

Termín realizace: trvání do 4 týdnů v roce 2018, akce bude realizovaná pouze, pokud bude schválené finanční krytí

Přílohy: rozpočet s výkazem výměr, slepý rozpočet

Kontakty:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

Vedoucí TSÚ:

Karel Motal, [redacted]

Vedoucí provozu:

Bohumil Taraba, [redacted]

Provozní cestmistr:

Luboš Krejčí, [redacted]

Správní cestmistr:

Milan Kysilka, [redacted]

Fotodokumentace



Zpracoval:

Milan Kysilka, správni cestmistr, CMS Králův Dvůr