

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/24491**

na zhotovení díla

**LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního
rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B**

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

nebo technicky dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

Bankovní spojení:

a

Zhotovitel: **K-HOUSE s.r.o.**

Sídlo - adresa: Na Vlaštovcce 819, 539 73 Skuteč

Zastoupen: **Marcelem Kusým a Petrem Kerhartem**, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Marcel Kusý

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

Marcel Kusý

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Marcel Kusý

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Marcel Kusý

IČ: 28813723

DIČ: CZ28813723

Bankovní spojení:

Spisová značka

rejstříkového soudu:

C 28814 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/24491 na zhotovení díla „LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B“.

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OMSŘI/17/24491 je provedení nezbytných stavebních prací vyvolaných odkrytím stávajících konstrukcí a prací na zvýšení požární bezpečnosti objektu.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

6 491 994,38 Kč bez DPH

DPH činí **1 363 318,82 Kč.**

Sazba DPH je **21 %.**

Cena včetně DPH činí **7 855 313,20 Kč.**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy dodatečných prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 4 smlouvy.

Článek III.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.


3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 11. 6. 2018 a schválen usnesením číslo **R/1167/18**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne **25. 06. 2018**

Objednatel:

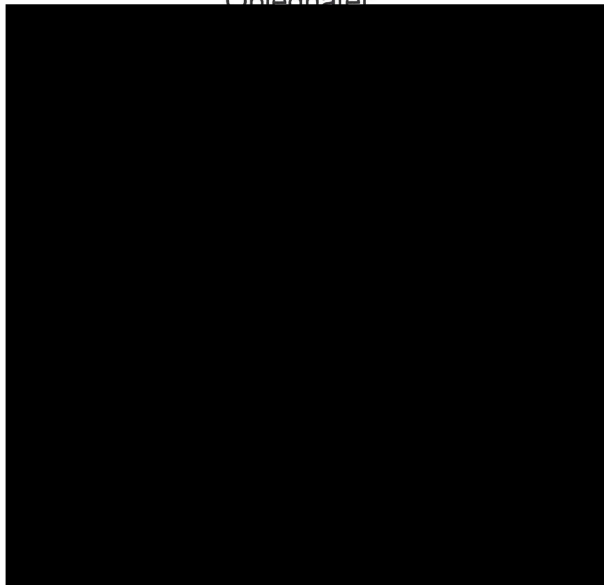

Zhotovitel:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017-062a** LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B

Objekt: **00**

Rozpočet: **1** Změna vjezdu a zásahu, dopravní značení a dokumentace zdolávání požáru

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 164,00
PSV	0,00
MON	145 750,75
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	154 914,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	154 914,75 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			424,50	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 739,50	6
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			145 750,75	94
Cena celkem					154 914,75	100

Položkový rozpočet

S:	2017-062a	LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B
O:	00	
R:	1	Změna vjezdu a zásahu, dopravní značení a dokumentace zdolávání požáru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				424,50
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,50000	849,00	424,50
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 739,50
2	914001111	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00000	495,00	495,00
3	914001125	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	186,00	186,00
4	915711112	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé	m	45,00000	130,50	5 872,50
5	40445023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 528,00	1 528,00
6	404459503	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	1,00000	658,00	658,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				145 750,75
7	220711603	Vypracování projektu EZS - dokumentace zdolávání požáru	kpl	1,00000	28 225,75	28 225,75
		množství HZS obsahuje, kromě samotného vypracování dokumentace, také cestu do objektu pro kontrolu a pořízení fotodokumentace : 63,5		1,00000		
8	M22002	Z2 – stávající venkovní posuvné dveře při vstupu do haly u lůžkového výtahu budou ovládány EPS	kpl	1,00000	22 400,00	22 400,00
		Vícepráce - odblokování dveří signálem ze systému EPS, demontáž zámků, úprava el.pohonu, úprava ručního ovládání dveří skříňkou na stěně - oboustranně, I/O mod : 1		1,00000		
9	M22003	Z3–stávající dveře v hale ovládat pomocí EPS, odblokování zámku a uvedení dveří do provozního režimu	kpl	1,00000	10 360,00	10 360,00
		Vícepráce - odblokování dveří signálem ze systému EPS, demontáž zámků, úprava el.pohonu, úprava ručního ovládání dveří, I/O modul) : 1		1,00000		
10	M22004	Z4 – stávající dveře u recepcce ovládat pom. EPS, odblokování zámku a uvedení dveří do provozního, režimu	kpl	1,00000	9 555,00	9 555,00
		Vícepráce - dodávka a montáž reverzního el.zámku 24VDC Eff-Eff, kabelová průchodka, kabeláž od dveří do místnosti EPS s hl.napájecím zdrojem 24VDC, : 1		1,00000		
11	M22005	Z6 – stávající posuvné dveře při vstupu do haly s recepcí budou ovládány EPS	kpl	1,00000	22 400,00	22 400,00
		Vícepráce - odblokování dveří signálem ze systému EPS, demontáž zámků, úprava el.pohonu, úprava ručního ovládání dveří skříňkou na stěně - oboustranně, I/O modul) : 1		1,00000		
12	M22006	Z7 - umístění klíčového trezoru k vjezdové bráně a tuto bránu odblokovat přes EPS	kpl	1,00000	16 240,00	16 240,00
		Jedná se o posuvnou bránu, kterou lze manuálně otevřít (doplnění stykače pro deaktivaci napájení brány, která bude bez přívodu 230V ručně otevíratelná a mechanicky neblokav : 1		1,00000		
13	M22007	Projektová práce a inženýrská činnost	kpl	1,00000	21 100,00	21 100,00
14	M22008	Z8 - rozšíření systému generálního klíče - nové vložky	kpl	14,00000	1 105,00	15 470,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017-062a** LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B

Objekt: **00**

Rozpočet: **2** Odstranění spalitelných konstrukcí a přesun místnosti EPS

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	139 302,21
PSV	76 951,61
MON	9 421,44
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	225 675,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	225 675,26 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			61 638,98	27
34	Stěny a příčky	HSV			3 466,00	2
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			3 547,50	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 094,50	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 175,25	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 600,26	2
64	Výplně otvorů	HSV			3 599,90	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 554,75	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 388,00	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 402,55	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 619,24	1
713	Izolace tepelné	PSV			38 192,02	17
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			9 428,93	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			14 946,23	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 962,01	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 245,19	5
784	Malby	PSV			2 177,23	1
M21	Elektromontáže - viz. samostatný soupis	MON			7 441,44	3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			1 980,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 215,28	2
Cena celkem					225 675,26	100

Položkový rozpočet

S:	2017-062a	LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B
O:	00	
R:	2	Odstranění spalitelných konstrukcí a přesun místnosti EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				61 638,98
1	331231116	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10 0,5*0,25*2,2	m3	0,27500	5 195,00	1 428,63
				0,27500		
2	342263420	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. 1.NP : 5	kus	5,00000	424,50	2 122,50
				5,00000		
3	342091012	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW,2x opl. Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.	kus	14,00000	1 873,00	26 222,00
4	347013215	Předstěna SDK,tl.67,5mm,1x ocel.kce CD,2xMA 12,5mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 1.NP kolem okna a dveří : 10	m2	10,00000	842,00	8 420,00
				10,00000		
5	347015132	Předstěna SDK,tl.115mm,oc.kce CW,1xRF 12,5mm,izol. Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.	m2	24,50000	630,00	15 435,00
6	347091081	Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	34,50000	124,50	4 295,25
7	342264098	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2 6,6*2	m2	13,20000	233,00	3 075,60
				13,20000		
8	28349056	Dvířka revizní	kus	5,00000	128,00	640,00
Díl: 34		Stěny a příčky				3 466,00
9	317121151RT2	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh včetně dodávky železobetonových prefabrikátů, délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	4,00000	403,50	1 614,00
10	59321100	Překlad železobetonový RZP 1/10 119/14/14 D 1.1.6 : 1	kus	1,00000	382,00	382,00
				1,00000		
11	59321230.A	Překlad železobetonový RZP 209/14/24 V	kus	3,00000	490,00	1 470,00
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				3 547,50
12	342012222RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky, 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45 SOD výměra : -5,94 skutečná výměra : (1,65+1,4)*3,3	m2	4,12500	860,00	3 547,50
				-5,94000		
				10,06500		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 094,50
13	413351213	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	3,00000	473,00	1 419,00
14	413351214	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění	m2	3,00000	118,50	355,50

Položkový rozpočet

S:	2017-062a	LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B
O:	00	
R:	2	Odstranění spalitelných konstrukcí a přesun místnosti EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	416093121	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	15,00000	688,00	10 320,00

bez dodávky izolace

30*1*0,5

15,00000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	4 175,25
----------------	-------------------------------	-----------------

16	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	0,81250	347,00	281,94
		3,25*0,25		0,81250		

17	612471413	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	4,20000	144,50	606,90
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

18	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	6,21250	529,00	3 286,41
----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Pilíř : (0,2+0,5)*2*2

Špalety : 0,2*2*2

Nad dveřmi : 0,3*2*3

0,8125

2,80000

0,80000

1,80000

0,81250

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 600,26
----------------	---------------------------------------	-----------------

19	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,10000	3 635,00	363,50
----	-----------	---	----	---------	----------	--------

20	632419104	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.4 mm, cementová podlahová stěrka PCI Pericem 515	m2	13,32000	243,00	3 236,76
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

Speciální cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 1-15 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnání nerovných podlah.

Díl: 64	Výplně otvorů	3 599,90
----------------	----------------------	-----------------

21	55333004	Zárubeň ocelová ZHtm 160/1970/1450 D, EI, EW 30 do SDK příčky	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00
----	----------	---	-----	---------	----------	----------

D 1.1.11 T20 : 1

1,00000

22	553330042	zárubeň kovová s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu, 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000	1 299,90	1 299,90
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

D 1.1.11 T9 sterilizace 1 N.P : 1

1,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	3 554,75
----------------	---------------------------------	-----------------

23	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	29,50000	120,50	3 554,75
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	17 388,00
----------------	---	------------------

24	954312101	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm	m	56,00000	310,50	17 388,00
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

(2+2)*14

56,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	19 402,55
----------------	---------------------------	------------------

25	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	2,70000	141,00	380,70
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

D 1.1.2 : 1,2*2,25

2,70000

26	962036525	DMTZ SDK bezp.předstěny, 2x kov.kce., 2xopl.12,5mm	m2	34,50000	235,00	8 107,50
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

27	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	13,70	27,40
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------

28	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,74000	190,00	710,60
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

1,7*2,2

3,74000

29	970231200	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 200 mm	m	8,77500	900,00	7 897,50
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

2,25*2*1,95

8,77500

30	974031666	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	3,30000	253,50	836,55
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	2017-062a	LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B
O:	00	
R:	2	Odstranění spalitelných konstrukcí a přesun místnosti EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1,2+2,1		3,30000		
31	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	12,00000	19,60	235,20
		D 1.1.11 T9 : 6		6,00000		
		T17 : 1		1,00000		
		T18 : 1		1,00000		
		T19 : 2		2,00000		
		T20 : 1		1,00000		
		Chodba 3.NP : 1		1,00000		
32	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,20000	196,50	1 021,80
		D 1.1.11 T9 : 1,1*2		2,20000		
		Chodba 3.NP : 1,5*2		3,00000		
33	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	17,00000	10,90	185,30
		D 1.1.11 T2 : 1		1,00000		
		T5 : 2		2,00000		
		T7 : 1		1,00000		
		T8 : 4		4,00000		
		T14 : 1		1,00000		
		T15 : 2		2,00000		
		T16 : 1		1,00000		
		T21 : 1		1,00000		
		T22 : 1		1,00000		
		T23 : 2		2,00000		
		T24 : 1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 619,24
34	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,37693	479,50	1 619,24
Díl: 713		Izolace tepelné				38 192,02
35	713561162	Protipožární podhled samonos. Promatect - L, EI 45, šířka do 4 m	m2	7,10000	5 360,00	38 056,00
Montáž uzavřeného ocelového profilu osazeného na úhelník pomocí šroubů . Podél ocelového profilu se osadí přířezy z požárních desek připevněné vruty k vrchní a spodní protipožární desce. Na ocelový profil a přířezy jsou ze spodu a z vrchu připevněny pomocí vrutů protipožární desky. V ceně je i dodávka ocelových uzavřených profilů, požárních desek, přířezů a spojovacích prvků.						
36	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,17757	766,00	136,02
Díl: 761		Konstrukce sklobetonové				9 428,93
37	761229123	M.ukončovac.dělených.stropaních a stěnových Al lišt	m	78,00000	108,50	8 463,00
		1.NP : 23		23,00000		
		2.NP : 55		55,00000		
38	55392547	Profil rohový AL s prolisem 2,5 m WP AL 2,5	m	78,00000	7,40	577,20
39	998761202	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m	%	90,40200	4,30	388,73
Díl: 762		Konstrukce tesařské				14 946,23
40	762512245	Položení podlah pod PVC šroubováním, včetně dodávky, deska Cetrís tl. 16 mm	m2	26,64000	421,00	11 215,44
		5,55*2,4*2		26,64000		

Položkový rozpočet

S:	2017-062a	LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B
O:	00	
R:	2	Odstranění spalitelných konstrukcí a přesun místnosti EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
41	762526811	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm vč. rozřezávání desek 5,55*2,4	m2	13,32000	209,63	2 792,27
				13,32000		
42	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	140,07710	6,70	938,52
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 962,01
43	766670013	Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídla.	kus	1,00000	1 962,00	1 962,00
44	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,00002	635,00	0,01
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 245,19
45	767137801	Demontáž příček sádkartonových, roštu	m2	24,50000	53,90	1 320,55
46	767425161	Montáž pomocných nosných konstrukcí zhotovení výztuh pro umístění elektromagnetů : 3,8 zhotovení pomocné kce pro rozvaděč : 2,4	m2	6,20000	346,00	2 145,20
				3,80000		
				2,40000		
47	767586101	Nosný rošt podhledu Armstrong, modul 60 x 60 cm (kazety) Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. 1.NP : 3 2.NP : 2	m2	5,00000	456,00	2 280,00
				3,00000		
				2,00000		
48	767586201	Podhled minerální Armstrong, hrana Board Dodávka a montáž kazet.	m2	6,60000	459,00	3 029,40
49	54914624	Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr	kus	1,00000	251,70	251,70
50	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	1,00000	815,00	815,00
51	54926002	Zámek zadlabací vložk. bezp. K 102 P/L PP	kus	1,00000	157,30	157,30
52	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00000	196,70	196,70
53	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,04866	1 014,00	49,34
Díl: 784		Malby				2 177,23
54	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	29,82500	21,20	632,29
55	78111401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná 10,325+9,9+4,1+5,5	m2	29,82500	13,20	393,69
				29,82500		
56	7841115412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 91 %, dvojnásobné	m2	29,82500	38,60	1 151,25
Díl: M21		Elektromontáže - viz. samostatný soupis				7 441,44
57	VL04	D+M - přemístění elektroinstalace spojené se změnou EPS místnosti serveru	soubor	1,00000	7 441,44	7 441,44
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 980,00
58	M22001	Z1 – změna umístění místnosti EPS a nouzového zvukového systému NZS Nová místnost u schodiště do sklepa a také přemístění OPPO. S touto změnou souvisí i změna vedení požárního zásahu, kde hlavní zásah bude veden ze dvora (doplnění kombinovaného hlásiče E : 1	kpl	1,00000	1 980,00	1 980,00
				1,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 215,28
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti - nebezpečný odpad (hobra vč. PVC)	t	0,46620	1 493,00	696,04
60	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,33292	9,50	41,16
61	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	4,33292	258,50	1 120,06
62	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	103,99000	8,00	831,92

Položkový rozpočet

S:	2017-062a	LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B
O:	00	
R:	2	Odstranění spalitelných konstrukcí a přesun místnosti EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
63	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,33292	205,00	888,25
64	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,32917	22,80	987,91
65	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,33292	150,00	649,94

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017-062a** LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B

Objekt: **00**

Rozpočet: **3** Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	87 084,03
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	87 084,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 084,03 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže - viz. samostatný soupis	MON			48 252,03	55
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			38 832,00	45
Cena celkem					87 084,03	100

Položkový rozpočet

S:	2017-062a	LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B
O:	00	
R:	3	Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže - viz. samostatný soupis				48 252,03
1	VL01	D+M elektroinstalace pro žaluzie VZT	soubor	1,00000	19 752,24	19 752,24
2	VL02	D+M - napojení otvírání PO dveří	soubor	7,00000	1 901,57	13 310,99
3	VL03	D+M - úprava elektroinstalace ve vstupní části objektu	soubor	1,00000	15 188,80	15 188,80
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				38 832,00
4	M240013250R00	D+M servopohonu s havarijní funkcí, 24V, Belimo	soubor	2,00000	19 416,00	38 832,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2017-062a LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B
Objekt: 00
Rozpočet: 4 Venkovní nájezdová rampa vč. stavebních úprav

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	12 562,20
PSV	35 752,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	48 314,20

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 314,20 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 381,17	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 004,92	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			8 716,11	18
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			723,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			438,60	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			64,61	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			35 752,00	74
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			233,79	0
Cena celkem					48 314,20	100

Položkový rozpočet

S:	2017-062a	LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B
O:	00	
R:	4	Venkovní nájezdová rampa vč. stavebních úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 381,17
1	602015187	Omítka stěn tenkovrstvá weber.pas silikon, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	4,25500	278,00	1 182,89
2	602016191	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	4,25500	46,60	198,28
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 004,92
3	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2,96000	210,00	621,60
		Rameček kolem dveří : 2,7*2*0,4		2,16000		
		1,6*0,5		0,80000		
4	784221101	Penetrace podkladu, 1x	m2	9,28140	41,30	383,32
		Rameček : 2,7*2*0,4		2,16000		
		1,6*0,5		0,80000		
		Fasáda : 2,3*1,85		4,25500		
		Ostění : (2,07*2+1,6)*0,36		2,06640		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				8 716,11
5	622311135	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,25500	709,00	3 016,80
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		2,3*1,85		4,25500		
6	622311154	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 40 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,06640	1 267,00	2 618,13
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		(2,07*2+1,6)*0,36		2,06640		
7	622432112	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	5,02640	613,00	3 081,18
		Rameček kolem dveří : 2,7*2*0,4		2,16000		
		1,6*0,5		0,80000		
		Špalety : (2,07*2+1,6)*0,36		2,06640		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				723,00
8	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	6,00000	120,50	723,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				438,60
9	978041116	Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou	m2	4,08000	107,50	438,60
		Vchodové dveře : 1,7*2,4		4,08000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				64,61
10	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,13474	479,50	64,61
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				35 752,00
11	767995000R00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí	kg	328,00000	109,00	35 752,00
		výroba, zinkování a montáž nájezdové rampy : 328		328,00000		
		Cena obsahuje :				
		- zaměření na stavbě + jízdné - 3hod :				
		- montážní práce na stavbě + jízdné - 5hod :				
		- materiál - Jekl, plocháč, slzičkový plech :				
		- výrobu konstrukce - 25hod :				
		- zinkování materiálu - 328kg + dopravy kce do zinkovny a zpět :				
		- montážní materiál - závitové tyče, chem. malta, mamut, matky, podložky :				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				233,79
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,05712	258,50	14,77
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				

Položkový rozpočet

S:	2017-062a	LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B
O:	00	
R:	4	Venkovní nájezdová rampa vč. stavebních úprav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,37088	8,00	10,97
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,05712	205,00	11,71
15	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,57120	22,80	13,02
16	979990001	Poplatek za skládku stavební suti - nebezpečný odpad (polystyren)	t	0,05712	3 200,00	182,78
17	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,05712	9,50	0,54

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017-062a** LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B

Objekt: **00**

Rozpočet: **5** **Nepředvídatelné bourací práce s následným zapravením**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	132 101,59
PSV	4 983,55
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	137 085,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	137 085,14 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 755,80	1
5	Komunikace	HSV			22 843,70	17
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			391,50	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			28 385,33	21
8	Trubní vedení	HSV			3 141,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 307,81	26
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 624,34	9
713	Izolace tepelné	PSV			127,91	0
762	Konstrukce zámečnické	PSV			1 247,40	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 608,24	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 652,11	20
Cena celkem					137 085,14	100

Položkový rozpočet

S:	2017-062a	LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B
O:	00	
R:	5	Nepředvídatelné bourací práce s následným zapravením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 755,80
1	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</i>	m3	2,00000	92,90	185,80
2	58344170	Štěrkodrtě frakce 0-32 B	t	3,60000	436,11	1 570,00
Díl: 5		Komunikace				22 843,70
3	561291111	Zpevnění ploch štěrkopísk.stab. cem. CEM II/B-S 3 <i>Včetně: - cementu v množství 8 kg/m3 konstrukce, - štěrkopíseku, - rozprostření a zhutnění podkladu, - ošetření podkladu vodou.</i>	m3	21,86000	1 045,00	22 843,70
		<i>43,72/2</i>		<i>21,86000</i>		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				391,50
4	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	5,40000	72,50	391,50
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				28 385,33
5	632411150	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa	m2	2,50000	495,50	1 238,75
6	632422120	Potěr MAPEI Topcem Pronto, ručně zpracovaný, tl. 10mm <i>včetně penetrace podkladu.</i>	m2	46,46000	262,35	12 188,78
7	777551000R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka Ultraplan ECO 20, MAPEI	m2	46,46000	321,95	14 957,80
Díl: 8		Trubní vedení				3 141,00
8	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	631,00	631,00
9	28697410	Poklop šachtový HERMELOCK HE - 400	kus	1,00000	2 510,00	2 510,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 307,81
10	961055111	Bourání základů železobetonových	m3	0,60000	5 920,00	3 552,00
11	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm <i>D 1.1.7 : 2,4*3,25 -1,5*2 D 1.1.4 : 2,475*3 -1,5*2</i>	m2	9,22500	141,00	1 300,73
		<i>7,80000 -3,00000 7,42500 -3,00000</i>				
12	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm <i>D 1.1.6 kuchyňka : 2,4*3,3 -0,8*2 D 1.1.7 kuchyňka : 2,4*3,25 -0,8*2</i>	m2	12,52000	134,50	1 683,94
		<i>7,92000 -1,60000 7,80000 -1,60000</i>				
13	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 <i>2,5*0,07</i>	m3	0,17500	2 970,00	519,75
		<i>0,17500</i>				
14	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické <i>2,5</i>	m2	2,50000	37,00	92,50
		<i>2,50000</i>				
15	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických <i>5,4</i>	m	5,40000	21,40	115,56
		<i>5,40000</i>				
16	971033651	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D 1.1.6 dveře T 12 -vchodové : 2*2,5*0,55</i>	m3	2,75000	1 152,00	3 168,00
		<i>2,75000</i>				
17	974031666	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	8,40000	253,50	2 129,40

Položkový rozpočet

S:	2017-062a	LDN Rybitví, vybudování systému EPS a evakuačního rozhlasu včetně vyvolaných stavebních úprav budovy B
O:	00	
R:	5	Nepředvídatelné bourací práce s následným zapravením

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2,1*4		8,40000		
18	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	61,11000	190,00	11 610,90
		D 1.1.6 šachta vnitřní : 61,11		61,11000		
19	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,01250	1 674,00	10 064,93
		Začátek provozního součtu				
		D 1.1.6 šachta vnitřní : (6,085+2+1)*1+2,1*1,4		12,02500		
		Mezisoučet		12,02500		
		Konec provozního součtu				
		12,02500*0,5		6,01250		
20	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	9,22500	116,00	1 070,10
		2.NP : 2,4*3,25-1,5*2		4,80000		
		3.NP : 2,475*3-1,5*2		4,42500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 624,34
21	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	26,32813	479,50	12 624,34
Díl: 713		Izolace tepelné				127,91
22	713191221	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	5,40000	23,20	125,28
23	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,25280	2,10	2,63
Díl: 762		Konstrukce zámečnické				1 247,40
24	762581000R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	6,60000	189,00	1 247,40
		2.N.P. - chodba - strop, kde byly dřevěné kazety : 6,6		6,60000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				3 608,24
25	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,08000	41,60	252,93
		sokl : 5,4*0,1*2		1,08000		
		2,5*2		5,00000		
26	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	5,40000	107,50	580,50
27	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	5,40000	81,60	440,64
28	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,50000	499,50	1 248,75
29	771579791	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,50000	12,60	31,50
30	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m2	3,49600	235,75	824,18
		sokl : 2,5*1,15		2,87500		
		5,4*0,1*1,15		0,62100		
31	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	33,78500	6,80	229,74
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				27 652,11
32	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,75579	258,50	6 916,37
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
33	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	642,13884	8,00	5 137,11
34	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,75579	205,00	5 484,94
35	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	267,55785	22,80	6 100,32
36	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,75579	150,00	4 013,37