

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy dvora ZŠ Vorlina, Vlašim

Objednatel: **Město Vlašim**
Jana Masaryka 302
25801 Vlašim

IČ: **00232947**
 DIČ: **CZ00232947**

Zhotovitel: **Václav Pěnkava**
Pražského povstání 1995
25601 Benešov

IČ: **16582802**
 DIČ: **CZ6301120309**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 859 364,36
PSV	270 685,94
MON	226 910,20
Vedlejší náklady	68 760,11
Ostatní náklady	68 480,00
Celkem	2 494 200,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 494 200,60 CZK
Základní DPH	21 %	523 782,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 017 982,73 CZK


v

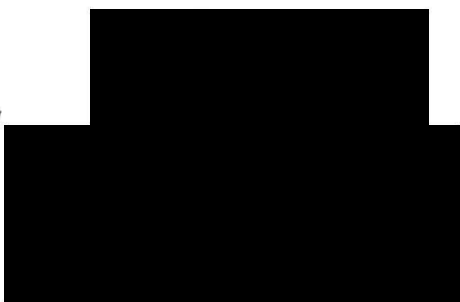

Za zhotovitele

dne

06.06.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			62 889,26
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			148 946,74
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			447 532,28
4	Vodorovné konstrukce	HSV			45 509,19
5	Komunikace	HSV			679 269,12
62	Upravy povrchů vnější	HSV			65 394,36
8	Trubní vedení	HSV			20 037,60
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			102 426,24
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			7 590,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			97 648,86
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 534,13
97	Přesun suti, skládka, prorážení otvorů	HSV			65 197,58
99	Staveništní přesun hmot	HSV			88 389,00
711	Izolace proti vodě	PSV			11 357,71
766	Konstrukce truhlářské	PSV			57 401,02
767	Konstrukce zámečnické	PSV			128 163,53
783	Nátěry	PSV			73 763,68
M21	Elektromontáže	MON			83 385,20
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			143 525,00
ON	Ostatní náklady	ON			68 480,00
VN	Vedlejší náklady	VN			68 760,11
Cena celkem					2 494 200,60

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy dvora ZŠ Vorlina, Vlašim
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				62 889,26
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (69+44+33+22)*0,2	m3	33,60000 33,60000	74,00	2 486,40
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (24+20+6+7+3,6+1)*0,3*0,9 13,5*0,6*0,9 1,2*1,2*1,1*4 0,3*0,3*0,6*4 0,5*0,5*1*3 0,8*0,8*1	m3	31,86400 16,63200 7,29000 6,33600 0,21600 0,75000 0,64000	123,60	3 938,39
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	31,86400	26,90	857,14
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,00000	86,40	172,80
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	37,00000	50,30	1 861,10
6	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových 19+21+13*2	m	66,00000 66,00000	30,20	1 993,20
7	113153311R00	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.2 cm ubroušení nerovnosti ma 30 % živič. plochy: : 980*0,3	m2	294,00000 294,00000	112,50	33 075,00
8	113151117R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.8cm	m2	20,00000	218,90	4 378,00
9	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	20,00000	11,20	224,00
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	20,00000	14,00	280,00
11	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině 20+33+22	m2	75,00000 75,00000	1,60	120,00
12	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	38,00000	46,00	1 748,00
13	184102110R00	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	kus	38,00000	24,70	938,60
14	02652496R	Keře nízkovzrůstové	kus	38,00000	60,40	2 295,20
15	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina 33+22	m2	55,00000 55,00000	53,70	2 953,50
16	10391100R	Kůra mulčovací VL 55*0,15	m3	8,25000 8,25000	674,90	5 567,93
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				148 946,74
17	271531114R00	Poštář základu z kameniva drceného 8-16 mm 4*1,2*1,2*0,1*1,1 0,6*0,6*0,1*1,1 4*0,3*0,3*0,1*1,1 13,7*0,6*0,1*1,1 20*0,25*0,1*1,1 (24+20+3,6+7)*0,25*0,1*1,1 1*0,25*0,1*1,1 pod lampami VO: : 0,5*0,5*0,1*3 ostatní zásypy a vyrovnání podkladních ploch: : 1,5	m3	5,27100 0,63360 0,03960 0,03960 0,90420 0,55000 1,50150 0,02750 0,07500 1,50000	1 057,90	5 576,19
18	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 patky přístřešků: : 1,2*1,2*1*2*2*1,1 patky vlnkového stožáru: : 0,6*0,6*0,8*1,1 základ stojanu odpad. koše: : 0,3*0,3*0,5*4 základy pod lampami VO: : 0,5*0,5*1*3*1,1	m3	7,65780 6,33600 0,31680 0,18000 0,82500	2 249,60	17 226,99
19	15	Sada kotvících a spojovacích prvků přístřešků Žávitové tyče Zn, podložky ploché a pérové Zn, chemická malta	kpl	2,00000	5 550,00	11 100,00
20	15	Sada kotvících a spojovacích prvků lamp VO Žávitové tyče Zn, podložky ploché a pérové Zn, chemická malta	kpl	3,00000	1 100,00	3 300,00
21	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	2,26050	2 245,00	5 074,82

22	273361921RT8	pod opěrnou zdi viz řez 3: : 13,7*0,6*0,25*1,1 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8.0. oka 100/100 mm 2,2605*150/1000	t	2,26050 0,33910	27 500,00	9 325,25
23	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 viz řez 3: : 20*0,25*0,45*1,1 viz řez 2: : (24+20+3,6+7)*0,25*0,68*1,1 zídka u hlav. vstupu: : 1*0,25*0,6*1,1	m3	12,85020 2,47500 10,21020 0,16500	2 245,00	28 848,70
24	274361921RT8	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8.0. oka 100/100 mm 12,8502*150/1000	t	1,92750 1,92750	27 500,00	53 006,25
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (24+20+3,6+7)*0,4*1,1 20*0,5*1,1	m2	35,02400 24,02400 11,00000	361,10	12 647,17
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	35,02400	73,80	2 584,77
27	274354012R00	Bednění prostupu základem do 0,01 m2, dl. 0,5 m	kus	2,00000	128,30	256,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				447 532,28
28	311112020RT3	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárníc betonem C 20/25 (1,71*13,7+1*6,5)*1,1 7*1,2*1,1 3,6*1*1,1 20*1,2*1,1 27*1,1+24*0,6*1,1 1*0,8*1,1	m2	118,93970 32,91970 9,24000 3,96000 26,40000 45,54000 0,88000	455,00	54 117,56
29	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z ocel 10425 (BSt 500 S) 118,9397*0,2*150/1000	t	3,56820 3,56820	27 400,00	97 768,68
30	59233096R	Tvárnice plotové barevná 20x40x20, cm, písková, karamel. hnědá, červená, antracit 118,9397*1/(0,2*0,4)	kus	1 486,74620 1 486,74620	132,50	196 993,87
31	311261110R00	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,06 m3	kus	252,00000	128,30	32 331,60
32	592412181R	Deska zákrytová 50x30x6 cm, barevná (20*2+24)*(1/0,3)*1,1 7*(1/0,5)*1,1 1*(1/0,5)*1,1	kus	252,26670 234,66670 15,40000 2,20000	208,70	52 648,06
33	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi 46,75*0,2	m2	9,35000 9,35000	946,30	8 847,91
34	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm 46,75*0,75	m2	35,06250 35,06250	137,60	4 824,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				45 509,19
35	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm	kus	3,00000	335,10	1 005,30
36	434191423R00	Osazení prefabrikovaných betonových stupňů na, desku do betonového lože 4,75*2+4*3+1,8*8+3,25*4	m	48,90000 48,90000	392,80	19 207,92
37	17	Prefabrikované betonové stupně, barva hnědá výška 160, nášlapná šířka 320/285, délka 300 mm 48,9*(1/0,3)*1,05	kus	171,15000 171,15000	147,80	25 295,97
Díl: 5		Komunikace				679 269,12
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 42+150+13+201+71+168 80+8+13	m2	746,00000 645,00000 101,00000	207,80	155 018,80
39	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	16,00000	26,50	424,00
40	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě 80+8+13	m2	101,00000 101,00000	18,30	1 848,30
41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	323,00000	216,60	69 961,80
42	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě 46+14+22	m2	82,00000 82,00000	28,20	2 312,40
43	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	82,00000	20,60	1 689,20

44	59246141R	Dlažba 500/500/50 mm, bílá reliéfní, skákací panák	m2	3,00000	274,70	824,10
45	59246142R	Dlažba 500/500/50 mm, černá reliéfní, skákací panák	m2	7,00000	525,20	3 676,40
46	592451210R	Dlažba 30x30x6 cm přírodní, šachy	m2	3,00000	259,80	779,40
47	R01	Dlažba 30x30x6 cm černá, šachy	m2	3,00000	353,20	1 059,60
48	592452630R	Dlažba přírodní 20x20x6, cm, povrch STANDARD (42+150+13+201+71+168)*1,05	m2	677,25000 677,25000	264,50	179 132,63
49	59245263R	Dlažba barevná 20x20x6, povrch STANDARD (80+8+13)*1,05	m2	106,05000 106,05000	314,70	33 373,94
50	59245262R	Dlažba barevná 20x20x8, cm, povrch STANDARD 323*1,05	m2	339,15000 339,15000	367,80	124 739,37
51	11	Dlažba barevná 19,6/19,6/8,0 cm, vodící linie (46+14+22)*0,4*1,1	m2	36,08000 36,08000	511,30	18 447,70
52	12	Figurky na venkovní šachy-kompletní soubor, výška 20-31 cm, voděodolné	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
53	13	Stojan na 8 kol	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
54	14	Stojan je vyroben ze žárově zinkované konstrukce pro postavení 8 jízdních kol. Bočnice jsou vyrobeny z vymývaného betonu v provedení šedého či hnědého kameniva. Rozměr: 158x62x65 cm. Koš na odpadky kovový, objem 25 l, na stojanu rozměr koše: 40x45 cm, rozměr kruh. sloupku: 6x150 cm, 2 ks stahovací nerez pásky. Kovový odpadkový koš je vyroben z žárově zinkovaného plechu, který zaručuje dlouholetou životnost. Koš je ošetřen komaxitovou barvou dle vzorníku RAL. Vyprazdňování koše je řešené pomocí tříhranné kličky.	kus	4,00000	2 700,00	10 800,00
55	597961111R00	Rigol dlážděný do lože z C-7,5 tl.10cm prefabrik.	m	19,00000	665,60	12 646,40
56	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 44+90 pod mulčovací kůrou: : 33+22 93	m2	282,00000 134,00000 55,00000 93,00000	23,10	6 514,20
57	568119112R00	Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 8 skob/10 m2	m2	282,00000	8,40	2 368,80
58	67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 134*1,2 (33+22)*1,2 93*1,2	m2	338,40000 160,80000 66,00000 111,60000	21,80	7 377,12
59	10	Rozprostření kačírku v rovině, bez zhutnění, tl. vrstvy 20 cm	m2	44,00000	153,40	6 749,60
60	58333664R	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL 44*0,2	m3	8,80000 8,80000	813,40	7 157,92
61	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm náběh v přechodu stáv. chodní a nové dlažba u vedl. vstupu u ředi: : 2,5	m2	2,50000 2,50000	306,30	765,75
62	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	93,00000	65,60	6 100,80
63	564271111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	93,00000	161,30	15 000,90
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				65 394,36
64	622402152R00	Podhoz u tvárnic zdí vnějších z malty MC 46,75*1,1	m2	51,42500 51,42500	27,80	1 429,62
65	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos., nátěrem penetračním akrylátovým plochy stávajících opěrných zdí a opravovaných zídek: : 46.75*1,1 podstupnice u dřev. sezení teras: : (4,3*0,7+18*1,2)*1,1	m2	78,49600 51,42500 27,07100	17,50	1 373,68
66	622451122R00	Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená 46,75*1,1	m2	51,42500 51,42500	163,60	8 413,13
67	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	78,49600	163,10	12 802,70
68	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná	m2	78,49600	527,10	41 375,24
Díl: 8		Trubní vedení				20 037,60
69	4	Demontáž mříží litinových včetně ráků , hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,00000	410,00	410,00
70	4	Demontáž poklopů litinových s beton. nebo živičnou, výplní, včetně ráků, hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,00000	410,00	820,00
71	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rákem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm. C250	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00

72	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm. D400	kus	1,00000	5 300,00	5 300,00
73	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00000	3 310,00	3 310,00
74	899201111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	2,00000	201,30	402,60
75	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4.0x5000	m	4,00000	133,40	533,60
76	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	48,40	96,80
77	3	Mříž litinová, v/dl/š: 70-100/280-440/210-370 mm	kus	2,00000	2 417,00	4 834,00
		Systémový prvek, kompatibilní s odvodňovacími žlabovkami š 210 mm.				
78	28651663.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 67° PVC	kus	2,00000	115,30	230,60
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				102 426,24
79	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm (36+19+14+24+38+15+24+13+14+23+12*2)*1,05	m	256,20000	35,20	9 018,24
				256,20000		
80	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm pro vodící proužek: (46+14+22)*2*1,05 herní prvky v dlažbě: (10*4+9,6)*1,05	m	224,28000	122,70	27 519,16
				172,20000		
				52,08000		
81	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm 20+4	m	24,00000	98,10	2 354,40
				24,00000		
82	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm (36+19+14+24+38+15+24+13+14+23+12*2)*1,05	m	256,20000	164,10	42 042,42
				256,20000		
83	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 46*1,05	m	48,30000	307,20	14 837,76
				48,30000		
84	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	4,70000	31,30	147,11
85	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	4,70000	378,30	1 778,01
86	23521134R	Epoxidový nátěr na beton tmavě šedý 5 kg, 2-složková, pro interiér i exteriér cca 4,5 kg barvy /m2: : 3,5*4,5	kg	15,75000	223,60	3 521,70
				15,75000		
87	23521137R	Epoxidový nátěr na beton modrý 5 kg, 2-složková, pro interiér i exteriér 0,5*4,5	kg	2,25000	223,60	503,10
				2,25000		
88	23521138R	Epoxidový nátěr na beton červený 5 kg, 2-složková, pro interiér i exteriér 0,7*4,5	kg	3,15000	223,60	704,34
				3,15000		
Díl: 93	93	Dokončovací práce inž.staveb				7 590,00
89	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	1 100,00000	6,90	7 590,00
Díl: 95	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				97 648,86
90	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod. 41+20+1,5*2+1+24+30	m	119,00000	225,00	26 775,00
				119,00000		
91	953941721R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém	kus	6,00000	101,30	607,80
92	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule 119*2*1,05	kus	249,90000	271,40	67 822,86
				249,90000		
93	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	12,00000	203,60	2 443,20
Díl: 96	96	Bourání konstrukcí				28 534,13
94	962042334R00	Bourání pilířů z betonu prostého-skulptura růže	m3	1,50000	2 166,00	3 249,00
95	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého zídka brouzdaliště a vrchol šachty: : 37*0,22*0,5+2*0,05 základ pod vlajk. stožárem: : 0,8*0,8*1	m3	4,81000	1 786,70	8 594,03
				4,17000		
				0,64000		
96	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbiječka, dlaždice keramické	m2	20,10000	29,30	588,93
97	966032911R00	Odsekání parapetních říms předsažených 8 cm 20+24	m	44,00000	32,40	1 425,60
				44,00000		
98	5	Příplatek za tl. nad 1 cm, za každý další cm tloušťky	m2	20,10000	13,90	279,39
99	967023693R00	Přisekání kamenných nebo jiných ploch nad 2 m2 3,5*17,7	m2	61,95000	232,40	14 397,18
				61,95000		
Díl: 97	97	Přesun suti, skládka, prorážení otvorů				65 197,58
100	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % u opěrných zdí č.1,2 a 3: : 24*0,6+19*0,5+20,5*0,5+19*0,2+44*0,2	m2	46,75000	52,60	2 459,05
				46,75000		

		z jedné strany a stěn vně a uvnitř centrálního záhonu: :				
101	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	46,75000	44,50	2 080,38
102	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2-kabřinec 24*0,2	m2	4,80000 4,80000	85,70	411,36
103	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm 22+15	m	37,00000 37,00000	55,00	2 035,00
104	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00000	85,80	171,60
105	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 24,5+17,3+5,6+0,3	t	47,70000 47,70000	164,10	7 827,57
106	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (12,7-0,05)*47,7	t	603,40500 603,40500	9,90	5 973,71
107	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel 47,7-3,5	t	44,20000 44,20000	883,10	39 033,02
108	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	3,50000	1 487,40	5 205,90
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				88 389,00
109	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 5,1+70,7+99,6+5,6+339,1+3,8+0,4+41,1+1,7+1,1+2,7+7,2 +0.5+1	t	579,60000 579,60000	152,50	88 389,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				11 357,71
110	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svíslé, vč.uchyc.prvků ZA OPĚRNOU ZDÍ U PŘÍSTŘEŠKU PŘED VSTUPEM NA DVŮR: : 1,8*19*1,2 za zídkou viz řez 2 a uvnitř centrálního záhonu: : 0,9*23*1,2	m2	65,88000 41,04000 24,84000	172,40	11 357,71
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				57 401,02
111	766441111R00	Položení dřevěné podlahy teras vč. podklad. roštu 7,2+37	m2	44,20000 44,20000	559,60	24 734,32
112	61198108R	Prkno terasové modřín slezský 27x140mm bez impreg., oboustranně jemně drážkované 44,2*1,05	m2	46,41000 46,41000	594,90	27 609,31
113	61198192R	Hranol pod terasy Modřín sibiřský 45x70 mm (6*1,7+21*2,2)*1,05	m	59,22000 59,22000	85,40	5 057,39
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				128 163,53
114	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg, vliakový stožár	kg	90,00000	21,00	1 890,00
115	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, zábradlí, madla 12*10+10*10+3*9+1*5	kg	252,00000 252,00000	30,30	7 635,60
116	1	Odstranění plechového odpadkového koše	kus	2,00000	74,40	148,80
117	19	Výroba atypických kovových konstrukcí 552,7+863,3+420,7+730,6+15,7	kg	2 583,00000 2 583,00000	23,20	59 925,60
118	14587756R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 60x40x3 mm 119*4,48/1000*1,05	t	0,55980 0,55980	20 200,00	11 307,96
119	14587263R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 3 mm 121*1,5*4,53/1000*1,05	t	0,86330 0,86330	20 200,00	17 438,66
120	14587254R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 40 x 3 mm 119*3,41/1000*1,05	t	0,42610 0,42610	20 200,00	8 607,22
121	14587221R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 25 x 2 mm 0,85*(41+20+1,5*2+1)*6*1,41/1000*1,05 0,5*(24+30)*6*1,41/1000*1,05	t	0,73060 0,49080 0,23980	20 200,00	14 758,12
122	13312063R	Tyč ocelová kruhová jakost 11523 D 42 mm 2,5*2*2,99/1000*1,05	t	0,01570 0,01570	22 200,00	348,54
123	18	Drobný spojovací a konstrukční materiál, D+M	%	0,05000	122 060,50	6 103,03
Díl:	783	Nátěry				73 763,68
124	783681001R00	Nátěr polyuretan. dřevěných podlah Vitrasol 2x lak (44,2*2+(0,045+0,07)*2*59,22)*1,1	m2	112,22270 112,22270	271,40	30 457,24
125	13890101R	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků madlo: : 2*2,5*0,135*1,1 jakl 25 mm: : 0,85*(41+20+1,5*2+1)*6*4*0,025*1,1	m2	142,08150 0,74250 36,46500	251,90	35 790,33

		jakl 25 mm: : 0,5*(24+30)*6*4*0,025*1,1		17,82000		
		jakl 40 mm: : 119*4*0,04*1,1		20,94400		
		jakl 60/40 mm: : 119*2*(0,04+0,06)*1,1		26,18000		
		jakl 50 mm: : 121*1,5*4*0,05*1,1		39,93000		
126	783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	142,08150	52,90	7 516,11
Díl:	M21	Elektromontáže				83 385,20
127	2	Demontáž lamp veřejného osvětlení	kus	3,00000	2 324,00	6 972,00
		Včetně zvedací techniky, vybourání základů a odvozu na skládku				
128	20	Svitidlo venkovní přisazené, D+M	kus	6,00000	1 952,20	11 713,20
		Krytí min IP44, zdroj světla LED min. 20W, materiál těla nerez nebo eloxovaný hliník v antracitové barvě, sklo matné, patice E 27, napětí 230 V				
129	20	Lampa parková, D+M	kus	3,00000	13 500,00	40 500,00
		Krytí min IP44, zdroj světla LED min. 40W, materiál těla nerez nebo eloxovaný hliník, sklo matné, napětí 230 V, životnost cca 50 000 hod, úhel svícení 120°, průměr sloupu v místě napojení vrcholu se svítidlem 50-70 mm, světelný výkon cca 120 lm/W				
		Stožár ocelový, výšky 4-4,5 m, povrchová úprava pozinkování a prášková barva antracit, vč. elektrovýzbroje				
130	21	Napojení a propojení lamp a svítidel, D+M	kpl	1,00000	24 200,00	24 200,00
		Vč. uzemnění 3 lamp a 6 svítidel, kabeláž (zemní vedení umístěno do chráničky: ohebná dvouplášťová korugovaná chránička z HDPE, světlost 50 mm), pískový podsyp, obsyp a zásep, výstražná folie.				
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				143 525,00
131	9	Montáž přístřešku	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
132	8	Přístřešek 2,7x5,4m, kovová konstrukce, zastřešení kouřové akryl. sklo s UV ochranou	kus	2,00000	60 500,00	121 000,00
133	7	Montáž vlajkového stožáru	kus	1,00000	3 625,00	3 625,00
134	6	Stožár vlajkový, výšky 6 m, vč dopravy	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				68 480,00
135	16	Lavička parková atypická	m	33,40000	1 700,00	56 780,00
		Nosná konstrukce jakl žárkově pozinkovaný, latě modřín tl. 4 cm hoblované, nátěr min. 2x lazura s UV odolností, vč. kotvení ke stěně (závitová tyč Zn, spojovací materiál Zn, chemická kotva) a s oporou o zem. 6,5+8+3,7*2+5,2+6,3		33,40000		
136	16	Lavička parková atypická, -sezení na opěradle, typ teenager	m	6,00000	1 950,00	11 700,00
		Nosná konstrukce jakl žárkově pozinkovaný, latě modřín tl. 4 cm hoblované, nátěr min. 2x lazura s UV odolností, vč. kotvení ke stěně (závitová tyč Zn, spojovací materiál Zn, chemická kotva) a s oporou o zem.				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				68 760,11
137	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 800,00	8 800,00
138	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 700,00	4 700,00
139	005124010R	Koordinační činnost	%	0,01500	2 457 340,50	36 860,11
140	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00
141	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 600,00	5 600,00
142	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
143	005231010R	Revize elektroinstalace	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00