



MHMPXPBX8KDO

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby č. 3127 TV Běchovice, etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A -
realizace



stejnopis č.: 7

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000615/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 18/14

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy

Mandatář stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/OBJ/914/09 ze dne 4. 11. 2009 a dle plné moci ze dne 4. 11. 2009,

sídlem Vinohradská čp. 2516/28, Praha 2, PSČ 120 00,

provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00,

IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013,

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372,



zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „objednatel“)

(dále jen „Objednatel“)


a

2. KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o.

se sídlem: Na Škroběch 246, Jinočany, PSČ: 252 25
IČO: 27109160
DIČ: CZ27109160
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96895
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena: Janem Slavíkem, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

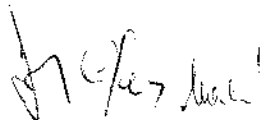

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatel zahájil dne 12. 6. 2018 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu „**Stavba č. 3127 TV Běchovice, etapa 0015 – dešťová kanalizace II, stoka A**“ - realizace
- (B) Objednatel dne 21. 6. 2018 rozhodnul o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky „**Stavba č. 3127 TV Běchovice, etapa 0015 – dešťová kanalizace II, stoka A**“ - realizace podané Zhotovitelem, neboť jeho nabídka byla podle stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější;

UZAVŘELY SMLUVNÍ STRANY níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Definice

Pojmy a výrazy používané v této Smlouvě o Dílo s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v čl. 1 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o Dílo.

1.2 Výklad pojmů

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy o Dílo nejsou rozhodující pro její výklad a slouží pouze pro snazší orientaci v textu.

1.3. Identifikační údaje o stavbě

Číslo stavby: 3127

Název stavby: TV Běchovice

Číslo a název etapy: 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A

Místo stavby: Hlavní město Praha - Běchovice

Výkon inženýrské činnosti: ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská čp. 2516/28, Praha 2, PŠČ 120 00

IČO: 60203013 DIČ: CZ27109160

- na základě objednávky ze dne 4. 11. 2009

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: VSV – ENGINEERING s.r.o.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo, spočívající ve **zhotovení stavby č. 3127 TV Běchovice, etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A – realizace**, jejímž předmětem plnění je obnova stávající nefunkční dešťové kanalizace DN 400 v Praze Běchovicích, lokalitě nová Dubeč v ul. Do Říčan, a její nahrazení novou ve stejné trase, při současném zkapacitnění, včetně úpravy odvodňovacího příkopu v ul. Českobrodská s tím, že realizaci stavebních prací je nutné koordinovat s probíhající stavbou TSK – obnova frekventované komunikace Českobrodská (zhotovitel firma PORR). Zahájení prací bude v křižovatce ulic Českobrodská a Do Říčan začátkem července, následně dojde k přerušení prací a jejich pokračování v ulici Do Říčan až od září 2018.

Zkapacitněná dešťová kanalizace bude v ulici Do Říčan provedena z potrubí SKL DN 600 dvou ČSN v celkové délce 206,05 m s pokračováním do Českomoravské ulice

Handwritten signature

Handwritten signature

a odvodněním do stávajícího příkopu, v délce 62,7m, jehož úprava je také předmětem plnění, a poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, zajistit dodávku, montáž a zprovoznění příslušných provozních technologií, provést příslušné testy, zkoušky a komplexní vyzkoušení, vyhotovit výrobní dokumentaci stavby a dokumentaci skutečného provedení Díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále jen „Dílo“). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

2.2 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

3 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. j. MHMP 995898/2018 ze dne 21. 6. 2018 a činí:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Základní cena bez DPH | 4 201 834,- Kč |
| DPH | 882 385,- Kč |
| Cena včetně DPH | 5 084 219,- Kč |

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Změna DPH během trvání smluvního vztahu není důvodem ke změně smlouvy formou dodatku.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, **kontrolní číslo** vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ..... Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.

J. Kříž



Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců-provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy – Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle § 92e, odst. 2 Zákona č. 235/2004 Sb., v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 3.2 Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla, tj. datum podpisu „Protokolu“. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.
- 3.3 Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.
- 3.4 Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
- 3.5 Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo smlouvy
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 3.6 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu xlxs (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); faktura, zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné

↓
17/05/2011

Handwritten signature and scribble.

podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost Objednatel nebo jeho zástupce.

- 3.8 Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále.
- 3.9 V případě, že provedení těchto nově se vyskytнуvších prací je nezbytné pro další provádění díla dle této Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit, avšak pouze v nejnútnejším rozsahu, a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově se vyskytnuvších prací informovat příkazníka a zástupce objednatele; od stejného momentu je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytnuvší práce nacenit do 3 pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Podle charakteru a nacenění těchto nově se vyskytnuvších prací bude uzavřen dodatek k této Smlouvě o dílo.
- 3.10 Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nově se vyskytnuvších pracech a nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatele (kompetentním k tomuto rozhodnutí je výhradně ředitel odboru) k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; pokud tak přesto učiní a provede takovéto vyskytnuvší se práce bez souhlasu Objednatele, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel takto provedené práce nemá povinnost uhradit.
- 3.11 Do doby dohody o provedení víceprací Zhotovitel pokračuje v realizaci stavby podle technických možností.
- 3.12 Dohoda o provedení Víceprací bude provedena podpisem příslušného dodatku ke Smlouvě o Dílo.
- 3.13 Příkazník kontroluje a podílí se na přípravě podkladů pro dodatečné změny ceny díla, změnu však výhradně potvrzuje objednatel. Kompetentním orgánem objednatele je v tomto smyslu ředitel odboru technické vybavenosti.

4 LHŮTY

4.1 Zahájení prací

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení provádění Díla (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této Smlouvy o Dílo, a Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 3 dnů po Datu zahájení prací, a poté s postupovat v souladu se zavedenou odbornou praxí s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

4.2 Lhůta pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez vad a nedodělků mohlo být předáno Objednateli nejpozději do **90 dnů** od Data zahájení prací (dále jen „Lhůta pro dokončení“).

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tuto možnost výslovně připouští Smlouva o Dílo, a to pouze o nutnou dobu.

Při prodloužení Díla, způsobeném porušením povinností určité Smluvní strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady prokazatelně a účelně

M. G. S. Mal

[Handwritten signature]

vynaložené v důsledku přerušení provádění Díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s tím vznikly.

Při prodloužení Díla, způsobeném tzv. vyšší mocí, bez zavinění některé ze stran, si strany navzájem nic nehradí.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že v důsledku určité skutečnosti dojde k prodloužení Díla dle podmínek této Smlouvy, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli spolu s odůvodněním a doložením příčinné souvislosti. Jestliže Zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení Lhůty pro dokončení do 7 dnů od chvíle, kdy se o vzniku předmětné události dozvěděl nebo při řádném provádění díla dozvědět mohl, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

Předchozími ustanoveními tohoto článku 4.2. nejsou dotčena ust. § 2627 NOZ.

4.3 Harmonogram prací (Smluvní harmonogram)

Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace Díla, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podrobného harmonogramu prací (dále jen „**Harmonogram prací**“) vycházejícího z orientačního harmonogramu předloženého v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i další práva a povinnosti Smluvních stran s Harmonogramem prací souvisejících upravují Obchodní podmínky v čl. 7.

4.4. Postupy řízení stavby

Nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 7 je dokument „Postupy řízení stavby“, který upravuje konkrétní technické úkony, které je zhotovitel povinen při provádění předmětu díla povinen dodržovat. Závaznost Postupů řízení stavby a jejich provázanost s touto smlouvou a dalšími smluvními dokumenty, zejm. s Obchodními podmínkami, je upravena přímo v tomto dokumentu (Postupy řízení stavby). Součástí Postupů řízení stavby je specifikace postupu při případném vzniku či nárokování víceprací v rámci odstavce „Změna díla“.

5 ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců na všechny části (materiály technologie a práce) Díla (dále jen „**Záruční doba**“), kterou se zavazuje, že Dílo bude po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve Smlouvě o Dílo, případně k obvyklému účelu, a že si zachová vlastnosti smluvené ve Smlouvě o Dílo, případně obvyklé vlastnosti.

6 SANKČNÍ USTANOVENÍ

6.1 Smluvní pokuty

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

- a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 4.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení;
- b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku 4.2 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

pokutu ve výši 0,1 % z Ceny, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení s řádným dokončením Díla;

- c) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každou Vadu a den trvání porušení;
- d) při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za splnění podmínek podle Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny, nejméně však 1.000,-Kč včetně DPH za každé porušení.

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky v čl. 20. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody.

6.2 Náhrada škody

Náhrada škody se řídí platným právním řádem a Obchodními podmínkami.

7 POJIŠTĚNÍ

Pojištění Díla a odpovědnosti za škodu

- a) Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění Díla a vybavení Zhotovitele, a to ve výši a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách. Před uzavřením Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen Objednateli předložit nejpozději 7 dnů před uzavřením Smlouvy o Dílo doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek. Dokud Zhotovitel takový doklad nepředloží Objednateli, není Objednatel povinen uzavřít Smlouvu o Dílo a platí, že Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti potřebné k uzavření Smlouvy o Dílo. Doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla splňujícím všechny podmínky Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek se stává přílohou č. 5 Smlouvy o Dílo.
- b) Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s horní hranicí pojistného plnění ve výši alespoň 10 000 000,- Kč za každou pojistnou událost při škodě na zdraví a 5 000 000,- Kč za každou pojistnou událost při škodě na majetku. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky. Dále je zhotovitel povinen uzavřít Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele.
- c) Nesplnění podmínek odstavců ad a) a ad b) (i jen jednoho z nich) co do lhůty nebo rozsahu opravňuje objednatel k okamžitému odstoupení od smlouvy.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Platnost a účinnost Smlouvy o Dílo

Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

8.2 Změny Smlouvy o Dílo

Smlouvu o Dílo je možno měnit jen písemnými, oboustranně podepsanými a očíslovanými dodatky.

8.3 Stejnopisy Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je vyhotovena v osmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).

8.4 Oddělitelnost ustanovení Smlouvy o Dílo

V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o Dílo. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a účinek.

8.5. Centrální evidence smluv a registrace smluv

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

8.6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě o Dílo byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

8.7. Oprávnění jednat za Objednatele

Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy o Dílo je za Objednatele oprávněn jednat:


- | | |
|--------------------------|---|
| - ve věcech smluvních: | Ing. Martin Vlk, ředitel OTV MHMP |
| - ve věcech technických: | Ing. Ivo Freimann vedoucí odd. dopravní a vodohospodářské infrastruktury OTV MHMP Ing. Jiří Teplý, referent OTV MHMP |
| - za příkazníka: | Ing. Pavel Příkryl, jednatel Zavos s.r.o. |

8.8. Přílohy

Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky

Příloha č. 2 Soupis prací (Specifikace Díla a kalkulace ceny)



- Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů
- Příloha č. 4 Smluvní harmonogram (Harmonogram prací a časový plán)
- Příloha č. 5 Doklad o pojištění Díla
- Příloha č. 6 Pokutový řád
- Příloha č. 7 Postupy řízení stavby
- Příloha č. 8 Situace stavby – nákres

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 3040 ze dne 5. 12. 2017 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Vlk

Funkce: ředitel OTV MHMP

Datum: 28-06-2018

ZHOTOVITEL



KSK Praha – inženýrské stavby s.r.o.

Podpis: _____

Jméno: Jan Slavík


Funkce: jednatel společnosti

Datum: _____

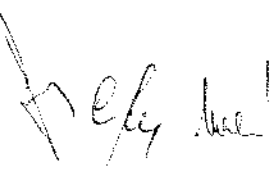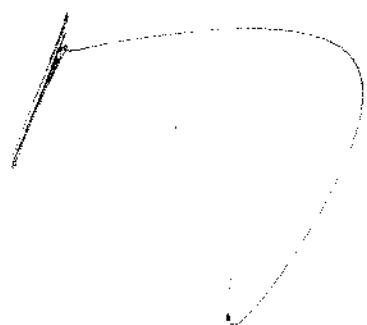

Příloha č. 1 Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY



OBSAH

| | Strana |
|---|--------|
| ČLÁNEK 1 DEFINICE | 1 |
| ČLÁNEK 2 DÍLO | 3 |
| 2.1 Provedení Díla | 3 |
| 2.2 Doplnující práce tvořící součást Díla | 3 |
| ČLÁNEK 3 SMLUVNÍ DOKUMENTY | 4 |
| 3.1 Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jinou dokumentaci | 4 |
| 3.2 Důvěrnost informací | 4 |
| ČLÁNEK 4 CENA DÍLA | 4 |
| 4.1 Cena díla | 4 |
| 4.2 Daň z přidané hodnoty | 5 |
| 4.3 Neměnnost Ceny díla, Ceny položek Výkazu výměr | 5 |
| ČLÁNEK 5 DOKUMENTACE | 5 |
| 5.1 Kontrola dokumentace | 5 |
| 5.2 Dokumentace připravovaná Zhotovitelem | 5 |
| 5.3 Návodů k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy | 6 |
| ČLÁNEK 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA | 6 |
| 6.1 Podmínky pro provádění Díla | 6 |
| 6.2 Povinnost poskytovat rady | 6 |
| 6.3 Povinnosti týkající se povolení | 7 |
| 6.4 Instrukce | 7 |
| 6.5 Informační povinnost | 7 |
| 6.6 Úspory | 7 |
| ČLÁNEK 7 TERMÍNY | 7 |
| 7.1 Zahájení Díla | 8 |
| 7.2 Dokončení Díla | 8 |
| 7.3 Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram | 8 |
| 7.4 Uzlové body výstavby | 8 |
| ČLÁNEK 8 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA | 9 |
| 8.1 Kontrolní dny | 9 |
| 8.2 Stavební deník | 9 |
| 8.3 Autorský dozor | 9 |
| 8.4 Technický dozor | 9 |
| 8.5 Přerušení provádění Díla | 10 |
| ČLÁNEK 9 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ | 10 |
| 9.1 Kvalita provedení Díla | 10 |
| 9.2 Zajišťování a řízení kvality: organizace řízení jakosti | 10 |
| 9.3 Použité materiály | 11 |

| | | |
|--|---|----|
| 9.4 | Vzorky..... | 11 |
| 9.5 | Zkoušky..... | 12 |
| 9.6 | Komplexní vyzkoušení Díla..... | 12 |
| 9.7 | Inspekce Díla..... | 13 |
| 9.8 | Zakrývání Díla a předchozí kontrola..... | 13 |
| 9.9 | Závěrečný úklid..... | 13 |
| 9.10 | Ochrana před poškozením..... | 14 |
| ČLÁNEK 10 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY..... | | 14 |
| 10.1 | Hlavní stavbyvedoucí..... | 14 |
| 10.2 | Označení..... | 15 |
| 10.3 | Pracovněprávní předpisy..... | 15 |
| 10.4 | Pracovní povolení..... | 15 |
| 10.5 | Odpovědnost za pracovněprávní vztahy..... | 15 |
| ČLÁNEK 11 PODDODAVATELÉ..... | | 15 |
| 11.1 | Postoupení provedení části Díla Poddodavatelům..... | 15 |
| 11.2 | Koordinace prací..... | 15 |
| 11.3 | Obecná ustanovení o poddodávkách..... | 16 |
| ČLÁNEK 12 KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA..... | | 16 |
| 12.1 | Obecné zásady pro kolaudaci a Dokončení díla..... | 16 |
| 12.2 | Předpřejímky..... | 16 |
| 12.3 | Kolaudace..... | 17 |
| 12.4 | Předání díla a Dokončení díla..... | 18 |
| 12.5 | Obecně..... | 20 |
| 12.6 | Dílní kolaudace..... | 20 |
| 12.7 | Předání Díla příslušným správcům sítí..... | 21 |
| ČLÁNEK 13 ZÁRUČNÍ DOBY..... | | 21 |
| 13.1 | Obecné stanovení záruky..... | 21 |
| 13.2 | Záruční doba..... | 21 |
| 13.3 | Běh záruční doby..... | 21 |
| 13.4 | Záruční vady..... | 21 |
| ČLÁNEK 14 ČINNOST NA STAVENIŠTI..... | | 22 |
| 14.1 | Protokol o předání a převzetí Staveniště..... | 22 |
| 14.2 | Přístup na Staveniště..... | 22 |
| 14.3 | Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření..... | 23 |
| 14.4 | Vymezení pracovního prostoru..... | 23 |
| 14.5 | Stávající inženýrské sítě..... | 24 |
| 14.6 | Odpovědnost za poškození stávajících sítí..... | 24 |
| 14.7 | Veřejné sítě..... | 24 |
| 14.8 | Informační povinnost při odstavení veřejných sítí..... | 24 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 14.9 | Řízení dopravy | 24 |
| 14.10 | Údržba komunikací | 24 |
| 14.11 | Zásahy do prostředí | 25 |
| 14.12 | Pasportizace | 25 |
| 14.13 | Ochrana životního prostředí | 26 |
| 14.14 | Odpady | 26 |
| 14.15 | Dočasné ohrazení, oplocení apod. | 26 |
| 14.16 | Ochrana před povětrnostními vlivy | 26 |
| 14.17 | Předměty nalezené na Staveništi | 26 |
| 14.18 | Dočasné osvětlení | 26 |
| 14.19 | Dočasné zásobování energiemi | 26 |
| 14.20 | Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru | 27 |
| 14.21 | Plán kontroly a řízení jakosti | 27 |
| 14.22 | Mechanizační a dopravní prostředky | 28 |
| 14.23 | Nářadí a jiné než strojní vybavení | 28 |
| 14.24 | Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy | 28 |
| 14.25 | Zajištění Staveniště | 28 |
| 14.26 | Protipožární opatření | 29 |
| 14.27 | Používání výbušnin | 29 |
| 14.28 | Používání Staveniště pro jiné účely | 29 |
| 14.29 | Jeřáby | 29 |
| 14.30 | Informační tabule | 30 |
| 14.31 | Vybavení Zhotovitele | 30 |
| 14.32 | Právo přístupu na Staveniště | 30 |
| 14.34 | Geotechnický dozor | 30 |
| ČLÁNEK 15 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU | | 30 |
| 15.1 | Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem | 30 |
| 15.2 | Vlastnické právo k věcem tvořícím Dílo | 30 |
| 15.3 | Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro provádění Díla | 30 |
| ČLÁNEK 16 ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A MAJETKU | | 30 |
| 16.1 | Odpovědnost za škodu během provádění Díla | 31 |
| 16.2 | Náhrada škody Zhotovitelem | 31 |
| 16.3 | Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám | 31 |
| 16.4 | Odškodnění Objednatele | 31 |
| ČLÁNEK 17 POJIŠTĚNÍ | | 31 |
| 17.1. Všeobecné požadavky na pojištění | | |
| 17.2. Pojištění stavby a vybavení zhotovitele | | |

| | |
|--|---------------------------------|
| 17.3 Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku | |
| 17.4. Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele | |
| Článek 18 PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA | 32 |
| 18.1 Práva ve prospěch Objednatele | 32 |
| 18.2 Odpovědnost za porušení | 33 |
| 18.3 Práva od Poddodavatelů | 33 |
| ČLÁNEK 19 ODSTOUPENÍ; DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM | 33 |
| 19.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatelem | 33 |
| 19.2 Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo kteroukoli ze stran | 34 |
| 19.3 Informační povinnost | 34 |
| 19.4 Důsledky porušení povinností Zhotovitele | 34 |
| ČLÁNEK 20 SMLUVNÍ POKUTY | 35 |
| 20.1 Splatnost smluvních pokut | 35 |
| 20.2 Náhrada škody | 35 |
| ČLÁNEK 21 ZÁPOČET | 35 |
| 21.1 Zákaz zápočtu Zhotovitele | 35 |
| 21.2 Povolení zápočtu Objednatele | 35 |
| ČLÁNEK 22 POSTOUPENÍ | 35 |
| 22.1 Zákaz postoupení Zhotovitele | 35 |
| 22.2 Povolení postoupení Objednatele | 35 |
| ČLÁNEK 23 KOMUNIKACE | 35 |
| 23.1 Komunikace | 35 |
| 23.2 Doručování | 36 |
| ČLÁNEK 24 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ | 36 |
| 24.1 Osoby Objednatele | 36 |
| 24.2 Odkazy na články | Chyba! Záložka není definována. |
| 24.3 Vzdání se práva | 36 |
| 24.4 Neplatná ustanovení | 36 |

DEFINICE TERMINŮ

Následující pojmy používané ve Smluvních dokumentech s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

- „**Architekt**“ je osoba nebo osoby určené Objednatelem, které jsou mj. autory Dokumentace zadání stavby.
- „**Cena díla**“ je částka, kterou zaplatí Objednatel Zhotoviteli za řádné a včasné splnění jeho povinností týkajících se Díla vyplývajících ze Smluvních dokumentů.
- „**Cenový konzultant**“ je osoba jmenovaná Objednatelem - mandatář, která je pověřena řízením nákladů v rámci provádění Díla a případných s ním souvisejících pracích.
- „**Díleč kolaudace**“ je kolaudace částí Díla potřebná v průběhu výstavby nebo kdykoliv před Dokončením díla pro provedení a užívání částí Díla.
- „**Dílo**“ je Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a Pododavateli tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech.
- „**Dokončení díla**“ je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo ke spokojenosti Objednatele v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, (ii) Zhotovitel získal všechny kolaudační souhlasy a jiná Veřejnoprávní povolení potřebná pro užívání Díla, (iii) byl podepsán Objednatelem i Zhotovitelem Protokol o předání a převzetí díla (iv) Dílo je bez vad a nedodělků, (v) jsou splněny všechny podmínky stanovené Smluvními dokumenty pro vydání Osvědčení o dokončení a (vi) Objednatel vydal Zhotoviteli Osvědčení o dokončení.
- „**Dokumentace skutečného provedení**“ je veškerá dokumentace skutečného provedení Díla splňující podmínky těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem nebo třetí osobou určenou Zhotovitelem a schválená Objednatelem.
- „**Dokumentace připravovaná Zhotovitelem**“ je veškerá dokumentace připravovaná Zhotovitelem nebo Pododavateli podle Smlouvy o dílo, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného provedení.
- „**Důvěrné informace**“ jsou jakékoliv dokumenty, údaje či jiné informace týkající se Díla a/nebo osoby Objednatele poskytnuté Zhotoviteli nebo jím obstarané či jinak získané v souvislosti se Smlouvou o dílo a/nebo prováděním Díla, které nejsou veřejně dostupné.
- „**Hlavní stavbyvedoucí**“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a která je oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní úkony zavazující Zhotovitele a přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele a/nebo Vedoucího projektu a/nebo Technického dozoru v souladu se Smluvními dokumenty.
- „**Manažer projektu**“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil a která je za Zhotovitele odpovědná za řízení provádění Díla.
- „**Manažer reklamací**“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, která je odpovědná za vyřizování reklamací v Záruční době.
- „**Návrh na ocenění změny**“ je návrh na ocenění změny Díla vypracovaný Zhotovitelem na formuláři „Návrh na ocenění změny“.
- „**Objednatel**“ je osoba definovaná jako Objednatel v záhlaví Smlouvy o dílo.
- „**Osvědčení o dokončení**“ je osvědčení vystavené Objednatelem poté, co Dílo dosáhne stavu Dokončení díla (tj. jsou splněny všech předpoklady Dokončení díla s výjimkou vydání Osvědčení o dokončení) jako důkaz této skutečnosti.
- „**Pasportizace**“ je popis stavu nemovitostí a zařízení sousedících s pozemky, na kterých bude umístěno nebo je realizováno Dílo, nebo nemovitostí a zařízení jinak Dílem dotčených, v jakém se nacházely k datu, k němuž se

ne spouštěje vyhledávání. Popis stavby souvisejících či dotýkajících nemovitostí, staveb a zařízení je dokument, který obsahuje seznam stavby, je součástí, části a podčásti a nadřazených stavěch a zařízení souvisejících se Stavenišťem nebo jiných zásadních provádků DÍLA, stavební plán začleňuje jejich umístění a topografickou dotčení místa.

„**Plán kontroly a řízení jakosti**“ je dokument splňující podmínky těchto VSP, připravovaný Zhotovitelem a schválený Objednatel.

„**Pracovní den**“ je den, který je pracovním dnem v České republice, tj. každý den vyjma soboty, neděle a státních svátků.

„**Projekt**“ má význam uvedený v čl. 1.3. (*Identifikační údaje o stavbě*) Smlouvy o dílo.

„**Protokol o předání a převzetí**“ je pozváním Objednatel o převzetí Díla nebo jeho částí, který Objednatel vydá Zhotoviteli po odstranění vad a nesrovnalostí bránících užívání Díla vyjádřených v posílku, přejímáního řízení předcházejícímu Dokončení díla nebo jinak v souladu s článkem 12. těchto VSP.

„**Předmět díla**“ má význam uvedený v čl. 2 (**PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO**) Smlouvy o dílo.

„**Pokyn ke změně**“ je pokyn ke Změně Díla, vydaný Objednatel Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení stavby, které tvoří přílohu č. 10 Smlouvy o dílo.

„**Realizační harmonogram**“ je harmonogram skutečného postupu realizace Díla a dalšího plnění povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy o dílo splňující podmínky těchto VSP, zpracovaný Zhotovitelem a schválený Objednatel nejpozději 14 dní před zahájením prací, aktualizovaný 1x za měsíc.

„**Smlouva o dílo**“ je smlouva o Dílo uzavřená mezi Objednatel a Zhotovitelem, která má jako přílohu č. 1 tyto Všeobecné smluvní podmínky.

„**Smlouvy na inženýrské sítě**“ jsou smlouvy související s Předmětem díla uzavřené ke dni podpisu Smlouvy o dílo se zhotoviteli a správci inženýrských přípojek, řadů, vedení a veškeré doklady, ze kterých vyplývají pro Objednatel závazky v tomto ohledu, např. vůči vlastníkům dotčených pozemků, včetně jejich pozdějších dodatků nebo smluv tohoto druhu uzavřených po podpisu Smlouvy o dílo.

„**Smluvní dokumenty**“ jsou Smlouva o dílo a všechny její přílohy, které společně obsahují podrobný popis Díla, pravidla jeho provádění a práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatel a další dokumenty označené za Smluvní dokumenty Stranami nebo ve VSP.

„**Harmonogram prací a časový plán**“ je Smluvní dokument, který je přílohou č. 4 Smlouvy o dílo, který je vypracován Zhotovitelem, schválený Objednatel, a který obsahuje vyznačení Uzlových bodů výstavby.

„**Staveniště**“ jsou pozemky definované event. v čl. 1.3. (*Identifikační údaje o stavbě*) Smlouvy o dílo a dále jiné plochy určené Objednatel v souvislosti s prováděním Díla.

„**Pododavatel**“ je osoba provádějící část Díla jménem Zhotovitele určená v souladu s těmito VSP.

„**Technický dozor**“ je osoba jmenovaná Objednatel, která je pověřena prováděním kontroly provádění Díla.

„**Dokumentace zadání stavby**“ je dokumentace zpracovaná Objednatel.

„**Termín dokončení**“ je den určený v čl. 7 (*LIHŮTY*) Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel povinen dosáhnout Dokončení díla.

„**Termín zahájení**“ je termín určený v čl. 7 (*LIHŮTY*) Smlouvy o dílo.

„**Uzlové body výstavby**“ jsou termíny výstavby uvedené v čl. 7.4. (*Postupné závazné mílniky*) Smlouvy o dílo.

„**Vedoucí projektu**“ je osoba jmenovaná Objednatel - mandatář, která je pověřena řízením Díla.

„Vývojoprávní povolení“ jsou v celém rozsahu státní, městské a samosprávy, včetně státních podniků, obecních úřadů, samosprávy, samosprávy, dodavatelů mediálních a telekomunikačních sítí a jiných osob, jejichž vyjádření je potřebné k vydání a vydání jakýchkoli povolení, související s Předáváním díla, nebo potřebná k vydání povolení nebo úřadů. Díla včetně všech tabulek a směrnic vydaných nebo po podpisu Smlouvy o dílo.

„Specifikace díla a kalkulace ceny“ je Smluvní dokument zpracovaný Zhotovitelem, který obsahuje jednotkové i celkové ceny za jednotlivé položky Díla, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

„Výrobní dokumentace“ jsou veškeré dílenské a montážní výkresy, jakož i jakákoliv další výkresová, tabulková nebo textová výrobní a dílenská dokumentace Díla potřebná k provedení a dokončení Díla splňující podmínky těchto VSP a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem.

„Závazné předpisy“ jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ, jakož i ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem, a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

„Záruční doba“ je záruční doba dle čl. 13 (Záruční doby) těchto VSP, která začíná běžet první kalendářní den následující po dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího z následujících dokumentů Objednatel Zhotoviteli: Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

„Zhotovitel“ je osoba definovaná jako Zhotovitel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Změna Díla“ je jakákoliv změna Díla oproti Dokumentaci zadání stavby a ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo a jakákoliv podstatná změna Díla uvedená v Prováděcí dokumentaci doručené Zhotoviteli po uzavření Smlouvy o dílo oproti Dokumentaci zadání stavby, a ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo.

„Změnový list“ je požadavek Objednatel na Změnu díla nebo návrh Zhotovitel na Změnu díla vypracovaný na formuláři „Změnový list“ a podepsaný Objednatel.

ČLÁNEK 2 DÍLO

2.1 Provedení Díla

Zhotovitel provede veškeré práce a činnosti nutné nebo vhodné pro zhotovení Předmětu díla a odstranění veškerých případných vad a nedodělků Díla s nejlepší odbornou péčí, řádně, včas a v souladu se všemi Smluvními dokumenty, včetně Prováděcí dokumentace. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že termínem „nedodělky“ používaným ve Smluvních dokumentech se rozumí vady Díla dle ust. §§ 2615 až 2619, resp. 2629 a 2630, Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádného a včasného Dokončení díla v souladu se Smluvními dokumenty, aniž by byl oprávněn vznést jakékoli nároky na změnu Ceny díla, termínů provádění Díla nebo na jakákoliv další náhrady ze strany Objednatel. Smluvní dokumenty odpovídají co do obsahu, úplnosti a podrobností všem požadavkům kladeným na dílo Smlouvy o dílo a rozsah Díla je určen souhrnem obsahu těchto dokumentů.

2.2 Duplující práce tvořící součást Díla

Součástí Díla jsou veškeré další práce, dodávky a služby, které je třeba provést za účelem provedení a uzavření Díla v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, včetně obsazení veškerých pozic, povazek, střežení, přeprava, uložení, stavění a další, včetně všech činností potřebných pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen o všech pracích Díla, včetně dodávek a služeb, požadovat úplnou Dílovnou listinu související s každou položkou, jeho poskytovatel. Zhotovitel je povinen souhlasit s tím, že dílo bude provedeno v souladu s tímto Smluvním dokumentem. Cenu díla.

ČLÁNEK 3 SMLUVNÍ DOKUMENTY

3.1 Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jinou dokumentaci

Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem Smlouvy o dílo řádně s nejlepší odbornou péčí:

- (a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla;
- (b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní zadavatele na případně zjištěné vady a nedostatky formou soupisu těchto vad včetně návrhů na jejich odstranění;
- (c) vyžádal a obdržel vyjasnění nejasností, a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se povahy a proveditelnosti Díla a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na provedení Díla;
- (d) navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující (včetně prověření výsledků průzkumů vykonaných Objednatelem); a

Zhotovitel se tímto zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a další újmu vzniklou v souvislosti s tím, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé

3.2 Důvěrnost informací

- 3.2.1 Zhotovitel musí zachovávat absolutní mlčenlivost o Důvěrných informacích získaných v souvislosti s prováděním Díla, včetně obchodních a technických informací tvořících know-how nebo obchodní tajemství vůči jakémukoli třetí osobě a přijmout veškerá potřebná opatření k tomu, aby i třetí osoby, včetně Pododávatelů, zachovávaly takovou mlčenlivost, s výjimkou, kdy Zhotovitel k tomu obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele.
- 3.2.2 Zhotovitel nesmí použít jakýkoliv ze Smluvních dokumentů pro jiné účely ani je rozšiřovat nebo zveřejňovat či zpřístupňovat jejich obsah bez souhlasu Objednatele.
- 3.2.3 Zhotovitel je oprávněn předávat Důvěrné informace orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu, ke kterému je povinen dle příslušných právních předpisů a nevyhnutelnému k naplnění účelu Smlouvy o dílo. O takovém předání Důvěrných informací je povinen Objednatele informovat v přiměřeném předstihu před jejich předání danému orgánu.
- 3.2.4 Zhotovitel není oprávněn poskytovat jakékoliv prohlášení třetím osobám týkající se Díla, termínů provádění Díla nebo stavu prací a není oprávněn činit veřejná prohlášení ohledně Díla, s výjimkou případů, kdy k tomu udělil předchozí písemný souhlas Objednatel, nebo tak stanovuje Smlouva o dílo.

ČLÁNEK 4 CENA DÍLA

4.1 Cena díla

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v Nabídce Zhotovitele na provedení Díla (dále jen „**Nabídková cena**“), která byla Zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací potřebných pro provedení Díla v Soupisu prací. Cena díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky učiněné Zhotovitelem ve výběrovém řízení, a zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje a dopravu pro výstavbu Předmětu díla a provádění všech činností Zhotovitele podle Smluvních dokumentů (včetně doplňujících prací dle čl. 2.2 (*Doplňující práce tvořící součást Díla*) těchto VSP), zařízení Staveniště, ostrahu Staveniště, oplacení stavby, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, činnost architektů a projektantů pro Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, geodetické práce související s prováděním Díla (včetně geometrického plánu), činnost specialisty geotechnika, Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, režii Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotovitelé vzniknou při provádění Díla v rozsahu a kvalitě stanovené Smluvními dokumenty a za podmínek v nich stanovených, jakož i zajištění podmínek, uvedených ve Veřejnoprávních povoleních včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací a pokut v případě porušení Smlouvy o dílo či jiných právních povinností. Cena díla je stanovena ve Smlouvě o dílo. Cena díla je pevná, maximální a nemůže být překročena. Ke snížení ceny může dojít v případech dle čl. V – cena díla a platební podmínky Smlouvy o dílo, a to na základě vzájemně odsouhlasených zápočetových listů.

4.2 Daň z přidané hodnoty

Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši podle platných právních předpisů.

4.3 Neměnnost Ceny díla, Ceny položek Výkazu výměr

4.3.1 Cena díla a každá jednotková cena za položku Výkazu výměr je cena pevná a neměnná. Veškeré náklady, které budou nutné vytvořit k tomu, aby Dílo bylo provedeno v souladu se Smluvními dokumenty, a to i v případě, že ve Smluvních dokumentech (včetně Výkazu výměr) nejsou výslovně zmíněny, nese Zhotovitel. Tyto veškeré náklady jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel, pokud není ve Smluvních dokumentech výslovně stanoveno jinak, není oprávněn požadovat jakékoliv navýšení plateb, další platby nebo dodatečná plnění. Podrobnosti jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

4.3.2 Přechodní odstavce se nevztahují na dodatečné práce nebo služby, které nebyly původně uváděny v soupisu prací a tedy nebyly předmětem Smlouvy o dílo; podrobnosti jsou upraveny v čl. 6.1 Smlouvy o dílo.

ČLÁNEK 5 DOKUMENTACE

5.1 Kontrola dokumentace

5.1.1 Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí (případně prostřednictvím třetích osob mající příslušné vzdělání, praxi a autorizaci) zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které mu předá Objednatel, Architekt nebo jiné spolupracující subjekty Objednatele, včetně Výrobní dokumentace. Zhotovitel do soupisu zapracuje případné připomínky Objednatele a povede po celou dobu provádění Díla aktuální soupis této dokumentace.

5.2 Dokumentace připravovaná Zhotovitelem

5.2.1 Zhotovitel je zodpovědný za přípravu a vyhotovení veškerých stupňů dokumentace následujících po DZS, která je zapotřebí pro řádné provedení Díla, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace skutečného provedení.

5.2.2 Zhotovitel je povinen vypracovat veškerou Výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení Díla tak, aby každá součást Díla byla prováděna na základě dostatečně podrobných a přehledných podkladů. Zhotovitel je rovněž povinen zaznamenávat všechny změny projektové dokumentace požadované nebo odsouhlasené Objednatelem v průběhu plnění Smlouvy o dílo.

5.2.3 Zhotovitel nesmí provádět žádnou část Díla dříve, než příslušnou Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem schválí Objednatel nebo mu bude doručena Objednatelem příslušná dokumentace (včetně Výrobní dokumentace schválené Objednatelem). Vydání a schválení dokumentace je upraveno v Manuálu řízení projektu. Bez ohledu na jakékoliv schvalování Dokumentace připravované Zhotovitelem Objednatelem nebo dalšími osobami, je plně odpovědný za tuto dokumentaci Zhotovitel.

5.2.4 V případě, že na stavbě bude pracovat více Poddodavatelů, je Zhotovitel plně odpovědný za obsah takové dokumentace, která bude považována za Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem a bude koordinovat přípravu této dokumentace se Poddodavateli a poskytovat potřebnou součinnost.

5.2.5 Zhotovitel je povinen jednou měsíčně vydávat soupis platné a aktuální Dokumentace připravované Zhotovitelem s uvedením data vydání nebo čísel jednotlivých druhů dokumentace a zabezpečit doručení tohoto soupisu Objednateli.

5.2.6 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda osoby provádějící Dílo (včetně Poddodavatelů) pracují s aktuální projektovou dokumentací zohledňující všechny odsouhlasené změny a doplňky. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti a nařídít zastavení prací, zjistí-li se, že osoby provádějící Dílo nemají k dispozici aktuální projektovou dokumentaci.

5.2.7 Zhotovitel je povinen předávat Objednateli vyhotovenou Výrobní dokumentaci v termínech podle Smluvního harmonogramu, v tištěné i elektronické podobě v minimálním počtu tří (3) výtisků v tištěné formě a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební objekt tvořící Předmět díla. Před pořízením předepsaného množství vyhotovení předloží Zhotovitel Objednateli Výrobní dokumentaci v obvyklé formě ke schválení, a pokud to bude vhodné nebo to bude požadovat Objednatel, budou k ní přiloženy i katalogové listy a informační listy materiálů.

- 5.2.8 Nadstavení Výroční dokumentace nebo její pozdní vydání není pro Zhotovitele důvodem opravě účinně na to způsobilé provádění prací, pokud Zhotovitel napochybně, že požádal včas a písemně o doplnění potřebných informací.
- 5.2.9 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Zhotovitel nese celou odpovědnost za veškeré zpoždění Díla včetně poskytnutí opožděných Úzelových bodům výstavby, které vznikne v souvislosti se skutečností, že Výroční dokumentace byla vrácena k doplnění, a za veškerou škodu, která v důsledku toho vznikne.
- 5.2.10 Ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci, nebo části Díla k dílčí kolaudaci, zajistí Zhotovitel vyhotovení a srovnávací Dokumentaci skutečného provedení Díla v počtu pěti (5) výtisků v tištěné formě a jedenáct (11) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební objekt tvořící Předmět Díla. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat veškeré Změny díla.
- 5.2.11 Zhotovitel zabezpečí předání jednoho vyhotovení příslušné Dokumentace skutečného provedení na příslušný Institut městské informatiky.
- 5.3 **Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy**
- 5.3.1 Zhotovitel poskytne Objednateli kompletní a podrobné návody k obsluze a údržbě, včetně provozních řádů instalovaných technických zařízení a předpisů, obsahující odpovídající informace o všech materiálech, výrobcích a zařízeních použitých v Díle ve dvou vyhotoveních. Návody budou poskytnuty v českém jazyce.
- 5.3.2 Zhotovitel zašle příslušníky Objednatel pro obsluhu a údržbu zařízení provedeného Díla.

ČLÁNEK 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Podmínky pro provádění Díla

- 6.1.1 Zhotovitel provede Dílo na své vlastní náklady, pod svým vlastním jménem a na svou vlastní odpovědnost.
- 6.1.2 Zhotovitel je povinen provádět Dílo s nejlepší odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn zamýšlený účel použití Předmětu díla. Zhotovitel uplatní při provádění Díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací podobného charakteru a rozsahu jako je Předmět díla.
- 6.1.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré Závazné předpisy, a to jak ty, které jsou platné již v době podpisu Smlouvy o dílo, tak ty, které vstoupí v platnost později.
- 6.1.4 Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených ve Smluvních dokumentech a předat je Objednateli, a následně odstranit případné vady Díla v souladu se Smluvními dokumenty.
- 6.1.5 Místem plnění Díla je Staveniště a další pozemky event. uvedené v čl. 1.3. (*Identifikační údaje o stavbě*) Smlouvy o Dílo. Objednatel může pro určité části Díla určit jiné místo plnění. Zhotovitel provádí kontrolu Staveniště a jeho převzetí před zahájením provádění Díla, po dobu provádění Díla provádí průběžné kontroly již provedených částí Díla a podává Objednateli informace o výsledcích takových kontrol v časových intervalech stanovených Objednatel.
- 6.1.6 Veškeré věci, plnění a služby, které bude nutné použít k provádění Díla i když nejsou výslovně uvedeny ve Smluvních dokumentech, zejména energie, zařízení, pomůcky, nářadí, osobní ochranné pomůcky, strojní zařízení, služby, zajistí Zhotovitel na své náklady.
- 6.1.7 Dopravu zařízení a materiálu na Staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady.

6.2 Povinnost poskytovat rady

Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí poskytovat odborné rady Objednateli o všech otázkách souvisejících s prováděním Díla a se Smluvními dokumenty.

6.3 Povinnosti týkající se povolení

Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá Veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná Závaznými předpisy, která budou potřebná a/nebo vhodná k provedení Díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.4 Instrukce

- 6.4.1 Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli instrukce týkající se provádění Díla podle podmínek a v souladu s Postupy řízení stavby. Zhotovitel je povinen takovou instrukci přijmout, řídit se jí a provést v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Pokud nebude v instrukci stanovena žádná lhůta, je Zhotovitel povinen splnit takovou instrukci bez zbytečného odkladu. Pokud Zhotovitel usoudí, že instrukce je v rozporu se Závaznými předpisy a/nebo Smluvními dokumenty, upozorní na tuto skutečnost Objednatele ihned po takovém zjištění, nejpozději však do tří (3) Pracovních dnů o obdržení instrukce. V takovém případě Zhotovitel není povinen instrukci vykonat dříve, než Objednatel potvrdí platnost instrukce.
- 6.4.2 Pokud by Zhotovitel nesplnil instrukci řádně a včas, zaznamená to Objednatel Pokynem Zhotoviteli v souladu s Postupy řízení stavby. Objednatel může v takovém případě učinit jakékoliv opatření k provedení prací, jaké sám uzná za nezbytné. Náklady, které v souvislosti s nesplněním instrukce a přijetím zvláštních opatření Objednatelem vzniknou, ponese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn započíst veškeré takto vzniklé náklady, výdaje a škody proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. Uplatnění tohoto článku nemění jakékoliv povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli, včetně odpovědnosti za plnou integraci prací vykonaných Objednatelem do celkového Díla.
- 6.4.3 Instrukce, které se týkají zajištění bezpečnosti, prevence škody nebo dodržování Závazných předpisů, je Zhotovitel povinen splnit ihned.
- 6.4.4 Zhotovitel zajistí, aby instrukce jemu udělené byly respektovány i osobami pověřenými Zhotovitelem k provádění Díla a Pododavatelí.
- 6.4.5 Uzná-li to Objednatel za vhodné, vydá instrukci v písemné formě na standardním formuláři. Dnem doručení písemné instrukce Zhotoviteli se stává instrukce součástí Smluvních dokumentů.
- 6.4.6 Jestliže, podle názoru Zhotovitele, mají instrukce jakýkoliv časový, kvalitativní nebo cenový vliv na plnění Díla, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 24 hodin od doby obdržení Pokynu, písemně dopisem, který bude zaslán e-mailem.
- 6.4.7 Kopie všech instrukcí bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi a Objednatel povede jejich evidenci.
- 6.4.8 Všechny informace uvedené v instrukcích budou Zhotovitelem začleněny do Dokumentace skutečného provedení.

6.5 Informační povinnost

Během provádění prací na Díle je Zhotovitel povinen okamžitě informovat písemně Objednatele, jestliže odhalí cokoli, co by mohlo vést k prodlení se splněním Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla, změnám Ceny díla a/nebo zhoršení kvality provádění Díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení Uzlových bodů výstavby, Termínu dokončení Díla a/nebo zachování kvality provádění Díla.

6.6 Úspory

V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel úzce spolupracovat s Objednatelem na vyhledání takových Změn díla, které povedou k finančním úsporám v Ceně díla. Takové Změny díla však nesmí mít dopad do kvalitativních standardů určených Objednatelem. Zhotovitel bude předkládat své návrhy na změny spolu s kalkulací úspory Objednateli. V případě, že návrh na úsporu předloží Zhotovitel a navrhovaná změna bude Objednatelem schválena, bude ekonomická výhoda takové úspory poukázána ve prospěch Objednatele. V případě, že návrh na úsporu předloží Objednatel, bude Cena díla snížena o celou výši této úspory.

ČLÁNEK 7 TERMÍNY

7.1 Zahájení Díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla podle ustanovení Smlouvy o dílo.

7.2 Dokončení Díla

Zhotovitel je povinen dodáním dokončit Dílo podle ustanovení ve Smlouvě o dílo.

7.3 Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram

7.3.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se Smluvním harmonogramem. Jakékoliv změny Smluvního harmonogramu podléhají schválení Objednatel.

7.3.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1) za měsíc připravovat a doručovat Objednateli Realizační harmonogram. Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s Uzlovými body výstavby a Termínem dokončení Díla a poté předložil Objednateli ke schválení. Pokud nebude Objednatel souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle připomínek Objednatel a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatel. Toto ustanovení je platné, pokud se strany nedohodly jinak.

7.3.3 Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav plnění Smluvního harmonogramu a viditelně vyznačovat postup provádění Díla.

7.3.4 Realizační harmonogram i každá jeho nová verze musí obsahovat alespoň následující údaje:

- Uzlové body výstavby celého Díla rozdělené podle jednotlivých činností, včetně Termínu dokončení Díla, a dat Dílčích kolaudací a/nebo kolaudace Díla;
- období provádění prací na Díle mimo Staveniště nebo přerušení provádění jednotlivých činností z důvodu provádění činností jiných osob;
- Termín zahájení a dokončení důležitých činností podle Uzlových bodů výstavby;
- oddělené činnosti jednotlivých speciálních profesí a činností podle částí Díla (je-li to vhodné, podle podlaží);
- lhůty dodávek a lhůty pro předání vzorků, technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru;
- termíny předání Dokumentace připravované Zhotovitelem; a
- termíny předkládání vzorků materiálů, výrobků a zařízení podle čl. 9.4 (Vzorky) těchto VSP.

7.3.5 Zhotovitel vystaví Smluvní harmonogram a aktuální Realizační harmonogram v kanceláři Hlavního stavbyvedoucího na Staveništi.

7.4 Uzlové body výstavby

7.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla.

7.4.2 Pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla zjistí, že z některého z důvodů uvedených v čl. 7.3. (Uzlové body výstavby) těchto OP nebude možné Uzlové body výstavby nebo Termín dokončení Díla dodržet, je povinen to písemně oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do dvou (2) dnů od okamžiku, kdy tento důvod zjistí. Jakákoliv změna termínů realizace Díla včetně těch uvedených ve Smluvním harmonogramu vyžaduje předchozí souhlas obou Stran.

7.4.3 Uzlové body výstavby a Termín dokončení Díla mohou být prodlouženy pouze z důvodů ležících mimo sféru vlivu a jakoukoliv odpovědnost Zhotovitele, a pokud tyto důvody nebylo možné předvídat při vynaložení odhodné péče, např. války, občanské nepokoje, povodně či jiné přírodní katastrofy.

7.4.4 Termíny nebudou prodlouženy, pokud Zhotovitel nesplní svou oznamovací povinnost řádně a včas dle čl. 7.3. (Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram) těchto VSP.

ČLÁNEK 8 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Kontrolní dny

- 8.1.1 Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Termín konání kontrolního dne určí Objednatel. Na každém kontrolním dnu podá Hlavní stavbyvedoucí Objednateli zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, jestli provádění Díla probíhá v souladu se Smluvním harmonogramem.
- 8.1.2 Kontrolní den vede Vedoucí projektu nebo jiné osoby pověřené Objednatel a účastní se ho Manažer projektu a Hlavní stavbyvedoucí. Kontrolního dne se může účastnit Objednatel, Zhotovitel a další osoby určené Objednatel. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců Poddodavatelů, je-li to vhodné nebo na základě požadavků Objednatele.
- 8.1.3 Zápis z kontrolního dne pořizuje příkazník. Zhotovitel zajistí podpis Manažera projektu případně předložení jeho připomínek k návrhu zápisu na místě, pokud byl zápis sepsán na kontrolním dnu, jinak do dvou (2) dnů od předložení. Podpisem Manažera projektu a Objednatele je zápis pro Zhotovitele závazný.

8.2 Stavební deník

- 8.2.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle Závazných právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v rozsahu vyžadovaném stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník musí být veden od data předání Staveniště Zhotoviteli do dne, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o dokončení. Záznamy do stavebního deníku smí provádět Hlavní stavbyvedoucí, Vedoucí projektu, Technický dozor, Architekt, osoby k tomu pověřené Objednatel a zástupci dotčených úřadů.
- 8.2.2 Stavební deník se vede v českém jazyce.

8.3 Autorský dozor

- 8.3.1 Objednatel zajistí a Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru na staveništi.
- 8.3.2 Osoby vykonávající autorský dozor nejsou oprávněny činit úkony vůči Zhotoviteli jménem Objednatele ani vykonávat vůči Zhotoviteli jakákoliv jiná práva příslušející podle Smlouvy o dílo Objednateli.
- 8.3.3 Veškerou komunikaci mezi autorským dozorem a Zhotovitelem zajišťuje Objednatel.
- 8.3.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat a zajistit, že všechny osoby pracující pro něj (včetně pro Poddodavatele) budou respektovat autorská práva k těm částem projektové dokumentace, které naplňují znaky autorského díla ve smyslu příslušného zákona, přičemž budou vycházet z toho (nebude-li jím oznámeno jinak), že autory takových částí projektové dokumentace jsou osoby vykonávající autorský dozor.
- 8.3.5 V případě, že osoby vykonávající autorský dozor nejsou současně projektanty některých částí projektové dokumentace (v případě částí projektové dokumentace nenaplnujících znaky autorského díla ve smyslu zákona), náleží projektantům stejné postavení, jaké je ve smyslu těchto VSP přiznáno autorskému dozoru, a autorskému dozoru náleží stejné postavení ve smyslu těchto VSP, jaké je těmito VSP přiznáno projektantům.

8.4 Technický dozor

- 8.4.1 Objednatel provádí soustavnou kontrolu provádění Díla a dokončených částí Díla, a to zejména prostřednictvím Technického dozoru.
- 8.4.2 Zhotovitel je povinen umožnit Technickému dozoru kontrolu provádění Díla v rozsahu, v jakém jej bude Technický dozor požadovat. Technický dozor je zejména oprávněn:
- (a) vstupovat na Staveniště a do všech dalších zařízení Zhotovitele, v nichž se vyrábějí, zpracovávají nebo zhotovují materiály, zařízení nebo výrobky používané při provádění Díla; Zhotovitel je povinen takový přístup zajistit i do zařízení Poddodavatelů;

- (b) kontrolovat provádění prací, Díla a veškeré použité materiály, zařízení nebo výrobky a/nebo je nechat zkontrolovat, a to kdykoliv během provádění Díla;
- (c) požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, buď na Staveništi nebo ve všech dalších zařízeních Zhotovitele, Poddávatele či jiných osob, a to takovým způsobem, aby byly jednoznačně ověřeny požadavky kladené na kvalitu; a
- (d) vyžadovat předání všech písemných dokumentů, které se vztahují k provádění Díla a jsou zmíněny ve Smluvních dokumentech.

8.4.3 Technický dozor je oprávněn kdykoliv na náklady Zhotovitele vydat příkaz k:

- (a) odstranění materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací, které neodpovídají podmínkám stanoveným Smluvními dokumenty a/nebo Závazným předpisům a/nebo technickým parametrům a pokynům výrobců materiálů, výrobků a zařízení a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, u nichž Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost k použití v díle a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, v případě kterých Zhotovitel porušil technologické postupy;
- (b) nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací bezvadným nebo jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo výsledkem práce;
- (c) odstranění a nahrazení části Díla, jestliže materiál, výrobky, zařízení nebo způsob zhotovení použitý při provedení části Díla není v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech a Závazných předpisech;
- (d) odmítnutí jakýchkoliv prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se standardy a dalšími podmínkami, vyžadovanými Smluvními dokumenty a Zhotovitel je povinen nahradit odmítnuté práce, dodávky a materiály bez zbytečného odkladu a na vlastní náklad.

Touto činností není nijak dotčena povinnost Zhotovitele dodržet termíny provádění Díla (včetně všech Uzlových bodů výstavby a Termínu dokončení). Objednatel nebude povinen uhradit Zhotoviteli použité materiály, výrobky, zařízení, či vykonané práce, které neodpovídají specifikaci ve Smluvních dokumentech a/nebo specifikaci Objednatele. I již schválené materiály mohou být odmítnuty, pokud pozdější zkoušky odhalí vady, které by mohly ohrozit stabilitu, podstatu a její projektovanou funkci nebo fádnu funkci instalací.

8.4.4 Provedení kontroly jakékoliv části Díla nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za jakékoli vady, které se mohou objevit později.

8.5 Přerušení provádění Díla

8.5.1 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli dočasné přerušení provádění Díla:

- (a) na základě rozhodnutí, vyjádření nebo jiného úkonu státního úřadu, dle kterého je ohrožena bezpečnost provádění Díla nebo životy nebo zdraví osob nebo hrozí vznik rozsáhlých škod; nebo
- (b) jestliže Dílo není prováděno v souladu se Smluvními dokumenty.
- (c) bez udání důvodu

8.5.2 V důsledku přerušení provádění Díla dle čl. 8.5.1 (b), (*Přerušení provádění Díla*) těchto VSP nebudou posunuty Uzlové body výstavby ani Termín dokončení Díla. Zhotovitel ponese veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním požadavků Objednatele a náhradu veškeré škody a újmy, která vznikne Objednateli v důsledku neplnění Smlouvy o dílo Zhotovitelem.

ČLÁNEK 9 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ

9.1 Kvalita provedení Díla

Celé Dílo bude provedeno v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy nebo jinými normami a předpisy uvedenými ve Smluvních dokumentech. Dílo bude provedeno tak, aby bylo funkční, bez vad a provozuschopné ke stanovenému účelu.

9.2 Zajišťování a řízení kvality; organizace řízení jakosti

Zhotovitel je povinen pro zajištění kvality provádění Díla a organizace řízení jakosti uvedené ve Smluvních dokumentech postupovat dle Plánu kontroly a řízení jakosti schválený Objednatelům a dodržovat veškeré

podmínky stanovené v tomto Plánu kontroly a řízení jakosti a podmínky stanovené ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technických parametrech a pokynech výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení.

9.3 Použité materiály

- 9.3.1 Veškeré materiály nebo výrobky použité k provedení Díla musí být nové, prvotřídní kvality a musí odpovídat veškerým Závazným předpisům, Smluvním dokumentům, včetně Prováděcí dokumentace a Výrobní dokumentace. Tyto materiály a výrobky musí být použity s příslušnou odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo bezvadného výsledku.
- 9.3.2 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele poskytnout Objednateli důkaz o původu a kvalitě veškerých materiálů a výrobků a prokázat skutečnost, že veškeré použité technologie a pracovní postupy jsou ve shodě se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a jsou způsobilé ke stanovenému použití, a to do tří (3) dnů od takové žádosti. Zhotovitel je povinen veškeré materiály a výrobky používat s nejlepší odbornou péčí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, používání a ochraně těchto materiálů a výrobků, tak aby bylo dosaženo bezvadného výsledku. Po dobu provádění Díla musí být pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů a výrobků uloženy na Staveništi.
- 9.3.3 Zhotovitel nesmí používat jakékoliv jiné materiály, výrobky nebo zařízení, než které jsou specifikovány ve Smluvních dokumentech nebo budou specifikovány Objednatelem, zejména (bez omezení) pokud se jedná o povrchovou úpravu, typ, barvu.
- 9.3.4 Objednatel je oprávněn kdykoli odmítnout jakékoliv práce, materiály, výrobky nebo zařízení, které by neodpovídaly standardům stanoveným Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen veškeré práce, materiály, výrobky a zařízení odmítnuté Objednatelem ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit ze Staveniště a nahradit je vyhovujícími, a to na své náklady. Nahrazení materiálů, výrobků, zařízení nebo výsledků prací nezakládá žádné právo Zhotovitele na prodloužení termínů provádění Díla (včetně Uzlových bodů výstavby a Termínů dokončení), či na zaplacení nákladů s tím spojených.
- 9.3.5 Veškeré materiály dodané na Staveniště musí být Zhotovitelem chráněny před poškozením.
- ### 9.4 Vzorčky
- 9.4.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, které budou uvedeny v seznamu požadovaných vzorků vypracovaných Objednatelem či Architektem. Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu.
- 9.4.2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli ke schválení vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány ve Smluvních dokumentech, zejména co se týče barev a povrchových úprav.
- 9.4.3 Objednatel posoudí Zhotovitelem vypracovaný a předložený seznam požadovaných vzorků a vrátí je Zhotoviteli. Pokud jej Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen upravit seznam požadovaných vzorků dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit jej opět ke schválení Objednateli.
- 9.4.4 Veškeré vzorky bude Zhotovitel předkládat dle pokynů Objednatele společně se žádostí o schválení a opatřené štítkem s následujícími údaji:
- (a) materiál (název, popis, obchodní značka);
 - (b) výrobce, dodavatel;
 - (c) datum předložení a odsouhlasení;
 - (d) místo pro podpis Architekta a datum; a
 - (e) místo pro souhlas Objednatele (podpis a datum).
- 9.4.5 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky společně se Žádostí o souhlas s dostatečným předstihem před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo zařízení, aby Architekt a Objednatel měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku.
- 9.4.6 Pokud Objednatel neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem navrhnout jiný materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smluvním dokumentům a Závazným předpisům ke schválení Objednateli.

- 9.1.7 Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Řádně aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat Objednateli. Zkontrolované vzorky bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém místě společně s odsouhlasenými žádostmi o souhlas těchto vzorků tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla.
- 9.4.8 Objednatel je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoliv materiálů, určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. Objednatel zhodnotí a odsouhlasí výsledky testů všech materiálů. Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazený. Objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby.
- 9.5 **Zkoušky**
- 9.5.1 Zhotovitel je povinen shromáždit všechny originály dokumentů patřící k dodávkám částí Díla, dodávkám materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcím a technologiím včetně všech atestů, certifikátů, povolení, revizí či osvědčení vydaných příslušnými státními orgány a tyto dokumenty průběžně nebo na žádost předávat Objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv prokázat, že veškeré materiály, výrobky nebo zařízení použité při provádění Díla mají příslušné atesty, certifikáty, revize, povolení nebo osvědčení vyžadované Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty, včetně prokázání splnění parametrů upravených zemin v základové spáře.
- 9.5.2 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla pravidelně provádět kontrolu dodržování Závazných předpisů, Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobci jednotlivých materiálů, výrobků nebo zařízení.
- 9.5.3 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření požadované Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými parametry a pokyny stanovenými výrobcí jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatelem. O těchto zkouškách, revizích a měřeních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované Závaznými předpisy.
- 9.5.4 Zhotovitel je povinen písemně alespoň 5 Pracovních dnů před provedením zkoušek pozvat Objednatele k účasti na zkouškách. Pokud budou zkoušky provedeny řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti Objednatele, Objednatel potvrdí provedení zkoušky způsobem odsouhlaseným v Plánu řízení a kontroly jakosti.
- 9.5.5 Pokud se Objednatel v dohodnutém termínu nezúčastní a Zhotovitel neobdrží od Objednatele jiný pokyn, může Zhotovitel zkoušky provést. Zkoušky, pokud Zhotovitel včas a řádně pozval Objednatele ke zkouškám, pak mají stejnou hodnotu, jako kdyby byly provedeny za přítomnosti Objednatele. Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného odkladu výsledky zkoušek na standardním formuláři k jeho potvrzení. Objednatel potvrdí provedení zkoušky, pokud Zhotovitel dostatečně prokáže, že zkoušky byly provedeny řádně v souladu se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení a ke spokojenosti Objednatele.
- 9.6 **Komplexní vyzkoušení Díla**
- 9.6.1 Zhotovitel je povinen minimálně čtyři (4) měsíce před plánovaným termínem kolaudace (pokud se strany nedohodly jinak) Díla předložit Technickému dozoru ke schválení plán komplexního vyzkoušení s uvedením obsahu, účelu, rozsahu a režimu komplexního vyzkoušení společně s harmonogramem jeho provádění, které bude nutné provést před kolaudací Díla. Pokud Objednatel plán neschválí, je Zhotovitel povinen plán doplnit či upravit dle pokynů Objednatele a ve lhůtě stanovené Objednatelem.
- 9.6.2 Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit zahájení komplexního vyzkoušení Díla alespoň 10 dnů předem. Komplexní vyzkoušení Díla nemůže být provedeno bez přítomnosti Objednatele. Komplexní vyzkoušení Díla bude provedeno podle Závazných předpisů, Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobcí jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení.

- 9.6.3 Zhotovitel prostřednictvím provedení komplexního vyzkoušení Díla potvrdí kvalitu provedeného Díla a jeho způsobilost k provozu v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a technickými parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků a zařízení. Pokud bude komplexní vyzkoušení řádně provedené, Objednatel potvrdí standardní formulář o komplexním vyzkoušení Díla.
- 9.6.4 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že provedení testů a příprava záznamů z provádění individuálních testů a záznamu o průběhu závěrečných testů je součástí Díla a náklady s tím vzniklé jsou již zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat od Objednatel zvláštní úhrady či dodatečná plnění, pokud se strany nedohodly jinak.
- 9.6.5 Zhotovitel uhradí veškeré náklady spojené se zkouškami Díla a s uvedením do provozu mechanických a elektrických instalací, včetně nákladů na palivo a energie, přístroje a spotřební materiál.
- 9.6.6 Zhotovitel je povinen provést veškerá měření, zkoušky, testy, analýzy pro úspěšnou kolaudaci a dle instrukce Objednatel (např.: měření hlučnosti, osvětlení, prostupu tepla apod.). Cena za tyto činnosti je obsažena v Ceně díla.
- 9.6.7 Zhotovitel zajistí zkušební provoz Díla a zpracování „Manuálu provozu a údržby“ na všechny části Díla, technologické celky s vyznačením důležitých časových termínů pro provedení inspekce, zkoušek, revizí, servisních zásahů, popisem konstrukcí a jejich udržování a ošetřování, seznamem organizací a Poddodavatelů včetně kontaktní osoby, adresy a telefonu. Na každou konstrukci vyžadující servisní zásah a údržbu, bude zhotoven instrukční list s popisem konstrukce, specifikací částí, které je nutno udržovat s hlavními požadavky na servis a údržbu, servisní organizací a kontaktní osobou včetně telefonického, faxového a e-mailového spojení.
- 9.7 Inspekce Díla**
- Objednatel může kdykoli provádět inspekce provádění Díla v průběhu provádění Díla, a to buď na Staveništi, nebo ve Zhotovitelových dílnách nebo dílnách Zhotovitelových Poddodavatelů. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv přístup do těchto prostor.
- 9.8 Zakrývání Díla a předchozí kontrola**
- 9.8.1 Žádná část Díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly a souhlasu Objednatel. Zhotovitel poskytne Objednateli neomezenou možnost přezkoušet a změřit takovou část Díla, která má být zakryta, odstraněna z dohledu nebo u níž nelze zkontrolovat kvalitu po dalších stavebních prvech provedených na Díle, včetně základů, před tím, než přes ně bude umístěna jakákoliv část Díla. Zhotovitel upozorní Objednatel zápisem do stavebního deníku kdykoliv, když taková část Díla bude připravena k přezkoumání a současně je povinen Objednatel nejméně 5 Pracovní dny předem písemně pozvat k přezkoumání a změření takové části Díla. Pokud se Objednatel nedostaví za účelem přezkoumání a změření příslušné části díla, je Zhotovitel povinen výzvu výše uvedeným způsobem zopakovat, pokud to ovšem Objednatel nebude považovat za zbytečné a neoznámí tuto skutečnost Zhotoviteli. Pokud se Objednatel nedostaví, ačkoliv byl k přezkoumání a změření příslušné části díla alespoň dvakrát pozván, je Zhotovitel oprávněn tuto část díla zakrýt nebo odstranit z dohledu a pokračovat v provádění Díla. Veškeré kontroly, kterých se Technický dozor účastnil a které byly provedeny k jeho spokojenosti, Technický dozor potvrdí do stavebního deníku.
- 9.8.2 Pokud Zhotovitel nespíná povinnosti uvedené v tomto článku, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv částí Díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv část Díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných Objednatel a na pokyn Objednatel překontrolovanou část Díla bez zbytečného prodlení uvést do původního stavu nebo opravit na vlastní náklady.
- 9.8.3 Zhotovitel také umožní odkrytí částí Díla, nebo učinění otvorů do ní nebo učinit jakékoli jiné opatření umožňující kontrolu Díla kdykoliv na příkaz Objednatel.
- 9.8.4 Pokud by odkrývaná část díla byla zakryta nebo odstraněna z dohledu v souladu s pravidly stanovenými výše a bylo shledáno, že je provedena v souladu se Smluvními dokumenty, Zhotovitelovy účelné vynaložené náklady vzniklé takovým odkrytím, učiněním otvorů v příslušné části Díla nebo skrz příslušnou část Díla, uvedením do původního stavu a opravou částí Díla, budou připočteny k Ceně díla a Objednatel o tom bude informovat Zhotovitel. Ve všech ostatních případech ponese veškeré náklady Zhotovitel, včetně nákladů na měření.
- 9.9 Závěrečný úklid**
- 9.9.1 Před závěrečným úklidem provede Zhotovitel v souladu s pokyny Objednatel zejména následující práce:

- (a) odstraní veškeré dočasné značky, kryty a ochranné obaly, nedostane-li jiné pokyny od Objednatelce;
 - (b) zkontroluje plnou průchodnost všech odtoků, chrániček apod. a přesvědčí se, že v nich nejsou překážky;
 - (c) předtím, než bude v jakémkoliv prostoru zahájen závěrečný úklid, Zhotovitel odstraní jakékoliv technologie, zařízení a odpady a dále pak volnou suť a prach; a
 - (d) nastavení pohyblivých součástí a seřízení dveří, oken, zárovek, kování, ovládacích prvků a dalších pohybujících se dílů, jakož i namazání jejich součástí, pokud je nutné k zajištění jejich bezchybného a dokonalého chodu.
- 9.9.2 Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby Dílo mohlo být kolaudováno a užíváno Objednatelcem, tedy zejména odstraní veškeré skvrny, usazeniny, odpady a nadbytečný materiál. Žádné konstrukce nesmí vykazovat neodstranitelné znečištění či jiné stopy, které by jakýmkoli způsobem ovlivňovaly estetický vzhled. V takovém případě je povinen Zhotovitel tyto konstrukce vyměnit za nové na vlastní náklady.
- 9.9.3 Po provedení závěrečného úklidu Zhotovitel učiní vhodná opatření k zamezení dalšího znečištění nebo poškození Díla.
- 9.10 Ochrana před poškozením**
- 9.10.1 Zhotovitel je povinen chránit veškeré materiály, výrobky a zařízení dodané na Stavenišťe nebo zabudované, konstrukce a své práce od počátku až do Dokončení a předání díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby ochránil veškeré materiály, výrobky a zařízení a Dílo před poškozením způsobeným nešťastnou náhodou nebo jinak.
- 9.10.2 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu materiálů, výrobků a zařízení dodaných na Stavenišťe nebo zabudovaných, konstrukcí a svých prací před možným poškozením v důsledku povětrnostních vlivů, stavební činnosti vlastní, Poddodavatelů nebo z jakékoli jiné příčiny, která nastala v průběhu prací Zhotovitele až do doby předání dokončeného Díla.
- 9.10.3 Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoliv poškození provizorních nebo trvalých konstrukcí, jakmile toto nastalo a oznámí rovněž všechny informace nutné ke zjištění příčiny a k zajištění nápravy.
- 9.10.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k Termínu dokončení Díla nebo v případě potřeby tyto prostředky udržovat i po Dokončení díla, pokud Objednatel vydá v tomto smyslu instrukci.
- 9.10.5 Objednatel má právo v případě dle jeho názoru nedostatečné ochrany materiálů, provedených konstrukcí a zařízení požadovat po Zhotoviteli jejich účelnější ochranu. Zhotovitel tento požadavek musí respektovat.
- 9.10.6 Zhotovitel je povinen řádně tepelně udržovat (temperovat) všechny části Díla tak, aby bylo dosaženo nejlepší možné kvality Díla s ohledem na klimatické podmínky. Objednatel je kdykoliv oprávněn udělit instrukci Zhotoviteli ke konkrétnímu temperování.

ČLÁNEK 10 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY

- 10.1 Hlavní stavbyvedoucí**
- 10.1.1 Hlavního stavbyvedoucího musí Zhotovitel jmenovat na celou dobu provádění Díla. Hlavního stavbyvedoucího může Zhotovitel vyměnit pouze z vážných důvodů a s předchozím souhlasem Objednatelce. Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatelce Hlavního stavbyvedoucího odvolat a jmenovat ve lhůtě stanovené Objednatelcem jiného, se kterým Objednatel předem vysloví svůj souhlas.
- 10.1.2 Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen na Stavenišťi neustále v průběhu provádění jakýchkoliv prací na Díle. Pokud to není výjimečně možné, je povinen, po předchozím souhlasu Objednatelce s osobou zástupce, jmenovat svého zástupce.

10.1.3 Hlavní stavbyvedoucí je oprávněn přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatelů v souladu se Smluvními dokumenty. Jakékoliv pokyny nebo instrukce přijaté Hlavním stavbyvedoucím v ústní nebo písemné formě jsou považovány za doručené Zhotoviteli.

10.2 Označení

Každá osoba, kterou Zhotovitel používá k provádění Díla, a jakékoliv zařízení Zhotovitele použité k provádění Díla musí být po celou dobu provádění Díla výslovně označena identifikačním štítkem s fotografií obličeje dotyčné osoby, jména a označením pracovní pozice a vztahu ke Zhotoviteli (zaměstnanec, pracovník poddodavatele).

10.3 Pracovníprávní předpisy

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zajistit dodržování Závazných předpisů týkajících se pracovníprávních vztahů, zejména týkajících se pracovních podmínek, bezpečnosti práce apod.

10.4 Pracovní povolení

Všechny osoby, které Zhotovitel používá k provádění Díla, musí mít příslušné pracovní povolení, pokud je pro ně vyžadují Závazné předpisy. U těchto osob musí Zhotovitel uchovávat minimálně tři kopie pracovních povolení a na požádání je předložit Objednateli. Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla se použijí i u Poddodavatelů.

10.5 Odpovědnost za pracovníprávní vztahy

Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla stanovená v tomto čl. 10 (*Pracovní zhotovitele a další osoby*) se použijí i u Poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a újmny vzniklé Objednateli a divozda porušení povinností uvedených v tomto článku.

ČLÁNEK II PODDODAVATELÉ

11.1 Postoupení provedení části Díla Poddodavatelům

11.1.1 Zhotovitel může provedení některých částí Díla smluvně postoupit jednomu nebo více Poddodavatelům při zajištění dodržení všech podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech. Poddodavatelé budou smluvními partnery Zhotovitele a nikoliv Objednatelů, není-li v těchto OP nebo ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

11.2 Koordinace prací

- 11.2.1 Zhotovitel odpovídá za koordinaci, dozor a řízení všech osob, které se budou účastnit provádění Díla, včetně Poddodavatelů a jakýchkoliv dalších osob, které jsou pověřeny Objednatelům k určitým činnostem v souvislosti s technickou přípravou a stavební činností při provádění Díla a případných činnostech souvisejících s prováděním Díla. Zhotovitel odpovídá za prostorovou a časovou koordinaci všech činností při provádění Díla tak, aby nebylo žádným způsobem narušeno řádné provádění Díla v souladu se Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen osobám pověřeným Objednatelům poskytnout přiměřenou součinnost tak, aby nedocházelo k žádnému narušování prací prováděných těmito osobami činnostmi Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů.
- 11.2.2 Zhotovitel je povinen se seznámit s plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi v okolí Staveniště, zejména se stavbami dopravního napojení, veřejné infrastruktury a jakékoli další infrastruktury, a s jakýmkoli plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi jiných zhotovitelů uvnitř Staveniště a Projektu majícími povahu souběžných a navazujících staveb, pokud mohou mít vliv na provádění Díla nebo mohou svými důsledky vyžadovat koordinaci s prováděním Díla.
- 11.2.3 Zhotovitel je povinen koordinovat provádění Díla s třetími osobami provádějícími jiné stavby ve stejném čase a relevantních místních souvislostech, zejména se stavbou Veřejné infrastruktury, a s jinými zhotoviteli provádějícími další díla v rámci Staveniště a Projektu tak, aby se předcházelo vzájemným rušivým vlivům souběžných a navazujících staveb z hlediska věcného a finančního, aby nedocházelo k předvídatelným škodám na budovaných stavbách, k přetěžování okolních komunikací a k ohrožení životů, zdraví a majetku dotčených osob.
- 11.2.4 Při koordináčních jednáních je Zhotovitel povinen hájit zájmy Objednatelů, které zná nebo musí znát, a předcházet všem okolnostem, které by mohly mít vliv na plynulost provádění Díla a včasnost jejich dokončení.

- 11.3 Obecná ustanovení o poddávácích
- 11.3.1 Zhotovitel zajistí, že Poddávatelé bude a provádět tím svěřením Díla řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Základními předpisy a dle požadavků Objednatel (které mohou být přidělovány přímo Poddávatelům nebo prostřednictvím Zhotovitele) a Zhotovitele.
- 11.3.2 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn, získat jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla přímo od jakéhokoli Poddávatele.
- 11.3.3 Zhotovitel je povinen kdykoli bez odkladů na výzvu Objednatelé doručit Objednateli potvrzení každého Poddávatele a úhradě všech splánných pohledávek Poddávatele za Zhotovitelem vyplývajících dodávek Poddávatele Zhotoviteli v souvislosti s Dílem. V případě, že Zhotovitel nehradil Poddávatelé jakoukoliv část jeho pohledávek související s prací příslušného souvisejících s prováděním Díla, je Objednatel oprávněn takovou částku zadržet z jakékoliv další faktury vystavené Zhotovitelem až do doby, kdy Zhotovitel doručí Objednateli řádné potvrzení Poddávatele o zaplacení.

ČLÁNEK 12 KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA

12.1 Obecné zásady pro kolaudaci a Dokončení díla

Nearčí-li Objednatel jinak, bude dokončování Díla probíhat následujícím chronologickým postupem:

1. komplexní a funkční zkoušky, funkční test, zkušební provoz, předčasné užívání;
2. podpis Protokolu o předání a převzetí Díla;
3. odstranění veškerých vad a nedodělků Díla zjištěných před vydáním Osvědčení o dokončení;
4. vydání Osvědčení o dokončení a zkušebním provozu;
5. odstraňování případných vad v Záruční době.

12.2 Předpřejímky

- 12.2.1 Zhotovitel je oprávněn, zejména považuje-li Dílo nebo určitou část Díla, která je prostorově či typově ucelená (např. jakákoliv Jednotka) za dokončenou, vyzvat Objednatel k provedení předpřejímky. K provedení předpřejímky je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatel vždy, když jde o takovou část Díla, u níž povinnost provést předpřejímku stanovil Objednatel.
- 12.2.2 Předpřejímkou se rozumí detailní kontrola příslušné části Díla, již se zúčastní zástupci obou Stran oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání Díla. Cílem předpřejímky je zajistit v dostatečném předstihu před konečným převzetím hotového Díla Objednatel, projednání a následnou kontrolu souladu požadovaných kvalitativních parametrů u dotčené části Díla s projektovou dokumentací, kontrolu jakosti provedení příslušné části Díla, jakož i kontrolu úplnosti dotčené části Díla.
- 12.2.3 Při předpřejímce postupují Strany obdobně jako při ostatních kontrolách nebo zkouškách s tím, že zjištěné závady a nedodělky se zaznamenávají v protokolu o předpřejímce a zanesou se též do soupisu závad. O odstraňování závad zjištěných předpřejímkou platí ustanovení těchto VSP o odstraňování vad v Záruční době. Objednatel je oprávněn předpřejímku odmítnout, pokud zjevně nejsou splněny podmínky pro úspěšné provedení předpřejímky, tj. pokud existují vady nebo nedodělky bránící užívání Díla nebo jeho příslušné části.
- 12.2.4 Nejistí-li se při předpřejímce vady nebo nedodělky bránící užívání příslušné části Díla, nebo jsou-li tyto odstraněny a jejich odstranění potvrzeno novou předpřejímkou, je Zhotovitel povinen učinit podle pokynů Objednatel vhodná opatření, aby nedošlo k poškození dotčené části Díla a aby bylo zamezeno vstupu či přístupu nepovolaných osob k nebo do dotčené části Díla.
- 12.2.5 Zjistí-li se při předpřejímce závady nebo nedodělky, které brání řádnému užívání příslušné části Díla, je Objednatel oprávněn předpřejímku odmítnout a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli náklady vynaložené Objednatel v souvislosti s předpřejímkou.
- 12.2.6 Objednatel je oprávněn rozhodnout, že předpřejímka bude podkladem pro dílčí převzetí Díla; v takovém případě se při předpřejímce postupuje ohledně dotčené části Díla shodně jako při převzetí hotového Díla Objednatel.

- 12.2.7 Dílčím převzetím Díla se rozumí odevzdání Díla nebo určité dokončené prostorové či typové ucelené části Díla Objednateli do jeho dispozice a užívání, aniž by současně nastávaly právní důsledky převzetí Díla Objednatel. Objednatel odpovídá za škody, které na Díle nebo na části Díla, kterou převzal dílčím převzetím podle tohoto článku způsobil, za všechny ostatní škody odpovídá Zhotovitel až do okamžiku Osvědčení o dokončení (článek 12.4.13 VSP).
- 12.2.8 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k předpřijímce a/nebo k dílčímu převzetí Díla nebo jakékoli jeho části určené Objednatel. Zhotovitel se zavazuje předpřijímku a/nebo dílčí převzetí Díla nebo jakékoli jeho části určené Objednatel uskutečnit v termínu stanoveném Objednatel, který nesmí být kratší než 7 (Sedm) dnů od doručení výzvy Objednatel Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel svou povinnost nesplní, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokuty podle článku 10.1 Smlouvy a Objednatel je předpřijímku/dílčí převzetí oprávněn uskutečnit sám a zjištěné závady a nedodělky zaznamenat v protokolu o předpřijímce/dílčím převzetí, který bude podpisem Objednatel závazný i pro Zhotovitele.

12.3 Kolaudace

- 12.3.1 Zhotovitel je povinen včas a řádně získat veškerá povolení umožňující řádné užívání Předmětu díla (včetně všech kolaudačních souhlasů) a je povinen učinit vše pro hladký průběh souvisejících řízení, včetně uskutečnění všech nezbytných nebo vhodných před-kolaudačních řízení (včetně HZS, IBO, HS, atd.). Pokud Zhotovitel získá jakékoliv předběžné povolení k užívání Předmětu díla je i nadále povinen získat konečný kolaudační souhlas.
- 12.3.2 Třicet (30) dnů před termínem, kdy bude Dílo dokončeno a bude ve stavu umožňujícím kolaudaci, vyrozumí Zhotovitel písemně Objednatel o připravenosti Díla ke kolaudaci.
- 12.3.3 Současně s vyrozuměním o připravenosti Díla ke kolaudaci, předloží Zhotovitel Objednateli veškeré stavebním úřadem požadované informace a originály dokumentů, umožňující získat Zhotoviteli kolaudační souhlasy, zejména pak:
- (a) kompletní Dokumentaci skutečného provedení;
 - (b) záruční listy, certifikáty, protokoly o shodě;
 - (c) seznam strojního vybavení, které je součástí kolaudačního a přejímacího řízení, schválení jejich kvality a úplnosti, vyžadovaná osvědčení, atesty, certifikáty a manuály k obsluze a údržbě, soupis opotřebitelných dílů, provozní předpisy a řády;
 - (d) zkušební osvědčení a protokoly zařízení neuvedeného pod písmenem (c) výše, atesty, revize, zprávy, prohlášení o shodě, měření apod.;
 - (e) inspekční zprávy všech materiálů, prací a dodávek, podléhajících inspekci dle obecně závazných norem a předpisů; revize, měření, zkoušky
 - (f) kopii Stavebních deníků;
 - (g) geodetické zaměření Díla a geometrické plány;
 - (b) další dokumenty určené Objednatel;
 - (i) dílčí kolaudační souhlasy či jiná rozhodnutí umožňující užívání částí Díla.

Předávané doklady, dokumentaci a dokumenty Zhotovitel předloží ve třech (3) vyhotoveních, uspořádané v označených šanonech po jednotlivých oborech se soupisy obsahu jednotlivých šanonů i s celkovým obsahem předávané dokumentace.

- 12.3.4 Objednatel zkontroluje úplnost předávané dokumentace. Zhotovitel je povinen vyžádané doklady doplnit do pěti (5) dnů. Do deseti (10) dnů od obdržení vyrozumění a předložení úplné kolaudační dokumentace uvedené výše, vydá Objednatel Zhotoviteli pokyn k zažádání o kolaudaci.
- 12.3.5 Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné péče působit k úspěšné realizaci kolaudace. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatel o průběhu kolaudačního řízení a všech okolnostech, které se tohoto řízení týkají. O důležitých informacích a okolnostech, které by mohly mít vliv na termín kolaudace Díla (tj. vydání posledního konečného kolaudačního souhlasu potřebného pro užívání Díla), je Zhotovitel povinen informovat Objednatel do 24 hodin a to současně emailem a doporučenou poštou.

- 12.3.6 V průběhu kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost nebo na žádost příslušného správního orgánu a bez zbytečného prodlení dodatečné informace, dokumenty, výkresy a podobně, které budou potřebné pro kolaudační řízení.
- 12.3.7 Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v nejkratším technicky možném termínu určeném Objednatelem nebo správním úřadem, resp. termínu vyplývajícím z příslušného kolaudačního souhlasu nebo jiného úkonu správního orgánu, je-li tento uveden, jinak ihned.
- 12.3.8 Veškeré důsledky neúspěšné kolaudace (tj. procesu vedoucího k vydání kolaudačního souhlasu) či jejího zpoždění jsou plně k tíži Zhotovitele, pokud neprokáže, že k neúspěšné kolaudaci došlo buď vinou Objednatele, nebo působením tzv. vyšší moci.
- 12.4 **Předání díla a Dokončení díla**
- 12.4.1 Zhotovitel zajistí Dokončení díla ve stavu umožňujícím provedení kontroly a sepsání vad a nedodělků Objednatelem a podpisu Protokolu o předání a převzetí díla nejpozději čtyři (4) týdny před Termínem dokončení, pokud se strany nedohodly jinak.
- 12.4.2 Pokud Objednatel usoudí, že Dílo je ve stavu Dokončení díla (včetně vydání všech kolaudačních souhlasů týkajících se Díla), svolá Objednatel s týdenním předstihem jednání o Dokončení díla, které se uskuteční na Staveništi a na kterém budou přítomni zástupce Objednatele jím určení, Architekt, Hlavní stavbyvedoucí, Manažer projektu a Zhotovitel. Strany jsou oprávněny přizvat k těmto jednáním další osoby, které mohou poskytnout technické, technologické či jiné informace či případná znalecká vyjádření. Pokud to Objednatel bude vyžadovat, je Zhotovitel povinen zajistit též účast Poddodavatelů.
- 12.4.3 Zhotovitel je povinen při jednáních souvisejících s Dokončením díla:
- předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu,
 - předložit všechna Veřejnoprávní rozhodnutí a doklady týkající se Díla, zejména kolaudační souhlasy, doklady o předání a převzetí inženýrských sítí a komunikací, které je třeba předat jejich správě, doklady o odevzdání geodetického zaměření a dokumentace inženýrských sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, a kopie všech dalších dokladů, které si vyžádal stavební úřad ke kolaudačnímu řízení,
 - předložit Dokumentaci skutečného provedení Díla (nestanoví-li tyto VSP nebo jiné Smluvní dokumenty dřívější termín),
 - předat Objednateli originál stavebního deníku,
 - předložit doklady o uložení nebo zpracování odpadu ze stavební činnosti Zhotovitele,
 - zajistit prezentaci Díla s odborným komentářem zástupce Zhotovitele, předložit doklady pro řádné provozování Díla,
 - předložit aktualizované pasporty sousedních nemovitostí a závěrečné měření geodetického sledování posunu, poklesu, náklonu nebo porušení sousedních objektů.
- 12.4.4 Doklady pro řádné provozování Díla se rozumí zejména veškeré dokumenty, popisy, návody, instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být předány v českém jazyce a dále v jazyce, který určí Objednatel. Jedná se zejména o:
- návody pro obsluhu a údržbu technologických zařízení instalovaných v Díle,
 - pokyny pro údržbu takových částí Díla, u nichž lze předpokládat, že při běžné (obvyklé) údržbě by bylo postupováno způsobem nevhodným nebo nedostatečným, nebo u nichž nelze spoléhat na všeobecnou znalost správných postupů údržby;
 - záruční listy označené vzestupnou číselnou řadou spolu se seznamem záručních listů, obsahující specifikaci jednotlivých záručních listů, jejich číselné označení a údaj o konci každé záruční lhůty,
 - přehled plánovaných prohlídek, revizí, periodických revizí a protýlaktických výkonů.

- (e) návrhy servisních smluv na veškeré části Díla vyžadující pravidelný a odborný servis, pokud již nebyly Objednateli předány,
 - (f) požární evakuační plány všech vnitřních prostor díla, popř. kopie takových plánů rozmístěných v díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM,
 - (g) schémata strojoven, popř. kopie takových schémat rozmístěných ve strojovnách v díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD ROM,
 - (h) schéma uzamykacího systému Díla se specifikací všech uzamykatelných výplní otvorů a identifikací korespondujících klíčů, resp. bezpečnostních karet ke klíčům, popř. čipových nebo jiných karet sloužících k otvírání a zavírání výplní otvorů, dálkových ovládaní, přístupových kódů apod.,
 - (i) protokoly o zaškolení obsluhy,
 - (j) provozní řády v případě, že obsah provozního řádu není odvislý od konkrétního způsobu užívání Díla nebo jeho části Objednatel,
 - (k) přihlášky nebo přehlášky u všech médií, jejichž odběr je potřebný pro užívání Díla, jakož i doklad o úhradě předchozí spotřeby příslušných médií; totéž platí o telefonních službách, pokud užívání příslušné účastnické stanice přebírá Objednatel
 - (l) Dokumentace Zkušebního provozu a podklady pro vyvedení DHM
- 12.4.5 Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předložit při jednáních souvisejících s Dokončením díla, je současně povinen v originále nebo ověřené kopii předat Objednateli, neučinil-li tak již dříve.
- 12.4.6 Pokud po dokončení všech jednání souvisejících s Dokončením díla usoudí Objednatel, že Dílo je opravdu ve stavu Dokončení díla, strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla a Objednatel vydá Osvědčení o dokončení díla. Protokol o předání a převzetí Díla připraví a předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Obsahem Protokolu o předání a převzetí Díla bude zejména:
- (a) identifikace Díla a jeho příslušenství,
 - (b) seznam listin a dokumentů předávaných při převzetí Díla Objednatel,
 - (c) prohlášení Zhotovitele o kvalitě Díla, jeho bezpečné funkčnosti a připravenosti k provozu,
 - (d) prohlášení Zhotovitele o splnění všech povinností, které mu vyplývají ze Smlouvy o dílo a všech Smluvních dokumentů včetně těchto VSP a které má splnit před převzetím Díla Objednatel,
 - (e) prohlášení Zhotovitele o odstranění nebo narovnání škod způsobených třetími osobám prováděním Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, doložené v příloze protokolu souhlasným potvrzením poškozených osob,
 - (f) prohlášením Objednatel, že předávané Dílo přebírá, popř. přebírá s vadami a nedodělky nebo nepřebírá; v případě, že Objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky, bude přílohou protokolu soupis vad a nedodělků; v případě, že Objednatel dílo nepřevzme, uvede v protokolu konkrétní důvod nepřevzetí, popř. se připojí soupis neodstraněných vad a nedodělků na Díle,
 - (g) soupis příloh.
- 12.4.7 Objednatel není povinen Dílo převzít, podepsat Protokol o předání a převzetí Díla a vydat Osvědčení o dokončení, pokud nejsou splněny všechny podmínky, zejména pokud:
- (a) Dílo není zcela dokončeno nebo má vady nebo nedodělky;
 - (b) případné podmínky kolaudačního souhlasu či jiného veřejnoprávního rozhodnutí ohledně Díla doposud nebyly splněny a/nebo vady v něm vytýkané nebyly odstraněny;
 - (c) Zhotovitel nepředložil Dokumentaci skutečného provedení, nepředložil prohlášení o odpadech, popis stavu sousedících nemovitostí, staveb a zařízení, podklady nezbytné pro vystavení závěrečného účtu nebo jinou dokumentaci či dokumenty požadované Objednatel;
 - (d) Zhotovitel neposkytl školení dle čl. 5.3 (*Návodů k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy*) těchto VSP;
 - (e) Zhotovitel dosud nesplnil jakoukoliv ze svých povinností k řádnému provedení Díla ustanovenou ve Smluvních dokumentech; nebo

- (f) nebyly vydány všechny konečné kolaudační souhlasy nebo jiná Veřejnoprávní povolení ohledně Díla a všech jeho částí a/nebo tato nejsou v právní moci (pokud jí nabývají).
- 12.4.8 Pokud jsou splněny podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení výjma podmínky podle článku 12.4.7 (a) VSP a Dílo obsahuje jen ojedinělé drobné vady a nedodělky, které by nemohly mít vliv na plnohodnotné užívání Díla, ani by nemohly plnohodnotnému užívání Díla bránit či jej znemožnit, a pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že udělení takového souhlasu je ve výlučné působnosti Objednatele), Strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla, který bude obsahovat seznam vad a nedodělků Díla.
- 12.4.9 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla a dále vady a nedodělky zjištěné před vydáním Osvědčení o dokončení a dosáhnout vydání Osvědčení o dokončení ve lhůtách uvedených pro záruční vady dle čl. 13.4.3 těchto VSP, nejpozději však do Termínu dokončení.
- 12.4.10 Protokol o předání a převzetí a/nebo Osvědčení o dokončení může být dle výlučného uvážení Objednatele vydáno na dílčí část Díla, s časovou vazbou na případné odlišné termíny dokončení dílčích částí Díla.
- 12.4.11 Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, na jejichž odstranění nemá Objednatel zájem, požadovat jím navrženou slevu z Ceny díla. Pokud Zhotovitel s výší navržené slevy souhlasí, takto označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen odstraňovat.
- 12.4.12 Za nedodělek může být označena též skutečnost, že určitou část Díla nebylo možno podrobit kontrole, zkoušce nebo měření či komplexnímu vyzkoušení z důvodu klimatických podmínek nebo objektivní nedostupnosti příslušné části Díla nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. V takovém případě není Objednatel povinen převzít Dílo. Pokud tak však učiní, v soupisu vad a nedodělků se stanoví termín provedení příslušné kontroly, zkoušky, měření nebo komplexního vyzkoušení.
- 12.4.13 Pokud Objednatel usoudí, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla a byly splněny všechny další podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení Díla, vydá Zhotoviteli Osvědčení o dokončení Díla. Vydání Osvědčení o dokončení Díla je převzetím Díla a jeho vydáním bylo Dokončeno dílo ve smyslu Smlouvy o dílo. Pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že takový souhlas je na jeho výlučném a volném uvážení), může vydat Osvědčení o dokončení Díla před tím, než budou odstraněny všechny vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla nebo dříve v mezidobí zjištěné s tím, že v takovém případě bude Osvědčení o dokončení Díla obsahovat seznam těchto vad a nedodělků Díla. Na jejich odstranění se uplatní přiměřeně ustanovení článku 13.4 těchto VSP.
- 12.4.14 Zhotovitel zajistí, aby veškerý personál Objednatele byl dostatečně instruován o obsluze a údržbě veškerých zařízení v Díle.
- 12.4.15 Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové karty, dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla.
- 12.5 Obecně**
- 12.5.1 Pro kolaudaci a Dokončení díla musí veškeré mechanické, elektrické, plynové, vodovodní, odpadní, telekomunikační instalace a jiné zvláštní instalace vyhovovat všem požadavkům a musí být v souladu s celostátními a místními požadavky před tím, než budou vydána příslušná osvědčení. Veškeré listiny, osvědčující záruky ze strany dodavatelů zvláštního vybavení, jako jsou builery, vedení, výtahy, eskalátory a podobně, budou předány Objednateli před vydáním Osvědčení o dokončení. Zhotovitel zodpovídá za tyto instalace a vybavení.
- 12.5.2 Ustanoveními tohoto článku nejsou nijak dotčena Objednatelova práva ohledně jakýchkoliv záručních dob nebo odpovědností za vady a nedodělky, zejména tato ustanovení neomezuji rozsah, ani neruší obsah odpovědnosti za vady, ani nezkracují záruční doby stanovené Smluvními dokumenty a Závažnými předpisy.
- 12.6 Dílčí kolaudace**
- 12.6.1 Na žádost Objednatele bude Zhotovitel zajišťovat a odpovídat za veškeré Dílčí kolaudace, které jsou Předmětem díla a jsou potřebné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla za účelem provedení Díla nebo kdykoliv před Dokončením díla. Předmět Dílčích kolaudací bude určen Objednatelům především s ohledem na části Předmětu díla specifikované ve Smlouvě o dílo.

- 12.7.2 Zhotovitel především bude zodpovědný za to, že Díla kalendáře budou provedeny včas tak, aby nebyly porušeny termíny pro ně naznačené práce ve Smluvního harmonogramu. Náklady spojené s Díly kalendáře jsou obsaženy v Cení díla.
- 12.6.3 Zhotovitel v rámci této činnosti především správně/řídi veškeré náklady, podá žádosti o vydání potřebných kalendářních směrnicí u příslušných státních orgánů a zajistí hladký průběh kalendáře. Na Díla kalendáře se uplatní přiměřeně ustanovení čl. 12.5 (Kalendáře) a další ustanovení těchto VSP týkajících se kalendáře.
- 12.6.4 Veškeré důsledky neúspěšné Díla kalendáře či jejího zpoždění jsou plně k tíži Zhotovitele.
- 12.7 Předání Díla příslušným správcům sítí
- 12.7.1 Po ukončení prací na příslušném objektu tvořícím část Díla vyzve Objednatel Zhotovitele k zahájení jednání s příslušnými správci sítí, kterým se má daný objekt předat do vlastnictví nebo správy. Objednatel předá též eventuálně Zhotoviteli doklady, které doposud Objednatel od těchto správců sítí obdržel a Objednatel poté udělí Zhotoviteli pokyny, jakým způsobem tato jednání vést a v jakých časových termínech je Zhotovitel povinen předat jednotlivé objekty tvořící částí Díla správcům sítí.
- 12.7.2 Zhotovitel je na své náklady povinen podle pokynů Objednatele s veškerou odhormou péčí vést jednání se správci sítí a zajistit předání částí Díla, které jsou sítěmi, jejich správce v termínech stanovených Objednatelem. Zhotovitel je povinen sedm (7) dní předem písemně informovat Objednatele o době jednání s příslušným správcem sítě. V průběhu jednání s příslušným správcem sítě je Zhotovitel povinen vyhotovit zápis z jednání, který podepíší všichni zúčastnění. Pokud se Objednatel jednání s příslušným správcem sítě nezúčastní, Zhotovitel je povinen mu předat zápis z jednání do tří (3) dnů od konání jednání s příslušným správcem sítě.
- 12.7.3 Zhotovitel je povinen při předání částí Díla jednotlivým správcům sítí postupovat podle pokynů správců sítí. Pokud takový pokyn nebude v souladu se Závaznými předpisy a/nebo předchozími pokyny Objednatele, informuje o něm Zhotovitel Objednatele a ten rozhodne, zda má Zhotovitel takový pokyn splnit. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi správcem sítě a Objednatelem, zejména pak ustanovení o zkušební době, odstraňování vad apod.

ČLÁNEK 13 ZÁRUČNÍ DOBY

13.1 Obecné stanovení záruky

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude dodáno řádně bez vad a v kvalitě požadované Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, jinak v kvalitě považované za standardní v projektech obdobného typu jako Dílo, a že si uchová své vlastnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a/nebo obecně považované za standardní v projektech obdobného typu jako Dílo po celou Záruční dobu.

13.2 Záruční doba

Záruční doby jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

13.3 Běh záruční doby

Záruční doba začíná běžet první kalendářní den následující po Dokončení díla, tj. po vydání pozdějšího z následujících dokumentů Objednatelem Zhotoviteli: Osvědčení o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

13.4 Záruční vady

- 13.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady Díla, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby, a to bezplatně a za podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech.
- 13.4.2 Zhotovitel je povinen svou činnost při odstraňování vad zorganizovat tak, aby veškeré opravy vad v daném prostoru mohly být dokončeny tentýž den, aby se minimalizovalo vyrušování uživatelů nemovitostí, klientů Objednatele, a bude-li to možné, musí být práce provedeny mimo obvyklou pracovní dobu.
- 13.4.3 Jakmile Objednatel Zhotoviteli oznámí výskyt vady, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do (i) 24 hodin veškeré vady bránící řádnému a plnohodnotnému užívání Díla nebo takové užívání ztěžující a (ii) sedmi (7) dnů všechny ostatní vady.

- 13.1.1 V případě, že Zhotovitel nedodržel vad: ve výše uvedených bodech, je Objednatel oprávněn požadovat odškodnění vad od náklady Zhotovitele.
- 13.1.2 Zhotovitel je povinen i se při odstraňování vad dodržet pokyny Objednatel.
- 13.1.3 Zhotovitel úhradí Objednateli v plné výši veškeré náklady, výhře, škody a další úhry vzniklé v souvislosti s porušením jeho povinností předat Převzít díla bez vad ve stanovené kvalitě, jakož i při splnění všech jiných povinností stanovených ve Smluvních doložkách.

ČLÁNEK 14 ČINNOST NA STAVENIŠTI

14.1 Protokol o předání a převzetí Staveniště

Protokol o předání a převzetí Staveniště připraví Objednatel a při předání Staveniště bude podepsán Objednatel a Zhotovitelem. V Protokolu o předání a převzetí Staveniště Zhotovitel potvrdí, že se řádně seznámil se Staveništěm a je si plně vědom stavu a druhu Staveniště včetně jeho stavu pod povrchem, hydrogeologických a klimatických podmínek Staveniště, rozsahu a druhu prací, které má na Staveništi provést a možností přístupu ke Staveništi. Převzetím Staveniště Zhotovitelem se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace týkající se rizik, podmínek a skutečností, které by mohly ovlivnit provádění Díla v Ceně díla. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí Staveniště, má se za to, že Staveniště bez výhrad převzal.

14.2 Přístup na Staveniště

- 14.2.1 Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění přístupu na Staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a výjezdem na Staveniště. Při zajištění výjezdu a příjezdu na Staveniště nesmí Zhotovitel omezovat práva jakékoliv třetí osoby.
- 14.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na Staveniště po celou dobu provádění Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.
- 14.2.3 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu vozidel na Staveništi, umísťovat varovné nápisy a značky vyžadované Závaznými předpisy a činit veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na provádění Díla, jakož i ostatních osob.
- 14.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Staveniště byl umožněn pouze osobám, které Zhotovitel nebo Poddodavatel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatel, a zajistit Staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele, Poddodavatelů, Objednatel a pověřenými osobami Objednatel.
- 14.2.5 Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu volný přístup na Staveniště, do míst, kde je prováděno Dílo, a do objektů zařízení Staveniště Objednateli nebo Objednatel pověřeným osobám. Objednatel oznámí Zhotoviteli jména pověřených osob a Zhotovitel je povinen tyto osoby poučit o bezpečnostních pravidlech na Staveništi a/nebo v objektech zařízení Staveniště.
- 14.2.6 Zhotovitel po písemném schválení Objednatel zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků sousedících se Staveništěm a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění dočasného přístupu a/nebo zabrání pozemku včetně zhotovení příslušné dokumentace.
- 14.2.7 Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Staveniště jakémukoliv orgánu státní správy a samosprávy oprávněnému ke vstupu podle Závazných předpisů. Zhotovitel je po předchozí konzultaci s Objednatel též povinen respektovat pokyny těchto orgánů státní správy a samosprávy.
- 14.2.8 Náklady na zařízení Staveniště včetně jeho projektu, jeho legalizaci, řízení o povolení dočasné stavby Staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení Staveniště jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoliv dodatečné úhrady či jiná plnění.
- 14.2.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště, uklidit a vyčistit místo provádění stavby včetně jeho okolí a toto uvést do řádného stavu tak, aby Dílo bylo předáváno Objednateli ve stavu popsaném v projektové dokumentaci a aby nejspoději v okamžiku podpisu protokolu o převzetí Díla Objednatel byly odstraněny všechny součásti zařízení Staveniště, jakož i případné škody způsobené při provádění díla v místě Staveniště a jeho okolí.

14.2.16 Zhotovitel je povinen neprodávajícím Objednatelům jinak, odpojit veškeré provizorní přípojky a zburat všechny provizorní stavby ve celém rozsahu díla Objednatelům. Na Adresi Ověřování předá Zhotovitel provizorní přípojky jinému Objednatelům určenému subjektu, což je platí i o telefonních linkách zapojených na Staveništi, a o celou síť Staveništi, a informační tabuli z dalších provizorních stavbách speciálně odpojích pro provádění Díla, pokud mohou nebo mají být, pokud i po převzetí díla Objednatelům.

14.3 Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření

14.3.1 Objednatel předá při předání Staveništi Zhotoviteli dva stabilizované potehopisné a dva výškopisné body, na základě kterých Zhotovitel prostřednictvím oprávněné zeměměřičské kanceláře vybuduje základní vytyčovací síť a to takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejímu poškození, posunutí nebo znehodnocení stavební nebo jinou činností.

14.3.2 Vytyčování díla bude probíhat na základě vytyčovacích výkresů, které jsou součástí Prováděcí dokumentace hlavním geodetem stavby, který bude společný pro vytyčování všech stavebních objektů a částí díla a každý vytyčený bod bude protokolárně předán zástupci Zhotovitele nebo Poddodavatelů. Pokud Objednatel nebude souhlasit s vytyčením Díla provedeným Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést kontrolní vytyčení.

14.3.3 Po dokončení stavebního objektu nebo části Díla bude Zhotovitelem provedeno zaměření skutečného provedení, které bude předloženo jako součást Dokumentace skutečného provedení a bude podmínkou k uvolnění první části pozastávky z Ceny díla Zhotoviteli.

14.3.4 Objednatel může požádat Zhotovitele o kontrolní zaměření prováděcí části Díla a zhotovitel je povinen takové zaměření provést bez zbytečného odkladu a neprodleně o výsledku informovat Objednatele.

14.4 Vymezení pracovního prostoru

14.4.1 Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při provádění Díla výlučně na Staveništi. Pokud bude Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými vlastníky pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím spojené poplatky či plátky, to vše na své vlastní náklady.

14.4.2 Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo Stavenišť pouze, pokud předem o těchto pracích informoval Objednatele projektu a ten je písemně schválil.

14.4.3 Mimo Stavenišť a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla nebo mechanizační prostředky, nesmějí se zde zřizovat žádné dočasné přístřešky a nesmí být žádným způsobem narušován provoz sousedících objektů nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků sousedících se Staveništem.

14.4.4 Zhotovitel zajistí, aby žádné osoby podílející se na provádění Díla nevstupovaly na pozemky sousedící se Staveništem, vyjma veřejných prostranství, bez svolení vlastníků nebo uživatelů těchto pozemků a/nebo jiných potřebných náležitostí.

14.4.5 Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou cesty pro pěší, musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit provizorní cesty pro pěší o minimální šířce 1,5 m, jasně vyznačené, oddělené od automobilové dopravy pevnou zábranou, v noci osvětlené a v případě, že by hrozilo nebezpečí padajícího materiálu, kryté. Cesty musí mít bezprašný povrch a musí být bezbariérové (opatřeny nájezdy pro vozíčkáře). Pokud Závazné předpisy požadují vyšší standardy, je Zhotovitel povinen vyhovět těmto vyšším standardům. Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou jízdní komunikace, musí Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečit přjezd do dotčených objektů, které jsou na tyto komunikace napojeny.

14.4.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat na Staveništi průběžně pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat ze Staveništi předměty, zařízení a materiály, o nichž je zřejmé, že již nebudou při dalším provádění Díla používány. Nepotřebný stavební materiál a suť musí odvázet ze Staveništi minimálně jednou denně, aby tam nedošlo k jejich hromadění. Všechny odpad, který vznikne při provádění prací na Staveništi, bude Zhotovitel ukládat do kontejnerů, třídit a na vlastní náklady likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a předloží doklad o likvidaci všech odpadů příslušné autorizovanou osobou.

14.4.7 Pokud Zhotovitel nebude udržovat Stavenišť čisté a v pořádku v souladu s požadavky Objednatele, zajistí tento úklid Objednatel poté, co Zhotovitele o svém záměru 24 hodin předem informoval a náklady s tím spojené vyúčtuje Zhotoviteli.

14.4.8 Zhotovitel je povinen na své náklady obstarat veškerá povolení, schválení a/nebo souhlasy vyžadované Závaznými předpisy pro využívání nebo uzavření veřejného prostranství nebo veřejné infrastruktury, jakož i pro provádění prací, které mohou narušit veřejnou dopravu a přepravu. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky či jiné platby v souvislosti s případným využíváním veřejných prostranství a infrastruktury po dobu provádění prací na Staveništi.

14.5 Stávající inženýrské sítě

Zhotovitel musí stanovit polohu všech podzemních sítí nebo jiných vedení na Staveništi, které nejsou podrobně vyznačeny ve Smluvní dokumentaci, a které by mohly být při provádění prací zasaženy, okamžitě o jejich existenci informovat Objednatele a vyžádat si od něho instrukce ohledně dalšího postupu. Jakékoli potřebné zajištění těchto všech podzemních sítí či jiných vedení provede na své náklady Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem, jinak bez zbytečného odkladu.

14.6 Odpovědnost za poškození stávajících sítí

Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne poškozením jakýchkoliv podzemních i nadzemních sítí v souvislosti s prováděním Díla.

14.7 Veřejné sítě

Zhotovitel je povinen si zjistit dostupnost a umístění všech potřebných zdrojů energií a vody z veřejných sítí před předložením své nabídky na provedení Díla Objednateli. Jestliže kterýkoli z těchto zdrojů kdykoli v průběhu doby provádění Díla přestane být k dispozici, musí Zhotovitel na své náklady zajistit cisterny nebo jiné nádrže s vodou, provizorní generátory nebo jiné agregáty a zařízení nahrazující potřebné zdroje energií a vody pro provádění Díla. Pokud by došlo k porušení veřejných sítí, je Zhotovitel odpovědný za vzniklou škodu, pokud byla způsobena v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní napojení objektů, u kterých došlo vlivem výstavby k přerušení dodávky energií.

14.8 Informační povinnost při odstavení veřejných sítí

Zhotovitel bude nejméně 20 dnů předem informovat všechny vlastníky či uživatele sousedních či dotčených nemovitostí, že v důsledku provádění Díla dojde k omezení dopravy či k přechodné odstávce dodávky energie nebo vody z veřejných sítí, zejména pak odstávku dodávky pitné vody. Pokud některý z takových vlastníků nebo uživatelů vznesl v této souvislosti jakýkoliv dotaz nebo připomínku, Zhotovitel jej bez zbytečného odkladu projedná a o výsledku projednání bude informovat Objednatele. Zhotovitel je povinen podle pokynů Objednatele na své náklady zajistit všem vlastníkům či uživatelům náhradní zdroj.

14.9 Řízení dopravy

14.9.1 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny Závazné předpisy, místní předpisy a/nebo požadavky policie týkající se řízení dopravy zasažené činností na Staveništi. Zhotovitel musí zejména zajistit:

- (a) výstražné značení;
- (b) dočasná a svislá vodorovná dopravní značení;
- (c) automatický nebo ruční (trvale obsluhovaný) systém řízení dopravy;
- (d) bezpečnostní osvětlení;
- (e) dočasné průběžné zábrany přes celou šíři dočasných vozovek pro každé období přerušení dopravy; a
- (f) dočasná průběžná hrazení podél průjezdných cest či výkopů.

Tato opatření musí být podrobně popsána v technologické specifikaci. Pokud Závazné předpisy vyžadují splnění dalších podmínek, je Zhotovitel povinen tyto podmínky splnit.

14.9.2 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo používanými dopravními prostředky překážet provozu na veřejných komunikacích.

14.10 Údržba komunikací

14.10.1 Zhotovitel je povinen na své náklady opravit jakékoli poškození veřejných nebo soukromých komunikací, diažděných ploch nebo cest pro pěší, ke kterému došlo v souvislosti s prováděním Díla na Staveništi nebo mimo Stavenišť, a to dle požadavků Objednatele a/nebo příslušného orgánu státní správy nebo samosprávy nebo příslušného vlastníka pozemku.

14.10.2 Zhotovitel přijme všechna nutná opatření k tomu, aby zabránil poškození či znečištění veřejných nebo soukromých komunikací, zpevněných ploch nebo cest pro pěší blátem a jinými nečistotami ze Staveniště. Zhotovitel přijme taková opatření, aby toto znečištění bylo okamžitě odstraněno v souladu s požadavky Objednatele. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, Objednatel zajistí úklid a Zhotovitel uhradí takto vzniklé náklady.

14.11 Zásahy do prostředí

14.11.1 Zhotovitel je povinen uhradit škody na majetku třetích osob, které svým jednáním při provádění Díla způsobil.

14.11.2 Kolem míst, kde budou prováděny činnosti, u kterých bude docházet zejména k tvorbě prachu, plamenů, exhalací, vibrací a hluku apod., je Zhotovitel povinen používat vhodné stínící prostředky nebo jiná opatření, která zabrání znečišťování prostředí či obtěžování nepříznivými účinky stavby.

14.11.3 Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření stanovená Závaznými předpisy k tomu, aby chránil vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí, jakož i třetí osoby před šířením obtěžujících emisí, imisí, hluku, pachu, světla a vibrací, které nesmí přesáhnout povolené limity. Zhotovitel musí, kromě toho, že bude dodržovat všechna Závaznými předpisy stanovená opatření a povinnosti, učinit další opatření, která budou přispívat ke snížení zásahů do prostředí uvedených v tomto článku, a to zejména vhodně voleným nářadím a používáním zvukových tlumičů, tlumičů hluku a akustických clon. Zejména je pak Zhotovitel povinen udržovat hladinu hluku v souladu se Závaznými předpisy a vyjádřením příslušné hygienické stanice.

14.11.4 Zhotovitel musí pravidelně sledovat a zaznamenávat hladiny emisí, imisí, hluku a vibrací a oznamovat je Objednateli. Záznamy hladin musí být trvale uloženy na Staveništi. Zhotovitel podle pokynů Objednatele provede kdykoliv i po skončení provádění Díla měření hladin emisí, imisí, hluku a vibrací a o výsledku bude písemně informovat Objednatele.

14.11.5 Před zahájením prací musí Zhotovitel provést měření vibrací, aby bylo zajištěno, že vibrace budou v limitech stanovených Závaznými předpisy. Jestliže u některé operace v rámci provádění Díla bude hrozit nebezpečí, že by vibrace mohly překročit povolené limity, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření nebo použít takové pracovní postupy, které zajistí, že vibrace povolené limity nepřekročí.

14.11.6 Zhotovitel nebude na Staveništi instalovat a ani nebude používat žádný venkovní rozhlas nebo jiné zesilovací zařízení.

14.11.7 Venkovní osvětlení a plošné osvětlení bude instalováno pouze po předchozím schválení příslušnými správními orgány a Objednatel.

14.11.8 Po dobu realizace prací bude Zhotovitel na své náklady zajišťovat pravidelné geodetické sledování sedání půdy a naklonění nebo porušení přiléhajících objektů.

14.11.9 Veškerá opatření uvedená v tomto článku je Zhotovitel povinen provádět na své vlastní náklady.

14.12 Pasportizace

14.12.1 Zhotovitel vypracuje za účasti Objednatele a dotčených třetích stran pasportizaci veřejných komunikací, prostor a sousedních objektů před zahájením stavebních prací na Díle i ke dni předání Staveniště, a předloží Objednateli ke schválení aktualizovanou Pasportizaci ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci. Oba popisy musí být vypracovány tak, aby bylo možné posoudit veškeré případné škody na sousedících nemovitostech, stavbách a zařízeních, vzniklé v průběhu provádění Díla.

14.12.2 Pokud Objednatel nebude souhlasit s vypracovanou Pasportizací, vrátí ji společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit Pasportizaci dle připomínek Objednatele a předložit ji k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatel.

14.12.3 Zhotovitel nikdy po dobu provádění Díla nesmí narušit stabilitu a integritu žádné ze sousedních nemovitostí ani jejich hranic a musí učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení.

14.12.4 Zhotovitel je povinen vypořádat veškeré stížnosti a nároky vznesené třetími osobami v souvislosti s rušením vlastníků nebo uživatelů okolních nemovitostí a zařízení v souvislosti s prováděním Díla, a to i za Objednatele.

14.12.5 Veškeré náklady na opatření směřující k ochraně okolních nemovitostí, zařízení, konstrukcí, pozemních i podzemních, před znečištěním a poškozením, včetně čištění a oprav jsou již obsaženy v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn z tohoto titulu vznášet vůči Objednateli jakékoliv nároky na dodatečné úhrady či plnění.

14.12.6 Zhotovitel je povinen při Dokončení díla předat Objednateli aktualizované pasporty sousedních nemovitostí.

14.13 Ochrana životního prostředí

Zhotovitel je povinen na své náklady učinit veškerá opatření vyžadovaná Závaznými předpisy k ochraně životního prostředí v průběhu provádění Díla, zejména k ochraně stromů, vodních toků a okolní přírody. Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit ochranu Staveniště proti úniku ropných produktů.

14.14 Odpady

14.14.1 Nakládání s veškerými odpady vzniklými v souvislosti s prováděním Díla a uložení či likvidace těchto odpadů bude prováděno Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s nakládáním, uložení či likvidací odpadů. Zhotovitel je povinen vyhotovit prohlášení o odpadech, které bude obsahovat prohlášení Zhotovitele o tom, že uložil nebo zlikvidoval veškeré odpady v souladu se Závaznými předpisy, zejména se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

14.14.2 Zhotovitel může odpady ze stavby ukládat pouze na řízených skládkách, které mu písemně odsouhlasil Objednatel. Objednatel může kdykoliv požadovat po Zhotoviteli důkaz, že je odpad ukládán pouze na těchto místech. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o ukládání odpadu na řízených skládkách.

14.15 Dočasné ohrazení, oplocení apod.

Zhotovitel odpovídá za prostor Staveniště a za jakékoliv další plochy, které budou dotčeny prováděním Díla od převzetí Staveniště až do vydání Osvědčení o dokončení a je tedy povinen na své náklady zřízovat a udržívat dočasná oplocení, ohrady, větrací zařízení, prkenné cesty pro pěši, ochranná zábradlí, pomocné konstrukce, osvětlení a další přiměřené prostředky na ochranu osob před usmrcením či zraněním a ochranu věcí před poškozením. Zhotovitel je povinen vyhovět všem Závazným předpisům a požadavkům příslušných správních orgánů a uhradit všechny právními předpisy stanovené poplatky či jiné platby v souvislosti s touto dočasnou ochranou.

14.16 Ochrana před povětrnostními vlivy

Zhotovitel na své náklady provede případná další opatření potřebná k ochraně Díla před poškozením v důsledku vlivů nepříznivého počasí.

14.17 Předměty nalezené na Staveništi

14.17.1 Nález jakéhokoliv předmětu větší hodnoty, fosilií, mincí, archeologických, stavebně historických nebo geologických nálezů v průběhu provádění Díla oznámí Zhotovitel do 24 hodin Objednateli. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby zabránil odstranění, ztrátě, poškození nebo zničení takových předmětů. Veškeré takové nálezy budou vlastnictvím Objednatelce, nestanoví-li Závazné předpisy jinak.

14.17.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám porušením jeho povinností uvedených ve výše uvedeném odstavci. Zhotovitel odškodní Objednatelce za veškeré škody, ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně sankcí uvalených na Objednatelce ze strany orgánů veřejné správy, které by byly z tohoto titulu uplatněny.

14.18 Dočasné osvětlení

Zhotovitel na své náklady poskytne dočasné venkovní umělé osvětlení, které umožní provádět Dílo podle potřeby, a to bezpečně a efektivně po celou dobu provádění Díla. Na všech místech Staveniště bude instalováno osvětlení o intenzitě alespoň 50 luxů, na nebezpečných místech pak o intenzitě alespoň 200 luxů. Pokud Závazné předpisy budou vyžadovat vyšší intenzitu osvětlení, je Zhotovitel povinen dodržovat tuto vyšší intenzitu osvětlení.

14.19 Dočasné zásobování energiemi

14.19.1 Zhotovitel na své náklady zajistí veškerou elektrickou energii potřebnou pro provádění Díla. Zhotovitel uhradí veškerou elektrickou energii spotřebovanou v souvislosti s prováděním Díla a veškeré poplatky a platby spojené s dodávkou elektrické energie.

14.19.2 Zhotovitel zodpovídá a zajistí po celou dobu realizace Díla, že veškeré provizorní osvětlení, přívody elektrické energie, instalace a příslušenství budou instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných předpisů.

- 14.19.3 Dodávku vody potřebnou pro provádění Díla, jakož i případné nutné instalatérské práce zajistí Zhotovitel na své náklady a uhradí všechny s tím spojené poplatky a platby. Dočasné dodávky proudu pro osvětlení a menší zařízení musí mít napětí odpovídající Závazným předpisům a odborným normám a Zhotovitel musí na své náklady poskytnout a instalovat transformátory a veškerá další potřebná zařízení.
- 14.19.4 Zhotovitel zajistí pro celou dobu realizace Díla instalaci, údržbu a provoz všech rozvodů vody od místa napojení včetně jejich ochrany před zamrznutím v zimním období.

14.20 Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru

14.20.1 Zhotovitel v dostatečném předstihu předá Objednateli seznam technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru včetně navrhovaných termínů předložení příslušných dokumentů.

14.20.2 Objednatel Zhotovitelem vypracované a předložené technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného charakteru schválí a vrátí je Zhotoviteli. Pokud je Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen upravit technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného charakteru dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit je opět ke schválení Objednateli.

14.20.3 Technologické specifikace musí obsahovat alespoň:

- (a) popis operace, účel operace a místo jejího provedení;
- (b) schématické výkresy znázorňující postup každé části operace;
- (c) písemnou část popisující, jak bude každá část operace prováděna;
- (d) seznam zařízení a počet pracovníků pro každou část operace; a
- (e) seznam bezpečnostních předpisů a ochranných pomůcek, které se mají používat pro každou část operace.

14.20.4 Detaily konstrukcí dočasného charakteru budou obsahovat alespoň:

- (a) účel operace a místo jejího provedení;
- (b) schématické výkresy celkové dočasné konstrukce a každé její části se znázorněním jejich spojení;
- (c) celkové konstrukční výpočty pro dané schéma.

14.20.5 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě technologických specifikací, výpočtů a/nebo výkresů, do doby, než budou schváleny Objednatелеm. Schválení Objednatele nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za správnost těchto dokumentů.

14.21 Plán kontroly a řízení jakosti

14.21.1 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů od podpisu Smlouvy o Dílo předat Objednateli plán kontroly a řízení jakosti, který bude obsahovat minimálně:

- (i) odpovědnou osobu za uplatnění systému řízení jakosti a provedení kontroly;
- (ii) normy přijaté k provedení a kontrole prací;
- (iii) soupis kontrol a zkoušek, který bude aplikován v průběhu prací;
- (iv) soupis vzorků určených k odsouhlasení typu, estetického vzhledu nebo funkce;
- (v) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu s normami nebo odsouhlasenými specifikacemi;
- (vi) popis kontrolní činnosti Zhotovitele v průběhu provádění Díla;
- (vii) požadované parametry pro kontrolní činnost Zhotovitele;
- (viii) popis výstupního dokumentu z kontrolní a zkušební činnosti;
- (ix) odpovědnou osobu za provedení kontroly; a
- (x) vyhodnocení zkoušky.

- 14.21.2 Objednatel Zhotovitelem vypracovaný a předložený Plán kontroly a řízení jakosti schválí nebo jej vrátí Zhotoviteli s připomínkami k přepracování. Pokud ho Objednatel zpřipomínkuje, je Zhotovitel povinen upravit Plán kontroly a řízení jakosti dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a předložit ho opět ke schválení Objednateli.
- 14.21.3 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě Plánu kontroly a řízení jakosti do doby, než bude schválený Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v Plánu kontroly a řízení jakosti jsou v souladu s projektovými parametry a Smluvními dokumenty.
- 14.21.4 Plán kontroly a řízení jakosti se stává po jeho odsouhlasení přílohou Smlouvy o dílo a nedodržování podmínek v tomto plánu uvedených je považováno za závažné porušení Smlouvy o dílo.

14.22 Mechanizační a dopravní prostředky

Zhotovitel poskytne na svůj náklad veškerou mechanizaci a vozidla, potřebné pro řádné provedení Díla. Zhotovitel zajistí, že nebude používáno žádné zařízení ani vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty.

14.23 Nářadí a jiné než strojní vybavení

Zhotovitel poskytne na své náklady veškeré potřebné nářadí (včetně drobného strojního) a vybavení jiné než strojní, vybavení pro vyměřování a ochranné oděvy, ochranné kryty a vše, co je potřebné pro řádné provádění a ochranu Díla atd., včetně schválených teploměru zaznamenávajících maximální a minimální teplotu tam, kde Objednatel stanoví požadavek sledování teploty během postupu prací.

14.24 Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy

- 14.24.1 Zhotovitel ve vztahu k osobám, které používá k provádění Díla, odpovídá za dodržování všech Závazných i obecně platných předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Závazných i obecně platných předpisů týkajících se hygieny. Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoliv škody či újmy vzniklé v důsledku porušení povinností uvedené v tomto článku. Každý pracovní úraz a provozní nehoda oznámí Zhotovitel mimo orgány dané zákonem neprodleně i Objednateli.
- 14.24.2 Zhotovitel bude pravidelně či na základě požadavku Objednatele nebo bezpečnostního koordinátora Objednatele a za jeho účasti provádět kontroly dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bezpečnostním technikem Zhotovitele, jehož jméno, adresu a telefonní číslo oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli po uzavření této Smlouvy. O těchto kontrolách provede zápis, který předá Objednateli.
- 14.24.3 V případě porušení povinností uvedených v tomto článku je Objednatel oprávněn přerušit práce Zhotovitele a mimo to Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou v příloze ke Smlouvě o dílo a právo pozastavit úhrady na Cenu díla do doby než Zhotovitel odstraní zjištěný nedostatek. Přerušování prací z důvodu porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezakládá důvod k prodloužení termínů stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatele odvolat ze Staveniště zaměstnance, který porušil bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- 14.24.4 Všechny osoby na Staveništi musí mít ochrannou přilbu. Objednatel může vykázat ze stavby osoby, které se výše uvedeným neřídí a veškeré náklady tím vzniklé jdou k tíži Zhotovitele. Současně je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků Zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

14.25 Zajištění Staveniště

- 14.25.1 Zhotovitel je povinen až do vydání Osvědčení o dokončení na své náklady přijmout veškerá potřebná opatření, zejména zajištění ochranné a strážní služby, k ochraně předmětu Díla, materiálu, výrobků, zařízení a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věcí Poddodavatelů před poškozením, zničením nebo odcizením.
- 14.25.2 Zhotovitel je povinen každý den po ukončení činností zajistit, aby pracoviště bylo ponecháno ve stavu neohrožujícím bezpečnost.
- 14.25.3 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škodu, která vznikne v důsledku poškození, zničení nebo ztráty věcí potřebných pro provádění Díla, zařízení, materiálu, osobních věcí osob použitých k provádění Díla a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení a věcí Poddodavatele.

14.26 Protipožární opatření

14.26.1 Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění Díla veškeré Závazné i obecně platné předpisy týkající se protipožární ochrany a mimo to veškerá nařízení Objednatele nad rámec obecně platných předpisů, která budou sdělena Zhotoviteli dohodnutou formou. Před zahájením prací je Zhotovitel povinen pro Staveniště zpracovat:

- (a) plán požárního nebezpečí;
- (b) plán školení a odborné přípravy požárních hlídek a všech zaměstnanců;
- (c) požární a evakuační plán;
- (d) plán preventivních prohlídek a kontrol (včetně jmenování zodpovědných osob);
- (e) seznam požárních hlídek;
- (f) seznam pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím;
- (g) požární knihu; a
- (h) zajistit dostatečný počet hasicích přístrojů včetně jejich pravidelné kontroly.

14.26.2 Zhotovitel nesmí na Staveništi pálit odpad nebo nepotřebný materiál, ani zakládat otevřený oheň.

14.26.3 Zhotovitel přijme a bude průběžně prosazovat v souladu se Závaznými předpisy dodržování všech potřebných opatření pro zamezení vzniku požárů, včetně vybavení hasicími přístroji a pokyny pro jejich použití.

14.26.4 Zhotovitel přijme a bude dodržovat v souladu se Závaznými předpisy zvláštní opatření pro manipulaci s tlakovými lahvemi, topidly a podobnými nebezpečnými zařízeními nebo věcmi. Zhotovitel nesmí na Staveništi používat nekrytá elektrická zařízení pro ohřev sálavým teplem, plynové ohříváče ani ohříváče na tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů.

14.26.5 Zhotovitel musí dbát na to, aby se na Staveništi nehromadily hořlavé odpady a neskladovaly hořlavé kapaliny a plyny v množství větším, než je množství potřebné pro denní spotřebu.

14.26.6 Zhotovitel bude na své náklady zajišťovat čerpání vody z výkopů, bude-li to vyžadovat situace.

14.26.7 Kouření na Staveništi je povoleno pouze ve vymezeném a označeném prostoru, který se nesmí nacházet v blízkosti hořlavých materiálů.

14.26.8 Zhotovitel nesmí postavit žádný dočasný objekt, skladiště nebo podobné zařízení na Staveništi, pokud není provedeno z nehořlavých materiálů. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit na základě pokynu ze Staveniště jakýkoli objekt, který neodpovídá tomuto požadavku.

14.26.9 Hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce je povinen v pravidelných intervalech, které stanoví Objednatel, kontrolovat, zda jsou vypnuty všechny elektrické vypínače, uhašeny plameny a zda nikde nedooutná žádný stavební odpad či se nevyskytuje jiné nebezpečí, které by mohlo mít za následek vzplanutí ohně.

14.26.10 Zhotovitel je povinen udržovat veškeré požární únikové cesty v bezvadném stavu, tzn. zajišťovat jejich průchodnost, řádnou úroveň osvětlení a udržovat v řádném stavu rozvody elektrické požární signalizace.

14.26.11 Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá protipožární opatření se uplatňují na Staveništi i v době, kdy není prováděno Dílo, např. v noci, o víkendech a v době svátků.

14.27 Používání výbušnin

Veškeré používání výbušnin je zakázáno.

14.28 Používání Staveniště pro jiné účely

Zhotovitel nesmí Staveniště využívat pro žádný jiný účel, než pro provádění Díla.

14.29 Jeřáby

Všechny auto- nebo jiné jeřáby potřebné pro provedení prací zajistí na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel zajistí, že nebude používán žádný takový jeřáb v nevhodném technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy.

14.30 Informační tabule

- 14.30.1 Zhotovitel nesmí umístit na Staveništi žádné informační tabule bez předchozího písemného schválení jejich podoby a umístění Objednatelem.
- 14.30.2 Před zahájením prací Zhotovitel zřídí na své náklady podle pokynů Objednatele tabuli s informacemi o projektu podle podmínek uvedených v Příloze č. 8 k SOD, kterou bude Zhotovitel na své náklady v průběhu prací udržovat a pravidelně čistit. Bude-li nutné, aby Zhotovitel tuto tabuli přemístil kvůli pokračování prací nebo aby zabránil jejímu zakrytí, je Zhotovitel povinen přemístit tabuli na nové místo podle pokynů Objednatele. V případě že Dílo je financováno z dotačního zdroje, je zhotovitel povinen dále zřídít též informační tabuli na své náklady přesně podle podmínek dotačního zdroje.

14.31 Vybavení Zhotovitele

- 14.31.1 Zhotovitel zajistí, aby v kanceláři Hlavního stavbyvedoucího na Staveništi byl funkční telefonní přístroj a kopírovací nebo jiné multifunkční zařízení, a to až do doby Dokončení díla, které budou bez poplatku k dispozici Objednateli a jeho pověřeným zástupcům. Zhotovitel bude hradit na své náklady veškeré poplatky a úhrady spojené s provozem těchto zařízení.
- 14.31.2 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pro všechny pracovníky a osoby použité k provádění Díla potřebné sociální zázemí, zejména šatny, záchody a umývárny, které musí udržovat funkční a čisté po celou dobu provádění Díla.
- 14.31.3 Ve všech kancelářích Zhotovitele na staveništi musí být zřetelně umístěna telefonní čísla tísňového volání a další údaje stanovené Závaznými předpisy.
- 14.31.4 Zhotovitel zajistí, aby v prostoru zařízení Staveniště byla po celou dobu výstavby k dispozici zasedací místnost alespoň o velikosti 20 m².

14.32 Právo přístupu na Staveniště

Objednatel a všechny jím pověřené subjekty a subjekty oprávněné dle Smluvních dokumentů mají volný přístup na Staveniště kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně provádění vlastních prací. Rozsah těchto oprávnění a jeho změny budou oznámeny Zhotoviteli předem. Tyto osoby budou Zhotovitelem poučeny o bezpečnosti na Staveništi a budou se řídit bezpečnostními pravidly.

14.33 Geotechnický dozor

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací Díla na své náklady přizvat oprávněnou osobu jako geotechnický dozor. Tato osoba bude schvalovat geotechnické parametry dosažené na kontrolované vrstvě bezprostředně před pokládkou další vrstvy.

ČLÁNEK 15 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU

15.1 Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem

- 15.1.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel.

15.2 Vlastnické právo k věcem tvořícím Dílo

Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení Díla a které neobstaral Objednatel, přechází na Objednatele okamžikem jejich zabudování do Díla, nebo dochází-li pro účely jejich zabudování do Díla k jejich zpracování, již dnem takového zpracování. Vlastnictví k věcem, které se stanou součástí Díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na Objednatele dnem jejich trvalého umístění do Díla.

15.3 Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro provádění Díla

Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení Díla jinak, než v souladu se Smluvními dokumenty a pokyny Objednatele. Zejména nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele odstraňovat nezabudované materiály, výrobky nebo zařízení určené k provedení Díla ze Staveniště.

ČLÁNEK 16 ŠKODY ZPUSOBENÉ OSOBÁM A MAJETKU

16.1 Odpovědnost za škodu během provádění Díla

Zhotovitel nese odpovědnost za a nebezpečí vzniklé škody na Dílo, materiálech, výrobcích a zařízeních k provedení Díla od Termínu zahájení do Dokončení díla, kdy tato odpovědnost a nebezpečí přechází na Objednatel.

16.2 Náhrada škody Zhotovitelem

Vznikne-li jakýkoliv škoda nebo újma na Díle nebo jeho částí, na materiálech, výrobcích nebo zařízeních pro provedení Díla v průběhu období, během kterého nese Zhotovitel nebezpečí škody, a to z jakéhokoli důvodu, udávaní Zhotovitel na svůj náklad vzniklou škodu tak, aby Dílo odpovídalo ve všech ohledech Smluvním dokumentům.

16.3 Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám

16.3.1 Zhotovitel nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje a další újmy (včetně újmy na zdraví nebo na životě), které vznikly třetím stranám nebo které třetí strany utrpěly z důvodů realizace Díla, činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s nimi.

16.3.2 Zhotovitel si je vědom charakteru Staveniště a s ohledem na chodce a jiné účastníky silničního provozu a návštěvníky a zavazuje se učinit veškeré nezbytné kroky k prevenci jakýchkoli zranění. V tomto ohledu nese veškerou odpovědnost a vypořádá veškeré nároky vznesené třetími osobami vůči Objednateli.

16.4 Odškodnění Objednatel

Zhotovitel vypořádá nároky třetích osob vznesené proti Objednateli a jakýmkoli jeho zástupcům (včetně Vedoucího projektu a Technického dozoru) a nahradí veškeré škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje, které vznikly Objednateli a jakýmkoli jeho zástupcům nebo které Objednatel a/nebo jeho zástupci utrpěli z důvodů činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s ní.

ČLÁNEK 17 POJIŠTĚNÍ

17.1 Všeobecné požadavky na pojištění

V tomto článku „pojišťující strana“ znamená u všech typů pojištění stranu odpovědnou za uzavření a udržování pojištění stanoveného v SoD, čl. 11, tj. zhotovitele.

Kdykoli je pojišťující stranou zhotovitel, bude každé pojištění uzavřeno s pojišťiteli za podmínek, které budou ve shodě s ustanoveními SoD, čl. 11.

Platby podle každé pojistné smlouvy proti ztrátě nebo škodě budou poskytovány v české měně a budou použity k nápravě ztrát nebo škod.

Zhotovitel předloží před započítím Díla objednateli:

- a) důkazy, že pojištění podle tohoto článku je v platnosti, a
- b) kopie pojistných smluv k předmětným pojištěním, tj. **Pojištění stavby a vybavení zhotovitele a Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku.**

Když je zapláceno pojistné, předloží pojišťující strana důkaz o zaplacení druhé smluvní straně.

Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudrží v platnosti některé pojištění, které má podle Smlouvy o dílo uzavřít a udržovat, nebo neposkytne uspokojivé důkazy a kopie pojistných smluv v souladu s tímto článkem, může druhá strana uzavřít pojištění na odpovídající krytí a zaplatit splatné pojistné, které bude poté předloženo k úhradě pojišťující straně, resp. o takto peněžená výše platby za dílo.

Povinnosti, závazky nebo odpovědnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo nejsou ničím omezeny. Veškeré nepojištěné částky a částky neodškodněné pojišťiteli budou k tíži zhotovitele v souladu s výše uvedenými povinnostmi. Jestliže pojišťující strana neuzavře a neudrží v platnosti pojištění, které je k dispozici, a podle Smlouvy o dílo se vyžaduje, aby bylo uzavřeno a udržováno, a druhá strana ani neschválí vypuštění, ani neuzavře pojištění, které by poskytovalo krytí v případě tohoto neplnění, budou veškeré peníze, které by podle tohoto pojištění měly být odškodněny, zapláceny pojišťující stranou.

17.2 Pojištění stavby a vybavení zhotovitele

Pojišťující strana pojistí stavbu, technologiální zařízení, materiály a dokumentaci zhotovitele na neměně než plnou náhradu nákladů včetně nákladů na demoliční, odstranění sutě a odhazování materiálů a usť zisk. Toto pojištění bude v plném rozsahu převedeno staveništěm do datu řádného převzetí díla.

Pojišťující strana pojistí vybavení zhotovitele na neměně než jejich plnou novou hodnotu bez srážky za opotřebení, včetně dopravy na staveniště. Pro každá zařízení vybavení zhotovitele bude pojištění v platnosti od doby přepravy na staveniště až do doby, kdy již není dále potřeba jako vybavení zhotovitele.

Není-li v Smlouvě nebo těchto podmínkách uvedeno jinak, pojištění podle tohoto článku:

- bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,
- bude uzavřeno na jména obou stran, které budou společně oprávněny desítvat platby od pojišťovny, přičemž platby budou růdnědvány stranám, pouze za účelem nápravy ztráty nebo škody,
- bude kryt všechny ztráty a škody z jakékoliv příčiny, pokud se nejeďá o vlnu objednatel.

17.3 Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku

Pojišťující strana pojistí odpovědnost každé ze stran za ztrátu, poškození, smrt nebo tělesné zranění, které by mohlo postihnout jakékoliv fyzické vlastnictví (kromě věcí pojištěných podle článku 17.2 (*Pojištění stavby a vybavení zhotovitele*)) nebo kteroukoliv osobu (kromě osob pojištěných podle článku 17.4 (*Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele*)), které může vyplynout z plnění Smlouvy o dílo zhotovitelem a k němuž došlo před řádným převzetím díla.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pojištění specifikované v tomto článku:

- bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako pojišťující stranou,
- bude uzavřeno na jména obou stran,
- bude rozšířeno tak, aby krylo odpovědnost za veškeré ztráty a škody na fyzickém majetku objednatel, vzniklé při plnění Smlouvy o dílo, a

17.4 Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele

Zhotovitel uzavře a bude udržovat pojištění odpovědnosti za ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo zranění kterékoliv osoby zaměstnané u zhotovitele nebo kohokoliv jiného pracujícího pro zhotovitele.

ČLÁNEK 18 PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA

18.1 Práva ve prospěch Objednatel

18.1.1 Zhotovitel tímto převádí na Objednatel v celém rozsahu práva vyplývající z Dokumentace připravované Zhotovitelem (včetně, v maximálním rozsahu, v němž to umožňují Závazné předpisy, vlastnických práv, autorská práva včetně práva k užití této dokumentace a práva tuto dokumentaci měnit). Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli výlučnou licenci ke všem způsobům užívání Dokumentace připravované Zhotovitelem i dalším autorským dílům vytvořeným v souvislosti s prováděním Díla („Autorské dílo“). Objednatel je tímto mj. výslovně oprávněn Autorské dílo použít k realizaci Díla, zejména pro vyhotovení jakékoliv další projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a kolaudace Předmětu díla. Objednatel je rovněž oprávněn z dokumentace tvořící Autorské dílo činit úplné i částečné kopie, zpřístupnit ji třetí osobě anebo na třetí osobu převést práva, která Objednatel řádně nabývá v souladu s tímto ustanovením.

18.1.2 Licenční dle tohoto čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. Úplata za takovou licenci a případná další oprávnění k Autorskému dílu poskytnutá podle Smlouvy o dílo a těchto VSP je plně obsažena v Ceně díla a nebude již žádným způsobem dodatečně navyšována. Objednatel může oprávnění tvořící součástí licenční podle tohoto článku zcela nebo zčásti postoupit či převést či jinak poskytnout třetí osobě (včetně podlicenec), a to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na dodatečnou kompenzaci. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu Objednatel podepsat veškerou dokumentaci potřebnou nebo přiměřeně

požadovanou Objednatelem k takovému převodu či postoupení. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

- 18.1.3 Objednatel je oprávněn na základě výlučné licence poskytnuté dle tohoto čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) k tomu, aby Objednatel či třetí osoba určená Objednatelem v mezích, ve kterých jim to do maximální možné míry umožňuje autorský zákon Autorské dílo, či jakoukoliv jeho část měnili, zpracovali, rozpracovali a/nebo zapracovali do jiného díla, použili Autorské dílo či jeho část ve velku i částečně jako podklad pro jiná případná díla.
- 18.1.4 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že postupem Objednatele podle tohoto článku nedojde k neoprávněnému zásahu do osobnostních práv autora/ů Autorského díla. Zhotovitel se zavazuje obstarat od všech autorů Autorského díla souhlasy s postupem Objednatele dle tohoto článku a licenci v odpovídající formě a obsahu, a zavazuje se na výzvu bezodkladně poskytnout Objednateli originály těchto souhlasů.
- 18.1.5 Zhotovitel prohlašuje, že upravil vztahy s autory ohledně Autorského díla tak, že je oprávněn uzavřít licenční smlouvu, která je obsažena v tomto článku, a zavazuje se bezodkladně na výzvu poskytnout Objednateli o výše uvedeném písemný doklad.
- 18.1.6 Zhotovitel není oprávněn použít Autorské dílo či jakoukoliv jeho část zhotovenou dle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani v případě pozměnění Autorského díla. Objednatel je oprávněn použít Autorské dílo, jeho část či jakoukoliv dokumentaci, zhotovenou dle Smluvních dokumentů, v rámci své prezentace, bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakoukoliv kompenzaci. Autor je oprávněn Dílo bezplatně užít k vlastní prezentaci, k propagaci své autorské tvorby a podobně.

18.2 Odpovědnost za porušení

Zhotovitel je odpovědný za jakékoliv nároky třetích stran z autorských, průmyslových či obdobných práv uplatněných k Autorskému dílu s výjimkou nároků vzniklých výlučně v důsledku změny Autorského díla provedené Objednatelem či třetí osobou na žádost Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost veškerou potřebnou či vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob a nahradí Objednateli a odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady či jiná plnění, škody a újmy, které Objednateli vzniknou v souvislosti s takovými nároky třetích osob z autorských či obdobných práv či obranou proti nim.

18.3 Práva od Poddodavatelů

Zhotovitel se zavazuje nejpozději současně se sjednáním jakéhokoliv Poddodavatele zajistit udělení práv, souhlasů a licence Objednateli ve formě a obsahu tohoto čl. 18 (*Průmyslová, autorská a související práva*) i od daného Poddodavatele a autorů pro něj pracujících ve vztahu k jakýmkoliv autorským dílům jimi vytvořeným v souvislosti s Dílem.

ČLÁNEK 19 ODSTOUPENÍ; DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM

19.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatelem

19.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, pokud:

- (a) Zhotovitel nesplní jakýkoliv Uzlový bod výstavby; nebo
- (b) Zhotovitel poruší nebo zpomalí realizaci Díla tak, že je zřejmé, že takovým postupem nebude splněn termín pro jakýkoliv Uzlový bod výstavby a přes písemné upozornění nesjedná nápravu; nebo
- (c) Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou ve Smluvních dokumentech a/nebo v Závazných předpisech a toto porušení nenapraví ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě takového porušení; nebo
- (d) Zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo v Závazných předpisech; nebo
- (e) Zhotovitel nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelem nevypovídá vůči Objednateli vznesené nároky z titulu náhrady škody; nebo
- (f) Zhotovitel na sebe podá nebo je na něj odůvodněně třetí osobou podán insolvenční návrh, návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh, bylo vydáno pravomocečné rozhodnutí o jeho

úpadku nebo o prohlášení konkurzu, Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo učiní jakýkoliv krok směřující k likvidaci.

19.1.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatelě bude účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

19.1.3 Po odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatelě:

- (a) Zhotovitel je povinen vyklídit Staveniště v den určený v oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo a tentýž den vrátit Objednateli veškeré Smluvní dokumenty (s výjimkou Smlouvy o dílo), které mu byly předány Objednatelē;
- (b) Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady a výdaje a další škodu a újmy, které vznikly Objednateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o dílo;
- (c) Objednatel je oprávněn pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli a učinit jakékoliv opatření, jaká sám uzná za nezbytná k Dokončení díla;
- (d) pokud to Objednatel bude požadovat, bude Zhotovitel povinen na své náklady zajistit, aby na Objednatelē nebo na třetí osobu jím určenou byla postoupena veškerá práva z jednotlivých a/nebo ze všech smluv Zhotovitele se Podávajícími, které byly uzavřeny v souvislosti s prováděním Díla včetně (bez omezení) práva z vad;
- (e) Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatelē odstranit ze Staveniště žádné předměty, zejména materiály a výrobky, ať zabudované nebo nezabudované do Předmětu díla, dočasné stavby či konstrukce a strojní zařízení; a
- (f) požádá-li o to Objednatel, přejdou jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či zařízení určené k provedení Díla na Staveništi odstoupením od Smlouvy o dílo do jeho vlastnictví, přičemž v takovém případě bude mít Zhotovitel právo na zaplacení těchto materiálů ve výši ocenění dle Výkazu výměr.

19.2 Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo

Odstoupením od Smlouvy o dílo nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou aniž omezení s právními požadavky a dalších zákonných ustanovení uvedených v této Smlouvě a jiné nároky stran vzniklé před odstoupením, které mají dle své povahy a účelu přivést odstoupení včetně tří veškerých práv Objednatelē z vad Díla vůči Zhotoviteli v rozsahu jeho realizace k okamžiku účinnosti odstoupení od této Smlouvy včetně práva na díven a pozůstalých z Účny díla a nebo práv z vad veškerých práv. Ačkoliv k tomu dle § 18 (Právní ústava, ústavní a souhlasní práva) účel: VSP.

19.3 Informační povinnost

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli skutečnost, že byl podán (i) insolvenční návrh na Zhotovitele do dvaceti čtyř (24) hodin od jeho podání a (ii) návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh do tří (3) Pracovních dnů od jeho podání.

19.4 Důsledky porušení povinnosti Zhotovitele

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení Smluvních dokumentů je Objednatel v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smluvních dokumentech nebo na jejich základě nebo v pokynech či instrukcích Objednatelē v souvislosti s realizací Díla a/nebo odstávkou, srušením a nedodělků, pokud takové porušení nebude Zhotovitelem napraveno v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelē (která však nebude nikdy delší než patnáct (15) dnů a nemusí být vůbec udělena, pokud je zřejmé, že porušení nelze v takové lhůtě zcela napravit nebo je Zhotovitel nenapravitelný), oprávněn:

- 19.4.1 udělit Zhotoviteli instrukci, aby přerušil realizaci Díla nebo jeho části;
- 19.4.2 pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli včetně Dílčích plateb;
- 19.4.3 převzít Staveniště nebo jeho část od Zhotovitele;
- 19.4.4 požadovat, aby Zhotovitel na vlastní náklady provedl Pasportizaci nebo zajistit provedení této pasportizace na náklady Zhotovitele; a/nebo
- 19.4.5 zajistit realizaci doposud nerealizované části Díla (zcela nebo zčásti) třetí osobou na náklady Zhotovitele.

Práva Objednatele dle tohoto čl. 19.4. VSP jsou stanovena kumulativně, tj. vedle jakýchkoliv jiných práv Objednatele souvisejících s takovým porušením ustanovených ve Smluvních dokumentech a je zeleá na Objednateli, která z práv, jež má k dispozici využije, v jakém sledu a kombinaci.

ČLÁNEK 20 SMLUVNÍ POKUTY

20.1 Splatnost smluvních pokut

Smluvní pokuty budou zapláceny Objednateli vždy do pěti (5) dnů od výzvy Objednatele, jinak je Objednatel oprávněn pohledávky na zaplácení těchto smluvních pokut započítu proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

20.2 Náhrada škody

Právo na zaplácení smluvní pokuty uvedená ve Smlouvě o dílo nemá dopad na ani jinak neomezuje právo Objednatele žádat náhradu škody vztahující se k porušení povinností, na níž se uplatnila smluvní pokuta, v plné výši.

ČLÁNEK 21 ZÁPOČET

21.1 Zákaz zápočtu Zhotovitele

Zhotovitel není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli proti jakékoliv pohledávce Objednatele vůči Zhotoviteli.

21.2 Povolení zápočtu Objednatele

Objednatel je oprávněn započítat svoji splatnou pohledávku vůči Zhotoviteli.

POSTOUPENÍ

21.3 Zákaz postoupení Zhotovitele

Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést ani jinak disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

21.4 Povolení postoupení Objednatele

Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést nebo jinak disponovat s kterýmkoliv svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez dalšího. Zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas s takovým postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí a zavazuje se podepsat a doručit veškeré dodatky či jiné písemnosti potřebné za účelem dosažení platnosti a účinnosti a nezpochybnitelnosti takové dispozice.

ČLÁNEK 22 KOMUNIKACE

22.1 Komunikace

22.1.1 Jakákoliv sdělení, korespondenci nebo jakoukoliv komunikaci týkající se Smlouvy o dílo a dalších Smluvních dokumentů a/nebo realizace Díla („Oznámení“) bude Zhotovitel činit písemně, v českém jazyce, a bude je doručovat Vedoucímu projektu, nestanoví-li tyto OP a/nebo Objednatel kdykoliv výslovně jinak. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel všechna nebo určitá Oznámení doručoval současně Objednateli, Vedoucímu projektu, Technickému dozoru a/nebo Cenovému konzultantovi.

22.1.2 Pokud tak stanoví Objednatel, budou Oznámení mezi Zhotovitelem na straně jedné a Objednatelem, a kterýmkoliv jeho smluvním partnerem (včetně Vedoucího projektu, Technického dozoru a Architekta) na straně druhé formalizována tak, že bude vedena podle pokynů Objednatele na standardních formátech, jejichž vzor poskytne Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen pečlivě vyplnit

standardní formou a včet všechny požadované údaje správně, pravdivě a úplně, i když Smlouva o dílo nebo VSP povinnost uzavřít či ji poskytnout neuvádí. Objednatel současně určí, jaké osoby bude mít Zhotovitel povinnost vyplnit tyto formální požadavky a podru s nimi musí zastat.

- 22.1.5 Veškeré Oznámení týkající se a nebo která by mohla mít vliv na: Cenu díla, Uživé body výstavby, Termín dokončení Díla a/nebo kvalita Díla a dále označují o odstoupení od Smlouvy o dílo, oznámení o porušení povinností Objednatel a/nebo uplatnění nároků. Zhotovitel na náhradu Smlouvy Zhotovitel oznámí přímo Objednateli a současně i Vedoucímu projektu.
- 22.2 Doručování
- 22.2.1 Jakékoliv Oznámení bude doručeno osobně nebo doporučeným dopisem, e-mailem nebo datovou schránkou druhé Strany na adresu specifikovanou ve Smlouvě o dílo nebo na jinou adresu, kterou tato Strana písemně oznámí druhé Straně ne méně než tři (3) dny před odesláním Oznámení.
- 22.2.2 Strany se dohodly, že je přípustné doručování i e-mailem s tím, že v případě (i) oznámení o oznámení insolventního či exekutorského řízení, (ii) žádání o náhradu škody nebo žádosti o jakékoliv řízení právní, (iii) výpovědi této Smlouvy, (iv) upozornění na porušení této Smlouvy, (v) Oznámení, které evliváje Cenu díla, Uživé body výstavby, Termín dokončení Díla, a/nebo kvalita Díla, (vi) a/nebo jiný právní úkon, je takové doručení účinné pouze, pokud do tří (3) Pracovních dnů od datového doručení bude Oznámení doručeno také dalším způsobem doručení dle čl. 23.2.1 (Doručování) těchto OP.
- 22.2.3 Změna doručovací adresy či kontaktního údaje bude považována za oznámenou, pokud tak by to učiněno v souladu s tímto OP nejméně dva (2) Pracovní dny předem.
- 22.2.4 Faktury mohou být doručeny pouze jako originální osobně nebo doporučenou poštou.

ČLÁNEK 23 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

23.1 Osoby Objednatel

Objednatel je oprávněn kterákoliv svá práva a/nebo povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat přímo (prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou tím pověří, a to obecně pro určitou skupinu činností nebo konkrétně pro určitou činnost. Zejména se předpokládá, že Objednatel bude svá práva a povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat, účelovat Zhotoviteli instrukce a/nebo s ním jinak komunikovat zejména prostřednictvím Vedoucího projektu, Technického dozoru a případně Cenového konzultanta, dle konkrétního případu. Rozsah pověření jednotlivých osob je blíže popsán v Manuálu řízení projektu. Objednatel může kdykoliv změnit jakékoliv osoby pověřené výkonem práv a/nebo povinností ze Smluvních dokumentů a může také určit více osob se stejným či podobným pověřením.

23.2 Vzdání se práva

Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu porušení jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo Závazných předpisech, nebo jeho neuplatnění, nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Straně na zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv její povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo neuplatnění jakéhokoliv práva v budoucnu.

23.3 Neplatná ustanovení

Budou-li některá ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních podmínek či jiných Smluvních dokumentů v rozporu s platnou právní úpravou České republiky, jejich neplatnost a/nebo neúčinnost nebude mít vliv na platnost daného dokumentu jako celku. Objednatel a Zhotovitel vyvinou veškerou snahu takové ustanovení nahradit platným a účinným ustanovením. Jinak se místo takového neplatného a/nebo neúčinného ustanovení se použije příslušný Závazný předpis.

23.4 Případný rozpor v jednotlivých dokumentech

Pokud se ukáže, že některá ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou v rozporu s ustanovením Smlouvy o dílo, má přednost Smlouva o dílo. Ostatky nezaravené tímto Obchodními podmínkami ani Smlouvou o dílo se již nepatří v právní řád.



Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 13/2018

Stavba: 3127 TV Běchovice etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A

Místo: lokalita Nová Dubeč Datum: 18.06.2018

Zadavatel: Hlavní město Praha - OTV Projektant:

Uchazeč: KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

| | | | | |
|----------|----------------------------|------------------|------------------|-----|
| SO 1.1.1 | Stoka A | 2 872 972 | 3 476 296 | ING |
| SO 1.6 | Úprava stávajícího příkopu | 971 632 | 1 175 675 | ING |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | 357 230 | 432 248 | VON |
| | | 4 201 834 | 5 084 219 | |



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13/2018

Stavba: 3127 TV Běchovice etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A

KSO:

Místo: lokalita Nová Dubeč

CC-CZ:

Datum: 18.6.2018

Zadavatel:

Hlavní město Praha - OTV

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

IČ: 27109160

DIČ: CZ27109160

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 201 834,13

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

4 201 834,13

0,00

Výše daně

882 385,17

0,00

Cena s DPH

V

CZK

5 084 219,30

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 3127 TV Běchovice etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A
Objekt:

SO 1.1.1 - Stoka A

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|---------|------------------------|
| KSO: | 827 21 1 | CC-CZ: | 2223 |
| Místo: | lokalita Nová Dubeč | Datum: | 18.06.2018 |
| CZ-CPV: | 90400000-1 | CZ-CPA: | 42.21.12 |
| Zadavatel: | Hlavní město Praha - OTV | IČ: | |
| Uchazeč: | KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o. | DIČ: | 27109160 CZ27109160 |
| Projektant: | | IČ: | |
| Poznámka: | | DIČ: | |

Cena bez DPH

2 872 972,04

DPH základní
snížená

Základ daně
2 872 972,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
603 324,13
0,00

Cena s DPH

V CZK

3 476 296,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 3127 TV Běchovice etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A

Objekt: SO 1.1.1 - Stoka A

Místo: lokalita Nová Dubeč

Zadavatel: Hlavní město Praha - OTV

Uchazeč: KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

Datum: 18.06.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

| | |
|---|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 872 972,04 |
| 1 - Zemní práce | 801 341,86 |
| 2 - Zakládání | 19 900,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 42 920,90 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 48 896,56 |
| 5 - Komunikace pozemní | 90 859,34 |
| 8 - Trubní vedení | 1 639 051,15 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 58 777,00 |
| 997 - Přesun sutě | 47 554,70 |
| 998 - Přesun hmot | 123 670,53 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3127 TV Běchovice etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A

Objekt: SO 1.1.1 - Stoka A

Místo: lokalita Nová Dubeč Datum: 18.06.2018

Zadavatel: Hlavní město Praha - OTV Projektant:
 Uchazeč: KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

2 872 972,04

D HSV Práce a dodávky HSV

2 872 972,04

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|--------|------------|----------------|
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 801 341,86 | |
| 1 | K | 111151121 | Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 284,000 | 2,00 | 568,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | 2 x pokosení | | | | | |
| | | | 2*142 | | 284,000 | | | |
| 2 | K | 112201102 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 8,000 | 511,00 | 4 088,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | odstranění pařezů v trase kanalizace D 400 mm - nyní jsou v úrovni terénu | | 8,000 | | | |
| 3 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár rúčně ze zámkové dlažby | m2 | 58,000 | 69,00 | 4 002,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | dlažba tl.60 mm po očištění pro zpětné osazení (odvoz na mezideponii a zpět, 6*0,26 = 1,56 t , do sutí = 2*0,26 = 0,52 t) | | 8,000 | | | |
| | | | dlažba tl.80 mm - 37 m2 bude odvezeno na mezideponii, očištěno a zpětně osazeno, 37*0,26 = 9,62 t, do sutí = 13*0,26 = 3,38 t } | | 50 | | | |
| | | | Součet | | 50,000 | | | |
| | | | | | 58,000 | | | |
| 4 | K | 113107322 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 24,000 | 52,90 | 1 269,60 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | asfaltový chodník | | | | | |
| | | | odstranění podkladu ze šterkodrtě tl.120 mm | | | | | |
| | | | | | 18,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----------------|----------|--------------|-------------------------|-----------------|
| | WV | | betonový chodník dlažba 60 mm | | | | | |
| | WV | | odstranění podkladu ze štěrku tl. 180 mm | | | | | |
| | WV | | 6 | | 6,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 24,000 | | | |
| 5 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m ² | 42,000 | 80,00 | 3 360,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| | WV | | betonový chodník dlažba 80 mm | | | | | |
| | WV | | odstranění podkladu ze štěrku tl. 240 mm | | | | | |
| | WV | | 42 | | 42,000 | | | |
| 6 | K | 113107324 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m ² | 16,000 | 105,00 | 1 680,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| | WV | | asfaltová vozovka | | | | | |
| | WV | | odstranění podkladu ze štěrku tl. 350 mm | | | | | |
| | WV | | 16 | | 16,000 | | | |
| 7 | K | 113154121 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm | m ² | 29,000 | 79,00 | 2 291,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| | WV | | asfaltový chodník | | | | | |
| | WV | | obrusná vrstva tl. 30 mm | | | | | |
| | WV | | 29 | | 29,000 | | | |
| 8 | K | 113154122 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm | m ² | 48,000 | 80,00 | 3 840,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| | WV | | asfaltová vozovka | | | | | |
| | WV | | obrusná vrstva tl. 40 mm | | | | | |
| | WV | | 48 | | 48,000 | | | |
| 9 | K | 113154124 | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm | m ² | 11,000 | 115,00 | 1 265,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| | WV | | asfaltový chodník | | | | | |
| | WV | | rýha - asfalt tl. 80 mm | | | | | |
| | WV | | 11 | | 11,000 | | | |
| 10 | K | 11315412R | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 110 mm | m ² | 16,000 | 150,00 | 2 400,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| | WV | | asfaltová vozovka | | | | | |
| | WV | | rýha - asfalt tl. 110 mm | | | | | |
| | WV | | 16 | | 16,000 | | | |
| 11 | K | 113204111 | Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových asfaltový chodník - obrubník do suti (3*0,04 = 0,12 t) | m | 77,000 | 34,00 | 2 618,00 CS ÚRS 2018 01 | |
| | WV | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | W | | 3 chodníková dlažba 60 mm - obrubník po očištění pro zpětné osazení (odvoz na mezideponii a zpět, 4*0,04 = 0,16 t) | | 3,000 | | | |
| | W | | 4 chodníková dlažba 80 mm - obrubník po očištění pro zpětné osazení (odvoz na mezideponii a zpět, 7*0,04 = 2,8 t) | | 4,000 | | | |
| | W | | 70 Součet | | 70,000 | | | |
| | W | | | | 77,000 | | | |
| 12 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 120,000 | 60,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | 5 dní á 24 hod | | 120,000 | | | |
| | W | | 5*24 | | | | | |
| 13 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5,000 | 40,00 | 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepréním nebo vyvešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 | m | 9,100 | 244,00 | 2 220,40 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | plyn 90 | | 1,300 | | | |
| | W | | 1*1,3 | | | | | |
| | W | | plyn 32 | | 3,900 | | | |
| | W | | 3*1,3 | | | | | |
| | W | | vodovod 200 | | 1,300 | | | |
| | W | | 1*1,3 | | | | | |
| | W | | vodovod 25 | | 2,600 | | | |
| | W | | 2*1,3 | | 9,100 | | | |
| | W | | Součet | | | | | |
| | W | | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepréním nebo vyvešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 5,200 | 200,00 | 1 040,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | 4*1,3 | | 5,200 | | | |
| 16 | K | 120001101 | Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávký v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoli třídy | m3 | 29,203 | 325,00 | 9 490,98 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | potrubí | | 12,740 | | | |
| | W | | 9,1*1,4 | | | | | |
| | W | | kabely | | 7,280 | | | |
| | W | | 5,2*1,4 | | | | | |
| | W | | přípojky 100% | | 1,812 | | | |
| | W | | 1,83*0,9*1,1 | | 7,371 | | | |
| | W | | 9,1*0,9*0,9 | | 29,203 | | | |
| | W | | Součet | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 17 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 21,300 | 31,00 | 660,30 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | ornice bude odvezena na mezideponii do 6 km a poté naložena a odvezena zpět pro rozprostření | | | | | |
| | WV | | 142*0,15 | | 21,300 | | | |
| 18 | K | 132201202 | Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 226,277 | 238,00 | 53 853,93 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | průměrné hloubky výkopů jsou uvazovány po odečtu povrchů | | | | | |
| | WV | | stoka A | | | | | |
| | WV | | DN600 - 206,05 m' | | | | | |
| | WV | | DN500 - 1,50 m' | | | | | |
| | WV | | DN400 - 1,50 m' | | | | | |
| | WV | | DN300 - 1,50 m' | | | | | |
| | WV | | 210,55*1,30*1,4 | | 383,201 | | | |
| | WV | | přípojky UV - DN200 - 1,83 m' | | | | | |
| | WV | | 1,83*0,9*1,1 | | 1,812 | | | |
| | WV | | přípojky domovní - DN150 - 9,10 m | | | | | |
| | WV | | 9,1*0,9*0,9 | | 7,371 | | | |
| | WV | | prohloubení pro pracovní drenáž v délce 100 m | | | | | |
| | WV | | 100*0,3*0,3 | | 9,000 | | | |
| | WV | | odpočet původního betonového potrubí DN400 - 192 m' | | | | | |
| | WV | | -3,14*0,2*0,2*192 | | -24,115 | | | |
| | WV | | odpočet původního betonového potrubí DN300 - 2 m' | | | | | |
| | WV | | -3,14*0,15*0,15*2 | | -0,141 | | | |
| | WV | | Mezisoučet | | 377,128 | | | |
| | WV | | 3 tř. těžitelnosti - 60% | | | | | |
| | WV | | 377,128*0,6 | | 226,277 | | | |
| 19 | K | 132201209 | Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3 | m3 | 67,883 | 22,00 | 1 493,43 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 226,277*0,3*Přepočtené koeficientem množství | | 67,883 | | | |
| 20 | K | 132301202 | Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 150,851 | 515,00 | 77 688,27 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | průměrné hloubky výkopů jsou uvazovány po odečtu povrchů | | | | | |
| | WV | | stoka A | | | | | |
| | WV | | DN600 - 206,05 m' | | | | | |
| | WV | | DN500 - 1,50 m' | | | | | |
| | WV | | DN400 - 1,50 m' | | | | | |
| | WV | | DN300 - 1,50 m' | | | | | |
| | WV | | 210,55*1,30*1,4 | | 383,201 | | | |
| | WV | | přípojky UV - DN200 - 1,83 m' | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | WV | | 1,83*0,9*1,1 | | 1,812 | | | |
| | WV | | přípojky domovní - DN150 - 9,10 m | | | | | |
| | WV | | 9,1*0,9*0,9 | | 7,371 | | | |
| | WV | | prohloubení pro pracovní drenáž v délce 100 m | | | | | |
| | WV | | 100*0,3*0,3 | | 9,000 | | | |
| | WV | | odpočet původního betonového potrubí DN400 - 192 m | | | | | |
| | WV | | -3,14*0,2*0,2*192 | | -24,115 | | | |
| | WV | | odpočet původního betonového potrubí DN300 - 2 m | | | | | |
| | WV | | -3,14*0,15*0,15*2 | | -0,141 | | | |
| | WV | | Mezisoučet | | 377,128 | | | |
| | WV | | 4 tř. těžitelnosti - 40% | | | | | |
| | WV | | 377,128*0,4 | | 150,851 | | | |
| 21 | K | 132301209 | Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiťovost horniny tř. 4 | m3 | 45,255 | 53,50 | 2 421,14 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 150,851*0,3 Přepočtené koeficientem množství | | 45,255 | | | |
| 22 | K | 133201101 | Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3 6 x revizní šachta | m3 | 11,340 | 881,00 | 9 990,54 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 1,5*1,5*1,4*6 | | 18,900 | | | |
| | WV | | 3.tř. těžitelnosti - 60% | | | | | |
| | WV | | 18,9*0,6 | | 11,340 | | | |
| 23 | K | 133201109 | Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiťovost horniny tř. 3 | m3 | 3,402 | 125,00 | 425,25 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 11,34*0,3 Přepočtené koeficientem množství | | 3,402 | | | |
| 24 | K | 133301101 | Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 do 100 m3 6 x revizní šachta | m3 | 7,560 | 1 190,00 | 8 996,40 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 1,5*1,5*1,4*6 | | 18,900 | | | |
| | WV | | 4.tř. těžitelnosti - 40% | | | | | |
| | WV | | 18,9*0,4 | | 7,560 | | | |
| 25 | K | 133301109 | Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiťovost horniny tř. 4 | m3 | 2,268 | 185,00 | 419,58 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 7,56*0,3 Přepočtené koeficientem množství | | 2,268 | | | |
| 26 | K | 151811132 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m stoka A | m2 | 715,870 | 150,00 | 107 380,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 210,55*1,7*2 | | 715,870 | | | |
| 27 | K | 151811232 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m stoka A | m2 | 715,870 | 92,00 | 65 860,04 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 210,55*1,7*2 | | 715,870 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 28 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 180,379 | 74,60 | 13 456,27 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 50% | | | | | |
| | WV | | průměrné hloubky výkopů jsou uvažovány po odečtu povrchů | | | | | |
| | WV | | stoka A | | | | | |
| | WV | | DN600 - 206,05 m | | | | | |
| | WV | | DN500 - 1,50 m | | | | | |
| | WV | | DN400 - 1,50 m | | | | | |
| | WV | | DN300 - 1,50 m | | | | | |
| | WV | | 210,55*1,30*1,4 | | 383,201 | | | |
| | WV | | připojky UV - DN200 - 1,83 m | | | | | |
| | WV | | 1,83*0,9*1,1 | | 1,812 | | | |
| | WV | | odpočet původního betonového potrubí DN400 - 192 m | | | | | |
| | WV | | -3,14*0,2*0,2*192 | | -24,115 | | | |
| | WV | | odpočet původního betonového potrubí DN300 - 2 m | | | | | |
| | WV | | -3,14*0,15*0,15*2 | | -0,141 | | | |
| | WV | | Mezisoučet | | 360,757 | | | |
| | WV | | 360,757*0,5 | | 180,379 | | | |
| 29 | K | 162301422 | Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 8,000 | 305,00 | 2 440,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou | | | | | |
| | | | Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | | 8,000 | 25,00 | 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 30 | K | 162301922 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m | m3 | 179,923 | 155,00 | 27 888,07 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | ornice na mezideponii a zpět | | | | | |
| | WV | | 142*0,15*2 | | 42,600 | | | |
| | WV | | původní výkopek ke zpětným zásypům v nezpevněných plochách na mezideponii a zpět | | | | | |
| | WV | | 72% zásypu z původního výkopku | | | | | |
| | WV | | 95,363*0,72*2 | | 137,323 | | | |
| | WV | | Součet | | 179,923 | | | |
| 32 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 327,367 | 222,00 | 72 675,47 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | odvoz výkopku na skládku s poplatkem | | | | | |
| | WV | | podsypaní potrubí | | | | | |
| | WV | | 107,29*1,3*0,16 | | 22,316 | | | |
| | WV | | (98,76+1,5+1,5+1,5)*1,3*0,1 | | 13,424 | | | |
| | WV | | (1,83+9,1)*0,9*0,1 | | 0,984 | | | |
| | WV | | podsypaní šachet | | | | | |
| | WV | | 1,5*1,5*0,15*6 | | 2,025 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| WV | | | obsyp potrubí | | 241,079 | | | |
| WV | | | (107,29+98,76)*1,3*(0,6+0,3) | | 1,560 | | | |
| WV | | | 1,5*1,3*(0,5+0,3) | | 1,365 | | | |
| WV | | | 1,5*1,3*(0,4+0,3) | | 1,170 | | | |
| WV | | | 1,5*1,3*(0,3+0,3) | | 0,824 | | | |
| WV | | | 1,83*0,9*(0,2+0,3) | | 3,686 | | | |
| WV | | | 9,1*0,9*(0,15+0,3) | | | | | |
| WV | | | pracovní drenáž | | | | | |
| WV | | | 100*0,3*0,3 | | 9,000 | | | |
| WV | | | šachty | | | | | |
| WV | | | 3,14*0,62*0,62*1,4 | | 1,690 | | | |
| WV | | | betonové desky pod šachty | | | | | |
| WV | | | 1,5*1,5*0,1*6 | | 1,350 | | | |
| WV | | | betonové desky pod UV | | | | | |
| WV | | | 0,8*0,8*0,1*3 | | 0,192 | | | |
| WV | | | Mezisoučet | | 300,665 | | | |
| WV | | | výkopek ze zpevněných ploch, který bude nahrazen nakupovaným nesedavým | | | | | |
| WV | | | materiálem - 28% z celkové výměry zásepů: | | | | | |
| WV | | | 95,363*0,28 | | 26,702 | | | |
| WV | | | Mezisoučet | | 26,702 | | | |
| WV | | | Součet | | 327,367 | | | |
| 33 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny nakládání, | m3 | 111,261 | 140,00 | 15 576,54 | CS ÚRS 2018 01 |
| WV | | | množství do 100 m3, z hormin tř. 1 až 4 | | | | | |
| WV | | | 2 x ornice | | | | | |
| WV | | | naložení ornice z místa sejmuti a naložení ornice na mezideponii pro zpětné | | | | | |
| WV | | | rozproštění | | 42,600 | | | |
| WV | | | 142*0,15*2 | | | | | |
| WV | | | 1 x původní výkopek | | | | | |
| WV | | | naložení původního výkopku na mezideponii ke zpětným zásepům | | | | | |
| WV | | | 72% zásepů z původního výkopku | | | | | |
| WV | | | 95,363*0,72 | | 68,661 | | | |
| WV | | | Součet | | 111,261 | | | |
| 34 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 327,367 | 15,00 | 4 910,51 | CS ÚRS 2018 01 |
| WV | | | Součet | | 327,367 | | | |
| 35 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva | t | 523,787 | 200,00 | 104 757,40 | CS ÚRS 2018 01 |
| WV | | | zatriždéného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | | | | | |
| WV | | | Součet | | 327,367 | | | |
| WV | | | 327,367*1,6 Přepočtené koeficientem množství | | 523,787 | | | |
| 36 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhučněním | m3 | 95,363 | 85,00 | 8 105,86 | CS ÚRS 2018 01 |
| WV | | | jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | | | | | |
| WV | | | celkem vyčištěno: | | | | | |
| WV | | | rýhy + šachty | | | | | |
| WV | | | 377,128*18,9 | | 396,028 | | | |
| WV | | | odpočet: | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------|----------|-----------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 44 | K | 184802111 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na šířko | m ² | 142,000 | 1,50 | 213,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 45 | K | 184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na šířko | m ² | 142,000 | 3,50 | 497,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 46 | K | 184818231 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm | kus | 7,000 | 460,00 | 3 220,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 47 | K | 185802113 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na šířko | t | 0,004 | 5 200,00 | 20,80 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 142*0,025 | | 3,550 | | | |
| | VV | | 0,00355 | | 0,004 | | | |
| 48 | M | 25191155 | hnojivo průmyslové | kg | 4,000 | 23,50 | 94,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 49 | K | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plochy zahonů jednotlivě přes 20 m ² | m ³ | 4,260 | 105,00 | 447,30 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 3 x zalití plochy 142 m ² v množství 10 l/m ² | | 426,000 | | | |
| | VV | | 3*142 | | 4,260 | | | |
| | VV | | 426*0,01 Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| D | 2 | | Zakládání | | | | 19 900,00 | |
| 50 | K | 212752213 | Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiškového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm | m | 100,000 | 199,00 | 19 900,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | pracovní drenáž | | 100,000 | | | |
| | VV | | 100 | | | | | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 42 920,90 | |
| 51 | K | 358315115 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve stokách ze ždva z prostého betonu | m ³ | 13,662 | 2 250,00 | 30 739,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | bourání stávajícího betonového potrubí v trase stoky A | | | | | |
| | VV | | DN400 | | 13,565 | | | |
| | VV | | 3,14*0,25*0,25*192-3,14*0,2*0,2*192 | | 0,097 | | | |
| | VV | | DN300 | | 13,662 | | | |
| | VV | | 3,14*0,195*0,195*2-3,14*0,15*0,15*2 | | 221,480 | | | |
| | VV | | Součet | | 210,550 | | | |
| 52 | K | 359901111 | Vyčištění stok jakékoliv výšky | m | 221,480 | 25,00 | 5 537,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 210,55 | | 210,550 | | | |
| | VV | | 9,1+1,83 | | 10,930 | | | |
| | VV | | Součet | | 221,480 | | | |
| 53 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky nová kanalizace | m | 221,480 | 30,00 | 6 644,40 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | stoka A | | | | | |
| | VV | | 210,55 | | 210,550 | | | |
| | VV | | přípojky DN150,200 | | 10,930 | | | |
| | VV | | 9,1+1,83 | | 221,480 | | | |
| | VV | | Součet | | 221,480 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 48 896,56 | |
| 54 | K | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého | m2 | 0,995 | 190,00 | 189,05 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | lože z betonu tř. C16/20 XF1 tl. 100 mm pod žulovou dlažbu kolem šachty D103, D105 1*1*2-3, 14*0,4*0,4*2 | | 0,995 | | | |
| 55 | K | 451319777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého | m2 | 4,975 | 35,00 | 174,13 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | 0,995*5 Přepočtené koeficientem množství | | 4,975 | | | |
| 56 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžšího 0 až 4 mm | m3 | 14,408 | 855,00 | 12 318,84 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | podšyp tl. 100 mm | | | | | |
| | W | | (98,76+1,5*1,5+1,5)*1,3*0,1 | | 13,424 | | | |
| | W | | (1,83+9,1)*0,9*0,1 | | 0,984 | | | |
| | W | | Součet | | 14,408 | | | |
| 57 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 24,341 | 777,00 | 18 912,96 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | lože ze ŠP velikosti zrna do 16 mm | | | | | |
| | W | | podšyp - potrubí SKL DN 600 (zrna do 16 mm) | | | | | |
| | W | | 107,29*1,3*0,16 | | 22,316 | | | |
| | W | | podšyp ŠP tl. 150 mm pod šachty | | | | | |
| | W | | 1,5*1,5*0,15*6 | | 2,025 | | | |
| | W | | Součet | | 24,341 | | | |
| 58 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 10,000 | 135,00 | 1 350,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | 60/800/150 mm | | | | | |
| | W | | 1 | | 1,000 | | | |
| | W | | 80/800/150 mm | | | | | |
| | W | | 2 | | 2,000 | | | |
| | W | | 100/800/150 mm | | | | | |
| | W | | 7 | | 7,000 | | | |
| | W | | Součet | | 10,000 | | | |
| 59 | M | 592240R1 | prstavec betonový vyrovnávací 80x6x15 cm | kus | 1,000 | 990,00 | 990,00 | |
| 60 | M | 592240R2 | prstavec betonový vyrovnávací 80x10x15 cm | kus | 7,000 | 1 050,00 | 7 350,00 | |
| 61 | M | 592240R3 | prstavec betonový vyrovnávací 80x8x15 cm | kus | 2,000 | 1 025,00 | 2 050,00 | |
| 62 | K | 452311141 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1,542 | 2 690,00 | 4 147,98 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | betonové podkladní desky šachet tl. 100 mm - beton tř. C16/20 | | | | | |
| | W | | 1,5*1,5*0,1*6 | | 1,350 | | | |
| | W | | betonové podkladní desky uličních vpustí - beton tř. C16/20 | | | | | |
| | W | | 0,8*0,8*0,1*3 | | 0,192 | | | |
| | W | | Součet | | 1,542 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 63 | K | 452351101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty betonové podkladní desky šachet tl.100 mm | m2 | 4,560 | 310,00 | 1 413,60 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 1,5*4*0,1*6 | | 3,600 | | | |
| | WV | | betonové podkladní desky uličních vpustí | | 0,960 | | | |
| | WV | | 0,8*4*0,1*3 | | 4,560 | | | |
| | WV | | Součet | | | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 90 859,34 | |
| 64 | K | 564841111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm | m2 | 18,000 | 85,00 | 1 530,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | asfaltový chodník | | | | | |
| | WV | | ŠDb | | 18,000 | | | |
| | WV | | 18 | | | | | |
| 65 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 6,080 | 105,00 | 630,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | chodník dlažba tl.60 mm | | | | | |
| | WV | | ŠDb | | 6,080 | | | |
| | WV | | 6 | | | | | |
| 66 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 42,000 | 131,00 | 5 502,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | chodník dlažba tl.80 mm | | | | | |
| | WV | | ŠDb | | 42,000 | | | |
| | WV | | 42 | | | | | |
| 67 | K | 564861113 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm | m2 | 16,000 | 150,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | asfaltová vozovka | | | | | |
| | WV | | ŠDa fr. 0/63 mm | | 16,000 | | | |
| | WV | | 16 | | | | | |
| 68 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 32,000 | 230,00 | 7 360,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 69 | K | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 18,000 | 360,00 | 6 480,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | asfaltový chodník | | | | | |
| | WV | | 18 | | 18,000 | | | |
| 70 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatčních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 32,000 | 291,00 | 9 312,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | asfaltová vozovka | | | | | |
| | WV | | 32 | | 32,000 | | | |
| 71 | K | 569851111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 150 mm | m2 | 70,000 | 100,00 | 7 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | fr.0/32 mm | | | | | |
| | WV | | 70 | | 70,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 72 | K | 57311112 | Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 50,000 | 19,00 | 950,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | asfaltová vozovka | | | | | |
| | VV | | 32 | | 32,000 | | | |
| | VV | | asfaltový chodník | | | | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 50,000 | | | |
| 73 | K | 57321109 | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 109,000 | 10,00 | 1 090,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | asfaltová vozovka | | | | | |
| | VV | | 48 | | 48,000 | | | |
| | VV | | 32 | | 32,000 | | | |
| | VV | | asfaltový chodník | | | | | |
| | VV | | 29 | | 29,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 109,000 | | | |
| 74 | K | 57612611 | Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKO.1) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm | m2 | 29,000 | 160,00 | 4 640,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | asfaltový chodník | | | | | |
| | VV | | 29 | | 29,000 | | | |
| 75 | K | 57713411 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 48,000 | 242,00 | 11 616,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | asfaltová vozovka | | | | | |
| | VV | | 48 | | 48,000 | | | |
| 76 | K | 57715512 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABI) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 32,000 | 300,00 | 9 600,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | asfaltová vozovka | | | | | |
| | VV | | 32 | | 32,000 | | | |
| 77 | K | 59124111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty | m2 | 0,995 | 540,00 | 537,30 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | zadlažování z kostek do betonu ve dvou řadách kolem šachty D103, D105 | | | | | |
| | VV | | 1*1*2-3, 14*0,4*0,4*2 | | 0,995 | | | |
| 78 | M | 58380124 | kostka dlažební žula drobná | č | 0,256 | 2 090,00 | 535,04 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | (1*1*2-3, 14*0,4*0,4*2)*0,1*2,5 | | 0,249 | | | |
| | VV | | 0,249*1,03 Přepočtené koeficientem množství | | 0,256 | | | |
| 79 | K | 59621110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm | m2 | 8,000 | 281,00 | 2 248,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | skupiny A, pro plochy do 50 m2 | | | | | |
| | VV | | osazení 6 m2 původní demontované očištěné dlažby a 2 m2 nové dlažby | | | | | |
| | VV | | 6*2 | | 8,000 | | | |
| 80 | M | 59245015 | dlažba zámková 6 cm přírodní - dle původní dlažby | m2 | 2,060 | 200,00 | 412,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 2*1,03 Přepočtené koeficientem množství | | 2,060 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----------------|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| 81 | K | 596212210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ² osazení 37 m ² původní demontované očištěné dlažby a 13 m ² nové dlažby 37+13 | m ² | 50,000 | 300,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 82 | M | 59245213 | dlažba zámková 8 cm přírodní - dle původní dlažby | m ² | 50,000 | 300,00 | 4 017,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | 13*1,03 Přepočtené koeficientem množství | | 13,390 | | | |
| | | | Trubní vedení | | | | 1 639 051,15 | |
| 83 | K | 871315241 | Kanalizační potrubí plastové v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150 | m | 9,100 | 388,00 | 3 530,80 | CS ÚRS 2018 01 |
| 84 | K | 871355241 | Kanalizační potrubí plastové v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 200 | m | 1,830 | 475,00 | 869,25 | CS ÚRS 2018 01 |
| 85 | K | 871375241 | Kanalizační potrubí plastové v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 300 | m | 1,500 | 1 020,00 | 1 530,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 86 | K | 871395241 | Kanalizační potrubí plastové v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 400 | m | 1,500 | 1 850,00 | 2 775,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 87 | K | 871425241 | Kanalizační potrubí plastové v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 500 | m | 1,500 | 4 250,00 | 6 375,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 88 | K | 871445241 | Kanalizační potrubí plastové v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 600 | m | 98,760 | 6 199,00 | 612 213,24 | CS ÚRS 2018 01 |
| 89 | K | 871442111 | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 600 | m | 107,290 | 289,00 | 31 006,81 | CS ÚRS 2018 01 |
| 90 | M | 286412R4 | roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 12000 se spojkou DN 600 | m | 112,655 | 4 299,00 | 484 303,85 | |
| | | | 107,29*1,05 Přepočtené koeficientem množství | | 112,655 | | | |
| 91 | M | 2861726R | Vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 600 (montáž šachtových vložek zahrnutá v šachtovém dně) | kus | 8,000 | 9 500,00 | 76 000,00 | |
| | | | využití objekt | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |
| | | | D101, D102, D103 | | 1,000 | | | |
| | | | 3*2 | | 6,000 | | | |
| | | | D104 | | 1,000 | | | |
| | | | 1 | | 8,000 | | | |
| | | | Součet | | | 25 900,00 | 25 900,00 | |
| 92 | M | 286400R3 | odbočka sklolaminátová DN 600/200/45° + koleno SKL 200/45° - dodávka + montáž | kus | 1,000 | 25 900,00 | 25 900,00 | |
| | | | UV1 | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |
| 93 | K | 877310410 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150 | kus | 1,000 | 224,00 | 672,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 94 | M | 28617338 | koleno kanalizace PP KG DN 160x45° | kus | 3,000 | 750,00 | 2 250,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 95 | K | 877350410 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 200 | kus | 1,000 | 249,00 | 249,00 | CS ÚRS 2018 01 |

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 96 | M | 28617339 | koleno kanalizace PP KG DN 200x45° | kus | 1,000 | 899,00 | 899,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 97 | K | 877350440 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 200 UV3 | kus | 1,000 | 225,00 | 225,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 98 | M | 28617481 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 200 | kus | 1,000 | 1 550,00 | 1 550,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 99 | K | 877370430 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 300 přechodka PVC/beton DN300 | kus | 1,000 | 444,00 | 444,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 100 | M | 286115R1 | pružná spojka pro kanalizace nerez ocel 1.4301 pro spojení potrubí PVC/beton DN 300 | kus | 1,000 | 2 990,00 | 2 990,00 | |
| 101 | K | 877370440 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 300 | kus | 1,000 | 420,00 | 420,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 102 | M | 28617483 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 300 | kus | 1,000 | 1 890,00 | 1 890,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 103 | K | 877390430 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 400 přechodka PVC/beton DN400 | kus | 2,000 | 660,00 | 1 320,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 104 | M | 28611576 | pružná spojka pro kanalizace nerez ocel 1.4301 pro spojení potrubí PVC/beton DN 400 | kus | 2,000 | 2 330,00 | 4 660,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 105 | K | 877390440 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 400 | kus | 1,000 | 636,00 | 636,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 106 | M | 28617484 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 400 | kus | 1,000 | 2 250,00 | 2 250,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 107 | K | 877420430 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného spojek, redukci nebo navrtávacích sedel DN 500 redukce PVC 500/400 | kus | 1,000 | 828,00 | 828,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 108 | M | 28617249 | redukce kanalizační PP DN 500/DN400 | kus | 1,000 | 27 500,00 | 27 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 109 | K | 877420440 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 500 | kus | 1,000 | 804,00 | 804,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 110 | M | 28617485 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 500 | kus | 1,000 | 2 590,00 | 2 590,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 111 | K | 877440420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného odboček DN 600 600/150 - přípojka P301, P371, P392 | kus | 4,000 | 1 210,00 | 4 840,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | 600/200 - přípojka UV2 | | 1,000 | | | |
| | VV | | 4,000 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | | | | |
| 112 | M | 28617365 | odbočka kanalizace PP korugované DN 600/160, pro KG 45° | kus | 3,000 | 9 580,00 | 28 740,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 113 | M | 28617386 | odbočka kanalizace PP korugované DN 600/200 45° UV2 | kus | 1,000 | 12 900,00 | 12 900,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 114 | K | 877440430 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného: spojkek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 600 | kus | 4,000 | 993,00 | 3 972,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 115 | M | 28617426 | spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 600 | kus | 4,000 | 3 590,00 | 14 360,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 116 | K | 877440440 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného šachtových vložek DN 600 | kus | 4,000 | 969,00 | 3 876,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 117 | M | 28617486 | vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 600 | kus | 4,000 | 2 700,00 | 10 800,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 118 | K | 89235111R | Zkouška vodotěsnosti vodou potrubí DN 150 nebo 200 přípojky DN150 | m | 10,930 | 50,00 | 546,50 | |
| | W | | 9,1 | | 9,100 | | | |
| | W | | DN200 | | 1,830 | | | |
| | W | | 1,83 | | 10,930 | | | |
| | W | | Součet | | 4,500 | 75,00 | 337,50 | |
| 119 | K | 89242111R | Zkouška vodotěsnosti vodou potrubí DN 300, 400 nebo 500 3*1,5 | m | 4,500 | | | |
| | W | | | | 206,050 | 100,00 | 20 605,00 | |
| 120 | K | 89244111R | Zkouška vodotěsnosti vodou potrubí DN 600 107,29*98,76 | m | 206,050 | | | |
| | W | | | | 10,200 | 250,00 | 2 550,00 | |
| 121 | K | 89249111R | Zkouška vodotěsnosti vodou šachet DN 1000 zkoušky šachet 6*1,7 | m | 10,200 | | | |
| | W | | | | 3,000 | 640,00 | 1 920,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 122 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 3,000 | | | |
| 123 | M | 59224160 | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm | kus | 3,000 | 1 450,00 | 4 350,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 124 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 9,000 | 199,00 | 1 791,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 125 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 6,000 | 792,00 | 4 752,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 126 | M | 5922433R | dno betonové šachty kanalizační přímé jednolitě na potrubí DN 600 (výška 1085 mm) včetně montáže šachtových vložek | kus | 6,000 | 8 990,00 | 53 940,00 | |
| | W | | šachtová vložka pro SKL 600 - 8 ks | | | | | |
| | W | | šachtová vložka pro PVC 600 - 4 ks | | | | | |
| | W | | šachtová vložka pro PVC 500 - 1 ks | | | | | |
| | W | | šachtová vložka pro PVC 400 - 1 ks | | | | | |
| | W | | šachtová vložka pro PVC 300 - 1 ks | | | | | |
| | W | | šachtová vložka pro PVC 200 (UV3) - 1 ks | | | | | |
| 127 | K | 894414211 | Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových 6 | kus | 6,000 | 471,00 | 2 826,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | | | 6,000 | | | |
| 128 | M | 592243R1 | deska betonová zákrytová 80-100/20 cm | kus | 6,000 | 3 540,00 | 21 240,00 | |
| 129 | K | 895941111 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 3,000 | 1 160,00 | 3 480,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 130 | M | 59223820 | vpust' betonová uliční / skruží 29x50x5 cm | kus | 3,000 | 599,00 | 1 797,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 131 | M | 59223822 | vpust' betonová uliční dno s výtokem 62.6 x 49.5 x 5 cm | kus | 3,000 | 987,00 | 2 961,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 132 | M | 59223864 | prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm | kus | 3,000 | 455,00 | 1 365,00 | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 133 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 6,000 | 947,00 | 5 682,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | D400 DN800 | | | | | |
| | VV | | 6 | | 6,000 | | | |
| 134 | M | 552410R1 | poklop šachtový z tvárné litiny třída D 400, kruhový DN800 s kloubem, ventilací, pojistkou proti samovolnému uzavření a možnosti osazení zámku PVK s emblémem Pražského znaku | kus | 6,000 | 18 900,00 | 113 400,00 | |
| 135 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na balno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3,000 | 1 050,00 | 3 150,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 136 | M | 55242320 | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm | kus | 3,000 | 3 490,00 | 10 470,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 137 | M | 5922387R | koš vysoký pro uliční vpusti, zároveň zinkovaný plech, pro rám 500/500 | kus | 3,000 | 799,00 | 2 397,00 | |
| 138 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 25 cm | m | 221,480 | 15,00 | 3 322,20 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | stoka A | | 210,550 | | | |
| | VV | | 210,55 | | | | | |
| | VV | | přípojky | | 10,930 | | | |
| | VV | | 9,1+1,83 | | 221,480 | | | |
| | VV | | Součet | | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 58 777,00 | |
| 139 | K | 9113800R1 | Odstranění a zpětná montáž silničního betonového svodidla délky 1 m výšky 0,6 m | kus | 15,000 | 250,00 | 3 750,00 | |
| | VV | | voině osazené silniční prefa svodidlo bude před zahájením prací posunuto mimo výkop a po skončení prací opět umístěno zpět - 15 ks délky 1 m | | 15,000 | | | |
| | VV | | 15 | | | | | |
| 140 | K | 9113800R2 | Demontáž a zpětná montáž stožáru venkovního osvětlení výšky cca 4-5 m s výložníkem a dvěma elektrosvadecí | kus | 5,000 | 7 500,00 | 37 500,00 | |
| | VV | | 5 | | 5,000 | | | |
| 141 | K | 9113800R3 | Demontáž a zpětná montáž dopravní značky P6 (připevněná na sloupu VO) | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 142 | K | 9113800R4 | Demontáž a zpětná montáž sloupku s dopravní značkou B4 s dodatkovou tabulkou E5 | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 143 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 77,000 | 122,00 | 9 394,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | asfaltový chodník | | | | | |
| | VV | | nový zahradní obrubník | | 3,000 | | | |
| | VV | | 3 | | | | | |
| | VV | | betonová dlažba tl.60 mm a 80 mm | | 74,000 | | | |
| | VV | | původní demontované obrubníky | | 77,000 | | | |
| | VV | | 4+70 | | | | | |
| | VV | | Součet | | | | | |
| 144 | M | 59217001 | obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm | m | 3,030 | 100,00 | 303,00 | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | WV | | asfaltový chodník | | | | | |
| | WV | | nový zahradní obrubník | | | | | |
| | WV | 3 | | | 3,000 | | | |
| | WV | 3*1,01 | Přepočtené koeficientem množství | | 3,030 | | | |
| 145 | K | 919732211 | Stýčná pracovní spára při napojení nového živčného povrchu na stávající se zařítem za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profezání spáry | m | 29,000 | 75,00 | 2 175,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | asfaltová vozovka | | | | | |
| | WV | 23 | | | 23,000 | | | |
| | WV | | asfaltový chodník | | | | | |
| | WV | 6 | | | 6,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 29,000 | | | |
| 146 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 29,000 | 52,00 | 1 508,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | asfaltová vozovka | | | | | |
| | WV | 23 | | | 23,000 | | | |
| | WV | | asfaltový chodník | | | | | |
| | WV | 6 | | | 6,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 29,000 | | | |
| 147 | K | 979024441 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíím očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních | m | 74,000 | 21,00 | 1 554,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | původní demontované obrubníky | | | | | |
| | WV | | chodníková dlažba 60 mm | | | | | |
| | WV | 4 | | | 4,000 | | | |
| | WV | | chodníková dlažba 80 mm | | | | | |
| | WV | 70 | | | 70,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 74,000 | | | |
| 148 | K | 979054451 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíím očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s výplněním spár kamenivem | m2 | 43,000 | 51,00 | 2 193,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | původní dlažba | | | | | |
| | WV | | dlažba tl.60 mm (75% původní dlažby = 8*0,75 = 6 m2) | | | | | |
| | WV | 6 | | | 6,000 | | | |
| | WV | | dlažba tl.80 mm (75% původní dlažby = 50*0,75 = 37 m2) | | | | | |
| | WV | 37 | | | 37,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 43,000 | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 47 554,70 | |
| 149 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 30,056 | 205,00 | 6 161,48 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | vybourané betonové potrubí původní kanalizace | | | | | |
| | WV | | | | 30,056 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Celková soustava |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|------------------|
| 150 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 270,504 | 8,00 | 2 164,03 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 30,056*9 Přepočtené koeficientem množství | | 270,504 | | | |
| 151 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 34,076 | 200,00 | 6 815,20 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | vybourané betonové potrubí původní kanalizace | | 30,056 | | | |
| | WV | | beton bouraných dlažeb a obrub | | 4,020 | | | |
| | WV | | 3,38+0,52+0,12 | | 34,076 | | | |
| | WV | | Součet | | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 152 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201 | t | 4,000 | | | |
| | WV | | 8 x pařez D400 mm | | 4,000 | | | |
| | WV | | 4 | | 4,000 | | | |
| 153 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 49,225 | 39,80 | 1 999,16 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | kamenivo | | 34,720 | | | |
| | WV | | 6,96+18,48+9,28 | | 14,505 | | | |
| | WV | | asfalt | | 49,225 | | | |
| | WV | | 2,233+4,944+2,816+4,512 | | 443,025 | 8,87 | 3 929,63 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | Součet | | 443,025 | | | |
| 154 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním | t | 18,160 | 400,00 | 7 264,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | 1,560 | | | |
| | WV | | 49,225*9 Přepočtené koeficientem množství | | 9,620 | | | |
| | WV | | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | | 2,960 | | | |
| | WV | | dlažby pro zpětné použití na mezideponii a zpět | | 14,140 | | | |
| | WV | | tl.60 mm - 6 m2 | | 0,520 | | | |
| | WV | | 1,56 | | 3,380 | | | |
| | WV | | tl.80 mm - 37 m2 | | 0,120 | | | |
| | WV | | 9,62 | | 4,020 | | | |
| | WV | | obrubníky zahradní pro zpětné použití na mezideponii a zpět - 74 m | | 18,160 | | | |
| | WV | | 0,16+2,8 | | 0,120 | | | |
| | WV | | Mezisoučet | | 4,020 | | | |
| | WV | | dlažby do suti | | 18,160 | | | |
| | WV | | tl.60 mm | | 0,520 | | | |
| | WV | | 0,52 | | 3,380 | | | |
| | WV | | tl.80 mm | | 0,120 | | | |
| | WV | | 3,38 | | 4,020 | | | |
| | WV | | obrubníky zahradní do suti | | 18,160 | | | |
| | WV | | 0,12 | | 18,160 | | | |
| | WV | | Mezisoučet | | | | | |
| | WV | | Součet | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Ceriová soustava |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|------------------|
| 156 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 191,720 | 12,50 | 2 396,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | dlažby pro zpětné použití na mezideponii a zpět | | | | | |
| | WV | | tl.60 mm - 6 m2 | | 17,160 | | | |
| | WV | | 1,56* (5+6) | | | | | |
| | WV | | tl.80 mm - 37 m2 | | 105,820 | | | |
| | WV | | 9,62* (5+6) | | | | | |
| | WV | | obrubníky zahradní pro zpětné použití na mezideponii a zpět - 74 m' | | | | | |
| | WV | | (0,16+2,8)*(5+6) | | | | | |
| | WV | | Mezisočet | | 32,560 | | | |
| | WV | | dlažby do suti | | 155,540 | | | |
| | WV | | tl.60 mm | | | | | |
| | WV | | 0,52*9 | | 4,680 | | | |
| | WV | | tl.80 mm | | | | | |
| | WV | | 3,38*9 | | 30,420 | | | |
| | WV | | obrubníky zahradní do suti | | | | | |
| | WV | | 0,12*9 | | 1,080 | | | |
| | WV | | Mezisočet | | 36,180 | | | |
| | WV | | Součet | | 191,720 | | | |
| 157 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 14,140 | 355,00 | 5 019,70 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | dlažby a obrubníky pro zpětné použití - naložení na mezideponii | | | | | |
| | WV | | tl.60 mm - 6 m2 | | | | | |
| | WV | | 1,56 | | 1,560 | | | |
| | WV | | tl.80 mm - 37 m2 | | | | | |
| | WV | | 9,62 | | 9,620 | | | |
| | WV | | obrubníky zahradní pro zpětné použití na mezideponii a zpět - 74 m' | | | | | |
| | WV | | 0,16+2,8 | | 2,960 | | | |
| | WV | | Součet | | 14,140 | | | |
| 158 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 14,505 | 200,00 | 2 901,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 159 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 34,720 | 200,00 | 6 944,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 123 670,53 | |
| 160 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 591,725 | 209,00 | 123 670,53 | CS ÚRS 2018 01 |

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 3127 TV Běchovice etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A
Objekt:

SO 1.6 - Úprava stávajícího příkopu

KSO: 831 12
Místo: lokalita Nová Dubeč
CZ-CPV: 90400000-1

Zadavatel:
Hlavní město Praha - OTV

Uchazeč:
KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 215
Datum: 18.06.2018
CZ-CPA: 42.9
IČ: 27109160
DIČ: CZ27109160
IČ: 27109160
DIČ: CZ27109160
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

971 631,89

DPH základní
snižovaná

Základ daně
971 631,89
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
204 042,70
0,00

Cena s DPH

Y CZK

1 175 674,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 3127 TV Běchovice etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A
Objekt: SO 1.6 - Úprava stávajícího příkopu

Místo: lokalita Nová Dubeč
Zadavatel: Hlavní město Praha - OTV
Uchazeč: KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

Datum: 18.06.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

| | |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 971 631,89 |
| 1 - Zemní práce | 964 772,36 |
| 2 - Zakládání | 238 160,11 |
| 4 - Vodotrubné konstrukce | 890,96 |
| 5 - Komunikace pozemní | 248 340,45 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 327 455,00 |
| 997 - Přesun sutě | 86 089,99 |
| 998 - Přesun hmot | 6 339,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 57 496,25 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 6 859,53 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 2 958,00 |
| | 3 901,53 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3127 TV Běchovice etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A

Objekt: SO 1.6 - Úprava stávajícího příkopu

Místo: lokalita Nová Dubeč

Zadavatel: Hlavní město Praha - OTV

Uchazeč: KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

Datum: 18.06.2018

Projektant:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 971 631,89 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 964 772,36 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 238 160,11 | |
| 1 | K | 11151122 | Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m ² parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 | m ² | 180,000 | 4,00 | 720,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | vegetační tvárnice | | 120,000 | | | |
| | W | | 120 | | | | | |
| | W | | svah | | 60,000 | | | |
| | W | | 60 | | 180,000 | | | |
| | W | | Součet | | | | | |
| 2 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ² | m ² | 40,000 | 38,00 | 1 520,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | listnaté keřky | | 30,000 | | | |
| | W | | 30 | | | | | |
| | W | | ořezání větví | | 10,000 | | | |
| | W | | 10 | | 40,000 | | | |
| | W | | Součet | | | | | |
| 3 | K | 112201105 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstraněním, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm | kus | 1,000 | 1 695,00 | 1 695,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | D 1200 mm | | | | | |
| | W | | 1 | | 1,000 | | | |
| 4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 120,000 | 60,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | 5 dní a 24 hod | | | | | |
| | W | | 5*24 | | 120,000 | | | |
| 5 | K | 115101301 | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 5,000 | 40,00 | 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6 | K | 127301401 | Hloubení rýh pod vodou v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábrežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 horniny tř. 3 a 4 | m3 | 12,750 | 455,00 | 5 801,25 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | celkem cca 15 m3 | | | | | |
| | W | | hor 3. a 4 tř. těžitelnosti - 85% | | | | | |
| | W | | 15*0,85 | | 12,750 | | | |
| 7 | K | 127401401 | Hloubení rýh pod vodou v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábrežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 horniny tř. 5 | m3 | 1,500 | 351,00 | 526,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | celkem cca 15 m3 | | | | | |
| | W | | hor 5. tř. těžitelnosti - 10% | | | | | |
| | W | | 15*0,1 | | 1,500 | | | |
| 8 | K | 127501401 | Hloubení rýh pod vodou v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody, pro nábrežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem výkopu množství do 1 000 m3 horniny tř. 6 | m3 | 0,750 | 475,00 | 356,25 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | celkem cca 15 m3 | | | | | |
| | W | | hor 6. tř. těžitelnosti - 5% | | | | | |
| | W | | 15*0,05 | | 0,750 | | | |
| 9 | K | 132201201 | Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 33,000 | 365,00 | 12 045,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | výměra dle projektanta (zahrnuto i vyhloubení 3 x patka 400x400x700 mm pro ocelové zábradlí) | | | | | |
| | W | | 70 | | 70,000 | | | |
| | W | | odpočet hloubení pod vodou | | | | | |
| | W | | -15 | | -15,000 | | | |
| | W | | Mezisoučet | | 55,000 | | | |
| | W | | 3. tř. těžitelnosti - 60% | | | | | |
| | W | | 55*0,6 | | 33,000 | | | |
| 10 | K | 132201209 | Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3 | m3 | 9,900 | 22,10 | 218,79 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | 33*0,3 Přepočtené koeficientem množství | | 9,900 | | | |
| 11 | K | 132301201 | Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 13,750 | 755,00 | 10 381,25 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | výměra dle projektanta (zahrnuto i vyhloubení 3 x patka 400x400x700 mm pro ocelové zábradlí) | | | | | |
| | W | | 70 | | 70,000 | | | |
| | W | | odpočet hloubení pod vodou | | | | | |
| | W | | -15 | | -15,000 | | | |
| | W | | Mezisoučet | | 55,000 | | | |
| | W | | 4. tř. těžitelnosti - 25% | | | | | |
| | W | | 55*0,25 | | 13,750 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K | 132301209 | Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 4 | m3 | 13,750 | 53,50 | 735,63 | CS ÚRS 2018 01 |
| 13 | K | 138401201 | Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneu s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení ryh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5 | m3 | 5,500 | 1 990,00 | 10 945,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | výměra dle projektanta (zahrnuje i vyhloubení 3 x patka 400x400x700 mm pro ocelové zábradlí) | | | | | |
| | W | | 70 | | 70,000 | | | |
| | W | | odpočet hloubení pod vodou | | | | | |
| | W | | -15 | | -15,000 | | | |
| | W | | Mezisoučet | | 55,000 | | | |
| | W | | 5.tř. těžitelnosti - 10% | | | | | |
| | W | | 55*0,10 | | 5,500 | | | |
| 14 | K | 138501201 | Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneu s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení ryh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 6 | m3 | 2,750 | 2 990,00 | 8 222,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | výměra dle projektanta (zahrnuje i vyhloubení 3 x patka 400x400x700 mm pro ocelové zábradlí) | | | | | |
| | W | | 70 | | 70,000 | | | |
| | W | | odpočet hloubení pod vodou | | | | | |
| | W | | -15 | | -15,000 | | | |
| | W | | Mezisoučet | | 55,000 | | | |
| | W | | 6.tř. těžitelnosti - 5% | | | | | |
| | W | | 55*0,05 | | 2,750 | | | |
| 15 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 59,500 | 74,60 | 4 438,70 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | 70*0,85 | | 59,500 | | | |
| 16 | K | 161101151 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 10,500 | 101,00 | 1 060,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | 70*0,15 | | 10,500 | | | |
| 17 | K | 162301424 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm | kus | 1,000 | 625,00 | 625,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 18 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | m2 | 80,000 | 52,00 | 4 160,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | do 10 km | | | | | |
| | W | | listnaté keřky | | 30,000 | | | |
| | W | | 30 | | | | | |
| | W | | ořezání větví | | | | | |
| | W | | 10 | | 10,000 | | | |
| | W | | Součet | | 40,000 | | | |
| | W | | 40*2 | | 80,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19 | K | 162301924 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou příplatek k cenám za každých datších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm | kus | 1,000 | 97,00 | 97,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 20 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz na skládku s poplatkem | m3 | 99,500 | 222,00 | 22 089,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | nános | | 40,000 | | | |
| | W | | 40 | | | | | |
| | W | | výkopek | | 59,500 | | | |
| | W | | 70*0,85 | | 99,500 | | | |
| | W | | Součet | | | | | |
| 21 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz na skládku s poplatkem | m3 | 10,500 | 275,00 | 2 887,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | výkopek | | 10,500 | | | |
| | W | | 70*0,15 | | 110,000 | 15,00 | 1 650,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 22 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | | | | |
| | W | | nános z příkopu | | 40,000 | | | |
| | W | | 40 | | | | | |
| | W | | výkopek | | 70,000 | | | |
| | W | | 70 | | 110,000 | | | |
| | W | | Součet | | | | | |
| 23 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 185,450 | 200,00 | 37 090,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | nános | | 64,000 | | | |
| | W | | 40*1,6 | | | | | |
| | W | | výkopek | | 95,200 | | | |
| | W | | 70*0,85*1,6 | | 26,250 | | | |
| | W | | 70*0,15*2,5 | | 185,450 | | | |
| | W | | Součet | | | | | |
| 24 | K | 180405112 | Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 120,000 | 100,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | vegetační tvárnice na svazích příkopu | | 120,000 | | | |
| | W | | 120 | | | | | |
| 25 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 4,500 | 91,00 | 409,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | zatravnění ve vegetačních tvárnících | | 120,000 | | | |
| | W | | zatravnění svahů nad vegetačními tvárnícemi | | 60,000 | | | |
| | W | | 60 | | 180,000 | | | |
| | W | | Součet | | | | | |
| | W | | 180*0,025 Přepočtené koeficientem množství | | 4,500 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 26 | K | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním svahů | m2 | 211,860 | 10,00 | 2 118,60 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 180 | | 180,000 | | | |
| | WV | | dno | | 31,860 | | | |
| | WV | | 53,1*0,6 | | 211,860 | | | |
| | WV | | Součet | | 180,000 | | | |
| 27 | K | 182101101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 180,000 | 39,00 | 7 020,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 120*60 | | 180,000 | | | |
| 28 | K | 182301122 | Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 60,000 | 57,50 | 3 450,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | plocha svahu nad vegetačními tvárniciemi | | | | | |
| | WV | | tl.150 mm | | | | | |
| | WV | | 60 | | 60,000 | | | |
| 29 | K | 182911131 | Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 120,000 | 44,40 | 5 328,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 30 | M | 10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 15,960 | 999,00 | 15 944,04 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | ornice pro vyplnění vegetačních tvárníc | | 6,960 | | | |
| | WV | | 120*0,058 | | 9,000 | | | |
| | WV | | ornice pro ohumusování svahů nad vegetačními tvárniciemi | | 15,960 | | | |
| | WV | | 60*0,15 | | | | | |
| | WV | | Součet | | | | | |
| 31 | K | 184802111 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko | m2 | 180,000 | 1,50 | 270,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 32 | K | 184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko | m2 | 180,000 | 3,50 | 630,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 33 | K | 184813221 | Ochranné oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1:5 do 1:2, výšky do 1500 mm | m | 211,860 | 210,00 | 44 490,60 | CS ÚRS 2018 01 |
| 34 | K | 184813222 | Ochranné oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1:5 do 1:2, výšky přes 1500 do 2000 mm | m | 24,000 | 211,00 | 5 064,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 10 x mladý javor | | 24,000 | | | |
| | WV | | 0,6*4*10 | | | | | |
| 35 | K | 184813262 | Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1:5 do 1:2, výšky přes 1500 do 2000 mm | m | 24,000 | 65,00 | 1 560,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 36 | K | 184818231 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm | kus | 10,000 | 450,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 37 | K | 185802113 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko | t | 0,005 | 5 200,00 | 26,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 180*0,025 | | 4,500 | | | |
| | WV | | 0,0045 | | 0,005 | | | |
| 38 | M | 25191155 | hnojivo průmyslové | kg | 5,000 | 23,50 | 117,50 | CS ÚRS 2018 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----------|----------|-----------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 39 | K | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m ² | m ³ | 5,400 | 105,00 | 567,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | 3 x zaliti | | | | | |
| | W | | vegetační tvárnice | | 360,000 | | | |
| | W | | 3*120 | | | | | |
| | W | | svah | | 180,000 | | | |
| | W | | 3*60 | | 540,000 | | | |
| | W | | Součet | | 5,400 | | | |
| | W | | 540*0,01 Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| D | Z | | Zakládání | | | | 890,96 | |
| 40 | K | 275313711 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m ³ | 0,344 | 2 590,00 | 890,96 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | patky pro sloupky zábradlí | | | | | |
| | W | | beton tř. C20/25 XC2 | | 0,336 | | | |
| | W | | 0,4*0,4*0,7*3 | | -0,004 | | | |
| | W | | odpočet trubky | | 0,332 | | | |
| | W | | -3,14*0,025*0,025*0,6*3 | | 0,344 | | | |
| | W | | Součet | | | | | |
| | W | | 0,332*1,035 Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 248 340,45 | |
| 41 | K | 45131152R | Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm | m ² | 45,000 | 751,00 | 33 795,00 | |
| | W | | beton tl.150 mm | | 45,000 | | | |
| | W | | 45 | | 45,000 | | | |
| 42 | K | 451571112 | Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m ² | 45,000 | 128,00 | 5 760,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | ŠP tl.150 mm | | | | | |
| | W | | dlažba kamenná | | | | | |
| | W | | 45 | | 45,000 | | | |
| 43 | K | 452318510 | Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek | m ³ | 3,730 | 3 450,00 | 12 868,50 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | položka zahrnuje i náklady na bednění a odbednění - bude obedněná pouze vzdušná strana prahu ve dně P3 = 4,23x1=4,23 m ² a římsa u výstupu objektu cca 1m | | | | | |
| | W | | bednění celkem 5,23 m ² | | | | | |
| | W | | beton tř. C25/30 XC3 | | | | | |
| | W | | římsa u potrubí DN600 u výstupu objektu | | 0,300 | | | |
| | W | | 0,3 | | | | | |
| | W | | prahy v příkopu | | 0,195 | | | |
| | W | | P1 | | | | | |
| | W | | 1,86*0,3*0,35 | | | | | |
| | W | | P2 | | | | | |
| | W | | 4,29*0,3*0,35 | | 0,450 | | | |
| | W | | P3 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | W | | 4,23*0,5*1,15 | | 2,432 | | | |
| | W | | P4 | | | | | |
| | W | | 2,8*0,3*0,42 | | 0,353 | | | |
| | W | | Součet | | 3,730 | | | |
| 44 | K | 457572114 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísku se zhuštěním do 10 pojezdů/m ³ , frakce od 0-45 do 0-63 mm ŠP podsyp pod betonové prahy tl. 150 mm | m ³ | 29,490 | 555,00 | 16 366,95 | CS ÚRS 2018 01 |
| | W | | P1 | | | | | |
| | W | | 1,86*0,3*0,15 | | 0,084 | | | |
| | W | | P2 | | | | | |
| | W | | 4,29*0,3*0,15 | | 0,193 | | | |
| | W | | P3 | | | | | |
| | W | | 4,23*0,5*0,15 | | 0,317 | | | |
| | W | | P4 | | | | | |
| | W | | 2,8*0,3*0,15 | | 0,126 | | | |
| | W | | ŠP podsyp pod příkopovou dlažbu ve dně příkopu tl. 150 mm | | | | | |
| | W | | 53*0,6*0,15 | | 4,770 | | | |
| | W | | ŠP podsyp pod vegetační tvárnice na svahu příkopu tl. 200 mm | | | | | |
| | W | | 120*0,2 | | 24,000 | | | |
| | W | | Součet | | 29,490 | | | |
| 45 | K | 465513227 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm | m ² | 45,000 | 3 990,00 | 179 550,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 327 455,00 | |
| | | | Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžšího nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m ² | m ² | 120,000 | 208,00 | 24 960,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 46 | K | 596412312 | vegetační dlažba tl. 100 mm na svazích příkopu | | | | | |
| | W | | 120 | | 120,000 | | | |
| | W | | dlažba betonová vegetační 60x40x10cm | | 505,000 | 599,00 | 302 495,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 47 | M | 59245031 | 120/0,6/0,4 | m ² | 500,000 | | | |
| | W | | 500*1,01 Přepočtené koeficientem množství | | 505,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 86 089,99 | |
| | | | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm | m | 53,000 | 225,00 | 11 925,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 48 | K | 935112211 | příkopová tvárnice šířky 600 mm, tl. 80 mm do betonového lože tl. 100 mm tl. C16/20 | | | | | |
| | W | | XF1 | | | | | |
| | W | | 53 | | 53,000 | | | |
| | W | | Žlabovka betonová příkopová 500x600x80mm | | 107,060 | 555,00 | 59 418,30 | |
| 49 | M | 5922702R | 53/0,5 | m | 106,000 | | | |
| | W | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | WV | | 106*1,01 Přepočtené koeficientem množství | | 107,060 | | | |
| 50 | K | 93890211R | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosu 0,75 m3/m | m | 53,100 | 69,90 | 3 711,69 | |
| | WV | | 53,1 | | 53,100 | | | |
| 51 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 2,000 | 4 890,00 | 9 780,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | bourání stávajících betonů s uříznutými zabetonovanými I profily původních svodidel | | 2,000 | | | |
| 52 | K | 96600000R | Demontáž a zpětná montáž výložníku a tabule billboardu s přemístěním na mezideponii a zpět s naložením | kus | 1,000 | 1 255,00 | 1 255,00 | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 6 339,60 | |
| 53 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4,800 | 205,00 | 984,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | bourané stávající betony s uříznutými zabetonovanými I profily původních svodidel | | 4,800 | | | |
| | WV | | 4,8 | | 4,800 | | | |
| 54 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km | t | 43,200 | 8,00 | 345,60 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 4,8*9 Přepočtené koeficientem množství | | 43,200 | | | |
| 55 | K | 997013802 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu : zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 4,800 | 950,00 | 4 560,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| 56 | K | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201 | t | 0,900 | 500,00 | 450,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 1 x pařez D1200 mm | | 0,800 | | | |
| | WV | | 0,8 | | 0,800 | | | |
| | WV | | křoviny, větve - 40 m2 | | 0,100 | | | |
| | WV | | 0,1 | | 0,900 | | | |
| | WV | | Součet | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 57 496,25 | |
| 57 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | t | 229,985 | 250,00 | 57 496,25 | CS ÚRS 2018 01 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 6 859,53 | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 2 958,00 | |
| 58 | K | 767161111 | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 2,000 | 185,00 | 370,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | rozobíratelné zábradlí u výstřihu objektu TR 44,5x2,5 mm (nadzemní část), TR 51x3,0 mm - sloupky zabetonované v patkách nastálo (podzemní část) | | | | | |
| | WV | | položka zahrnuje i materiál k ukotvení sloupků nadzemní části - 3 x | | | | | |
| | WV | | 2 | | 2,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 59 | M | 1401102R | trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 44,5x2,5mm | m | 7,000 | 299,00 | 2 093,00 | |
| | WV | | zábradlí nad terénem bude demontovatelné (rozebíratelné) | | | | | |
| | WV | | 3 x sloupek délky 1,0 m | | | | | |
| | WV | | 3*1,0 | | 3,000 | | | |
| | WV | | 2 x vodorovná část délky 2 m | | | | | |
| | WV | | 2*2 | | 4,000 | | | |
| | WV | | Součet | | 7,000 | | | |
| 60 | M | 14011026 | trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm | m | 1,800 | 275,00 | 495,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | 3 x TR 51x3 mm v betonovém základu osazená nastálo (vrchní část zábradlí z TR | | | | | |
| | WV | | 44,5x2,5 mm bude demontovatelná) | | | | | |
| | WV | | 3*0,6 | | 1,800 | | | |
| 0 | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 3 901,53 | |
| 61 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 1,261 | 444,00 | 559,88 | CS ÚRS 2018 01 |
| | WV | | trubky zábradlí | | | | | |
| | WV | | 3,14*0,0445*7 | | 0,978 | | | |
| | WV | | 3,14*0,05*1,8 | | 0,283 | | | |
| | WV | | Součet | | 1,261 | | | |
| 62 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1,261 | 950,00 | 1 197,95 | CS ÚRS 2018 01 |
| 63 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1,261 | 900,00 | 1 134,90 | CS ÚRS 2018 01 |
| 64 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1,261 | 800,00 | 1 008,80 | CS ÚRS 2018 01 |

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: 3127 TV Běchovice etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: lokalita Nová Dubeč
Zadavatel:
Hlavní město Praha - OTV
Uchazeč:
KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 18.06.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 27109160
DIČ: CZ27109160
IČ:
DIČ:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

357 230,20

DPH základní
snížená

Základ daně
357 230,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
75 018,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

432 248,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 3127 TV Běchovice etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: lokalita Nová Dubec Datum: 18.06.2018

Zadavatel: Hlavní město Praha - OTV Projektant:

Uchazeč: KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

357 230,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

357 230,20

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

165 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

115 338,12

VRN9 - Ostatní náklady

76 892,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 3127 TV Běchovice etapa 0015 Dešťová kanalizace II, stoka A

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: lokalita Nová Dubeč Datum: 18.06.2018

Zadavatel: Hlavní město Praha - OTV Projektant:
 Uchazeč: KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

357 230,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

357 230,20

| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | 165 000,00 |
|---|-------------|--|------------------|
| 1 | K 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce stoka A | 1,000 165 000,00 |
| | WV | | |
| | WV | příkop | |
| | WV | vytýčení před, během a po provedení díla | |
| | WV | PD skutečného provedení | |
| | WV | 1 | 1,000 |

165 000,00 CS ÚRS 2018 01

D VRN3 Zařízení staveniště

115 338,12

| 2 | K 030001000 | Zařízení staveniště | 115 338,12 |
|---|-------------|------------------------------|------------|
| | WV | ohraničení staveniště | |
| | WV | stavební burňka, přenosné WC | |
| | WV | napojení na elektro a vodu | |
| | WV | 1 | 1,000 |

115 338,12 CS ÚRS 2018 01

D VRN9 Ostatní náklady

76 892,08

| 3 | K 090001000 | Ostatní náklady | 76 892,08 |
|---|-------------|-------------------------------------|-----------|
| | WV | vytýčení podzemních IS | |
| | WV | informační tabule | |
| | WV | zkoušky hutnění | |
| | WV | dopravní značení pro potřeby stavby | |
| | WV | plán BOZP | |
| | WV | 1 | 1,000 |

76 892,08 CS ÚRS 2018 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|-----------------|--|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

| |
|--|
| Plný popis položky |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr |

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole nestouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadání | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadání | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadání | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|--------------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPaložky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Písný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text, Text, Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH | |

Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |

Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán

Název akce: „Stavba č. 3127 TV Běchovice, etapa 0015 – dešťová kanalizace II, stoka A“ - realizace

číslo stavby : 3127

Lhůta plnění díla v dnech : 90 dnů včetně přerušení (50 dnů bez přerušení)

Cena díla bez DPH: 4 201 834 Kč

| etapa (mílník) | 10 týden ZÁŘÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1 týden ČERVENEC | | | | | | | 2 týden ČERVENEC | | | | | | | 3 týden ČERVENEC | | | | | | | 4 týden ČERVENEC | | | | | | | 5 týden SRPEN | | | | | | | 6 týden SRPEN | | | | | | | 7 týden SRPEN | | | | | | | 8 týden SRPEN | | | | | | | 9 týden SRPEN | | | | | | | 10 týden ZÁŘÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kategorie / týden den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | | | | | | | | | | | | | | |
| Předání a převzetí staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přípravné práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| realizace kanalizace Českobrodská, Do Říčan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| úprava příkopu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| obnova povrchů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončení díla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podpis protokolu předání a převzetí díla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přibližný počet pracovníků zhotovitele | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výše plateb na Cenu Díla ve vazbě na mílniky (etapy) v Kč bez DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 400 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mezisoučet plateb bez DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 400 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Přerušení stavby

| etapa (mílník) | 13 ZÁŘÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|----|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 11 týden ZÁŘÍ | | | | | | | 12 týden ZÁŘÍ | | | | | | | 13 ZÁŘÍ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kategorie / týden den | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předání a převzetí staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přípravné práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| realizace kanalizace Českobrodská, Do Říčan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| úprava příkopu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| obnova povrchů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončení díla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podpis protokolu předání a převzetí díla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přibližný počet pracovníků zhotovitele | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výše plateb na Cenu Díla ve vazbě na mílniky (etapy) v Kč bez DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 801 834,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mezisoučet plateb bez DPH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 201 834,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ZAVIČOS s.r.o.
Vinořický 2516
120 00 2

KST Brno -
Inženýring s.r.o.
Jinočany 256 / A
IČO: 27109160 / DIČ: CZ27109160

Příloha č. 5 Doklad o pojištění Díla

POTVRZENÍ

Potvrzujeme, že firma KSK PRAHA – INŽENÝRSKÉ STAVBY, s.r.o. IČO: 27109160, sídlem NA ŠKROBECH 246, 252 25 Jinočany, má uzavřenou pojistnou smlouvu: 505616591

Výše uvedená smlouva je uhrazena a v plné platnosti do 26.05. 2019

Pojištění odpovědnosti- limit plnění: Kč 20 000 000,-
spoluúčast: Kč 5 000,-

Pojištění movitých věcí- limit plnění: Kč 700 000,-
spoluúčast: Kč 1000,-

Připojištění movitých věcí, náklady na obnovu výrobní a provozní dokumentace- limit plnění: Kč 10 000,-
spoluúčast: Kč 1000,-

Pojištění kancelářské elektroniky- limit plnění: Kč 50 000,
spoluúčast: Kč 1000,-

Ing. Petr Kadavý

Generální reprezentant

Allianz pojišťovny, a.s.





KSK Praha-inženýrské stavby
 Jinočany 246
 252 25 Jinočany

Praha 13. března 2018

Vážení,

v souladu s Vaší pojistnou smlouvou, kde máte sjednánu roční frekvenci placení, Vám zasíláme podklady pro platbu pojistného na další období.

Máte-li chytrý telefon a mobilní bankovní aplikaci, můžete nyní platbu provést jednoduše pomocí QR kódu níže. Nemusíte složitě přepisovat číslo účtu, variabilní symbol a další údaje. Stačí vyfotit QR kód a platební příkaz v bankovní aplikaci se vyplní automaticky.

S pozdravem

Vaše Allianz

Vyúčtování pojistného – Pojištění podnikatelů

Pojistná smlouva číslo: 505616591

Pojistník

Jméno / Název firmy: KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o
 IČO: 27109160
 Adresa: Jinočany 246, 252 25 Jinočany

Druh pojištění

Pojištění věcí movitých
 Přípojištění
 Pojištění odpovědnosti



| Období | Pojistné | Datum splatnosti | Číslo účtu / kód banky | Konstantní symbol | Variabilní symbol |
|---------------------------|-----------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 26. 5. 2018 – 26. 5. 2019 | 46 882 Kč | 26. 5. 2018 | | | |

Pojišťovací zprostředkovatel 1

2 0 0 3 0 1 2 4

Pojišťovací zprostředkovatel 2

Allianz 

POJISTNÁ SMLOUVA

Nezápisujte do ochranné zóny



505616591

Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

Pojistitel Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
www.allianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, info@allianz.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle
Variabilní symbol pro platby pojistného je číslo pojistné smlouvy
Číslo účtu: ██████████ konstantní symbol je ██████████
IBAN: CZ852700000000000002727, SWIFT: BACX CZ PP
Smluvně zmocněný pojišťovací zprostředkovatel smí inkasovat pojistné
pouze na inkasní blok Allianz pojišťovny, a. s.

Pojistník (ten, kdo uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu)Obchodní
firma (nebo
název)

KSK PRAHA-INŽENÝRSKÉ STAVBY,S.R.O.

Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo (nebo
datum narození)

Bankovní spojení - č. ú.

IČ 2 7 1 0 9 1 6 0

Zapsaný v obchodním
rejstříku vedeném

oddíl

vložka

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

Jinočany

č. popisné

2 4 6 /

č. orientační

PSČ

2 5 2 2 5

Místo (obec,
část obce)

Jinočany

E-mail

Telefon

+ 4 2 0 7 3 1 1 1 1 2 3 9

Kontaktní adresa

Ulice

Jinočany

č. popisné

2 4 6 /

č. orientační

PSČ

2 5 2 2 5

Místo (obec,
část obce)

Jinočany

Pojištěný (ten, kdo je vlastníkem pojištěné věci; vyplňte pouze tehdy, je-li odlišný od pojistníka)Obchodní
firma (nebo
název)

KSK PRAHA-INŽENÝRSKÉ STAVBY,S.R.O.

Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo (nebo
datum narození)

Bankovní spojení - č. ú.

IČ 2 7 1 0 9 1 6 0

Zapsaný v obchodním
rejstříku vedeném

oddíl

vložka

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

Jinočany

č. popisné

2 4 6 /

č. orientační

PSČ

2 5 2 2 5

Místo (obec,
část obce)

Jinočany

E-mail

Telefon

+ 4 2 0 7 3 1 1 1 1 2 3 9

Místo pojištění

Ulice:

Jinočany

č. popisné

2 4 6

č. orientační

PSC

2 5 2 2 5

Místo (obec, část obce)

Jinočany

č. parcelní

Povodňová zóna

A

Riziková zóna

3

Místem pojištění je

celá budova nebo stavba

Všeobecný dotazník:

Je objekt ve výstavbě nebo v rekonstrukci nebo jsou na něm prováděny stavební úpravy, resp. jsou pojištěné věci v takovém objektu umístěny?

ano ne

Byl v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí zaznamenán výskyt sesuvů půdy?

ano ne

Je objekt využíván nepřetržitě po celý rok?

ano ne

Je v objektu umístěn předepsaný počet hasicích přístrojů?

ano ne

Je objekt nebo jeho část nevyužívána?

ano ne

Jedná se o budovu bez požární odolnosti nebo s nízkou požární odolností, např. budovu převážně ze dřeva nebo nafukovací halu?

ano ne

1. Pojištění budov

NESJEDNÁNO

Vinkulace: ano ne

Pojistná částka:

tis. Kč

Pojištění se sjednává na novou cenu

časovou cenu

Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)?

ano ne

Pojistná částka zahrnuje:

jednu samostatně stojící budovu (stavbu)

jednu samostatně stojící budovu (stavbu), která je součástí souboru budov (staveb) *

Soubor více budov (staveb) *

Pojištění se vztahuje na vedlejší stavby:

ano ne

* Doložte situaci (plánek) místa pojištění s vyznačením pojištěných a nepojištěných budov (staveb) včetně specifikace pojistných částek.

Limit poj. plnění vedlejší stavby

tis. Kč

Pojištěná činnost:

Provozované činnosti do 10% plochy (nezohledňuje se při stanovení sazby):

Pojištěná nebezpečí:

požár a související nebezpečí

voda z vodovodního zařízení

vichřice, krupobití

povodeň a záplava

ostatní nebezpečí

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění:

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Spoluúčast:

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Pojistné:

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Pojistné celkem za pojištění budov:

tis. Kč

Dotazník:

Rok uvedení do provozu, resp. poslední celkové rekonstrukce:

rok

Na pojištěnou budovu je vázán úvěr:

ano ne

Pokud ano, kód ústavu:

kód

Technický stav:

velmi dobrý

dobrý

vadný

Vztah pojistníka k budově:

pojistník je

vlastník

nájemce

2. Pojištění věcí movitých

SJEDNÁNO

Vinkulace: ano ne

Předmět pojištění:

1. Výrobní a provozní zařízení

2. Zásoby

3. Cizí věci (limit poj. plnění)

Pojistná částka v nové ceně

7 0 0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

Celkem

7 0 0 tis. Kč

Pojistná částka v časové ceně

0 tis. Kč

0 tis. Kč

0 tis. Kč

Celkem

0 tis. Kč

Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)?

ano

ne

Pojistná částka celkem:

7 0 0 tis. Kč

Pojištěná činnost:

022 03 - Kanceláře v rozsahu dle doložky DOP002

Pojištěná nebezpečí:

požár a související nebezpečí

voda z vodovodního zařízení

vichřice, krupobití

povodeň a záplava

ostatní nebezpečí

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění:

7 0 0 tis. Kč

7 0 0 tis. Kč

7 0 0 tis. Kč

tis. Kč

7 0 0 tis. Kč

Spoluúčast:

1 0 0 0 Kč

1 0 0 0 Kč

1 0 0 0 Kč

Kč

1 0 0 0 Kč

Pojistné:

4 4 8 Kč

3 4 3 Kč

3 2 2 Kč

Kč

3 2 2 Kč

krádež vloupáním

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění:

7 0 0 tis. Kč

Spoluúčast:

1 0 0 0 Kč

Pojistné:

5 0 4 Kč

Pojišťované věci jsou umístěny ve stavebních buřkách, nafukovacích halách, stanech apod?

ano

ne

Pojistné celkem za pojištění věcí movitých:

1 9 3 9 tis. Kč

3. Budovy a věci movité – připojištění

SJEDNÁNO

1. Připojištění

Popis: **Náklady na výměnu zámků u dveří**

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Pojištěná nebezpečí: | <input type="checkbox"/> Požár a související nebezpečí | <input type="checkbox"/> Voda z vodovodního zařízení |
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> tis. Kč |
| Spoluúčast: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Roční pojistné: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Pojištěná nebezpečí: | <input type="checkbox"/> Vichřice, krupobití | <input type="checkbox"/> Povodeň a záplava |
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> tis. Kč |
| Spoluúčast: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Roční pojistné: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Pojištěná nebezpečí: | <input type="checkbox"/> Ostatní nebezpečí | <input checked="" type="checkbox"/> Krádež vloupáním |
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> 1 5 tis. Kč |
| Spoluúčast: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> 1 0 0 0 Kč |
| Roční pojistné: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> 1 0 5 Kč |
| Pojistné celkem | | <input type="text"/> 1 0 5 Kč |

2. připojištění

Popis: **Náklady na obnovu výrobní a provozní dokumentace**

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Pojištěná nebezpečí: | <input checked="" type="checkbox"/> Požár a související nebezpečí | <input type="checkbox"/> Voda z vodovodního zařízení |
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> 1 0 tis. Kč | <input type="text"/> tis. Kč |
| Spoluúčast: | <input type="text"/> 1 0 0 0 Kč | <input type="text"/> Kč |
| Roční pojistné: | <input type="text"/> 3 1 Kč | <input type="text"/> Kč |
| Pojištěná nebezpečí: | <input type="checkbox"/> Vichřice, krupobití | <input type="checkbox"/> Povodeň a záplava |
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> tis. Kč |
| Spoluúčast: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Roční pojistné: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Pojištěná nebezpečí: | <input checked="" type="checkbox"/> Ostatní nebezpečí | <input checked="" type="checkbox"/> Krádež vloupáním |
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> 1 0 tis. Kč | <input type="text"/> 5 0 tis. Kč |
| Spoluúčast: | <input type="text"/> 1 0 0 0 Kč | <input type="text"/> 1 0 0 0 Kč |
| Roční pojistné: | <input type="text"/> 4 Kč | <input type="text"/> 3 5 0 Kč |
| Pojistné celkem | | <input type="text"/> 3 8 5 Kč |

3. Připojištění

Popis:

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Pojištěná nebezpečí: | <input type="checkbox"/> Požár a související nebezpečí | <input type="checkbox"/> Voda z vodovodního zařízení |
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> tis. Kč |
| Spoluúčast: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Roční pojistné: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Pojištěná nebezpečí: | <input type="checkbox"/> Vichřice, krupobití | <input type="checkbox"/> Povodeň a záplava |
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> tis. Kč |
| Spoluúčast: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Roční pojistné: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Pojištěná nebezpečí: | <input type="checkbox"/> Ostatní nebezpečí | <input type="checkbox"/> Krádež vloupáním |
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> tis. Kč |
| Spoluúčast: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Roční pojistné: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Pojistné celkem | | <input type="text"/> Kč |

4. připojištění

Popis:

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Pojištěná nebezpečí: | <input type="checkbox"/> Požár a související nebezpečí | <input type="checkbox"/> Voda z vodovodního zařízení |
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> tis. Kč |
| Spoluúčast: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Roční pojistné: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Pojištěná nebezpečí: | <input type="checkbox"/> Vichřice, krupobití | <input type="checkbox"/> Povodeň a záplava |
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> tis. Kč |
| Spoluúčast: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Roční pojistné: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Pojištěná nebezpečí: | <input type="checkbox"/> Ostatní nebezpečí | <input type="checkbox"/> Krádež vloupáním |
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> tis. Kč |
| Spoluúčast: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Roční pojistné: | <input type="text"/> Kč | <input type="text"/> Kč |
| Pojistné celkem | | <input type="text"/> Kč |

5. Připojištění

Popis: **Souhrnné připojištění – 2. varianta**

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> 1 0 0 tis. Kč | Spoluúčast | <input type="text"/> 1 0 0 0 Kč | Roční pojistné | <input type="text"/> 2 2 7 5 Kč |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|

6. připojištění

Popis:

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Limit pojistného plnění: | <input type="text"/> tis. Kč | Spoluúčast | <input type="text"/> Kč | Roční pojistné | <input type="text"/> Kč |
|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------------------|

7. Připojištění

Popis:

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Živelní událost | Limit pojistného plnění | <input type="text"/> tis. Kč | Spoluúčast | <input type="text"/> Kč | Roční pojistné | <input type="text"/> Kč |
| Odcizení včetně vandalismu | Limit pojistného plnění | <input type="text"/> tis. Kč | Spoluúčast | <input type="text"/> Kč | Roční pojistné | <input type="text"/> Kč |
| Pojistné celkem: | | | | | <input type="text"/> Kč | |
| | | | | | <input type="text"/> 2 7 6 5 Kč | |

4. Pojištění nákladu

NESJEDNÁNO

Spoluúčast Kč

Pojištěná činnost:

Pojištění bez uvedení RZ

Pro všechna vozidla se sjednává stejný limit, rozsah pojištění i územní platnost.

Celkový počet vozidel

| Typ vozidla | | | Územní platnost | | Rozsah pojist. plnění | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| uzavřené | otevřené | s plachtou | ČR a SR | Evropa | základní | rozšířené |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Roční limit pojištění na vozidlo tis. Kč

Pojistné Kč

Pojištění s uvedením RZ

| | Reg. zn. (RZ) | uzavřené | otevřené | s plachtou | ČR a SR | Evropa | základní | rozšířené | Roční limit pojištění na vozidlo | Pojistné |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. vozidlo | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> Kč |
| 2. vozidlo | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> Kč |
| 3. vozidlo | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> Kč |
| 4. vozidlo | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> Kč |
| 5. vozidlo | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> Kč |
| 6. vozidlo | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> tis. Kč | <input type="text"/> Kč |

Pojistné celkem za pojištění nákladu Kč

5. Připojištění skla

NESJEDNÁNO

I. Základní pojištění

II. Doplnková pojištění

Specifikace:

Limit pojištění plnění tis. Kč

Limit pojištění plnění tis. Kč

Limit pojištění plnění tis. Kč

Spoluúčast Kč

Pojistné Kč

Pojistné Kč

Pojistné Kč

Pojistné celkem za připojištění skla Kč

6. Připojištění elektroniky

SJEDNÁNO

| | | |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1. | Kancelářská elektronika | <input type="text"/> |
| 2. | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3. | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Limit pojištění plnění 50 tis. Kč

Limit pojištění plnění tis. Kč

Limit pojištění plnění tis. Kč

Spoluúčast 1000 Kč

Pojistné 350 Kč

Pojistné Kč

Pojistné Kč

Pojistné celkem za připojištění elektroniky Kč

7. Připojištění strojního zařízení

NESJEDNÁNO

| | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2. | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3. | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Limit pojištění plnění tis. Kč

Limit pojištění plnění tis. Kč

Limit pojištění plnění tis. Kč

Spoluúčast Kč

Pojistné Kč

Pojistné Kč

Pojistné Kč

Pojistné celkem za připojištění strojního zařízení Kč

8. Pojištění odpovědnosti

SJEDNÁNO

I. Základní pojištění odpovědnosti

Limitní plnění

2 000 000

5 000 000

2 500 000

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti

[Empty box for insured activities]

Roční příjmy
případající na tuto činnost

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku

Pojištěné činnosti

013 26 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, -

[Empty box for insured activities]

Roční příjmy
případající na tyto činnosti

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu s omezeným rozsahem pojistného krytí (nevýrobní činnosti) v rozsahu stanoveném doložkou DOP 002 (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované podle platby kancelář)

022 03 - Kanceláře v rozsahu dle doložky DOP 002; Specifikace činnosti: 022 03 - pouze administrativní činnosti v rozsahu doložky DOP 002

[Empty box for insured activities]

Platba kancelář

do 100 m²

Pojistné

7 000 Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované jinak než z příjmů)

[Empty box for insured activities]

Pojistná částka budovy

tis. Kč

Počet obyvatel

[Empty box]

Pojistné

7 675 Kč

Pojistné

7 675 Kč

Základní pojistné za pojištění odpovědnosti

II. Slevy

Sleva za propojitelnost

3 838 Kč

Sleva za spoluúčast

6 140 Kč

Sleva za pojistné

1 535 Kč

Sleva za obrat

0 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti po slevách

Pojistné

5 142 Kč

III. Přirážky

Rozšíření územní působnosti

nesjednáno

Spoluúčast

0 Kč

Přirážka

0 Kč

Koeficient

0 %

Koeficient

0 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti včetně přirážek

Pojistné

5 142 Kč

IV. Rozšíření pojištění odpovědnosti

- Dle čl. 9 odst. 7. ZPP-OP: Náhrada nákladů kočení ZP a poskytnutých dávek sociálního pojištění
- Dle čl. 9 odst. 8. ZPP-OP: Škoda způsobená na převzaté věci
- Dle čl. 9 odst. 5. ZPP-OP: Škoda způsobená na věcech zaměstnanců
- Dle čl. 9 odst. 6. ZPP-OP: Škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování
- Škoda způsobená na pronajatých nemovitostech
- Dle čl. 13 ZPP-OP: Škoda způsobená na věci užívané movitě
- Dle čl. 14 ZPP-OP: Škoda způsobená na odložené věci a vnesené věci
- Dle čl. 15 ZPP-OP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních
- Dle čl. 16 ZPP-OP: Jená újma na jmění
- [Empty box]

Limit pojistného plnění

1 000 000 tis. Kč

Spoluúčast

1 000 000 Kč

Pojistné

0 Kč

1 000 000 tis. Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

1 000 000 tis. Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

1 000 000 tis. Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

1 000 000 tis. Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

2 000 000 tis. Kč

5 000 000 Kč

0 Kč

1 000 000 tis. Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

1 000 000 tis. Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

5 000 000 tis. Kč

1 000 000 Kč

1 050 000 Kč

2 000 000 tis. Kč

1 000 000 Kč

0 Kč

0 tis. Kč

0 Kč

0 Kč

Rekapitulace pojistného

| | |
|--|-------------|
| 1. za pojištění budov | 0 Kč |
| 2. za pojištění věcí movitých | 1 939 Kč |
| 3. za připojištění budov a věcí movitých | 2 765 Kč |
| 4. za připojištění skla | 0 Kč |
| 5. za připojištění elektroniky | 350 Kč |
| 6. za připojištění strojního zařízení | 0 Kč |
| 7. za pojištění nákladu | 0 Kč |
| 8. za pojištění odpovědnosti | 0 Kč |
| 9. | 6 192 22 Kč |

Celkem pojistné 6 697 6 Kč

Slevy
Obchodní sleva **10** % Bonus **0** % Sleva za dlouhodobou smlouvu – 3 roky **10** %

Běžné (roční) pojistné 5 358 0 Kč

Frekvence placení roční pololetní (0,5 x 1,03) čtvrtletní (0,25 x 1,05) Změna frekvence placení

Splátka pojistného (podle sjednané frekvence placení) 5 358 0 Kč

POČÁTEK POJIŠTĚNÍ **26** . **05** . **2016** Konec pojištění

Počátek pojištění vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě a není-li tento den dohodnut, dnem následujícím po dni zaplacení prvního pojistného v plné výši.

První platba bankovním převodem poštovní poukázkou v hotovosti Doklad č.

Následné platby bankovním převodem zvláštní smluvní ujednání (příloha ke smlouvě)

Údaje o předchozích škodách a pojištěních: Uvedte počet škod za poslední tři roky: **0** celkovou výši škod v tis. Kč: Příčiny:
Bylo již sjednáno pojištění na některá z uvedených nebezpečí? ano pojistitel **ALLIANZ,a.s.** ne
Byl již odmítnut nějaký návrh na pojištění? ano pojistitel ne

Seznam doložek: DMP004, DOP002, PP001

Prohlášení pojistníka:

Pojistník svým podpisem stvrzuje, že mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy předány a že byl seznámen s: příslušnými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/15, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/15, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/15, Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/15), záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho potřeby a sdělené požadavky, a že toto pojištění odpovídá těmto jeho požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění se zaznamenanými požadavky.

Pojistník prohlašuje, že tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečími uvedenými v této smlouvě. V případě, že je pojistník odlišný od pojištěného, potvrzuje pojistník, že má zájem i na ochraně této osoby, jejího majetku či jiného zájmu. Pojistník má povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim předat kopii pojistné smlouvy v úplném znění.

Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojistné smlouvy pravdivě a že nic podstatného nezamítel. Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznámit pojistiteli veškeré změny údajů vztahujících se k této smlouvě.

Zpracování osobních údajů fyzických osob pojistitelem a jeho smluvními zpracovateli se provádí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem sjednání a plnění této smlouvy, po dobu její účinnosti a dále po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech závazků. Osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, byly poučeny o svých právech, zejm. že mají právo přístupu k osobním údajům a na opravu těchto údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně v rozsahu některých, zejména adresních a identifikačních údajů, je nezbytné pro uzavření smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících.

Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To nepatří v případě, že pojistník není podnikatelem ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.

Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojistitelem.

25 . **05** . **2016**
datum sjednání

Doložka DMP 004

k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů

č. 505616591



Klient (zájemce o pojištění / pojistník)

Název firmy / Iměno a příjmení: KSK PRAHA-INŽENÝRSKÉ STAVBY,S.R.O.

Sídlo: Jinočany 246, 25225, Jinočany

IČ/rodné číslo: 27109160

Místo pojištění: Jinočany, 246/, 25225, Jinočany

Smluvní ujednání pro SOUHRNNÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ – VARIANTA 2

- Touto doložkou se ujednává **SOUHRNNÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ – VARIANTA 2** (dále jen „souhrnné připojištění“) v dále uvedeném rozsahu.
- Celkový roční limit pojistného plnění souhrnného připojištění: 100 000 Kč** pro jednu a všechny škody během jednoho pojistného roku.

| Specifikace připojištění | Dílčí limit v rámci souhrnného ročního limitu | Předmět pojištění (čl. 10, odst. 1 a 2, ZPP-MP 1/15) |
|---|---|--|
| Náklady na vyklizení místa pojištění (čl.10, odst.1.2., písm. c) + 2.2., písm. h) ZPP-MP 1/15) | 100 000 Kč | Budovy, věci movité |
| Škody na stavebních součástech budovy a stavebních úpravách (čl.10, odst. 2.2., písm. e) ZPP-MP 1/15) | 100 000 Kč | Budovy, věci movité |
| Základní pojištění přerušení provozu (čl. 28 ZPP-MP 1/15) | 100 000 Kč | Budovy, věci movité |
| Náklady na výměnu zámků (čl.10, odst.1.2., písm. d) + 2.2., písm. i) ZPP-MP 1/15) | 25 000 Kč | Budovy, věci movité |
| Cennosti tj. peníze, ceniny, drahé kovy ... (čl. 10, odst. 2.2., písm. b) ZPP-MP 1/15) | 25 000 Kč | Věci movité |
| Starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty (čl. 10, odst. 2.2., písm. d) ZPP-MP 1/15) | 25 000 Kč | Věci movité |
| Náklady na obnovení dokumentace (čl. 10, odst. 2.2., písm. g) ZPP-MP 1/15) | 25 000 Kč | Věci movité |
| Věci movité uložené mimo místo pojištění (čl.10, 2.2., písm. f) ZPP-MP 1/15) | 25 000 Kč | Věci movité |
| Náklady na úhradu vodného a stočného v přímé souvislosti s únikem vody z vodovodního zařízení (čl. 7, odst. 2.5., písm. e) ZPP-MP 1/15) | 25 000 Kč | Budovy |

Výše uvedená připojištění se vztahují pouze na ta pojištění nebezpečí, která jsou ujednána pro příslušný předmět pojištění tj. budovy (čl. 10, odst. 1.1. Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/15, dále jen „ZPP-MP“) a/nebo věci movité (čl.10, odst. 2.1. ZPP-MP). Toto omezení však neplatí pro škody na stavebních součástech pojištěné budovy (čl. 10, odst. 1.2. písm. b) ZPP-MP) vzniklé v důsledku krádeže vloupáním, které jsou v případě ujednání pojištění budovy zahrnuty do pojistného krytí dle této doložky vždy.

| Specifikace připojištění | Dílčí limit v rámci souhrnného ročního limitu | Předmět pojištění (čl. 10, odst. 1 a 2, ZPP-MP 1/15) |
|---|---|---|
| Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem (čl. 8, odst. 6, ZPP-MP 1/15) | 100 000 Kč | Budovy |
| Loupež (čl. 8, odst. 2, ZPP-MP 1/15) | 25 000 Kč | Věci movité |
| Vandalismus (čl. 8, odst. 3, ZPP-MP 1/15) | 25 000 Kč | Budovy, věci movité |
| Přepětí (čl. 8, odst. 4, ZPP-MP 1/15) | 25 000 Kč | Budovy, věci movité |
| Atmosférické srážky (čl. 8, odst. 5, ZPP-MP 1/15) | 25 000 Kč | Budovy, věci movité |
| Porucha chladicího zařízení (čl. 8, odst. 7, ZPP-MP 1/15) | 25 000 Kč | Věci movité |
| Pojištění skla (Část VI, ZPP-MP 1/15) | 25 000 Kč | Budovy, stavební součásti dle čl. 10 odst. 2.2, písm. e) ZPP-MP |

Ostatní ustanovení zvláštních pojistných podmínek, všeobecných pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

2 5 0 5 2 0 1 6 Jinočany

den měsíc rok

Místo

podpis a razítko pojišťovacího zprostředkovatele nebo zaměstnance Allianz pojišťovny, a. s.

Doložka PP 001

k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů

č. 505616591

**Klient (zájemce o pojištění / pojistník)**Název firmy / Jméno a příjmení: **KSK PRAHA-INŽENÝRSKÉ STAVBY, S.R.O.**Sídlo: **Jinočany, 246I, 25225, Jinočany**IČ/rodné číslo: **27109160**Místo pojištění: **Jinočany, 246I, 25225, Jinočany****Smluvní ujednání o slevě za dohodnutou dobu pojištění**

Ve smyslu čl. 5, odst. 1 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů VPP–P 1/15 (dále jen „VPP“) se touto doložkou, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy, ujednává:


1. Výše uvedená pojistná smlouva se sjednává na pojistnou dobu 3 let.
2. Pokud pojistitel nebo pojistník nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem, prodlužuje se automaticky platnost pojistné smlouvy, a to na dobu neurčitou.
3. Pojistitel poskytuje pojistníkovi slevu z pojistného na každé pojistné období ve výši 10 %. Tato sleva je již v pojistném započtena.
4. Dojde-li k ukončení pojistné smlouvy z důvodů neplacení pojistného (čl. 7, odst. 3. VPP) nebo výpovědí ze strany pojistníka (čl. 7, odst. 1 VPP) v pojistné době uvedené v odstavci 1 této doložky, zavazuje se pojistník kompenzovat pojistiteli poměrnou část poskytnuté slevy, a to ve výši:
 - 10 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení v prvním pojistném období,
 - 7 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve druhém pojistném období,
 - 5 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve třetím pojistném období,

Ostatní ustanovení VPP, zvláštních pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

2 5 0 5 2 0 1 6 Jinočany

den měsíc rok

Místo


podpis a razítko pojistovacího zprostředkovatele
nebo zaměstnance Allianz pojišťovny, a. s.

Doložka DOP 002

k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů

Č. 505616591

**Klient (zámce o pojištění / pojistník)**Název firmy / Jméno a příjmení: **KSK PRAHA-INŽENÝRSKÉ STAVBY, S.R.O.**Sídlo: **Jinočany, 246/, 25225, Jinočany**IČ/rodné číslo: **27109160**Místo pojištění: **Jinočany, 246/, 25225, Jinočany****Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti s omezeným rozsahem pojistného krytí (nevýrobní činnosti)**

Odchylně od čl. 8, odst. 1. Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP /15 (dále jen „ZPP-OP“) se ujednává:

Pojištění odpovědnosti podnikatelů podle této doložky se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy způsobené pouze výkonem administrativních a obdobných činností přímo souvisejících a nezbytných pro provozování pojištěné činnosti.

Ostatní ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

2 5 0 5 2 0 1 6 Jinočany

den

měsíc

rok

Místo

podpis a razítko pojišťovacího zprostředkovatele
nebo zaměstnance Allianz pojišťovny, a. s.



Záznam z jednání s klientem

k pojistné smlouvě majetku a odpovědnosti podnikatelů č. 505616591



Klient (zájemce o pojištění / pojistník)

Jméno a příjmení / Název firmy: **KSK PRAHA-INŽENÝRSKÉ STAVBY**
 Datum narození / IČO: **27109160**
 Bydliště / Sídlo: **Jinočany 246 25225 Jinočany**



Pojišťovací zprostředkovatel (dále jen PZ)

Jméno a příjmení / Název firmy: **Petr Kadavý**
 Registrační číslo u ČNB: **030076VPA**
 Sjednatelské číslo Allianz:
 Osobní číslo:
 Bydliště (místo podnikání, pokud se liší) / Sídlo:
Masarykovo náměstí 102 Benešov u Prahy
 Jméno a příjmení osoby, která za PZ vede jednání s klientem: **Dipl.-Ing. Petr Kadavý**



Pojišťovna

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
 IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
 www.allianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, info@allianz.cz

Identifikace pojistného zájmu. Chci pojiřit majetek/odpovědnost:



své firmy




třetí osoby, specifikujte vztah k této osobě:

Místo pojištění: **Jinočany 25225 Jinočany**

| Potřeby klienta | | Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--------|-------------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|--------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Potřebuji pojiřit následující majetek určený k podnikání: Budova <input checked="" type="checkbox"/> využívaná <input type="checkbox"/> v rekonstrukci <input type="checkbox"/> aktuálně nevyužívaná <input type="checkbox"/> Vedlejší stavby (oplocení, zpevněné plochy atd.) Movité věci <input checked="" type="checkbox"/> výrobní a provozní zařízení <input type="checkbox"/> zásoby <input type="checkbox"/> cizí věci | | Uzavření pojištění následujícího majetku určeného k podnikání: Budova <input checked="" type="checkbox"/> využívaná <input type="checkbox"/> v rekonstrukci <input type="checkbox"/> aktuálně nevyužívaná <input type="checkbox"/> Vedlejší stavby (oplocení, zpevněné plochy atd.) Movité věci <input checked="" type="checkbox"/> výrobní a provozní zařízení <input type="checkbox"/> zásoby <input type="checkbox"/> cizí věci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Majetek chci pojiřit proti následujícím pojistným nebezpečím: | | Uzavření pojištění proti následujícím pojistným nebezpečím: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Předmět pojištění</th> <th colspan="2">Předmět pojištění</th> </tr> <tr> <th>Budova</th> <th>Movité věci</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Únik vody z vodovodního zařízení</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Škody způsobené vichřicí nebo a krupobitím</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Škody způsobené povodněmi nebo a záplavou</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Škody způsobené zemětřesením, sesuvem půdy, lavinou a tíhou sněhu, sprinklerovým hasicím zařízením, nárazem vozidla, kouřem, rázovou vlnou, pádem stromů, stožárů a jiných věcí</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Škody způsobené krádeží vloupáním a vandalismem při vloupání</td> <td>—</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | Předmět pojištění | Předmět pojištění | | Budova | Movité věci | Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Únik vody z vodovodního zařízení | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Škody způsobené vichřicí nebo a krupobitím | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Škody způsobené povodněmi nebo a záplavou | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Škody způsobené zemětřesením, sesuvem půdy, lavinou a tíhou sněhu, sprinklerovým hasicím zařízením, nárazem vozidla, kouřem, rázovou vlnou, pádem stromů, stožárů a jiných věcí | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Škody způsobené krádeží vloupáním a vandalismem při vloupání | — | <input checked="" type="checkbox"/> | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Předmět pojištění</th> <th colspan="2">Předmět pojištění</th> </tr> <tr> <th>Budova</th> <th>Movité věci</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Požár a související nebezpečí</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Voda z vodovodního zařízení</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Vichřice, krupobití</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Povodeň a záplava</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ostatní nebezpečí (zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných věcí)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Krádež vloupáním včetně vandalismu</td> <td>—</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> | Předmět pojištění | Předmět pojištění | | Budova | Movité věci | Požár a související nebezpečí | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Voda z vodovodního zařízení | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Vichřice, krupobití | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Povodeň a záplava | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ostatní nebezpečí (zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných věcí) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Krádež vloupáním včetně vandalismu | — | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Předmět pojištění | Předmět pojištění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budova | Movité věci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Únik vody z vodovodního zařízení | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Škody způsobené vichřicí nebo a krupobitím | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Škody způsobené povodněmi nebo a záplavou | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Škody způsobené zemětřesením, sesuvem půdy, lavinou a tíhou sněhu, sprinklerovým hasicím zařízením, nárazem vozidla, kouřem, rázovou vlnou, pádem stromů, stožárů a jiných věcí | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Škody způsobené krádeží vloupáním a vandalismem při vloupání | — | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předmět pojištění | Předmět pojištění | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Budova | Movité věci | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Požár a související nebezpečí | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voda z vodovodního zařízení | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vichřice, krupobití | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Povodeň a záplava | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní nebezpečí (zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vlna, pád stromů, stožárů a jiných věcí) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Krádež vloupáním včetně vandalismu | — | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Škody na stavebních součástech budovy v důsledku krádeže vloupáním <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Škody na stavebních součástech budovy v důsledku krádeže vloupáním (v případě pojištění budov) <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady na vyklizení místa pojištění | <input type="checkbox"/> | Náklady na vyklizení místa pojištění | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady na výměnu zámků | <input checked="" type="checkbox"/> | Náklady na výměnu zámků | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peníze, tj. peníze, ceniny, drahé kovy | <input type="checkbox"/> | Peníze, tj. peníze, ceniny, drahé kovy | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty | <input type="checkbox"/> | Starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Škody na stavebních součástech budovy a stavebních úpravách | <input type="checkbox"/> | Škody na stavebních součástech budovy a stavebních úpravách (v případě pojištění věcí movitých) | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Věci movité uložené mimo místo pojištění | <input type="checkbox"/> | Věci movité uložené mimo místo pojištění | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady na obnovení dokumentace | <input checked="" type="checkbox"/> | Náklady na obnovení dokumentace | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Náklady na úhradu vodného, stočného v přímé souvislosti s únikem vody z vodovodního zařízení | <input type="checkbox"/> | Náklady na úhradu vodného, stočného v přímé souvislosti s únikem vody z vodovodního zařízení | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem | <input type="checkbox"/> | Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porucha chladicího zařízení | <input type="checkbox"/> | Porucha chladicího zařízení | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vozidla převzatá do opravy | <input type="checkbox"/> | Vozidla převzatá do opravy | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Loupež | <input type="checkbox"/> | Loupež | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vandalismus | <input type="checkbox"/> | Vandalismus | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Přepětí | <input type="checkbox"/> | Přepětí | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atmosférické srážky | <input type="checkbox"/> | Atmosférické srážky | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pojištění výloh | <input type="checkbox"/> | Připojištění skla | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Připojištění zasklení nebo skla u věcí movitých | <input type="checkbox"/> | Připojištění skleněných částí věcí movitých | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pojištění kancelářské, zdravotnické nebo jiné elektroniky | <input checked="" type="checkbox"/> | Připojištění elektroniky | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pojištění strojního vybavení | <input type="checkbox"/> | Připojištění strojního zařízení | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pojištění majetku, který při svém podnikání převážím autem | <input type="checkbox"/> | Pojištění nákladu | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pojištění pro případ, že nebude možné provozovat podnikatelskou činnost | <input type="checkbox"/> | Pojištění přerušení provozu | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Pojištění škody, kterou firma způsobí někomu jinému: <input checked="" type="checkbox"/> během provádění prací <input checked="" type="checkbox"/> po předání výrobku/práci Chci uzavřít pojištění odpovědnosti pro firmu podnikající v: <input type="checkbox"/> činnostech dle výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku <input checked="" type="checkbox"/> činnostech konkrétně specifikovaných v pojistné smlouvě Pojištění odpovědnosti s územní platností ČR a SR rozšířenou také o: <input type="checkbox"/> Evropu <input type="checkbox"/> Celý svět mimo USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii <input type="checkbox"/> Celý svět | Pojištění odpovědnosti - povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené: <input checked="" type="checkbox"/> provozní činností <input checked="" type="checkbox"/> vadou výrobku Pojištěná činnost: <input checked="" type="checkbox"/> činnosti dle výpisu z OR, ŽR nebo jiného rejstříku Rozšíření územní platnosti na: <input type="checkbox"/> Evropu <input type="checkbox"/> Celý svět mimo USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii <input type="checkbox"/> Celý svět |
| Škoda způsobená na věci užívané movité Škoda na odložené věci a vnesené věci Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních Pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu pojištěného Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle Škoda způsobená poškozením životního prostředí Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku Pojištění vzájemných nároků | <input checked="" type="checkbox"/> Škoda způsobená na věci užívané movité <input checked="" type="checkbox"/> Škoda na odložené věci a vnesené věci <input checked="" type="checkbox"/> Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních <input type="checkbox"/> Pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu pojištěného <input type="checkbox"/> Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle <input type="checkbox"/> Škoda způsobená poškozením životního prostředí <input type="checkbox"/> Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku <input type="checkbox"/> Pojištění vzájemných nároků |
| Další údaje o podnikatelské činnosti, které ovlivňují doporučení pojišťovacího zprostředkovatele, jsou zaznamenány v pojistné smlouvě a zohledněny v kalkulaci pojištění. | |

|  Specifické požadavky klienta | Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele |
|---|--|
| Popište: | Popište: |

§ Závěrečné informace

- Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na webových stránkách České národní banky www.cnb.cz nebo přímo na adrese České národní banky.
- Pojišťovací zprostředkovatel je činný pro Allianz pojišťovnu, a.s., výhradně / nevýhradně.
- Pojišťovací zprostředkovatel a osoba uzavírající pojistnou smlouvu jménem pojišťovny nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, pro kterou sjednávají pojištění.
- Pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
- Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele, stejně jako stížnosti týkající se sjednaného pojištění je možné podat písemně, telefonicky nebo emailem na kontaktní údaje Allianz pojišťovny, a.s., uvedené na www.allianz.cz, na oddělení pro stížnosti klientů, na adresu pojišťovacího zprostředkovatele nebo též na adresu České národní banky jakožto dohledový orgán. Tím není dotčeno právo obrátit se v uvedených věcech na soud.
- Navrhovaná pojistná smlouva se řídí právním řádem ČR.
- Pojišťovací zprostředkovatel je provizně odměňován pojišťovnou nebo nadřízeným subjektem.
- Pojišťovací zprostředkovatel provádí svou činnost způsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb.
- Záznam z jednání není závazný a nepředstavuje návrh na uzavření pojistné smlouvy ani pojistnou smlouvu.


Prohlášení klienta

Svým podpisem potvrzuji, že:

- jsem převzal/a kalkulaci pojištění, která obsahuje popis nabízených pojistných produktů, včetně jejich dopadu a možných rizik a která mi byla náležitě vysvětlena tak, že jsem schopen posoudit, zda navrhované pojištění odpovídá mým potřebám, požadavkům a finančním možnostem,
- zjištěné potřeby a sdělené požadavky (byly-li sděleny) vztahující se k pojištění jsou řádně a úplně zaznamenány výše, a že odpovídají mnou poskytnutým údajům a mému skutečnému záměru týkajícímu se pojištění,
- mi pojišťovací zprostředkovatel vysvětlil své doporučení, srozumitelně mi odpověděl na všechny mé dotazy, že mě upozornil na možné nesrovnalosti (jsou-li shledány) mezi mými požadavky a nabízenou pojistnou smlouvou a vysvětlil jejich možné důsledky,
- po seznámení se se všemi výše uvedenými materiály a informacemi shledávám nabízené pojištění jako vyhovující mým potřebám a požadavkům, a to i přes případně výše uvedené nesrovnalosti,
- jsem si vědom toho, že údaje, které jsem během jednání o uzavření pojištění zamlčel, či z jakéhokoli jiného důvodu nesdělil, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny a že takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu,
- jsem převzal/a jedno vyhotovení tohoto záznamu z jednání.

Datum: 25.05.2016

Místo: Jinočany


 Dipl.-Ing. Petr Kadavý

Pokutový řád

Stanovující výši smluvních pokut pro porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné legislativy.

| <u>Důvod sankce</u> | | <u>Výše sankce dle závažnosti od 100,- Kč do výše limitu jednotlivých bodů.</u> |
|---------------------|--|---|
| 1. | Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků u pracovníků vlastních či subdodavatele. | Pokyn k použití OOPP |
| 2. | Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného školení z oblasti BOZP | 1000,- za každé porušení |
| 3. | Nepředání podkladů, (jako jsou rizika vznikající při pracovních nebo technologických postupech), koordinátorovi BOZP na staveništi 8 dnů před začátkem stavebních prací dle zákona 309/2006 sb. § 16. | 2000,- za každé porušení |
| 4. | Nedoložení a nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti. | 2000,- za každé porušení |
| 5. | Nedodržování plánu BOZP na staveništi | 2000,- za každé porušení |
| 6. | Nevhodné skladování a ukládání materiálů na staveništi | 2000,- za každé porušení |
| 7. | Nepoužívání mobilních toalet na staveništi či v okolí staveniště, nebo nepoužívání toalet ve veřejných prostorech. | 3000,- za každé porušení |
| 8. | Porušení pravidel pro závěsné lávky, používání nevyhovujících žebříků (poškozených, bez pravidelných kontrol), neodpovídající dočasné konstrukce, výkopy, poklapy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací, vodovodů, inženýrských sítí, Používání poškozená, nevyhovující nebo bez revizí veškerá elektrická zařízení, prodlužovací kabely atd. | 3000,- za každé porušení |
| 9. | Nezajištění ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením | 3000,- za každé porušení |
| 10. | Nezajištění výkopů proti pádu osob, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky. | 3000,- za každé porušení |
| 11. | Nepažení výkopů dle NV č. 591/2006 sb., příloha 3 článek V. | 3000,- za každé porušení |
| 12. | Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu | 5000,- za každé porušení |
| 13. | Práce ve výškách bez řádného zajištění kolektivním opatřením nebo OOPP proti pádu. | 5000,- za každé porušení |
| 14. | Používání nekompletního lešení a bez řádného předání osobou odborně způsobilou. | 5000,- za každé porušení |
| 15. | Další porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména dle zákona 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. zákona 262/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 495/2001 Sb., NV 101/2005 Sb | 5000,- za každé porušení |
| 16. | Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků zhotovitele, odmítnutí dechové zkoušky | 20 000,- za každé porušení |

Příloha č. 7 Postupy řízení stavby

**„Stavba č. 3127 TV Běchovice, etapa 0015 Dešťová
kanalizace II, stoka A“ - realizace**

Příloha č. 7

POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

Zkratky:

ZHO Zhotovitel

MAN Mandatář, stavební manažer,
zástupce Objednatele

PROJ projektant, zástupce Objednatele

PŘÍK Příkazník

ZZVZ nový zákon o veř. Zakázkách č.134/2016 Sb.

Všeobecně

PŘS 1.1 Účastníky Stavby jsou:

- (a) Objednatel,
- (b) všichni zástupci Objednatele
- (c) Zhotovitel.

PŘS 1.2 Objednatele zastupuje ve věcech technických v průběhu Stavby:

- (a) stavební manažer (MAN)

a to v rozsahu pravomocí na ně Objednatelem přenesených.

PŘS 1.3 K zastavení, či přerušení prací na Stavbě je oprávněn:

- (a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,
- (b) Objednatel, MAN

PŘS 1.4 Jestliže Zhotovitel zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na Stavbě, uvědomí o tom ihned MAN a navrhne mu příslušné opatření.

PŘS 1.5 Zastavení, či přerušení Stavby se potvrdí zápisem do Stavebního deníku, přičemž se o zastavení ihned uvědomí všichni účastníci Stavby a Stavební úřad.

PŘS 1.6 Pokud zastavení stavby nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí zhotovitele, prodlouží se dohodnutá lhůta výstavby o dobu vzniklého zpoždění plus doby nezbytné k přípravě a znovuzahájení prací.

Komunikace a archivace

- PŘS 2.1 Účastníci akce postupují svá sdělení, žádosti, oznámení a jiné dokumenty podle Přílohy B-1, a to jednak cílovým adresátům, jednak dalším účastníkům. V dalších ustanoveních těchto "Postupů" se uvádí vždy jen cílový adresát.
- PŘS 2.2 Při vzájemné komunikaci mezi účastníky akce se používá formulářů uvedených v Příloze B-2.
- PŘS 2.3 Při převzetí jakéhokoliv dokumentu se na něm vyznačí datum a hodina převzetí. Za čas převzetí se považuje čas, kdy dokument obdržel cílový adresát.
- PŘS 2.4 Cílový adresát je povinen dokument převzít.
- PŘS 2.5 K dokumentu zasílanému faxem je nutné předat doprovodnou kopii jiným doručovacím prostředkem, přičemž za den doručení se považuje den doručení kopie doručované jiným doručovacím prostředkem.
- PŘS 2.6 Dokumenty vydávané v průběhu Stavby se průběžně číslují a zapisují do příslušných "Seznamů". Za číslování dokumentů odpovídají jejich původci. Aktualizace každého seznamu se předkládá měsíčně na prvním kontrolním dnu Stavby, který následuje po konci kalendářního měsíce. Rozdělovník aktualizace je shodný s rozdělovníkem příslušného "Seznamu" — viz Příloha B -1
- PŘS 2.7 Originál, popř. jedna kopie každého dokumentu musí být bez zřetele k jeho původci uložena v kanceláři MAN, a to každá skupina ve zvláštním pořadači. Odnášení jednotlivých dokumentů z kanceláře nebo zapůjčování celých pořadačů se nedovoluje.

Lhůty

- PŘS 3.1 Lhůty uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.2 Jestliže Zhotovitel nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, nevzniká mu tím žádný nárok na změnu dohodnutých lhůt výstavby.
- PŘS 3.3 Lhůty se počítají počínaje prvním dnem po převzetí příslušného dokumentu.
- PŘS 3.4 Doba, po kterou se projednávají příslušné dokumenty, nemá vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 3.5. Jestliže objednatel nebo osoba jej zastupující nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, může zhotovitel na nejbližším kontrolním dnu požadovat prodloužení kterékoliv z následných dohodnutých lhůt výstavby nejméně o tolik kalendářních dnů, kolik činilo zpoždění.
-

Žádost o informaci

- PŘS 4.1** Všechny dotazy ve věci dokumentace zakázky vzniklé po podpisu Smlouvy o Dílo předává Zhotovitel v průběhu Stavby stavebnímu manažerovi (MAN) na formuláři "Žádost o informaci".
- PŘS 4.2** Mandatář odpoví Zhotoviteli vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne následujícího po dni doručení "Žádosti o informaci" prostřednictvím:
- (a) příslušné rubriky ve formuláři "Žádost o informaci", určené pro odpověď, nebo
 - (b) formulářem "Pokyn Zhotoviteli" nebo
 - (c) formulářem "Oznámení změny".
- "Žádost o informaci" vrátí MAN Zhotoviteli. V případě (b) a (c) se uvede na formuláři "Žádost o informaci" číslo "Pokynu Zhotoviteli", popř. číslo "Oznámení změny".
- PŘS 4.3** Seznam "Žádostí o informaci" udržuje Zhotovitel.

Pokyn Zhotoviteli

- PŘS 5.1** Pokyn Zhotoviteli vydává MAN na formuláři "Pokyn Zhotoviteli". Doručení pokynu musí potvrdit Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.
- PŘS 5.2** Pokyn Zhotoviteli nemá vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby, není-li dále stanoveno jinak (viz. bod 5.4. níže).
- PŘS 5.3** Eventuální ústní pokyny musí být ihned potvrzeny písemným "Pokynem Zhotoviteli".
- PŘS 5.4** Pokud Zhotovitel dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvedomí o tom ihned MAN a doloží to nejpozději desátý (10.) pracovní den po doručení příslušného "Pokynu Zhotoviteli" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a dalších až do PŘS 6.8.
- PŘS 5.5** Eventuální úpravy vyplývající z "Pokynů Zhotoviteli" se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření dokumentace skutečného provedení předá Zhotovitel MAN s dostatečným předstihem před kolaudací stavby.

Změna Díla

- PŘS 6.1** Změnu Díla navrhuje Zhotovitel na základě svých poznatků v průběhu provádění Díla a návrh sděluje MAN na formuláři „Oznámení změny“, anebo MAN na základě pokynu Objednatele a sděluje ji Zhotoviteli na formuláři "Oznámení změny", doplněném podle povahy případu dokumentací v počtu vyhotovení

stejným jako u dokumentace zakázky. Ostatní účastníci obdrží po jednom vyhotovení takové dokumentace.

PŘS 6.2 Nejpozději během desátého (10.) pracovního dne po obdržení odsouhlaseného "Oznámení změny" předloží Zhotovitel "Návrh na ohodnocení změny", který musí obsahovat tyto údaje:

(a) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem jako rozpočtová dokumentace pro Smlouvu o Dílo (rozpočtovou dokumentací se rozumí položkový rozpočet Zhotovitele - příloha č. 3 Smlouvy);

(b) ocenění položek - podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 3 Smlouvy) či jejich přímou aproximací, nebude-li to možné pak dohodou smluvních stran a to zástupci smluvních stran pověřených jednáním ve věcech souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních, a nebude-li to možné pak dle platné cenové úrovně ÚRS,

(c) technický podklad, který odůvodňuje zařazení prací do dodatku ke sml. V případě nutného navýšení prací dle ZZVZ.

Výše zmíněné dokumenty budou podkladem pro Objednatele pro jeho postup při uzavírání dodatku ke smlouvě dle ZZVZ (zák.č. 134/2016 Sb.)

PŘS 6.3 Vyžaduje-li zpracování "Návrhu na ohodnocení změny", dále jen „NOZ“ nebo "Návrh na ohodnocení změny", prokazatelně dobu delší než deset (10) pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel MAN spolu s písemným odůvodněním nemožnosti zpracování NOZ.

PŘS 6.4 Pokud je některý z údajů v "Návrhu na ohodnocení změny" chybný nebo neúplný, vrátí se návrh Zhotoviteli bezodkladně k opravě, popř. doplnění, s uvedením důvodů, proč byl vrácen.

PŘS 6.5 "Návrh na ohodnocení změny" projedná MAN se Zhotovitelem a provede v něm nezbytné úpravy, je-li nutné je provést, vše nejpozději sedmý (7.) den po dni předložení Návrhu Zhotovitelem. Zhotovitel se vyjádří písemně svůj souhlas s úpravou "Návrhu".

PŘS 6.6 Po odsouhlasení „Návrhu na ohodnocení změny“ dle bodu PŘS 6.5 shora, Zhotovitel připraví návrh "Potvrzení změny" a předá jej spolu s "Návrhem na ohodnocení změny" zástupci Objednatele a MAN k podpisu, kteří jsou povinni tyto dokumenty podepsat do pěti (5) kalendářních dnů od předložení Zhotovitelem.

PŘS 6.7 Po obdržení „Potvrzení změny“ Objednatel zahájí proces přípravy dodatku ke ZZVZ.

PŘS 6.8 Veškeré důsledky vyplývající z "Potvrzení změny" se zaznamenají na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ.

PŘS 6.9 Sdružený seznam "Oznámení změny", "Návrhů ohodnocení změny" a "Potvrzení změny" aktualizuje MAN.

Doplňková dokumentace

- PŘS 7.1** V průběhu výstavby může MAN vydávat doplňkové specifikace a výkresy nebo jinou doplňkovou dokumentaci navazující na Výrobní dokumentaci, technologické postupy, výsledky zkoušek apod. Tato doplňková dokumentace bude vydávána MAN na formuláři „Předávací list“. Doručení „Předávacího listu“ musí potvrdit stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Kopie potvrzeného dokumentu se předá dodávce.
- PŘS 7.2** Pokud doplňková dokumentace pouze zpřesňuje předcházející dokumentaci, tj. nevznikla v souvislosti s "Oznámením změny", nemá tato doplňková dokumentace vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby (s výjimkou bodu PŘS 7.3).
- PŘS 7.3** Pokud zhotovitel dospěje k názoru, že tento předávací list má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvede o tom MAN a doloží to nejpozději 10. kalendářní den po doručení příslušného "Předávacího listu" náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PŘS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PŘS 6.3 a následujících.
- PŘS 7.4** Eventuální úpravy vyplývající z „Předávacího listu“ se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření skutečného provedení předá zhotovitel stavebnímu manažerovi.
- PŘS 7.5** Doplňková dokumentace se vydává zhotoviteli v počtu vyhotovení stejném jako u jiných částí projektové dokumentace.
- PŘS 7.6** V každé nové verzi příslušného výkresu se kromě řádkového označení v rozpisce zakroužkuje příslušné místo, jehož se daná změna týká.
- PŘS 7.7** PROJ udržuje "Seznam projektové dokumentace" včetně dodatečně vydaných specifikací a výkresů.

Dokumentace Zhotovitele

- PŘS 8.1** Zhotovitel předkládá Dokumentaci Zhotovitele MAN k vyjádření, popř. potvrzení tak, aby MAN měl k dispozici přiměřenou lhůtu k její kontrole. Zhotovitel při předkládání vychází z Harmonogramu výstavby a bere v úvahu dodací lhůty subdodavatelů.
- PŘS 8.2** Výkresy se předávají s formulářem "Předání výrobní dokumentace" s eventuálními přílohami (katalogy, technickými údaji apod.), a to v šesti (6) vyhotoveních.
- PŘS 8.3** MAN zkontroluje předané podklady a provede v nich eventuální úpravy. Pokud podklady nevyžadují další opravy Zhotovitele, opatří je MAN doložkou "Schváleno", podpisem, razítkem a datem a v přiměřené lhůtě po jejím převzetí vrátí ve třech (3) vyhotovení Zhotoviteli.
- PŘS 8.4** Změny, popř. doplňující pokyny se na výkrese zakroužkují.
- PŘS 8.5** Dokumentaci vrácenou Zhotoviteli s doložkou "Zpět k úpravě" musí Zhotovitel

- upravít podle požadavků MAN a znovu předložit.
- PŘS 8.6 Jakákoliv zpoždění způsobená odstávkou neúplné nebo nepřijatelné Dokumentace Zhotovitele nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 8.7 MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadované Dokumentace Zhotovitele", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
-

Vzorky

- PŘS 9.1 MAN nejpozději jeden měsíc po předání staveniště Zhotovitel předloží "Seznam požadovaných vzorků". Na základě "Seznamu požadovaných vzorků" a v souladu s harmonogramem výstavby připraví Zhotovitel požadované vzorky v počtu uvedeném v „Seznamu“.
- PŘS 9.2 Každý předložený kusový vzorek musí odpovídat příslušné specifikaci a musí být zřetelně označen pevně nalepenými nebo jinak připojenými štítky obsahujícími alespoň tyto údaje:
- (a) název akce,
 - (b) označení vzorku,
 - (c) jméno výrobce, popř. Zhotovitele vzorku,
 - (d) odkaz na specifikaci,
 - (e) datum předložení,
 - (f) místo pro podpis kontrolující osoby a datum schválení.
- PŘS 9.3 Vzorky posoudí MAN z hlediska příslušné specifikace. Na důkaz souhlasu se zabudováním materiálů nebo výrobků podle vzorku podepíše schvalovatel štítek připojený ke vzorku, popř. vzorek opatří neodstranitelným podpisem a datem přímo na jeho povrchu. Podle povahy případu vzorek vyfotografuje MAN.
- PŘS 9.4 Datum schválení vzorku se zaznamená do "Seznamu požadovaných vzorků".
- PŘS 9.5 Schválené vzorky uloží Zhotovitel na Stavbě na uzamykacím místě určeném MAN, a to tak, aby se daly kdykoliv použít pro srovnání během provádění stavebních prací. Zabudované vzorky chrání Zhotovitel tak, aby se během další výstavby nepoškodily.
- PŘS 9.6 Zabudované vzorky ošetří Zhotovitel tak, aby se během výstavby nepoškodily a nebyly pozměněny.
- PŘS 9.7 "Seznam požadovaných vzorků" udržuje MAN.
-

Zkoušky

- PŘS 10.1 Zhotovitel oznámí na formuláři "Výzva k účasti při zkoušce" MAN, kdy a kde se uskuteční zkoušky podle KZP, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich konáním.
- PŘS 10.2 Zhotovitel oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici.

- PŘS 10.3 Zhotovitel zajistí, aby výsledky zkoušek autorizované zkušebny byly připraveny k nahlédnutí také MAN. Originály budou předány při předání díla.
- PŘS 10.4 Zhotovitel předá informaci MAN o nevyhovujících zkouškách. Nedoložené zkoušky se považují za nevyhovující.
- PŘS 10.5 MAN je oprávněn doplňovat KZP, aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 10.6 KZP udržuje Zhotovitel, včetně zaznamenávání do „Přehledové tabulky“ a vyhodnocování.

Technologické postupy

- PŘS 11.1 Čtrnáct (14) dnů po podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel závazný technologický postup MAN. MAN s dostatečným časovým předstihem technologický postup odsouhlasí nebo vrátí s uvedenými připomínkami k zapracování. Žádná práce nebude zahájena bez odsouhlasení technologického postupu.
- PŘS 11.2 Technologický postup obsahuje podle povahy případu:
- (a) účel a místo provádění práce,
 - (b) grafické schéma postupné realizace dané práce,
 - (c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
 - (d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, vlhkost podkladů, rychlost větru apod.)
 - (e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé práce,
 - (f) bezpečnostní opatření,
- popř. další údaje.
- PŘS 11.3 MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadovaných technologických postupů", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 11.4 "Seznam požadovaných technologických postupů" udržuje MAN.

Dočasné práce a konstrukce

- PŘS 12.1 Všechny práce a použití dočasných konstrukce musí splňovat Platné požadavky BOZP a předpisů souvisejících.

Dozor

- PŘS 13.1 V průběhu Stavby se uskutečňuje bez výzvy Zhotovitele:
- (a) autorský dozor PROJ,
 - (b) technický dozor MAN

- PŘS 13.2 Objednatel a MAN mají kdykoliv právo s použitím formuláře "Pokyn Zhotoviteli":
- (a) požadovat bezodkladné odstranění vad a nedodělků,
 - (b) zakázat Zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky dodané na stavbu,
 - (c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.
- PŘS 13.3 Žádná dodávka materiálu nebo výrobků nesmí být zabudována v rozporu s PD a ČSN. Na požádání musí být předloženy MAN veškeré doklady použitých materiálů. Hodnoty obsažené v ČSN, včetně doporučených hodnot, se pro účely těchto postupů řízení stavby považují za závazné.
- PŘS 13.4 Zhotovitel je povinen vyzvat MAN k odsouhlasení prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo zneprístupněny. MAN odsouhlasí provedení těchto prací zápisem do stavebního deníku. Bez odsouhlasení zakrytí objednatel nesmí zhotovitel předmětné práce zakrýt. Zhotovitel je povinen vyhotovovat fotodokumentaci průběhu stavby v takové kvalitě, aby tato dokumentace byla průkazná, zejména pak prací určených k zakrytí, a tuto fotodokumentaci evidovat a vyhodnocovat před předložením „Seopisu provedených prací“ a finálně předložit k předání a převzetí díla.
- PŘS 13.5 Jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, avšak doložené fotodokumentací, musí být odkryty, popř. odstraněny, na náklady Zhotovitele
- PŘS 13.6 Pokud MAN zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou v souladu se Smlouvou o Dílo, vydá "Pokyn Zhotoviteli" obsahující nařízení opravy nebo odstranění takových prací nebo jiná opatření. Ohledně se postupuje, zjistí-li PROJ nebo MAN při kontrole nedodělky.
- PŘS 13.7 Schválení jakosti provedené části Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté vady, které se mohou projevit během užívání objektu.
- PŘS 13.8 Při kontrole jakosti předkládá Zhotovitel MAN ke kontrole originály certifikátů, atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudované do Díla. Tyto dokumenty předkládá Zhotovitel k „Přehledové tabulce“ KZP a uchovává je po celou dobu výstavby.
- PŘS 13.9 Odstraňování vad a nedodělků, opravy nebo odstraňování nevyhovujících prací, doba objednávání výrobků apod. nemají vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty výstavby.

Mimořádná událost

- PŘS 14.1 V případě jakékoliv mimořádné události uvědomí osoba, která ji zjistila, ihned podle povahy případu Záchranou službu, Záchraný hasičský sbor, Policii České republiky a dále Stavbyvedoucího, MAN a PROJ.

PŘS 14.2 Stavbyvedoucí a MAN zajistí ihned nezávislou fotodokumentaci následků události.

Harmonogramy

- PŘS 15.1 Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.
- PŘS 15.2 Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a pro každou ucelenou část Stavby (např. podlaží).
- PŘS 15.3 Harmonogram prací musí obsahovat lhůty dodávek hlavních materiálů a výrobků, lhůty předkládání vzorků, výrobní dokumentace, technologických postupů a dokumentace dočasných prací. Harmonogram musí obsahovat tzv. „kritickou cestu“.
- PŘS 15.3 Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři Stavbyvedoucího a MAN. Zhotovitel v něm bude zaznamenávat skutečný postup stavebních prací.
- PŘS 15.4 Zhotovitel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení MAN.

Zprávy o postupu prací

- PŘS 16.1 Zhotovitel předá MAN vždy před Kontrolním dnem Stavby, který následuje bezprostředně po posledním dnu v měsíci, "Zprávu o postupu výstavby". Zpráva musí obsahovat:
- (a) stručnou informaci o postupu prací,
 - (b) informaci o mimořádných událostech, pokud nastaly,
 - (c) příčiny známých anebo předpokládaných zpoždění,
 - (d) důsledky takových zpoždění pro Harmonogramy prací a plateb,
 - (e) opatření učiněná Zhotovitelem pro dodržení dohodnutých lhůt výstavby,
 - (f) harmonogram plateb s vyznačením stavu a návrh jeho eventuelních úprav.
 - (g) seznam potencionálních rizik ovlivňující či ohrožující průběh prací, výši smluvní ceny či kvalitu prováděného díla a to včetně odhadu finančních nákladů na eliminaci těchto rizik.
- Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogramem výstavby, nebo je v předstihu, Zhotovitel písemně uvede ve zprávě i tuto skutečnost.

Kontrolní dny Stavby

- PŘS 17.1 Kontrolní dny Stavby se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svolá MAN nejpozději na třetí (3.) týden po týdnu zahájení Stavby.

- PŘS 17.2 Kontrolou dne Stavby se zúčastní Stavbyvedoucí MAN, PROJ. popř. další přízvané osoby. Jednání řídí MAN nebo jím pověřená osoba.
- PŘS 17.3 Kontrolní dny Stavby mají zpravidla tento pořadí:
- (1) Prohlídka Stavby
 - (2) Připomínky k zápisu z minulého KDS
 - (3) Obecné
 - (4) Projekt. zpráva autorského dozoru
 - (5) Jednání s úřady
 - (6) Harmonogramy
 - (7) Stav prací na Stavbě
- Ostatní
- PŘS 17.4 Záznamy z jednání KDS pořizuje a rozesílá MAN všem účastníkům tohoto jednání.
- PŘS 17.5 Případný nesouhlas se záznamem z KDS je příjemce tohoto záznamu povinen uplatnit do dvou dnů od jeho doručení u MAN.

Soupis provedených prací a Osvědčení pro platbu

- PŘS 18.1 Zhotovitel předloží MAN vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po podkladů včetně "Soupisu provedených prací" za uplynulé fakturační období, ve kterém stavba probíhala déle než patnáct (15.) kalendářních dnů, a to v rozpisu výkazu prací dle SoD, a to vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po ukončení fakturačního období.
- PŘS 18.2 U každé jednotlivé položky rozpisu bude uvedena:
- (a) celková cena,
 - (b) cena prací dokončených do minulého vyúčtování (v množství a Kč),
 - (c) cena prací dokončených v daném měsíci (v množství a Kč).
- PŘS 18.3 Do "Soupisu provedených prací" se zahrnou pouze materiály a výrobky zabudované nebo pevně připevněné do objektu.
- PŘS 18.4 MAN zkontroluje předložený "Soupis provedených prací" do 7 kalendářních dnů a podle potřeby projedná její podrobnosti se zhotovitelem. Pokud MAN zjistí nesrovnalosti "Soupisu provedených prací" se smlouvou, provede čitelně příslušné opravy.
- PŘS 18.5 Na výslednou částku MAN vystaví "Osvědčení pro platbu", kterou potvrdí a kterou MAN následně předá objednateli a zhotoviteli.
- PŘS 18.6 "Osvědčení pro platbu" vystaví MAN tak, aby je objednatel i zhotovitel obdrželi nejpozději během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byl MAN doručen "Soupis provedených prací".
- PŘS 18.7 Zhotovitel vystaví fakturu na objednatele na částku shodnou s částkou uvedenou v "Osvědčení pro platbu".

Vyúčtování a převzetí Díla

- PŘS 19.1 Jakmile budou ukončeny závěrečné prohlídky, při nichž nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky, podá Zhotovitel MAN "Konečný soupis provedených prací", který obsahuje:
- (1) vyúčtování prací naběhlých od posledního "Osvědčení pro platbu",
 - (2) vyúčtování všech ostatních dosud nevyrovnaných závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- PŘS 19.2 Při projednání závěrečného "Soupisu provedených prací" se postupuje podle odst. PŘS 18.1 až 18.7, avšak všechny relevantní lhůty se prodlužují o sedm (7.) kalendářních dnů.

Příloha B-1
k Postupům řízení stavby

Rozdělovník dokumentů a jejich údržby

Legenda:

| | | | |
|----|----------------|---|-------------------|
| O | Původce | X | dostává na vědomí |
| CA | cílový adresát | U | Udržuje |

| Pol. | Dokument | MAN | ZHO | OBJ |
|------|---|----------------------|-----|-----|
| 1.1 | všeobecná korespondence | O | | |
| | | kdokoliv a na vědomí | | |
| 1.2 | zápis do Stavebního deníku o zastavení stavby | O | CA | O |
| 2.1 | Oznámení změny | O | CA | X |
| 2.2 | Návrh ohodnocení změny | CA | O | CA |
| 2.3 | Potvrzení změny | CA | O | X |
| 3.1 | Žádost o informaci — podání | CA | O | X |
| 3.2 | Ži — vyřízení | O | CA | X |
| 4.1 | Pokyn Zhotoviteli OBJ | X | CA | O |
| 4.2 | Pokyn Zhotoviteli MAN | O | CA | X |
| 5.1 | Výzva k účasti při zkoušce | CA | O | |
| 6.1 | Zpráva o postupu výstavby | CA | O | CA |
| 7.1 | Předání výrobní dokumentace | CA | O | X |
| 7.2 | Potvrzená výrobní dokumentace | O | CA | X |
| 8.1 | Soupis provedených prací | CA | O | |
| 8.2 | Osvědčení pro platbu | O | CA | CA |
| 8.3 | Faktura—daňový doklad | | O | CA |
| 9.1 | Seznam požadovaných vzorků | O/U | CA | X |
| 9.2 | Seznam požadovaných zkoušek | O/U | CA | X |
| 9.3 | Seznam požadovaných technologických postupů | O/U | CA | X |
| 10.1 | Sdružený seznam OZ/NOZ/PoZ | O/U | X | X |
| 10.2 | Seznam žádostí o informaci | X | O/U | X |
| 10.3 | Seznam pokynů Zhotoviteli | O/U | X | X |
| 11.1 | Seznam vad a nedodělků | O/U | CA | X |
| 12.1 | Seznam osob pracujících na stavbě | CA | O/U | X |
| 13.1 | Stavební deník | X | O/U | X |
| 14.1 | Harmonogram prací | X | O/U | X |
| 15.1 | Kniha návštěv | | U | X |

KONEC PŘÍLOHY B-1 k Postupům řízení stavby

Příloha B-2
k Postupům řízení stavby

Formuláře

Seznam formulářů:

| | |
|------|-----------------------------------|
| FO 1 | Oznámení změny, OZ |
| FO 2 | Návrh ohodnocení změny, NOZ |
| FO 3 | Potvrzení změny, PoZ |
| FO 4 | Žádost o informaci, ŽI |
| FO 5 | Pokyn Zhotoviteli, PZ |
| FO 6 | Předání výrobní dokumentace, PVD |
| FO 7 | Výzva k účasti při zkouškách, VÚZ |
| FO 8 | Předávací list PL |
| FO 9 | Osvědčení pro platbu, OP |

(Formuláře FO 1 až FO 9 na samostatných listech)

KONEC PŘÍLOHY B-2 k Postupům řízení stavby

| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------|
| XXXXXXXXXX | | FO 1 | |
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | č. OZ _____ | |
| Komu: | | Datum: | |
| Odesláno/ předáno: | | | osobně |
| Týká se: | | | |
| Odkazy: | na specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozp. podklady: | | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| | Kategorizace položek | | |
| ZMĚNA: | | | |
| <p>Počet připojených listů specifikací _____ Počet výkresů _____</p> | | | |
| Oznámení změny je vyvoláno: | | | |
| ZPRACOVAL: | | PŘEVZAL: | |
| <p>_____</p> <p>(za objednatele nebo MĀN)</p> | | <p>_____</p> <p>(za zhotovitele)</p> | |
| Datum: | | Datum: | |
| <p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotoviteli nebude objednávat materiál, výrobky apod a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.</p> | | | |

| | | | | |
|--|-------|--|--------------|--|
| XXXXXXXXXX | | | FO 2 | |
| NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | č. NOZ _____ | |
| NOZ zpracoval: | | Datum: | | |
| NOZ navazuje na: | OZ č. | PZ č. | PL č. | |
| Odesláno/ předáno: | | | osobně | |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy | | | | |
| (a) dohodnuté ceny <input type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> | | | | |
| zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady: | | | | |
| | | | | |
| Počet listů příloh: _____ | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy): | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: | | |
| _____ | | _____ kalendářních dnů | | |
| Kč (bez DPH) | | | | |
| Zpracoval: | | Převzal: | | |
| _____ (za Zhotovitele) | | _____ (za MAN) | | |
| Datum _____ | | Datum _____ | | |

| | | |
|--|---|--------------|
| XXXXXXXXXX | | FO 3 |
| POTVRZENÍ ZMĚNY | | č. PoZ _____ |
| PoZ vystavil: | Datum: | |
| PoZ na NOZ č.: | na jiný dokument: | |
| Odesláno/ předáno: | | osobně |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě: | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů | |
| Změna ceny díla (bez DPH) | Změna lhůty dokončení díla: | |
| _____ Kč | _____ kalendářních dnů | |
| Nová cena díla (bez DPH): | Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP: | |
| _____ Kč | _____ | |
| Důvod ke změně: | | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Poznámka: | | |

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Podpis zmocněnce Objednatele: | Podpis zmocněnce Mandatáře | Podpis zmocněnce Zhotovitele |
| Datum: | Datum: | Datum: |

| | | |
|-----------------------|------------------------|----------------|
| XXXXXXXXXX | | FO 5 |
| POKYN ZHOTOVITELI | | č. PZ _____ |
| PZ vydává: | | Datum: |
| Odesláno/ předáno: | | osobně |
| Týká se: | | |
| Odkaz: | na specifikace: | |
| | na výkresy: | |
| | na rozp. podklady: | |
| | na jinou část smlouvy: | |
| POKYN: | | |
| Podpis za OBJ: | Podpis za MAN: | Podpis za ZHO: |
| _____ | _____ | _____ |
| Datum: | Datum: | Datum: |
| _____ | _____ | _____ |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------|--------|
| XXXXXXXXXX | | FO 6 | |
| PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE | | č. PDZ _____ | |
| Komu: | | Datum: | |
| Odesláno/ předáno: | | | osobně |
| Týká se: | | | |
| Odkaz: | na specifikace | | |
| | na výkresy | | |
| | na rozp. podklady | | |
| | na jinou část smlouvy | | |
| CHARAKTERISTIKA DOKUMENTACE ZHOTOVITELE: | | | |
| Seznam příloh: | | | |
| Převzal (za Zhotovitele): | | Převzal (za MAN): | |
| _____ | | _____ | |
| Datum: _____ | | Datum: _____ | |


| | | |
|---|-----------------------|---|
| XXXXXXXXXX | | FO 7 |
| VÝZVA K ÚČASTI PŘI ZKOUŠKÁCH | | č. VÚZ _____ |
| Komu: | | Datum: |
| Odesláno/ předáno: | | osobně |
| Týká se: | | |
| Odkaz: | na specifikace | |
| | na výkresy | |
| | na rozp. podklady: | |
| | na jinou část smlouvy | |
| <p>Datum uskutečnění zkoušky:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>Hodina:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>Místo:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p>Poznámka:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> | | |
| Vyzval (za Zhotovitele): | | Převzal (za Mandatáře): |
| <p>_____</p> <p>Datum:</p> <p>_____</p> | | <p>_____</p> <p>Datum:</p> <p>_____</p> |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|---------|
| XXXXXXXXXX | | FO 8 | |
| PŘEDÁVACÍ LIST | | č. PL _____ | |
| DOKUMENTACE XXXXXXXXXXXX | | | |
| PROJEKTANT – XXXXXXXXXXXX | | | |
| OBJEKT SO: | | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST | |
| <p>ČISTOPIS DOKUMENTACE</p> | | | |
| NAZEV PŘEDÁVACÍHO LISTU | | ČÍSLO PROFESE | |
| | | ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE: | |
| PREVZAL (za zhotovitele): | PŘEVZAL (za objednatele): | DATUM ZPRACOVÁNÍ | PŘEDAL: |
| Datum: | Datum: | | |

| | | | | |
|---|---|----|---------------------------------------|---|
| XXXXXXXXXX | | | FO 9 | |
| OSVĚDČENÍ PRO PLATBU | | | č. OP _____ | |
| <p>Toto Osvědčení pro platbu se vystavuje na základě Soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu předloženého Zhotovitelem a to i ve formátu XC4. Částku uvedenou na tomto Osvědčení pro platbu nelze dále upravovat. Platba je splatná pouze Zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu. Vydání Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí nemají vliv na práva Objednatele, popř. Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo.</p> | | | | |
| Adresát: XXXXXXXXXXXX, | | | Datum: _____ | |
| Odesláno/ předáno: | | | | |
| R. | Popis | Kč | % | |
| 1 | Cena díla dle VR (bez DPH) | | | |
| 2 | Součet dosud potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH) | | | |
| 3 | Cena díla dle VR a součtu všech potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH) | | | |
| 4 | Cena prací provedených k předcházejícímu Osvědčení pro platbu č. _____ | | | |
| 5 | Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) bez DPH | | | |
| 6 | DPH | | | |
| 7 | Cena dodávky v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) s DPH | | | |
| 8 | K proplacení | | | |
| Zhotovitel splnil veškeré podmínky pro proplacení částky uvedené v ř. 8. | | | | |
| Podpis (za MAN): _____ | | | Podpis (za Zhotovitele): _____ | |
| Datum: _____ | | | Datum: _____ | |
| Přílohy: <small>roznačte počet příloh</small> | 1 | 2 | 3 | 4 |

V Praze dne

Objednatel



V Praze dne

Zhotovitel

